

Операционные системы

Редактор Emacs

Синавбарова Ясмина Озодхоновна

2026-04-11

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1 Изучить возможности редактора Emacs

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Откроем Emacs.

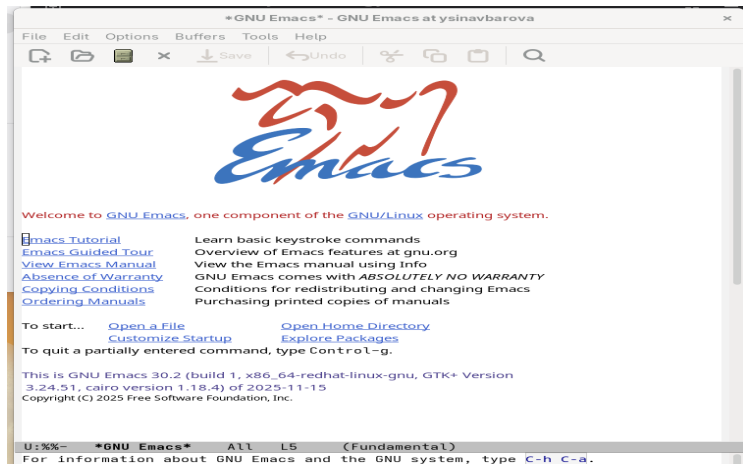


Рисунок 1: Запуск Emacs

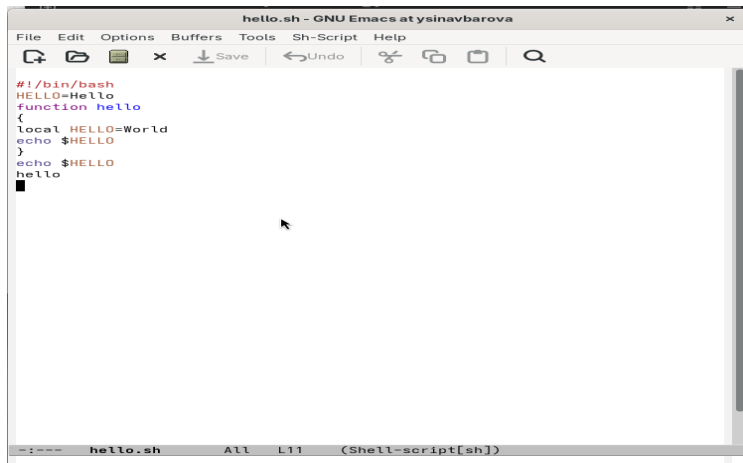


Рисунок 2: Новый файл

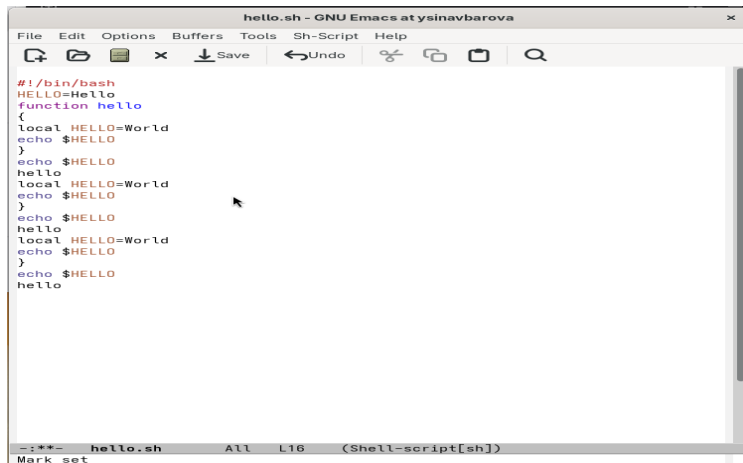


Рисунок 3: Операция вставка


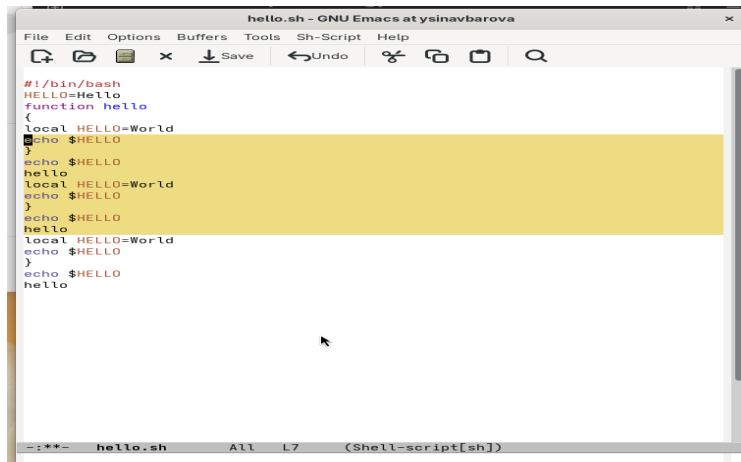



Рисунок 4: Выделение блока

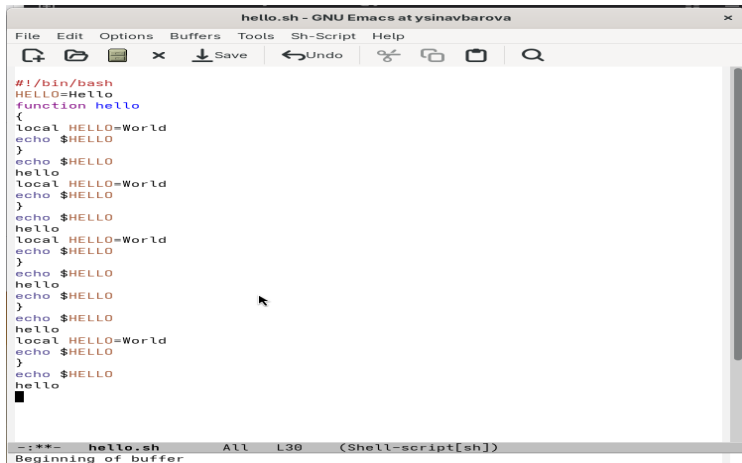

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

GNU Emacs status bar: hello.sh All L30 (Shell-script[sh]) Beginning of buffer

Рисунок 5: Копирование блока

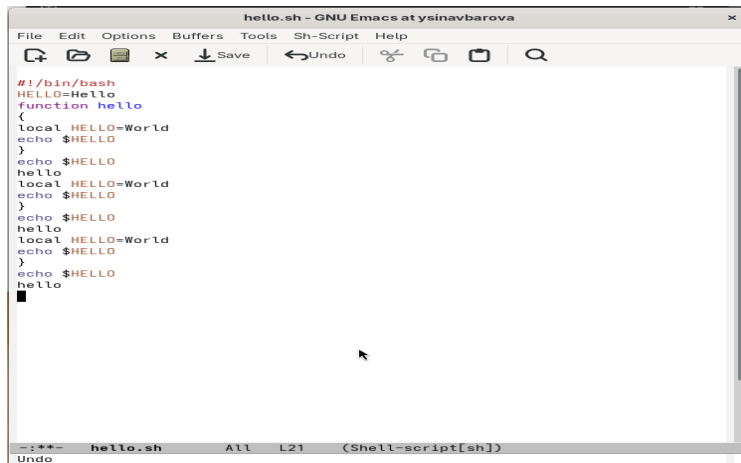

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 6: Удаление блока


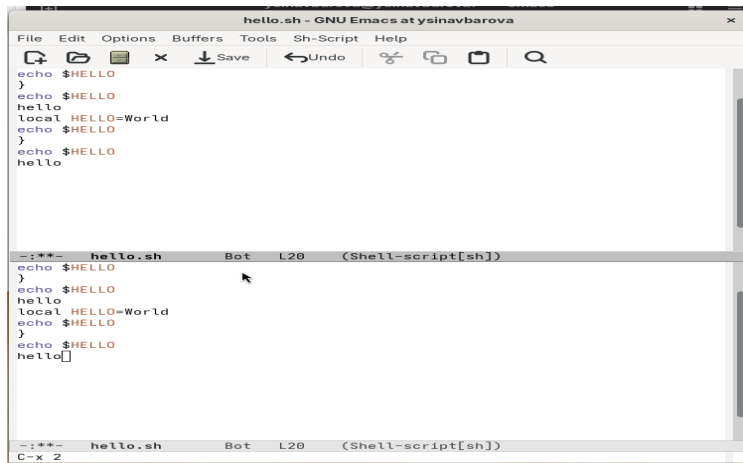


Рисунок 7: Горизонтальное разделение

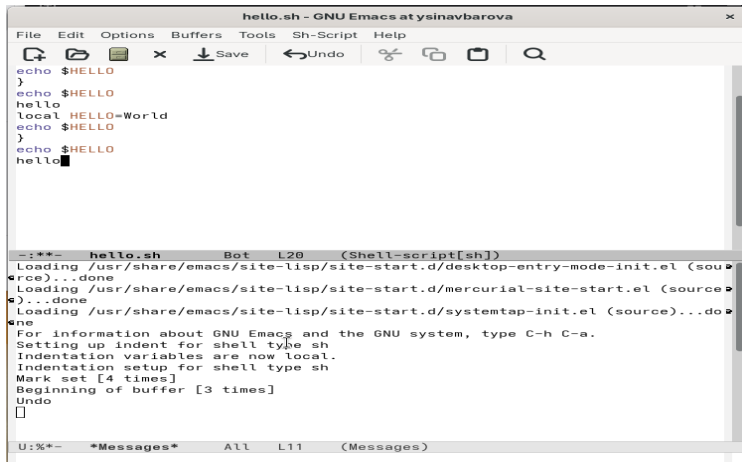

The screenshot shows the GNU Emacs editor window titled "hello.sh - GNU Emacs at ysinavbarova". The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, and Help. The toolbar contains icons for file operations and editing. The main text area displays a shell script:

```
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Below the script, the output of the script execution is shown in a separate buffer:

```
~:~*~ hello.sh Bot L20 (Shell-script[sh])
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/desktop-entry-mode-init.el (source)...done
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/mercurial-site-start.el (source)...done
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/systemtap-init.el (source)...done
For information about GNU Emacs and the GNU system, type C-h C-a.
Setting up indent for shell type sh
Indentation variables are now local.
Indentation setup for shell type sh
Mark set [4 times]
Beginning of buffer [3 times]
Undo

```

The status bar at the bottom indicates the current buffer is "U:%*~ *Messages* All L11 (Messages)".

Рисунок 8: Переключение буфера

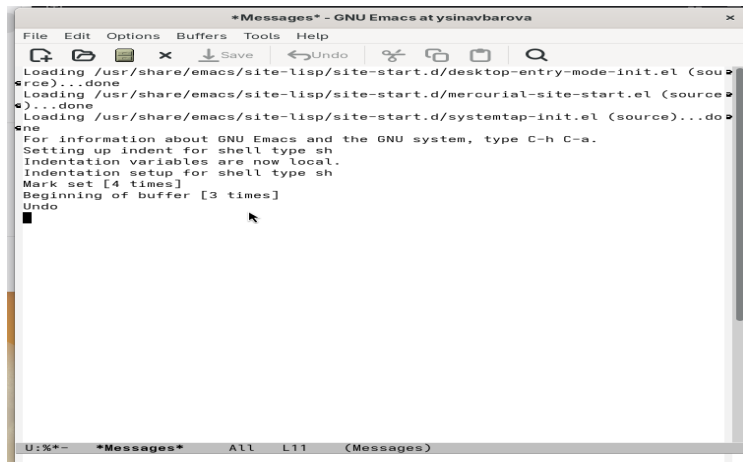


Рисунок 9: Закроем буфер

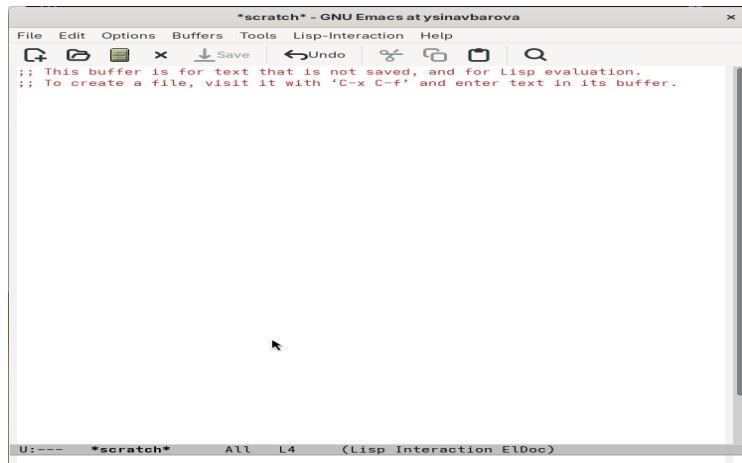


Рисунок 10: Переключение буфера

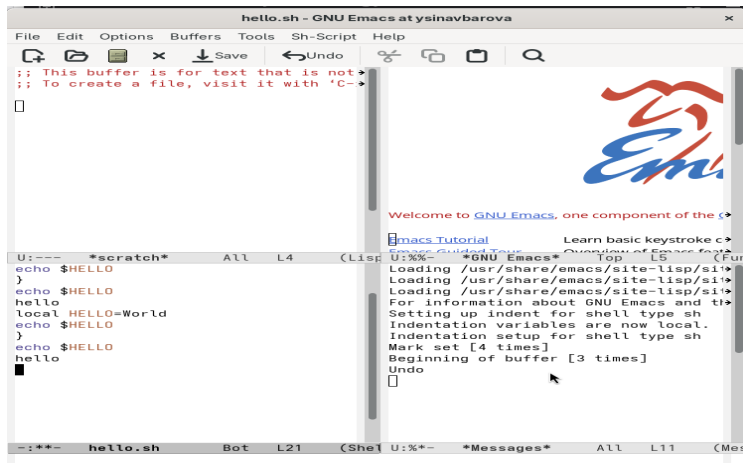


Рисунок 11: Четыре буфера

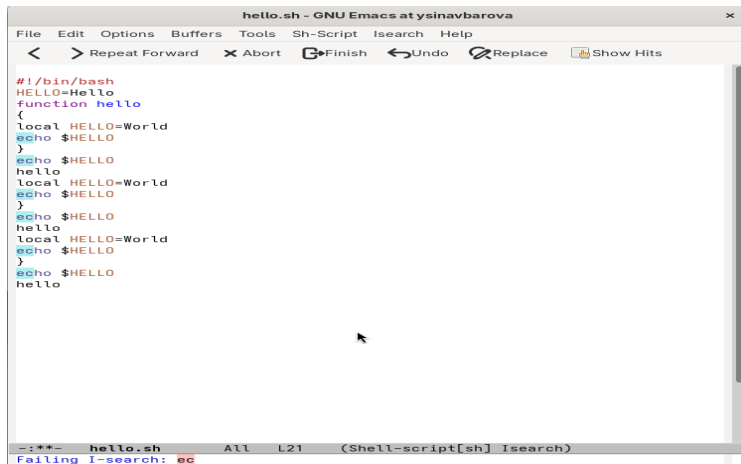


Рисунок 12: Режим поиска

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.