

TABLE태그

<table> </table>

웹 문서에서 자료를 정리할 때 자주 사용
행과 열로 이루어져 있고, 행과 열이 만나는 지점을 셀이라고 함.

태그	<tr> </tr>	한 개의 행(Row)를 만드는 태그
	<td> </td>	한 개의 열을 만드는 태그

· 작성

<table>

<tr>

<td>내용2</td>

<td>내용3</td>


</tr>

</table>

기본적인 1행 2열 테이블 작성

테이블 태그_기본

테이블 구조

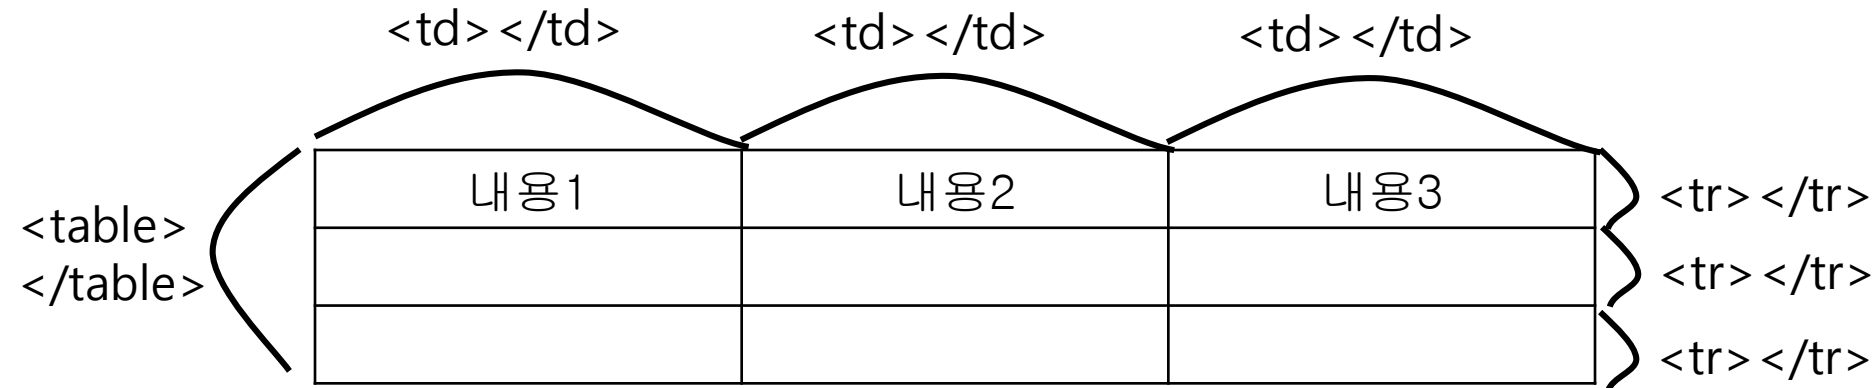

· 작성

`<table>`

`<tr>`

`<td>내용1</td>`

`<td>내용2</td>`

`<td>내용2</td>`

`</tr>`

·

·

X 3

`</table>`

테이블 태그_추가 옵션

관련태그

태그	<th> </th>	열에 대한 제목을 표시하는 태그 중앙정렬 및 굵게 표시 됨
	<caption> </caption>	테이블의 제목이나 내용을 추가하는 태그 다른 태그를 이용하여 Text를 꾸밀 수 있음. 기본 위치는 테이블 위 중앙에 배치된다.
	<figure> <figcaption> </figcaption> </figure>	<figure>태그로 감싸서 사용하며 <caption>과 비슷한 기능 작성하는 위치에 따라 위치가 변경됨 -<table>전 테이블 위 </table>후 테이블 뒤 ☞태그 설명에 주로 사용

테이블 태그_추가 옵션

관련태그

태그	<th> </th>	열에 대한 제목을 표시하는 태그 중앙정렬 및 굵게 표시 됨
	<caption> </caption>	테이블의 제목이나 내용을 추가하는 태그 다른 태그를 이용하여 Text를 꾸밀 수 있음. 기본 위치는 테이블 위 중앙에 배치된다.
	<figure> <figcaption> </figcaption> </figure>	<figure>태그로 감싸서 사용하며 <caption>과 비슷한 기능 작성하는 위치에 따라 위치가 변경됨 -<table>전 테이블 위 </table>후 테이블 뒤 ☞태그 설명에 주로 사용

<table></table>

속성	border	<table>태그의 속성으로 표의 테두리 두께를 지정
----	--------	-------------------------------

- 작성

<table border="두께"></table>

<td></td>

속성	rowspan	<td>태그의 속성으로 지정한 행만큼 행을 병합
	colspan	<td>태그의 속성으로 지정한 열만큼 열 병합

테이블 태그_열 병합속성

<td colspan="숫자"><td>

· 작성

<table>

<tr>

<td colspan="병합할 열 갯수">

</tr>

<tr>

<td></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td></td>


<td></td>

</tr>

</table>

테이블 태그_열 병합속성

열 병합구조

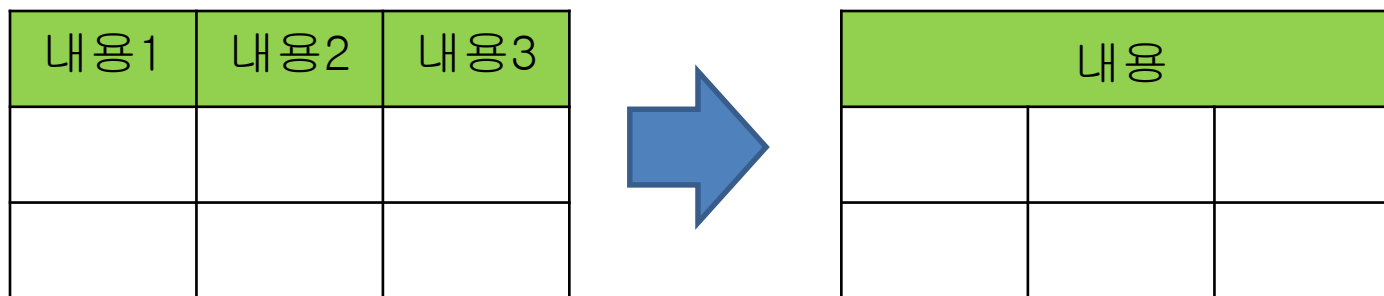

· 작성

```
<table>
```

```
  <tr>
```

```
    <td colspan='3'>내용1</td>
```

```
  </tr>
```

```
  <tr>
```

```
    <td>내용2</td>
```

```
    <td>내용3</td>
```

```
    <td>내용4</td>
```

```
  </tr>
```

```
    .  
    .
```

```
</table>
```


테이블 태그_행 병합속성

<td rowspan="숫자">

- 작성

```
<table>
```

```
  <tr>
```

```
    <td rowspan="병합할 행 갯수">
```

```
    <td></td>
```

```
  </tr>
```

```
  <tr>
```

```
    <td></td>
```

```
  </tr>
```

```
  <tr>
```


```
    <td></td>
```

```
  </tr>
```

```
</table>
```

테이블 태그_행 병합속성

행 병합구조

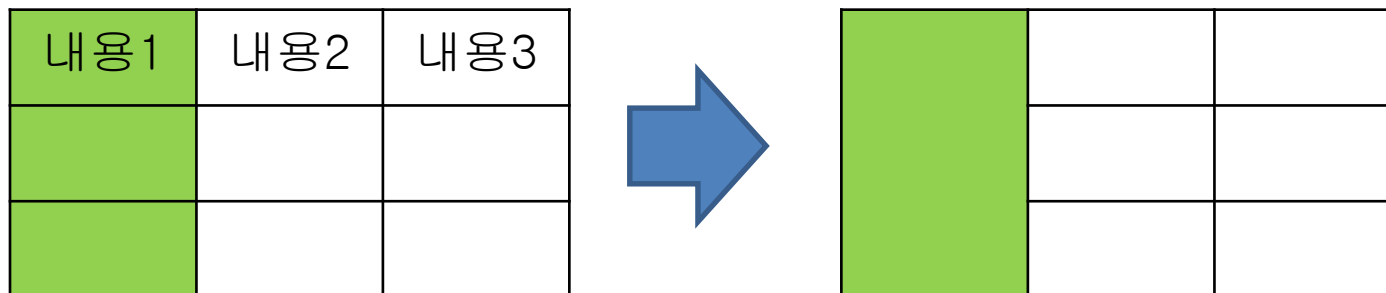

· 작성

```
<table>  
  <tr>  
    <td rowspan='3'>내용1</td>  
    <td>내용2</td>  
    <td>내용3</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>내용5</td>  
    <td>내용6</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>내용5</td>  
    <td>내용6</td>  
  </tr>  
</table>
```

테이블 태그_추가 옵션

관련태그

태그	<thead> </thead>	테이블 구조를 나누는 태그, 테이블에 한 개만 존재 가능
	<tbody> </tbody>	테이블 구조를 나누는 태그, 몸체로 테이블에 여러 개 존재 가능
	<tfoot> </tfoot>	테이블 구조를 나누는 태그, <thead>태그 뒤에 있어야 하며 하나만 존재 가능
	<col>	열에 대한 스타일을 적용할때 사용 위치 <caption>태그 뒤 <tr><td>태그 전 span태그를 사용하여 열을 묶을 수 있음
	<colgroup> </colgroup>	열을 그룹으로 묶어서 스타일 적용할때 사용 위치 <caption>태그 뒤 <tr><td>태그 전