
查看覆盖项与源码

在「结果与波形」选择历史回归，打开「覆盖率明细」。

窗口顶部显示 URG 原报告的分数。用实例层级、模块和状态筛选覆盖项，再按信号、表达式或源码位置搜索。选择条目可跳到对应源码行。

```
make coverage-details REGRESSION=latest
```

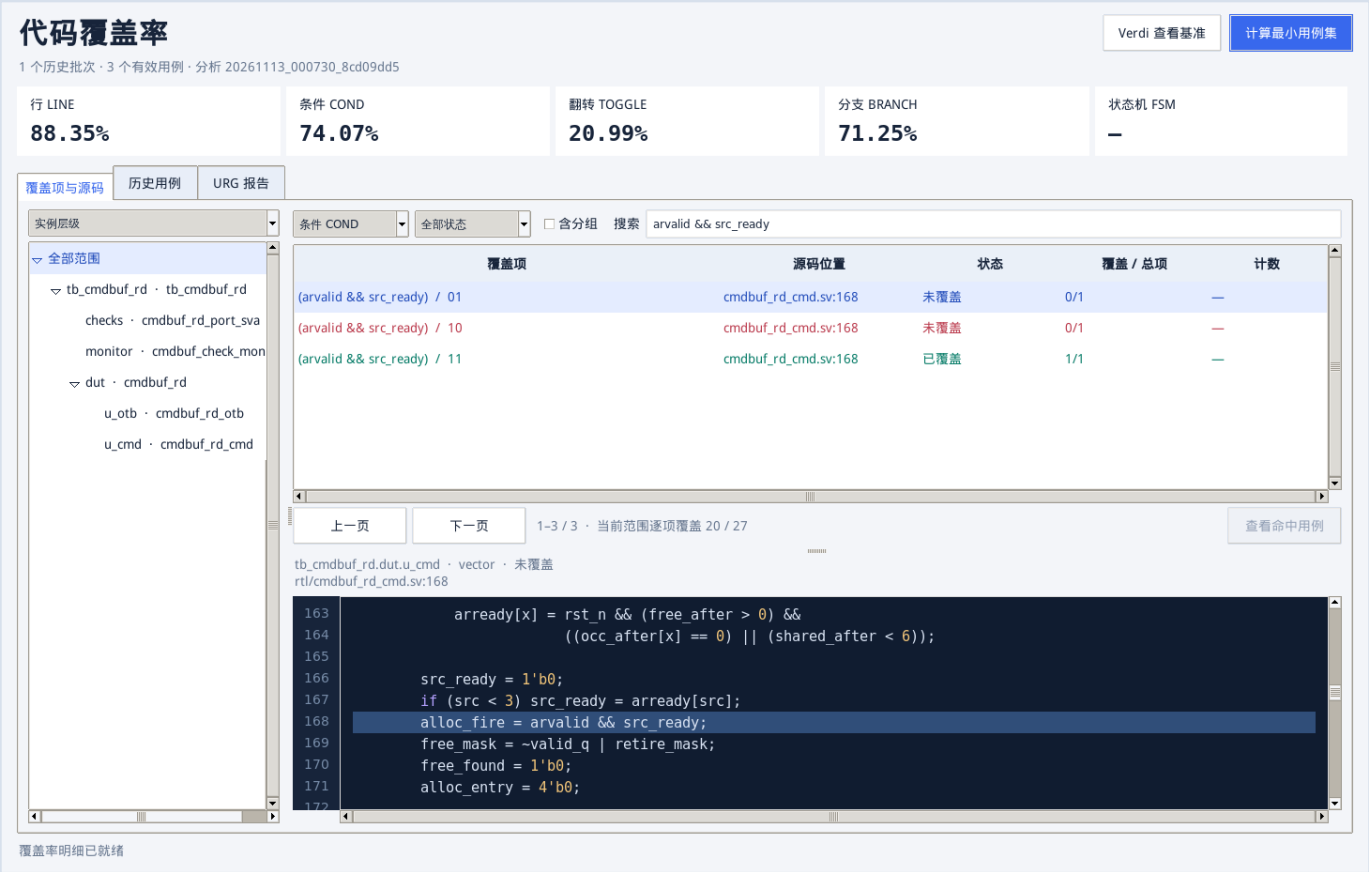

实际 Tk 窗口 · 条件表达式的三个向量及命中状态，源码定位至第 168 行。

覆盖数据

行与语句、条件向量、分支结果、逐位 0→1 / 1→0 翻转和已采集的 FSM 状态与转换直接从 VDB 读取。覆盖项表保留排除、不可达等状态和数据库中的计数。「URG 报告」提供层级、模块、用例和详细报表。


新构建会归档 DUT 源码，历史源码按构建哈希校验。保留合并 VDB 即可查看覆盖明细，有逐用例数据时还可追到命中该项的用例。

计算并复核最小用例集

在「最小用例集」勾选历史批次，点「开始计算」。

单批以原合并 VDB 为基准。多批使用同一 DUT 和覆盖定义，目标为所选批次的合并覆盖率。工具读取每个参与合并的通过用例 VDB，求能保留全部已命中代码覆盖项的最少用例数。

```
make coverage-minimize REGRESSION=latest
make coverage-minimize REGRESSIONS=id1,id2 SOLVE_SECONDS=0
```

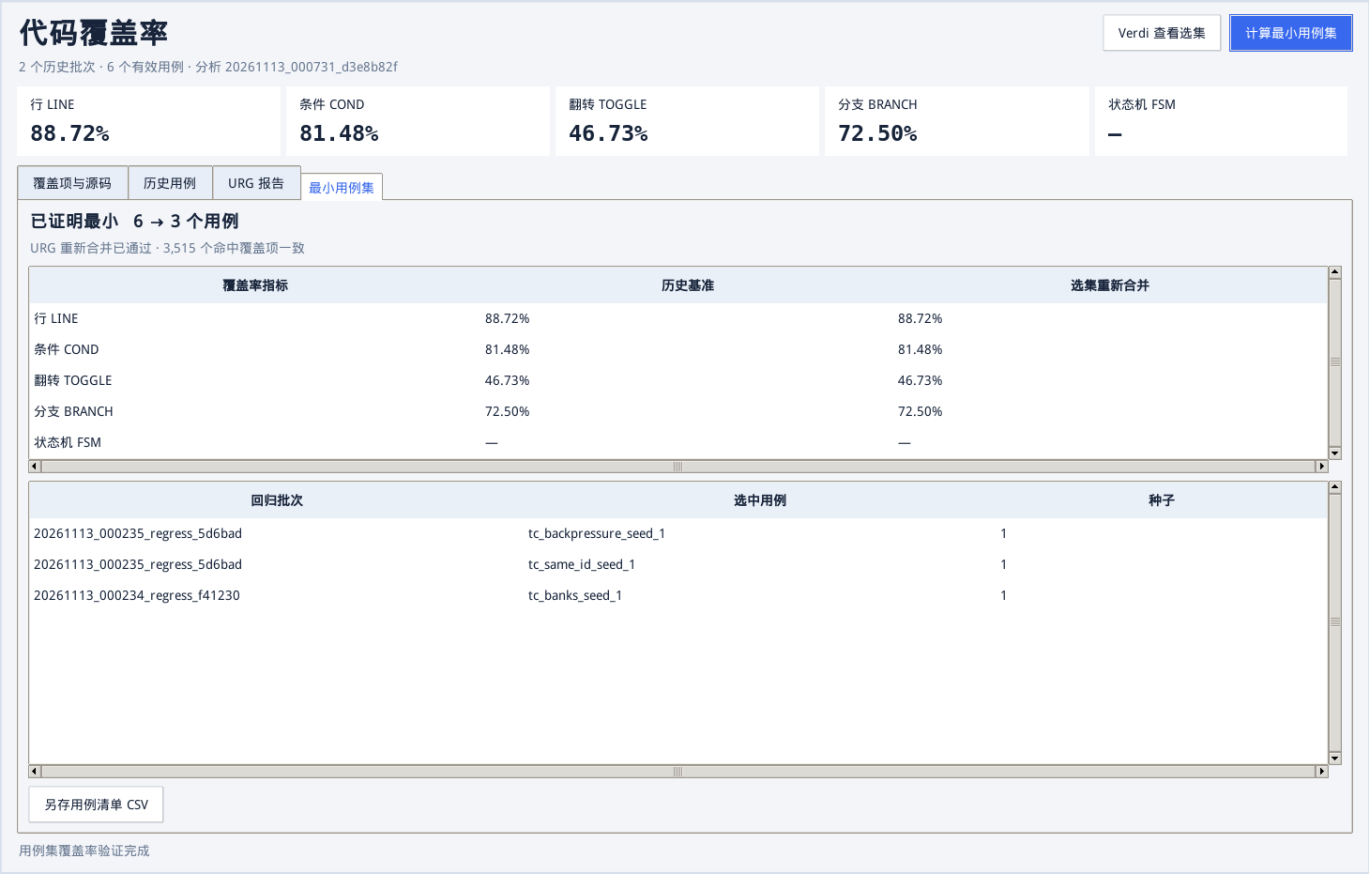

实际验收 · 两个批次的 6 个用例减至 3 个，重新合并保留 3,515 个命中项。

URG 用选中的 VDB 重新合并，核对分数、覆盖分母和具体命中项。达到求解时限时，界面显示复核通过的候选及最优值上下界。0 表示求解不限时。

用例清单可导出 CSV，包含批次、用例 ID、seed 和重放命令。窗口可直接在 Verdi 查看选集。

```
make coverage-details COVERAGE_SET=analysis_id
make coverage COVERAGE_SET=analysis_id
```