



Comprendre et Gérer Sophos Central

Guide pratique — Groupe Labrenne

 *Ce document couvre l'essentiel du fonctionnement de Sophos, et non la totalité de ses fonctionnalités.*

Comment nous utilisons notre système de sécurité Sophos Central au quotidien. Son but est de protéger nos ordinateurs, nos données, et de résoudre rapidement les blocages éventuels.

Sommaire

1. Protéger les ordinateurs et débloquer les accès (Chiffrement)	2
2. Surveiller et bloquer les attaques (Centre des menaces)	3
3. Corriger les blocages abusifs (Exceptions et autorisations)	5
4. Maintenance : Désinstaller proprement l'antivirus	7

1. Protéger les ordinateurs et débloquent les accès

Pour éviter que nos données soient lues en cas de vol, le disque dur des ordinateurs est chiffré par le système BitLocker, qui nécessite un code PIN.

Il arrive parfois que ce système se bloque — par exemple lors d'une mise à jour Windows ou en cas d'oubli du code. L'ordinateur affiche alors un écran bleu demandant une clé de récupération.

Récupération BitLocker

Entrez la clé de récupération pour ce lecteur

Utilisez les clés numériques ou les clés de fonction FI-FIO (utilisez FIO pour 0).
ID de clé de récupération (pour identifier votre clé) : B2E58FOC-B17A-497A-8552-272CC30E80D4

Écran de récupération BitLocker


Comment débloquent la situation

L'équipe informatique peut récupérer une clé de secours directement depuis la console Sophos Central pour déverrouiller l'ordinateur.

Device Encryption		
Volume de démarrage(C:)	OS (C:) [7dff1a8-70e2-4937-9987-738e42a08dc1]	Récupérer la clé de secours
État du chiffrement	Chiffré - Chiffrement logiciel (XTS-AES 128 bits)	
Type d'authentification	TPM et code PIN	Déclencher le changement de mot de passe/code confidentiel

Console Sophos Central — récupération de clé BitLocker

Si nous avons besoin de désactiver cette protection pour une raison technique (par exemple pour éviter des conflits), nous pouvons modifier la stratégie de l'ordinateur.

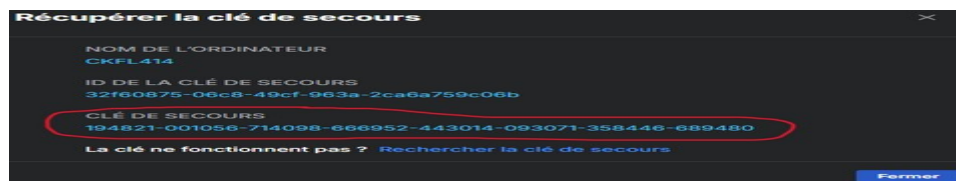

Modification de la stratégie BitLocker dans Sophos

Info : La désactivation du chiffrement est réversible et doit rester exceptionnelle. Elle ne doit être réalisée qu'en concertation avec l'équipe IT.

2. Surveiller et bloquer les attaques

Sophos agit comme une tour de contrôle. Le centre d'analyse rassemble toutes les alertes de sécurité de nos ordinateurs et les classe selon leur urgence, de "Basse" à "Haute".

Device Encryption (2)			
Nom	État	Type (seul / groupe)	Dernière modification
Bitlocker - disable	✓ Actif	Appareil (3 / 1)	9 févr. 2026
Stratégie de base - Device Encryption	✓ Actif		16 avr. 2019


Tableau de bord des menaces dans Sophos Central

🚫 Ce que l'outil bloque au quotidien

État	Heure de création	Priorité	Nom
Fermé	Mar 20, 2026 1:22 PM	Basse	Mal/HTMLGen-A
Fermé	Mar 20, 2026 1:13 PM	Basse	Mal/HTMLGen-A
Fermé	Feb 12, 2026 7:24 PM	Basse	W32/MSIL-OGA
Fermé	Feb 12, 2026 7:14 PM	Basse	W32/MSIL-OGA
Fermé	Feb 1, 2026 8:26 PM	Basse	Mal/HTMLGen-A
Fermé	Jan 27, 2026 4:49 PM	Basse	Mal/HTMLGen-A
Fermé	Jan 27, 2026 4:37 PM	Basse	Mal/HTMLGen-A
Fermé	Jan 27, 2026 4:25 PM	Basse	Mal/HTMLGen-A
Fermé	Jan 26, 2026 4:06 PM	Haute	Mal/HTMLGen-A
Fermé	Jan 25, 2026 12:41 PM	Basse	Mal/HTMLGen-A
Fermé	Jan 6, 2026 10:35 AM	Haute	ProcessAccessTokenGuard
Fermé	Jan 6, 2026 10:30 AM	Haute	ProcessAccessTokenGuard

Centre des menaces — vue d'ensemble

- **Sites dangereux** : les sites internet dangereux, l'alerte Mal/HTMLGen-A signifie qu'un utilisateur a tenté d'accéder à un site jugé dangereux, et que Sophos l'a bloqué.




Détails de la connexion réseau :
www.exploit-db.com

Type : Nom de domaine DNS

Nom de domaine : www.exploit-db.com

Alerte Mal/HTMLGen-A — site bloqué

- **Voleurs de mots de passe** : les voleurs de mots de passe, l'alerte Creds_4i indique qu'un programme a essayé de fouiller dans la mémoire pour voler des identifiants.

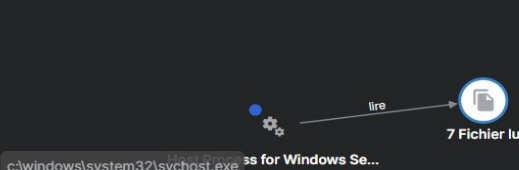

7 interactions avec :

1 fichier professionnel

7 autres fichiers

- c:\windows\prefetch\svchost.exe-900951e4.pf
- c:\windows\system32\hmpalart.dll
- c:\windows\system32\kernel.appcore.dll
- c:\windows\system32\regsvc.dll
- c:\windows\system32\sophosed\sophosed.dll
- c:\windows\system32\sspicli.dll
- c:\windows\system32\user32.dll

Alerte Creds_4i — tentative de vol d'identifiants

- **Programmes furtifs** : les programmes furtifs, l'alerte Evade_58b signale un virus qui tente de modifier son comportement pour échapper à la vigilance.



Alerte Evade_58b — logiciel évasif détecté

✓ **Automatique** : Dans la plupart des cas, Sophos effectue un scan et nettoie la menace de manière totalement automatique.

✓	13/02/2026 09:46:27	Menaces nettoyées	✓
⚠	13/02/2026 09:45:15	W32/MSIL-OGA détecté dans C:\Program Files (x86)\Microsoft\autoapplication	

Indication d'état — nettoyage automatique

⚠ En cas de danger grave — Isolement

Si l'ordinateur est fortement menacé, Sophos peut l'isoler automatiquement. L'ordinateur n'a plus accès au réseau ni à Internet pour éviter de contaminer les autres.

Action requise : Une fois le danger écarté, l'équipe IT peut reconnecter l'ordinateur (sortir de l'isolement) depuis la console Sophos.

ⓘ	13 avr. 2026, 15:42:57	Appareil sorti de l'auto-isolement	CFC\jauger	5DDF384
ⓘ	13 avr. 2026, 15:37:56	Appareil isolé automatiquement en raison d'un ...	CFC\jauger	5DDF384

Bouton de sortie d'isolement dans Sophos Central

⚙ 3. Corriger les blocages abusifs

Comme tout système de sécurité, Sophos peut faire des erreurs de jugement et bloquer des éléments légitimes (ce que l'on appelle des faux positifs).

✓ Autoriser un logiciel de travail


Si une application sûre est bloquée car elle est confondue avec un logiciel malveillant, nous pouvons l'autoriser manuellement en indiquant à Sophos le chemin du fichier sur l'ordinateur.

Applications autorisées					
Remarque : cette application sera autorisée sur tous les appareils.					
Date	Application	Nom	Appareil	Autorisé par	Commentaires
Feb 13, 2026 9:48 AM	autorun.exe	CFC\POULET	GHCF384	SHA-256: 2dc791383445feb051de...	

Ajout d'une exception pour un logiciel légitime

🌐 Débloquer un site Web


Si un site Web normal est bloqué par erreur, nous pouvons l'ajouter dans les Exclusions générales pour permettre aux employés d'y naviguer librement.

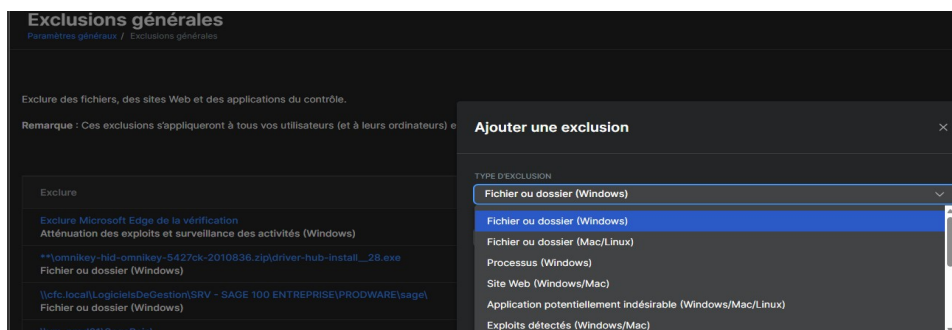

Configuration des exclusions Web dans Sophos

Bloquer une menace manuellement


À l'inverse, si nous sommes informés qu'une adresse IP est malveillante, nous pouvons la bloquer directement dans l'outil de gestion générale pour protéger tout le parc.

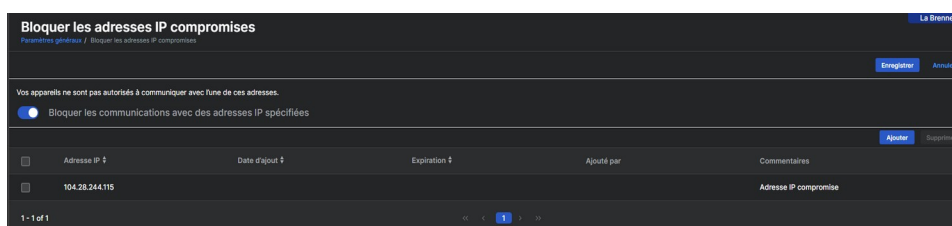

Blocage manuel d'une adresse IP malveillante

4. Maintenance : Désinstaller proprement l'antivirus

Pour empêcher les virus de supprimer notre sécurité, Sophos est protégé par un mot de passe de Protection antialtération. Il faut obligatoirement le désactiver avec ce mot de passe avant de pouvoir désinstaller le programme.

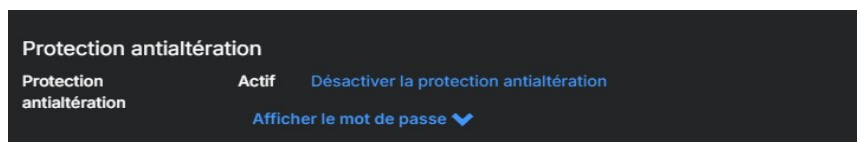

Protection antialtération — activation/désactivation

En cas d'échec de la désinstallation

Si la méthode classique échoue ou si des composants bloquent, nous utilisons un outil spécial appelé SophosZap en ligne de commande (avec les droits d'administrateur). Il force la désinstallation complète et nécessite de redémarrer l'ordinateur.

 **SophosZap** : Cet outil doit être exécuté en tant qu'administrateur. Un redémarrage de l'ordinateur est obligatoire après utilisation.

Dans la mesure où la désinstallation échoue, utiliser SophosZap. De ce fait, il faut :

1. Ouvrir la ligne de commande en tant qu'administrateur.
2. S'assurer d'être dans le bon répertoire sur lequel il y a le fichier SophosZap.
3. Exécuter la commande : `sophoszap --confirm`
Un message de redémarrage sera affiché « Reboot and re-execute once SophosZap has completed its first steps »
4. Redémarrer l'ordinateur.
5. Réexécuter la commande : `sophoszap --confirm`
6. Redémarrer
Sophos et tous ses composants seront désinstallés

Interface SophosZap — désinstallation forcée