

NHISC

第三堂社課

Python基礎-2

d064. <一' 數？

```
i = int(input())  
  
if i % 2 == 0:  
    print("Even")  
else:  
    print("Odd")
```

% 取餘數

d050. 妳那裡現在幾點了？

```
# 讀入台灣時間
```

```
h = int(input())
```

```
# 計算美國山區時間
```

```
us_mountain = (h - 15) % 24
```

```
# 輸出結果
```

```
print(us_mountain)
```

g779. 小億老師的幸運數字

map

- **map(函式, 可迭代物件)**

```
a, b, c = map(int, input().split())
```

```
-->input: 3 4 5
```

```
numbers = list(map(int, input().split()))
```

```
print(numbers)
```

範例輸入：

3 4 5 10 20

範例輸出：

[3, 4, 5, 10, 20]

```
a,b = map(int, input().split())
if a % b == 0:
    print("YES")
else:
    while a != 0:
        if b == a % 10:
            print("YES")
            break
        a = a // 10
    if a == 0:
        print("NO")
```

c294. APCS-2016-1029-1 三角形辨別

```
a, b, c = map(int, input().split())
```

```
a, b, c = sorted([a, b, c])
```

```
if a + b <= c:  
    print(a, b, c)  
    print("No")
```


```
else:  
    if a*a + b*b < c*c:  
        print(a, b, c)  
        print("Obtuse")  
    elif a*a + b*b == c*c:  
        print(a, b, c)  
        print("Right")  
    else:  
        print(a, b, c)  
        print("Acute")
```

$a*a == a**2$

list

「list 就像是一個可以放很多資料的盒子。
每個資料都有編號（從 0 開始），我們可以隨時拿出來、放進去、改掉。」

```
list1=["a","b","c","d"]  
#      [0] [1] [2] [3]  
print(list1)  
# output: ['a', 'b', 'c', 'd']  
  
# 可以放不同type的object進去  
list2=[3,2,1,"a","ab",5]  
print(list2)  
# output: [3, 2, 1, 'a', 'ab', 5]
```

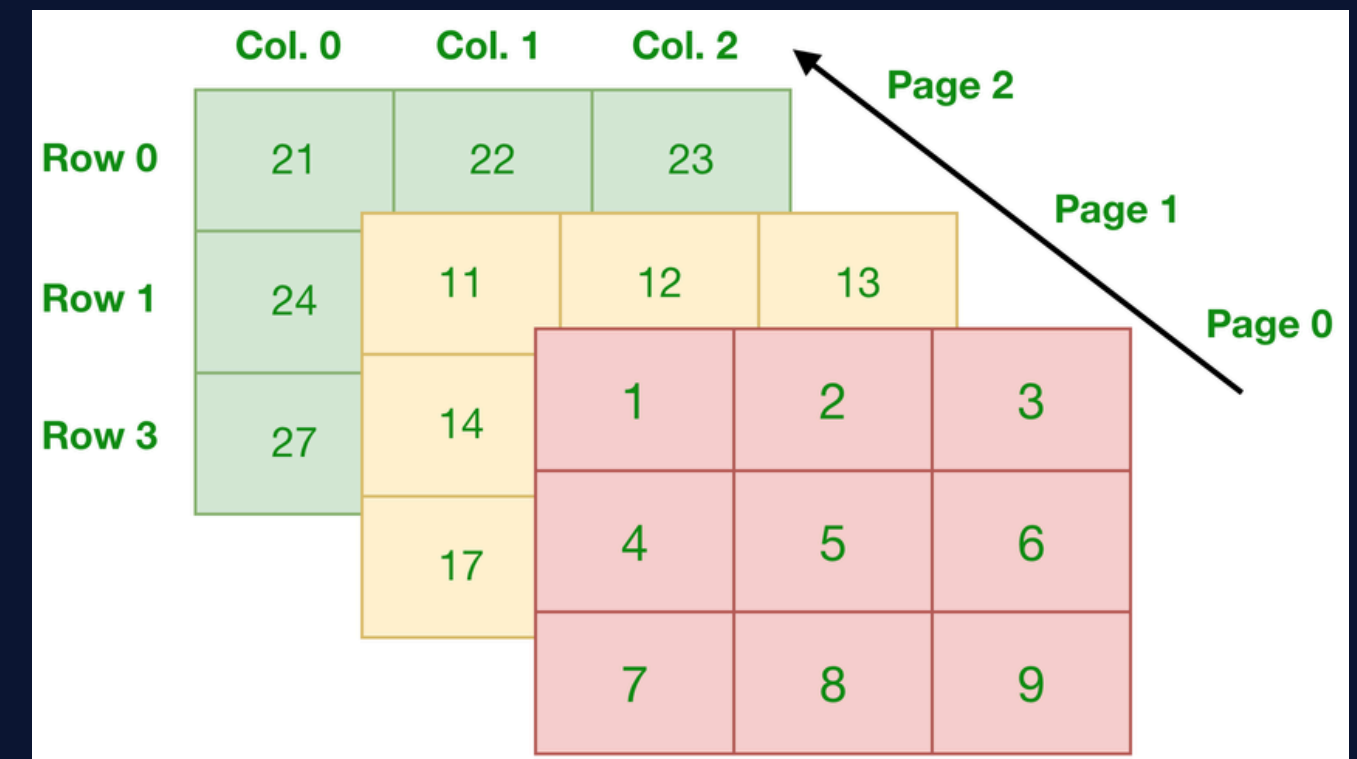

arr[page][row][col]

list

a [頭 : 尾 : 公差]
(含) (不含)

```
a = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]]  
print(a[0])      # [1,2,3] , 第一個子 list  
print(a[0][1])   # 2 , 第一個子 list 的第二個元素  
print(a[2][0])   # 7 , 第三個子 list 的第一個元素
```

```
a = [10, 20, 30, 40, 50]  
print(a[1:4])    # [20,30,40] , 包含起始索引1 , 不包含終止索引4  
print(a[:3])     # [10,20,30] , 從頭到索引2  
print(a[2:])     # [30,40,50] , 從索引2到最後  
print(a[-3:])    # [30,40,50] , 倒數三個  
print(a[::2])    # [10,30,50] , 每隔一個取一次
```

append extend

```
grades = []  
grades.append(90)  
grades.append(85)  
grades.append(78)  
print(grades) # [90, 85, 78]
```

```
results = []  
for i in range(1, 6):  
    results.append(i**2)  
print(results) # [1, 4, 9, 16, 25]
```

```
arr=[0,1,2,3,4]  
example=[A]
```

```
example.append(arr)  
#example=[A, [0,1,2,3,4]]
```

```
example.extend(arr)  
#example=[A,0,1,2,3,4]
```

Loop

```
count=0
for i in range(10):
    count=count+1
    print(count, end=" ")
```

#end=" " print跟print之間要輸出什麼

#output: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

```
count=0
while count < 10:
    count=count+1
    print(count, end=" ")
```

#output: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

```
for i in range(1, 10, 2):
    # i 從 1 開始，每次加 2，直到小於 10 為止。
    for(int i=0; i<10; i+=2)
```

for

for 就是把list裡面的東西,一個一個拿出來跑一遍

```
x=["a","b","c"]
```

```
for i in x:
```

```
    print(i)
```

#output:

a

b

c