


通常のプルダウンメニュー

index.html(htmlファイル)

```
<body>

<form>
<select name="todofuken">
  <option value="error">選択してください</option>
  <option value="001">東京</option>
  <option value="002">神奈川</option>
  <option value="003">千葉</option>
  <option value="004">埼玉</option>
</select>
</form>

</body>
```

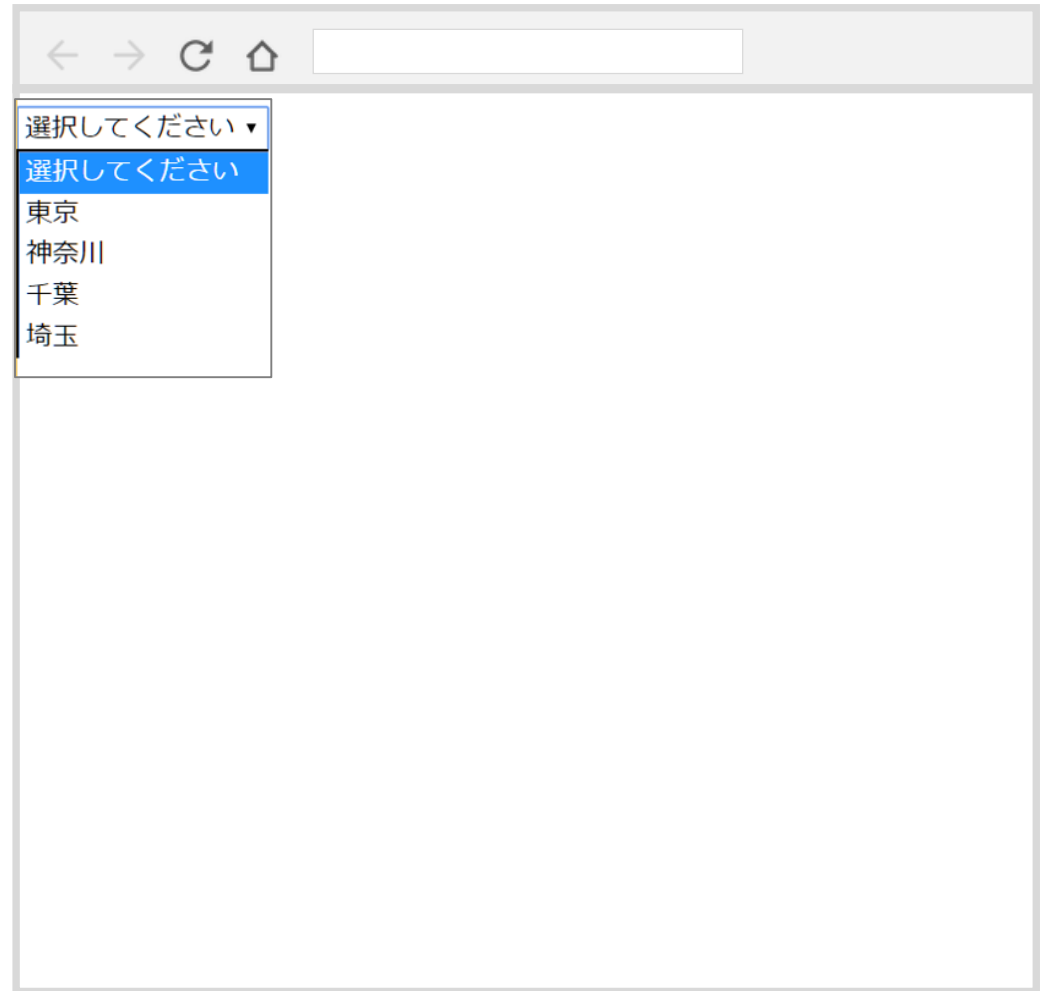

The screenshot shows a web browser window with a dropdown menu. The menu is open, displaying the following options: 選択してください (selected), 東京, 神奈川, 千葉, and 埼玉. The browser's address bar is empty, and the page content is otherwise blank.


for文を使用してプルダウンメニュー

index.html(htmlファイル)

```
<body>

<form>
  <select name="age">
    <option>選択してください</option>
    <script>
      for(var i = 18; i <= 65; i++){
        document.write("<option>");
        document.write(i);
        document.write("</option>");
      }
    </script>
  </select>
</form>

</body>
```

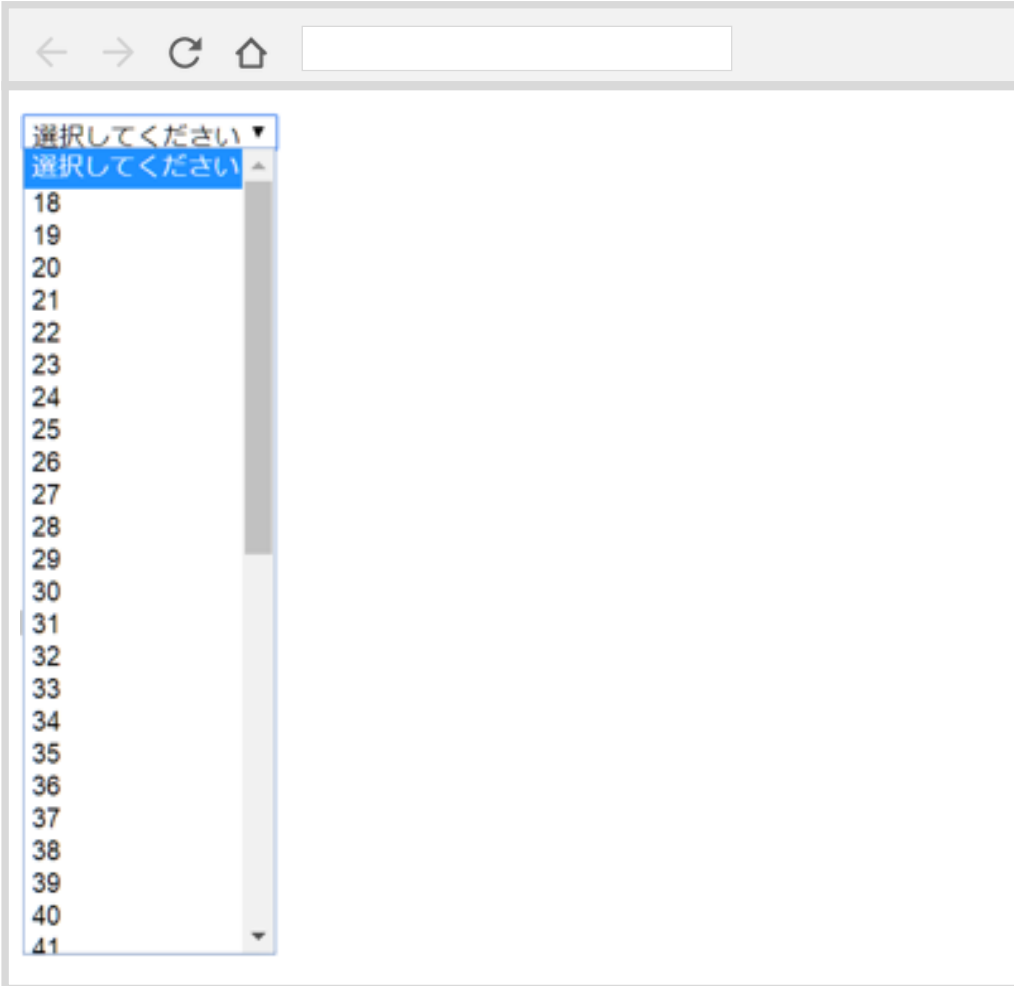

The screenshot shows a web browser window with a dropdown menu. The menu is titled "選択してください" (Please select) and contains a list of numbers from 18 to 41. The numbers are displayed in a vertical list, and the browser's address bar is visible at the top.

- ・このように、htmlの中に<script></script>を挟むことで、htmlのタグの中に、JavaScriptのコードを記述することができる。
- ・"<option value='z'"のように、クォーテーションを2つ使用し、文字列を囲む場合は、外側と内側でダブルとシングル別々にする。