





单线图
1:100

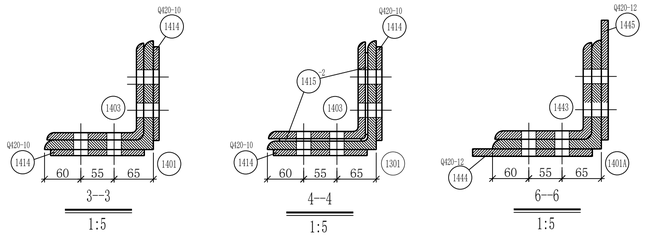

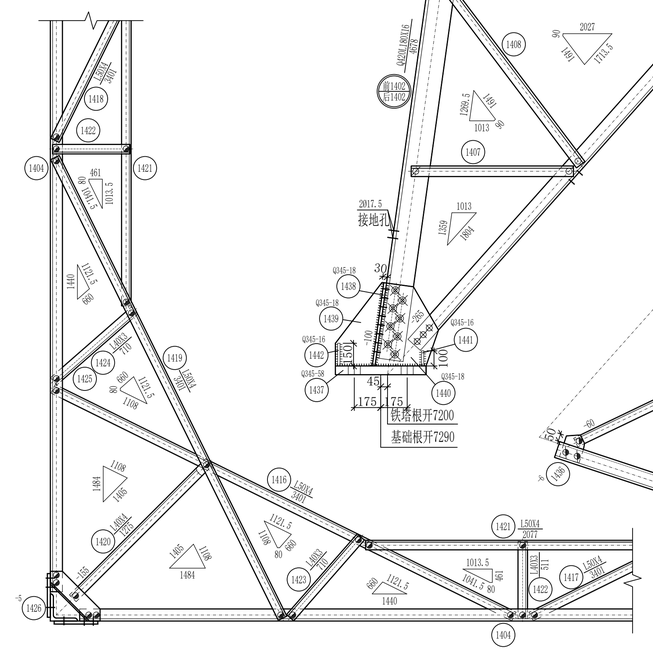



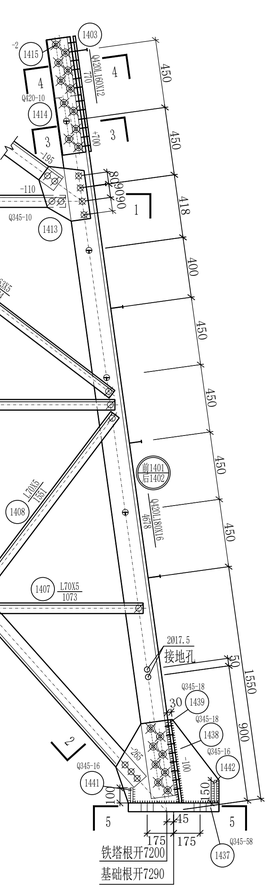

构件明细表(插入式)

编号	规格	长度(mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备注
1401A	Q420L180X16	3768	1	164.06	164.1	带脚钉
1402A	Q420L180X16	3768	3	164.06	492.2	
1403	Q420L160X12	770	4	22.63	90.5	铲背
1404	L80X7	5860	4	49.96	199.8	
1405	L110X8	5026	4	68.01	272.0	
1406	L110X8	5026	4	68.01	272.0	
1407A	L70X5	933	8	5.04	40.3	
1408	L70X5	1551	8	8.37	67.0	
1409	L70X5	2087	8	11.26	90.1	
1410	L63X5	1382	8	6.66	53.3	
1411	L63X5	2134	8	10.29	82.3	
1412	-10X298	623	4	14.57	58.3	卷边60mm
1413	Q345-10X304	379	8	9.04	72.3	
1414	Q420-10X155	770	8	9.37	75.0	
1415	-2X135	380	8	0.81	6.5	垫板
1416	L50X4	3401	2	10.40	20.8	切角
1417	L50X4	3401	2	10.40	20.8	切角
1418	L50X4	3401	2	10.40	20.8	
1419	L50X4	3401	2	10.40	20.8	
1420	L40X4	1275	4	3.09	12.4	一端压扁
1421	L50X4	2077	4	6.35	25.4	
1422	L40X3	511	4	0.95	3.8	
1423	L40X3	710	4	1.31	5.2	
1424	L40X3	710	2	1.31	2.6	切角
1425	L40X3	710	2	1.31	2.6	切角
1426	-5X346	346	4	4.70	18.8	卷边50mm
1427	L40X4	1414	4	3.42	13.7	
1428	L40X3	2652	8	4.91	39.3	
1429	L40X4	3785	8	9.17	73.4	
1430	L40X3	1087	8	2.01	16.1	
1431	-6X156	176	4	1.29	5.2	火曲
1432	-6X156	176	4	1.29	5.2	火曲
1433	-6X179	227	4	1.91	7.6	火曲
1434	-6X179	227	4	1.91	7.6	火曲
1435	-6X135	181	4	1.15	4.6	火曲
1436	-6X135	181	4	1.15	4.6	火曲
1443	Q420L160X14	770	4	26.16	104.6	铲背
1444	Q420-12X243	799	4	18.29	73.2	
1445	Q420-12X243	799	4	18.29	73.2	
1446	-10X393	456	4	14.07	56.3	卷边60mm
1447	-10X393	456	4	14.07	56.3	卷边60mm
合计					2730.6 kg	

构件明细表(座板式)


编号	规格	长度(mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备注
1401	Q420L180X16	4678	1	203.69	203.7	带脚钉
1402	Q420L180X16	4678	3	203.69	611.1	
1403	Q420L160X12	770	4	22.63	90.5	铲背
1404	L80X7	5860	4	49.96	199.8	
1405	L110X8	5026	4	68.01	272.0	
1406	L110X8	5026	4	68.01	272.0	
1407	L70X5	1073	8	5.79	46.3	
1408	L70X5	1551	8	8.37	67.0	
1409	L70X5	2087	8	11.26	90.1	
1410	L63X5	1382	8	6.66	53.3	
1411	L63X5	2134	8	10.29	82.3	
1412	-10X298	623	4	14.57	58.3	卷边60mm
1413	Q345-10X304	379	8	9.04	72.3	
1414	Q420-10X155	770	8	9.37	75.0	
1415	-2X135	380	8	0.81	6.5	垫板
1416	L50X4	3401	2	10.40	20.8	切角
1417	L50X4	3401	2	10.40	20.8	切角
1418	L50X4	3401	2	10.40	20.8	
1419	L50X4	3401	2	10.40	20.8	
1420	L40X4	1275	4	3.09	12.4	一端压扁
1421	L50X4	2077	4	6.35	25.4	
1422	L40X3	511	4	0.95	3.8	
1423	L40X3	710	4	1.31	5.2	
1424	L40X3	710	2	1.31	2.6	切角
1425	L40X3	710	2	1.31	2.6	切角
1426	-5X346	346	4	4.70	18.8	卷边50mm
1427	L40X4	1414	4	3.42	13.7	
1428	L40X3	2652	8	4.91	39.3	
1429	L40X4	3785	8	9.17	73.4	
1430	L40X3	1087	8	2.01	16.1	
1431	-6X156	176	4	1.29	5.2	火曲
1432	-6X156	176	4	1.29	5.2	火曲
1433	-6X179	227	4	1.91	7.6	火曲
1434	-6X179	227	4	1.91	7.6	火曲
1435	-6X135	181	4	1.15	4.6	火曲
1436	-6X135	181	4	1.15	4.6	火曲
1437	Q345-58X600	600	4	163.91	655.6	焊接
1438	Q345-18X542	600	4	45.95	183.8	坡口焊
1439	Q345-18X245	542	4	18.76	75.0	坡口焊
1440	Q345-18X337	542	4	25.81	103.2	坡口焊
1441	Q345-16X100	150	4	1.88	7.5	坡口焊
1442	Q345-16X150	150	4	2.83	11.3	坡口焊
合计					3567.9 kg	

螺栓、脚钉、垫圈明细表


名称	级别	规格	符号	数量	重量(kg)	备注
螺栓	6.8级	M16X40		128	18.5	
		M16X50		64	10.3	
		M20X45		48	13.0	
		M20X55		136	40.2	
		M20X65		80	25.7	
	8.8级	M24X75		96	51.5	
		M24X85		96	55.1	
脚钉	6.8级	M16X180		6	2.0	
	8.8级	M20X200		1	0.6	
		M24X240		2	1.8	
垫圈	Q235	-3(Ø17.5)	规格X个数	16	0.2	
合计				218.9 kg		

螺栓、脚钉、垫圈明细表


名称	级别	规格	符号	数量	重量(kg)	备注
螺栓	6.8级	M16X40		128	18.5	
		M16X50		64	10.3	
		M20X45		48	13.0	
		M20X55		112	33.1	
	8.8级	M20X65		56	17.0	
		M24X75		160	85.9	
脚钉	6.8级	M16X180		6	2.0	
	8.8级	M20X200		1	0.6	
		M24X240		2	1.8	
垫圈	Q235	-3(Ø17.5)	规格X个数	16	0.2	
合计				182.4 kg		




连接角钢大样图
1:10




包钢板大样图
1:10




垫板大样图
1:10




连接角钢大样图
1:10

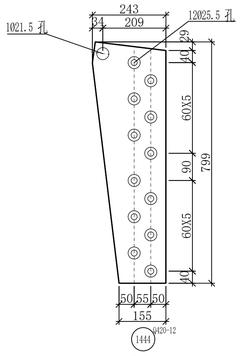


包钢板大样图
1:10

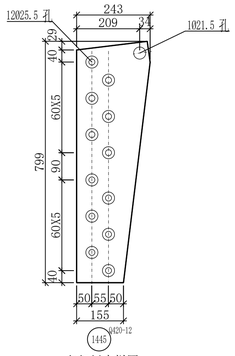

包钢板大样图
1:10

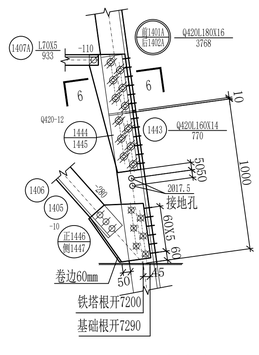

用于插入式基础详图

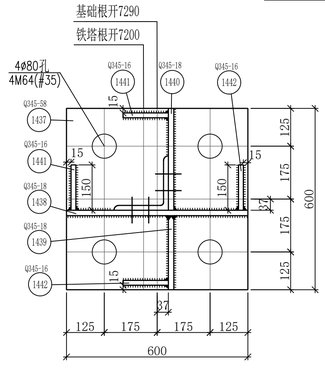

5--5
1:10

甘肃电通电力工程设计咨询有限公司				
甘肃庆阳能化电厂330千伏送出工程	工程	施工图	设计阶段	
批准	曹晓青		330-KC22D-DJ终端塔 15.0m腿部结构图 (14)	
审核	王公阳 / 丁国鹏			
校核	王文军			
设计	段增强			
CAD制图	段增强			
比例				
日期	2026年7月	图号	330-KC22D-DJ-15	