

2026 雲湧智生：臺灣生成式 AI 應用黑客松競賽－智慧社區服務需求理解與媒合平台

資料目錄說明文件

目錄結構總覽

```
AWS 黑客松/
├── 相關主檔設定.json          ← 首頁服務商 & 服務項目主檔資料
├── 縣市區域檔.sql            ← 縣市/行政區 DDL 建表腳本
├── 縣市區域範例資料.json      ← 縣市/行政區範例資料
├── 諮詢單相關table.sql        ← 諮詢/表單系列 DDL 建表腳本
├── 諮詢單相關範例資料.json    ← 諮詢表單範例資料
├── mms_order_record.sql        ← 訂單紀錄表 DDL 建表腳本
├── order_record範例資料.csv    ← 訂單紀錄範例資料 (CSV)
└── order_record範例資料.json  ← 訂單紀錄範例資料 (JSON)
```

各檔案說明

1. 相關主檔設定.json

包含兩張主檔的初始種子資料：

資料表	說明
<code>cms_homepage_service_vendor</code>	服務商主檔（清潔、寄件、餐廳訂位、商城購物、修繕服務、美食外送）
<code>cms_homepage_service</code>	服務項目主檔（每筆對應一個 <code>service_vendor_id</code> ）

service type 對照：

type	說明
1	一般居家清潔
2	家電清洗
3	包裹寄送
6	餐廳訂位
9	美食外送
10	水電修繕
11	商城購物

2. 縣市區域檔.sql

建立以下兩張地區基礎資料表：

資料表	說明
<code>sys_county</code>	縣市代碼檔 (PK: <code>code</code> varchar(2))
<code>sys_district</code>	行政區代碼檔 (PK: <code>code</code> varchar(3) , FK → <code>sys_county.code</code>)

3. 縣市區域範例資料.json

對應 `sys_county` 與 `sys_district` 的範例資料，可直接用於 INSERT 或 AWS DynamoDB 匯入。

4. 諮詢單相關table.sql

建立諮詢/服務預約表單系列資料表：

資料表	說明
<code>pms_form</code>	表單主檔 (type: C端/B端/客服；sub_type: 一般/估價)
<code>pms_form_group</code>	表單題組主檔 (隸屬於 <code>pms_form</code>)
<code>pms_form_topic</code>	表單題目主檔 (隸屬於 <code>pms_form_group</code>)
<code>pms_topic_media</code>	題目輔助圖片檔 (隸屬於 <code>pms_form_topic</code>)
<code>pms_topic_option</code>	題目選項主檔 (隸屬於 <code>pms_form_topic</code>)
<code>pms_form_feedback</code>	表單回饋檔 (使用者填寫的諮詢單結果)

`pms_form_topic` 題目類型：

type	說明
1	簡答題
2	詳答題
3	單選題
4	複選題
5	地區選單
6	上傳照片
7	備註說明
8	聯絡資料
9	日期題
10	聯絡資料 (不含地址)

5. 諮詢單相關範例資料.json

對應 `pms_form` 與 `pms_form_topic` 的範例資料。

6. mms_order_record.sql

建立訂單/訂位統一紀錄表 `mms_order_record`，接收所有服務商的交易資料。

關鍵欄位說明：


欄位	說明
<code>record_id</code>	系統內部自增 ID (PK)
<code>order_no</code>	服務商提供的訂單編號 (與 <code>service_id</code> 組成 UK)
<code>service_vendor_id</code>	服務商 ID (對應 <code>cms_homepage_service_vendor.id</code>)
<code>service_id</code>	服務 ID (對應 <code>cms_homepage_service.id</code>)
<code>platform_code</code>	平台代號 (01 = OP APP)
<code>inbr_account_id</code>	會員 UUID
<code>member_name/phone/email</code>	AES-256-GCM 加密儲存
<code>member_*_hash</code>	對應欄位的 Hash (用於查詢比對)
<code>order_type</code>	訂單類型
<code>order_status</code>	訂單狀態
<code>vendor_data</code>	服務商自定義資料 (JSONB)
<code>order_items</code>	訂單品項明細 (JSONB)
<code>point_status</code>	點數狀態 (預設 01)

7. order_record範例資料.csv / order_record範例資料.json

對應 `mms_order_record` 的範例資料，兩個格式內容相同，可依需求擇一使用：

- **CSV**：適合匯入試算表或 bulk import 工具
 - **JSON**：適合 API 匯入或 DynamoDB 格式轉換
-

檔案間相互關係

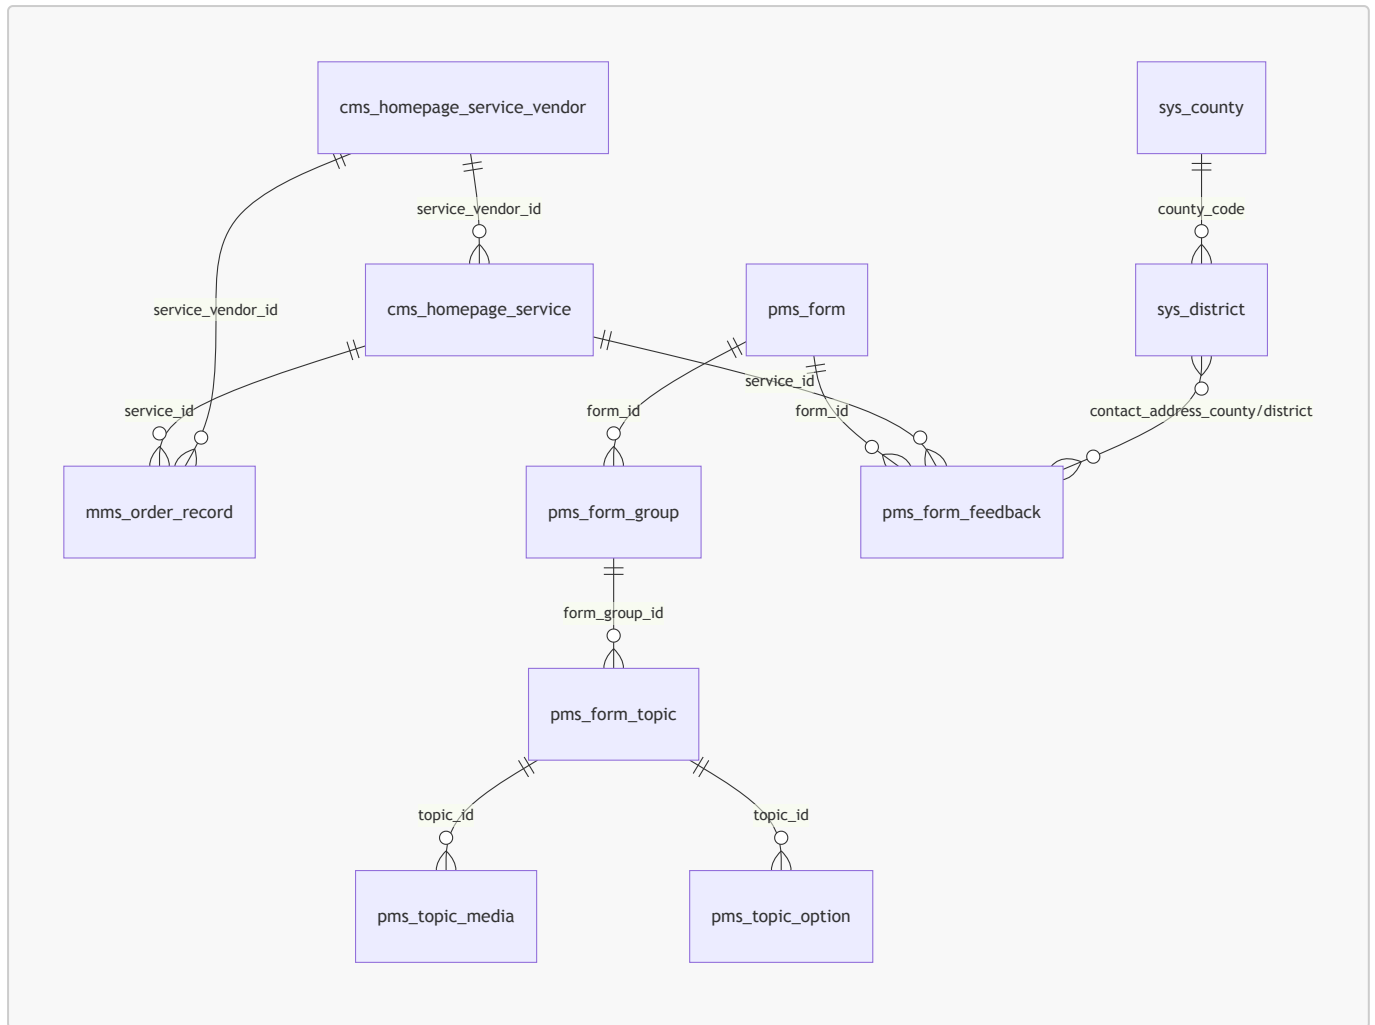

資料寫入順序（建議）

建立資料庫環境時，請依下列順序執行，以確保 FK 依賴正確：

Step 1 — 建表

1. 縣市區域檔.sql (sys_county, sys_district)
2. 諮詢單相關table.sql (pms_form 系列)
3. mms_order_record.sql (mms_order_record)

Step 2 — 匯入主檔種子資料

1. 縣市區域範例資料.json → INSERT INTO sys_county, sys_district
2. 相關主檔設定.json → INSERT INTO cms_homepage_service_vendor, cms_homepage_service
3. 諮詢單相關範例資料.json → INSERT INTO pms_form, pms_form_topic

Step 3 — 匯入交易資料

```
order_record範例資料.json / .csv → INSERT INTO mms_order_record
```

各 Table 欄位說明

1. cms_homepage_service_vendor（服務商主檔）

欄位	型別	說明
id	int4 (PK)	服務商 ID
name	varchar	服務商名稱（如：清潔、寄件、餐廳訂位）
description	varchar	服務商描述

2. cms_homepage_service（服務項目主檔）

欄位	型別	說明
id	int4 (PK)	服務項目 ID
service_vendor_id	int4 (FK)	對應 cms_homepage_service_vendor.id
type	varchar(2)	服務類型代碼（見下方「service type 對照」）
name	varchar	服務項目名稱
img_url	varchar	服務項目圖片網址
description	text	服務項目說明（可含 HTML）

3. sys_county（縣市代碼檔）

欄位	型別	說明
code	varchar(2) (PK)	縣市代碼
name	varchar(10)	縣市名稱
sort	int4	排序
is_deleted	varchar(2)	0->正常；1->刪除
upd_time	timestampz	異動日期時間
cre_time	timestampz	新增日期時間
upd_id	uuid	異動者編號
cre_id	uuid	新增者編號

4. sys_district（行政區代碼檔）

欄位	型別	說明
code	varchar(3) (PK)	行政區代碼
county_code	varchar(2) (FK)	對應 sys_county.code
name	varchar(20)	行政區名稱
name_with_county	varchar(20)	行政區名稱 + 縣市名稱
zip	varchar(6)	郵遞區號
sort	int4	排序
is_deleted	varchar(2)	0->正常；1->刪除
upd_time	timestampz	異動日期時間
cre_time	timestampz	新增日期時間
upd_id	uuid	異動者編號
cre_id	uuid	新增者編號

5. pms_form (表單主檔)

欄位	型別	說明
id	serial4 (PK)	流水號
service_vendor_id	int4	服務提供商 ID
type	varchar(2)	表單類型：1 C端(無現場評估) / 2 C端(需評估) / 3 B端 / 4 轉訂單流程 / 5 客服
sub_type	varchar(2)	表單子類型：1 一般表單 / 2 估價表單
name	varchar(50)	表單名稱
intro_content	text	服務介紹頁面內容 (html)
notice_content	text	注意事項頁面內容 (html)
terms_content	text	服務條款 (html)
review_status	varchar(2)	審核狀態：0 未審核 / 1 已審核
reviewed_id	uuid	審核人員 ID
reviewed_time	timestampz	審核時間
is_enable	varchar(2)	是否啟用：0 禁用 / 1 啟用
is_deleted	varchar(2)	刪除註記：0 未刪除 / 1 已刪除
feature	jsonb	擴充屬性 (可自訂呈現屬性)
upd_time / cre_time / upd_id / cre_id	-	異動/新增紀錄欄位

6. pms_form_group (表單題組主檔)

欄位	型別	說明
id	serial4 (PK)	流水號
form_id	int4 (FK)	對應 pms_form.id
name	varchar(50)	題組名稱
sort	int4	排序
feature	jsonb	擴充屬性
upd_time / cre_time / upd_id / cre_id	-	異動/新增紀錄欄位

7. pms_form_topic (表單題目主檔)

欄位	型別	說明
id	serial4 (PK)	流水號
form_id	int4 (FK)	對應 pms_form.id
form_group_id	int4 (FK)	對應 pms_form_group.id
type	varchar(2)	題目類別 (見下方「pms_form_topic 題目類型」)
title	varchar(200)	題目名稱
remark	varchar(500)	題目說明
is_required	varchar(2)	必填設定：0 非必填 / 1 必填
sort	int4	題目排序
is_number_only	varchar(2)	(簡答題用) 是否只能輸入數字：0 未指定 / 1 指定數字
minimum_medias_upload	int4	(照片題) 照片最少上傳數
maximum_medias_upload	int4	(照片題) 照片最多上傳數
specified_medias_upload	int4	(照片題) 照片指定上傳數
start_date_offset_days	int4	(日期題) 可選起日相對 D 日偏移天數
end_date_offset_days	int4	(日期題) 可選迄日相對 D 日偏移天數
feature	jsonb	擴充屬性
upd_time / cre_time / upd_id / cre_id	-	異動/新增紀錄欄位

8. pms_topic_media (題目輔助圖片檔)

欄位	型別	說明
id	serial4 (PK)	流水號
form_id	int4 (FK)	對應 pms_form.id
topic_id	int4 (FK)	對應 pms_form_topic.id
img_url	text	輔助說明圖片網址
sort	int4	排序
upd_time / cre_time / upd_id / cre_id	-	異動/新增紀錄欄位

9. pms_topic_option (題目選項主檔)

欄位	型別	說明
id	serial4 (PK)	流水號
form_id	int4 (FK)	對應 pms_form.id
topic_id	int4 (FK)	對應 pms_form_topic.id
option_name	varchar(200)	選項名稱
unit_price	int4	單價
unit	varchar(30)	單位
is_quantity	varchar(2)	數量可選：0 不可選 / 1 可選
min_quantity	int4	最小可選數量
max_quantity	int4	最大可選數量
is_quoted_separately	varchar(2)	是否為另行報價：0 否 / 1 是
remark	varchar(500)	選項說明
sort	int4	排序
feature	jsonb	擴充屬性
upd_time / cre_time / upd_id / cre_id	-	異動/新增紀錄欄位

10. pms_form_feedback (表單回饋檔)

欄位	型別	說明
feedback_no	varchar(16) (PK)	回饋單號
service_id	int4	對應 cms_homepage_service.id
platform_code	varchar(2)	平台代號
form_id	int4 (FK)	對應 pms_form.id

欄位	型別	說明
feedback_content	jsonb	表單回饋內容
form_type	varchar(2)	表單類型
is_read	varchar(2)	是否已讀：0 未讀 / 1 已讀
status	varchar(2)	回饋狀態
contact_name	bytea	聯絡人姓名 (AES-256-GCM 加密)
contact_name_hash	varchar(50)	聯絡人姓名 hash
contact_mobile	bytea	聯絡人手機 (AES-256-GCM 加密)
contact_mobile_hash	varchar(50)	聯絡人手機 hash
contact_landline	bytea	聯絡人市話 (AES-256-GCM 加密)
contact_landline_hash	varchar(50)	聯絡人市話 hash
contact_email	bytea	聯絡人 Email (AES-256-GCM 加密)
contact_email_hash	varchar(50)	聯絡人 Email hash
preferred_contact_time	varchar(2)	方便聯絡時間：1 上午 / 2 下午 / 3 皆可
contact_address_county	varchar(10)	聯絡地址-縣市 (對應 sys_county.code)
contact_address_district	varchar(20)	聯絡地址-行政區 (對應 sys_district.code)
contact_address_detail	bytea	聯絡地址-詳細地址 (AES-256-GCM 加密)
contact_address_detail_hash	varchar(50)	聯絡地址-詳細地址 hash
description	varchar(1000)	備註
inbr_account_id	uuid	會員編號
cre_time / upd_id / upd_time	-	新增/異動紀錄欄位

11. mms_order_record (訂單/訂位統一紀錄表)

欄位	型別	說明
record_id	bigserial (PK)	系統內部 ID，自動遞增
order_no	varchar(50)	訂單/訂位編號 (與 service_id 組成 UNIQUE KEY)
service_vendor_id	int4	服務提供商 ID
service_id	int4	服務 ID
platform_code	varchar(2)	平台代號，01:OP APP
inbr_account_id	uuid	會員編號

欄位	型別	說明
member_name	bytea	會員姓名 (AES-256-GCM 加密)
member_name_hash	varchar(50)	會員姓名 hash
member_phone	bytea	會員電話密文
member_phone_hash	varchar(50)	會員手機號碼 hash
member_email	bytea	會員 Email 密文
member_email_hash	varchar(50)	會員 Email hash
order_type	varchar(2)	01 服務訂單 / 02 訂位 / 03 預約 / 04 其他 / 05 商品訂單 / 06 訂餐
order_status	varchar(2)	訂單狀態 (依 order_type 而異，詳見下方對照表)
order_time	timestampz	訂單建立時間
deposit_time	timestampz	訂金支付時間
confirm_time	timestampz	確認時間
service_time	timestampz	服務/使用時間
complete_time	timestampz	完成時間 (用於判斷點數發放時機)
cancel_time	timestampz	取消時間
deposit_amount	numeric(10,2)	訂金金額
original_amount	numeric(10,2)	原始金額
discount_amount	numeric(10,2)	折扣金額
shipping_fee_amount	numeric(10,2)	運費金額
final_amount	numeric(10,2)	實付金額 (點數計算基礎)
refund_amount	numeric(10,2)	退款金額
order_points	numeric(10,2)	點數費用 (訂單點數使用)
used_points	numeric(10,2)	使用點數折抵金額
refund_points	numeric(10,2)	退回點數
earn_points	numeric(10,2)	應獲得點數 (由點數計算引擎填入)
point_status	varchar(2)	01 待發放 / 02 已發放 / 03 不發放 / 04 已取消
point_grant_time	timestampz	點數發放時間
vendor_data	jsonb	服務商特定欄位 (JSON 格式，各服務商可自訂)
order_items	jsonb	訂單項目明細 (JSON 陣列格式)

欄位	型別	說明
remark	text	備註說明
cancel_reason	text	取消原因
refund_reason	text	退款原因
source_file	varchar(200)	來源檔案名稱（用於追蹤資料來源）
import_batch	varchar(50)	匯入批次號（建議格式： YYYYMMDD_HHmms_ServiceID）
quote_approved_by	uuid	報價審核者編號
quote_approved_time	timestampz	報價審核時間
quote_no	varchar(64)	報價單號
comment_status	varchar(2)	00 無須評價 / 01 未評價 / 02 已評價
is_deleted	bool	是否刪除
cre_id / cre_time / upd_id / upd_time	-	新增/異動紀錄欄位

order_status 對照（依 order_type 而異）：

- **01 服務訂單**：11 待訂金支付 → 12 已支付訂金待報價 → 13 已報價待客戶同意 → 14 客戶同意報價 → 15 已驗收待尾款支付 → 80 已完成 / 90 已取消 / 98 部分退款 / 99 已退款
- **02 訂位**：01 待付款 → 02 待確認 → 03 已確認 → 04 進行中 → 70 已完成(預定時間後3小時) → 80 已完成(7天後核銷) / 90 已取消 / 99 已退款
- **03 預約 / 04 其他 / 05 商品訂單 / 06 訂餐**：01 待付款 → 02 待確認 → 03 已確認 → 04 進行中 → 80 已完成 / 90 已取消 / 99 已退款

注意事項

1. **個資加密**：member_name、member_phone、member_email、contact_address_detail 欄位均以 **AES-256-GCM** 加密儲存，對應 _hash 欄位存放 SHA-256 Hash 用於查詢。
2. **JSONB 欄位**：vendor_data、order_items、feature 等欄位為 PostgreSQL JSONB 格式，寫入時需確保為合法 JSON 字串。
3. **唯一鍵限制**：mms_order_record 的 (order_no, service_id) 組合為 UNIQUE KEY，重複寫入會報錯。
4. **UUID 產生**：inbr_account_id、cre_id、upd_id 等欄位使用 UUID v7 格式（範例：0198a3f1-6e42-7d3a-9c1b-4f8e2a7d5c60，第 3 段開頭固定為 7 代表版本、第 4 段開頭為 8~b 代表變體，前段依時間遞增，可保有像 UUID v4 的隨機性，又兼具依時間排序的特性）。