

01 · 登录

登录与设置 · 复用现有组件，手机单屏展示。



登录

账号

密码

登录


02 · 智能体

智能体与会话 · 保留头像、状态、渠道与设置入口，触摸操作可见。




03 · 啊夸

智能体与会话 · 复用现有组件，手机单屏展示。

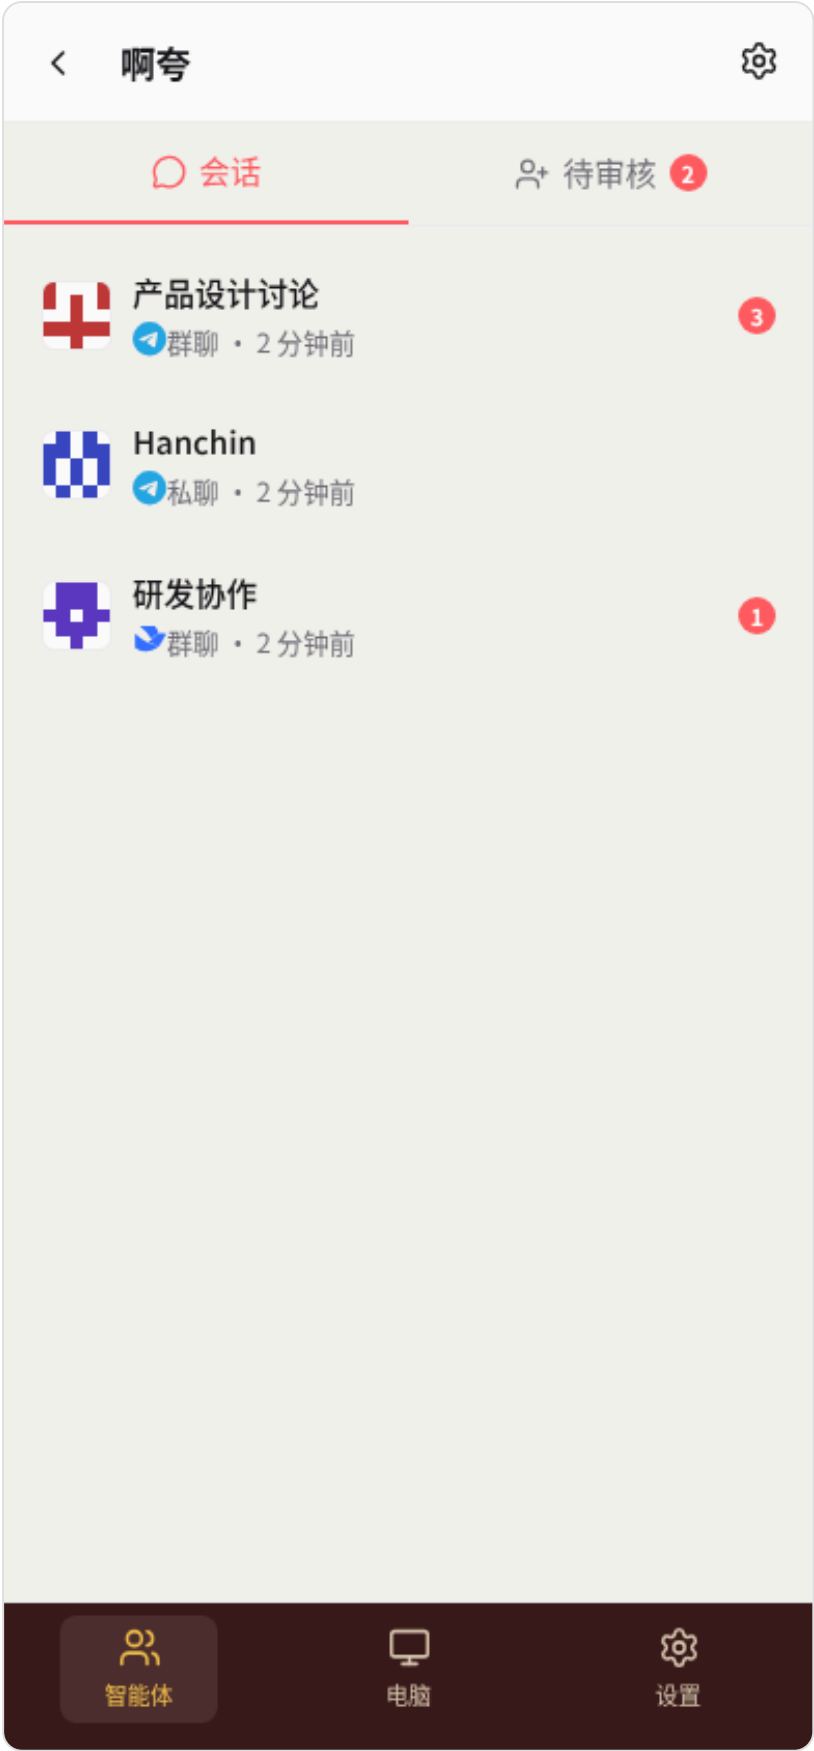

04 · 啊夸

智能体与会话 · 复用现有组件，手机单屏展示。

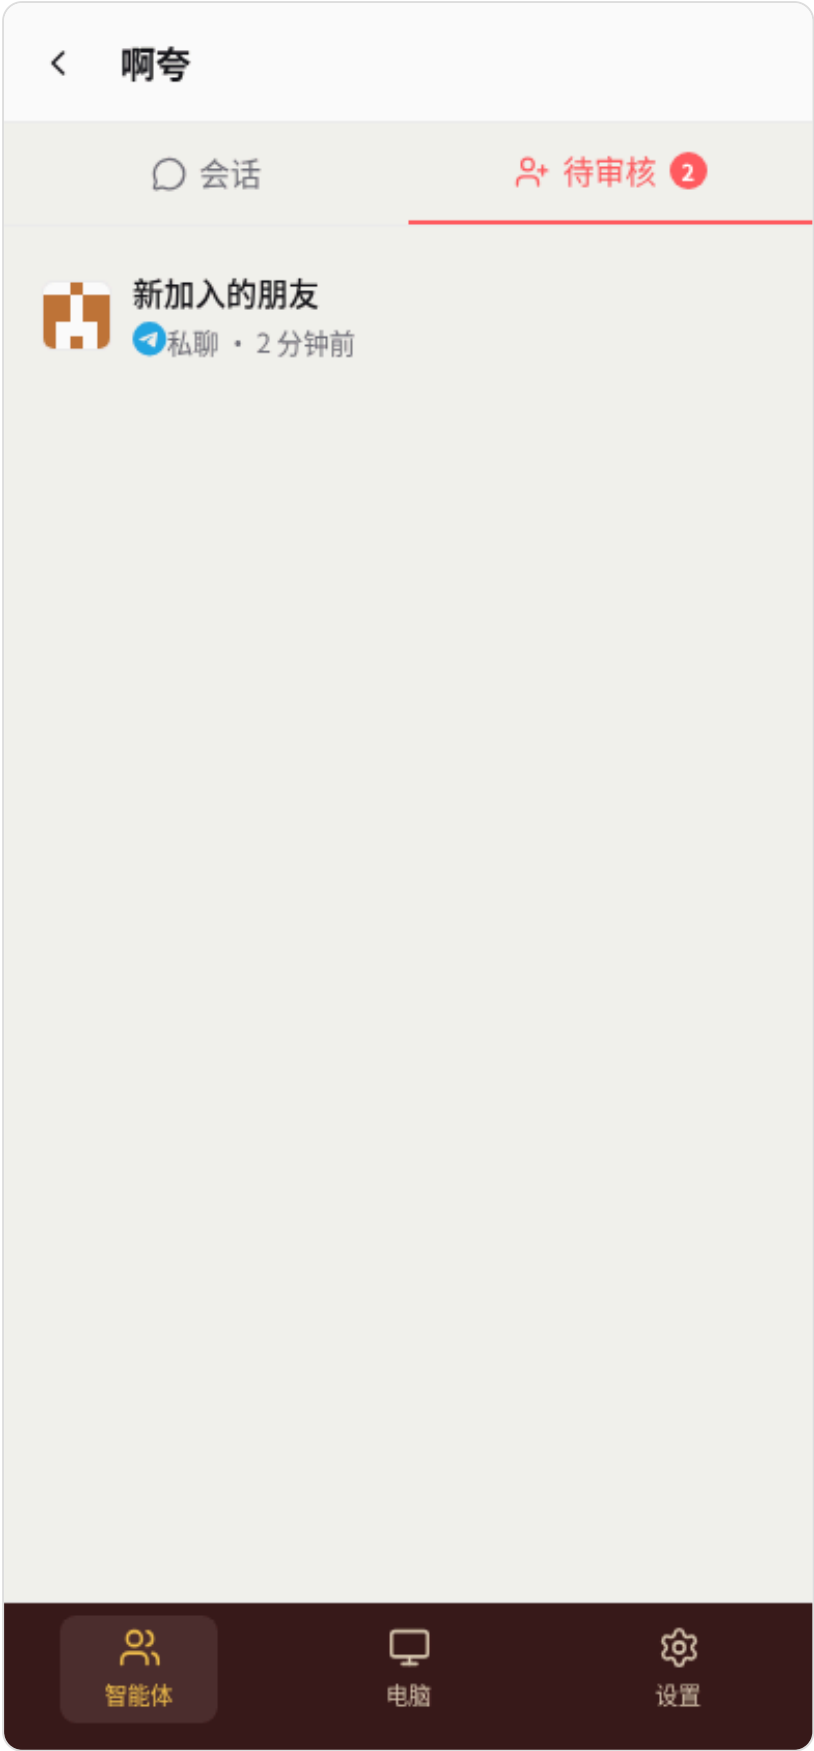

05 · 产品设计讨论

智能体与会话 · 保留现有只读会话记录，不增加发送消息功能。

<

产品设计讨论

2026-09-27

Hanchin

人类

09:20:25

手机端我们先看效果图，电脑列表和创建智能体也都要覆盖。

啊夸

智能体

09:21:25

我会保持现有的颜色、图标和卡片样式。

手机端一次展示一个页面，从列表进入详情后，可以用左上角返回。

Hanchin

人类

09:22:25

聊天记录里的表格和代码块也要能正常查看。

啊夸

智能体

09:23:25

可以，长内容在自己的区域滚动。

页面	布局
会话列表	单列
智能体配置	纵向表单

```
print("Hello, Bazaar")
```

智能体

电脑

设置

06 · 会话审核

智能体与会话 · 复用现有组件，手机单屏展示。



07 · 会话信息

智能体与会话 · 成员、提醒与移除入口使用整页呈现。



08 · 产品设计讨论

智能体与会话 · 移除会话的确认弹窗。



09 · 啊夸 · 配置

智能体详情 · 顶部标签横向切换；内容独立纵向滚动。

< 啊夸 · 配置

配置

技能

工作区

状态

活动

基础信息

名字

啊夸

模式

按会话

空闲回收

600

秒

自动回复

等待审核的联系人每发一条消息，智能体就回这一句；留空则不回应。

你好，已收到你的消息，等待管理员确认后即可开始对话。

渠道

Telegram

智能体

电脑

设置

10 · 啊夸 · 技能

智能体详情 · 顶部标签横向切换；内容独立纵向滚动。

< 啊夸 · 技能

配置

技能

工作区

状态

活动

工作区

代码审阅

检查变更中的逻辑问题并给出改进建议。

工作总结

归纳近期工作与待办事项。

个人

浏览器操作

在浏览器中查看页面并完成交互。

智能体

电脑

设置

11 · 啊夸 · 工作区

智能体详情 · 顶部标签横向切换；内容独立纵向滚动。



12 · 啊夸 · 状态

智能体详情 · 顶部标签横向切换；内容独立纵向滚动。

< 啊夸 · 状态

配置

技能

工作区

状态

活动

智能体

运行中

今日用量

输入

124,580

输出

18,240

缓存命中

96,000

费用

\$1.28

渠道

Telegram

连接

正常

机器人

智能体

电脑

设置

13 · 啊夸 · 动态

智能体详情 · 顶部标签横向切换；内容独立纵向滚动。

< 啊夸 · 动态

配置

技能

工作区

状态

活动

事件流

2026-09-27

09:25:25 runtime
本轮任务已完成

09:23:55 channel
消息已发送到产品设计讨论

09:22:25 runtime
正在生成页面预览

09:20:55 channel
收到新消息

09:19:25 agent
会话已恢复

09:17:55 channel
Telegram 已连接

智能体

电脑

设置

14 · 啊夸 · 配置

智能体详情 · 复用现有组件，手机单屏展示。



15 · 电脑

电脑管理 · 复用现有组件，手机单屏展示。



16 · 开发工作站

电脑管理 · 复用现有组件，手机单屏展示。



17 · 电脑

电脑管理 · 复用现有组件，手机单屏展示。



18 · 连接电脑

电脑管理 · 连接命令为示例，长命令折行，保留复制和系统选择。

< 连接电脑

接入命令

请在待接入的电脑上执行以下命令。接入令牌仅显示一次，请妥善保管。

Linux / macOS

Windows

```
curl -LsSf
https://astral.sh/uv/install.sh |
sh
uv tool install bazaar-compute-
node
bcn server connect --url
https://bcs.example.com --token
EXAMPLE-TOKEN
# 首次接入：注册并启动服务
bcn system-service install
bcn system-service start
```



● 已上线



智能体




电脑



设置

19 · 开发工作站

电脑管理 · 复用现有组件，手机单屏展示。

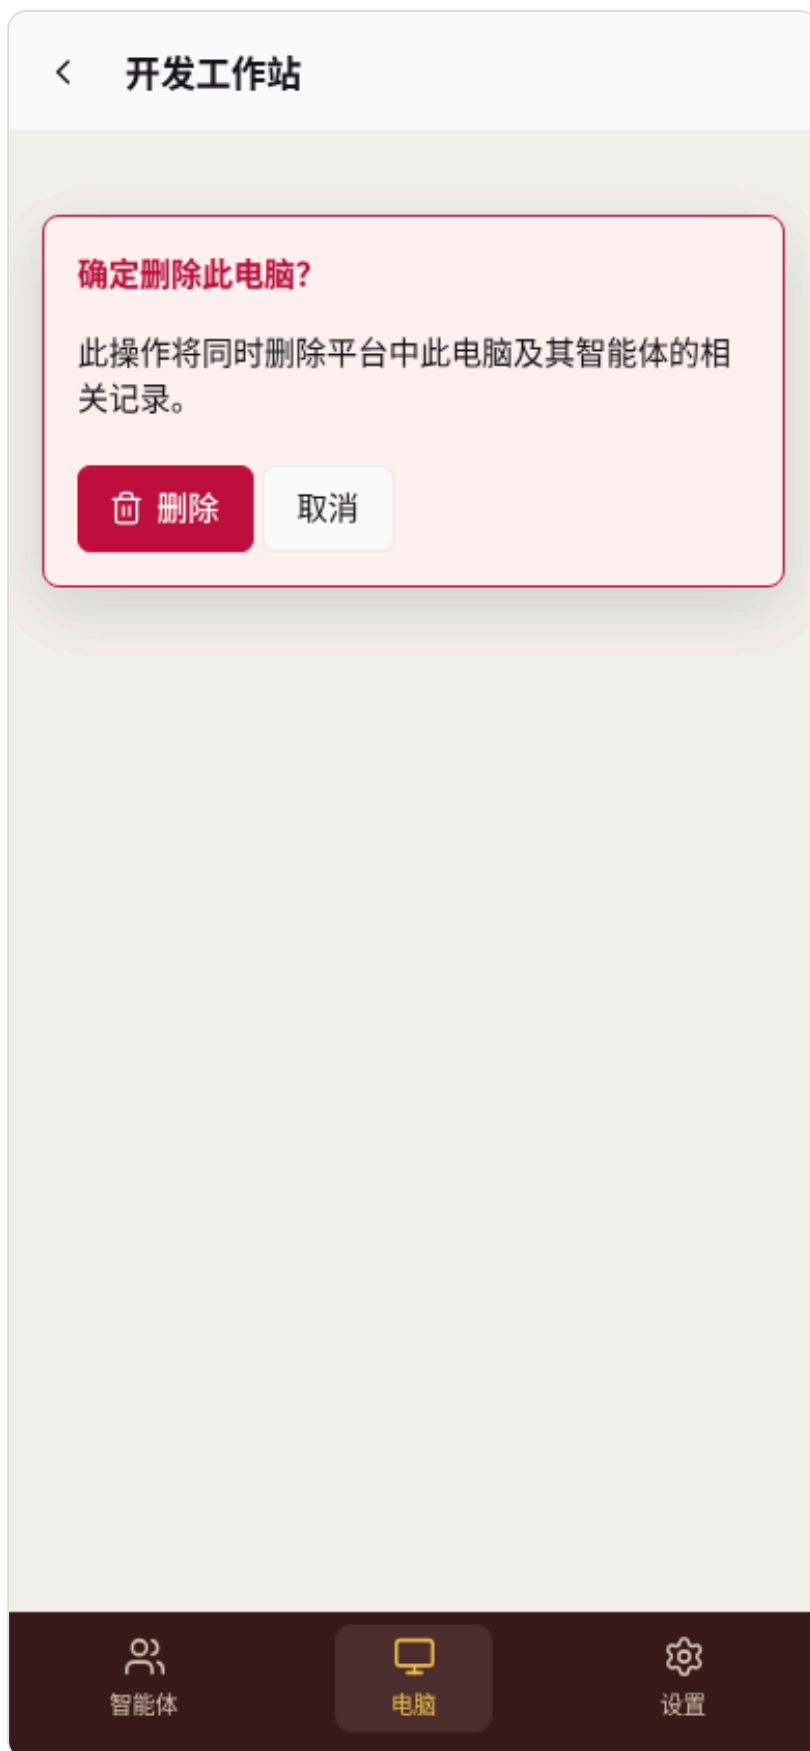

20 · 创建智能体 · 基本信息

创建智能体 · 四个步骤分别展示；底部操作固定，长表单滚动。

新建智能体

基础信息

渠道

运行时

确认

给智能体起个名字，选择它怎么对待不同的会话。

名字

啊夸

模式

按会话

空闲回收

600

秒

自动回复

等待审核的联系人每发一条消息，智能体就回这一句；留空则不回应。

你好，已收到你的消息，等待管理员确认后
即可开始对话。

取消

下一步

21 · 创建智能体 · 渠道

创建智能体 · 四个步骤分别展示；底部操作固定，长表单滚动。

新建智能体

基础信息渠道运行时确认

智能体在哪里收发消息。可以接多个渠道。

Telegram

Token

上一步

取消

下一步

22 · 创建智能体 · 运行时

创建智能体 · 四个步骤分别展示；底部操作固定，长表单滚动。

新建智能体

基础信息渠道运行时确认

智能体用什么来思考和干活。

Codex

模型

默认

推理强度

high

沙箱

工作区可写

联网

环境变量

+ 添加

上一步

取消

下一步

23 · 创建智能体 · 确认

创建智能体 · 四个步骤分别展示；底部操作固定，长表单滚动。

新建智能体

基础信息渠道运行时确认

确认无误后新建。

基本信息

名称	啊夸
模式	按会话
空闲超时	600 秒

渠道

Telegram	凭据已填写
----------	-------

运行时

Codex	默认模型 · high
权限	工作区写入
网络	开启


上一步

取消

新建

24 · 选择渠道

创建智能体 · 复用现有组件，手机单屏展示。

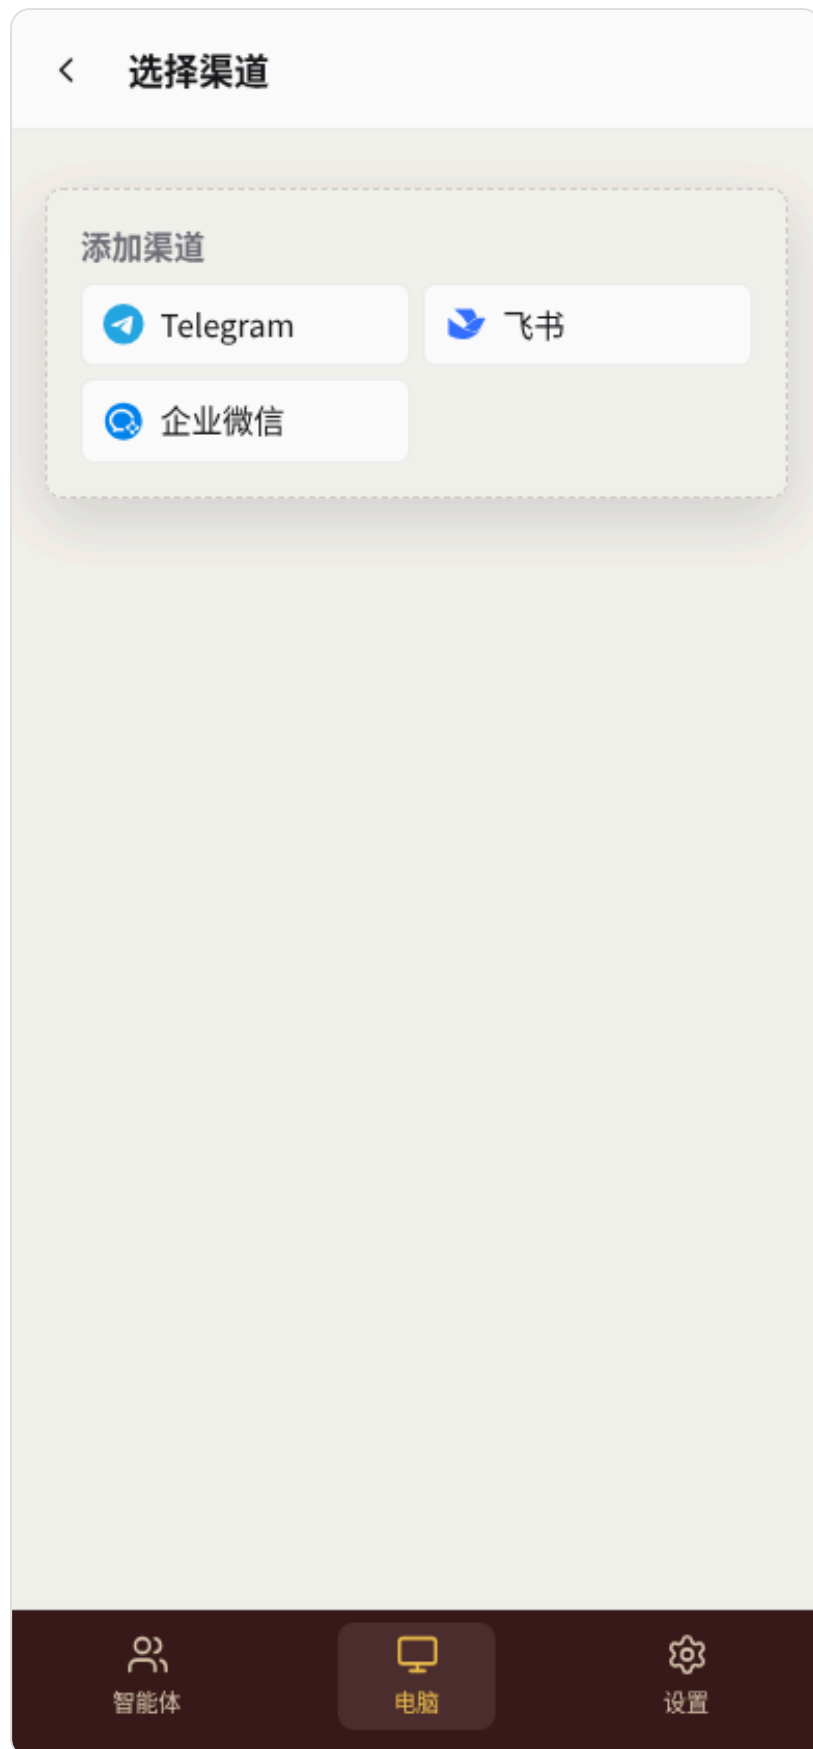


25 · 设置

登录与设置 · 复用现有组件，手机单屏展示。



26 · 外观

登录与设置 · 复用现有组件，手机单屏展示。

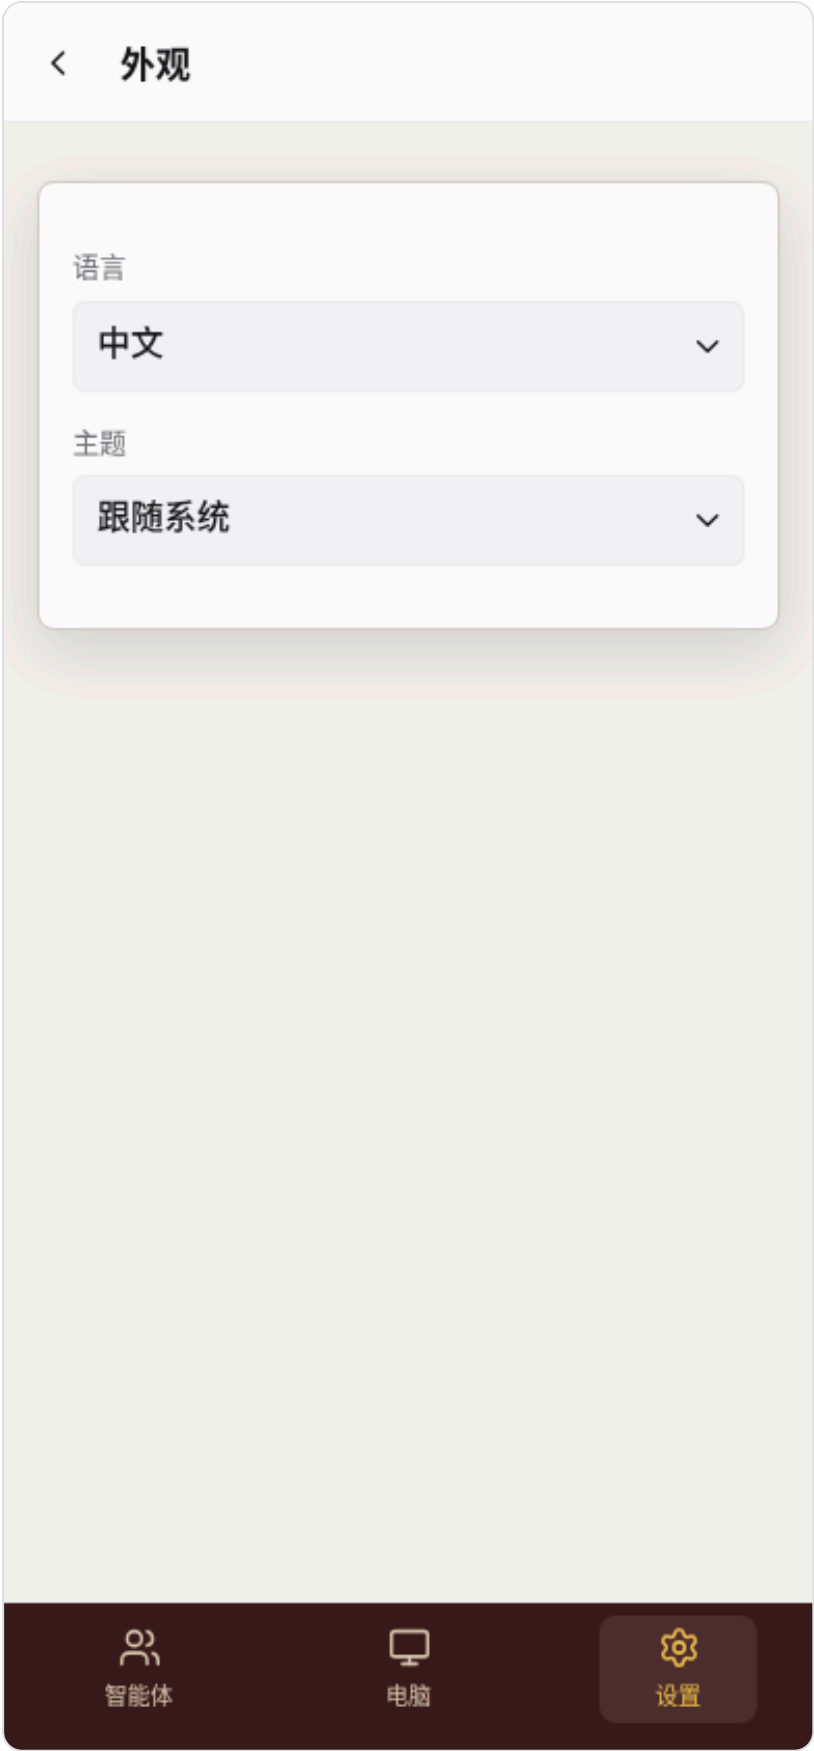

27 · 安全

登录与设置 · 复用现有组件，手机单屏展示。

< 安全

当前密码

新密码

修改


28 · 啊夸 · 状态

状态与反馈 · 复用现有组件，手机单屏展示。



29 · 智能体

状态与反馈 · 空列表保留完整导航，管理入口在电脑页。

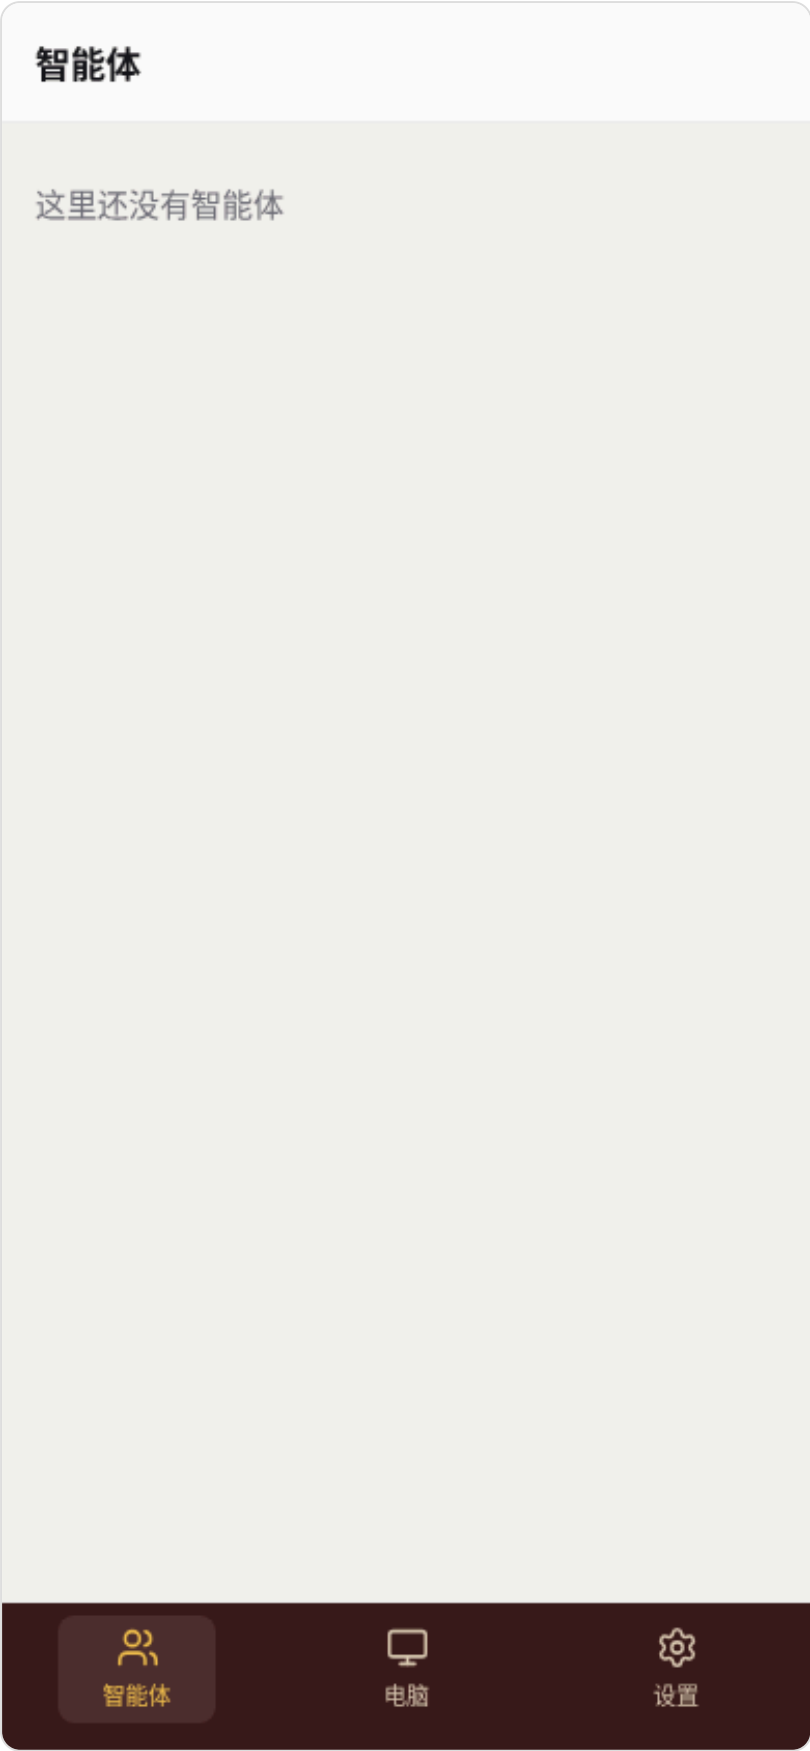

30 · 页面暂时不可用

状态与反馈 · 复用现有组件，手机单屏展示。

页面暂时不可用



摊位暂时打烊

出了点岔子，稍后再来看看。

回到集市

智能体

电脑

设置

31 · 登录

状态与反馈 · 复用现有组件，手机单屏展示。



登录

账号

密码

账号或密码不正确。

登录

32 · 安全

状态与反馈 · 复用现有组件，手机单屏展示。

< 安全

当前密码

新密码

当前密码不正确。

修改



智能体


电脑


设置

33 · 选择运行时

创建智能体 · 复用现有组件，手机单屏展示。

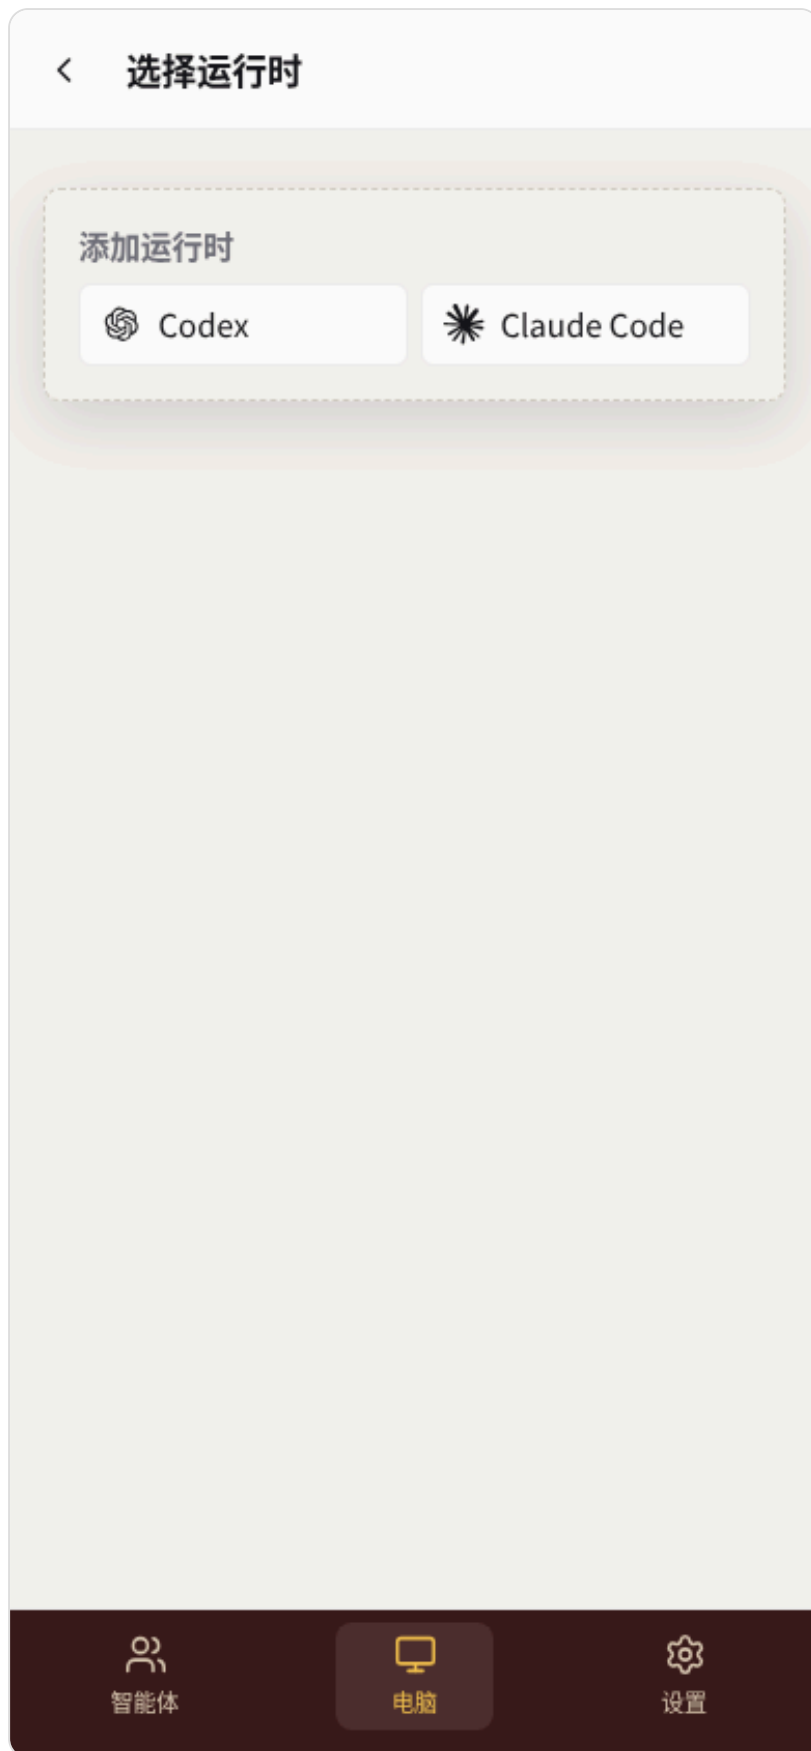

34 · 渠道 · 飞书

创建智能体 · 复用现有组件，手机单屏展示。

< 渠道 · 飞书

飞书

App ID

区域

飞书

App Secret

智能体

电脑

设置

35 · 渠道 · 企业微信

创建智能体 · 复用现有组件，手机单屏展示。

渠道 · 企业微信

企业微信

Bot ID

WebSocket 地址

wss://openws.work.weixin.qq.com

Secret

智能体

电脑

设置

BCS 手机端设计预览 · 示例数据 · 2026-09-27

36 · 运行时配置

创建智能体 · 复用现有组件，手机单屏展示。

< 运行时配置

☼ Claude Code

🗑

模型

默认

推理强度

默认

沙箱

工作区可写

联网

环境变量

+ 添加

智能体

电脑

设置

BCS 手机端设计预览 · 示例数据 · 2026-09-27