

姚攀的博客 1.01^365=31.78

Engineers are versatile minds who create links between science, technology, and society.


☰ 目录视图

☰ 摘要视图

RSS 订阅

«从Lucene到Elasticsearch：全文检索实战»

希望本书能对您的工作和学习带来帮助，感谢支持！

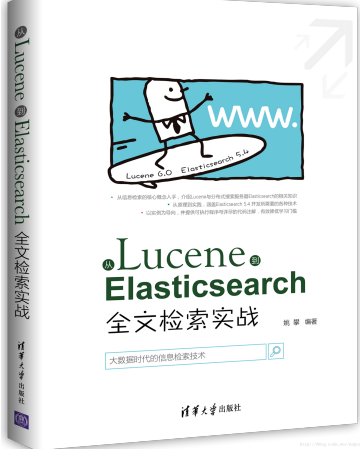

当当 京东 亚马逊 天猫

Lucene、ES、ELK开发交流群:370734940

 加入QQ群

个人资料

 访问我的空间

yyyseb

关注 发私信

☰ 恒

访问： 844392次

积分： 8642

等级：  5

排名： 第2540名

原创： 202篇 转载： 2篇

译文： 6篇 评论： 451条

我的课程

图灵赠书——程序员11月书单 【思考】Python这么厉害的原因竟然是！ 感恩节赠书：《深度学习》等异步社区优秀图书和作译者评选启动！ 每周荐书：京东架构、Linux内核、Python全栈

Spring全家桶(三)Spring SpEL

标签： spring spel

2017-05-16 11:27 816人阅读 评论(0)

☰ 分类：

spring (8) ▼

！ 版权声明：本文为博主原创文章,未经博主允许禁止转载(<http://blog.csdn.net/napoay>)

目录(?) [+]

九、SpEL

SpEL是Spring表达式语言(Spring Expression Language)的简称，是一个支持运行查询和操作对象的强大的表达式语言。

SpEL的语法类似EL，SpEL使用#{ }作为界定符，所有在大括号内的字符都将被认为是SpEL。SpEL为bean的属性进行动态赋值提供便利。

通过SpEL可以实现以下内容：

1. 通过bean的id对bean进行引用
2. 调用方法以及引用对象中的属性
3. 计算表达式的值
4. 正则表达式的匹配

9.1字面量

整数：

1 <property name="count" value="#{5}" />

小数：

1 <property name="price" value="#{5.2}" />

Elasticsearch 5.4新闻搜索项目实战

StackOverFlow

<http://stackoverflow.com/users/6526424>
统计

阅读排行

| | |
|-----------------------------------|---------|
| [搜索]ElasticSearch Java Api(... | (61756) |
| Elasticsearch索引 mapping的写... | (36806) |
| Elasticsearch 5.X下JAVA API使... | (31047) |
| 搭建Elasticsearch 5.4分布式集群 | (29631) |
| Elasticsearch 5.1.1 head插件安... | (25822) |
| Elasticsearch java api(五) Bulk... | (21822) |
| ElasticSearch Java Api(四) -删... | (19887) |
| mac命令行启动tomcat | (18615) |
| Elasticsearch 5 Ik+pinyin分词... | (17900) |
| Elasticsearch shield权限管理详解 | (17369) |

博客专栏



Spring全家桶
文章：10篇
阅读：10619



MapReduce编程
文章：7篇
阅读：24318



Lucene&Elasticsearch&ELK
专栏
文章：42篇
阅读：461234



数据库
文章：9篇
阅读：18147



J2EE
文章：24篇
阅读：92780



ruby on rails
文章：18篇
阅读：37375



数据结构与算法
文章：13篇
阅读：17567

科学计数法：

```
1 <property name="count" value="#{1e4}" />
```

String类型：

```
1 <property name="name" value="#{'Tom'}" />
```

Boolean:

```
1 <property name="enabled" value="#{false}" />
```

9.2 bean之间的引用

可以使用SpEL代替ref来引用对象、对象的属性、对象的方法。

```
1 <!--bean之间的引用-->
2 <property name="address" value="#{person1.address}" />
3 <!--引用bean的属性-->
4 <property name="city" value="#{address.city}" />
5 <!--调用bean的方法-->
6 <property name="street" value="#{address.getStreet()}" />
7 <!--调用bean方法的连缀-->
8 <property name="street" value="#{address.getStreet().toUpperCase()}" />
```

9.3 算术运算符

+

```
1 <!--算术运算-->
2 <property name="count" value="#{counter.total+42}" />
3 <!--拼接字符串-->
4 <property name="count" value="#{user.firstName+user.lastName}" />
```

-

```
1 <property name="count" value="#{counter.total-5}" />
```

*

```
1 <constructor-arg name="circumference" value="#{2*T(java.lang.Math).PI*10}" />
```

/

```
1 <property name="count" value="#{counter.total/counter.count}" />
```

%

文章分类

Elasticsearch

(43)

Lucene

(15)

hadoop

(16)

J2EE

(35)

数据结构

(16)

前端

(16)

ruby

(18)

机器学习

(4)

python

(5)

linux

(11)

latex

(2)

数据库

(12)

spring

(9)

tools

(1)

hibernate

(1)

mybatis

(1)

生活

(1)

文章存档

2017年12月

(9)

2017年11月

(1)

2017年10月

(3)

2017年09月

(2)

2017年08月

(1)

展开

最新评论

MapReduce编程(六) 从HDFS导入数据到El...

qq_38094271

: 用最新版本的那个 成功了。注意json 文件最后一行要换行

《从Lucene到Elasticsearch:全文检索实战...

牙小木

: 书已买，正在看

Lucene扩展停用词字典与自定义词库

yyyseb

: @cuipeng6561:这个文件在ik的目录下。

Lucene扩展停用词字典与自定义词库

cuipeng6561

: IKAnalyzer.cfg.xml 这个文件是要自己写么?

新人千万不要在 Windows 上使用 Ruby on ...

韩大喵

: 对于新手的我来说的，相当中肯！

《从Lucene到Elasticsearch:全文检索实战...

艾鹤

: 6666，恭喜发财。

Elasticsearch 5.X下JAVA API使用指南

qq_41296216

: @napoay:maven坐标是 <dependency> ...

Elasticsearch java api(五) Bulk批量索引

yyyseb

: @wangmaohong0717:可以不指定，会自动生成。

Elasticsearch 5.X下JAVA API使用指南

yyyseb

: @qq_41296216:贴一下maven坐标吧，或者，博客上有QQ群，加群讨论

Elasticsearch java api(五) Bulk批量索引

hello-friend

: 批量索引数据的时候，必须指定_id吗

```
1 <property name="count" value="#{counter.total%counter.count}"/>

^

1 <constructor-arg name="area" value="#{T(java.lang.Math).PI*circe.radius^2}"/>
```

通过T()调用一个类的静态方法，它将返回一个Class Object对象。

9.4 比较运算符

比较运算符有以下这些：

| 运算符 | 含义 |
|-----|------|
| < | 小于 |
| > | 大于 |
| <= | 小于等于 |
| >= | 大于等于 |
| lt | 小于 |
| gt | 大于 |
| le | 小于等于 |
| ge | 大于等于 |

9.5 逻辑运算符

and、or

```
1 <property name="largeCircle" value="#{shape.kind=='circle' and shape.perimeter
2
3 <property name="largeCircle" value="#{shape.kind=='circle' or shape.perimeter <
```

not、!

```
1 <property name="largeCircle" value="#{
2 not product.available}"/>
3
4 <property name="largeCircle" value="#{
5 !product.available}"/>
```

if-else运算符

```
1 <property name="info" value="#{car.price>300000?'金领':'白领'}"
```

正则表达式：

```
1 <property name="email" value="#{admin.email matches '^[a-zA-Z0-9_-]+@[a-zA-Z0-9-]
```

顶 踩
1 0

- 上一篇 Spring全家桶(二)Bean之间的关系、自动装配、作用域和使用外部文件
- 下一篇 Spring全家桶(四)Bean的生命周期

相关文章推荐

- spring全家桶+redis+nginx+activeq+solr商城项目
- MySQL在微信支付下的高可用运营--莫晓东
- Spring全家桶(八)AOP核心思想与AspectJ 5种类型...
- 容器技术在58同城的实践--姚远
- Spring全家桶(一)HelloWorld与入门基础
- SDCC 2017之容器技术实战线上峰会
- Spring全家桶(四)Bean的生命周期
- SDCC 2017之数据库技术实战线上峰会
- spring spEL 表达式详解
- 腾讯云容器服务架构实现介绍--董晓杰
- Spring全家桶(五)Bean的多种配置方法
- 微博热点事件背后的数据库运维心得--张冬洪
- Spring全家桶(六)必知必会的java注解技术
- Spring学习笔记----SpEL表达式
- Spring学习（5）--SpEL常见用法
- Spring的属性注入(SPEL)

查看评论

暂无评论

您还没有登录,请[登录](#)或[注册](#)

* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场