

WinScope

Android 15



配置：[aosp15上winscope离线html如何使用?_winscope.html-CSDN博客](#)

背景：

aosp15上的如何使用Winscope前面已经有分享过相关的blog，这块其实和aosp14没啥大的差别，具体可以看如下2个文章：

[手把手教你aosp14编译Winscope](#)


[安卓aosp15手机上如何离线获取winscope文件](#)

文章中也说明在aosp15如果直接使用编译好的离线html是有问题的，无法正常显示抓取的Winscope文件。针对这样一个问题对于有些同学来说还是很不好，因为很可能他们不想搭建node相关的环境，那么针对 aosp15上Winscope离线的html是否真的不可以使用呢？


这个问题的解决还得感谢我们有前端背景学员朋友“小周佩奇i”提供的相关方案，下面来分享一下aosp15上winscope离线html如何使用。

无法使用离线html原因

1、直接文件方式打开html

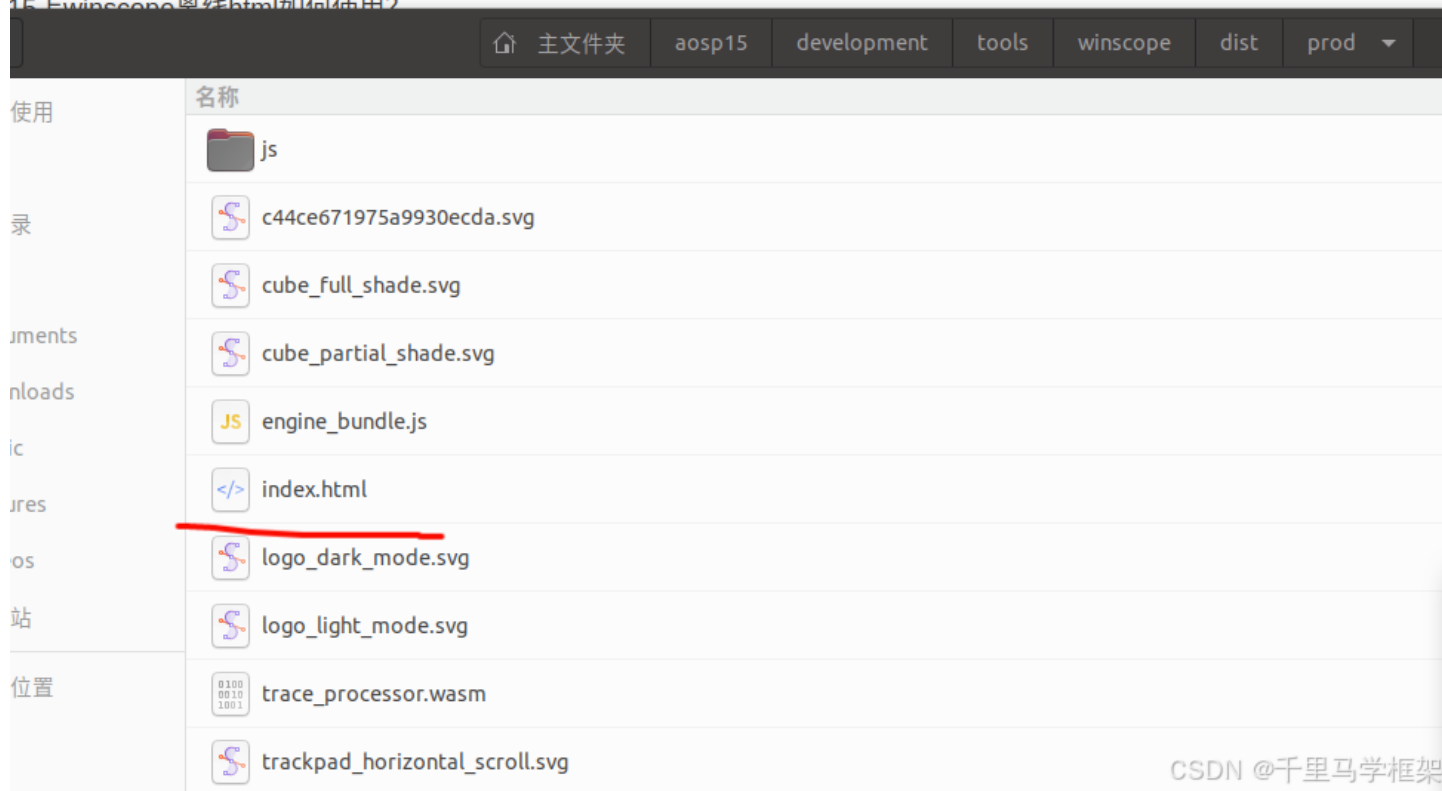

2、导入对应Winscope包发现画面没有反应，其实是报错了，具体报错情况如下：

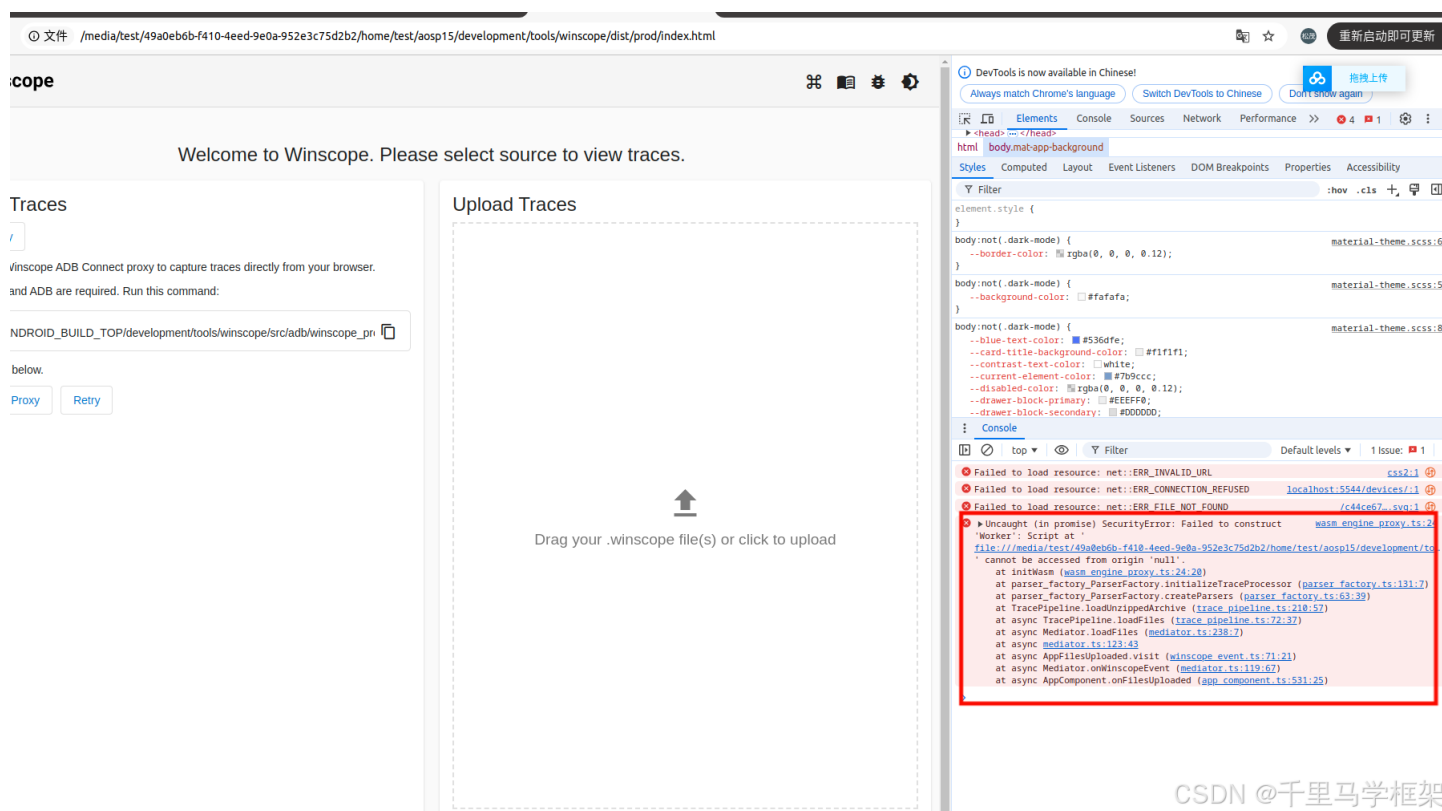

代码块

- 1 'Worker': Script at 'file:///media/test/49a0eb6b-f410-4eed-9e0a-952e3c75d2b2/home/test/aosp15/development/tools/winscope/dist/prod/engine_bundle.js' cannot be accessed from origin 'null'.
at initWasm (wasm_engine_proxy.ts:24:20)
- 2

```
3      at parser_factory_ParserFactory.initializeTraceProcessor
  (parser_factory.ts:131:7)
4      at parser_factory_ParserFactory.createParsers (parser_factory.ts:63:39)
5      at TracePipeline.loadUnzippedArchive (trace_pipeline.ts:210:57)
6      at async TracePipeline.loadFiles (trace_pipeline.ts:72:37)
7      at async Mediator.loadFiles (mediator.ts:238:7)
8      at async mediator.ts:123:43
9      at async AppFilesUploaded.visit (winscope_event.ts:71:21)
10     at async Mediator.onWinscopeEvent (mediator.ts:119:67)
11     at async AppComponent.onFilesUploaded (app_component.ts:531:25)
```

报错大概原因（引用学员朋友写的）：

就是sf layer 是bp的方式存储，js使用bp应该是要通过wasm来，可以理解为js通过一个标准接口来执行native代码，类似jni

不过我们可能不关心原因，因为这块毕竟属于前端的知识，我们更关心应该怎么解决

解决html直接导入Winscope文件报错

1、用npm安好http-server

代码块

```
1  npm install -g http-server
```

2、然后到cd到html目录执行http-server


例如我们到development/tools/winscope/dist/prod目录下执行http-server

代码块


```
1  test@test:~/aosp15/development/tools/winscope/dist/prod$ http-server
2  Starting up http-server, serving ./
3
4  http-server version: 14.1.1
5
6  http-server settings:
7  CORS: disabled
8  Cache: 3600 seconds
9  Connection Timeout: 120 seconds
10 Directory Listings: visible
11 AutoIndex: visible
12 Serve GZIP Files: false
```

```
13 Serve Brotli Files: false
14 Default File Extension: none
15
16 Available on:
17     http://127.0.0.1:8080
18     http://192.168.31.142:8080
19 Hit CTRL-C to stop the server
```

3、进入浏览器，访问<http://127.0.0.1:8080>地址既可以

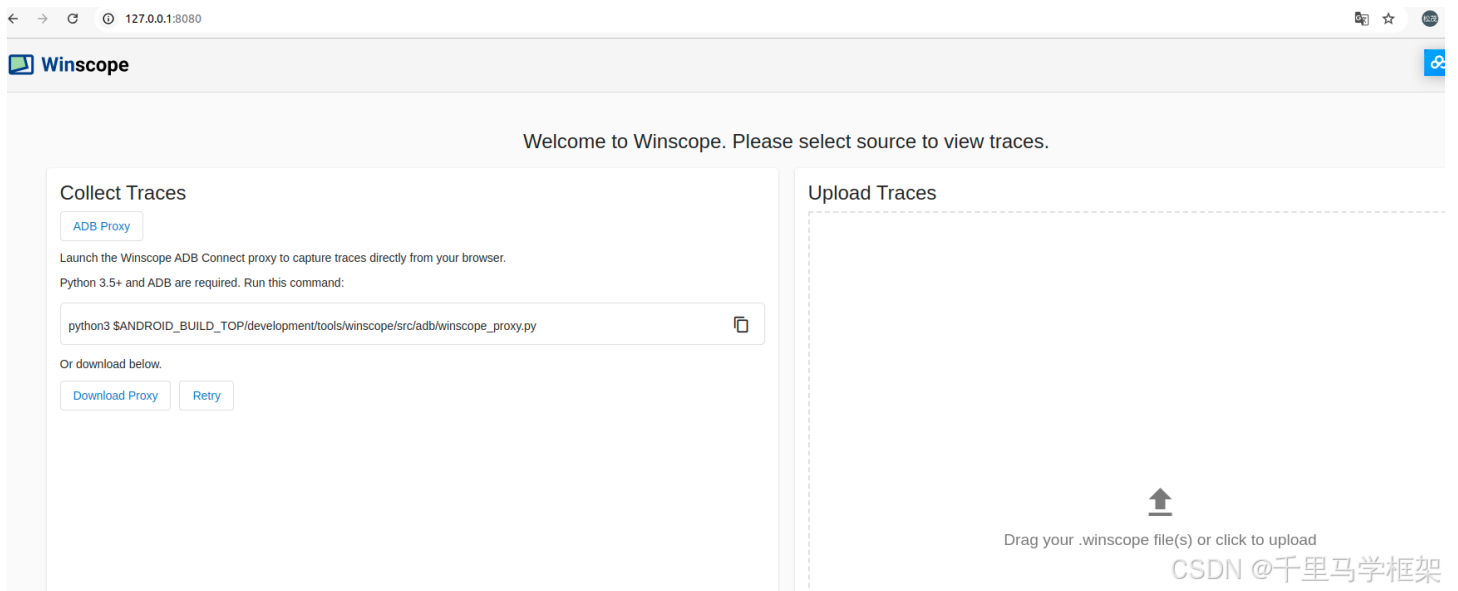

这个时候再进行导入Winscope相关文件，或者在线抓取也可以，最后可以看到如下图所示的成功画面：

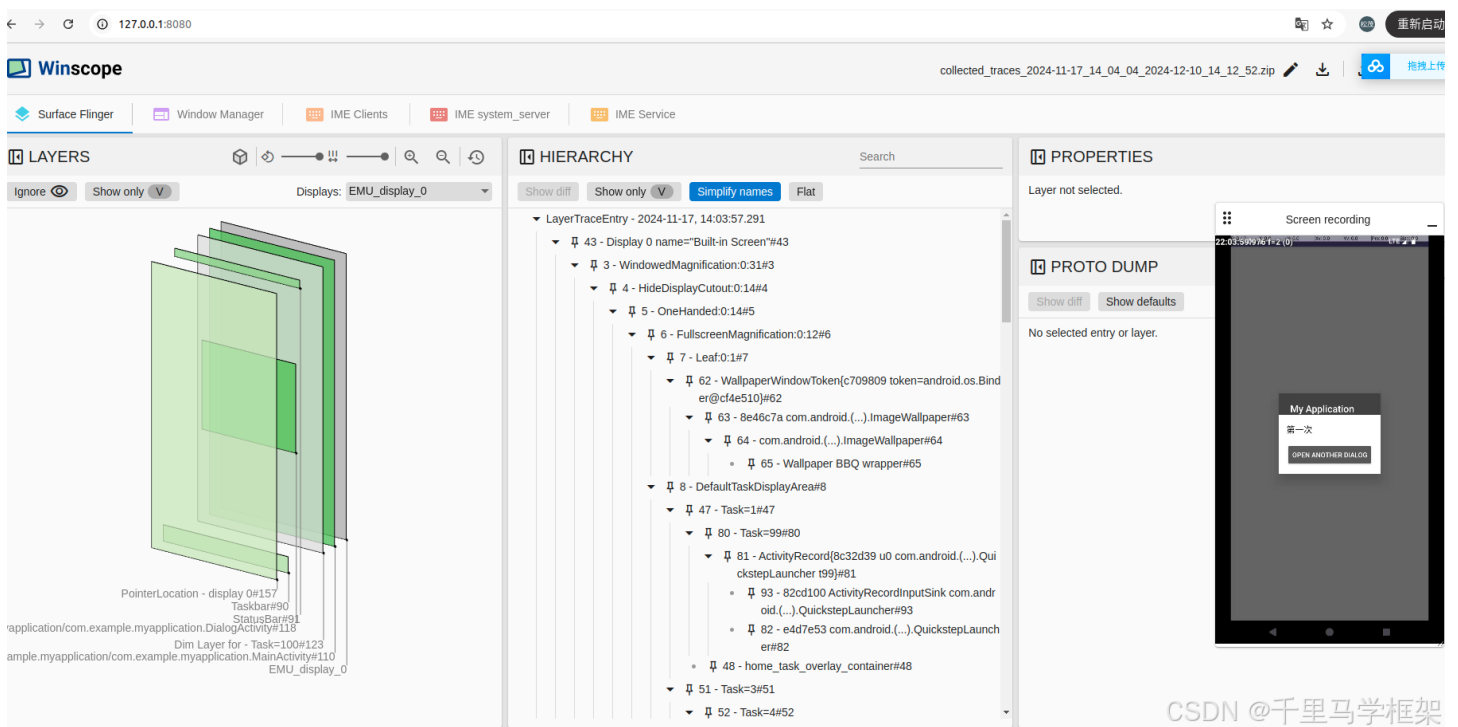

更多framework实战相关干货，请关注下面“千里马学框架”

版权声明：本文为CSDN博主「千里马学框架」的原创文章，遵循CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。

原文链接：<https://blog.csdn.net/learnframework/article/details/144384808>