


iOS Exam 4

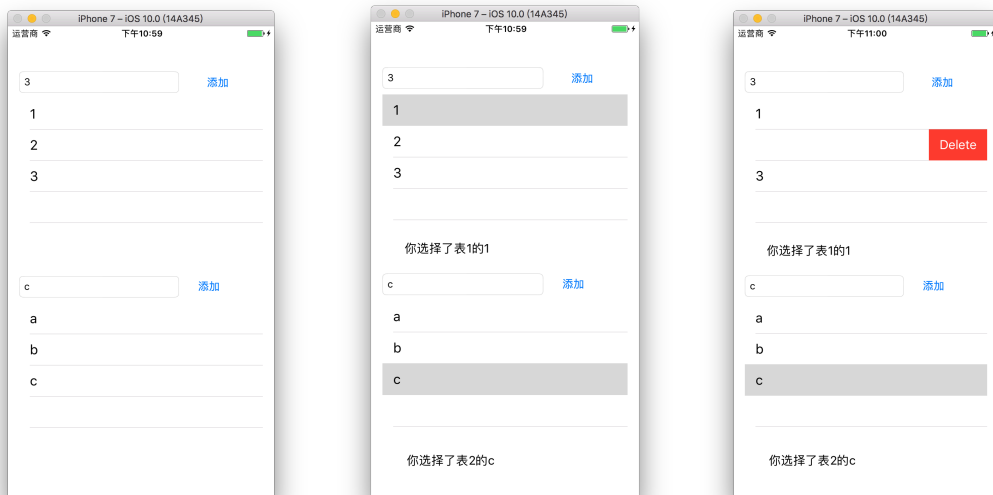

要求:

1. 输入回车键盘消失;
2. 两个表都能正常添加、删除自己的内容;
3. 可以分别选择不同的表的内容, 有独立的现实;

提示:

- (1). 两个tableview用单独的数组存放相关数据, 将新添加的数据放入数组属性中, tableview的datasource返回该数组的内容;
- (2). 两个tableView分别用两个outlet变量访问, 在tableView的datasource和delegate方法中, 进行判断, 基于不同的tableview值进行不同处理