
In [1]:
```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Create a sample dataset with the correct column names
tips = pd.DataFrame({
    'total_bill': [16.99, 10.34, 21.01, 23.68, 24.59,
                   25.29, 8.77, 26.88, 15.04, 14.78],
    'tip': [1.01, 1.66, 3.50, 3.31, 3.61,
            4.71, 2.00, 3.12, 1.96, 3.23],
    'sex': ['Female', 'Male', 'Male', 'Male', 'Female',
            'Male', 'Male', 'Male', 'Male', 'Female'],
    'smoker': ['No', 'No', 'No', 'No', 'No',
               'Yes', 'No', 'Yes', 'No', 'No'],
    'day': ['Sun'] * 10,
    'time': ['Dinner'] * 10,
    'size': [2, 3, 3, 2, 4, 4, 2, 4, 2, 2]
})

# Check the columns
print(tips.columns.tolist())


# Draw the distribution plot
sns.displot(data=tips, x='total_bill', kde=True)
plt.show()
```

```
['total_bill', 'tip', 'sex', 'smoker', 'day', 'time', 'size']
```

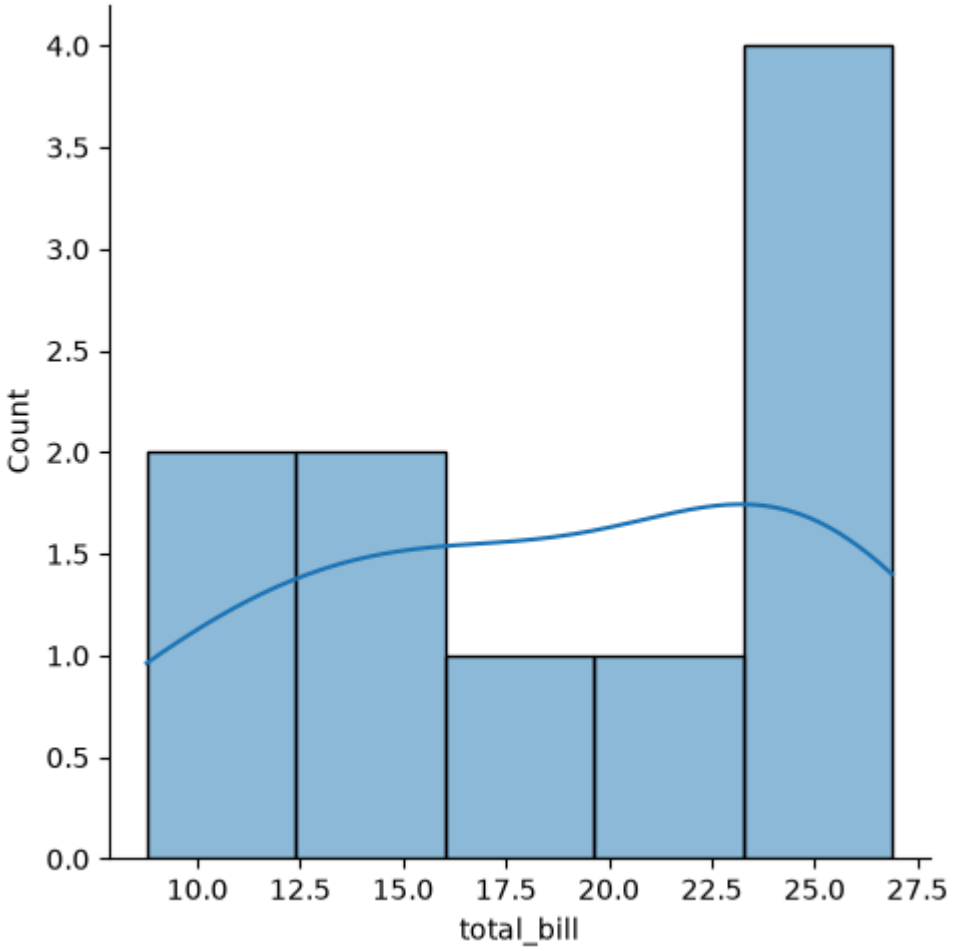


In [2]:
```
sns.displot(tips.total_bill,kde=False)
```

Out[2]: <seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x159e369ead0>

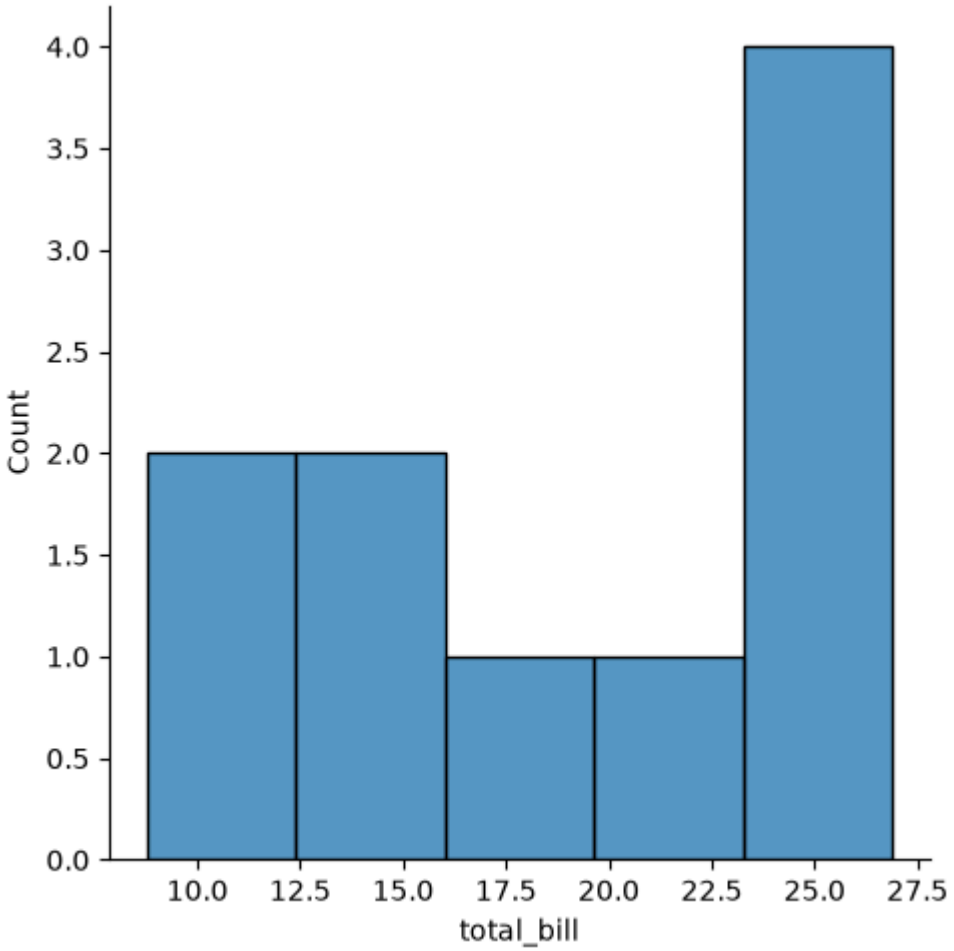


In [3]:
```
sns.jointplot(x=tips.tip,y=tips.total_bill)
```

Out[3]: <seaborn.axisgrid.JointGrid at 0x159e37a1d30>

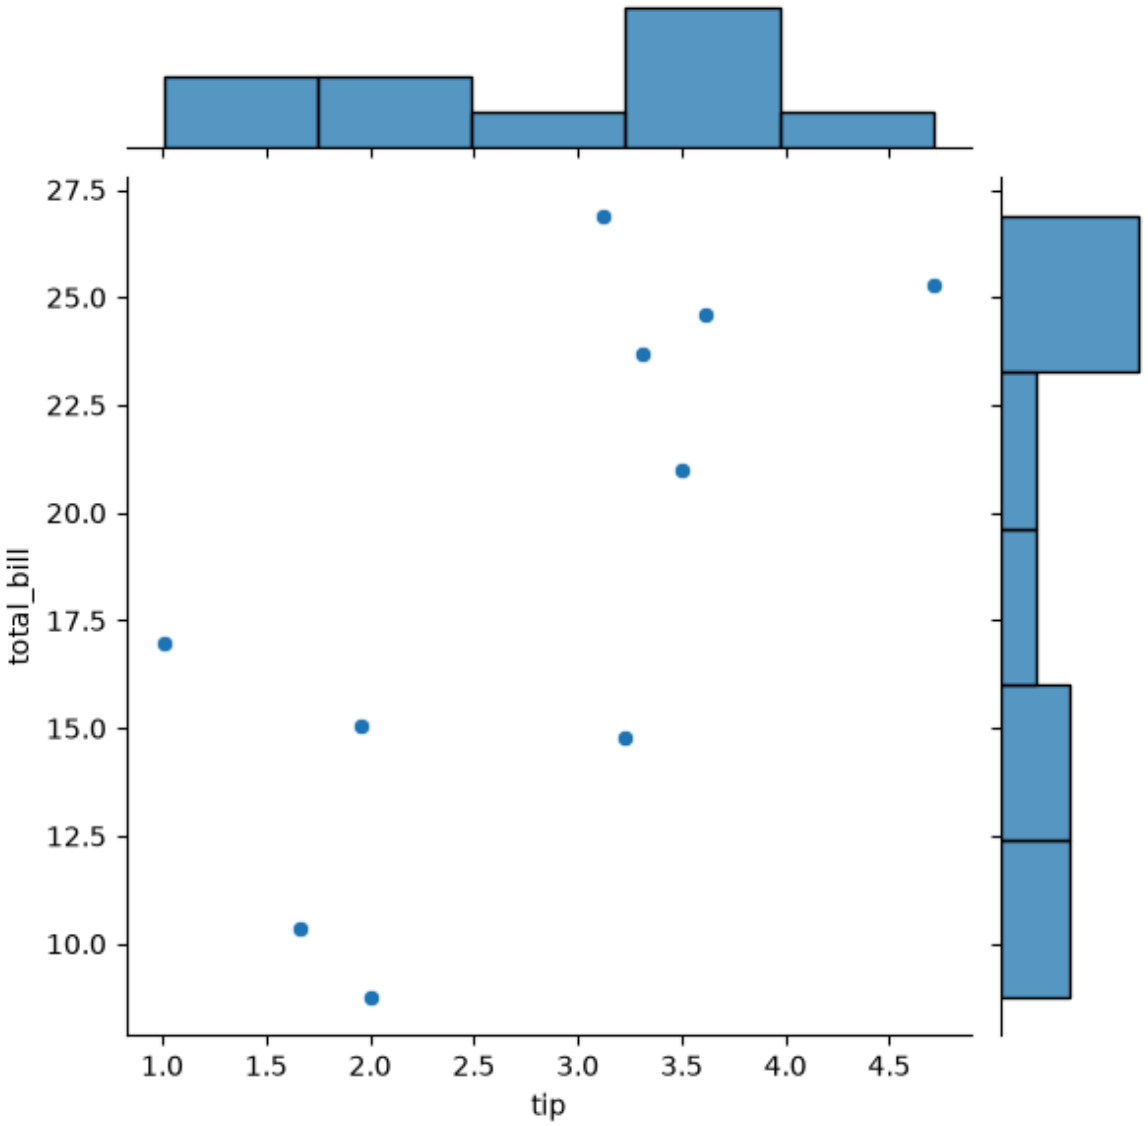


In [4]:
```
sns.jointplot(x=tips.tip,y=tips.total_bill,kind="reg")
```

Out[4]: <seaborn.axisgrid.JointGrid at 0x159e49d5090>

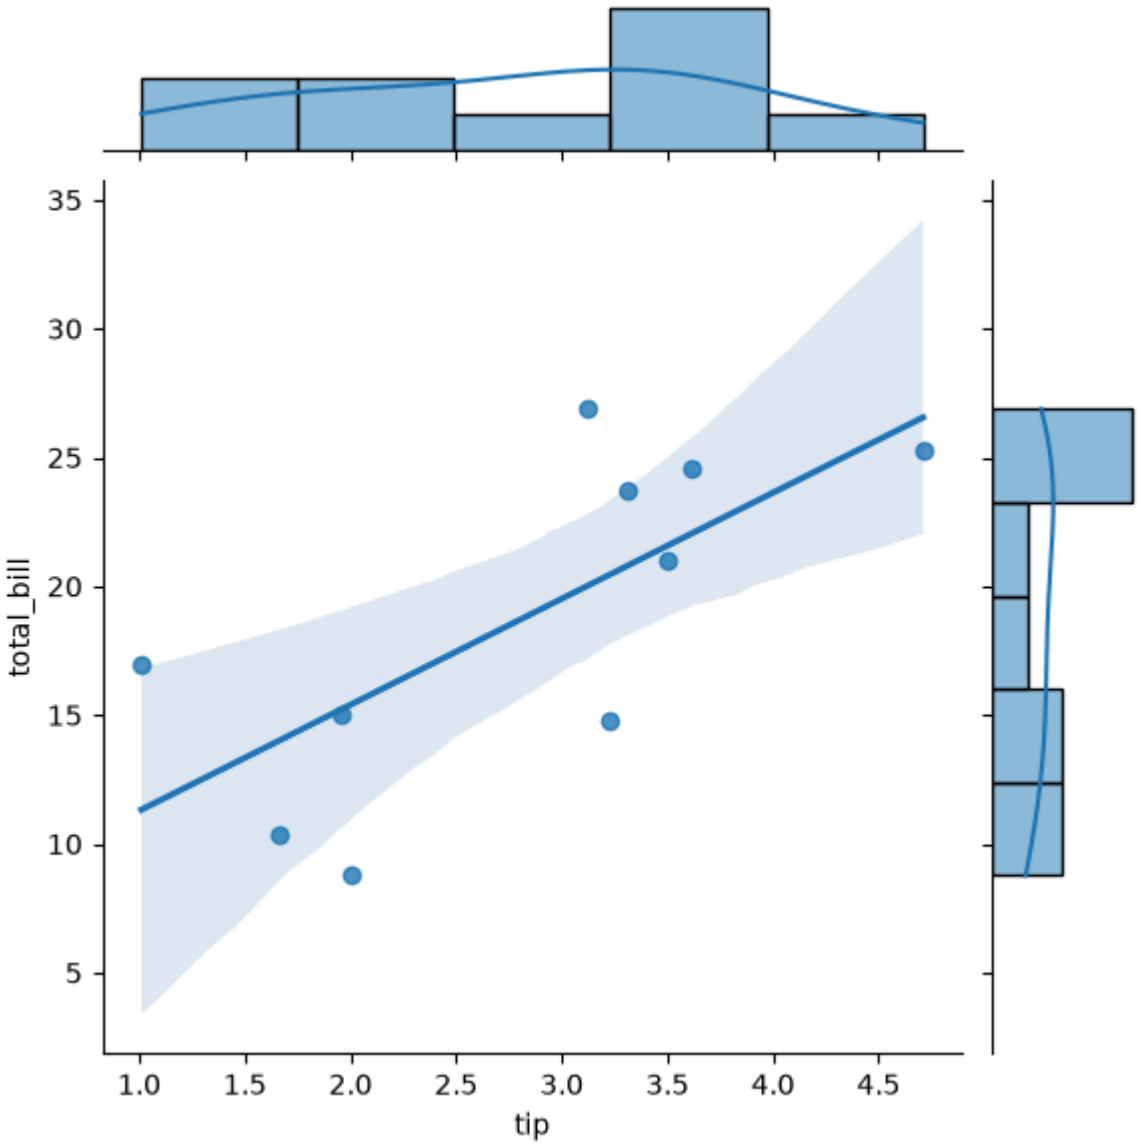


In [5]:
```
sns.jointplot(x=tips.tip,y=tips.total_bill,kind="hex")
```

Out[5]: <seaborn.axisgrid.JointGrid at 0x159e49d4f50>

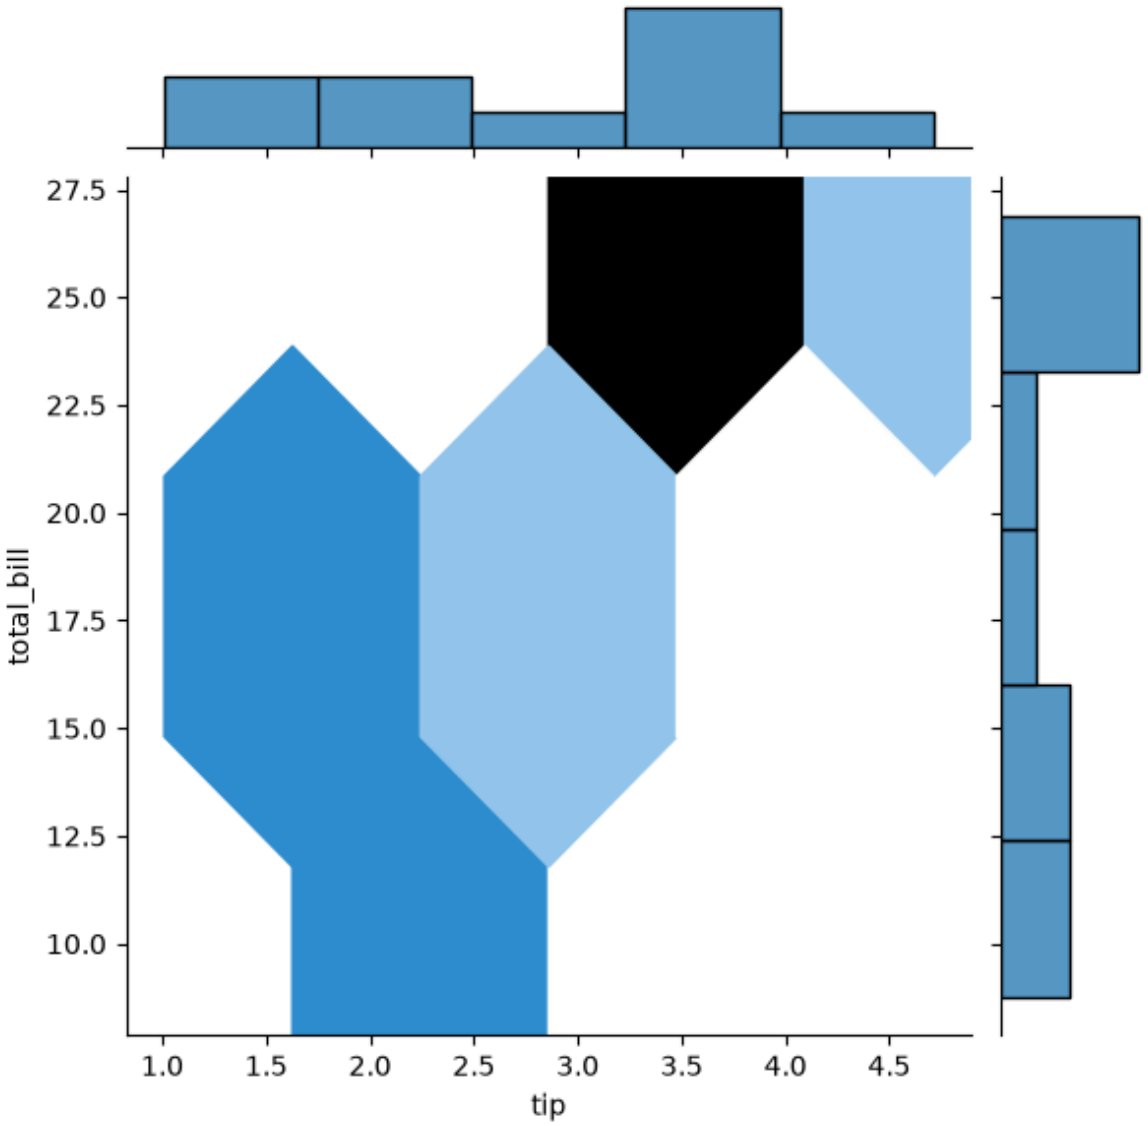

In [6]:
```
sns.pairplot(tips)
```

Out[6]: <seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x159e53b5550>

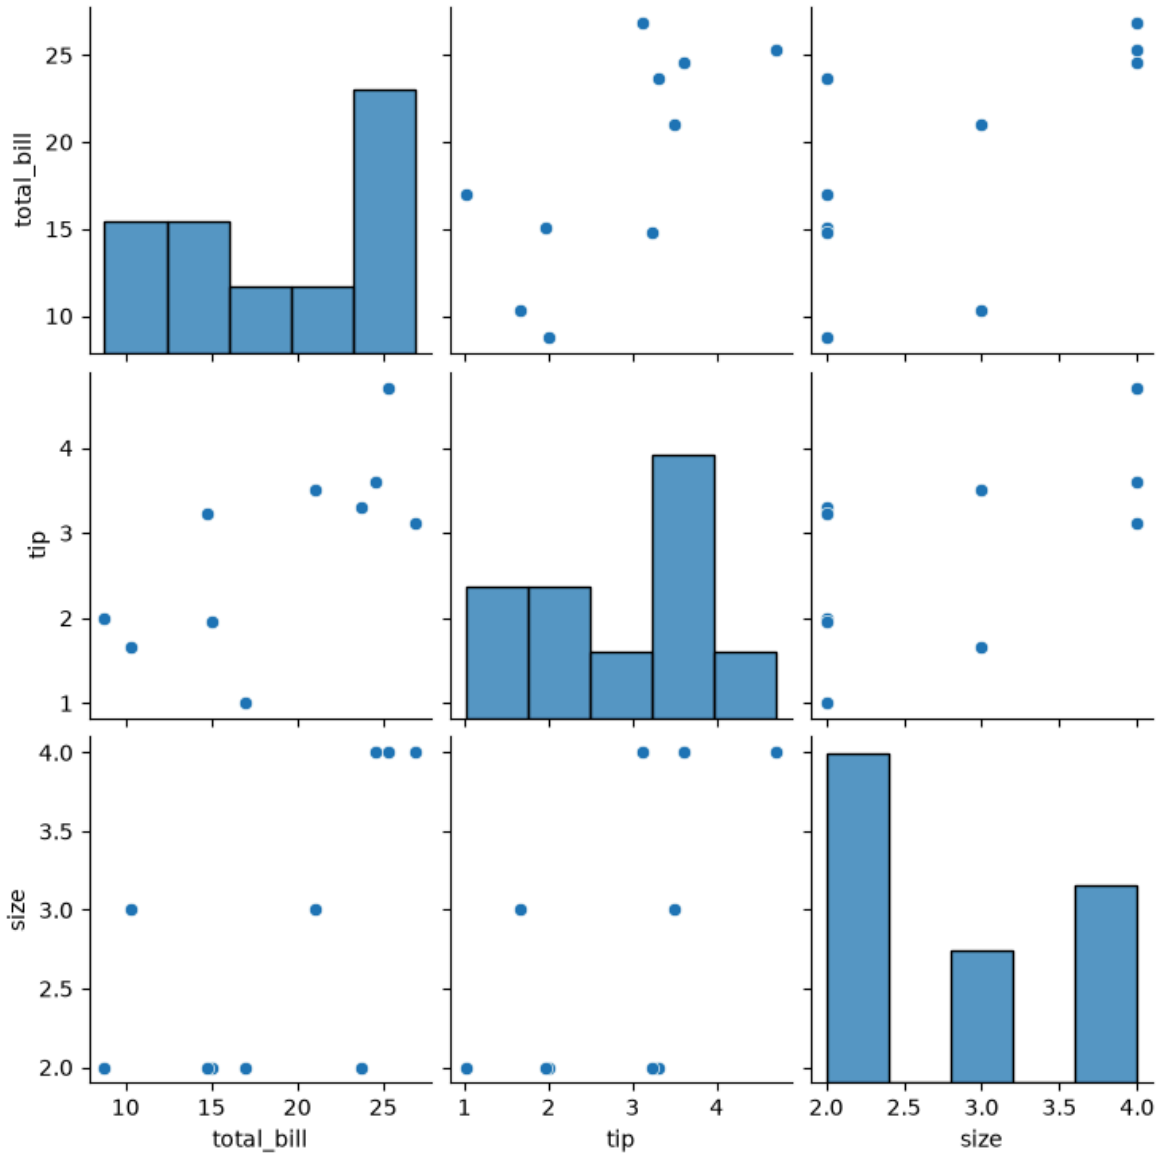


In [7]:
```
tips.time.value_counts()
```

Out[7]:
```
time
Dinner    10
Name: count, dtype: int64
```


In [8]:
```
sns.pairplot(tips,hue='time')
```

Out[8]:
```
<seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x159e5b1d090>
```

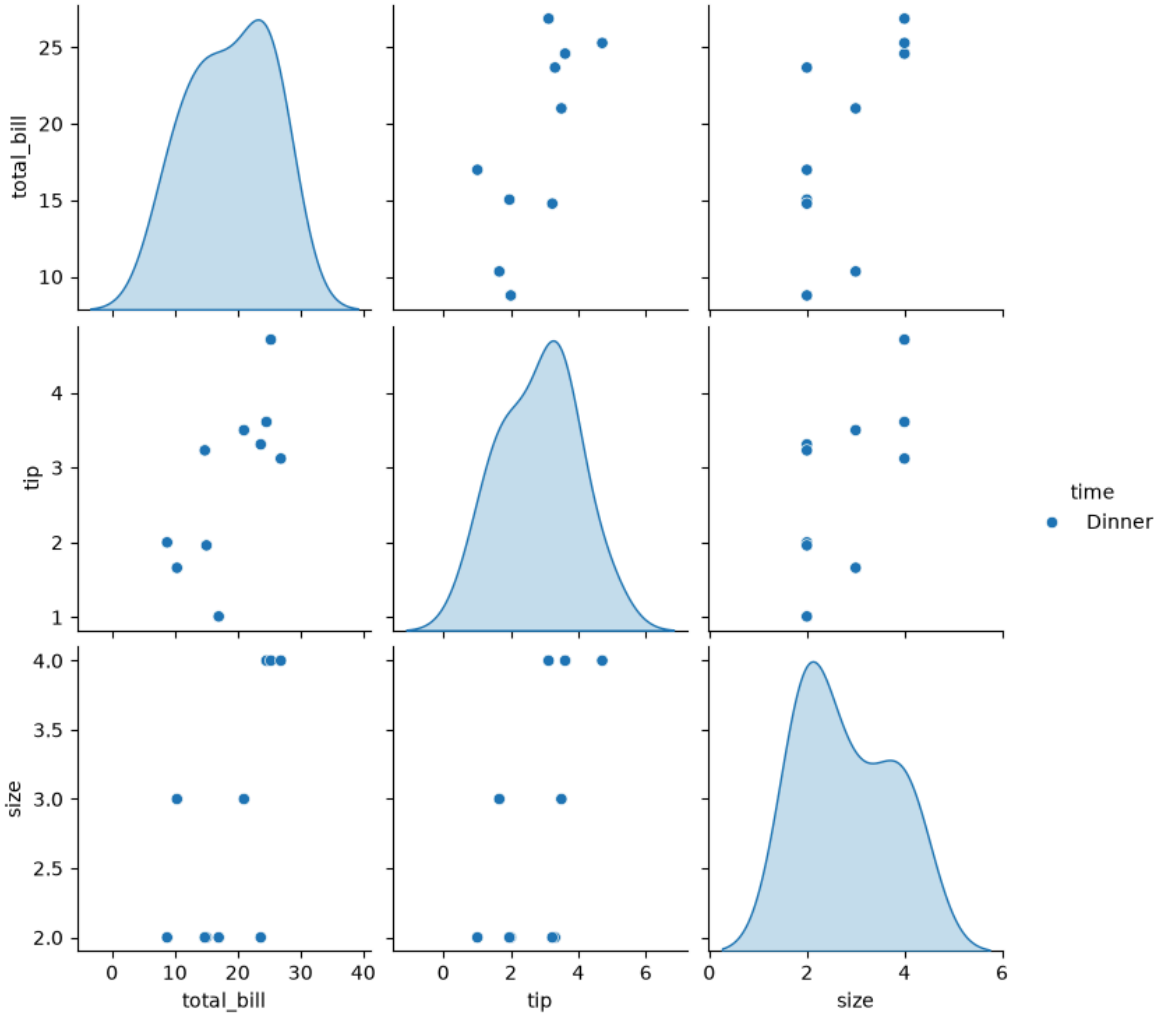


In [9]:
```
sns.pairplot(tips,hue='day')
```

Out[9]:
```
<seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x159e63ba210>
```

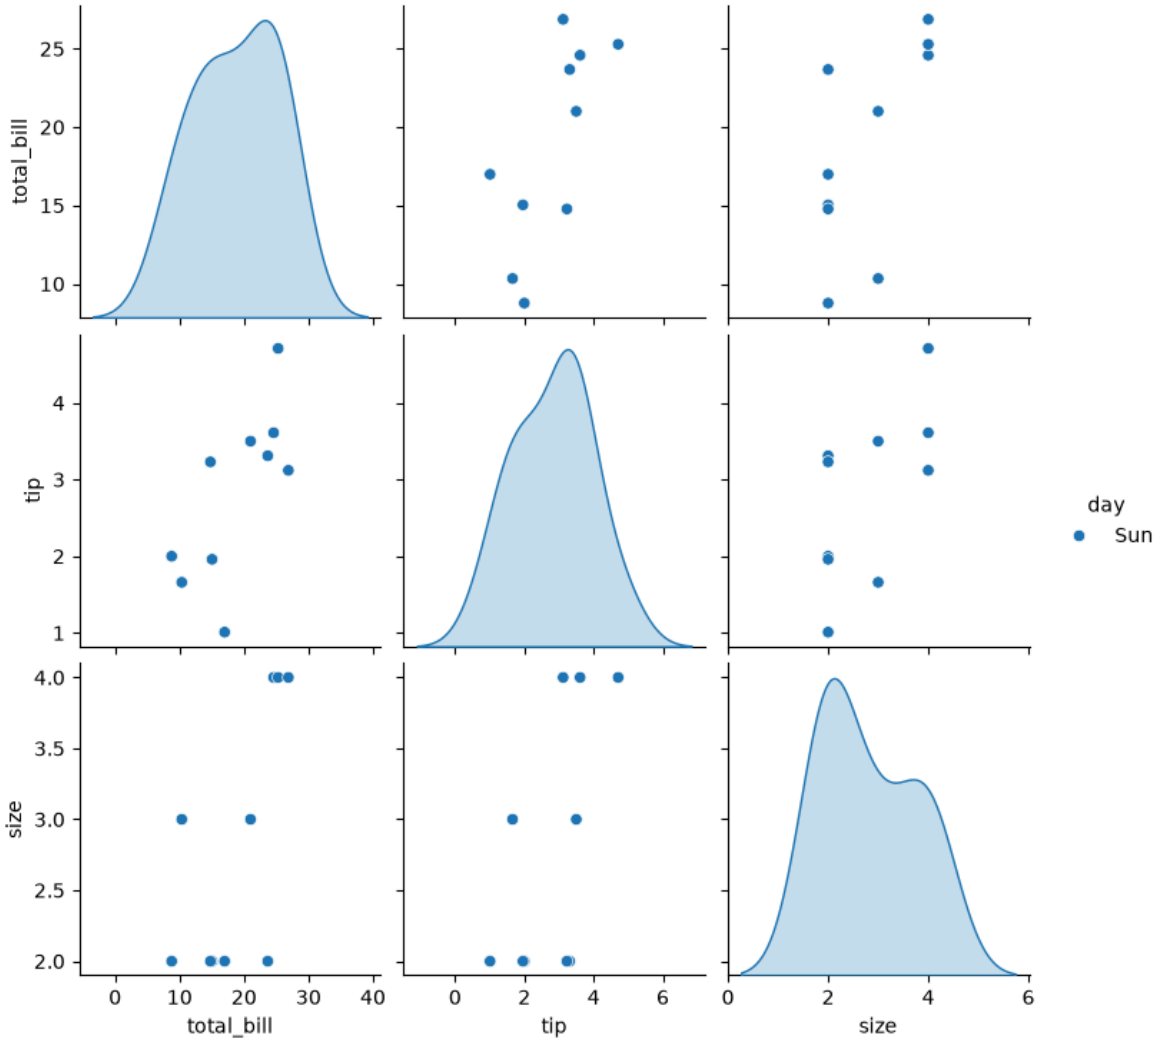


In [10]:
```
sns.heatmap(tips.corr(numeric_only=True),annot=True)
```

Out[10]: <Axes: >

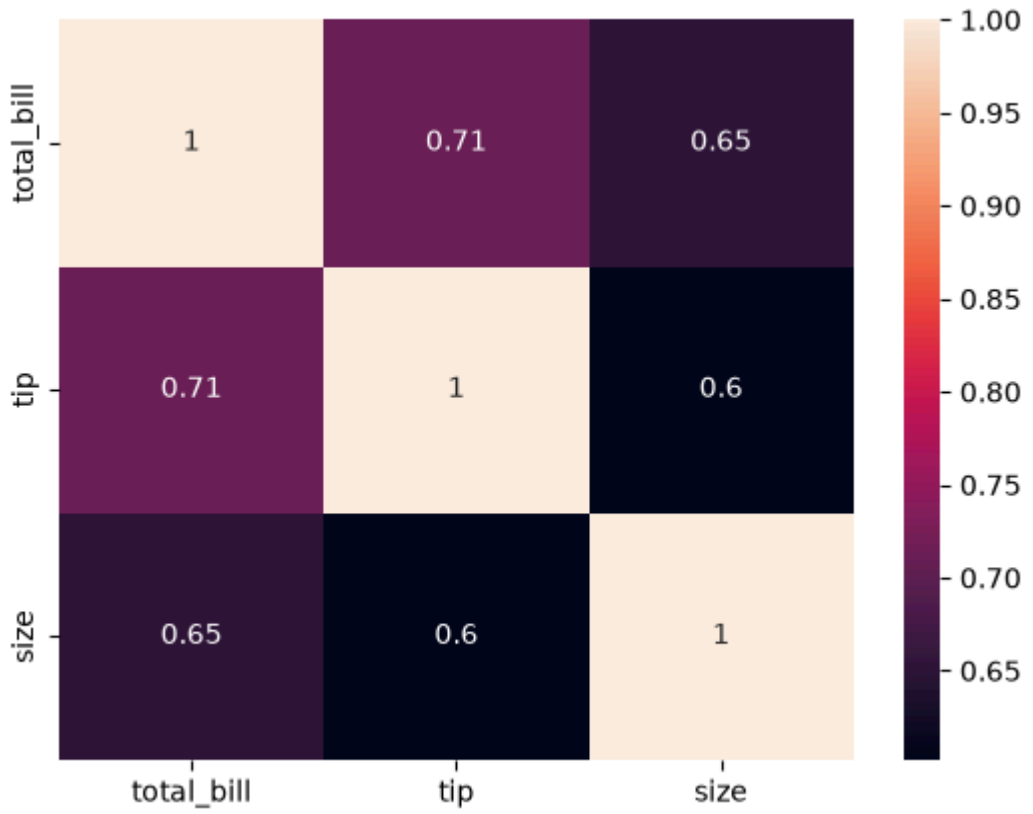


In [11]:
```
sns.boxplot(tips.total_bill)
```

Out[11]: <Axes: ylabel='total_bill'>

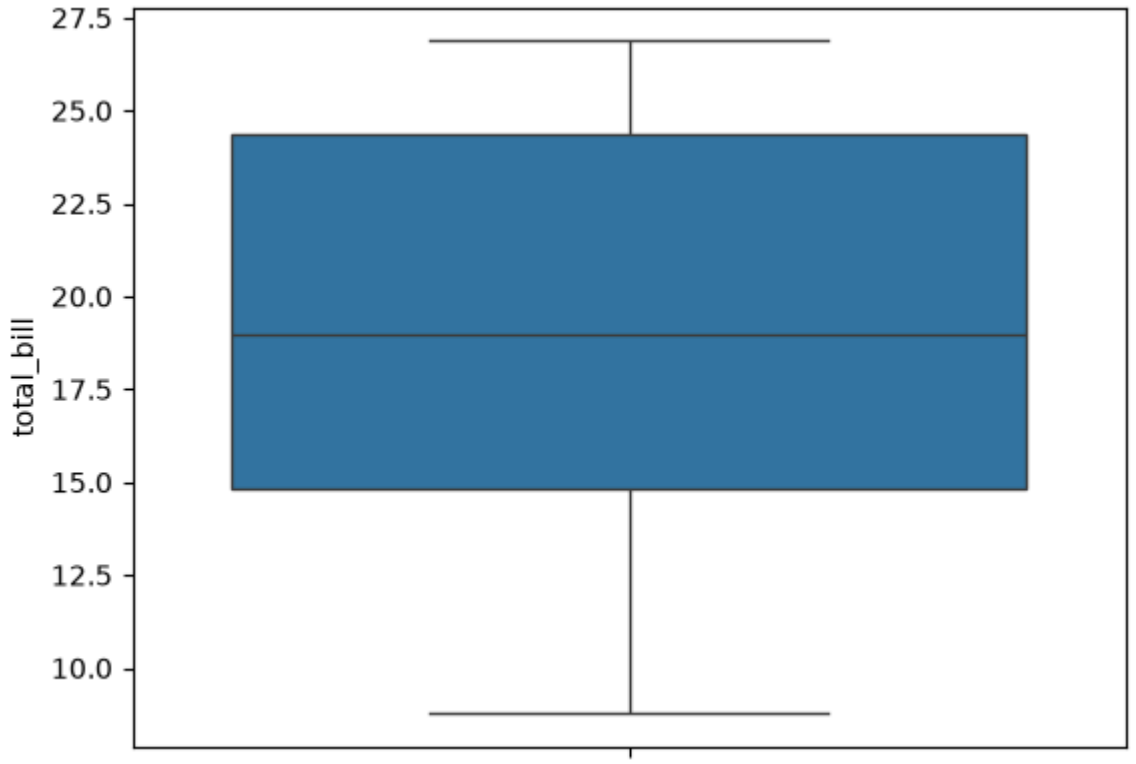


In [12]:
```
sns.boxplot(tips.tip)
```

Out[12]: <Axes: ylabel='tip'>

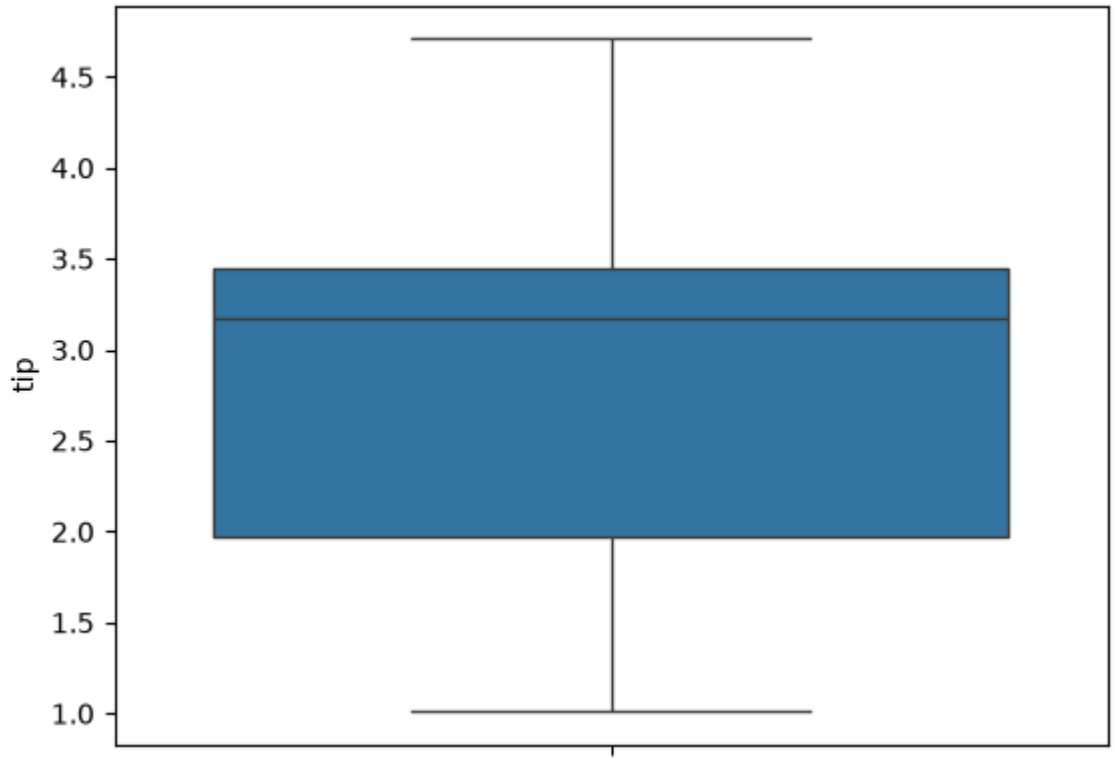


In [13]:
```
sns.countplot(tips.day)
```

Out[13]: <Axes: xlabel='count', ylabel='day'>

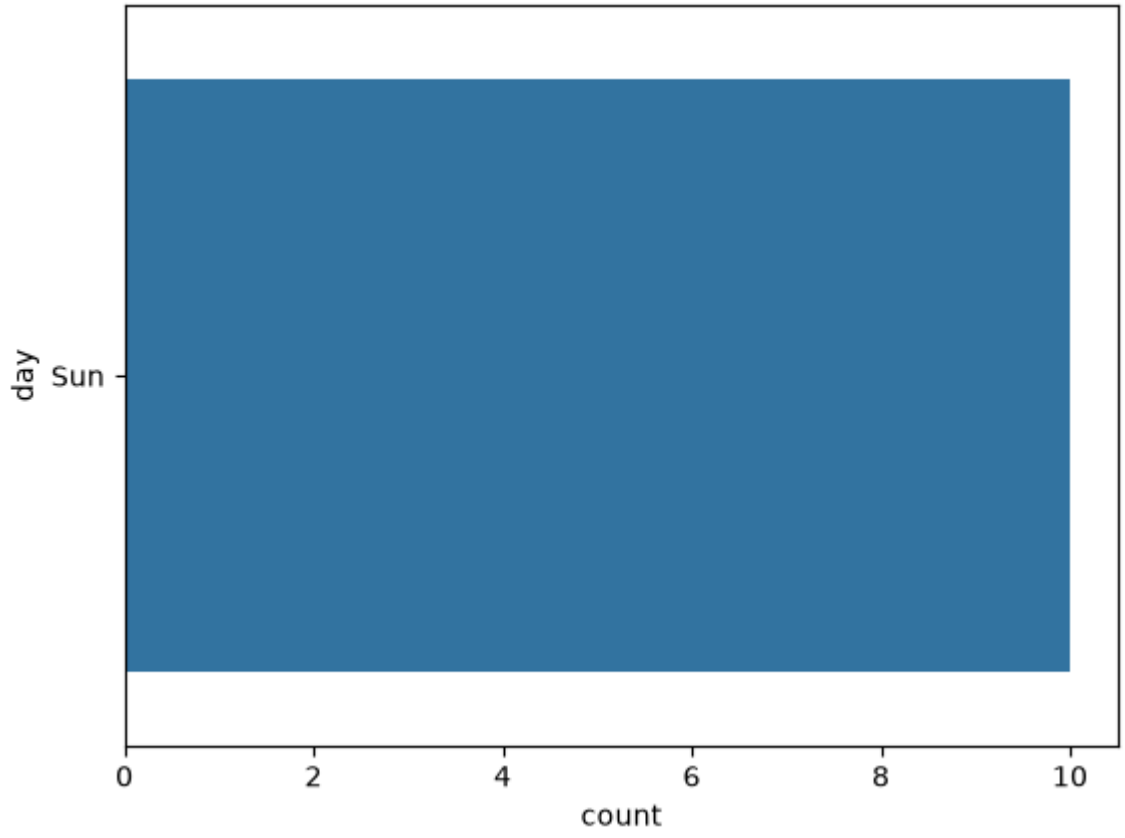


In [14]:
```
sns.countplot(tips.sex)
```

Out[14]: <Axes: xlabel='count', ylabel='sex'>

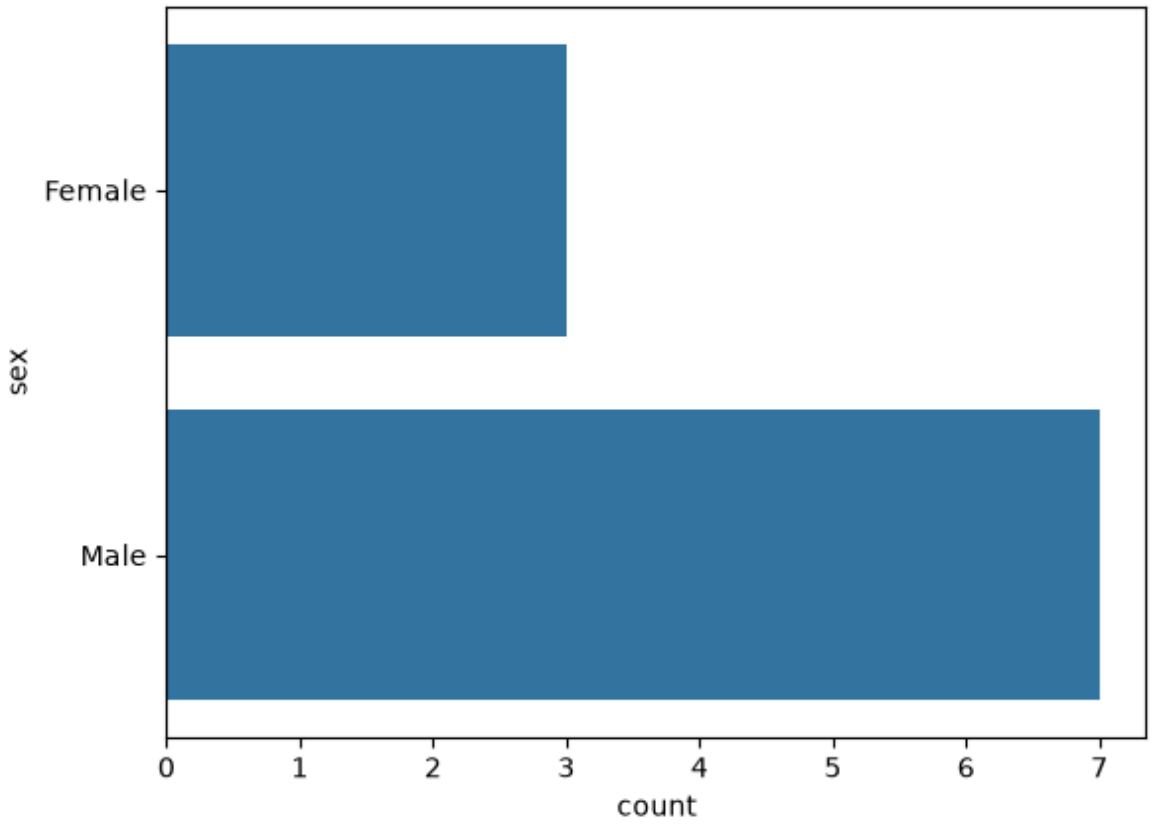


In [15]:
```
tips.sex.value_counts().plot(kind='pie')
```

Out[15]: <Axes: >

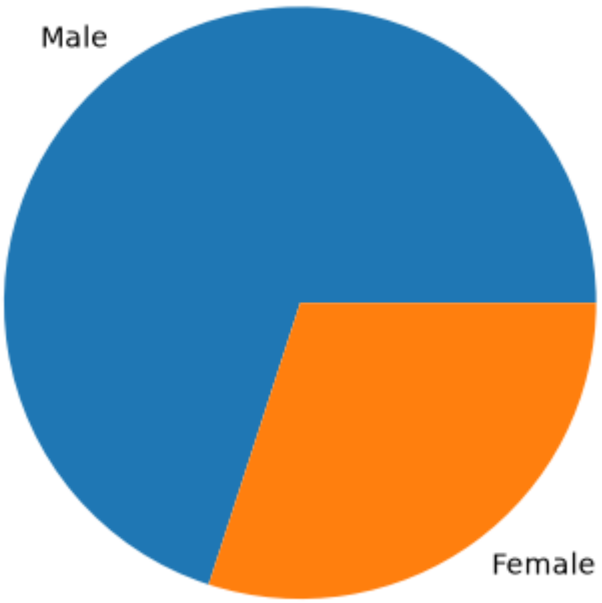


In [16]:
```
tips.sex.value_counts().plot(kind='bar')
```

Out[16]: <Axes: xlabel='sex'>

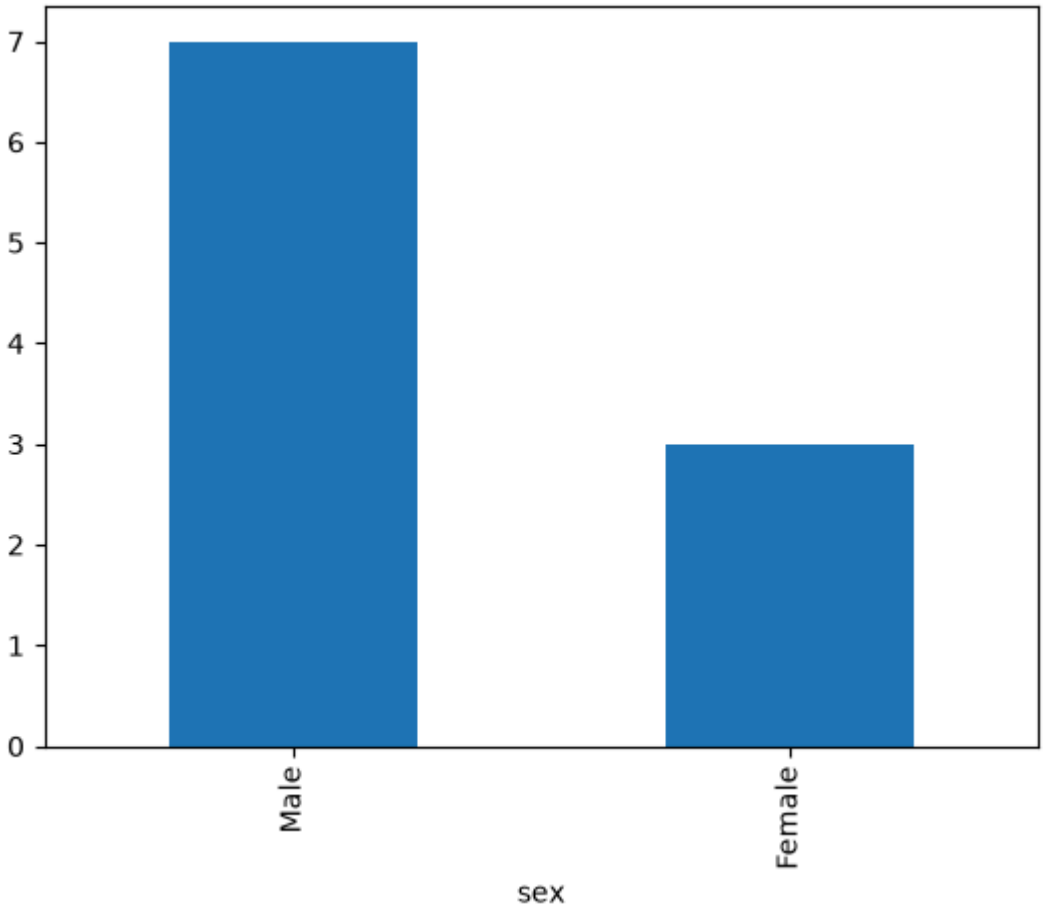

In [17]:
```
sns.countplot(tips[tips.time=='Dinner']['day'])
```

Out[17]: <Axes: xlabel='count', ylabel='day'>

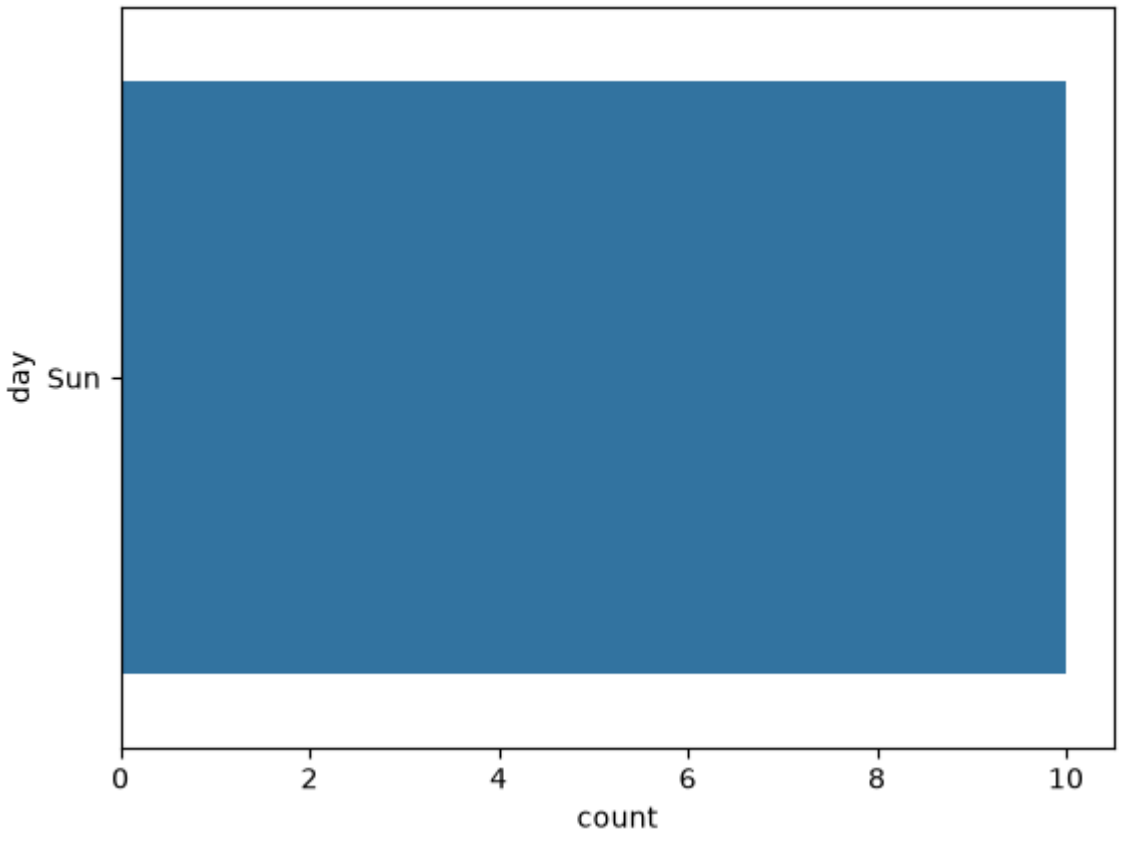

In [ ]: