≡ File Edit Search Run Compile Debug Proje

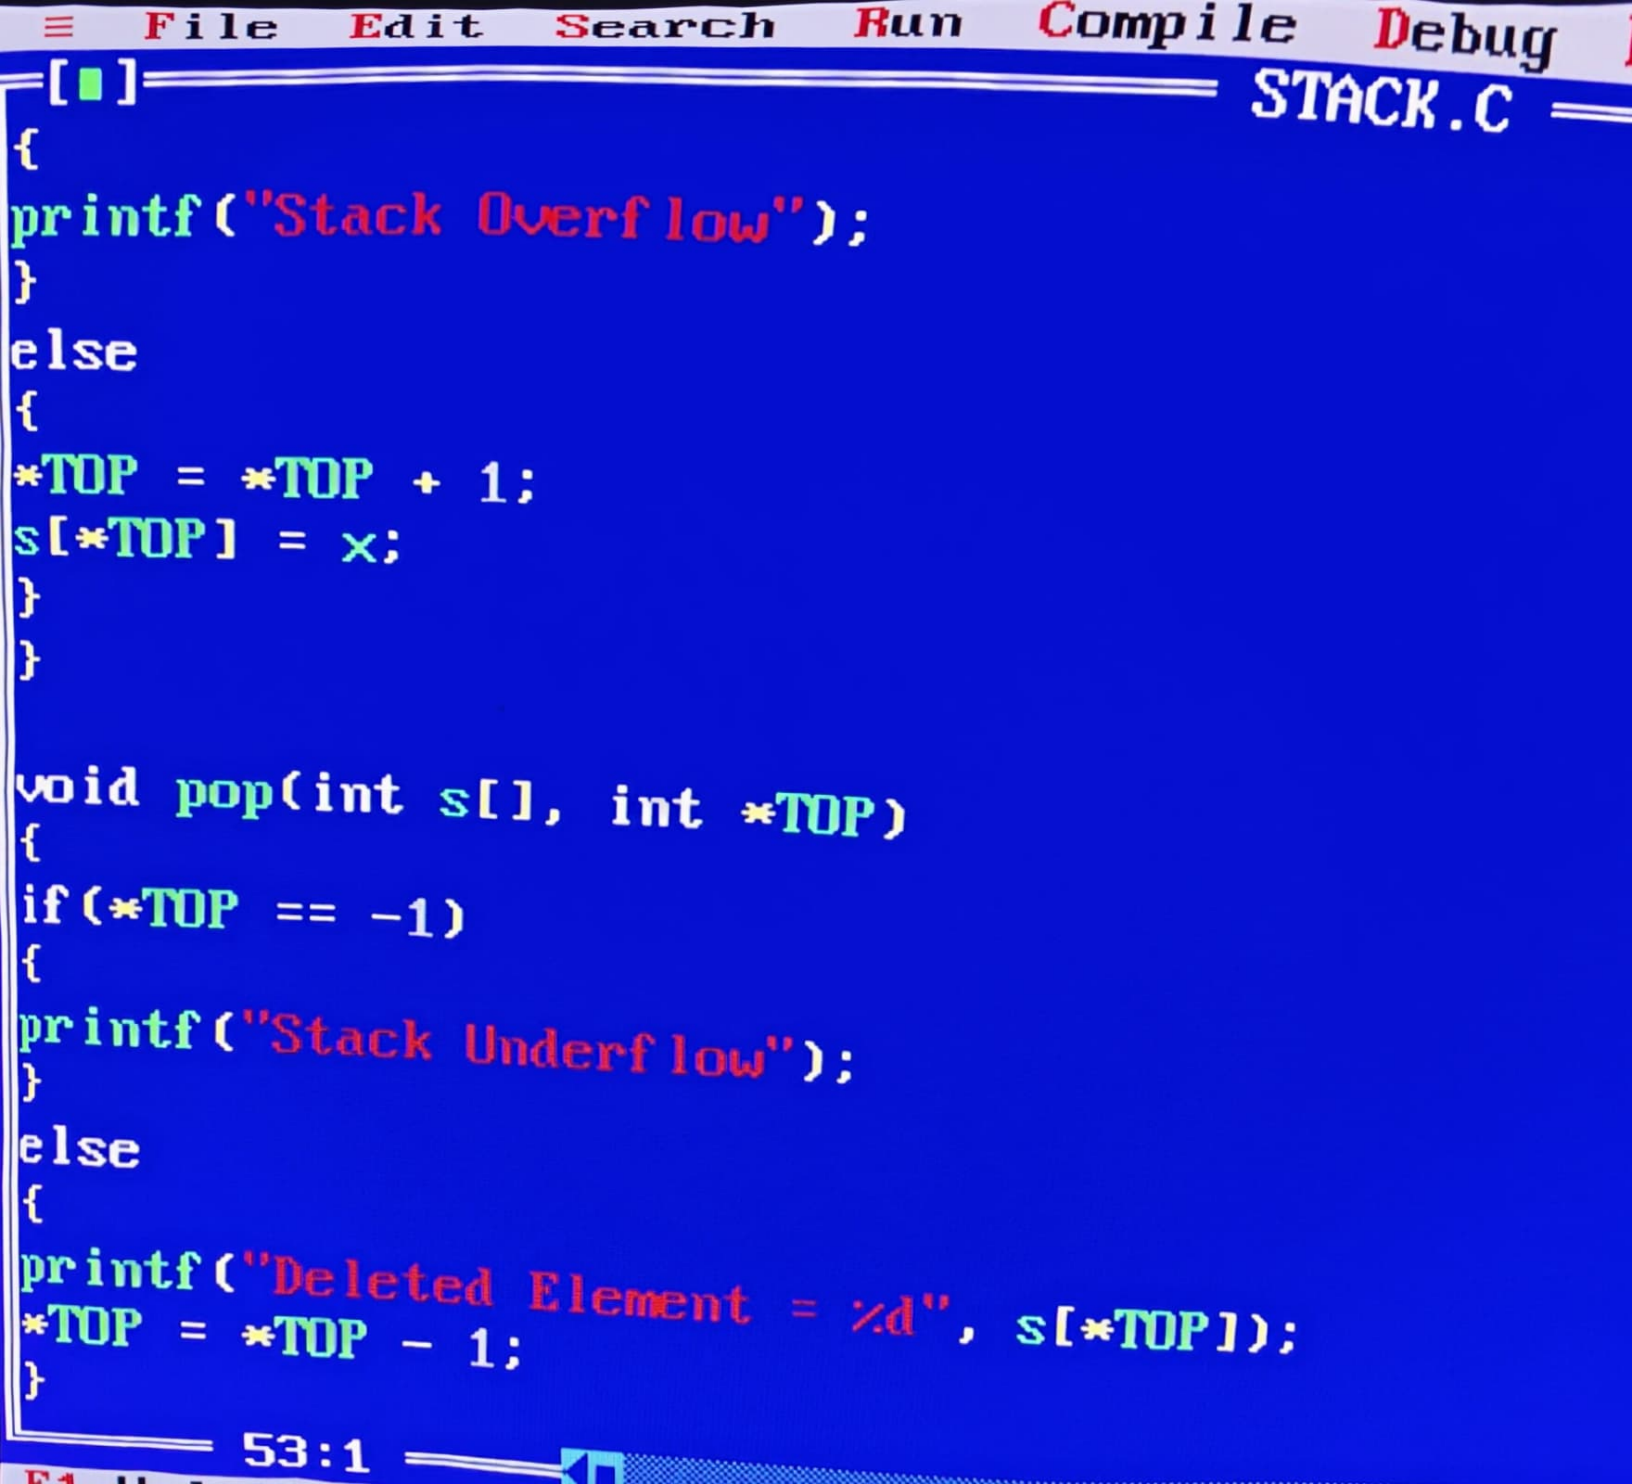
[■] STACK.C

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void push(int s[], int *TOP, int x, int n)
{
if(*TOP >= n-1)
{
printf("Stack Overflow");
}
else
{
*TOP = *TOP + 1;
s[*TOP] = x;
}
}

void pop(int s[], int *TOP)
{
if(*TOP == -1)
{
printf("Stack Underflow");
}
```

53:1

F1


File Edit Search Run Compile Debug
STACK.C
{
printf("Stack Overflow");
}
else
{
*TOP = *TOP + 1;
s[*TOP] = x;
}
}
void pop(int s[], int *TOP)
{
if(*TOP == -1)
{
printf("Stack Underflow");
}
else
{
printf("Deleted Element = %d", s[*TOP]);
*TOP = *TOP - 1;
}
53:1

```
{
printf("Stack Underflow");
}
else
{
printf("Deleted Element = %d", s[*TOP]);
*TOP = *TOP - 1;
}
}

void display(int s[], int TOP)
{
int i;
if(TOP == -1)
{
printf("Stack is Empty");
}
else
{
printf("\nStack Elements are:\n");
for(i = TOP; i >= 0; i--)
```

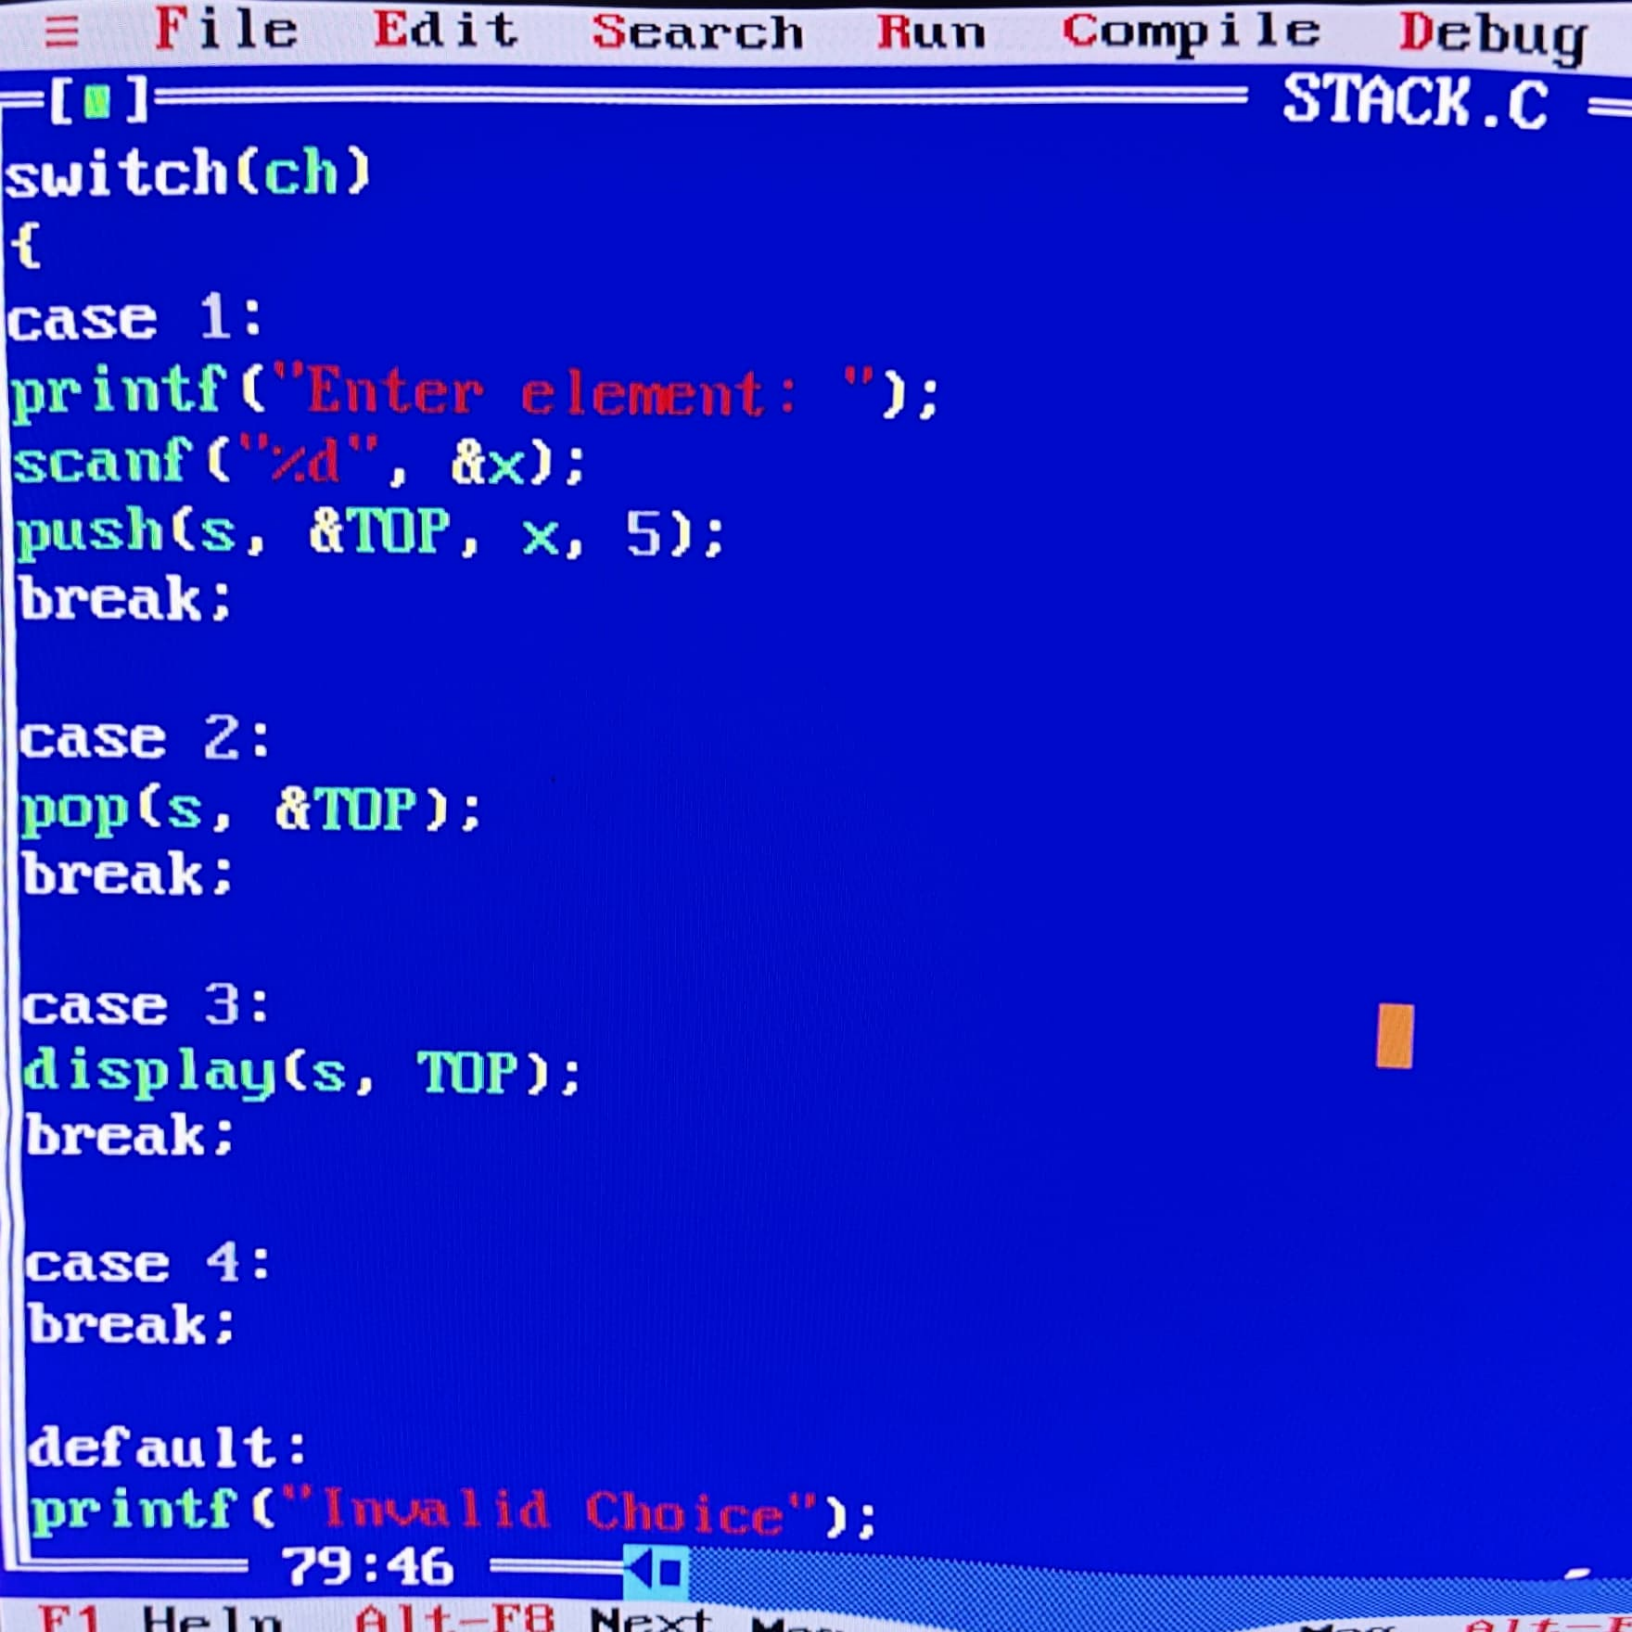
File Edit Search Run Compile Debug Proje

STACK.C

```
printf("\nStack Elements are:\n");
for(i = TOP; i >= 0; i--)
{
printf("%d\n", s[i]);
}
}
}

void main()
{
int s[5], TOP = -1;
int ch, x;
clrscr();
do
{
printf("\n1. Push");
printf("\n2. Pop");
printf("\n3. Display");
printf("\n4. Exit");
printf("\nEnter your choice: ");
scanf("%d", &ch);
```

53:1


File Edit Search Run Compile Debug
STACK.C
switch(ch)
{
case 1:
printf("Enter element: ");
scanf("%d", &x);
push(s, &TOP, x, 5);
break;
case 2:
pop(s, &TOP);
break;
case 3:
display(s, TOP);
break;
case 4:
break;
default:
printf("Invalid Choice");
79:46
F1 Help Alt-F8 Next

≡ File Edit Search Run Compile Debug

[■] STACK.C

```
push(s, &TOP, x, 5);
break;

case 2:
pop(s, &TOP);
break;

case 3:
display(s, TOP);
break;

case 4:
break;

default:
printf("Invalid Choice");
}
} while(ch != 4);
getch();
}
```

84:46

F1 Help Alt-F8 Next M... Alt-...

```
Enter element: 2

1. Push
2. Pop
3. Display
4. Exit
Enter your choice: 1
Enter element: 3

1. Push
2. Pop
3. Display
4. Exit
Enter your choice: 3

Stack Elements are:
3
2
1

1. Push
2. Pop
3. Display
4. Exit
Enter your choice:
```

LEGION