```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void insert()
void delete()
void display()
void main()
{
int rear=-1,front=-1,n,i,x,a[10],choice;
printf("Enter the size of the queue");
scanf("%d",&n);
printf("\t1.Insert\t2.Delete\t3.Display\t4.Exit");
scanf("%d",&choice);
do
{
switch(choice)
{
case 1: insert();
        break;
case 2: delete();
        break;
case 3: display();
        break;
case 4: exit(0);
default: printf("\nInvalid choice");
        break;
}
 while(choice!=4);
}
void insert()
{
if(rear>=n-1)
{
printf("\nQueue is overloaded");
}
else
{
    rear++;
    printf("\nEnter the element to be inserted");
    scanf("%d",&x);
    a[rear]=x;
    If(front==-1)
    {
        front=0;
    }
}
}
void delete()
```
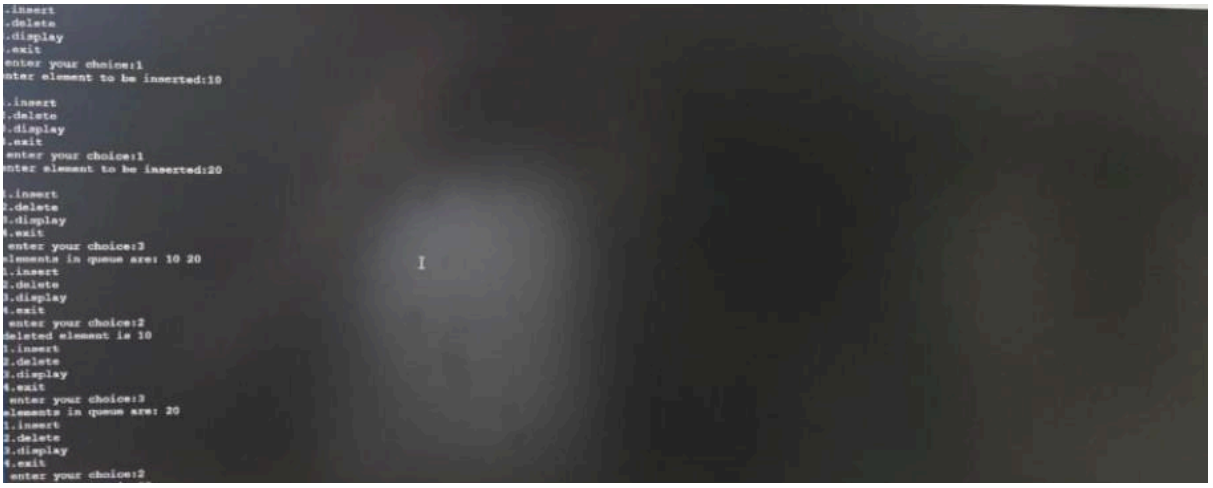
```
{
if(front==-1)
{
printf("\nQueue is underloaded");
}
else
{
   front++;
   printf("\nElement deleted is %d",a[front]);
   if(front>rear)
   {
      front=rear=-1;
   }
}
}
void display()
{
   if(rear==-1)
   {
      printf("\nQueue is empty");
   }
   else
   {
      printf("\nElements in the queue are:");
      for(i=front;i<=rear;i++)
      {
         printf("%d\t",a[i]);
      }
   }
}
```