

分子对接多 Agent 协作系统

技术文档 · 框架 / 运行原理 / 使用说明

仓库: <https://github.com/yuhao233/Docking-Multi-agent>

分子对接多 Agent 协作系统 · 技术文档

仓库地址: <<https://github.com/yuhao233/Docking-Multi-agent>>

> **文档分工** (2026-09 文档收敛): 本文是**读者向概览**——用一篇文章讲清「是什么 / 怎么运行 / > 如何使用」; 工程细节 (安装、全部配置项、接口速查、门禁验收) 见 > `projects/README.md`, 开发规范与不变量见 > `projects/docs/architecture.md`, HTTP 契约见 > `projects/docs/api.md`, 含实测数据的完整技术报告见 > `projects/docs/技术报告.md`。本文不重复这些细节, 只给可读的全局叙述。

摘要

本系统面向小分子筛选与结合模式评估任务, 把"分子库准备—理化性质评估—结合口袋定盒—真实分子对接—结合模式比较—排序与报告"这一条实验流程交给若干协作的语言模型智能体来编排, 而把全部数值计算交给确定性的计算内核。系统采用一个协调智能体加四个职能子智能体的结构, 协调智能体只做决策、分发与汇总, 子智能体只调用工具并返回结构化结果, 真实计算由 AutoDock Vina、RDKit、Meeko 与 (可选的) P2Rank 完成。所有中间结果与产物按次运行落盘, 报告中的每一个数值都可以回溯到工具输出。系统提供网页界面、命令行与 HTTP 接口三种使用方式。网页界面分两套:**简易模式** (默认首页, 仅「任务描述 + 筛选结果」两块, 参数由默认值与受理层自动规划) 与**高级模式** (三栏工作台: 参数表单、对话与结果、运行详情, 另有历史检索、报告全文与设置页), 顶栏可切换。接口分为承载业务的产品接口与遵循标准智能体协议的运行接口两组, 共四十余个端点, 覆盖运行发起、状态查询、产物下载与历史检索。交互口径见 1.3: 需要用户裁决的只有影响对接本身的问题, 其余执行细节由系统处理。

关键词: 分子对接; 多智能体协作; 虚拟筛选; 可复现性; AutoDock Vina

1 系统定位与适用范围

1.1 要实现什么

给定一个蛋白质受体与一批候选小分子, 系统完成完整的筛选与评估流程, 并输出可核查的结果:

- 受体准备: 从用户上传的结构文件或在线结构库 (按 PDB 编号、UniProt 登录号、基因名检索) 获取受体, 现场制备为对接输入; 受体必须由用户指定, 系统**没有默认受体** (注册表预置受体仅供内部测试);
- 结合位点: 优先使用用户给定的坐标, 其次使用受体的已知位点, 否则由口袋预测或内置几何方法确定, 并记录盒子来源与依据;
- 对接计算: 以 AutoDock Vina 为主引擎, 可选 AutoDock4 作为备用, 支持大库的分阶段计算;

- 性质与结合模式：RDKit 计算理化性质与类药性；以分子指纹、药效团锚定与阳性对照比较刻画结合模式；
- 交付：按次运行的目录中保存报告、排序表、图表、位姿与受体结构，便于复核与复现。

1.2 非目标

系统不生成新分子，不进行骨架跃迁或定量构效关系建模；不实现自研对接引擎与打分函数，只对既有引擎做编排与取证；不做多用户与权限体系，默认只监听本机地址。

1.3 设计原则

数值只来自计算。 语言模型负责选择流程、解释结果与撰写文字判断，任何亲和力、性质、相似度都必须来自工具返回；模型不得推断或补全缺失数值。

降级必须可见。 可选组件缺失、输入被改写、分子被跳过，都会写入运行记录与报告，而不是静默替换。例如缺少质子化工具时，报告会说明受体未按目标 pH 重新分配质子化态。

能力只有一处实现。 同一能力不在两个地方各写一遍：编排能力集中在智能体与工具层，计算能力集中在计算内核，接口形态只有一份实现。这条约束直接影响系统的可维护性与结果一致性。

一次运行一份记录。 运行目录自包含，可整目录迁移；报告中的结论与产物清单一一对应。

执行细节自主处理，用户只裁决影响对接的问题。 需要用户决定的只有三类：受体不可用或存在多个同等合理的候选、多组分分子的代表结构取法、共晶配体是否作为阳性对照——三者都直接改变计算对象或方法学基线，系统因此不执行计算，只下发候选项，并把选择作为请求字段在同一会话内续跑。其余情形按执行细节处理：工具与模型的瞬时失败自动重试；达到递归上限时自动放宽（120 → 240 → 480）并从检查点续跑，到顶由协调智能体用现有结果收尾并照常产出报告（执行类失败不向用户上报为错误）；同一问题只下发一次，候选在本轮输出结束后才挂出；页面刷新后结果区置空，往次结果由历史运行载回。

2 总体框架

2.1 分层结构



图 系统分层与依赖方向

依赖方向单向向下：接入层调用受理层，受理层产出任务规约交给编排层，编排层经运行支撑层调用计算层，记录层贯穿全过程。计算层不感知语言模型的存在，因此可以脱离智能体单独运行，这既是离线能力的基础，也是测试与复现的基础。受理层与运行支撑层是随产品演进补上的两处边界：前者把「自然语言 → 可执行规约」的判定与工具执行解耦，后者把共享状态、产物交接、运行事实、步数预算与事件流从 Agent 代码中抽出。

2.2 模块职责

层	主要模块	职责
接入	api/（含 routers/、标准协议面）、web/、cli.py	两套网页界面、产品接口与标准智能体协议、命令行入口、安全守卫
受理	intake.py	自然语言与表单 → 任务规约与执行决策；会话继承；受体与配体的在线解析编排
编排	agents/	协调智能体、四个子智能体、工具分发、中间件治理、条件纪律段、

		工具调用序列自愈、结果合并
运行支撑	runtime/	事件流、共享黑板、产物落盘、运行事实、步数预算、模型构建、运行上下文与检查点
计算	core/、tools/	受体与配体准备、口袋与定盒、对接引擎、性质与指纹、质子化、排序；工具层是内核的智能体接口
记录	runs.py、reporting/	运行目录、产物登记、报告与图表、打包下载
部署	langgraph-deploy/	平台化运行（图谱定义、Studio 与 SDK 接入）

2.3 两种运行形态

系统对外提供两个面。**本地产品面**是单进程服务，承载网页界面、产物下载、上传与设置，是日常使用方式；**平台面**把同一份代码暴露为若干张图，供可视化调试与编程接入使用。两者共用编排层与计算层代码，不各写一套。

3 运行原理

3.1 任务受理

用户输入先经过受理层，被解析为结构化任务规约：任务类型、受体来源、位点来源、对接参数、关键假设与决策。受理层给出的决策有三种——执行、请求补充信息、拒绝；后两者不会调用任何计算工具，因此不会产生空报告。

受理层的输出随消息一起交给协调智能体，智能体据此执行，不再重新解析用户语言。这一步把"理解需求"与"执行任务"分开，使参数来源与决策依据都可以在运行记录中查到。

3.2 协作结构

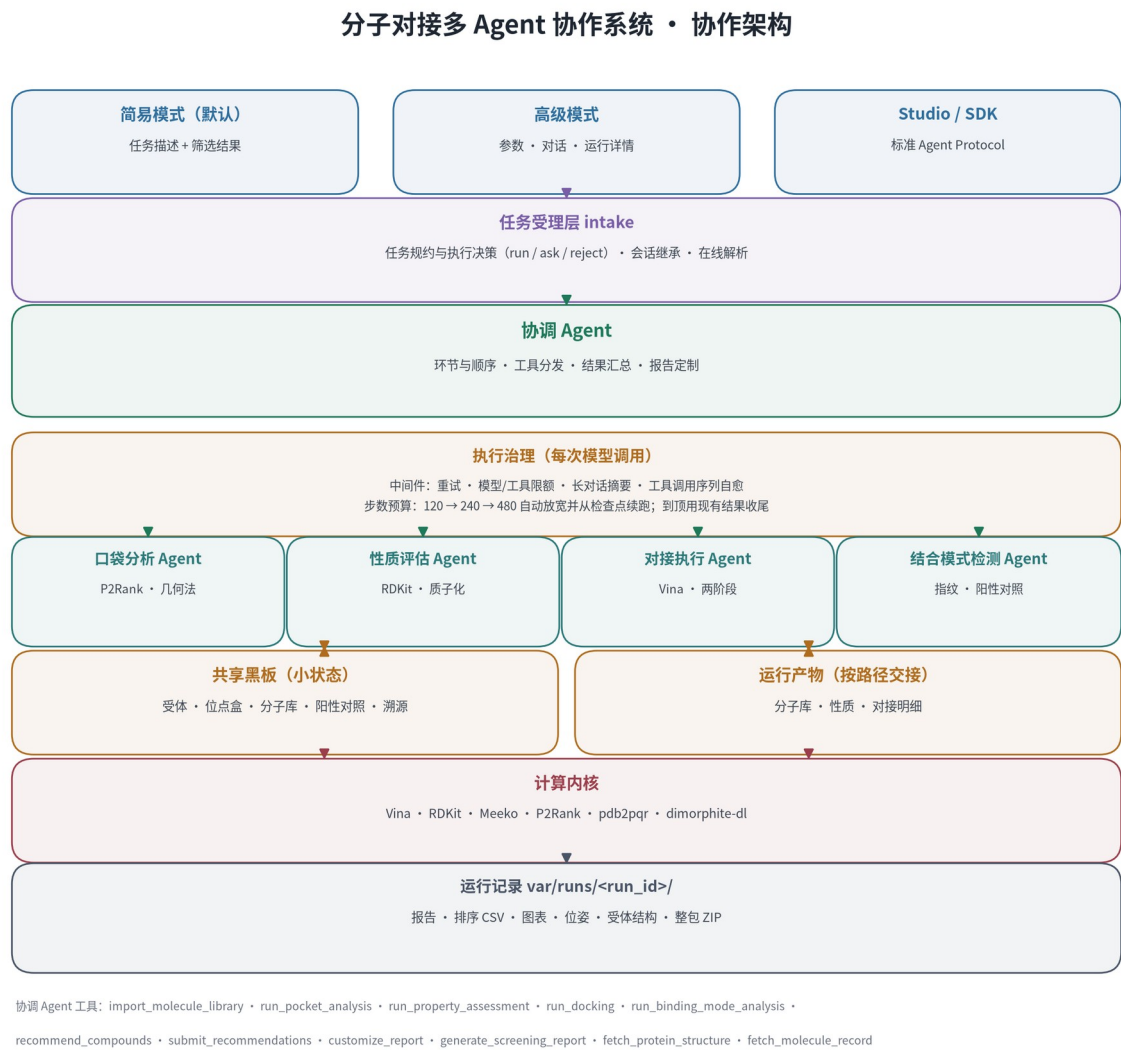


图 协作架构

协调智能体掌握全部工具，负责判断需要哪些环节、以什么顺序执行、何时停止、结果如何组织。四个子智能体各自持有一组专用工具：

- **口袋分析**：预测结合口袋、与实验位点比对、选定对接盒并写入共享状态；
- **分子属性评估**：计算理化性质、类药性与结构规范化的相关指标；
- **对接执行**：确定受体与位点、按参数执行真实对接、按规模选择分阶段策略；
- **结合模式检测**：以指纹与药效团刻画结合模式，并与阳性对照比较。

子智能体按"无状态执行器"设计：每次调用使用独立会话，不依赖上一次的输出，因此同一轮对话中重复调用不会产生上下文串扰。跨步骤需要共享的信息一律走运行级通道。

3.3 一次运行的时序

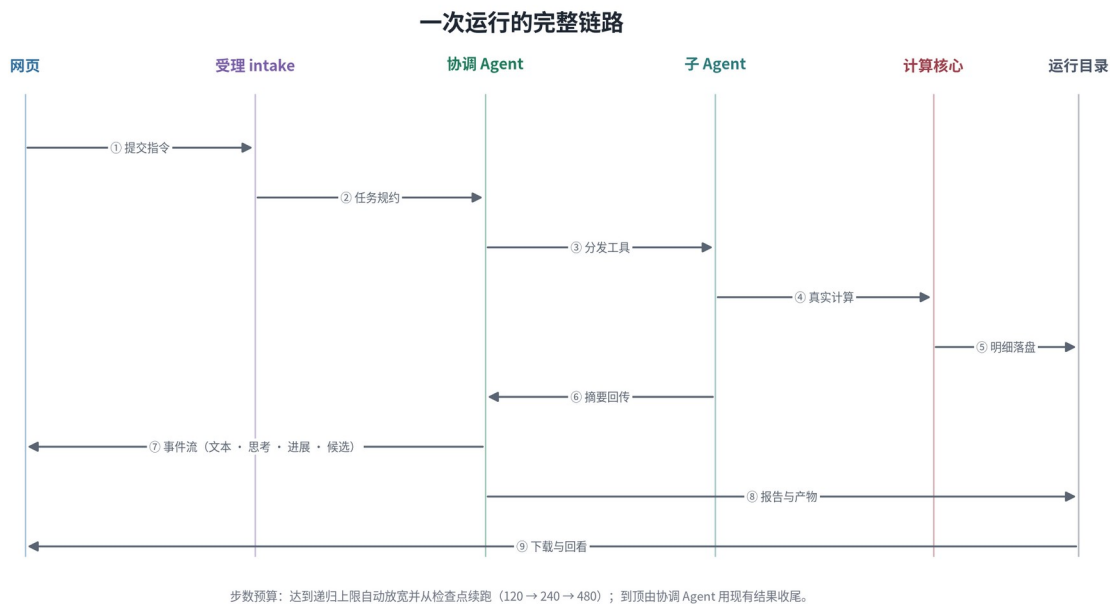


图 运行链路

一次完整运行包含九个环节：提交指令、生成任务规约、按需分发工具、真实计算、明细落盘、摘要回传、流式事件反馈、报告与产物生成、下载与回看。界面在执行过程中持续收到事件流：文本增量、阶段进展、领域事件（逐分子对接结果）、**思考增量**（单独成轨并折叠，不混进正文）与**步数预算事件**（自动放宽或收尾时如实告知）。需要用户决定的候选选项在本轮输出结束后才挂出，避免与进行中的运行抢跑；长任务因此既不会表现为无响应，也不会在执行细节上打扰用户。

3.4 数据交接



图 数据流与产物

协作中的数据分两类处理。**小状态**（受体、位点盒、分子库标识、阳性对照）写入共享状态，供各子智能体读取；**大表**（分子清单、性质明细、对接明细）落盘为运行产物，按文件路径交接。后一条是系统能处理上万条分子的前提：明细不进入模型上下文，模型只读摘要与排序，完整数据由计算内核与报告层直接消费。

3.5 计算与并行

对接是流程中唯一的时间瓶颈，系统对此做两件事。

其一是**按机器规划并行度**。单分子搜索可借线程加速，但存在饱和点；多进程又要为每个进程重复构建网格图并争抢内存带宽。系统先按可用核数（并考虑容器配额与 CPU 亲和性）确定线程数，再用进程数填满剩余算力，并预留一个核给服务本身。

其二是**两阶段筛选**。候选规模超过阈值时，先以较低搜索强度完成全库粗筛，再对头部分子以更高强度精算；同一分子若两轮都有结果，保留精度更高的一条，粗筛分数单独保留以便比较。这一策略在精度与总耗时上都优于对全库统一使用高搜索强度。

3.6 报告与可追溯性

报告采用固定骨架：系统与参数摘要、结果排序、推荐分子、理化性质、结合模式、方法与局限、失败与跳过、结论与建议、产物清单。第 3 章中每个推荐分子附一张结构卡，左侧为二维结构，右侧为该分子的关键指标。

除固定骨架外，协调智能体可以在不改变骨架的前提下按用户对输出的要求做调整（标题、附加列、要点），并把"用户要求与实际处理"记录在报告开头一节；若某项要求无法满足（例如输入文件不含所要求的字段），工具会回报覆盖率，模型必须如实说明，报告相应标注。运行记录同时保存实际使用的引擎与版本，跨引擎的分数不会被混入同一排序。

4 使用说明

4.1 安装与环境自检

```
git clone https://github.com/yuhao233/Docking-Multi-agent.git
cd Docking-Multi-agent/projects
bash scripts/doctor.sh          # 环境能力自检：有什么、缺什么、缺了什么会降级
bash start.sh                   # 首次安装依赖并启动服务
```

代码：bash

doctor.sh 逐项检查运行环境并给出结论：必需组件缺失时以非零状态退出并给出补齐命令；可选组件缺失时说明相应能力如何降级。服务启动后默认地址为 `http://127.0.0.1:5000`，端口被占用时自动顺延。默认只监听本机；若需在同一网段的其他机器上使用，把 `HOST` 设为 `0.0.0.0` 后重启，其他

机器通过 `http://<本机局域网 IP>:<端口>` 访问。服务不带鉴权，开放到局域网等于把全部运行结果、上传入口与设置项（含模型密钥）交给同网段的所有人，仅建议在可信网络中这样做。运行需要可用的模型端点（任意 OpenAI 兼容接口），配置项写入 `.env`。

4.2 两套界面

界面	地址	形态
简易模式（默认）	<code>/</code> （别名 <code>/simple</code> ）	只有「任务描述 + 筛选结果」两块，零参数表单；参数由默认值与受理层自动规划决定；结果区给前几名、关键指标与产物链接
高级模式	<code>/advanced</code>	三栏工作台（参数表单 / 对话与结果 / 运行详情），含历史检索、报告全文、中间数据与设置页

两套界面走同一条标准智能体协议链路 with 同一批产物接口，结果完全一致，只是暴露的操作面不同。对话区的呈现遵循同一套约定：回复按 Markdown 渲染（含 HTML 先转义与链接方案白名单），流式阶段 即为渲染后的样子；模型的思考过程收进气泡内默认收起的「思考」块（推理时展开可见，正文一到即自动 收起并记用时）；助手回执不做默认折叠；需要用户决定的候选选项在本轮输出结束后才挂出。

4.3 对话方式

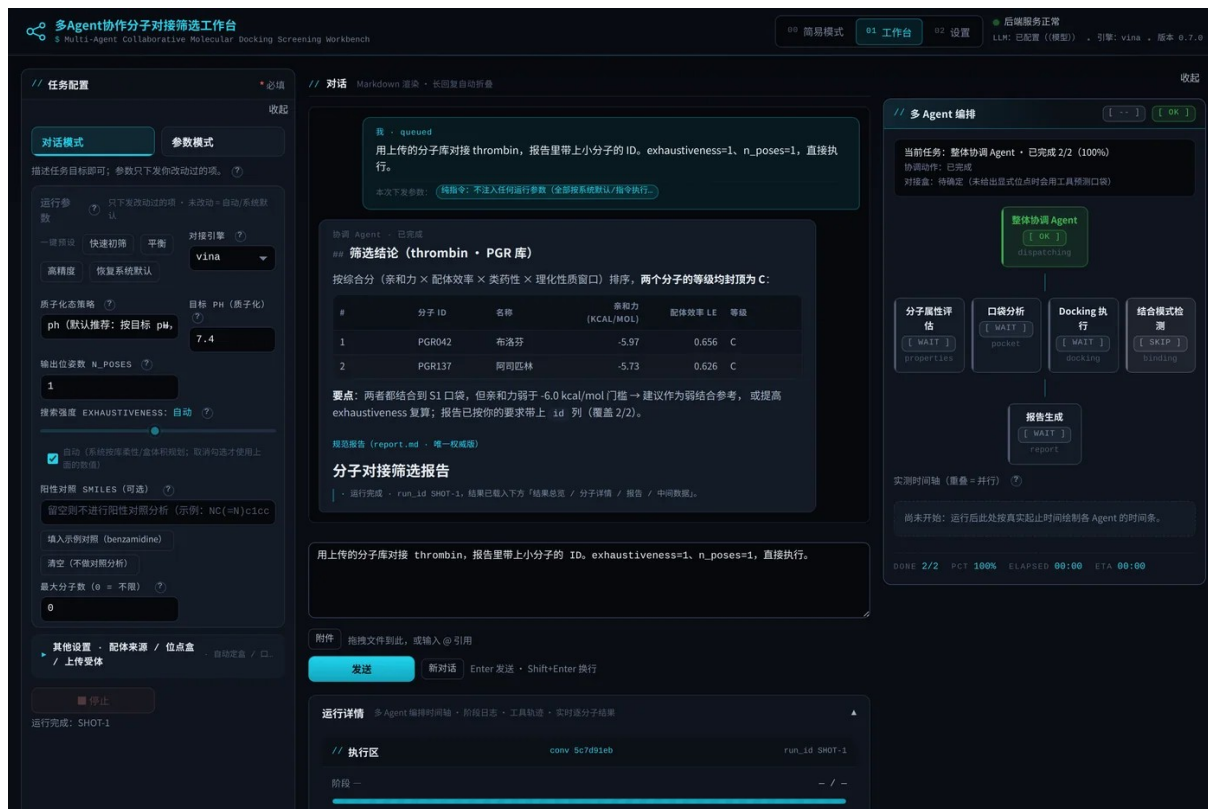


图 对话模式

在输入框描述目标即可，例如“用上传的分子库对接凝血酶，报告里带上小分子 ID”。运行参数区只下发被改动过的字段，其余按系统默认或自动规划执行，气泡下方的参数小票如实列出本次下发的参数。受体与分子库可以直接上传，也可以在指令中以 @文件名 引用已上传文件。**受体与分子库是必需项**：未指定受体时系统**只提问、零计算**（给出 PDB 编号 / UniProt 登录号 / 受体名称 / 上传结构文件三条出路），**不存在默认受体**；未给出分子来源且未明确同意用示例库时同样只提问。点名受体时系统先做在线解析，存在多个合理候选时给出可选项而不代为决定。

4.4 参数方式

参数方式以表单为权威输入，可显式指定受体、位点盒、分子库、引擎、搜索强度、输出位姿数、质子化态策略与阳性对照。搜索强度提供三档预设；位点盒留空时由口袋分析确定；阳性对照留空时跳过对照分析，报告相应注明。无论哪种输入方式，执行都由同一套编排逻辑完成，因此结果结构与产物组织保持一致。

4.5 结果与报告



图 结果与报告

结果区给出关键指标、运行笔记、可排序分页的推荐排行与逐分子结构卡。运行笔记记录本次运行中的降级、跳过与假设，可展开查看全文（对话气泡则不做默认折叠）。报告可导出为 PDF，排序表与全部中间数据可单独下载，也可打包为自包含压缩包。

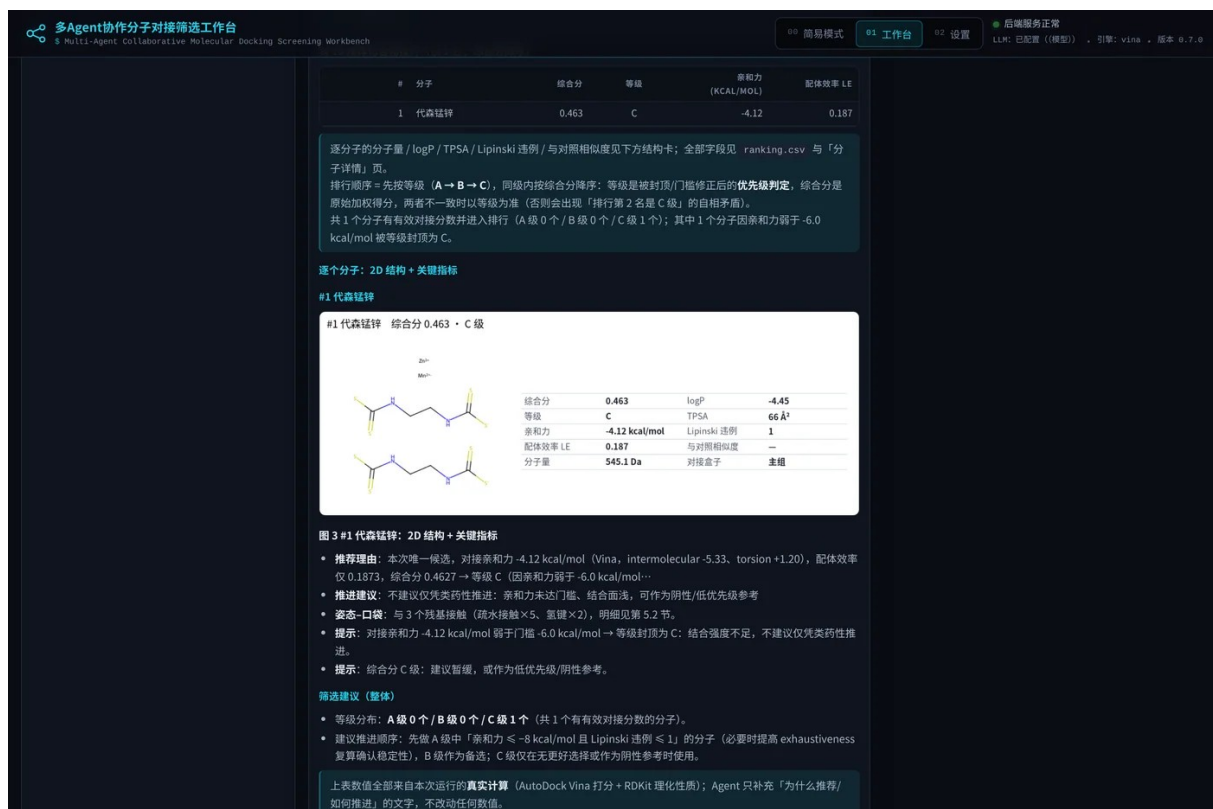


图 结构卡与指标

界面为三栏：左栏参数设置，中栏对话与结果，右栏运行详情（编排时间轴、阶段日志、工具轨迹与实时逐分子结果）。左右栏可收起，窄屏自动降级排布。

4.6 历史运行检索与复用

运行记录按次落盘并持久保存，因此关闭页面后仍可查回之前的运行。历史区支持按关键词（运行编号、受体、分子名称或编号）、状态、类型、受体与时间范围检索并分页；点选任意一条即可载入该次运行的结果、报告与中间数据。索引在使用时建立，数千条记录下首次检索为亚秒级。

4.7 编程接口

服务启动后即暴露 HTTP 接口，默认只监听本机地址，不带鉴权，适合本机脚本与内网部署。接口分为两组：**产品接口**（/api/...）承载业务流程与产物访问；**运行接口**

（/threads、/runs、/assistants）遵循标准智能体协议，用于发起与跟踪一次运行。两组接口共享同一套编排与计算实现。

4.6.1 运行接口

方法	路径	用途
POST	/threads	创建会话线程（同一线程即同一段对话）
POST	/threads/{thread_id}/runs/	在线程上执行并以事件流返回

	stream	
POST	/threads/{thread_id}/runs/wait	在线程上执行并等待最终结果
POST	/threads/{thread_id}/runs/{run_id}/cancel	取消运行（协作式，会终止对接进程池）
GET	/threads/{thread_id}/state、/history	线程当前状态与检查点历史
POST	/runs/stream、/runs/wait	无状态执行（不保留多轮上下文）
GET	/assistants/search、/assistants/{id}/schemas	列出可用助手与其输入输出结构

请求体为标准信封，业务参数放在 input 内。assistant_id 取 coordinator（编排主入口）；input.mode 为 chat（自然语言）或 manual（表单参数为权威）。事件流的帧类型包括 metadata（运行标识）、messages/partial（文本增量）、messages/complete（最终文本）、updates（节点更新）、custom（领域事件，如阶段进展与逐分子对接结果）、values（最终值）、error 与 end。

```
# 建立会话
curl -s -X POST localhost:5000/threads -H 'Content-Type: application/json' -d '{}'
```

```
# → {"thread_id": "..."}

# 发起运行并消费事件流
curl -N -X POST localhost:5000/threads/<thread_id>/runs/stream \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"assistant_id":"coordinator","stream_mode":
["messages","updates","custom"],
  "input":{"mode":"chat","message":"用上传的分子库对接凝血酶，报告里带上小分子ID"}}'
```

代码：bash

4.6.2 产品接口

分组	端点	用途
运行与产物	GET /api/runs、/api/runs/{run_id}	运行列表与检索、单次运行详情
	GET /api/runs/{run_id}/ranking	排序结果分页查询
	GET /api/runs/{run_id}/artifacts/{name}	单个产物下载（报告、图表、位姿等）
	GET /api/runs/{run_id}/report.pdf、/export.csv、/poses.zip、	报告、排序表、位姿与整包下载

	/download.zip	
	POST /api/runs/{run_id}/cancel	取消运行
输入	POST /api/uploads、/api/uploads/inspect	上传分子库或受体文件、检查文件可解析性
	GET /api/libraries、/api/receptors	可用示例库；受体注册表（/api/receptors 为 内部/诊断 端点，响应带 "internal": true，网页界面不再调用，也不是用户可选来源）
	GET /api/molecule/depict、/api/molecule/properties	分子二维结构与理化性质
配置	GET/PUT /api/settings、POST /api/settings/test、/reset、/reload	读取与保存设置、测试模型连通性
	POST /api/tools/probe	探测外部工具（口袋预测、受体量子化 pdb2pqr、配体 pKa 引擎、外部对接引擎）
系统	GET /api/health、/api/models	服务状态与可用模型清单

运行检索接口在前面 § 4.5 已给出示例；产物下载接口返回的 Content-Disposition 采用规范文件名，同一份产物在界面、脚本与压缩包中名称一致。

4.6.3 错误与兼容

接口错误使用标准 detail 字段返回说明；少数早期端点同时附带 error_message 字段以便老脚本读取。已被取代的端点保留但标注为废弃，新客户端应使用标准运行接口。接口与网页界面调用同一实现，因此界面能看到的降级、跳过与失败原因，接口调用方同样能在运行记录中读到。

命令行入口提供受体清单、运行记录查询与服务启动等子命令；计算内核亦可作为库直接调用，用于批量脚本与参数扫描。

4.8 平台化运行

langgraph-deploy/ 目录把编排层暴露为六张图（协调智能体、受理层、四个子智能体），可在可视化调试环境中直接对话、查看状态与中断，也可通过平台 SDK 调用。平台化运行与本地服务共用同一份代码，区别只在持久化由平台托管。

5 运行记录与可复现性

5.1 目录结构

var/runs/<run_id>/		
├─ run.json	运行元数据与产物清单	
├─ request.json	请求原文	
├─ result.json	完整结果	
├─ ranking.csv/.json	排序结果	
├─ molecules.json	分子库与来源信息	
├─ properties.json	理化性质	
├─ docking.json	对接明细（能量项、盒子来源、参数留痕）	
├─ pockets.json	口袋预测与对接盒溯源	
├─ blackboard.json	共享状态快照	
├─ report.md / .pdf	规范报告	
├─ charts/	结构卡、姿态图与对比图	
├─ poses/	配体位姿	
└─ receptor/	对接实际使用的受体结构	

目录自包含：复制到另一台机器即可离线查看结果，压缩包中包含报告、排序表、图表、位姿与受体结构。

5.2 复现一次运行

同一次运行使用相同的随机种子，单分子得分不依赖于批次组成与并行方式，因此可用相同输入与参数复算并逐条比对。报告与排序表记录了实际使用的引擎、搜索强度与位点盒来源，便于确认复现条件是否一致。

5.3 环境依赖与降级

组件	必要性	缺失时的行为
Python 3.12 与核心依赖	必需	自检失败并给出安装命令
工作目录可写	必需	自检失败，需修正权限或指定工作区
模型端点	必需	无法编排对接流程；环境自检与计算内核仍可用
Java 运行时与 P2Rank	可选	口袋分析使用内置几何方法
pdb2pqr	可选	受体不按目标 pH 重新分配质子化态，报告注明
Dimorphite-DL（配体 pKa 引擎）	可选	配体 pH 处理回退内置 pKa 规则表（近似），报告与运行记录注明回

		退原因与安装方法
AutoDock4	可选	仅保留主引擎
中文字体	可选	图表与 PDF 中的中文可能显示异常
GPU 对接引擎	可选	由用户提供可执行文件并在设置中登记；登记后不可用时任务直接失败并提示，不回退

6 方法与局限

6.1 打分与搜索的近似性

对接得分来自经验打分函数与启发式搜索，不是结合自由能的实验测量值。排序用于在同一受体、同一参数条件下比较候选分子，不宜跨受体或跨参数直接比较。系统在报告中固定记录参数与盒子来源，正是为了让这种比较的适用条件可查。

6.2 质子化与特殊化学

理化性质与对接必须使用同一种化学形式。受体与配体都按**同一目标 pH** 处理，且两侧各用专业工具：受体侧用 pdb2pqr 结合 PROPKA 的逐残基 pKa 判定重新分配质子化态；配体侧默认使用 Dimorphite-DL（RDKit 的 pKa 规则库）枚举可电离官能团的微观态。系统提供运行级质子化态策略：按目标 pH 分配、仅中和带净电荷的分子、或保持输入形式。同一分子在目标 pH 附近可能存在多个微观态时，系统按固定规则选定其中一个形式对接，并把全部候选与选择规则写入运行产物，报告中同时声明未做微观态布居与能量比较。金属辅因子、盐的反离子、多组分配体等特殊情形按保守规则处理，实际参与对接的化学形式逐分子记录，并在报告中说明；缺失专业配体引擎时自动回退内置 pKa 规则表（近似口径）并如实注明。

6.3 引擎可比性

不同引擎与不同执行后端（CPU 与 GPU）在搜索策略与数值精度上存在差异，同一次排序中不混用引擎。配体统一按刚性大环准备（不切环、不采样环构象），以保证与经典 AutoDock 格点打分兼容。点选候选时系统**续跑同一个运行**（不另起运行），正文里的大块工具数据会折叠成可展开块。默认引擎为 auto：优先内置 Vina，不可用时回退经典 AutoDock4（CPU）。用户也可在设置中登记本机安装的 GPU 对接工具并把「对接引擎」设为 external，此时对接由该外部引擎执行（当前已接入执行适配的是 AutoDock-GPU 与 CPU 版 Vina 命令行），结果行与报告中记录实际引擎及其版本。若配置了外部引擎但不可用，系统拒绝启动并给出提示，而不是改用其他实现后照常出结果；登记了外部引擎而本次未选用时，运行笔记会明确说明本次仍由内置引擎计算。

6.4 已知限制

大规模库的耗时主要取决于候选数量、搜索强度与位点盒体积；两阶段策略缓解但不能消除这一代价。受体准备依据标准流程保留蛋白质原子，体系若依赖被剔除的辅因子，需要用户显式指定保留或自行提供已制备的受体文件。系统不提供多用户隔离与权限管理。

7 工程保障

系统维护一组自动化检查，覆盖计算内核、智能体契约、报告版式、接口协议、步数预算与工具调用序列自愈、界面行为与部署配置。计算与接口相关的检查在离线环境即可完成；界面检查包含静态契约校验（界面结构、设计令牌、候选交互时序）、DOM 级端到端验证与真实浏览器验证，后者用于确认标准协议下的请求形状、Markdown 渲染、思考折叠、候选点选时机与运行态、报告版式。当前本机全量为 857 项通过（离线快跑 604 通过、253 跳过）。持续集成流水线

（`.github/workflows/gate.yml`）在每次提交时运行静态门禁与离线用例；需要本机真实引擎（对接、口袋预测、质子化）的用例由 `DOCKING_ENGINE_TESTS` 开关分层，在具备引擎的机器上全量执行。文档与由它生成的 PDF/Word 之间用内容哈希核对，源变更后未重出产物会被门禁拦下。

外部工具不在仓库内分发：体积较大的工具由脚本按需获取，需要用户自备的工具在设置中登记路径。登记后的工具会被探测（可执行性、版本、设备可见性），探测结论在设置界面、自检脚本与运行记录中保持一致。

服务定位为本机工具，默认只监听回环地址且不带鉴权。在此前提下另设若干与监听地址无关的守卫：写操作的同源校验、内容安全策略与安全响应头、运行/线程/会话标识符的白名单校验，以及"校验已上传文件"端点对上传目录的限定。这些措施降低误暴露的代价，但不替代鉴权。

8 引用与许可

8.1 接口契约

本文只给出接口分组与调用方式；完整的端点清单、请求/响应字段与事件流帧格式见 ``projects/docs/api.md``，该文件与实现同步维护。

8.2 引用

使用本系统开展研究时，请引用本仓库，并按报告第 1 节列出的工具与版本，同时引用相应工具的文献（对接引擎、化学信息学工具包、口袋预测方法等）。

8.3 许可

本项目以 **AGPL-3.0-or-later** 发布，全文见仓库根目录 LICENSE。选择强著佐权协议的考虑是：系统允许被改造后作为网络服务对外提供，AGPL 的网络条款要求此类服务同样开放修改后的源码。学术使用不受限制；如需在闭源产品中集成，请与作者联系获取商业许可。

仓库不随附第三方工具与模型权重，各依赖组件遵循其原始许可。系统安装的依赖多为宽松许可（Apache-2.0、BSD-3-Clause、MIT），部分为弱著佐权许可（LGPL-2.1、MPL-2.0），与本项目的许可选择不冲突。