


HTML 아키텍트의 블루프린트


태그의 해부학부터 완성된 UI 조립까지, 웹페이지를 짓는 시각적 가이드북

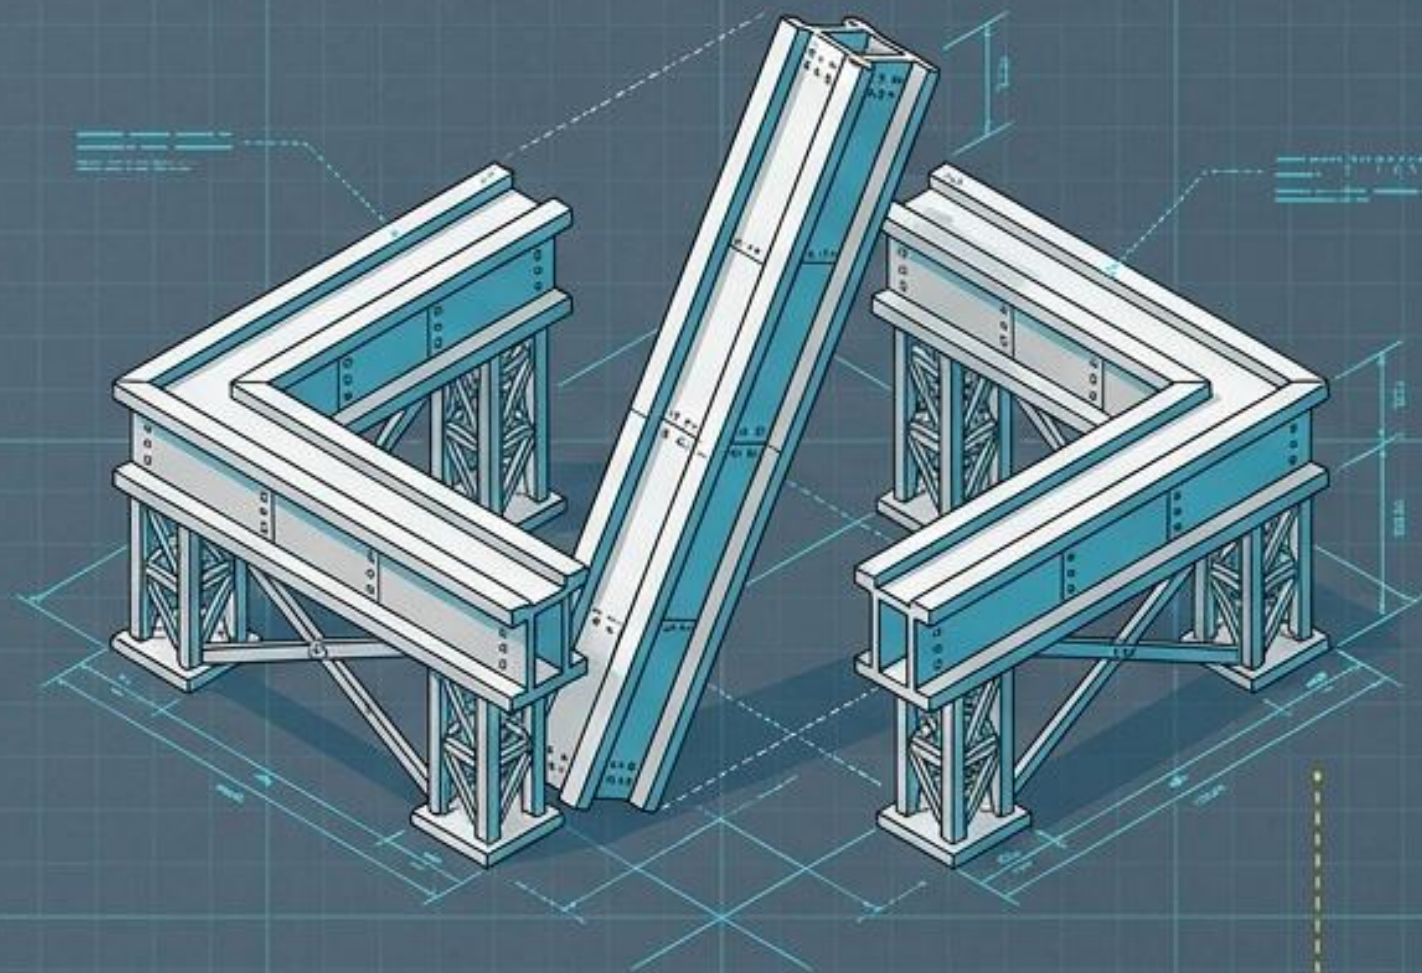

태그는 단순한 코드가 아니라,
화면을 구성하는 물리적 블록입니다.

HTML 태그 핵심 가이드: 웹사이트의 뼈대를 만드는 법

HTML의 기본 구성 요소

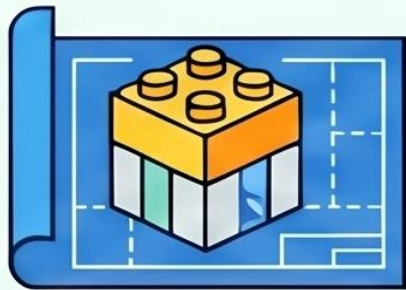

태그의 기본 형태

<태그> **내용** </태그>


빈 태그

속성(Attribute)과 값

<태그 **속성="값"**>

추가 정보 제공

공통(Global) 속성

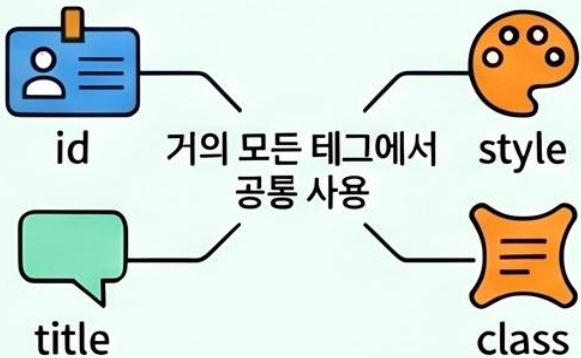

역할별 주요 태그 활용

멀티미디어 및 링크



이동을 위한 <a> 태그



이미지 표시를 위한 태그


목록과 데이터 표시



순서 없는




순서 있는

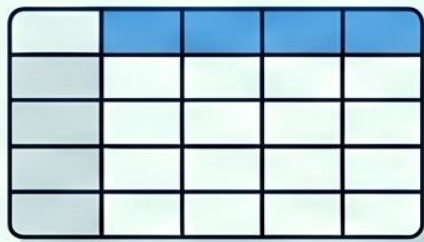

데이터를 정리하는 <table> 태그


사용자 상호작용(폼 태그)

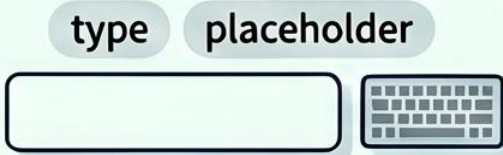

입력 <input>



선택 <select>

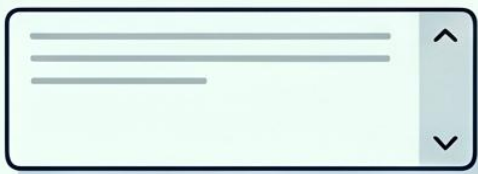

다중 입력 <textarea>

다양한 데이터 입력

핵심 태그 요약

태그	주요 역할	핵심 속성
<a>	다른 페이지로 이동	href, target
	이미지 삽입	src, alt
<input>	사용자 데이터 입력	type, placeholder

한눈에 보는 HTML 핵심 태그 가이드

웹페이지의 뼈대를 만드는 HTML의 기본 구조와 주요 필수 태그들의 역할을 직관적으로 전달하기 위함.

HTML은 웹페이지의 구조와 의미를 정의하는 코드로, 시작 태그와 종료 태그로 구성된 '태그' 형식을 사용합니다. 본 가이드는 태그의 기본 문법부터 사용자 입력을 받는 폼(Form), 데이터 시각화를 위한 표(Table), 그리고 링크와 이미지 활용법까지 핵심 내용을 요약합니다.

HTML 태그의 기본 문법과 구조

태그의 기본 형태: <태그>내용</태그>




시작 태그와 종료 태그(/)가 장으로 문제해미 그 사이에 내용을 작성합니다.

속성(Attribute)을 통한 정보 확장




시작 태그 안에 '속성='값' 형태로 작성하여 태그에 추가적인 정보를 제공합니다.

종료 태그가 없는 '빈 태그'

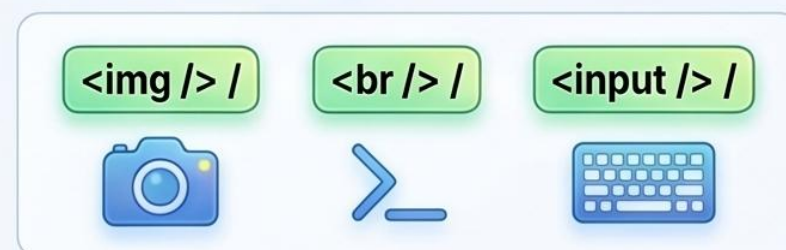

,
, <input> 자임 내용 없이 기능한 수행하는 태그들입니다.

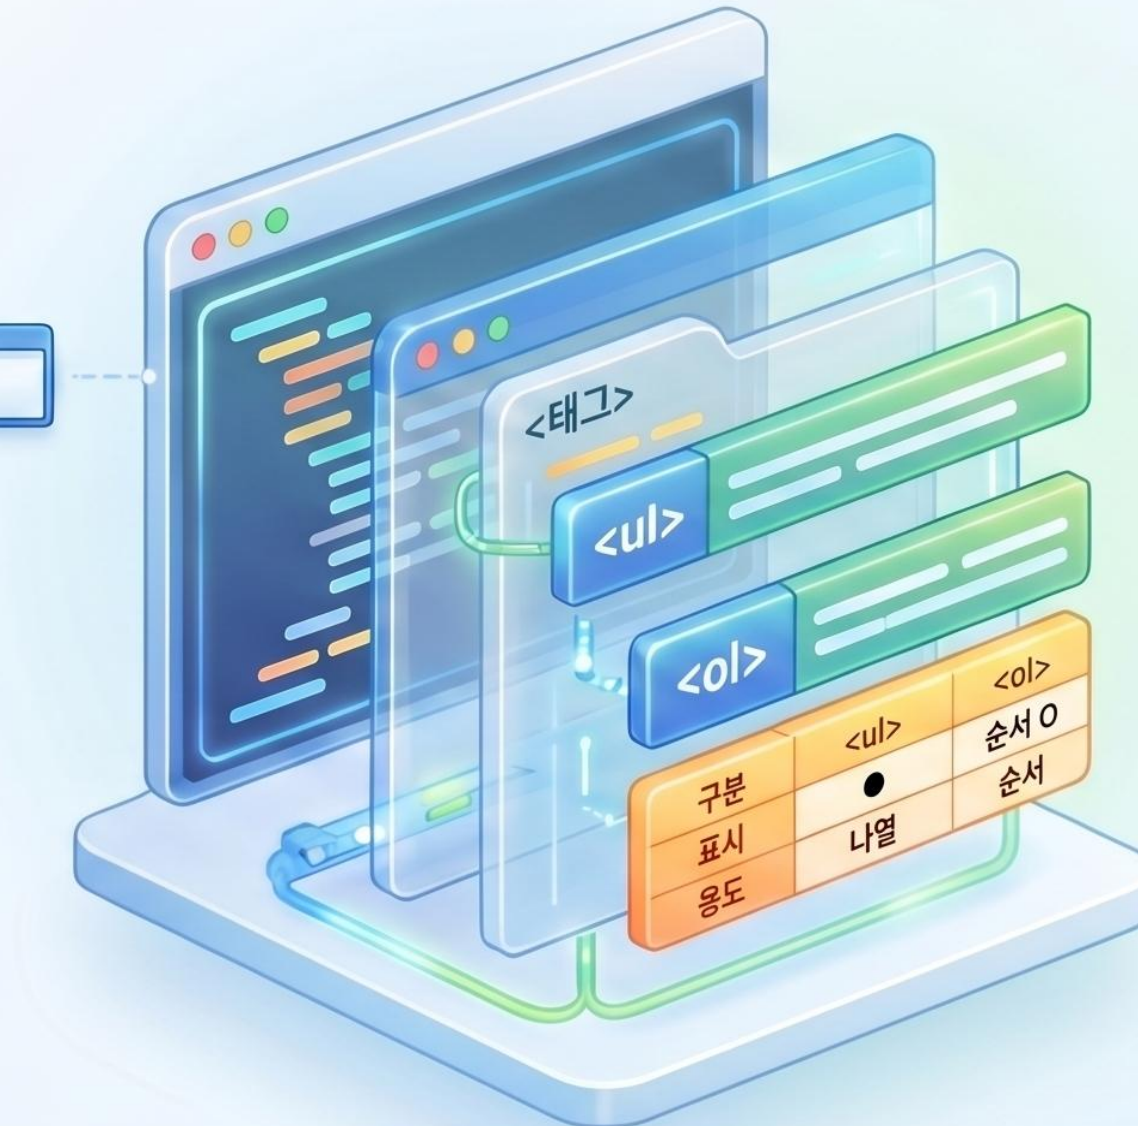

웹페이지 구성을 위한 핵심 필수 태그

사용자 상호작용을 위한 폼(Form) 태그



<input>의 type 속성(text, password 등)에 따라 다양한 입력형을 생성합니다.

데이터 구조화: 목록과 표

** (Unordered)**

- 메뉴 목록
- 단순 나열
- 아이템 3

** (Ordered)**

1. 요리 순서
2. 설치 단계
3. 단계 3


** **
순서가 없는 목록으로,
• (블릿 기호)로 표시됩니다.

** **
순서가 있는 목록으로,
1, 2, 3... (번호)로 표시됩니다.

구분		
의미	순서 X	순서 O
표시	•	1, 2, 3...
용도	나열	순서

, 로 리스트를 만들고 <table>로 행(tr)과 열(td)이 있는 표를 구성합니다.

연결과 시각화: <a> 및

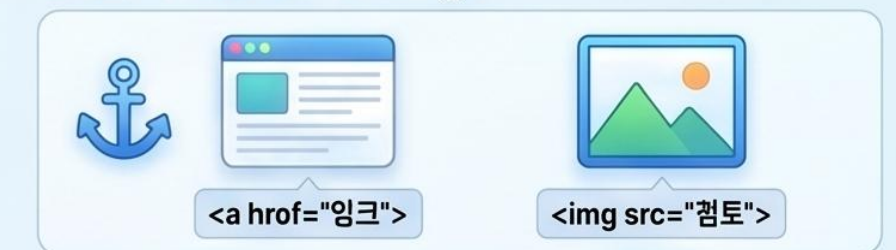


<a> 너론 페이지
<a>는 다른 페이지로 의 이종을... 이미지 조시
는 경로(src)을 통해 미어지를 표시합니다.


실무 웹 퍼블리싱의 핵심: HTML, CSS 그리고 실전 쇼핑몰 구조

웹 개발의 두 기둥 (HTML & CSS)

HTML: 의미 중심의 구조 설계

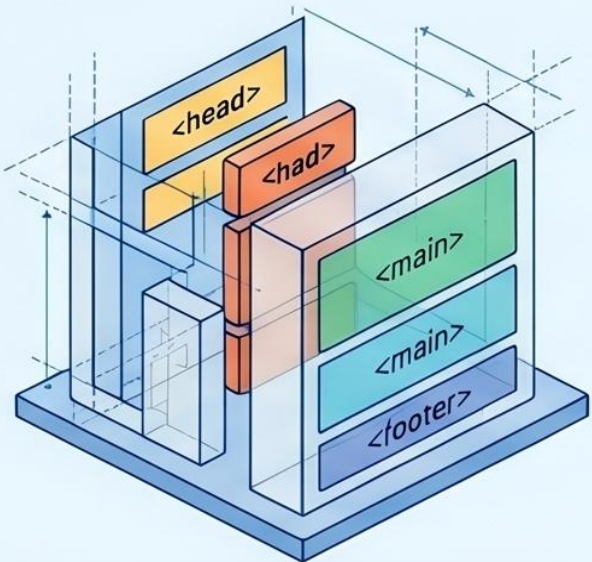


시맨틱 태그(header, main, footer)를 사용하여 검색 엔진과 구조에 최적화된 뼈대를 구축합니다.

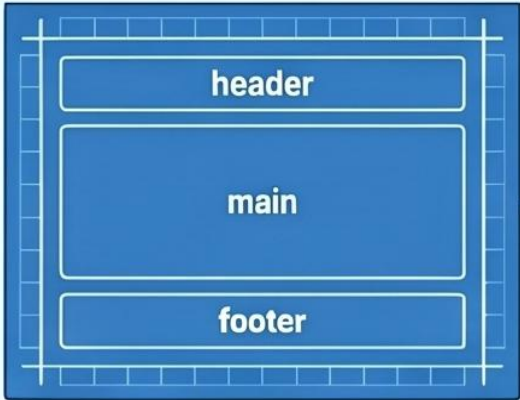

시맨틱 태그(header, main, footer)를 사용하여 검색 엔진과 구조에 최적화된 뼈대를 구축합니다.

CSS: 레이아웃과 박스 모델

모든 요소는 박스(Margin, Border, Padding)이며, Flex와 Grid가 실무 레이아웃의 핵심입니다.

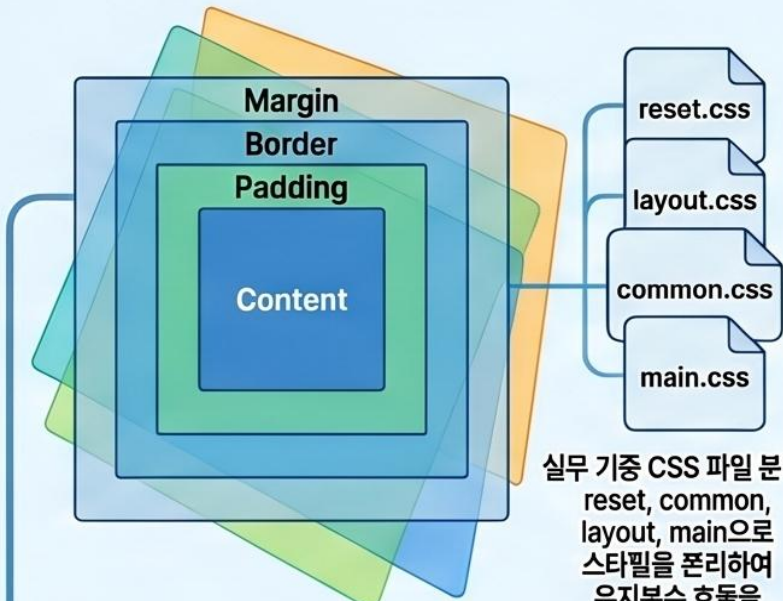

실무 기준 CSS 파일 분리:
reset, common, layout, main으로 스타일을 분리하여 유지분수 호환을 극대화합니다.

실무 권장 CSS 역할 분담

파일명	역할
reset.css	기본 스타일 초기화
layout.css	헤더, 푸터 등 전체적인 레이아웃 설정
common.css	버튼, 텍스트 등 공통 컴포넌트 스타일

실전 쇼핑몰 구현 프로세스



데이터 기반의 페이지 연동



상품 목록

상품 목록에서 ID를 전달하여 상세 페이지 (product.html?id=1)를 등적으로 렌더링합니다.



상세 페이지



데이터베이스 없이도 브라우저 저장소를 통해 장바구니 데이터를 유지하고 관리합니다.



localStorage 활용 상태 관리

데이터베이스 없이도 브라우저 저장소를 통해 장바구니 데이터를 유지하고 관리합니다.



상품 클릭



데이터 저장 및 출력



장바구니 담기



쇼핑몰 핵심 흐름



상세 정보 확인

한눈에 보는 핵심 HTML 태그 가이드: 이미지부터 입력 양식까지




미디어 삽입 및 데이터 구조화

 태그와 필수 속성




src(이미지 경로)



alt(대체 텍스트)

src(이미지 경로)와 이미지 미로드 시 표시될 alt(대체 텍스트) 속성이 핵심입니다.

구조적인 표(<table>)와 웹 접근성

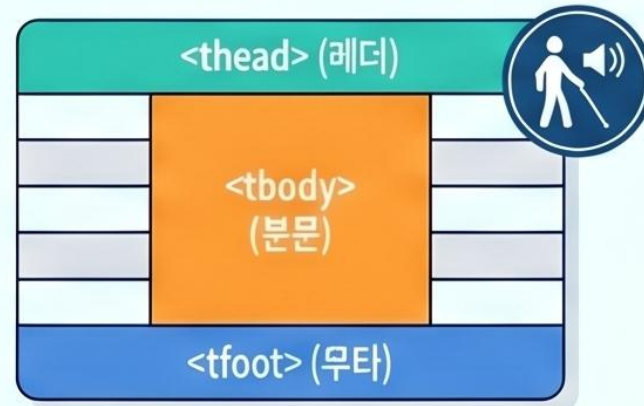

thead, tbody, tfoot을 사용하면 코드 유지보수가 쉬워지고 음성 낭독기의 접근성이 향상됩니다.

목록 태그: vs



 (순서 없음)



 (순서 있음)

순서가 없는 목록은 ul을, 순서가 있는 목록은 ol을 사용하며 항목은 li로 나타냅니다.



사용자 상호작용 및 입력 양식

<a> 태그의 다양한 연결 기능

웹 주소 이동뿐만 아니라 tel: 또는 mailto:를 사용하여 전화 및 메일 연결이 가능합니다.



웹 주소 이동




tel: (전화)



mailto: (메일)

<input> 태그의 무궁무진한 변신

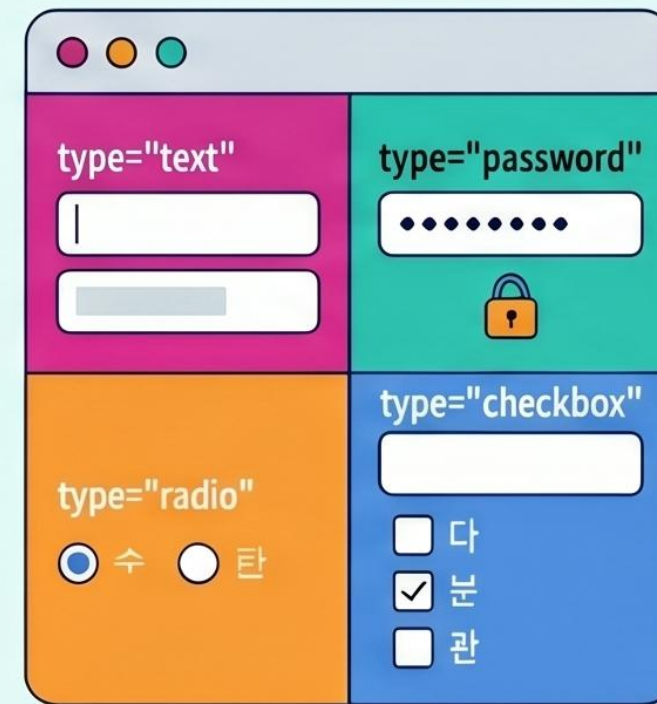


type 속성값(text, password, radio, checkbox 등)에 따라 입력 형태가 완전히 달라집니다.

주요 input 타입 시각적 구분

Type 속성값	무효 기능	비고
text / password ✏️ / 🔒	임만 텍스트 / 암호화 입력	placeholder로 안내문 추가 가능
radio / checkbox 🔵 / 🟩	단일 선택 / 다중 선택	name 속성으로 그룹화 필요
number / range 🔢 / 📏	숫자 입력 / 슬라이더 조절	min, max, step 속성 사용

선택을 돕는 <select>와 <textarea>

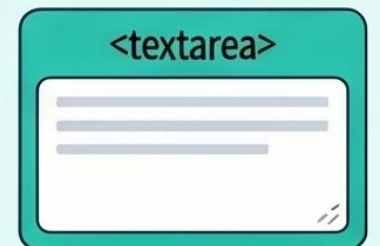

드롭다운 방식의 선택 메뉴와 여러 줄의 장문 입력을 위한 전용 태그를 제공합니다.

웹 개발의 시각적 완성: CSS 핵심 요약 가이드

선택자(Selector) - 디자인할 대상 정하기

기본 선택자 (ID vs Class)




중복 없는 고유 요소에는 #ID를,
여러 요소 공통 적용에는 .Class를 사용합니다.

구조 및 가상 선택자



:nth-child(순서 제어) 등으로 역동적인
디자인이 가능합니다.

속성 선택자 활용




[속성*=값] 차함 태그의 특정 속성값을 찾아
정밀하게 스타일을 적용합니다.



박스 모델과 레이아웃 - 형태와 배치 제어

CSS 박스 모델 (Box Model)

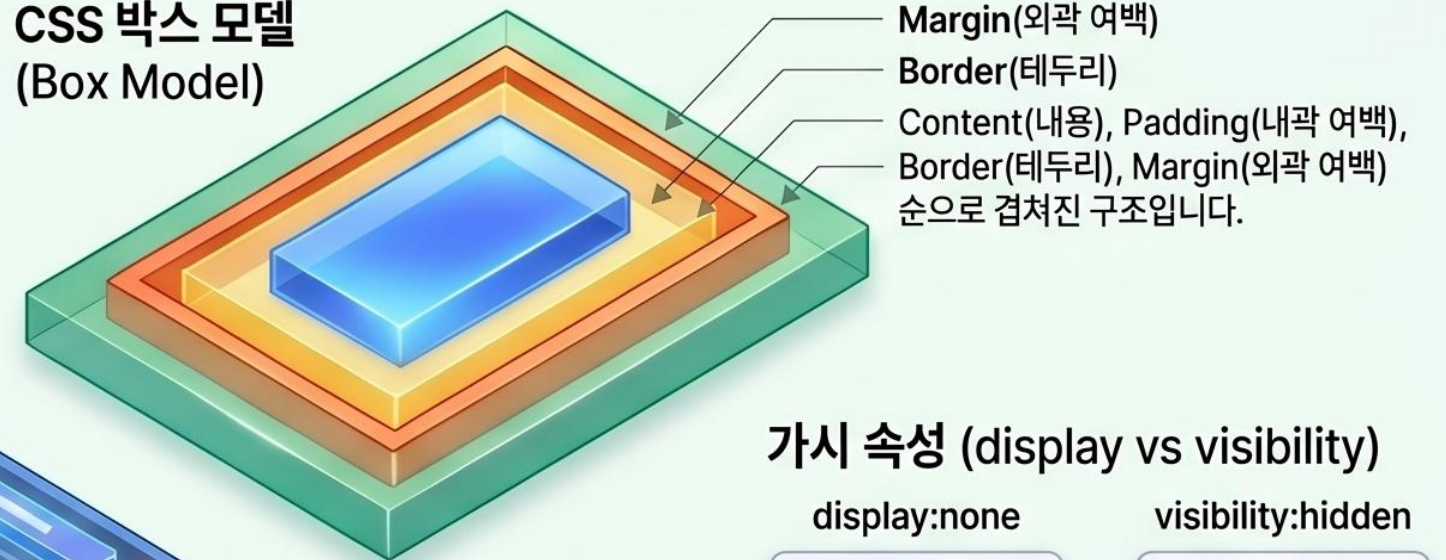


Margin(외곽 여백)
Border(테두리)
Content(내용), Padding(내곽 여백),
Border(테두리), Margin(외곽 여백)
순으로 겹쳐진 구조입니다.

가시 속성 (display vs visibility)



위치 속성 (Position)

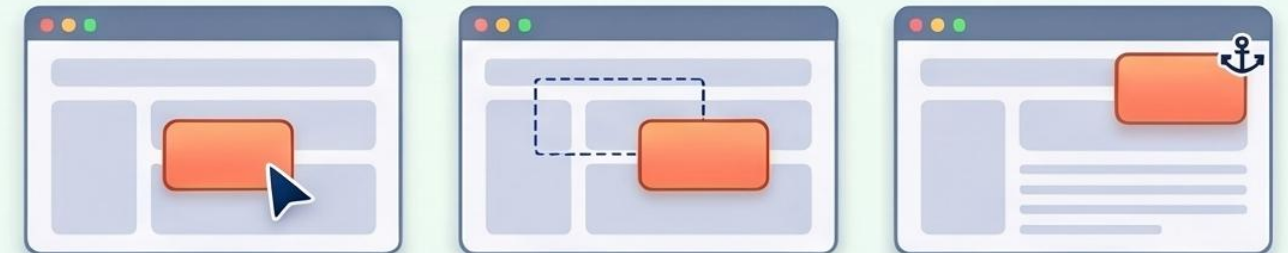

absolute(절대 좌표) relative(기준점) fixed(화면 고정)
absolute(절대 좌표), relative(기준점), fixed(화면 고정)를 통해 요소를 자유롭게 배치합니다.

문서의 뼈대: 구조적 포함 관계


`<!DOCTYPE html>` : 설계도의 표준 규격 선언

`<html>` : 전체 건축물의 외벽


`<head>` : 기계실 (화면에 보이지 않는 메타 데이터, `<title>` 등)

`<body>` : 전시실 (사용자가 보는 모든 콘텐츠가 담기는 공간)

HTML은 태그가 다른 태그를 감싸는(Nesting) 구조로 이루어집니다.

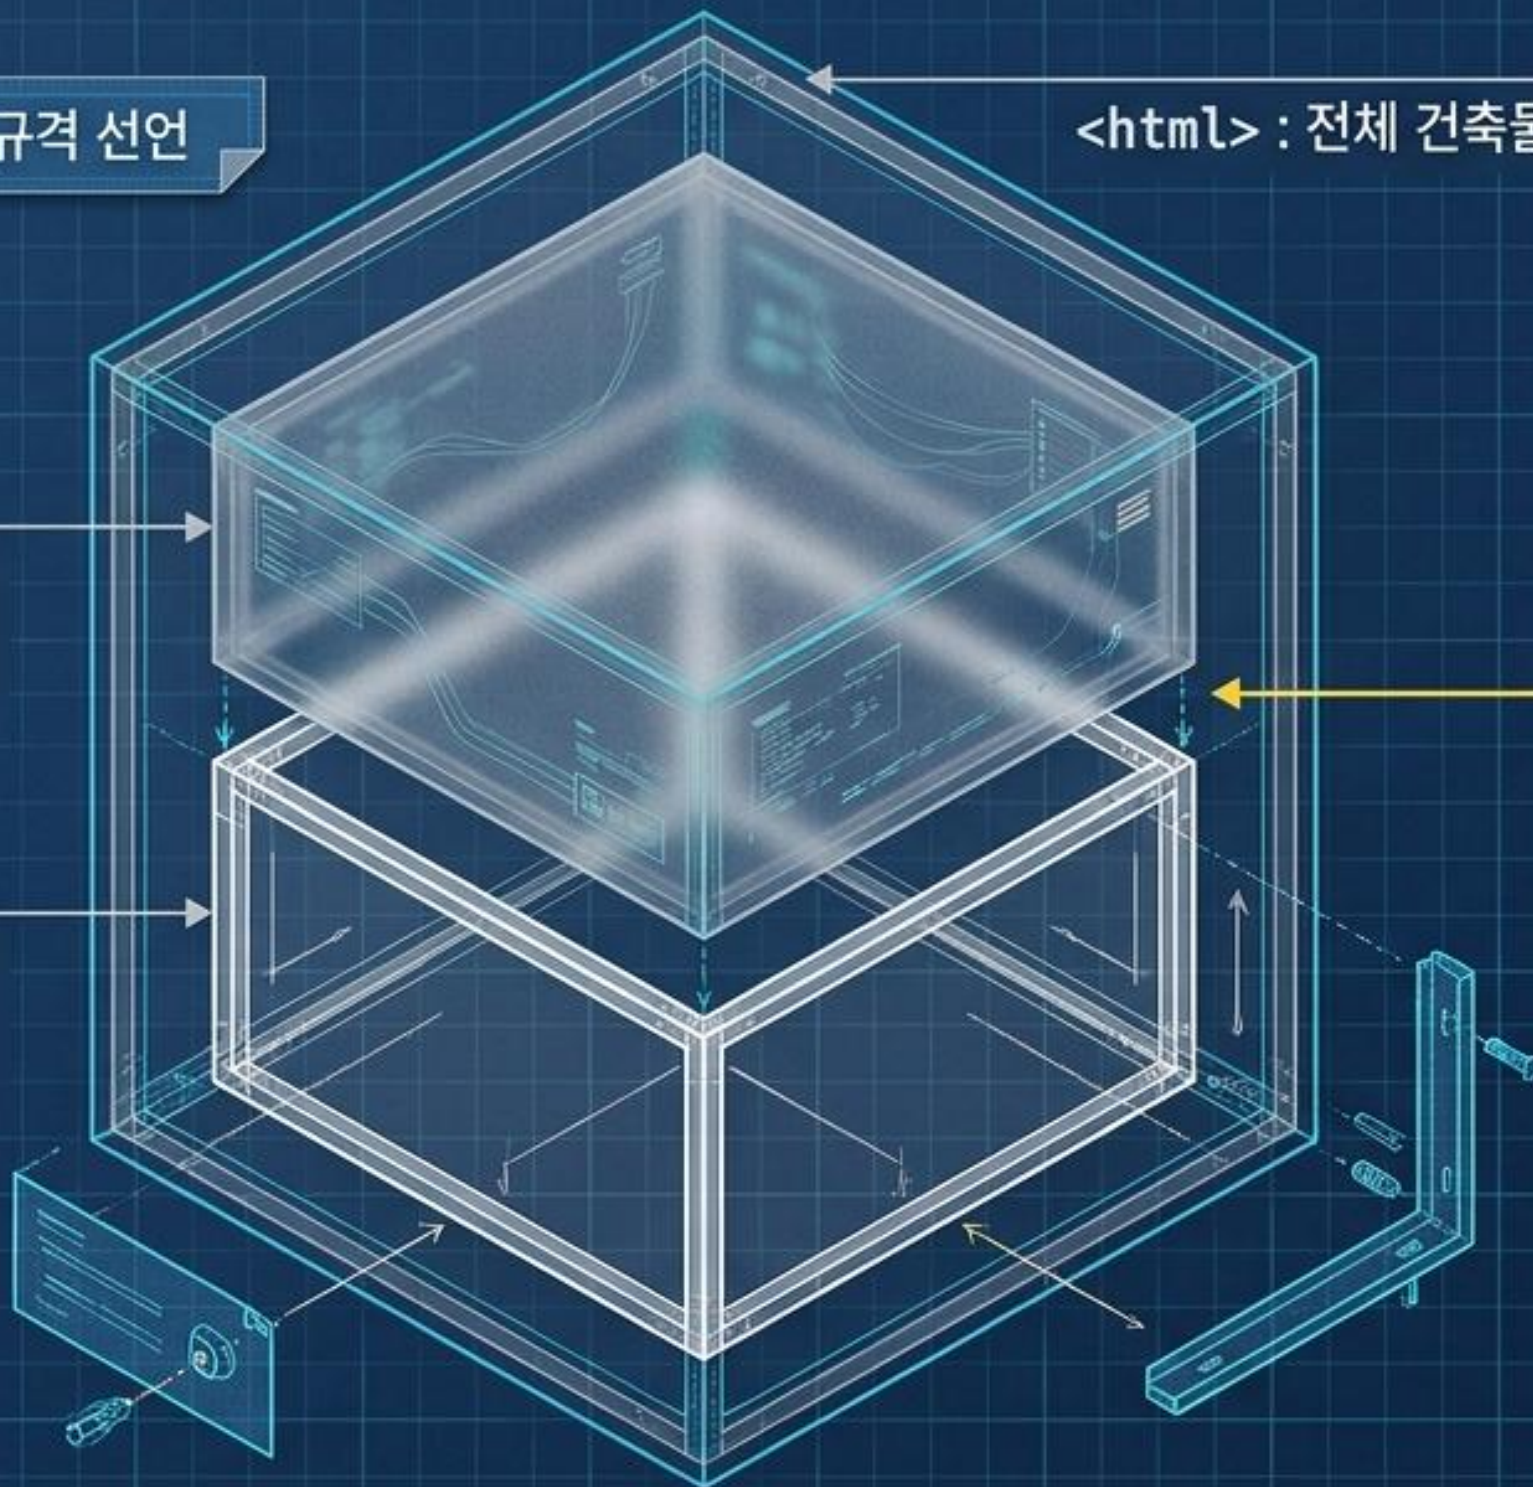

태그 해부도 (The Tag Anatomy)

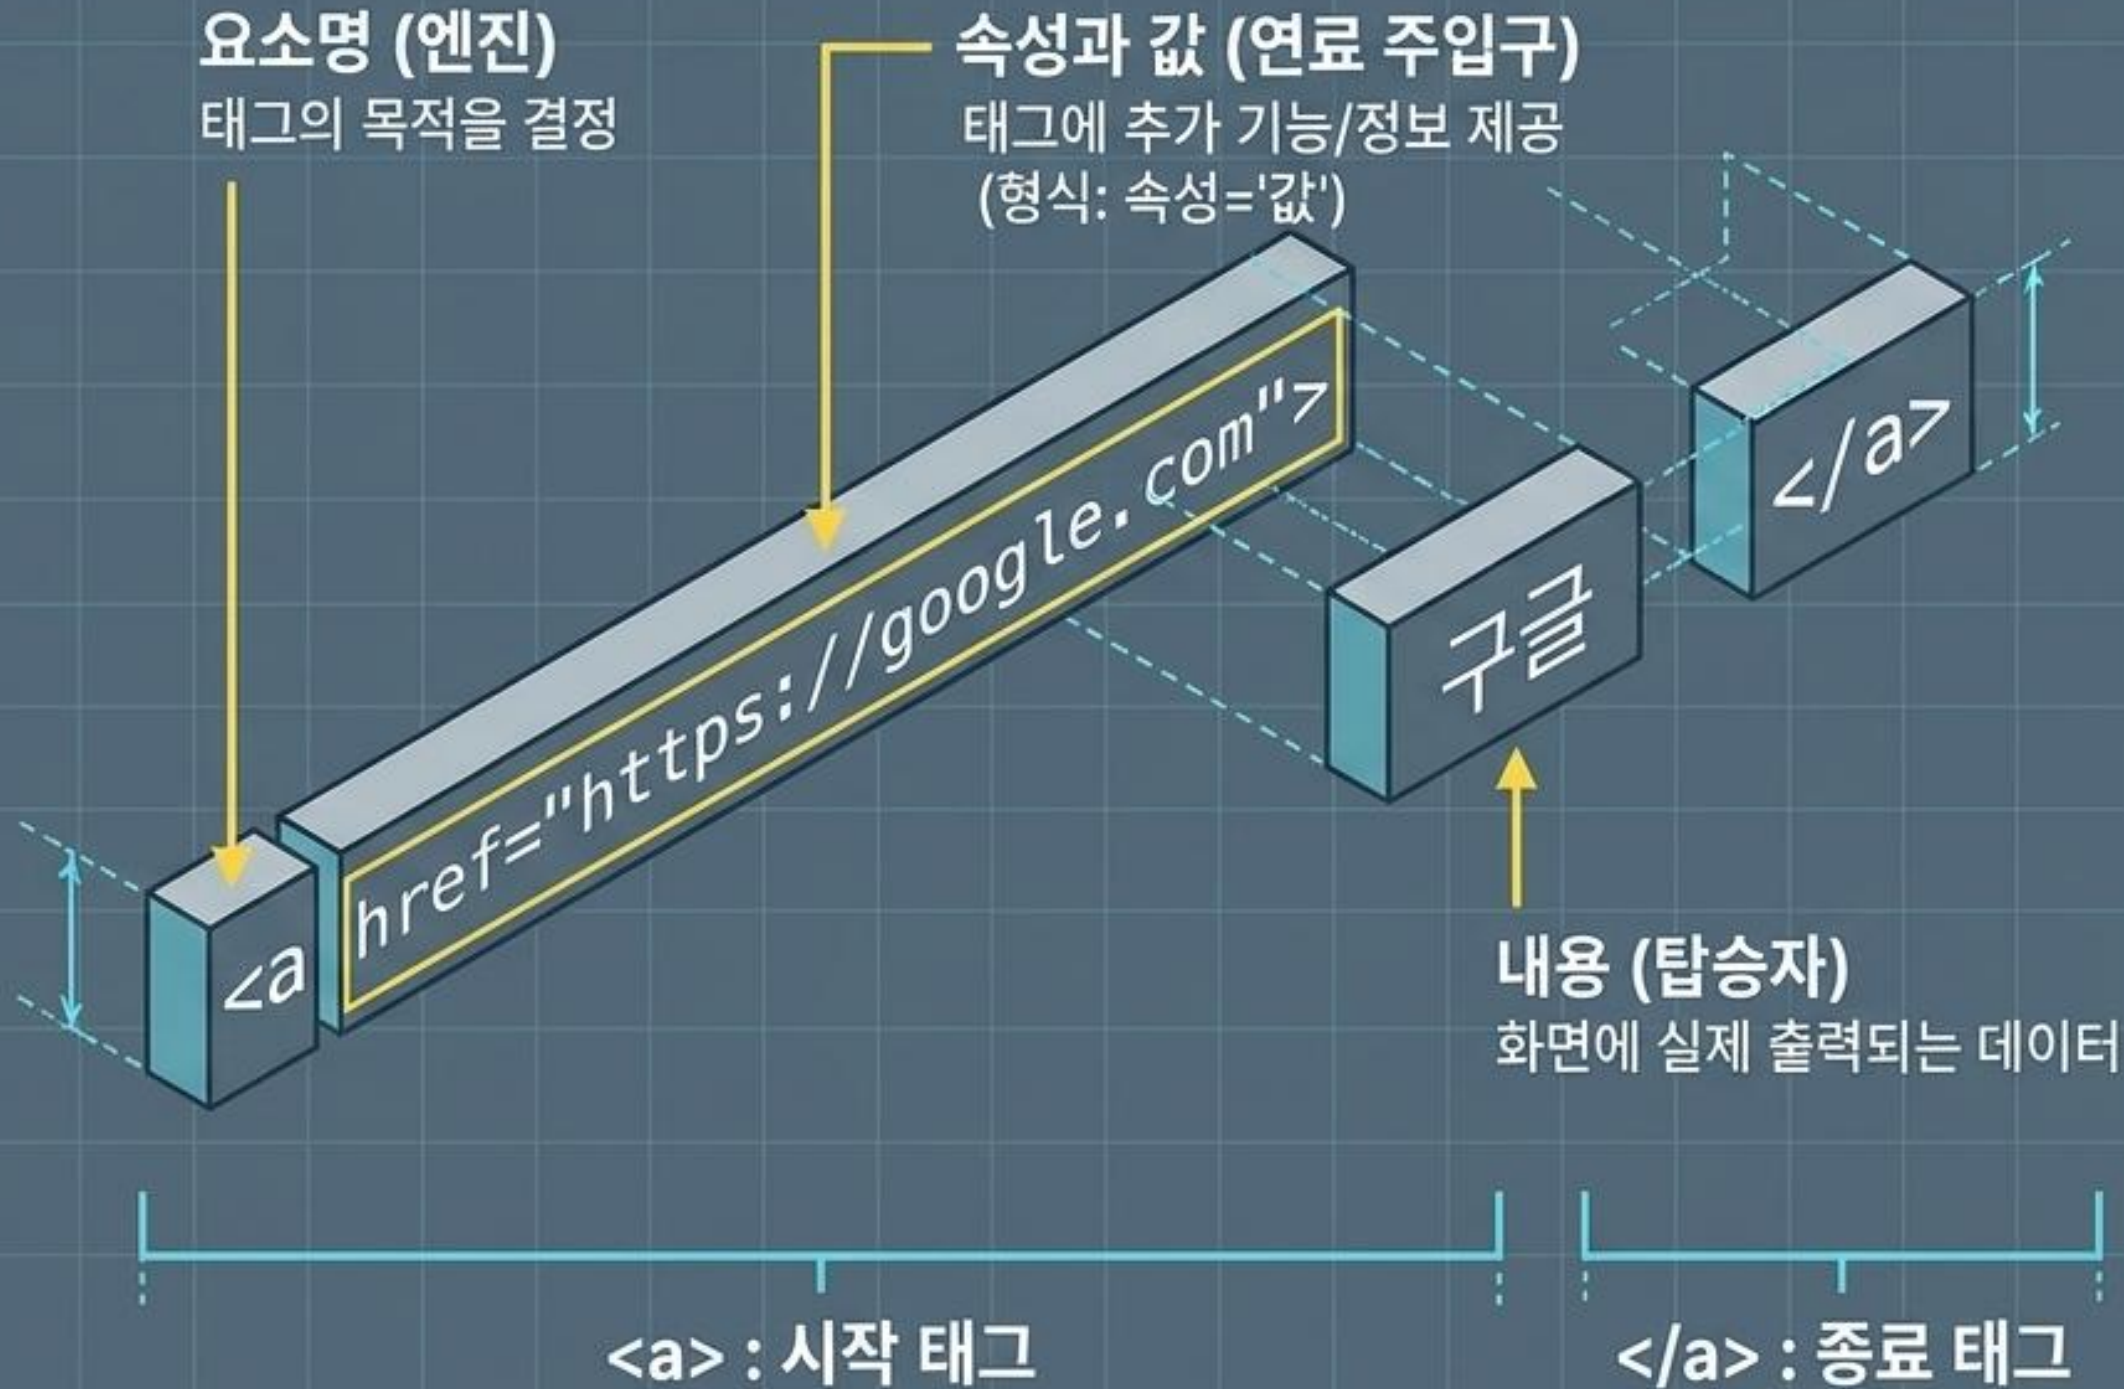

빈 태그 (Empty Tag)



내용과 종료 태그 없이 단독으로 작동하는 부품.


`<img>`

`<br>`


`<input>`

`<hr>`


기초 공사: 구조와 텍스트

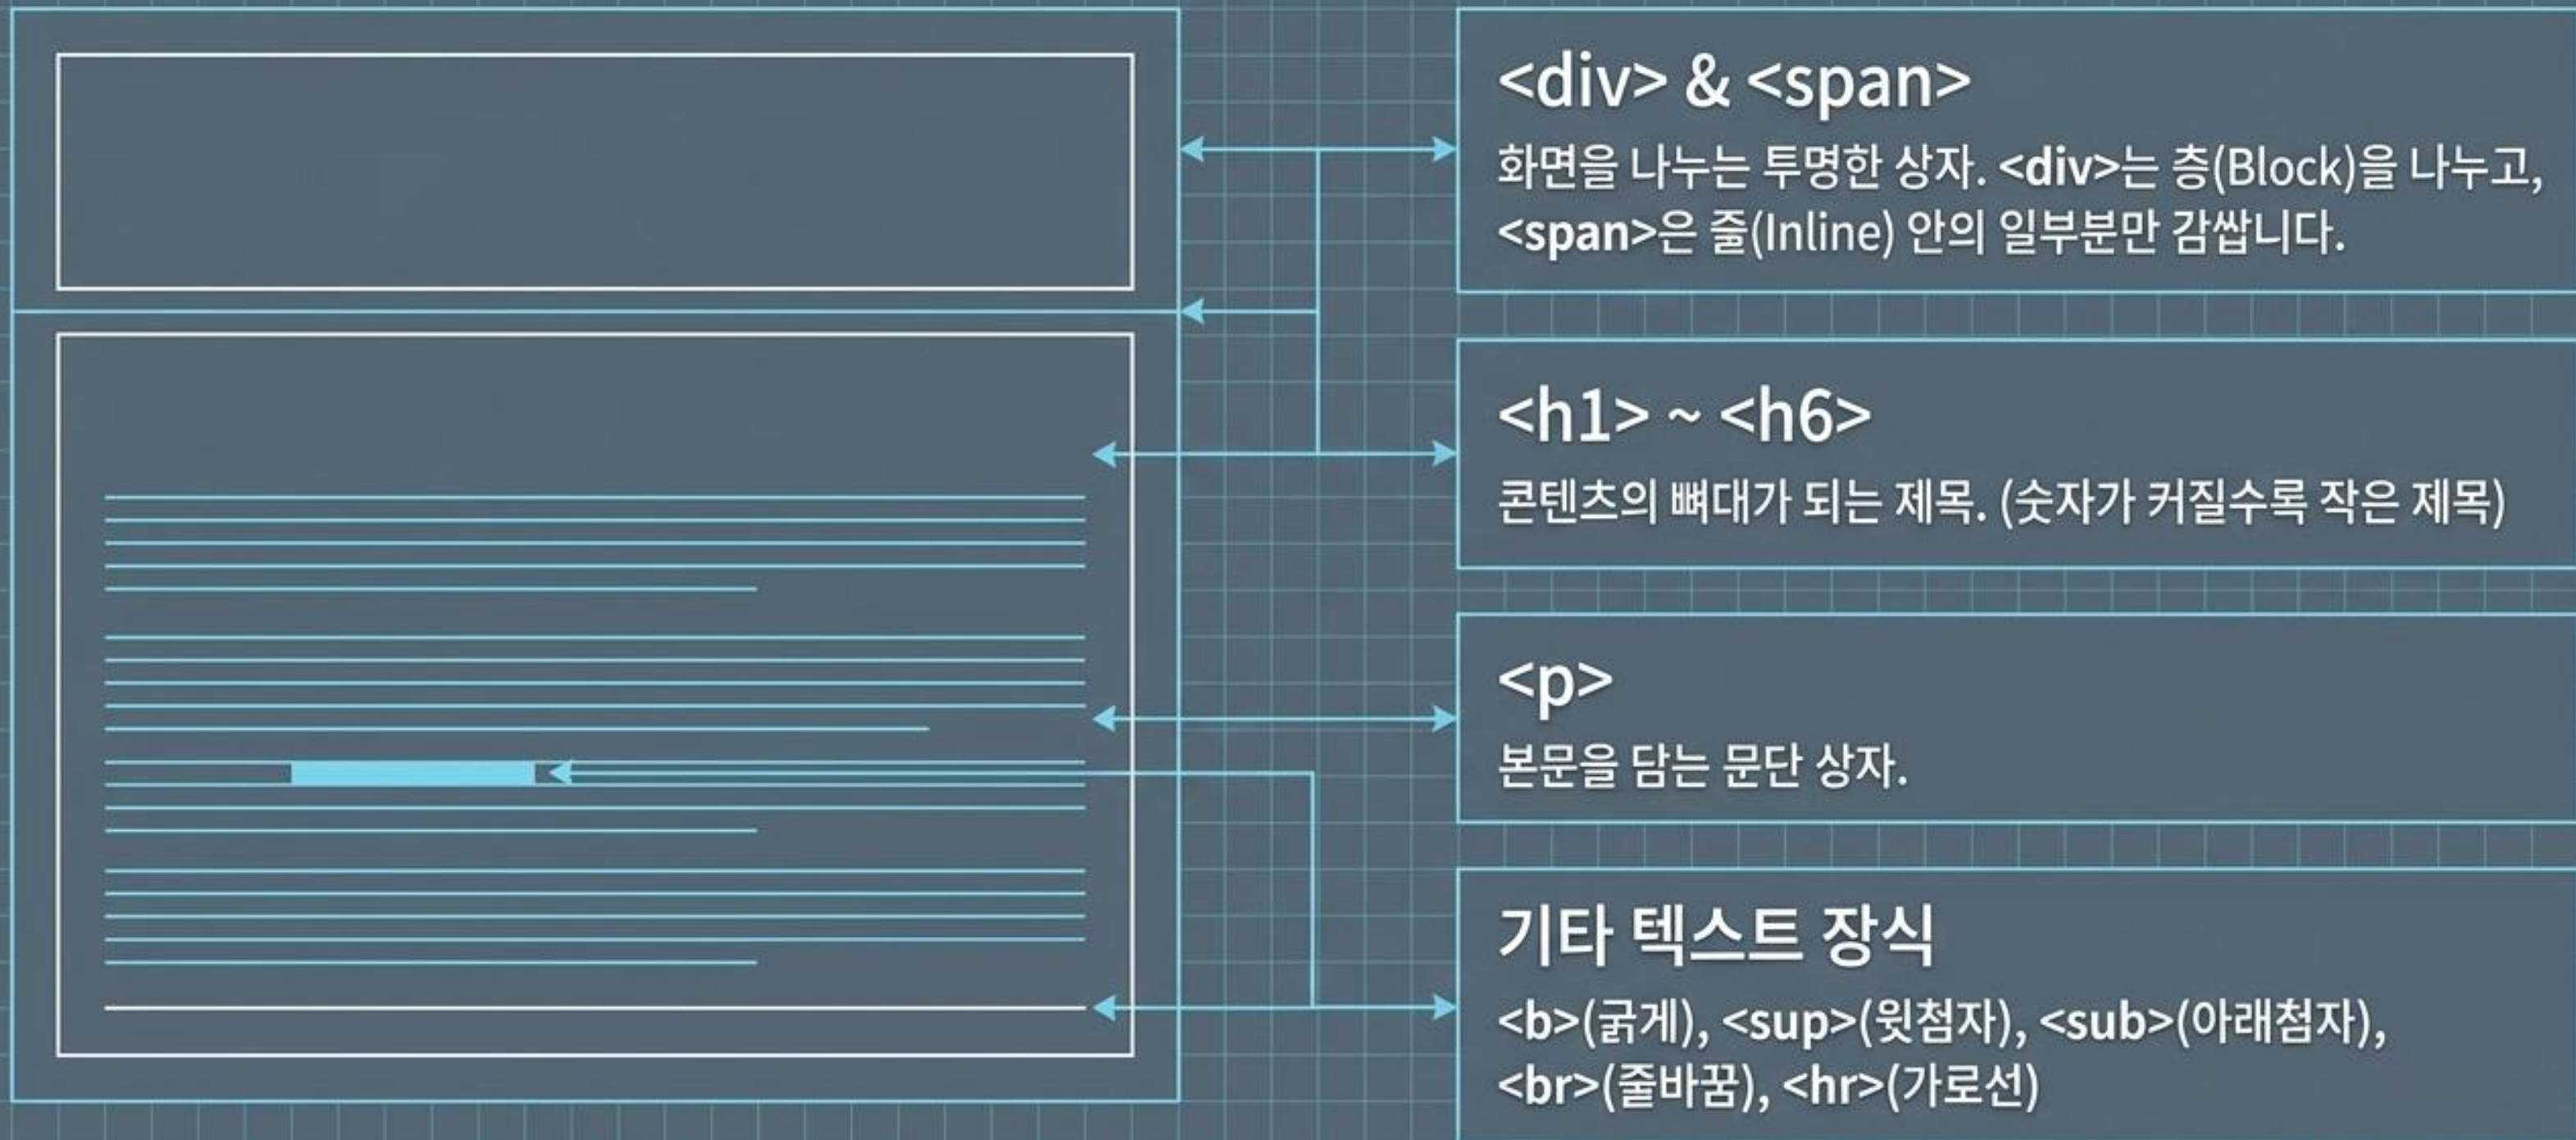

네비게이션 포털: <a> 태그의 다목적 라우팅

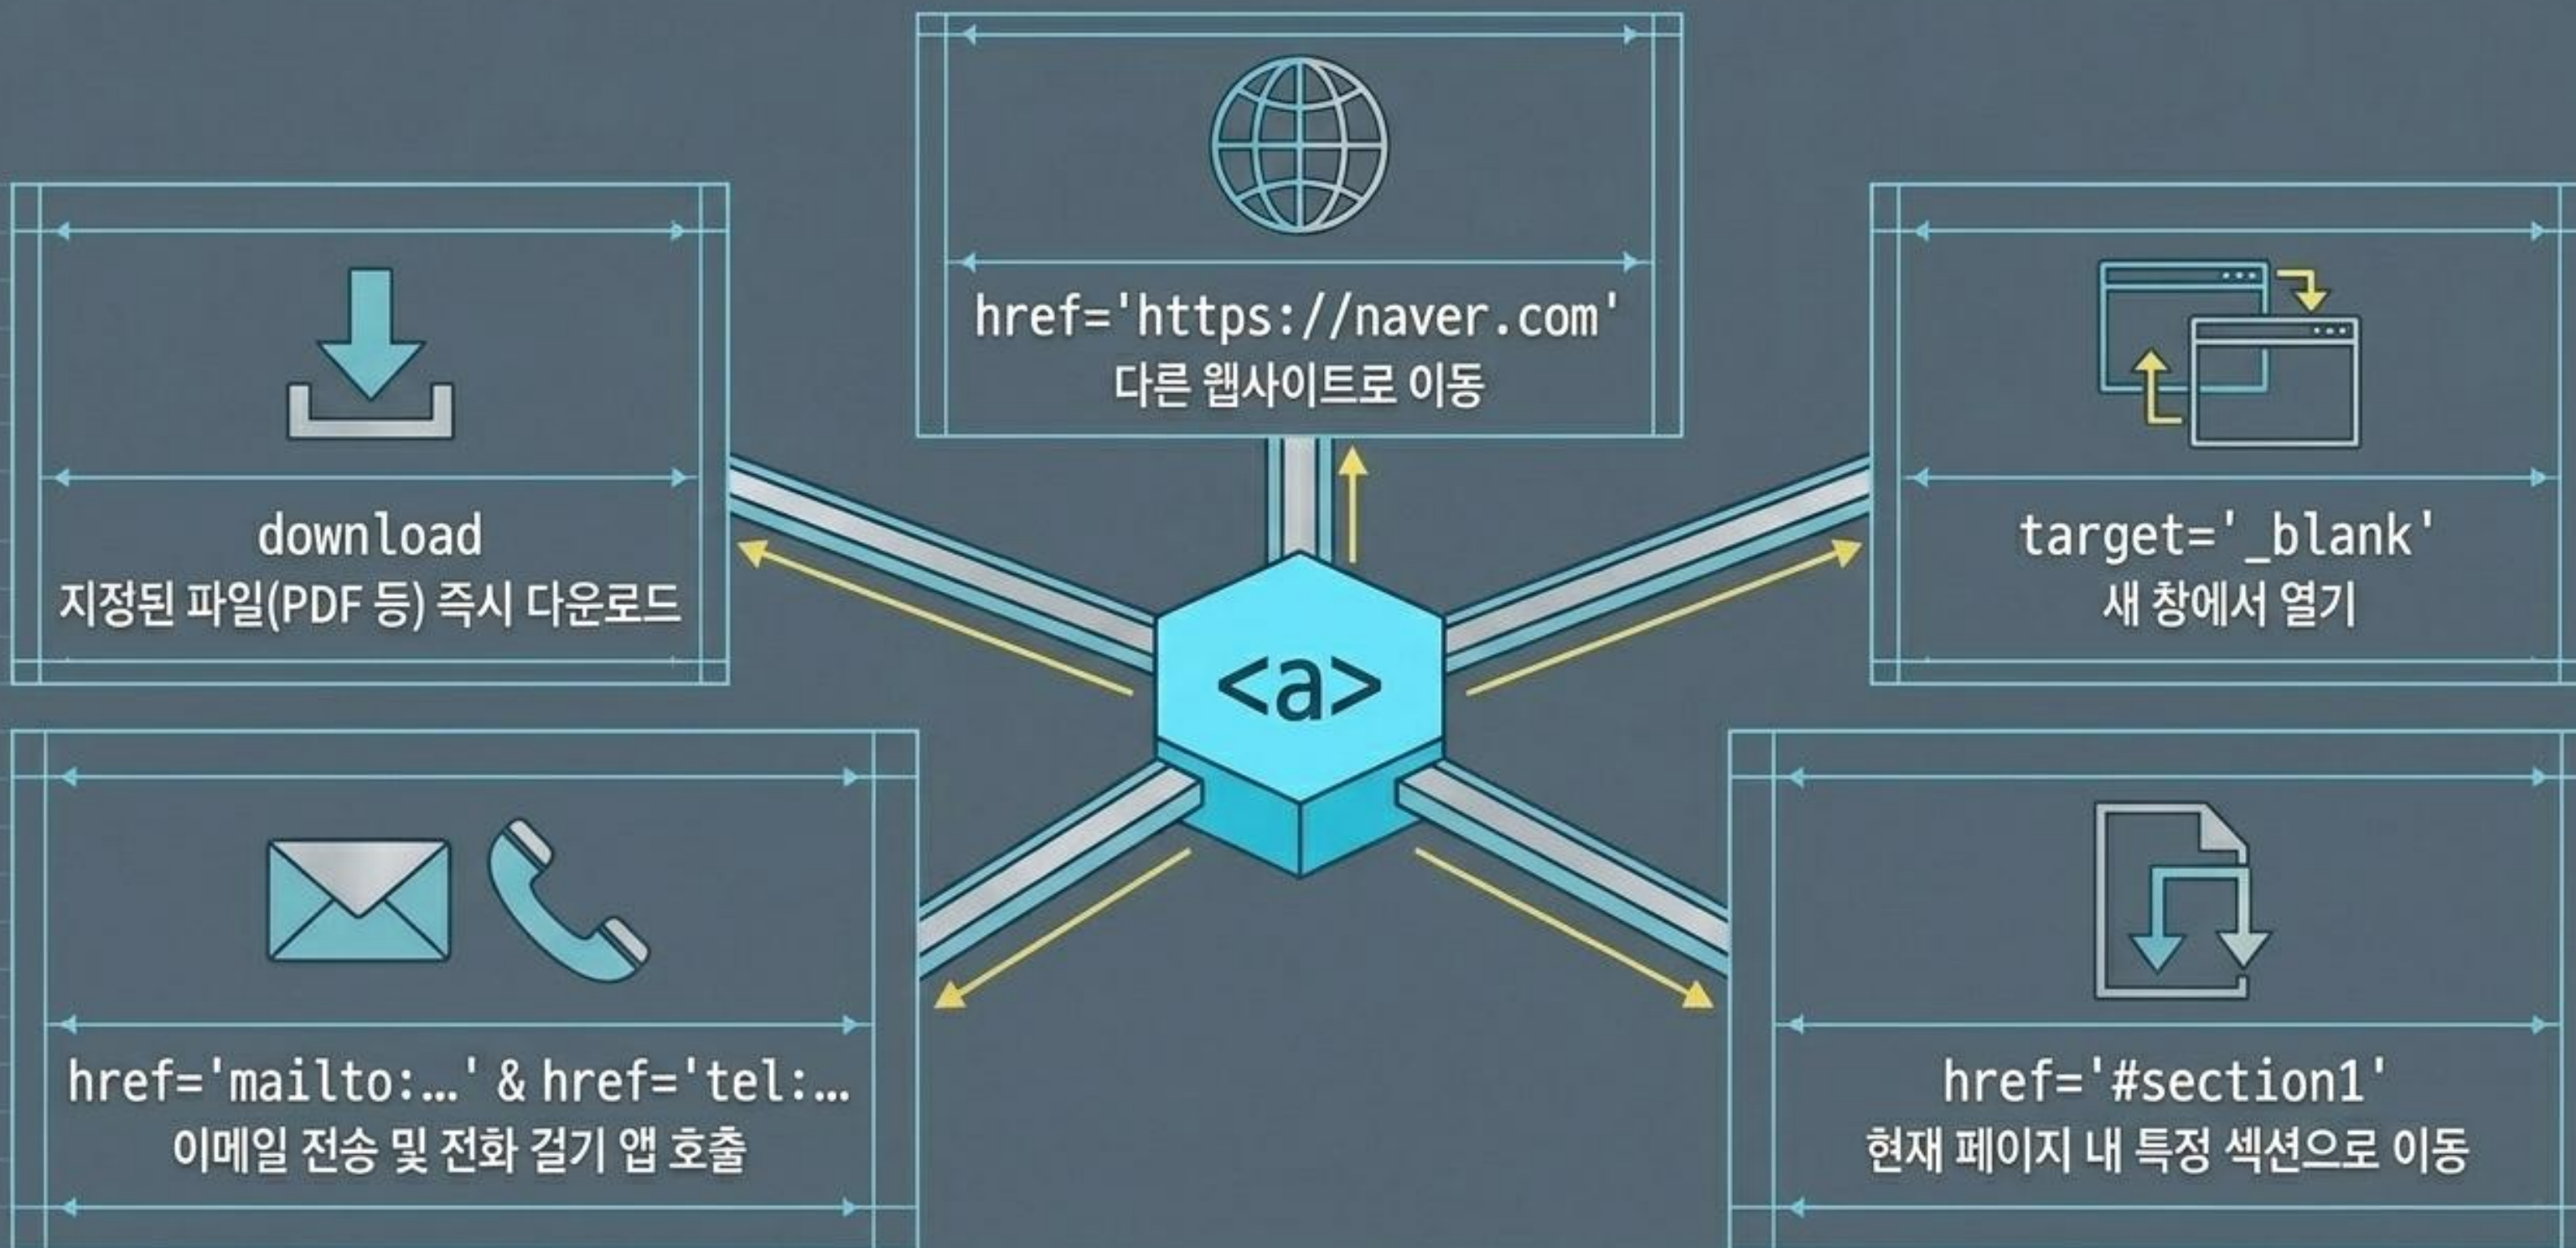


미디어 대시보드: 이미지 생태계

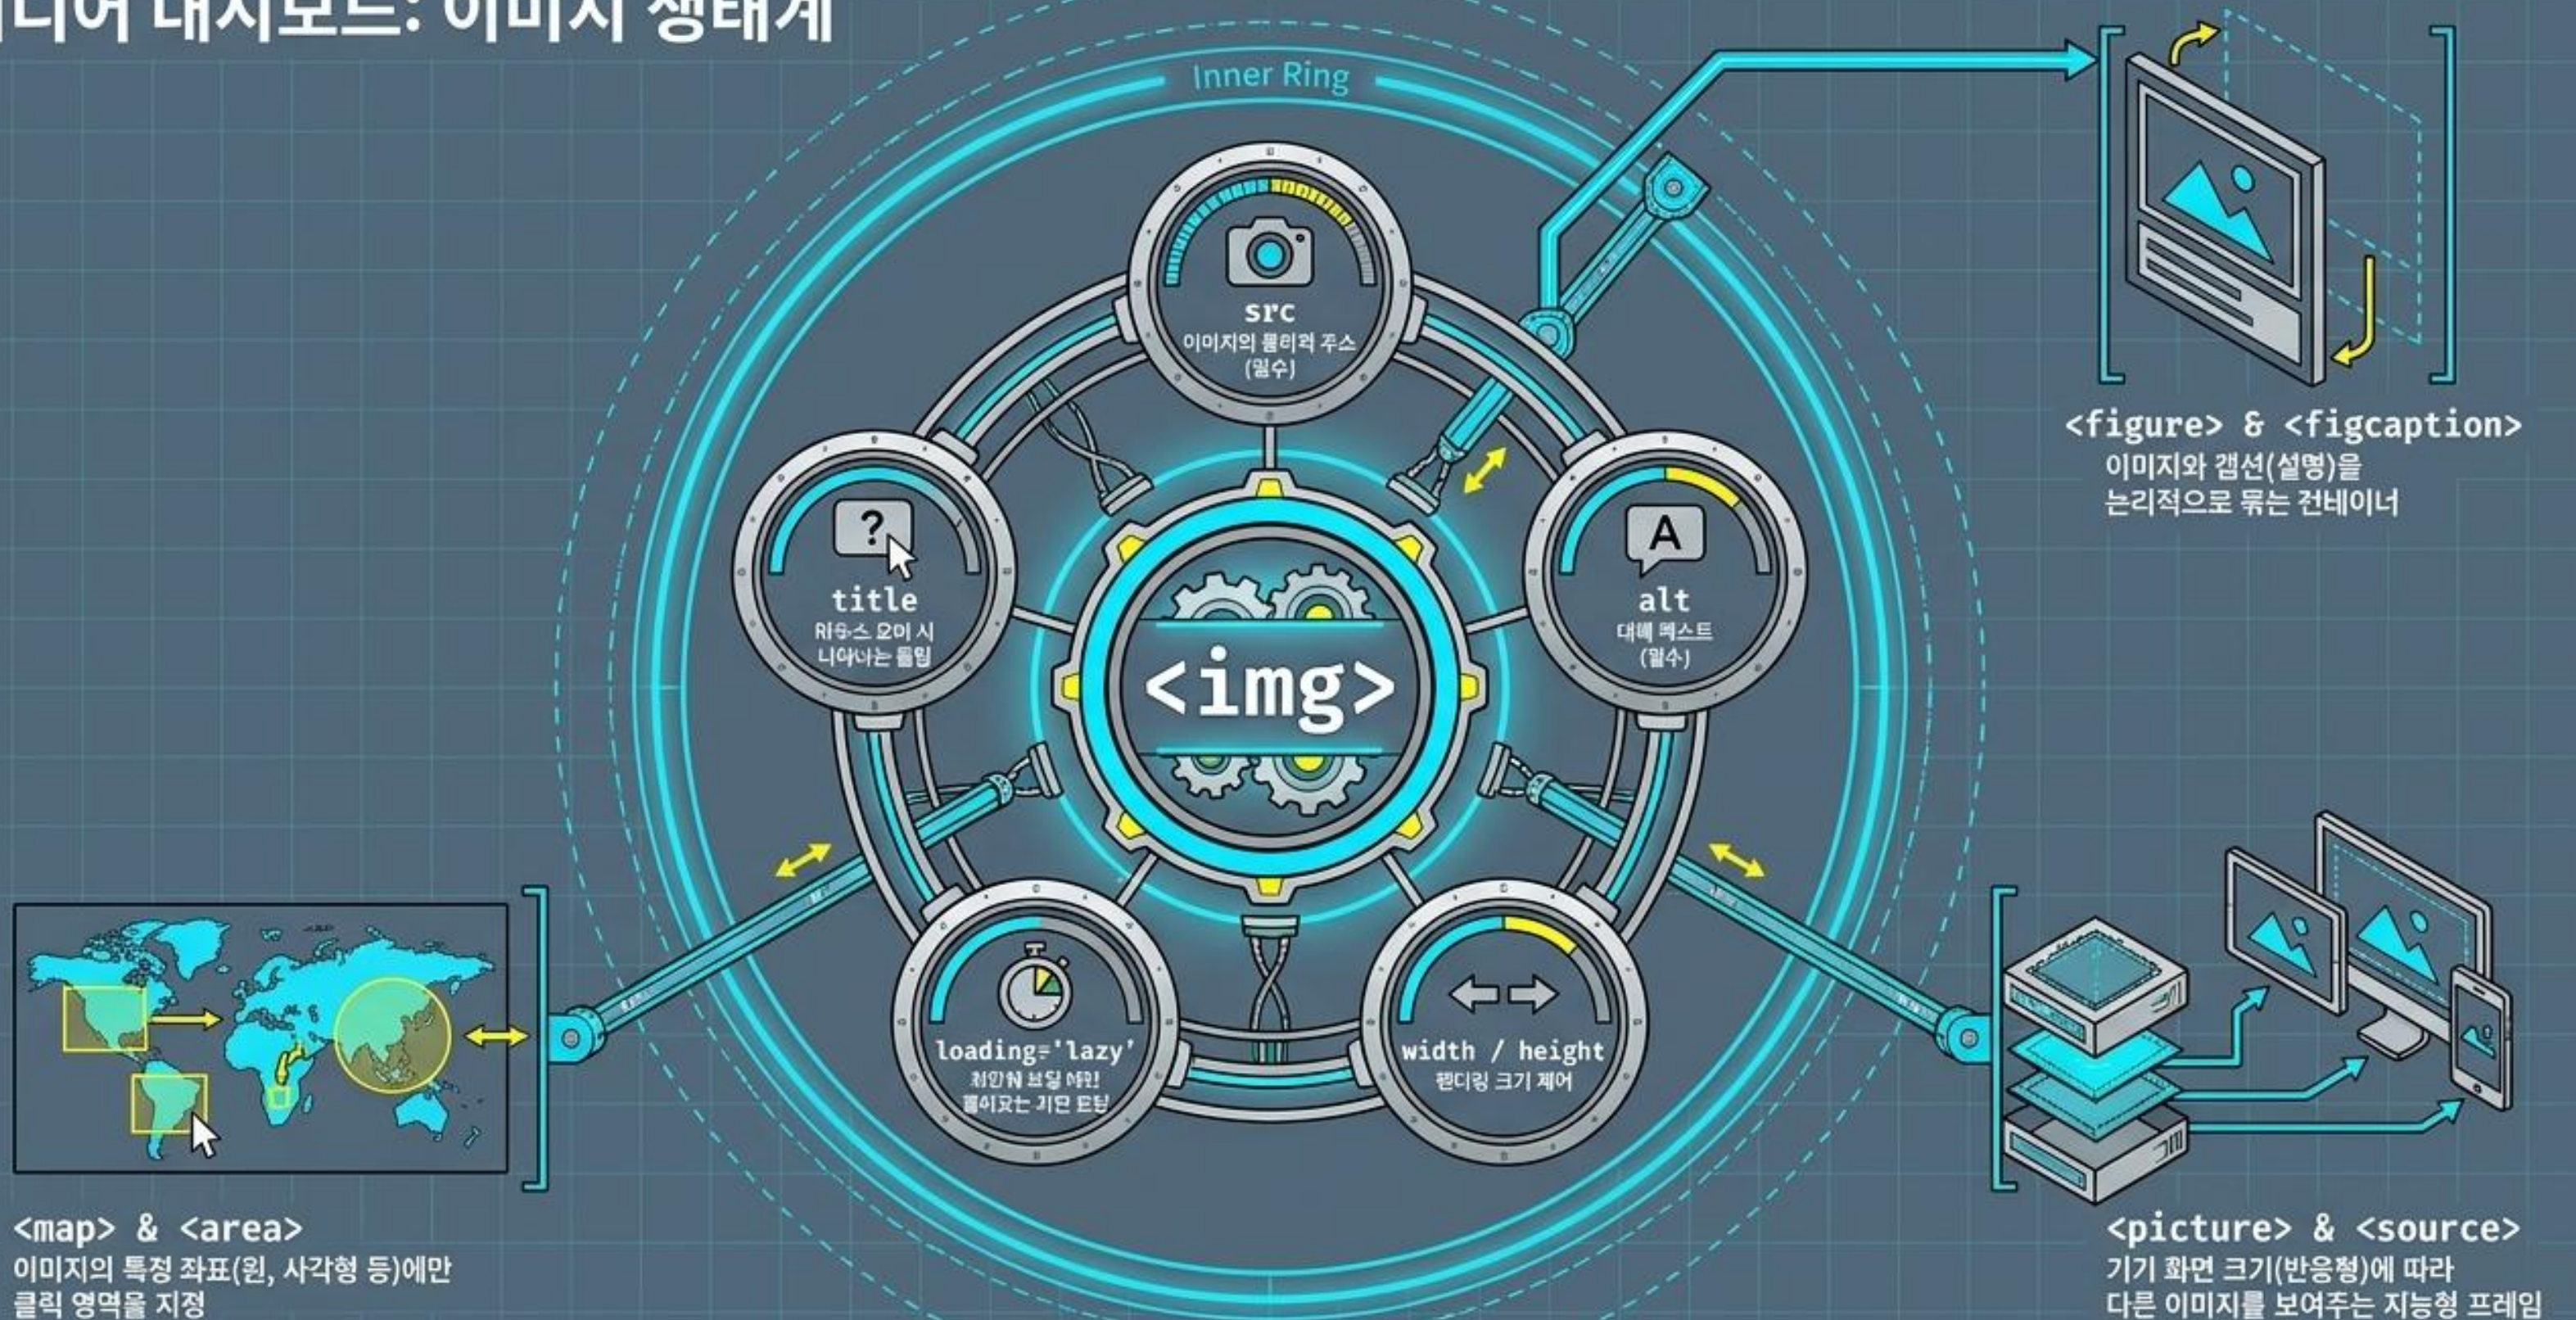

목록 매트릭스: 데이터의 성격에 따른 형태 선택

 (비순차 목록)

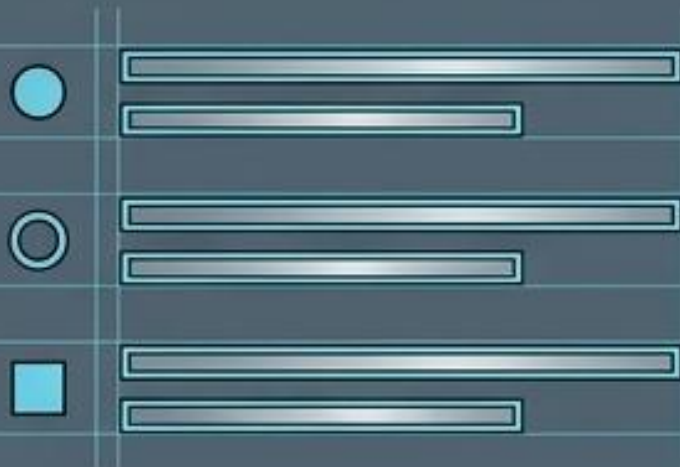

기본 마커: ●, ○, ■
(type='disc|circle|square')
용도: 순서가 중요하지 않은 메뉴,
장바구니, 할 일 목록.

 (순차 목록)



기본 마커: 1, A, a, I, i
(type 속성으로 변경 가능)
제어: start='5' (5부터 시작),
reversed (역순 카운트다운)
용도: 요리 레시피, 랭킹, 설치 단계.

<dl> (설명 목록)

용어



구조: <dt>(용어/제목) +
<dd>(상세 설명)
용도: 사전적 정의, FAQ,
메타데이터 표기.

테이블 분해 조립도: 격자형 데이터 컨테이너

The Web Architect's Blueprint

<th> (Table Heading)

: 굵은 글씨와 중앙 정렬이 기본인 제목 셀

<tr> (Table Row)


: 데이터를 담은 가로줄 레일

<td> (Table Data)

: 실제 데이터가 들어가는 일반 셀

<table> : 전체 표를 감싸는 베이스 보드

Special Blocks:

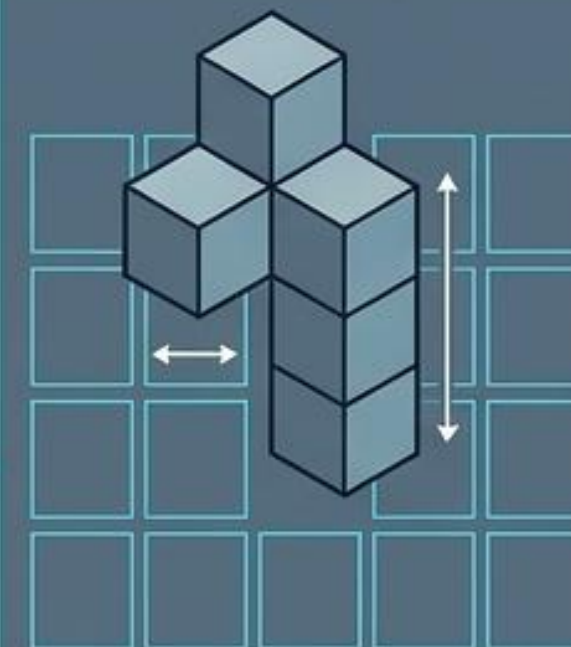

colspan='(숫자)'
: 가로 열 합치기

rowspan='(숫자)'
: 세로 행 합치기

인풋 대시보드: 사용자 인터랙션의 모든 것

Left Panel: <input> Types 스위치

☒	<code>type='text'</code>	
☐	<code>type='password'</code>	
☒	<code>type='checkbox'</code>	☒
☒	<code>type='radio'</code>	☒
☐	<code>type='file'</code>	<input type="file"/>
☐	<code>type='date'</code>	<input type="date"/>
☐	<code>type='color'</code>	<input type="color"/>

Right Panel: 확장 폼 컨트롤 (Form Controls)

<select> & <option>



multiple

제한된 공간에서 여러 항목 중 선택.
multiple 속성 추가 시 다중 선택
박스로 변환.

<textarea>



rows, cols

긴 문장 입력을 위한 넓은 캔버스
(rows, cols로 크기 제어).

Input Attributes

placeholder
(안내 문구)

placeholder

readonly / disabled
(읽기 전용 / 비활성화)




maxlength



required
(필수)



범용 어댑터 : 공통(Global) 속성

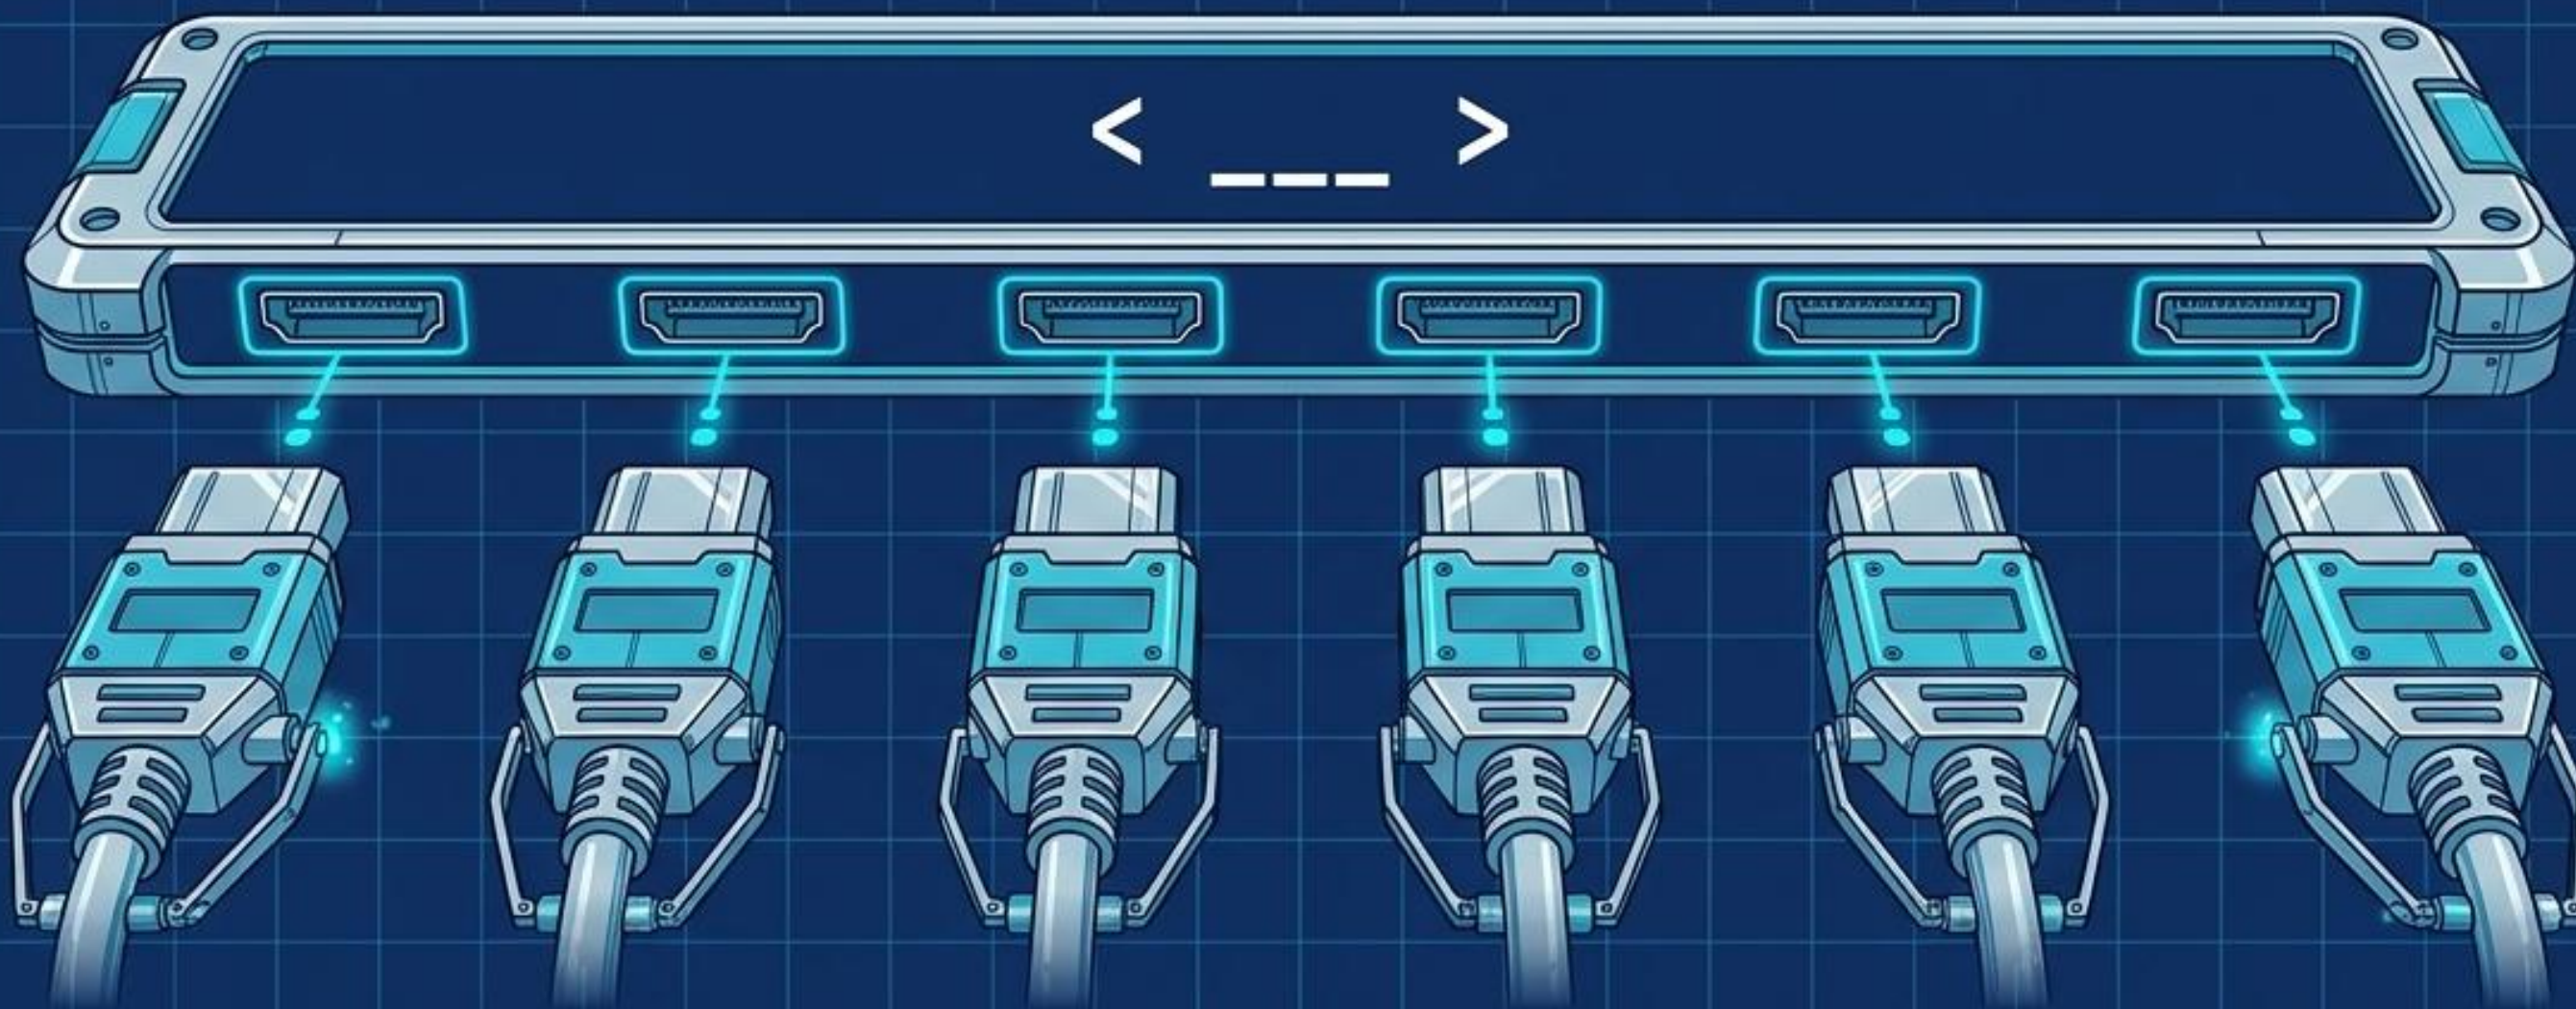

id

단 하나의 요소에만
부여하는 고유 주민번호
(JS/CSS의 정밀 타겟팅용)

class

여러 요소에 동시에
부여 가능한 팀 유니폼
(공통 스타일링용)

style

요소에 직접 디자인을
입히는 커스텀 페인트

title

마우스 오버 시
나타나는 툴팁 라벨


hidden

요소를 화면에서
즉시 사라지게 하는
투명 망토

data-*

개발자가 임의의 데이터를
태그에 숨겨둘 수 있는
비밀 주머니

Synthesis: 태그는 단어가 아니라 문장이다

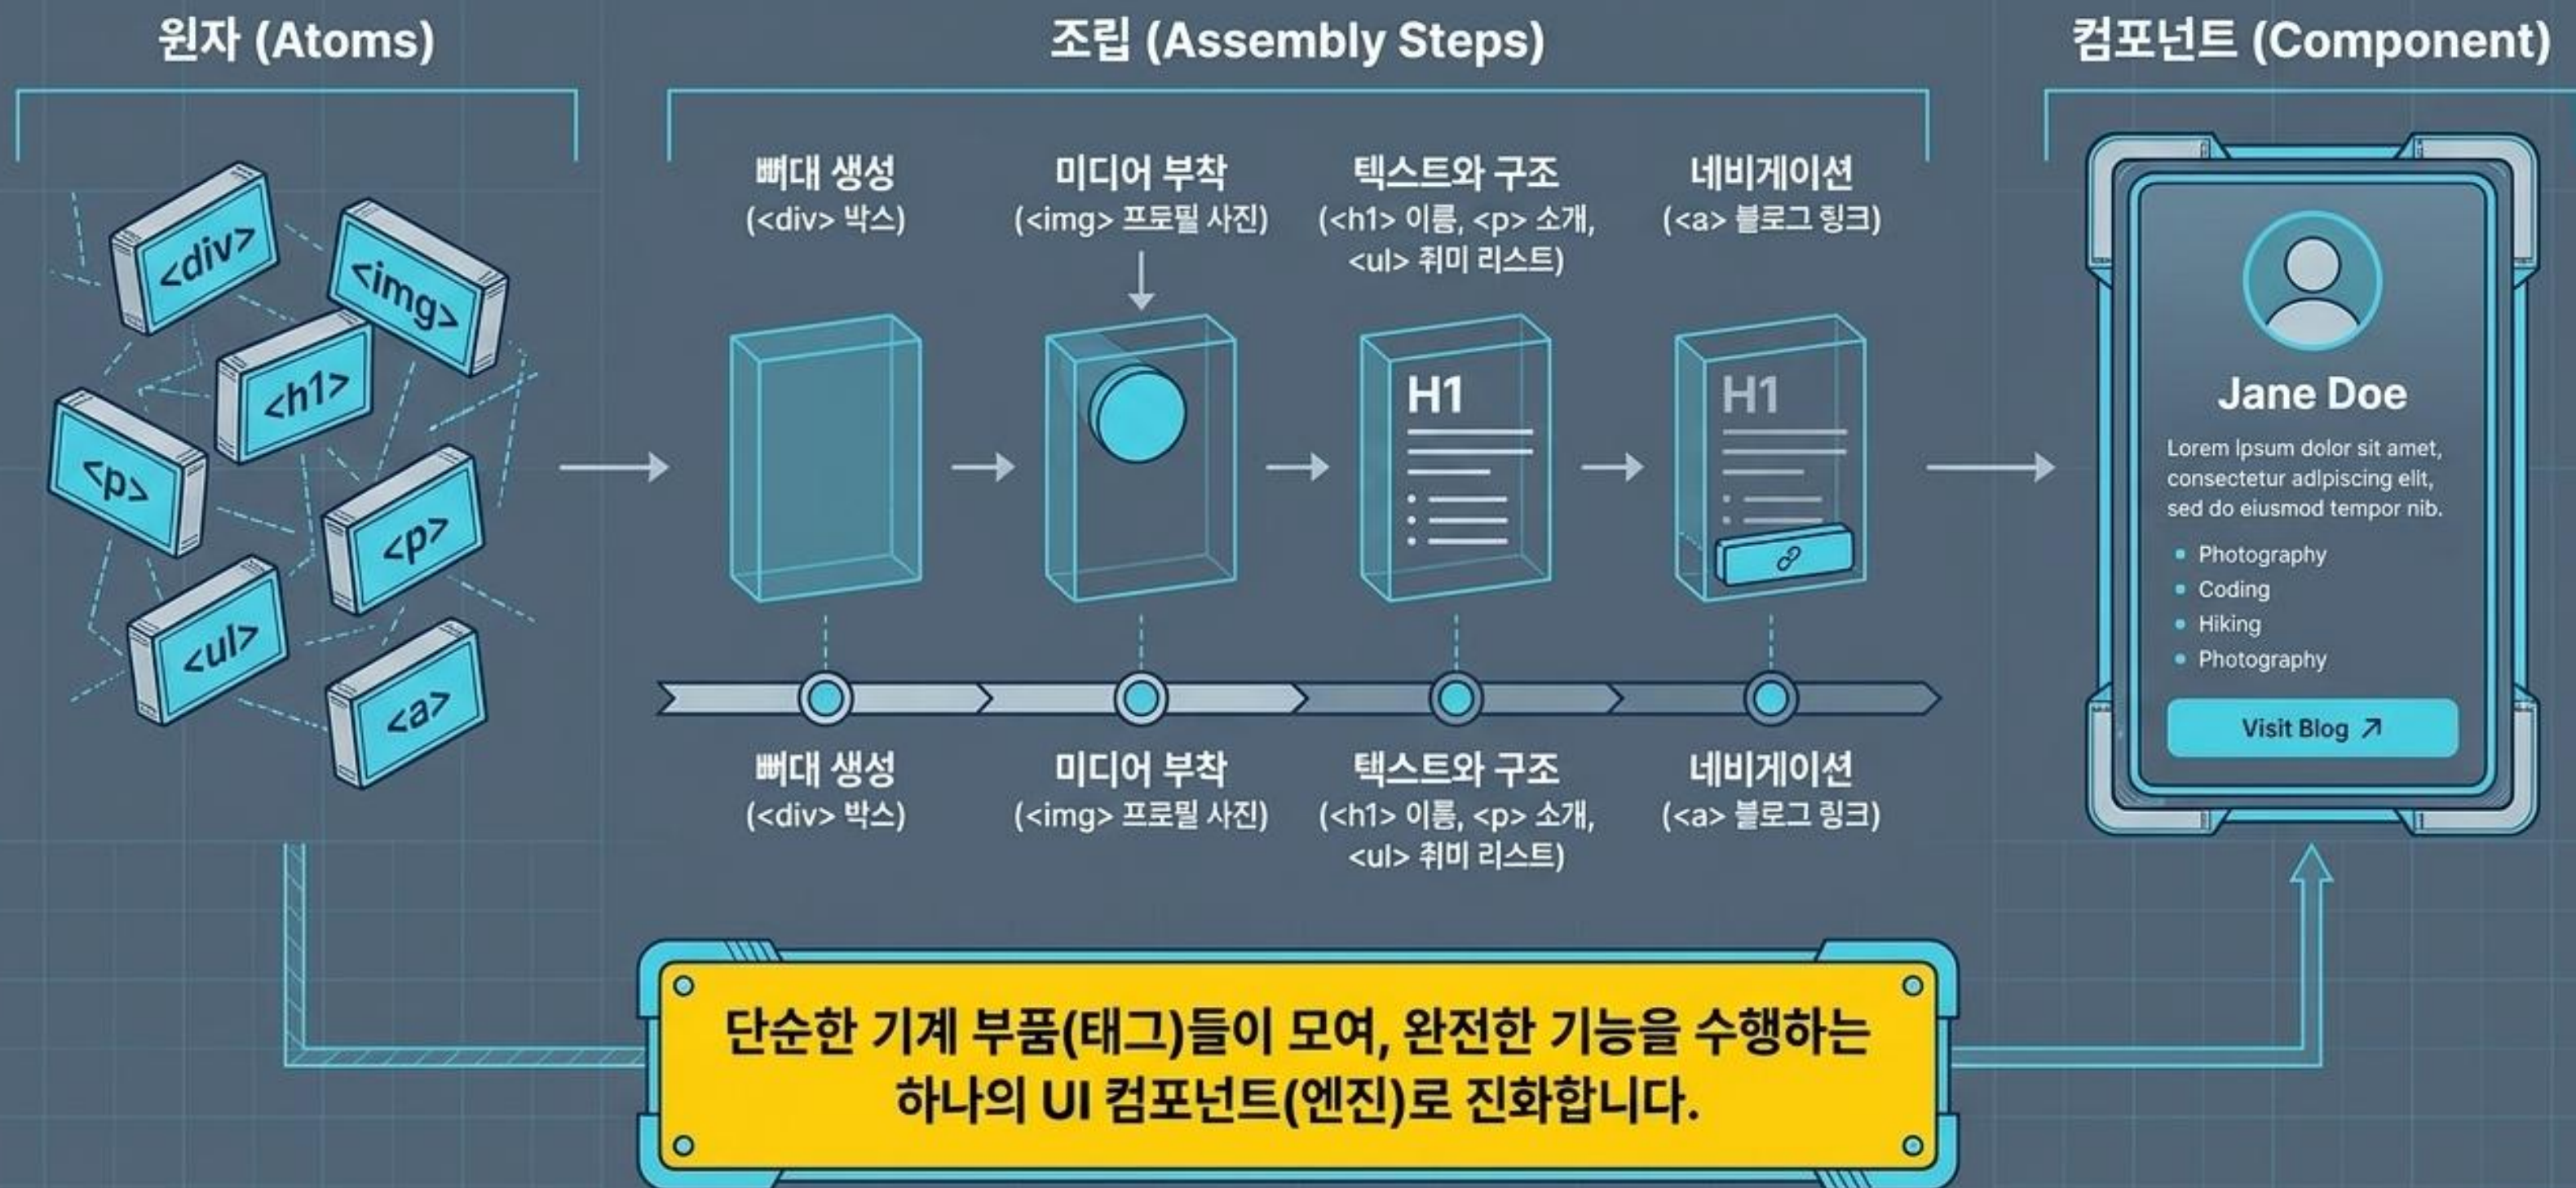

UI 레시피 01: 데이터 디스플레이 컴포넌트

자기소개 카드



재료:

`<img>`, `<h1>`, `<p>`, `<ul>`, `<a>`

포인트:

텍스트와 리스트, 이미지의 결합 구조.

음식 메뉴판



재료:

`<h1>`, `<table>`, `<tr>`, `<th>`, `<td>`

포인트:

격자 형태의 가격 정보 구조화.

게임 캐릭터 능력치



재료:

`<h1>`, `<table>` (`border='1'`)

포인트:

데이터베이스 수치를 표 형태로 렌더링.

UI 레시피 02: 상호작용 및 폼 컴포넌트

회원가입 폼

ID (text)
Password (password)
<select>
<textarea>
<input type='submit'>

재료:

<input> (text, password), <select>, <textarea>, <input type='submit'>

포인트:

다양한 입력 모듈의 조합.

퀴즈 인터페이스

<p>Question Here...</p>
Option 1
Option 2
Option 3

재료:

<p>, <input type='radio'>

포인트:

name 속성을 공유하여 단일 선택을 유도하는 라디오 버튼 원리.

간단한 계산기 UI

0
+
0
<input type='submit'>

재료:

<input type='number'>, <input type='submit'>

포인트:

type='number'를 활용한 숫자 전용 데이터 수집.

UI 레시피 03: 리스트 및 미디어 갤러리

할 일 (To Do List)




재료:

`<ul>`, `<li>`, `<input type='checkbox'>`

포인트:

리스트 항목(`<li>`) 안에 입력 폼(`checkbox`)을 중첩(Nesting)하는 기법.

영화 추천 랭킹

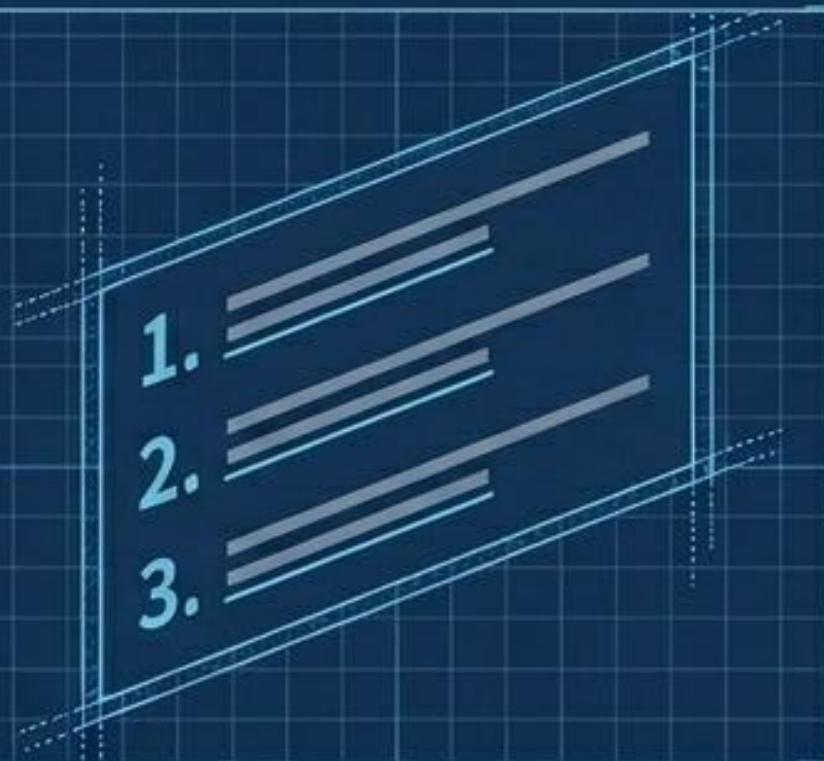

재료:

`<ol>`, `<li>`, `<a>`

포인트:

자동 넘버링이 되는 `<ol>`과 외부 링크 앵커의 결합.

이미지 갤러리



재료:

`<h1>`, 반복되는 `<img>`

포인트:

단순 태그의 반복 배치를 통한 그리드 화면 기초 구성.


The Web Architect's Toolkit: 한눈에 보는 HTML 청사진



훌륭한 설계자는 수많은 부품을 외우는 사람이 아니라, 목적에 맞는 부품을 정확히 골라 조립하는 사람입니다.

HTML 아키텍처: 웹페이지를 짓는 구조의 언어

개발자, 기획자, 디자이너를 위한 직관적인 HTML 시각 가이드.
파편화된 코드 조각을 넘어 '웹의 공간'이 어떻게 조립되는지 한눈에 파악하세요.

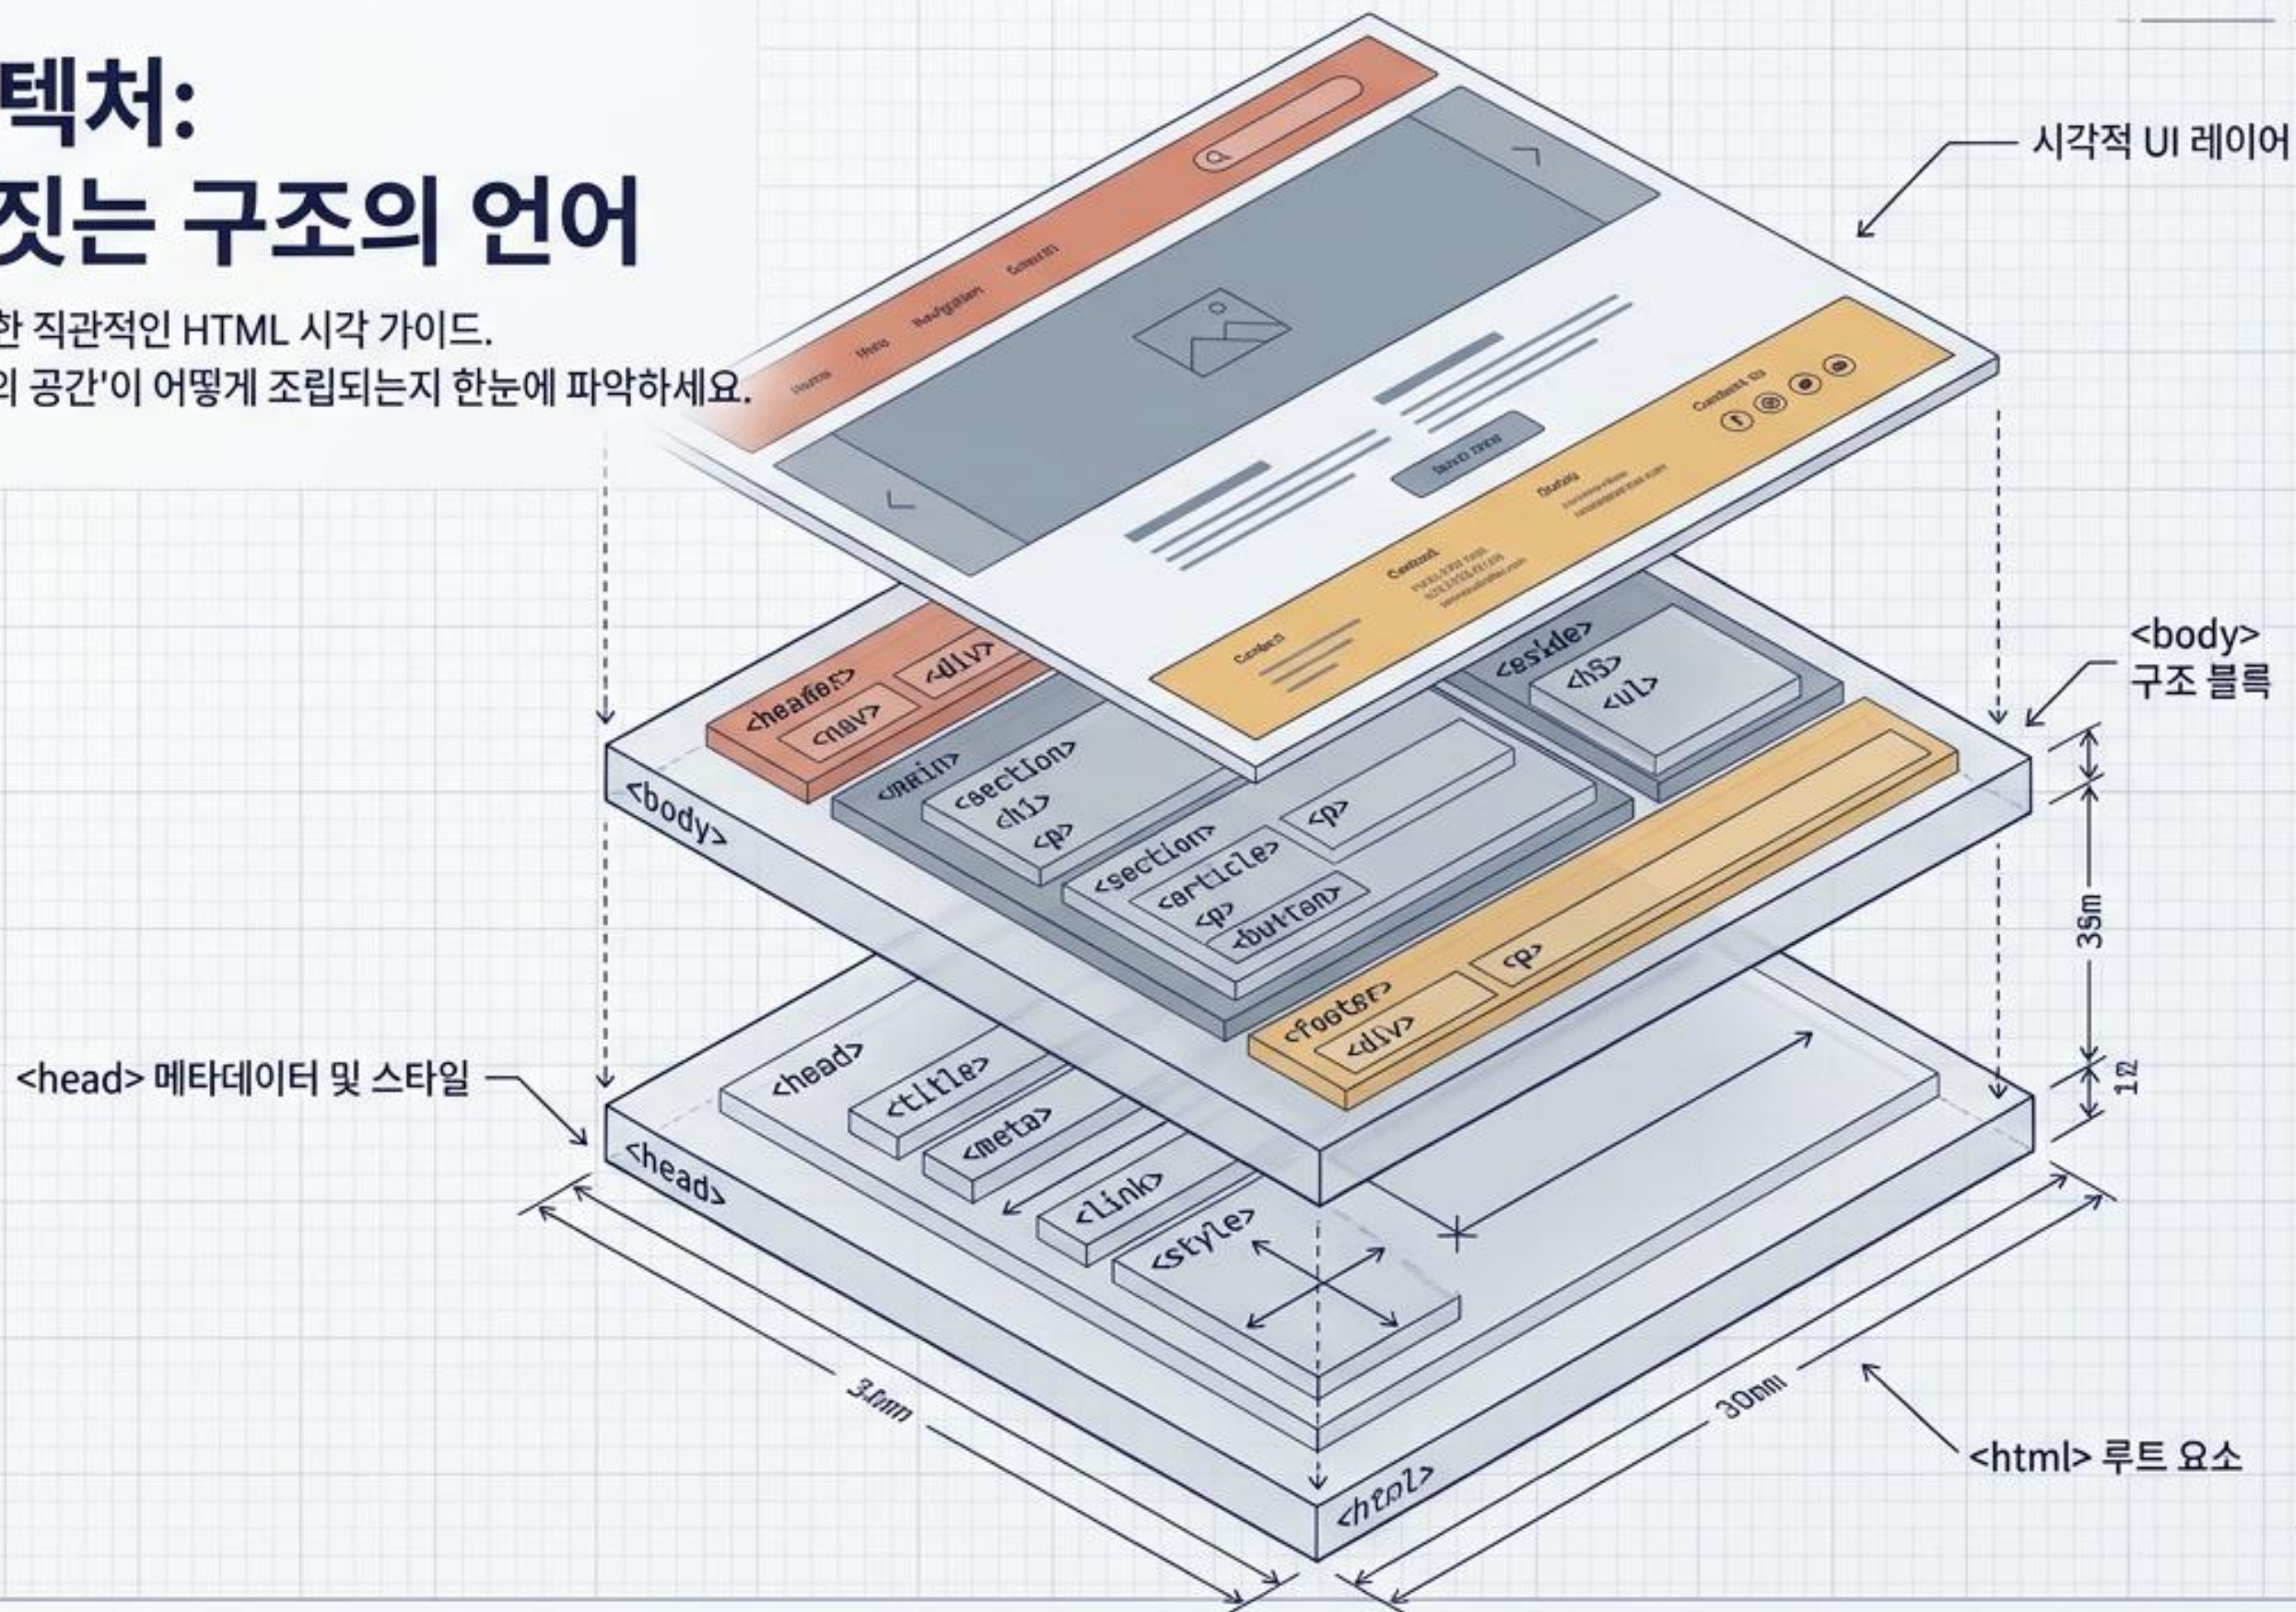

속성 및 값 (Attribute & Value):
태그에 추가적인 정보와 기능을 부여합니다.

종료 태그 (End Tag):
슬래시(/)를 포함하여 요소의 끝을 알립니다.

바로가기

시작 태그 (Start Tag):
요소의 시작을 선언합니다.

내용 (Content):
화면에 실제 표시되는 텍스트나 하위 요소입니다.

예외 규칙 (빈 태그, Empty Tag)


,
, <input> 등은 내용이 없어 종료 태그 없이 단독으로 쓰이는 '빈 태그'입니다.

문서의 청사진 (The Document Blueprint)



<!DOCTYPE html>

HTML5 표준 문서임을 브라우저에 선언하는 설계 도장.

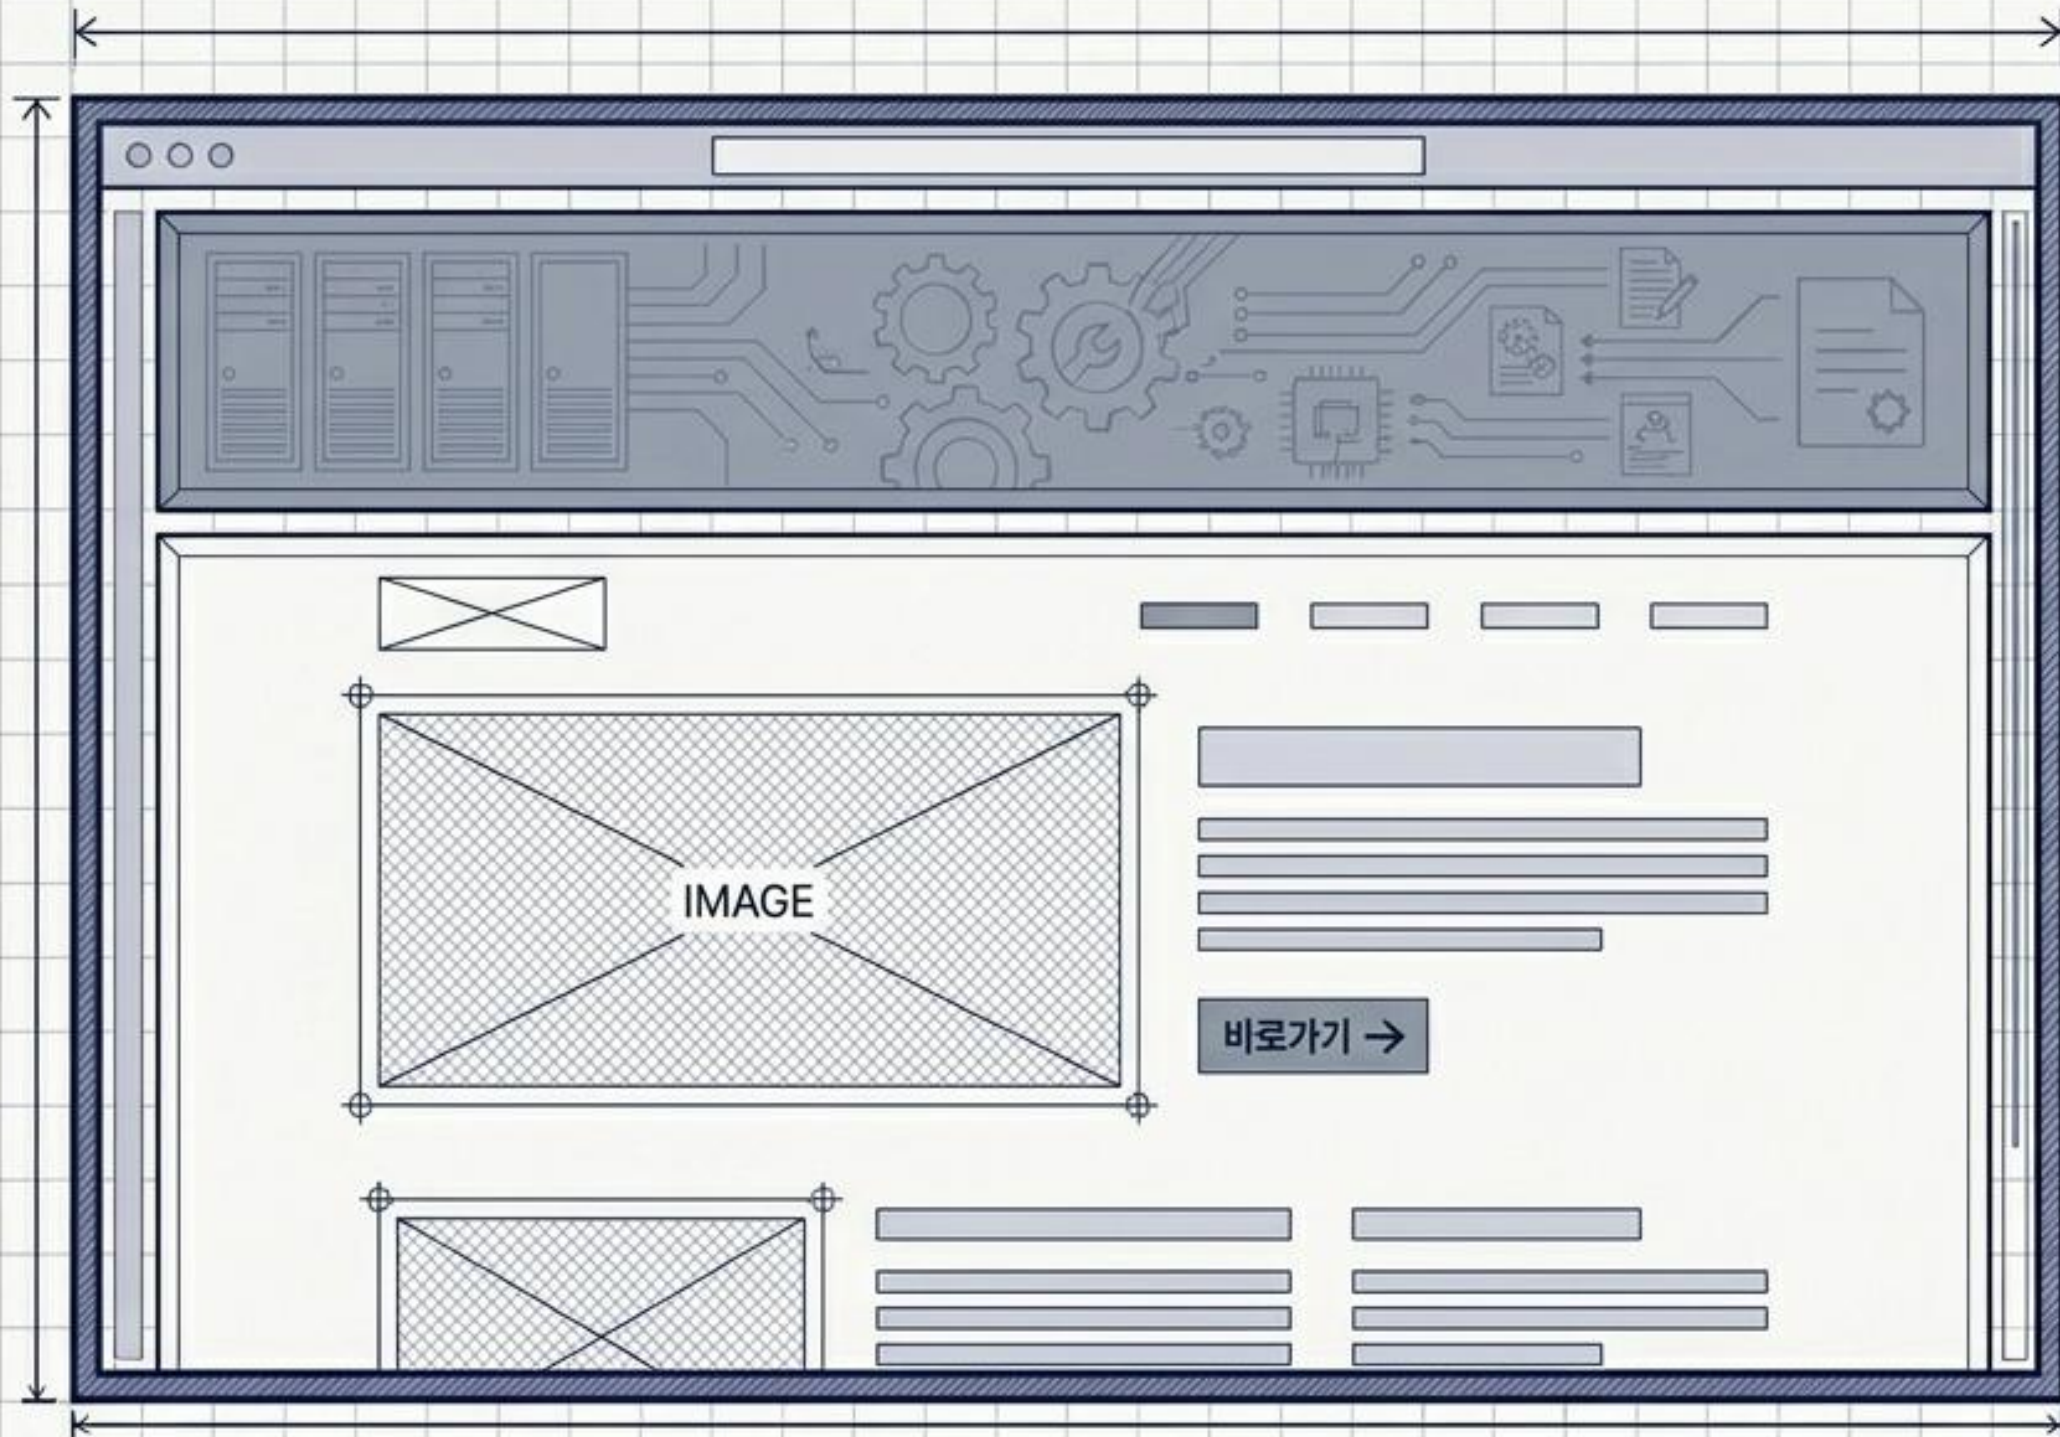

→ **<html>**: 전체 문서를 감싸는 최상위 컨테이너.

→ **<head>**: 보이지 않는 설정 공간.
제목(<title>), 스타일시트 링크,
검색엔진을 위한 메타 정보 등 문서의
뇌 역할을 합니다.

→ **<body>**: 눈에 보이는 실제 공간.
텍스트, 이미지, 버튼 등 사용자가
직접 상호작용하는 모든 시각적 요소가
이 안에 배치됩니다.

마스터 키: 글로벌 속성 (Global Attributes)

특정 태그에 국한되지 않고 거의 모든 HTML 태그에 공통으로 붙일 수 있는 마스터 속성들입니다.



id (고유 명찰)

`id="mainImage"`

- 문서 내에서 단 하나만 존재해야 하는 고유 식별자.



class (유니폼)

`class="photo"`

- 여러 태그에 공통된 CSS 스타일을 한 번에 적용하기 위한 그룹 이름.



style (직접 도색)

`style="color: red;"`

- 외부 파일 없이 태그에 직접 디자인을 입힐 때 사용.



title (안내 팻말)

`title="설명"`


- 요소 위에 마우스를 올렸을 때 나타나는 툴팁(Tooltip).



hidden (투명 망토)

`hidden`


- 해당 요소를 브라우저 화면에서 완전히 숨김 처리.

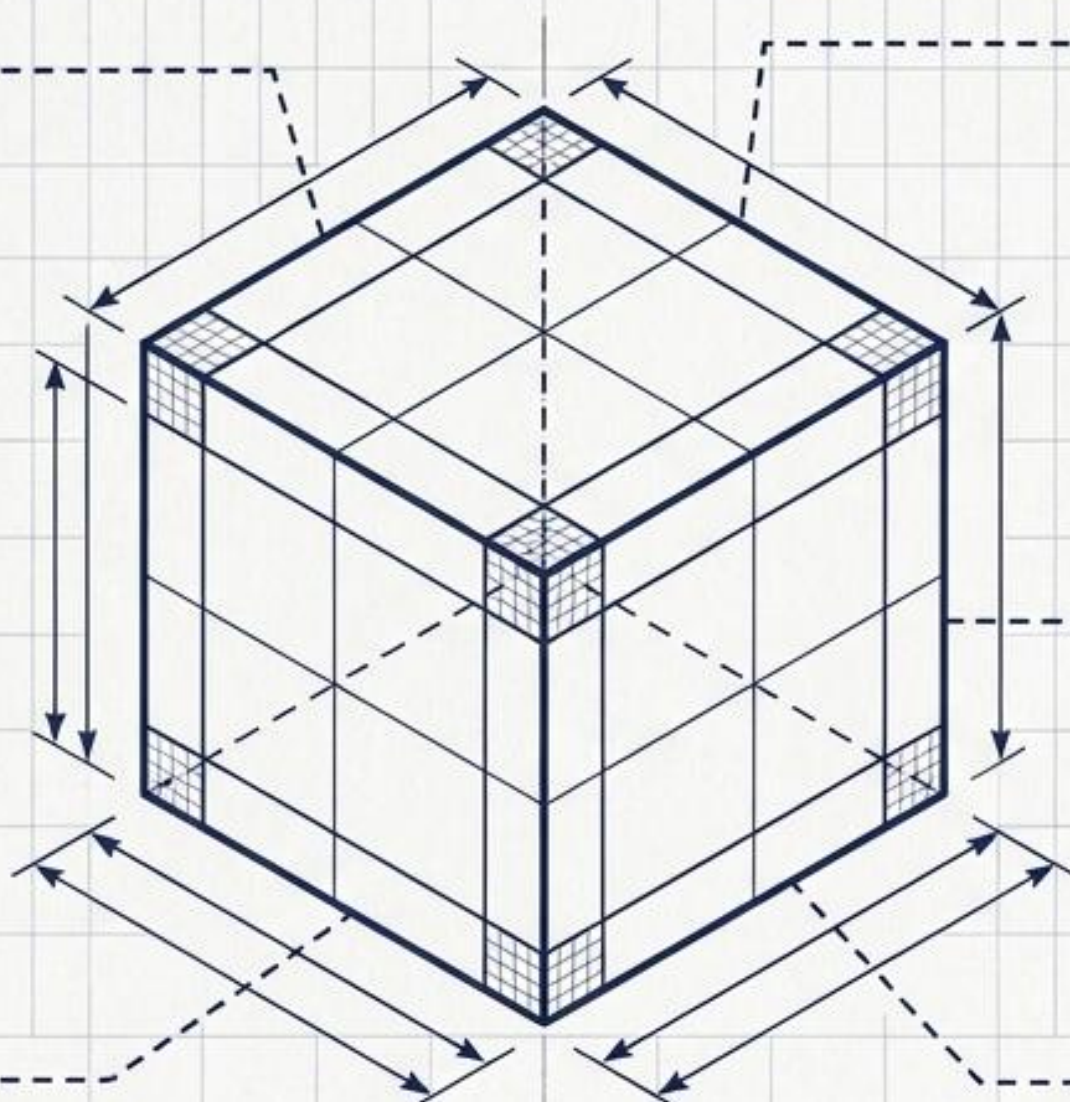

정보의 나열: 목록 태그 매트릭스 (List Comparison)

 (Unordered List)


 안에 항목 배치.
속성: type="circle" (모양 변경).

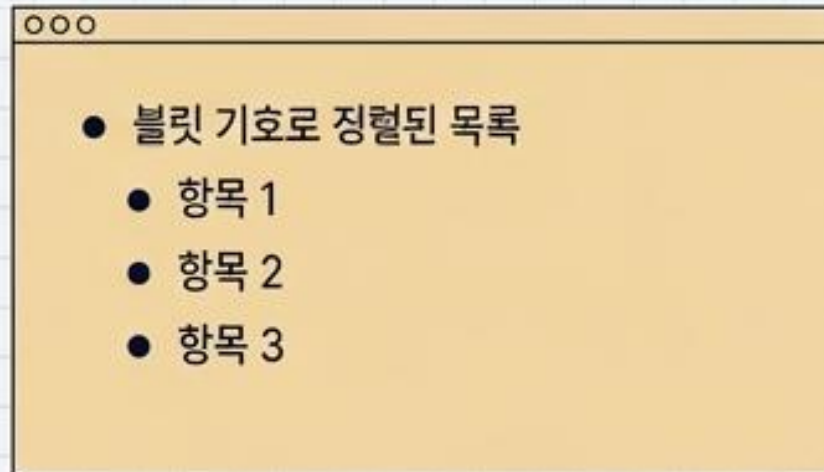

용도:
순서가 중요하지 않은 메뉴, 할 일 리스트.

 (Ordered List)


 안에 항목 배치.
속성: type="A", start="3", reversed.

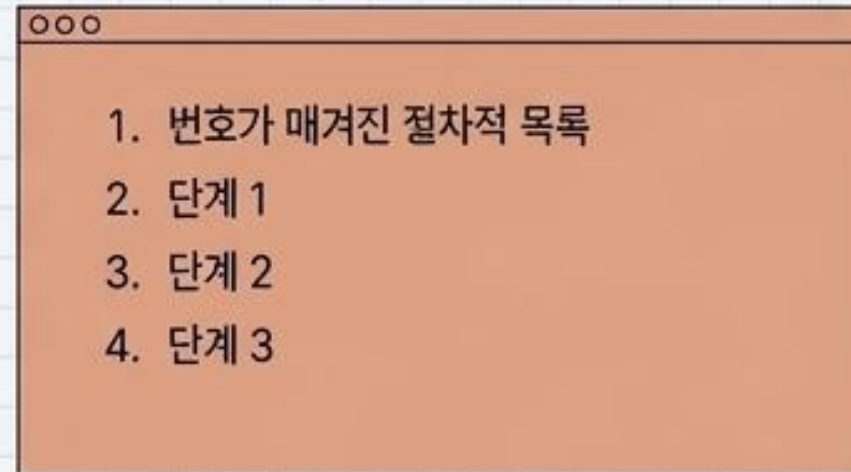

용도:
요리 레시피, 설치 단계 등 순서가 핵심인 데이터.

<dl> (Description List)


<dl> 컨테이너 안에 용어 <dt>와 설명 <dd>를 짝지어 배치.

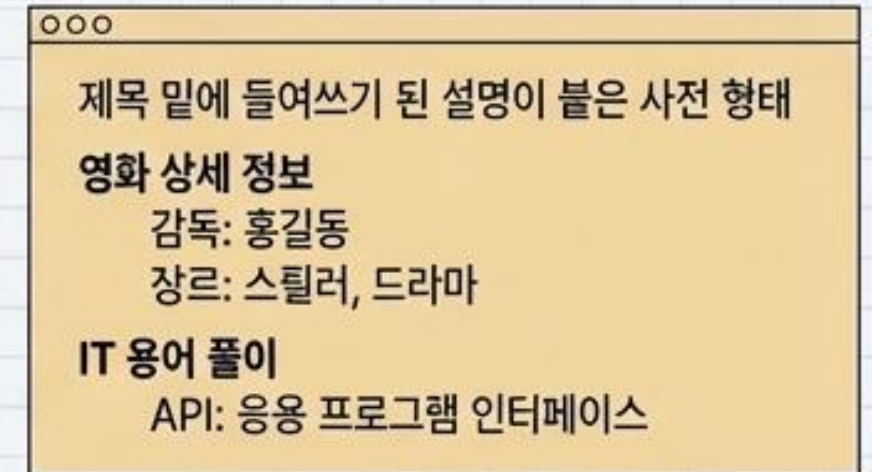

용도:
영화 상세 정보(감독/장르), IT 용어 풀이, Q&A.

데이터의 격자: 표의 구조 (Anatomy of a Table)

표는 행(가로줄)을 먼저 깔고, 그 위에 칸을 끼워 넣는 방식으로 조립됩니다.

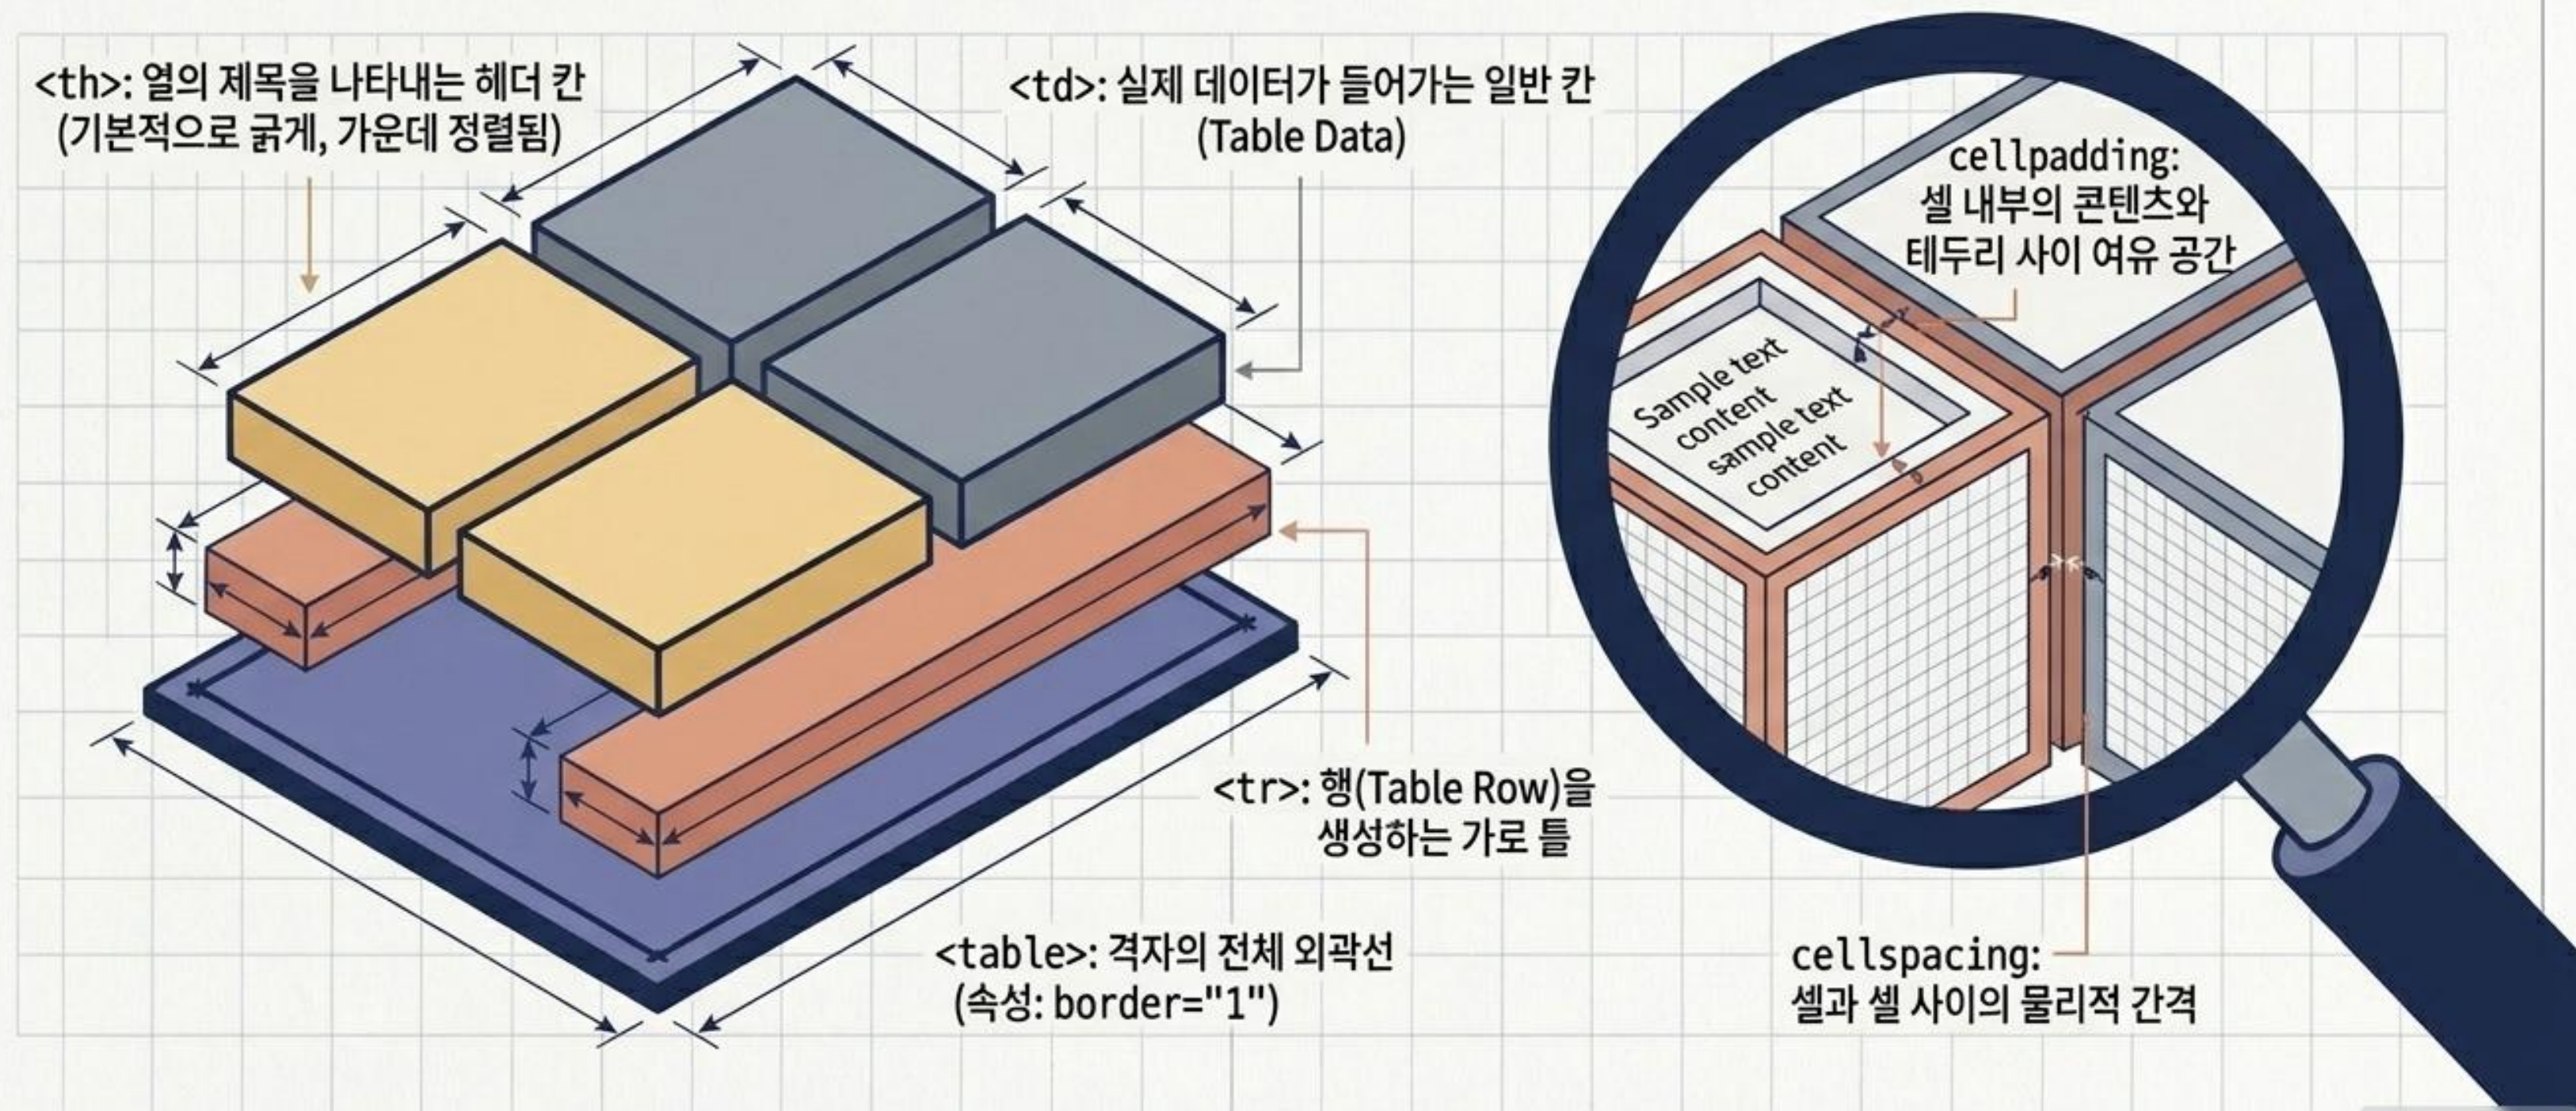


공간의 확장: 셀 병합의 기술 (Spanning Rules)

주의: 병합 속성은 합쳐지는 '시작점'이 되는 <td>나 <th> 태그 안에 선언해야 합니다.

가로 확장 (colspan): 열(Column) 합치기




세로 확장 (rowspan): 행(Row) 합치기

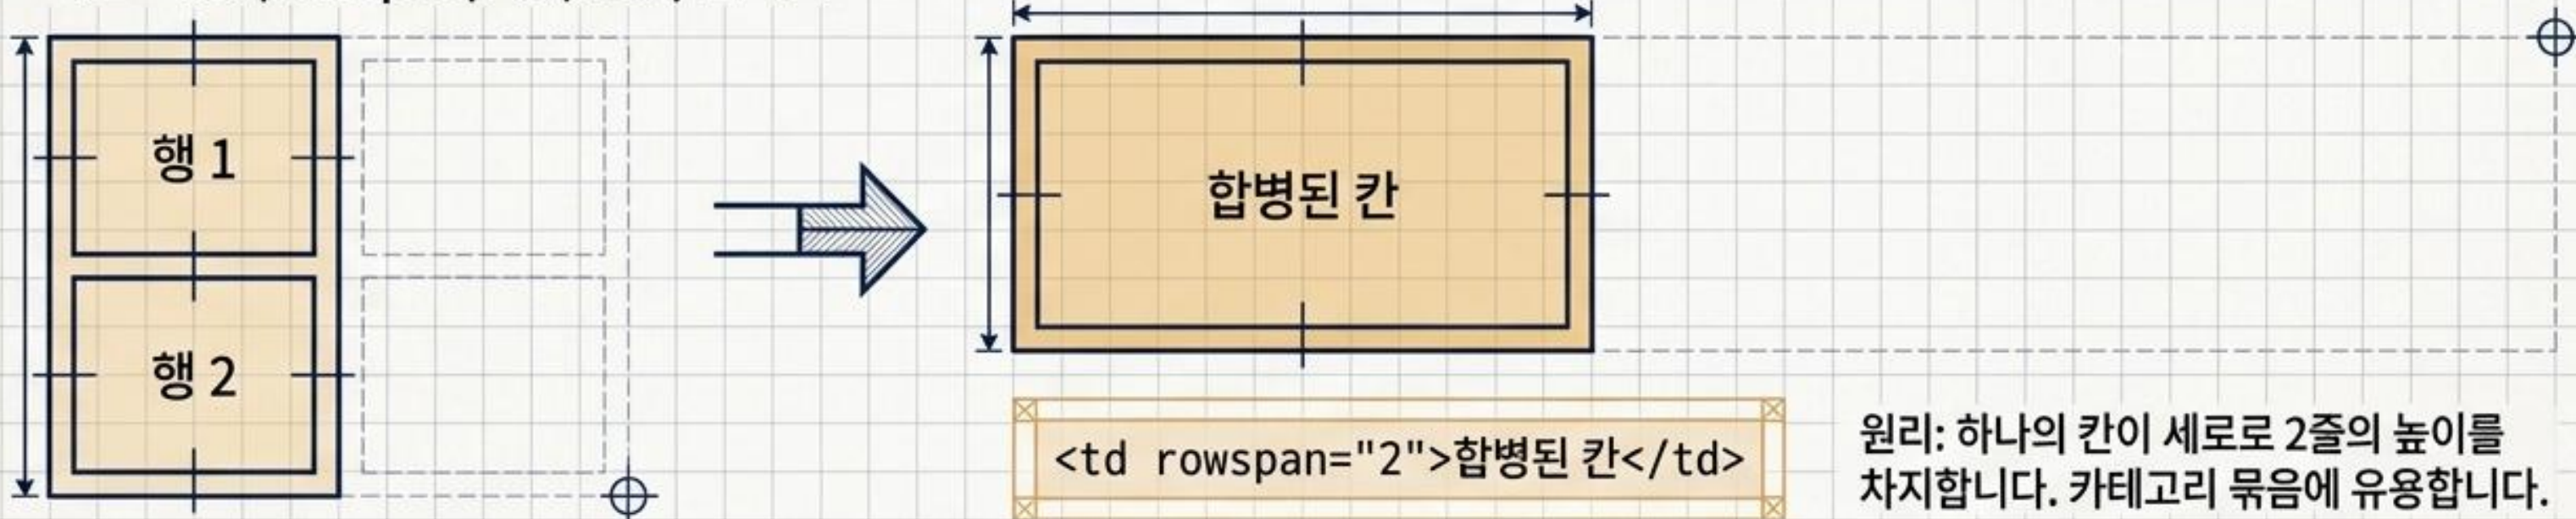

시각적 인터리어: 이미지 배치 (Media Embeds)

단독 배치 ()

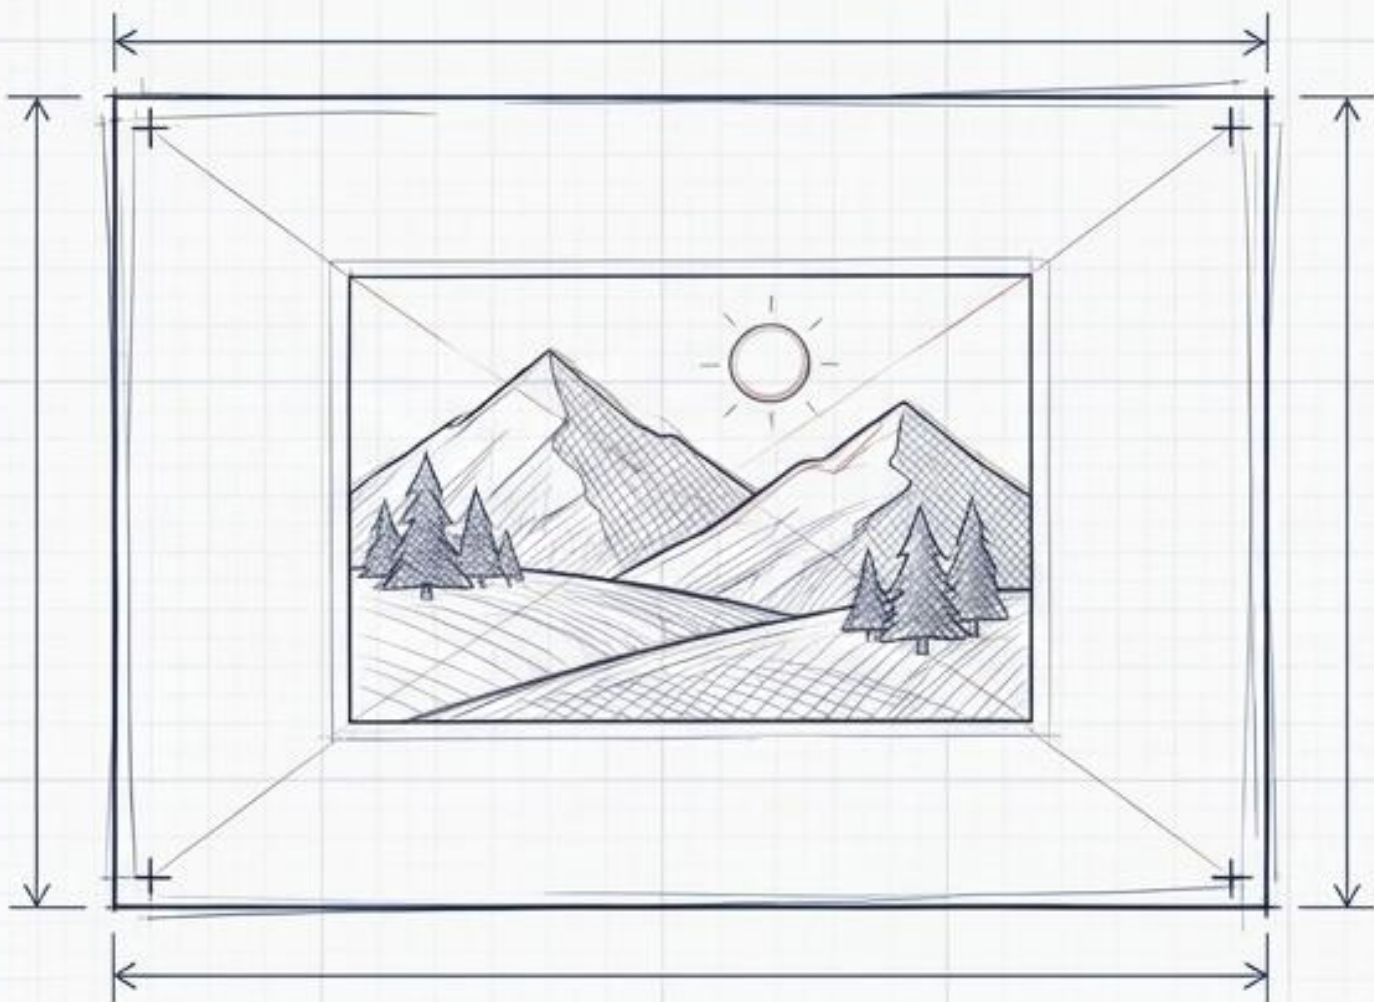

종료 태그가 없는 빈 태그로, 화면에 이미지를 직접 출력합니다.

- src: 이미지의 실제 경로 (필수).
- alt: 익스박스 시 나타나는 대체 텍스트이자 스크린 리더용 설명 (필수).
- width / height: 크기 지정.
- loading="lazy": 화면에 보일 때만 불러오는 지연 로딩 최적화.

구조적 배치 (<figure> 그룹화)




이미지와 캡션을 묶어 하나의 의미 단위로 만듭니다.

- <figure>: 이미지 묶음 컨테이너.
- <figcaption>: 이미지 하단에 붙는 공식 설명(캡션). 구조와 의미 전달에 뛰어납니다.

이미지 지도: 클릭 영역 분할 (Interactive Maps)

하나의 이미지 안에 여러 개의 클릭 가능한 독립적 영역을 설계하는 방법입니다.

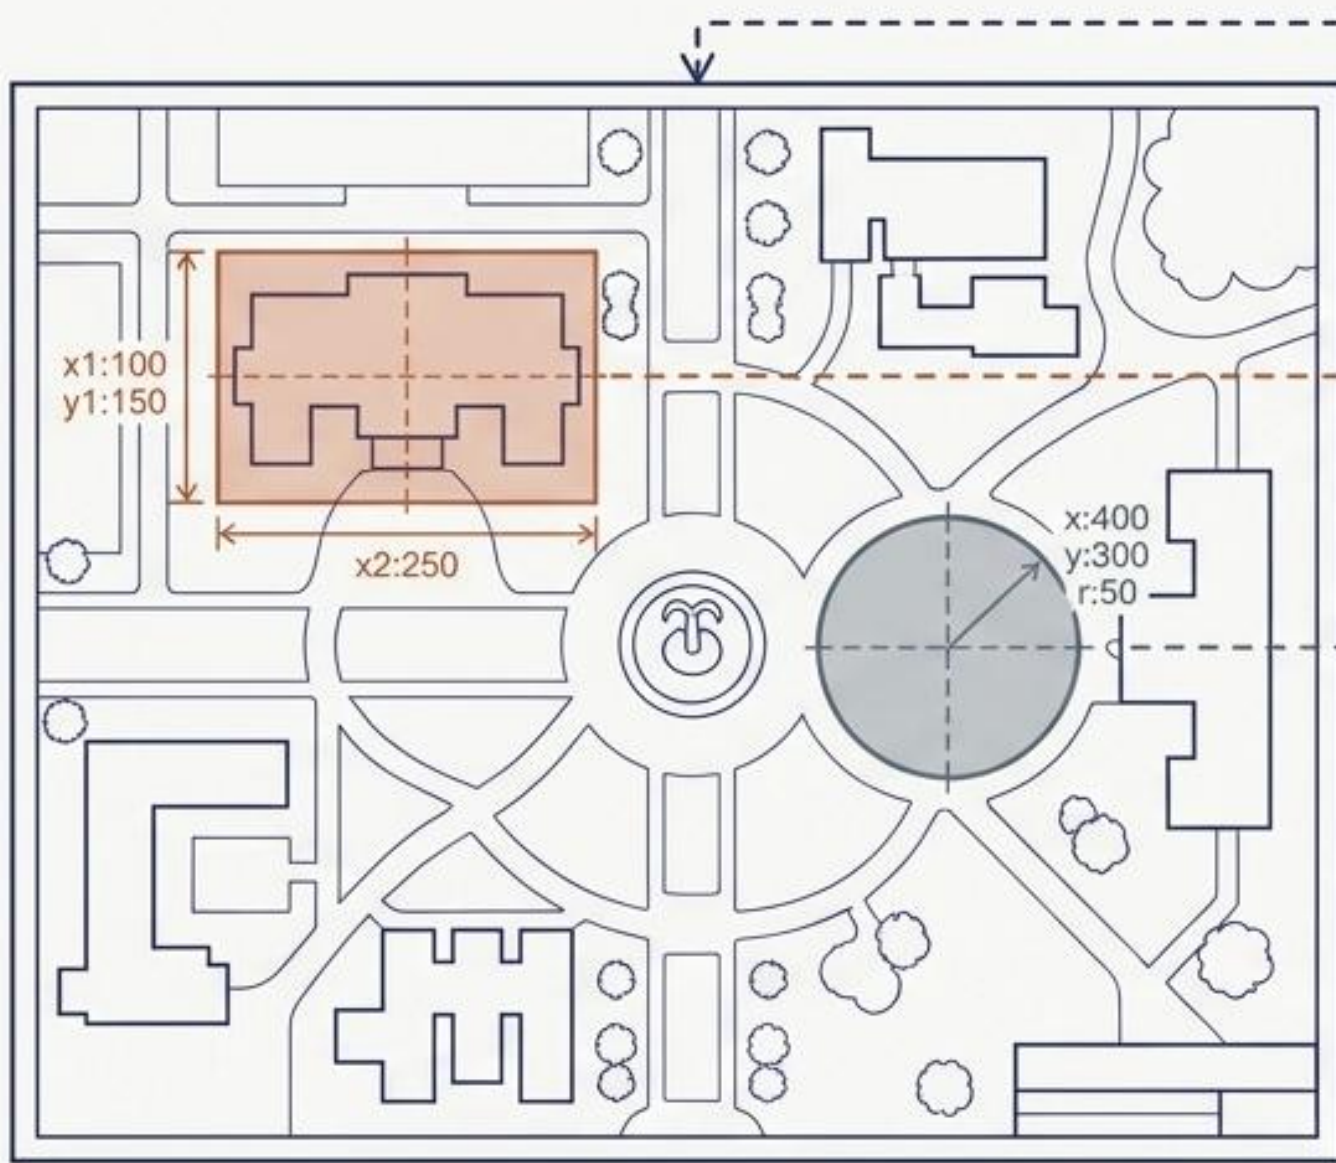

Step 1. 연결: 태그에 usemap="#mapName"을 선언합니다.

```

```

Step 2. 맵 정의: <map name="mapName">으로 영역 컨테이너를 생성합니다.

```
<map name="parkMap">
```

Step 3. 영역 분할: <area> 태그로 모양과 좌표를 지정합니다.


```
<area shape="rect" coords="100,150,250,220" href="building.html" target="_blank">
```

```
<area shape="circle" coords="400,300,50" href="fountain.html" target="_blank">
```

href="이동할 주소" / target="_blank" (새 창 열기)


공간의 이동: 앵커 태그 (The Connectors)

웹을 '하이퍼텍스트'로 만드는 핵심 문(Door)입니다. href 속성값에 따라 완전히 다른 목적지로 사용자를 연결합니다.

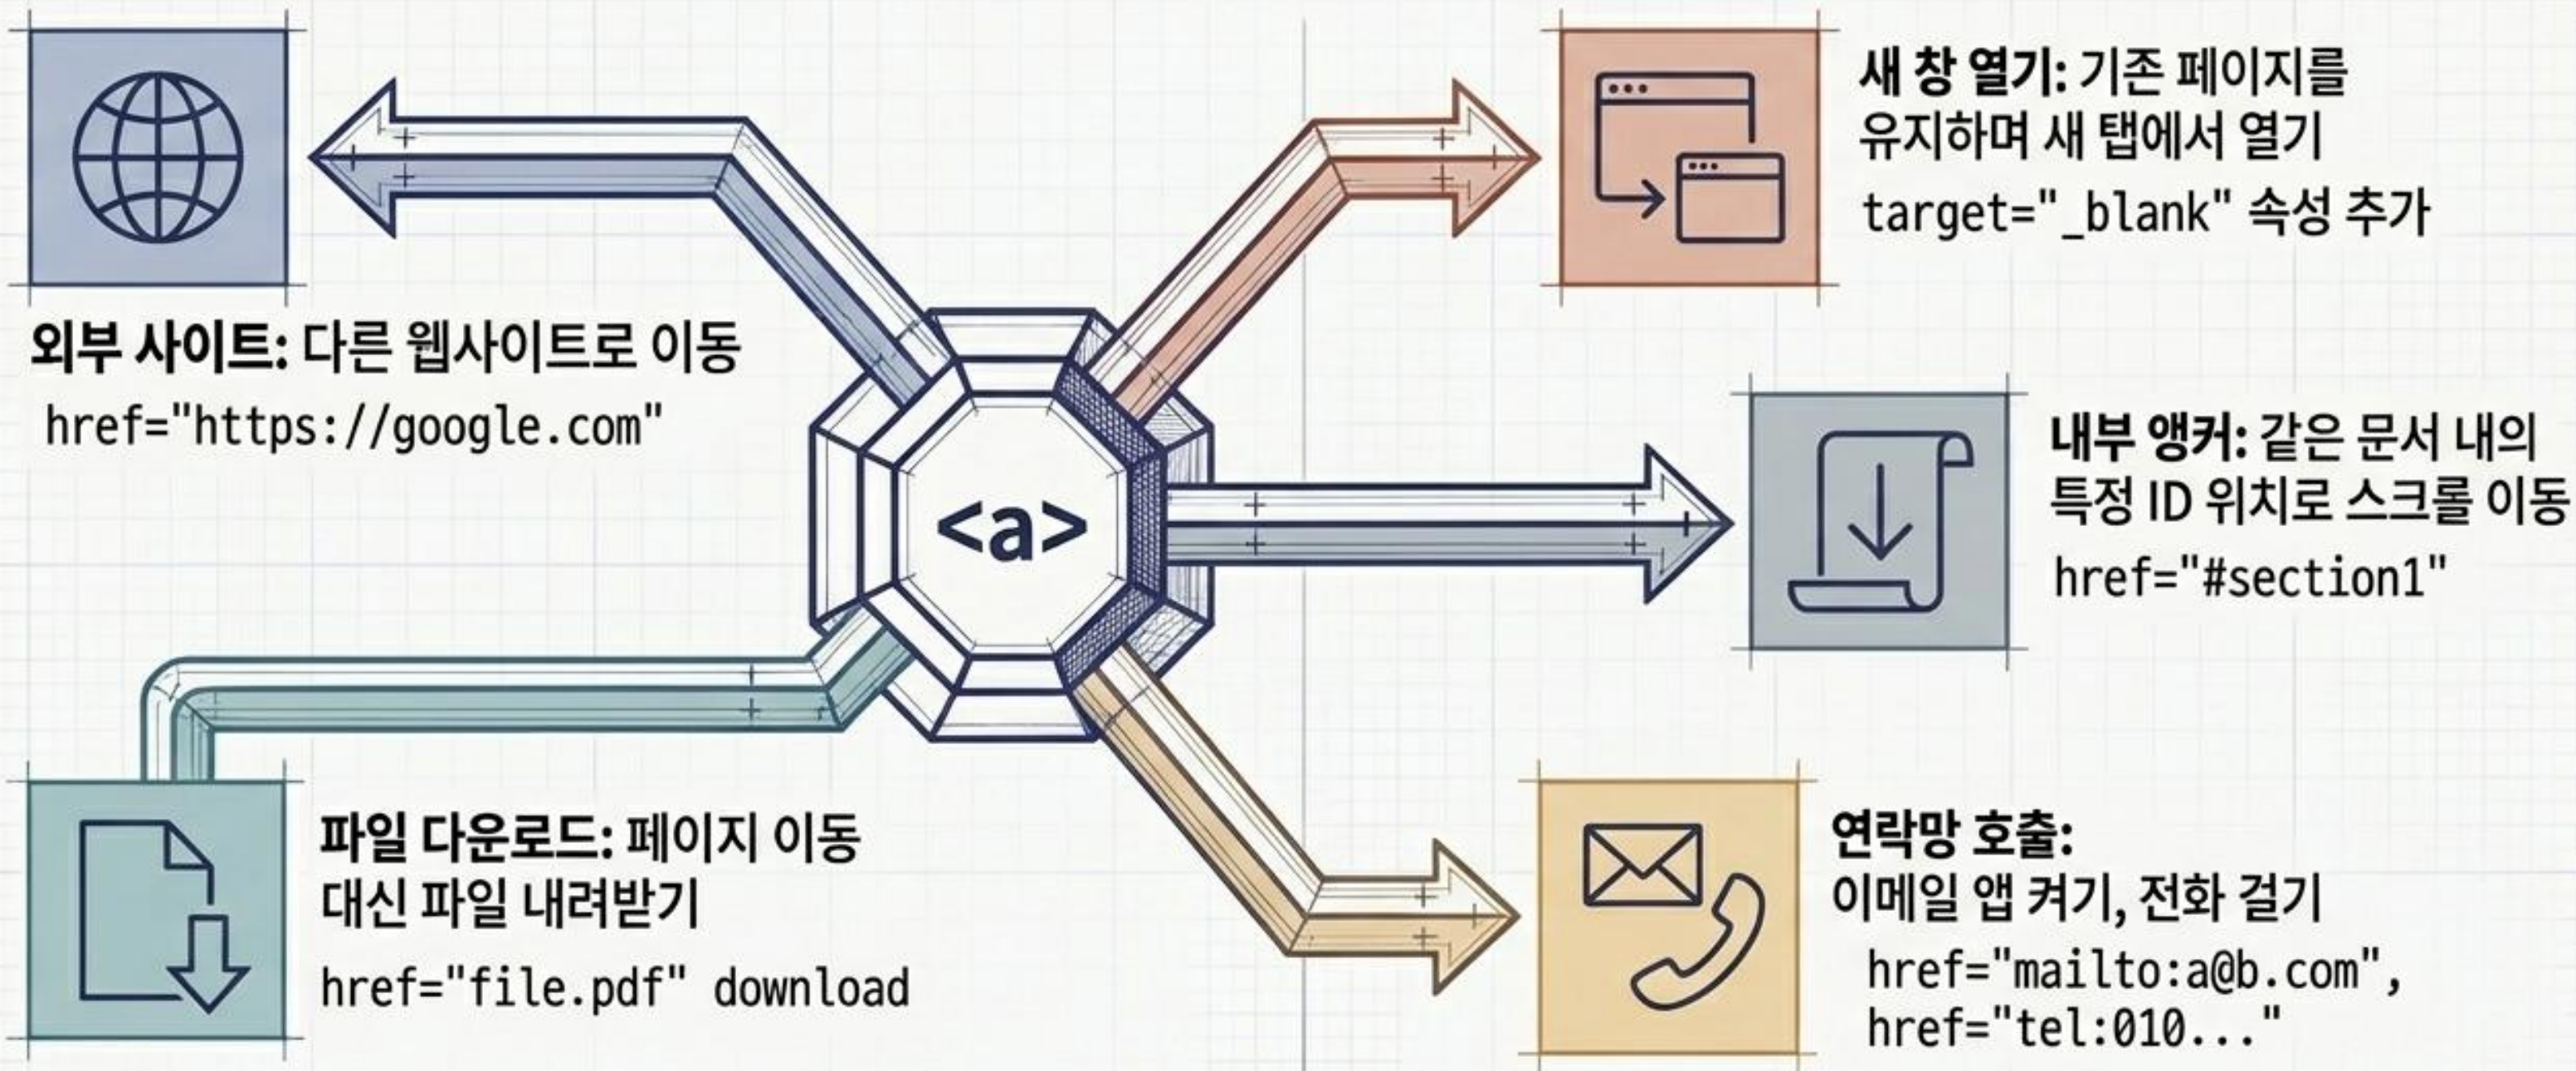

데이터 전송의 허브: 폼 구조 (The Form Container)

<form> 태그는 사용자가 입력한 모든 파편화된 데이터를 하나로 포장하여 서버로 발송하는 거대한 택배 상자입니다.

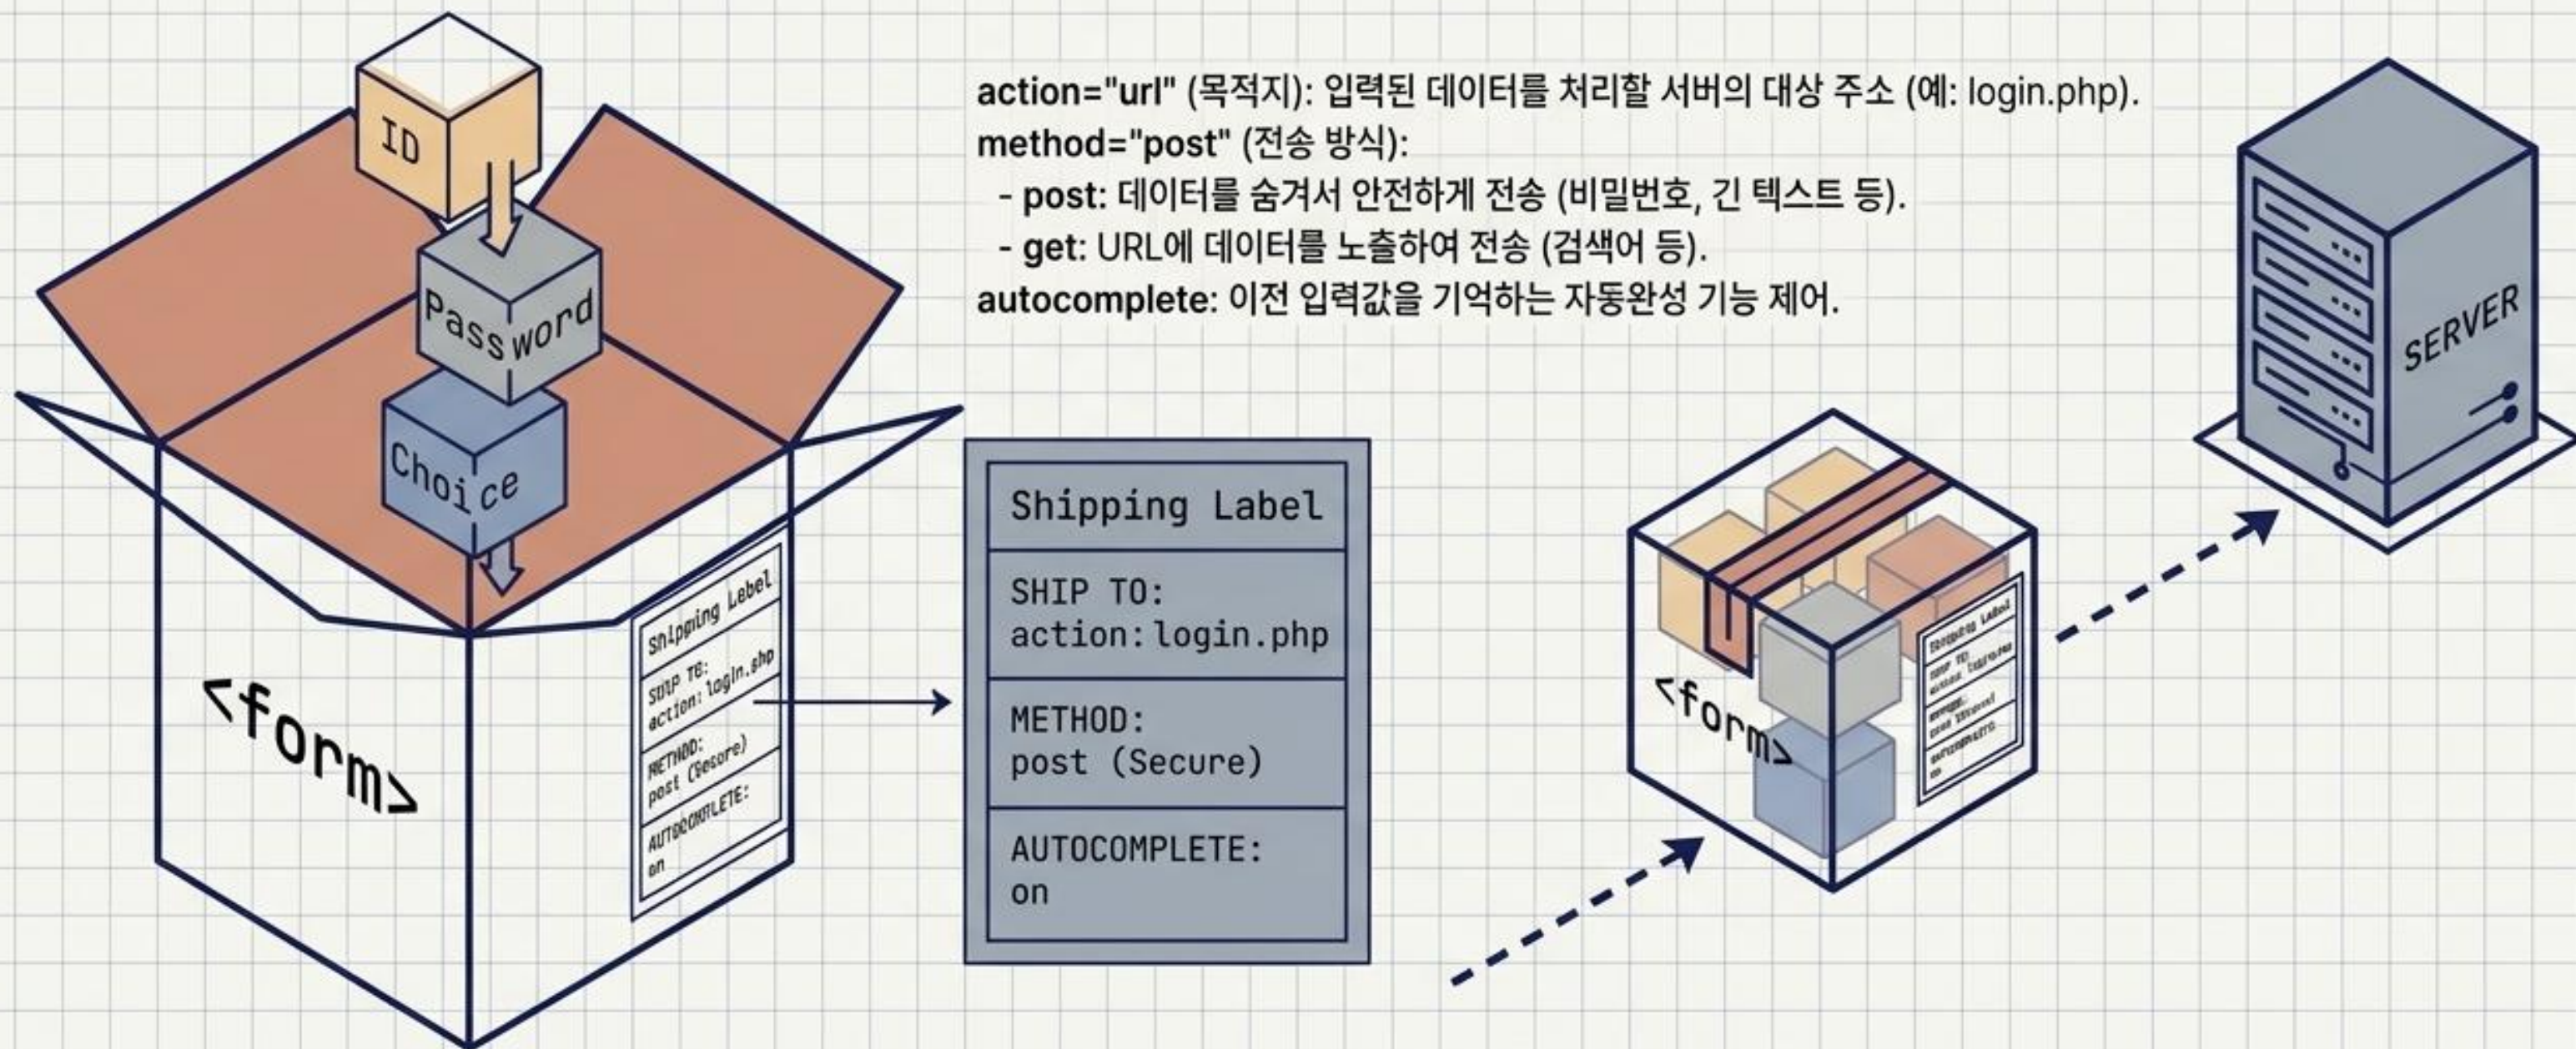


사용자 입력 도구 카탈로그 (Input Typology Matrix)

<input> 태그는 type 속성에 따라 완전히 다른 UI 도구로 변신합니다.
강력한 제어 속성: placeholder (배경 안내 문구), required (필수 입력 강제), maxlength (최대 글자 수 제한).

| UI Component Gallery | | | |
|---|--|---|---|
| <div>텍스트: 일반 한 줄 입력</div> <div>type="text"</div> <div><input type="text"/></div> | <div>보안: 마스킹 처리된 비밀번호</div> <div>type="password"</div> <div><input type="password"/></div> | <div>데이터 특정: 이메일 양식 검증</div> <div>type="email"</div> <div><input type="email"/></div> | <div>데이터 특정: 숫자만 허용</div> <div>type="number"</div> <div><input type="number"/></div> |
| <div>특수 UI 호출: 시스템 달력 호출</div> <div>type="date"</div> <div><input type="date"/></div> | <div>특수 UI 호출: 색상 팔레트 호출</div> <div>type="color"</div> <div><input type="color"/></div> | <div>상호작용: OS 파일 탐색기 열기</div> <div>type="file"</div> <div><input type="file"/></div> | <div>상호작용: 폼 묶음 최종 전송</div> <div>type="submit"</div> <div><input type="submit" value="제출"/></div> |

선택의 기술: Radio vs Checkbox vs Select

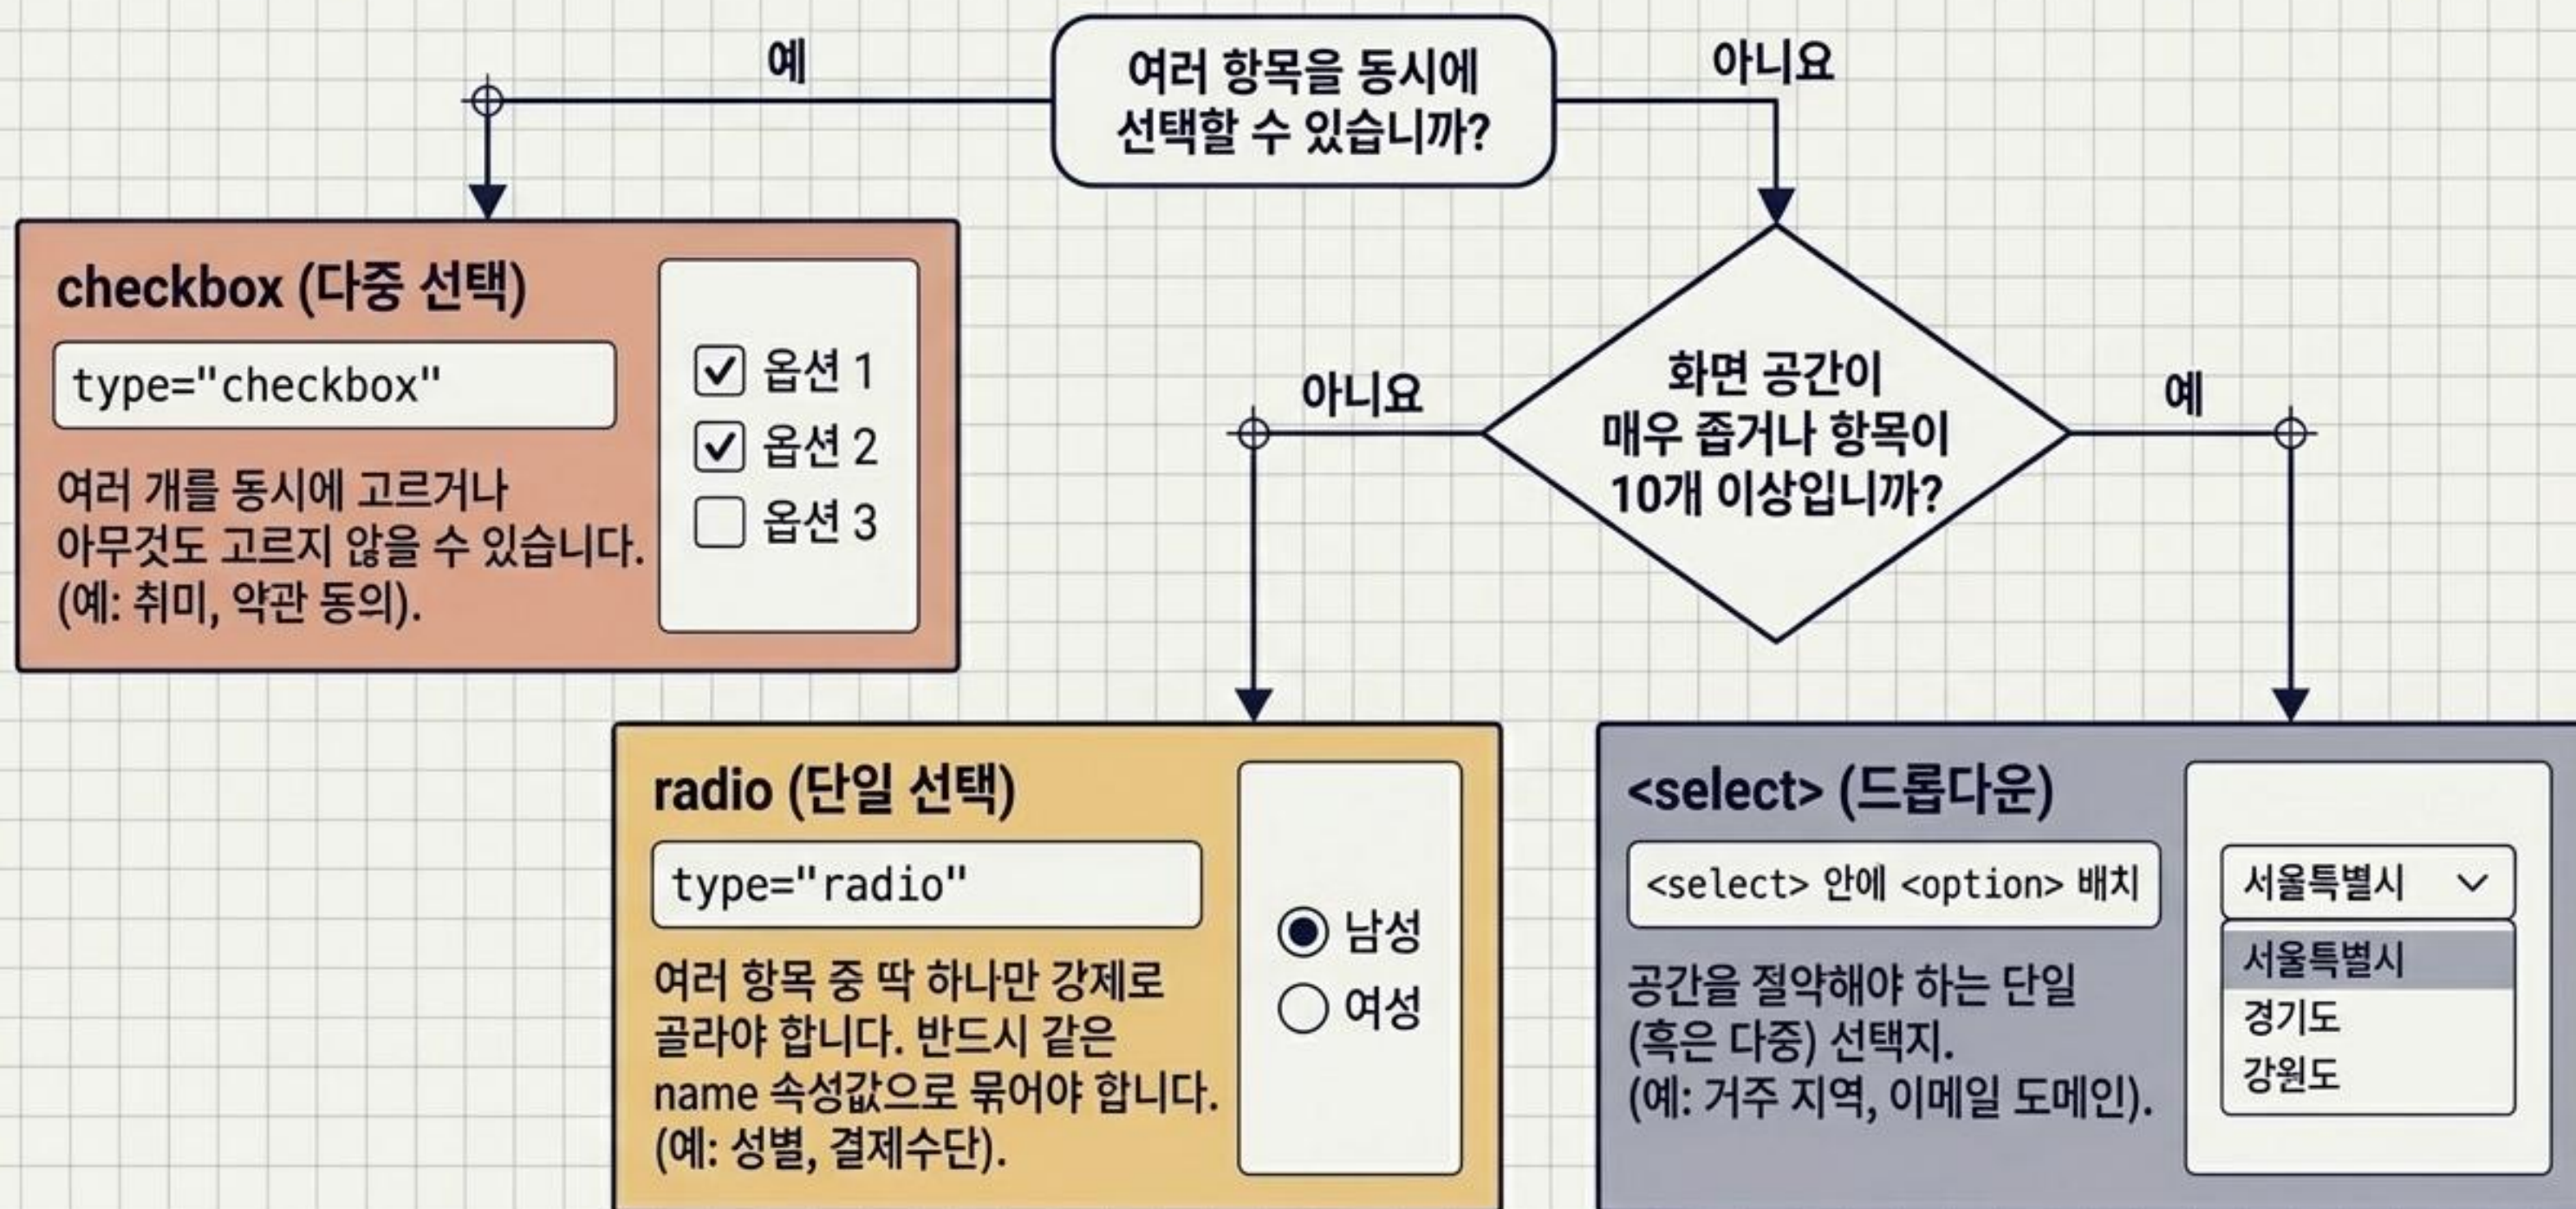

Blueprint to Reality: 구조의 조립 (성적표/메뉴판)

지금까지 배운 뼈대(구조) 태그들이 결합되어 실전 데이터를 어떻게 시각화하는지 확인하세요.

The Blueprint

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>과목</th>
    <th>점수</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>HTML</td>
    <td>95</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>CSS</td>
    <td>88</td>
  </tr>
</table>
```

<table> 컨테이너가 전체 외곽 테두리를 형성합니다.

<th>를 사용해
굵은 제목 칸을 배치.

반복되는 <tr> 안에 <td>를 넣어
데이터를 삽입.

The Reality

| 과목 | 점수 |
|------|----|
| HTML | 95 |
| CSS | 88 |

Blueprint to Reality: 상호작용의 완성 (회원가입 폼)

결론: HTML은 단순한 코드의 나열이 아닙니다. 빈 캔버스 위에 여러분만의 디지털 공간을 설계하고 짓는 가장 완벽한 건축 언어입니다.

The Blueprint

```
<form action="submit.php" method="post">  
  
  <input type="text" required>  
  
  <select>  
    <option>남자</option>  
    <option>여자</option>  
  </select>  
  
  <textarea></textarea>  
  
  <button type="submit">가입하기</button>  
</form>
```

거대한 <form> 컨테이너 안에서 조립.

<input type="text" required>는 필수 아이디 입력란으로 렌더링.

<select> 태그는 성별을 고르는 드롭다운 UI로 변환.

<textarea>는 여러 줄의 자기소개를 받는 넓은 공간 확보.

최종적으로 submit 버튼이 설계 데이터를 서버로 발송.

The Reality

Signup UI Card

남자 ▼

가입하기

`<img> ...`

`<table>`

`<div class="...">`

`<input> ...`

```
<div class="container">
  <ul>
    <li>
      <li>
    </li>
  </ul>
</div>
</div>
```

```
<div class='c
  <span class=
  <span type="text" value="" />
</form>
```

`<form class='container'>`



| 이름 | 나이 | 직업 | 이메일 |
|-----|----|-----|------------------|
| 김철수 | 28 | 개발자 | chulsu@email.com |
| | | | chulsu@email.com |
| | | | chulsu@email.com |

웹의 엑스레이와 청사진

정적인 텍스트 문서에서 사용자와 소통하는 동적 인터페이스로의 진화

이메일을 입력하세요...

이메일을 입력하세요...

이미지 경로 추적하기

```
<img src='./penguin.png'>
```



동일 폴더

```
<img src='하위폴더명/penguin.png'>
```



하위 폴더

```
<img src='../penguin.png'>
```



상위 폴더

```
<img src='C:\images\penguin.png'>
```



절대 경로

운영체제에 따라
\\ (Windows) 또는
/ (Mac) 사용

맥락과 대비책 부여하기

```
<img src='no_penguin.png'  
  alt='이미지를 대신해 내가 등장!'  
  width='100' height='100'>
```



이미지를 대신해 내가 등장!

대체 텍스트 (Alt Text): 이미지 로드 실패 시 표시되는 텍스트 (px 단위 크기 지정 가능)


```
<figure>  
  <img src='penguin.png'>  
  <figcaption>귀여운 펭귄의 따봉</figcaption>  
</figure>
```



귀여운 펭귄의 따봉

시맨틱 그룹화: HTML5의 독립적 콘텐츠 컨테이너. 자막과 콘텐츠를 함께 관리하며 기본적으로 왼편 여백이 추가됨.

반응형 이미지 로직

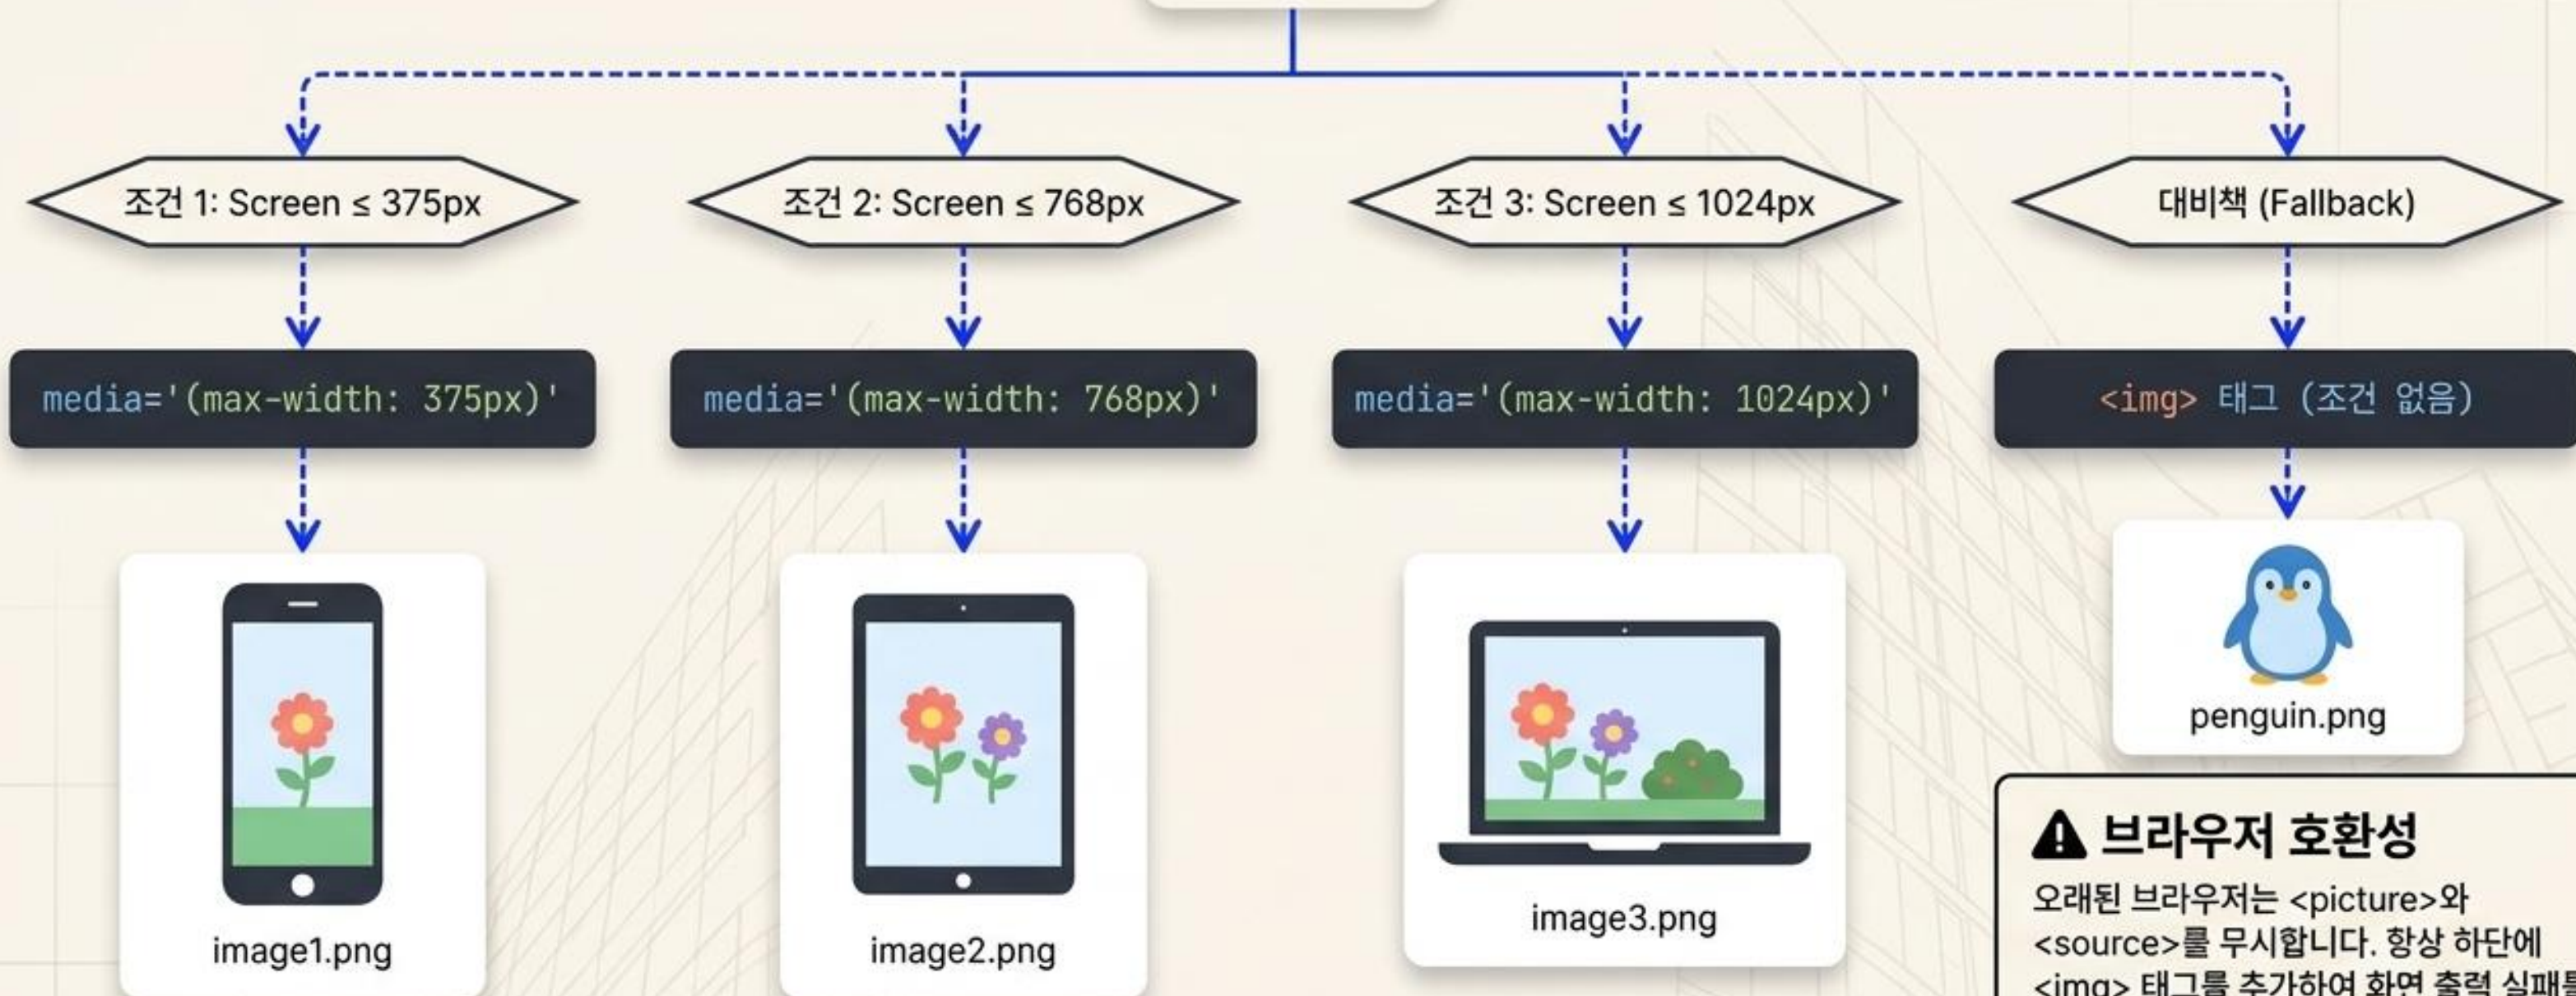

⚠ 브라우저 호환성

오래된 브라우저는 `<picture>`와 `<source>`를 무시합니다. 항상 하단에 `<img>` 태그를 추가하여 화면 출력 실패를 방지하세요.

하이퍼링크의 목적지

참고: <a> 태그는 인라인(Inline) 요소입니다.

| | <code>target='_self'</code> | <code>target='_blank'</code> |
|--------|--|---|
| 속성값 | 기본값 (Default) | 지정 필요 |
| 작동 방식 | 현재 탭에서 열기 | 새 탭에서 열기 |
| 시각적 변화 |  |  |
| 특징 | 이전 화면으로 가려면 브라우저의 '뒤로 가기' 버튼 필요 | 기존 문서를 보존하며 독립적인 탐색 가능 |


외부 프로그램 호출하기

```
<a href='tel:010-1234-5678'>전화 걸기</a>
```



모바일 환경에서는 즉시 전화 연결로 이어짐.

```
<a href='mailto:eansdrawer@naver.com'>메일 보내기</a>
```

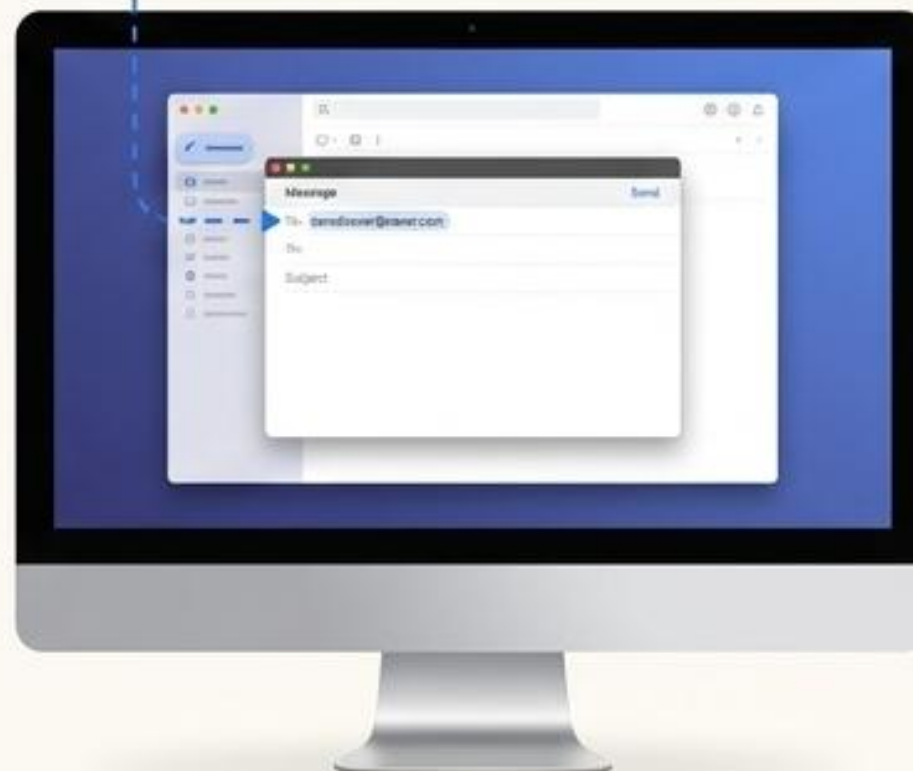


설치된 메일 작성 프로그램이 자동으로 실행됨.

목록 구조화의 두 가지 방식

| 특징 (Features) | (순서 없는 목록) | (순서 있는 목록) |
|---------------|---|---|
| 시각적 특징 | <div><ul style="list-style-type: none">_______________</div> <p>블릿 기호 (Bullet points)</p> | <div><ol style="list-style-type: none">_______________</div> <p>숫자 또는 알파벳 (Numbers/Letters)</p> |
| 공통 항목 태그 | <div></div> <p>두 목록 모두 내부 항목은 블록 레벨 요소인 태그를 사용해 구성합니다.</p> | |
| 사용 가능 속성 | 없음 (단순 나열형 데이터에 적합) | <div><div>start='3' (3번부터 시작)</div><div>type='a' (A, a, 1, i, l 등 기호 유형 지정)</div><div>a. 유체역학
b. 전자회로</div></div> |

표의 3D 건축 다이어그램

교차하는 행과 열의 격자(Grid) 구조를 통해 데이터를 정돈.

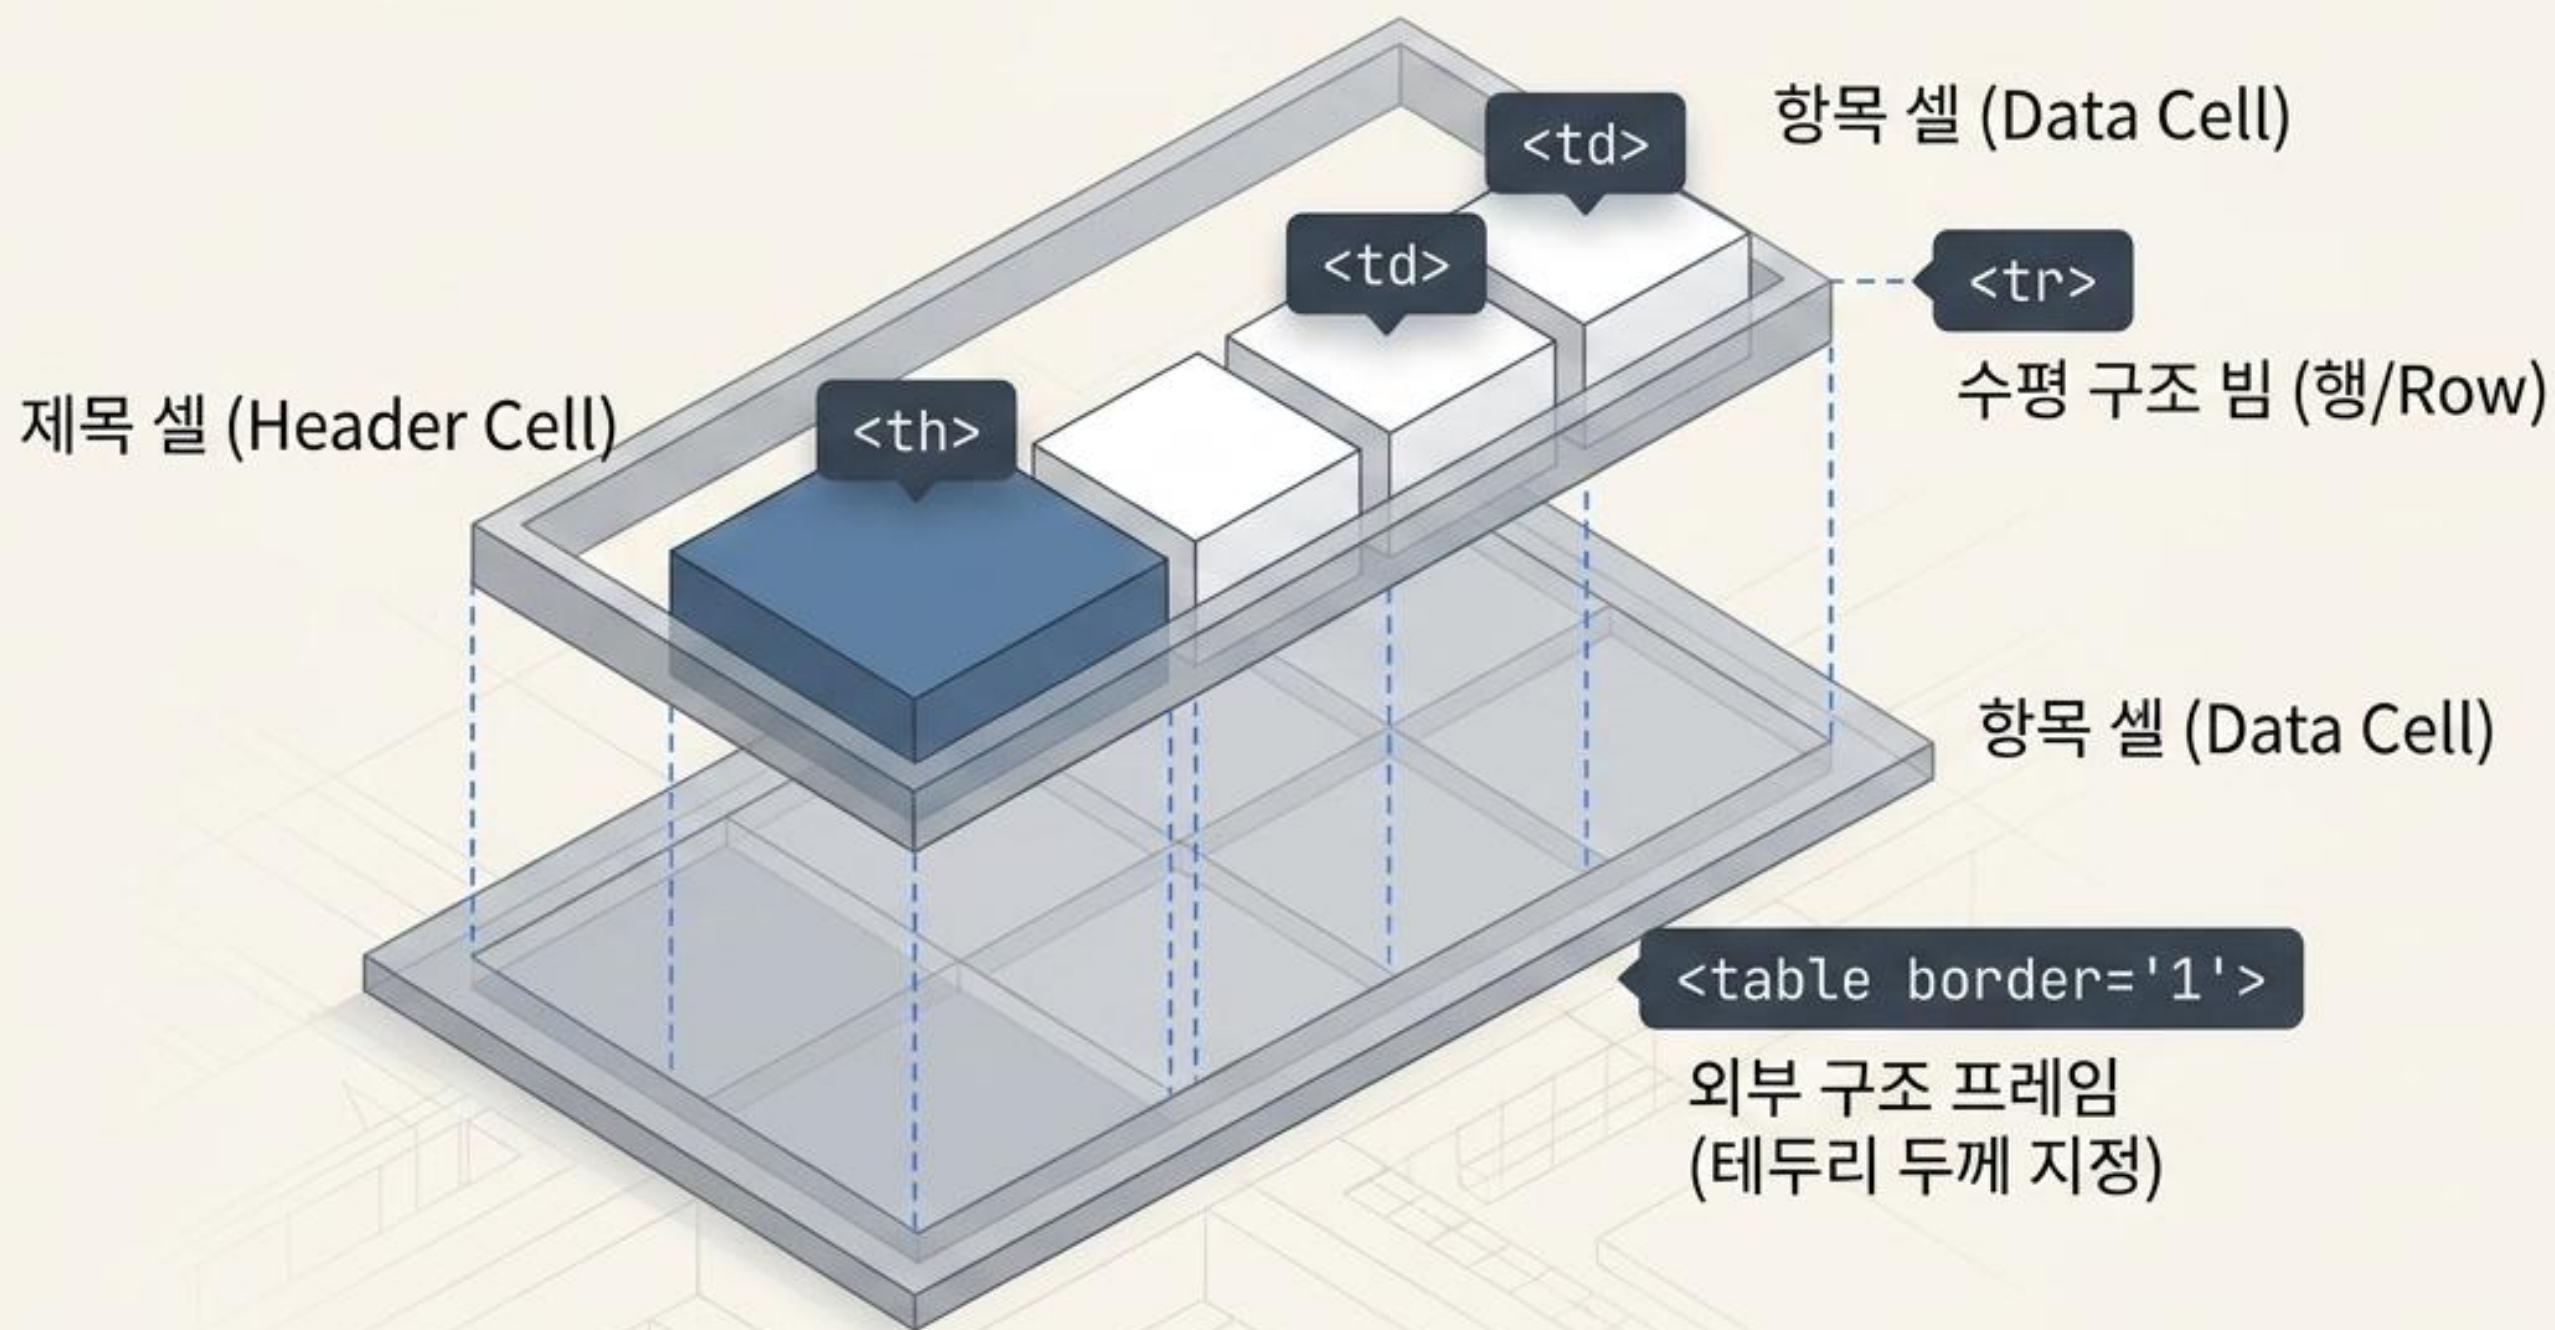

시맨틱 표와 웹 접근성

<caption>국가대표 선수 명단</caption>

<figure>+<figcaption> 사용 시 좌측 정렬됨

```
<thead>
<tr>
<th>한국 선수</th>
<th>일본 선수</th>
<th>미국 선수</th>
</tr>
</thead>
```

```
<tbody>
<tr>
<td>김철수</td>
<td>오오다</td>
<td>제임스</td>
</tr>
<tr>
<td>박영희</td>
<td>사토</td>
<td>스미스</td>
</tr>
</tbody>
```

```
<tfoot>
<tr>
<td>세계 랭킹 5위</td>
<td>세계 랭킹 7위</td>
<td>세계 랭킹 1위</td>
</tr>
</tfoot>
```

국가대표 선수 명단

한국 선수

일본 선수

미국 선수

김철수

오오다

제임스

박영희

사토

스미스

세계 랭킹 5위

세계 랭킹 7위

세계 랭킹 1위

핵심 인사이트: 시각적 결과는 같지만, 스크린 리더(음성 낭독기) 사용자와 코드 유지보수를 위해 필수적인 구조화 작업입니다.

입력 폼 UI 대시보드

참고: <input>은 단일 태그이자 인라인 요소입니다.

```
<input type='text' placeholder='아이디'  
      maxlength='15' size='20'>
```

안내문 표시, 최대 글자 수 및 필드 길이 지정

```
<input type='password'>
```

입력 내용 마스킹 처리

```
<input type='number'  
      min='0' max='10'  
      step='1'>
```

상하 증감 버튼, 최소/최대/간격 지정

```
<input type='color'>
```

OS 기본 색상표 호출, 클릭 기반 입력

Sign-Up / Settings

아이디

●●●●●●●●●●

4




선택의 논리: 단일 선택 vs 다중 선택

| | | |
|--------------------------|---|--|
| | <div><input type='radio'></div> | <div><input type='checkbox'></div> |
| 시각적 형태
(Visual Form) | <div><div>원형 (Circles)</div></div> | <div><div>사각형 (Squares)</div></div> |
| 데이터 논리
(Data Logic) | <div>단일 선택
(상호 배타적, 하나를 고르면 나머지는 해제됨)</div> | <div>다중 선택
(독립적, 여러 항목 동시 선택 가능)</div> |
| 그룹화 핵심
(Grouping Key) | <div><div><div>☐ 국어</div><div>☒ 영어</div><div>☐ 수학</div></div><div>name='subject'</div></div> | <div><div><div>☒ 제육볶음</div><div>☐ 돈까스</div><div>☒ 떡볶이</div></div><div>name='food'</div></div> |

웹 접근성과 히트박스의 확장

```
<label for='pw'>비밀번호</label>  
<input id='pw' type='password'>
```

라벨 연동 전

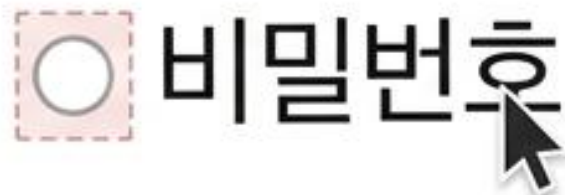

라벨 연동 후




입력 요소의 id와 라벨의 for 속성을 일치시키면, 텍스트 영역 전체가 클릭 가능한 '히트박스(Hitbox)'로 확장됩니다. 직관성과 가독성을 동시에 높이는 핵심 기술입니다.

복합 데이터 입력 및 시각화


```
<select size='3' multiple>  
  <option value='water' selected>생수</option>  
</select>
```

- value는 서버에 전송될 값, selected는 기본 선택값, multiple 속성 추가 시 Ctrl+Click 다중 선택 가능.

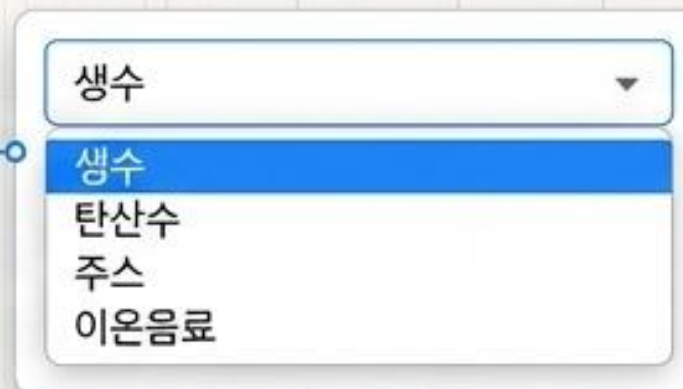


```
<textarea cols='10' rows='6'></textarea>
```

- 글자 수 기준 가로(cols)/세로(rows) 너비 지정. 여는 태그와 닫는 태그 사이 텍스트 삽입 가능.

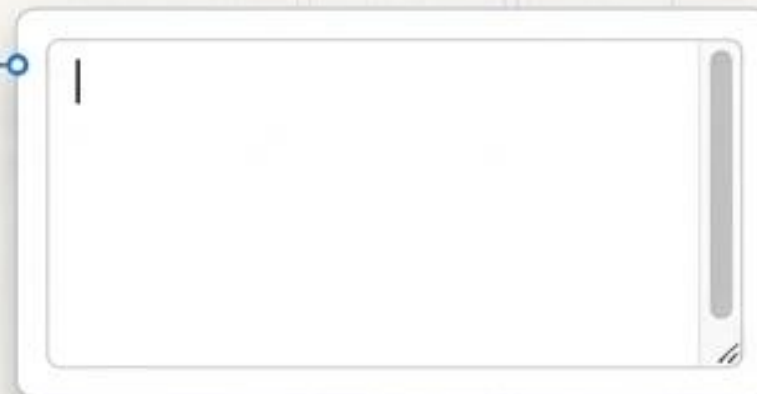

```
<progress value='60' max='100'></progress>
```

- max는 0보다 큰 부동소수점으로 전체 작업량 지정.



버튼 생성의 두 가지 방식



`<input type='button' value='PUSH'>`


단일 태그. value 속성으로 버튼 내부 텍스트 표시.

`<button>PUSH</button>`

여는 태그와 닫는 태그 사용. 태그 사이에 텍스트뿐만 아니라 이미지나 아이콘 등 자식 요소 포함 가능.

결론: 둘 다 클릭 기능만 제공하며, 시각적 스타일과 인터랙션 기능은 CSS와 JS가 담당합니다.

대화형 웹 페이지의 해부학

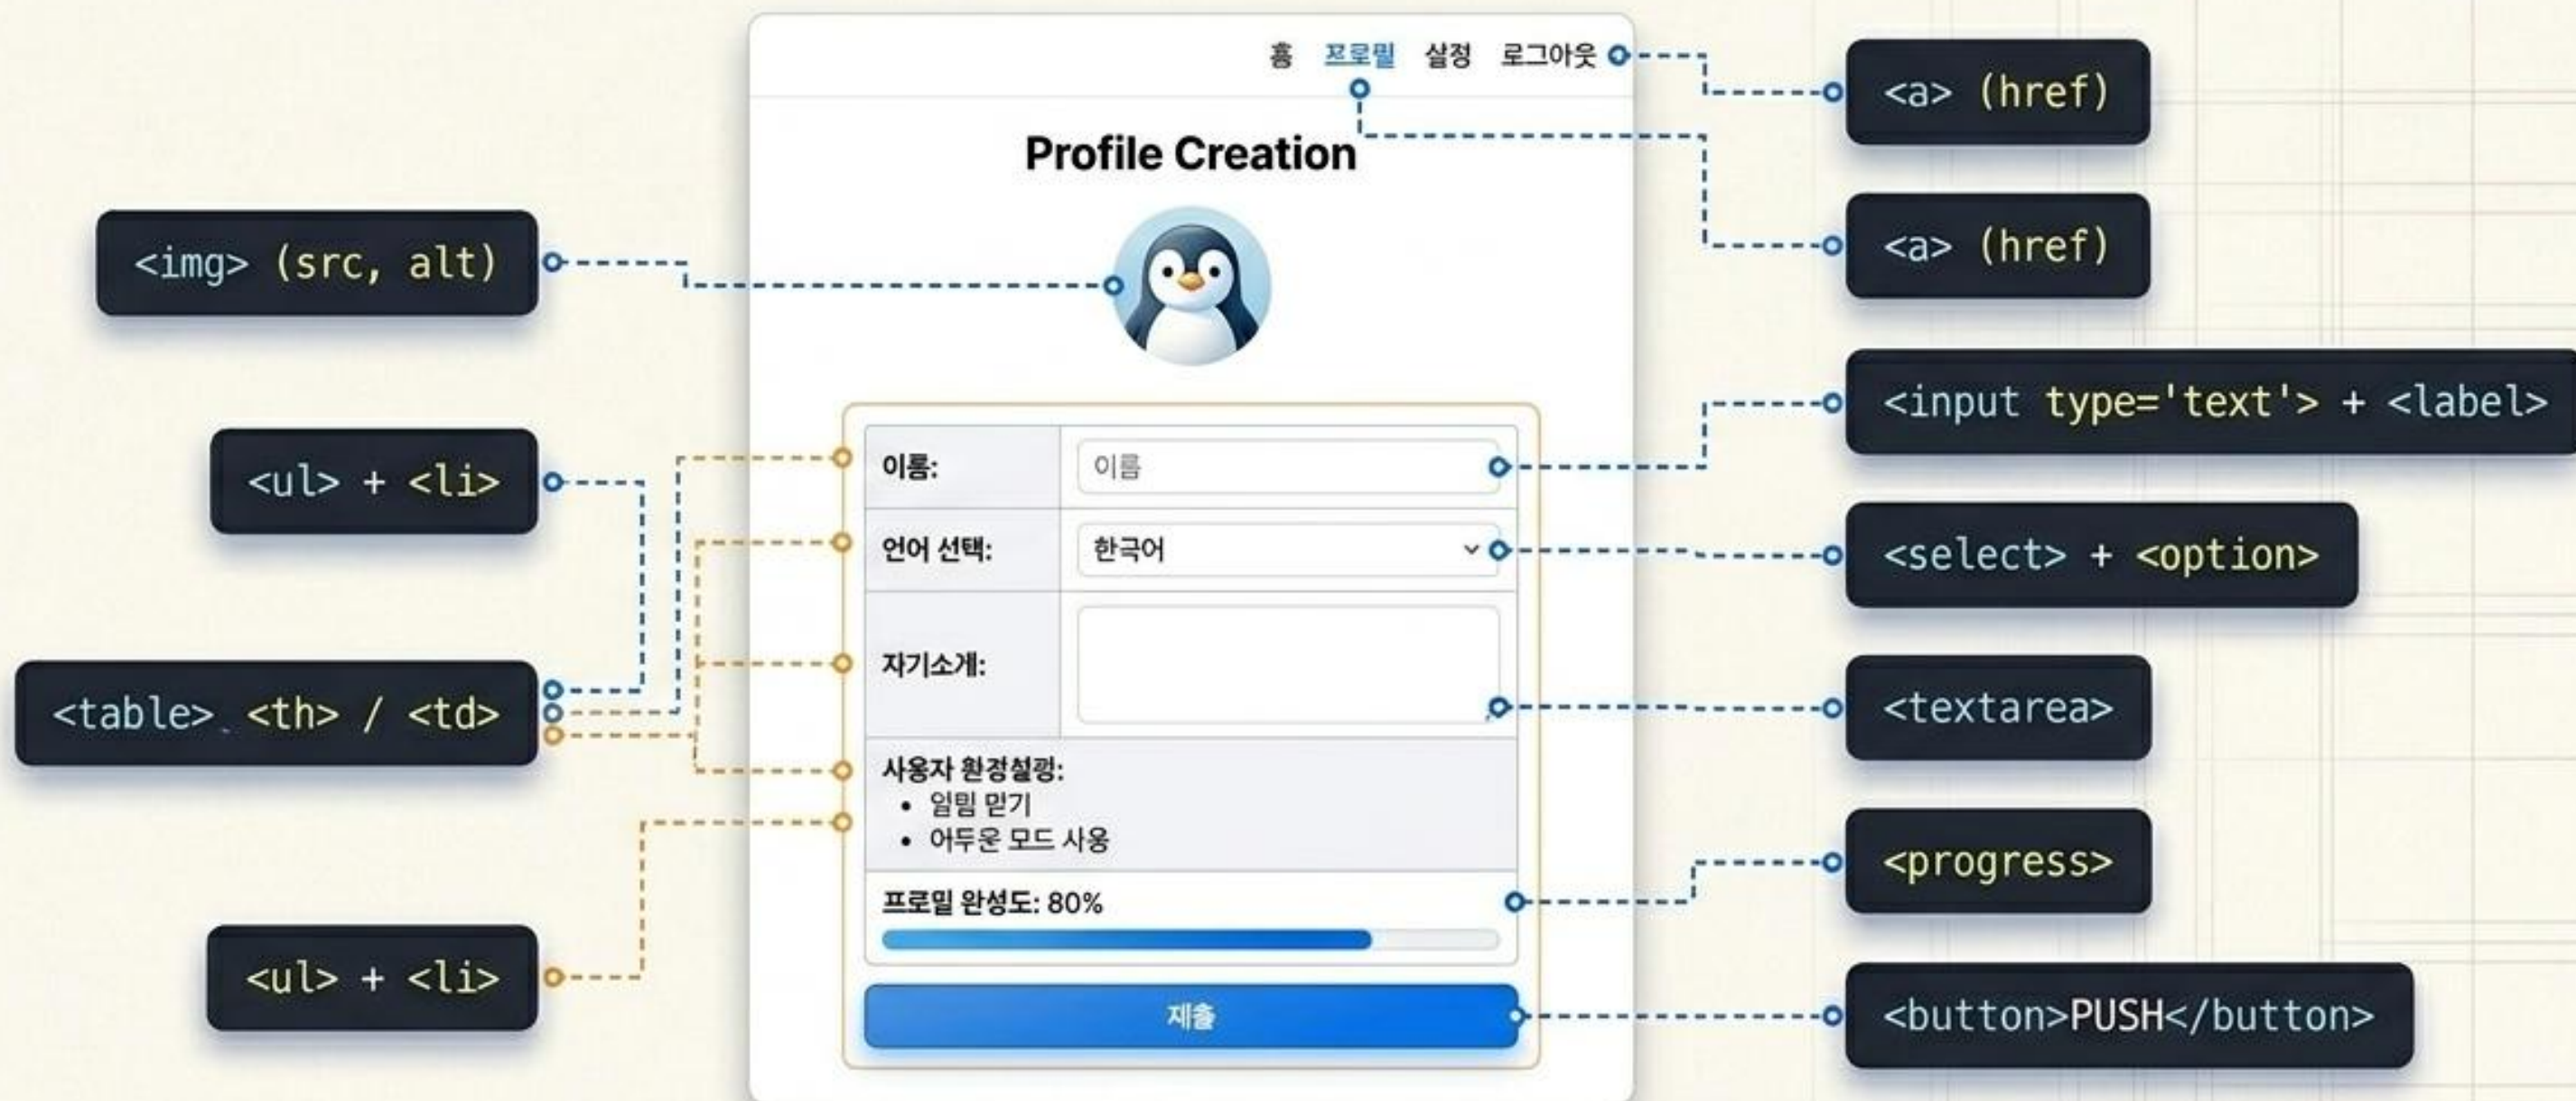


개별 태그들이 구조와 목적을 가질 때, 완벽한 사용자 경험(UX)이 탄생합니다.

실무형 웹 아키텍처 핵심 가이드

HTML, CSS, JS로 짓는 간단한 쇼핑몰 시스템.

구조 분리부터 LocalStorage 장바구니 로직까지, 실무 애플리케이션의 뼈대를 해부합니다.

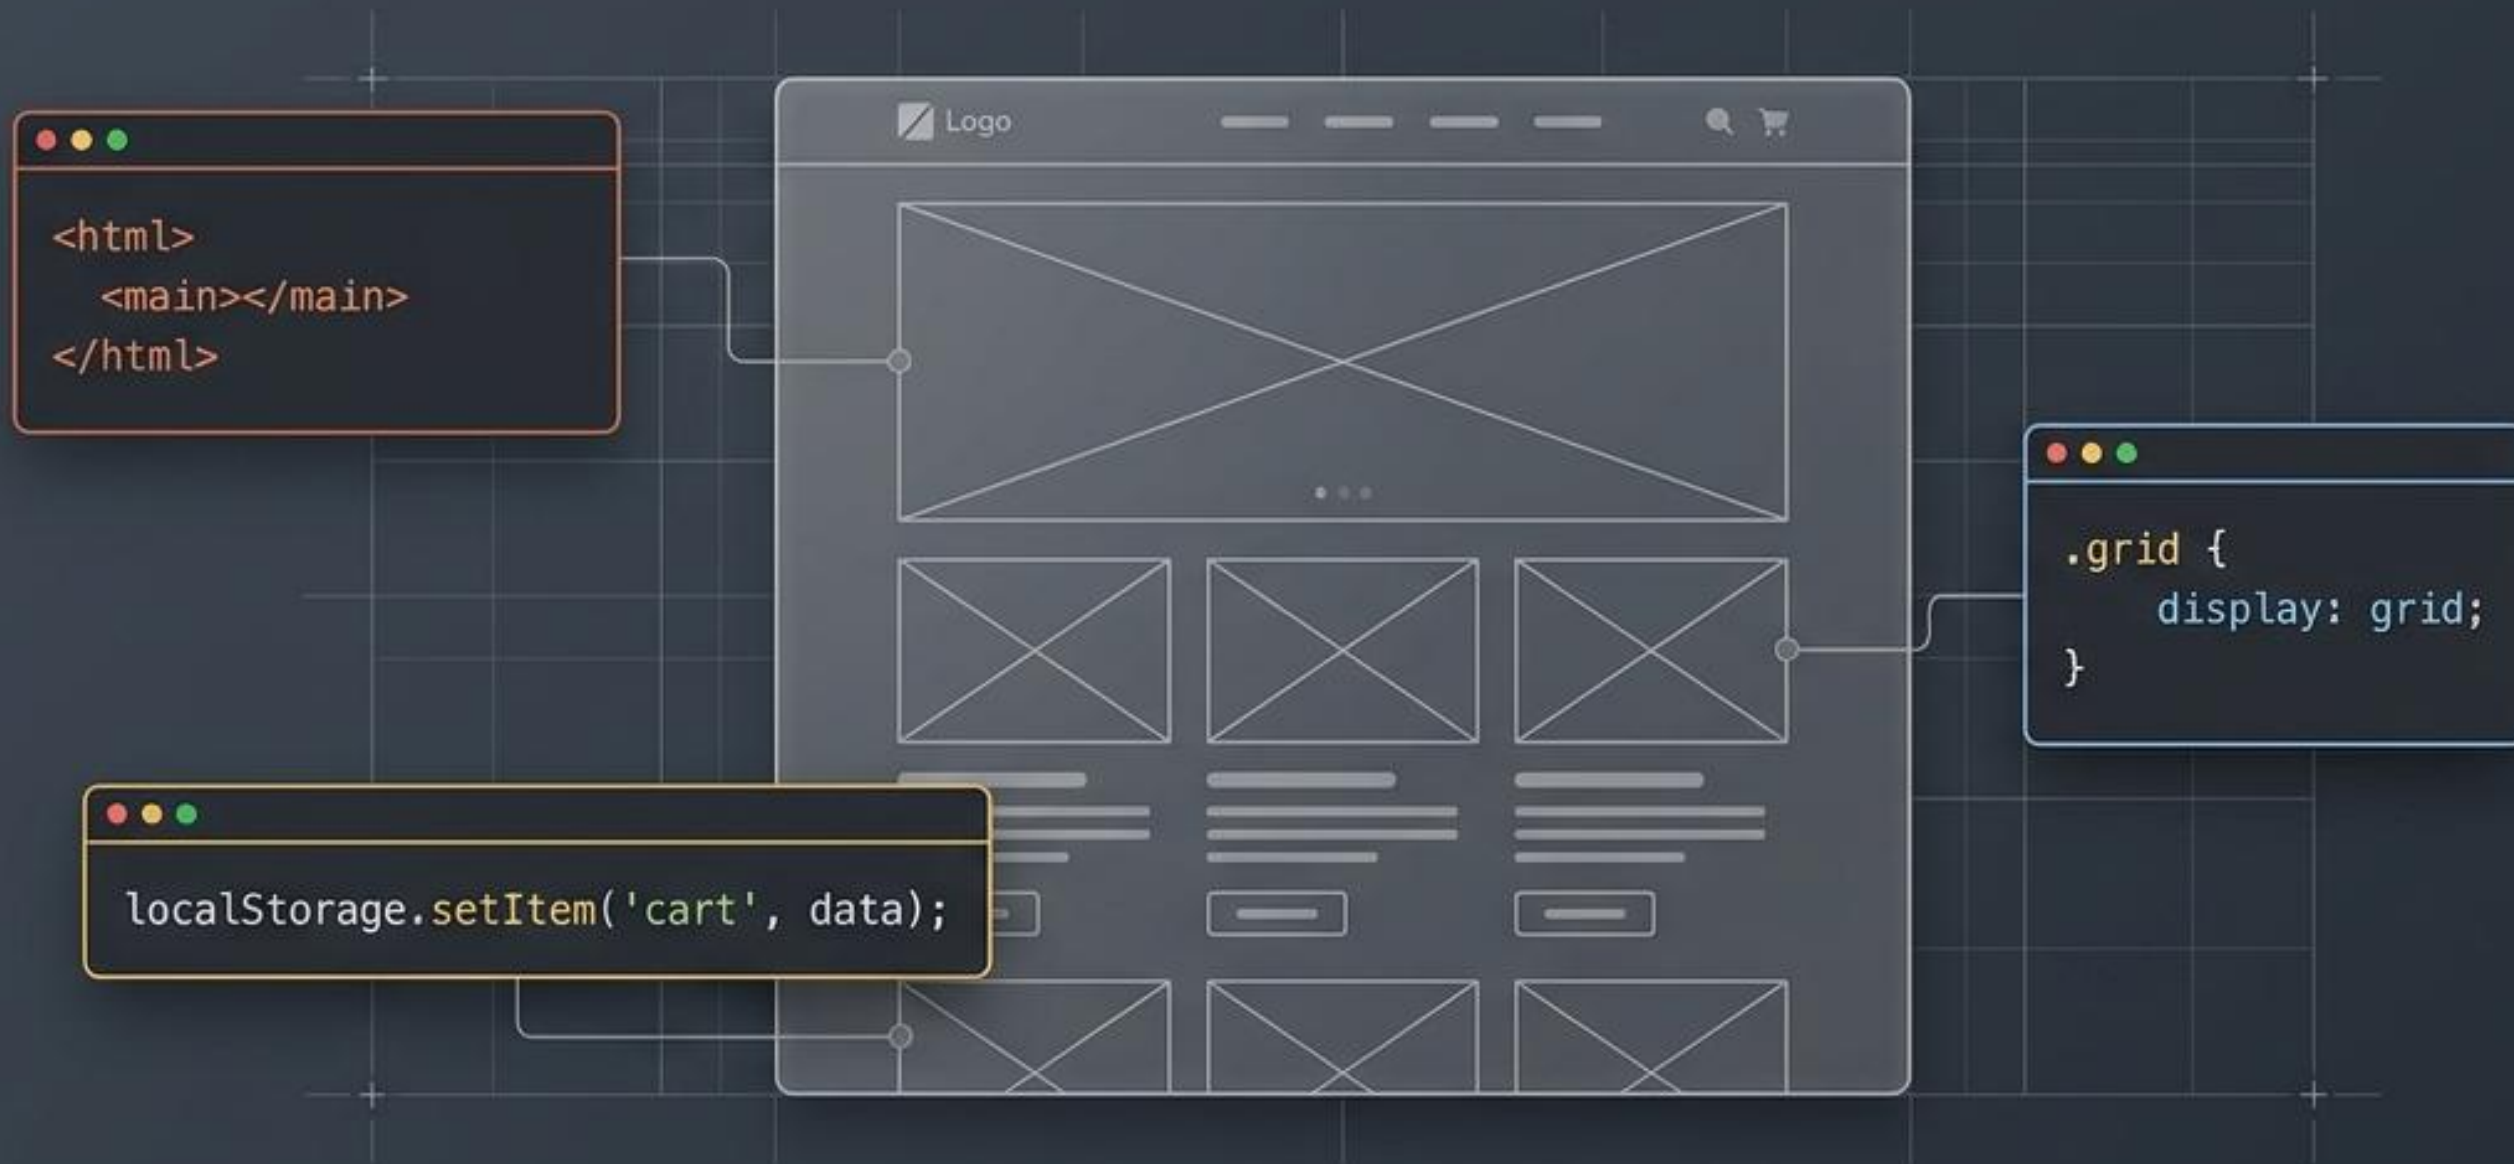

웹을 지탱하는 3개의 기둥과 각자의 책무

JS (동작)


데이터 관리(상태) 및 사용자 상호작용에 따른 동적 DOM 렌더링.

CSS (디자인)

Flexbox와 Grid 기반의 화면 레이아웃과 시각적 스타일링.


HTML (구조)

의미 있는 시멘틱(Semantic) 태그를 통한 SEO 및 논리적 뼈대 구축.

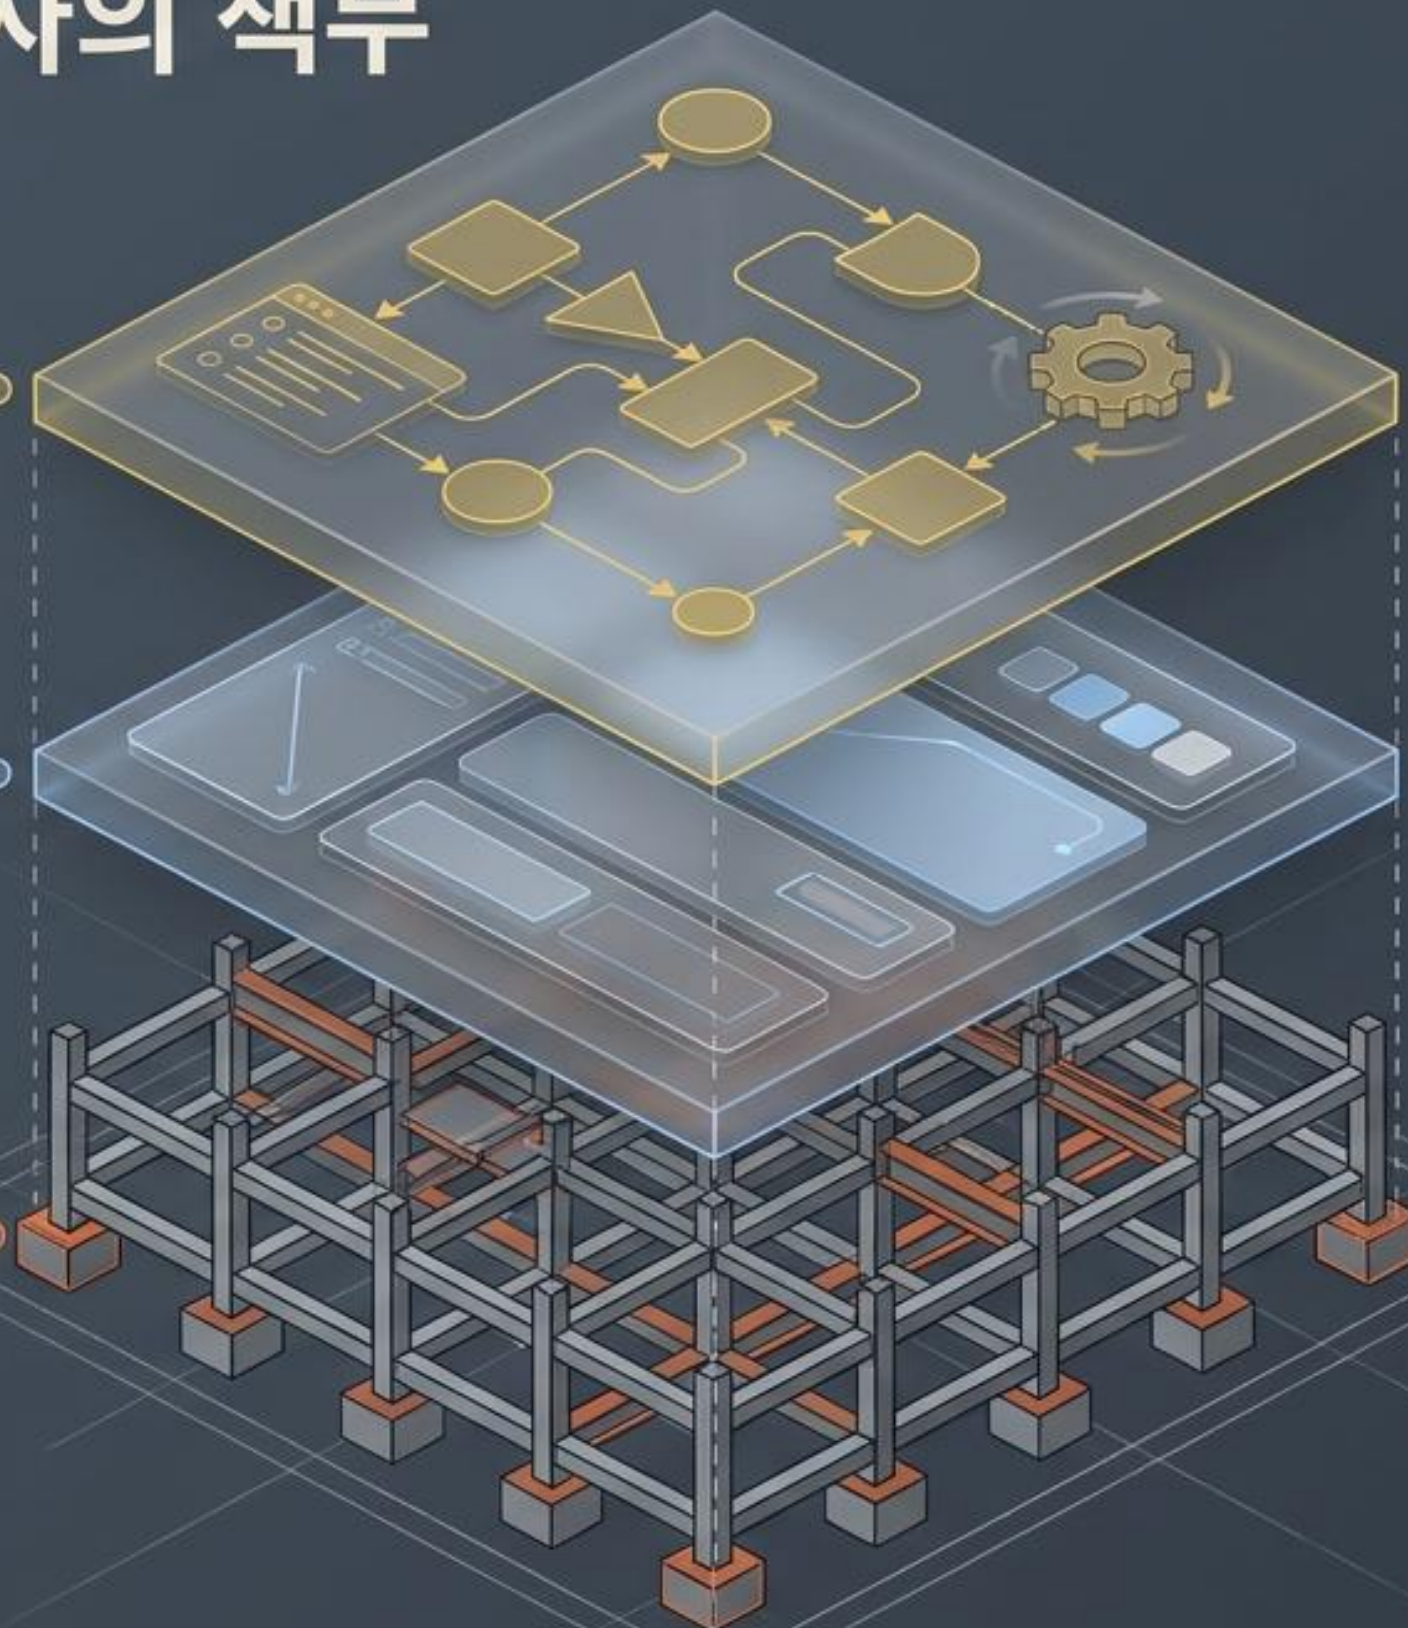

무의미한 태그의 나열을 넘어선 시멘틱 뼈대 설계

실무 HTML의 핵심은 **시각적 분할**이 아닌 **의미 중심의 구조화**입니다. div만 반복하는 구조는 검색 엔진과 스크린 리더에게 무의미합니다. 각 요소의 목적에 맞는 태그 배치가 견고한 아키텍처의 첫걸음입니다.

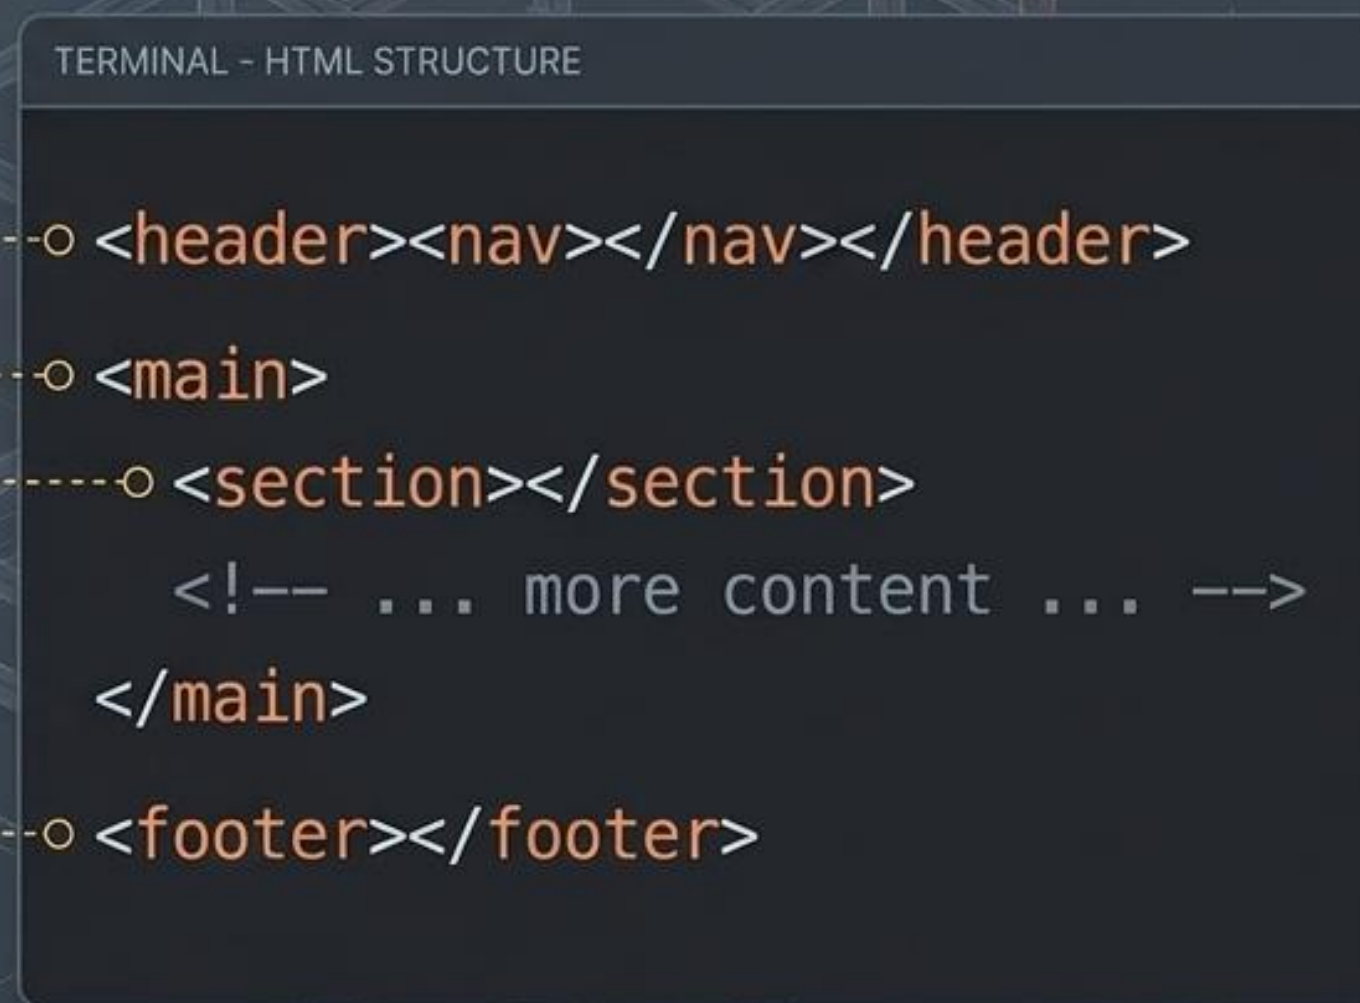

모든 UI의 기본 단위: 박스 모델의 해부학

Content (내용) : 실제 텍스트나 이미지가 차지하는 공간.

Margin (외부 여백) : 박스와 다른 박스 사이의 거리.


Border (테두리) : 박스의 시각적 경계선.

Margin (외부 여백) : 박스와 다른 박스 사이의 거리.

```
.box {  
  margin: 10px;  
  padding: 20px;  
  border: 1px solid black;  
}
```


1차원 축 정렬과 2차원 격자 배치의 명확한 구분

Flexbox

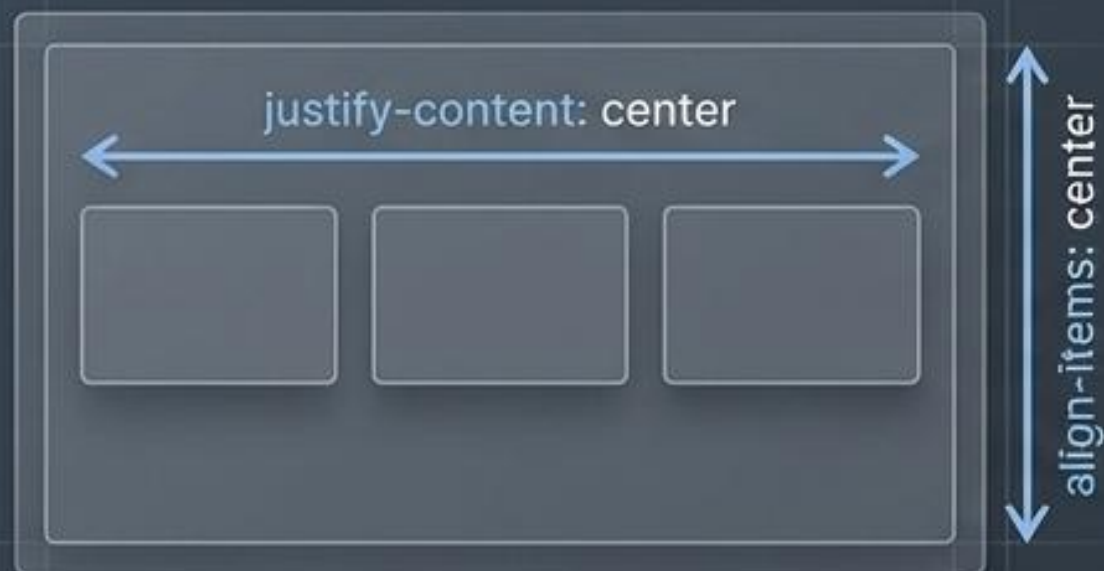

```
display: flex;  
justify-content: center;  
align-items: center;
```

UI 컴포넌트 내부의 정렬 (예: 내비게이션 바, 카드 내부 요소, 완벽한 중앙 정렬). 거의 모든 기본 레이아웃을 담당.

Grid



```
display: grid;  
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
```

전체 페이지 구조나 리스트 등 복잡한 2차원 배열 (예: 3열 상품 갤러리).

화면 내 요소 배치의 절대 기준: Position 진단 매트릭스

각 속성이 '어떤 기준점'을 바탕으로 요소를 배치하는지, 스크롤 발생 시 어떻게 반응하는지 완벽하게 이해해야 복잡한 실무 UI를 통제할 수 있습니다.



Static

일반적인 문서 흐름
(기본값)



Relative

원래 자신의 위치를
기준으로 이동



Absolute

가장 가까운 부모
요소를 기준으로 배치
(공중에 뜬)



Fixed

스크롤을 내려도
브라우저 화면(Viewport)
특정 위치에 완전 고정



Sticky

스크롤을 내리다
특정 임계점에 닿으면
화면 상단에 고정

확장성을 고려한 실무형 프로젝트 디렉토리 설계

장난감 프로젝트를 넘어 실무급 애플리케이션으로 가기 위한 첫걸음. 구조(HTML), 에셋(Image), 디자인(CSS), 로직(JS)을 물리적으로 완벽히 격리하여 유지보수성을 극대화합니다.



단일 파일의 저주를 피하는 CSS 역할 분리 전략



| File Name | Role |
|------------|------------------------------|
| reset.css | 브라우저 기본 스타일 초기화 (백지상태 만들기). |
| common.css | 버튼, 텍스트 폰트 등 프로젝트 전반의 공통 UI. |
| layout.css | 헤더, 푸터, 전체 레이아웃 등 큼직한 구조. |
| main.css | 개별 페이지(홈, 장바구니 등)에 특화된 스타일. |

절대 규칙: 인라인 스타일(Inline-style) 금지, 클래스 기반 설계, 역할별 파일 분리.

반복 UI를 통제하는 컴포넌트 설계: 상품 카드


실무 웹사이트는 작은 컴포넌트들의 반복 조합입니다. 상품 카드를 독립적인 레고 블록처럼 디자인(transition, box-shadow 활용)하여 어디서든 재사용할 수 있게 만듭니다.

전체 박스:

```
border-radius: 10px;  
padding: 15px;
```

버튼:

```
background: black;  
border: none;  
(common.css 적용)
```

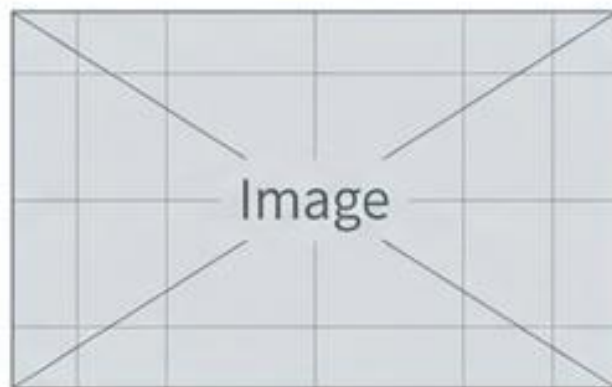

프리미엄 스니커즈

89,000원


장바구니 담기

호버 액션:

```
transform: translateY(-5px);  
box-shadow:  
  0 5px 15px rgba(0,0,0,0.1);
```


디바이스를 넘나드는 유연성: 반응형 그리드 아키텍처

실무 웹에 반응형은 선택이 아닌 필수입니다. 미디어 쿼리(@media)를 통해 스크린 크기의 임계점(Breakpoint)마다 Grid 레이아웃의 열(Column) 개수를 동적으로 재배치합니다.

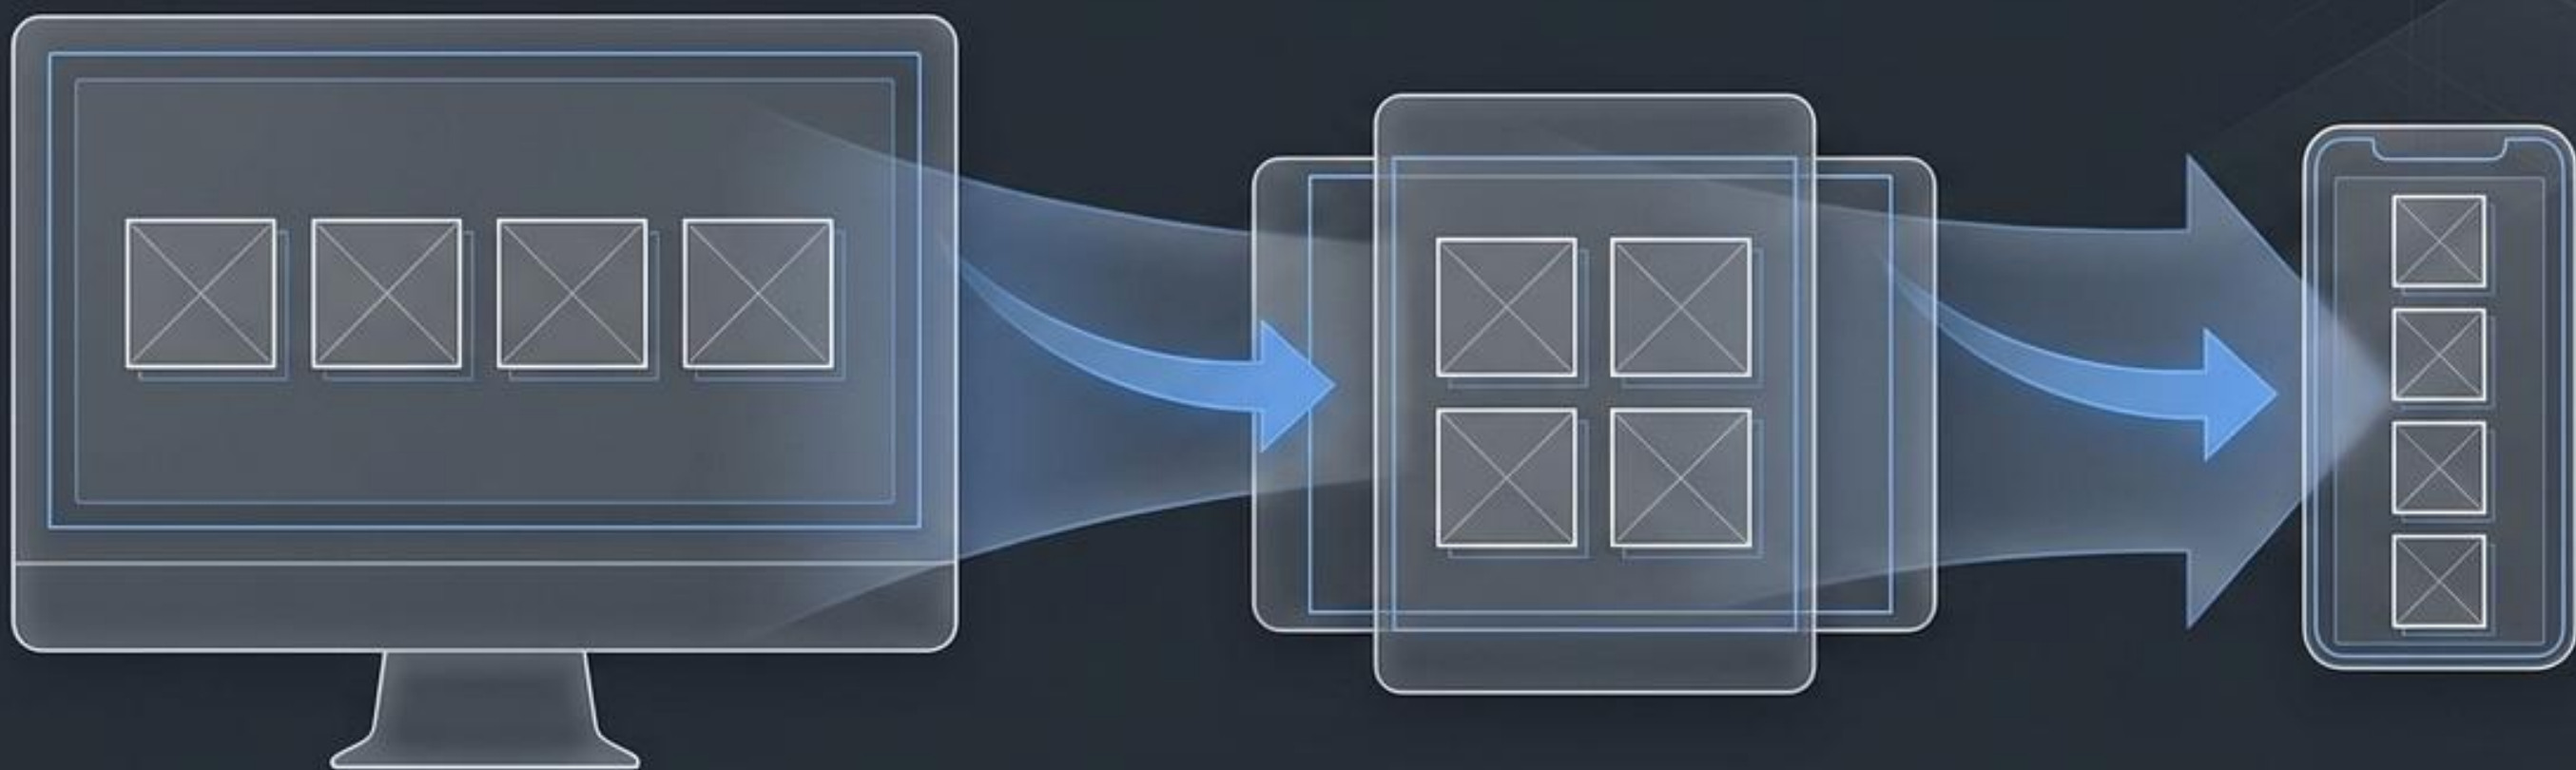

데스크톱

```
grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
```

태블릿

```
@media (max-width: 1024px) {  
  grid-template-columns: repeat(2, 1fr);  
}
```

모바일

```
@media (max-width: 768px) {  
  grid-template-columns: 1fr;  
}
```


백엔드 없이 구현하는 상태 관리: LocalStorage와 데이터 중앙화

화면의 텍스트를 하드코딩하지 마십시오. 상품 데이터를 중앙 배열(PRODUCTS)로 분리하고, 장바구니에 담긴 데이터 상태(State)는 브라우저의 LocalStorage에 JSON 형태로 영구 보존합니다.

data.js

```
const PRODUCTS = [  
  { id: 1, name: '사과', price: 1000 },  
  { id: 2, name: '바나나', price: 1500 }  
];
```

상태(State) 저장

localStorage.setItem('cart', ...)

브라우저 LocalStorage

데이터가 흐르는 파이프라인: 장바구니 사용자 흐름 설계


단일 페이지를 넘어 다중 페이지 간에 데이터를 전달하는 핵심은 URL 쿼리 파라미터(?id=X)와 브라우저 저장소를 유기적으로 연결하는 것입니다.



데이터가 DOM을 지배하다: 동적 UI 렌더링 로직

실무 JS의 핵심 역할. 자바스크립트는 데이터를 순회(forEach)하며 HTML 문자열과 요소를 동적으로 조립하고, 최종 총합을 계산하여 빈 컨테이너의 뼈대 위에 UI를 렌더링합니다.

입력: 장바구니 JSON 배열

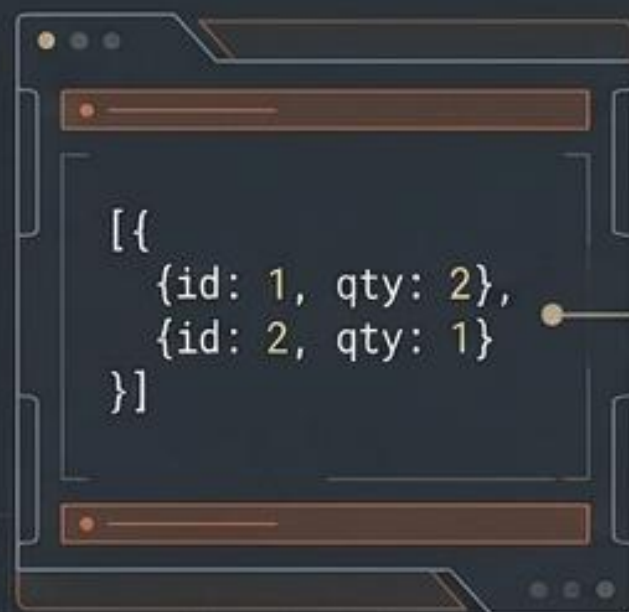


가공 엔진: renderCart()



가공 엔진: renderCart()

출력: <div id='cartList'></div>

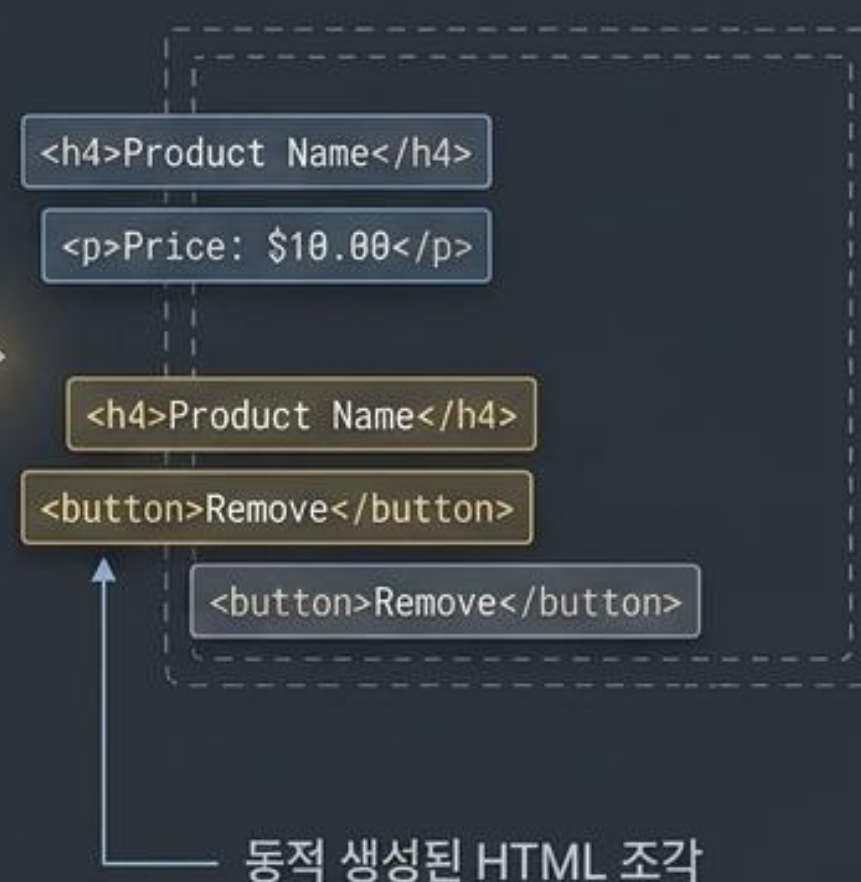

실무 아키텍처 빅 픽처: 데이터, 구조, 디자인의 완벽한 순환

상태는 스토리지에 보관하고, 구조와 디자인은 철저히 분리하며, 데이터가 UI를 렌더링한다.
개별 코드가 모여 견고한 실무형 쇼핑몰 시스템 생태계가 완성되는 메커니즘입니다.




넥스트 스텝: 더 깊은 프론트엔드 생태계를 향하여

Architecture Formula


레이아웃 분리
(CSS)
+ 컴포넌트 중심
(HTML)
+ 데이터 기반 상태 관리 (JS)
= 단단한 쇼핑몰 시스템

Next Level 확장 (실무급)

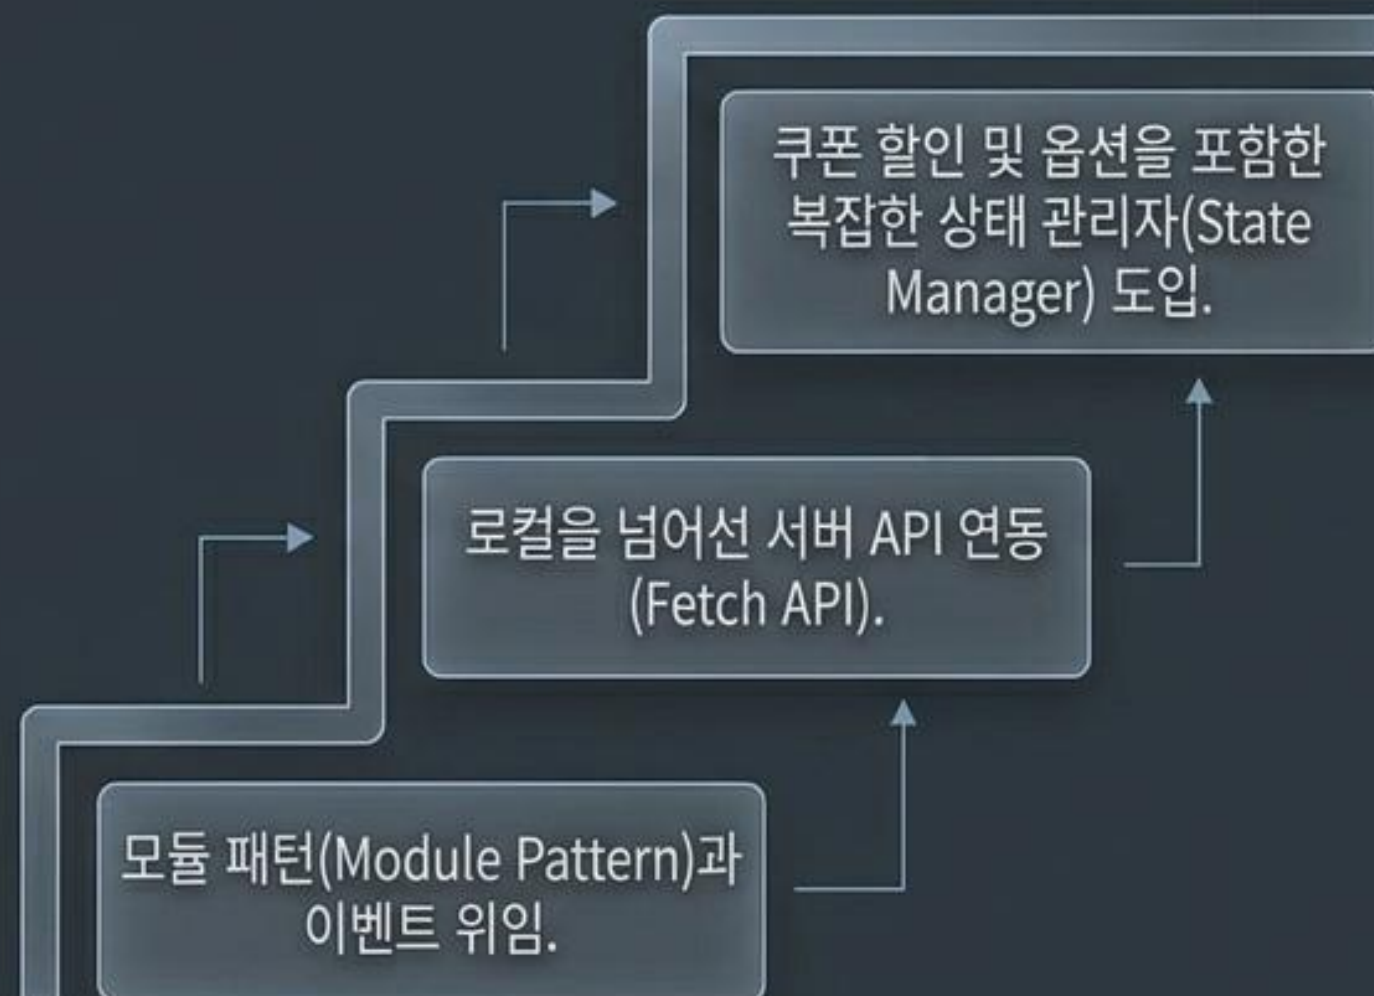

웹 페이지를 이루는 핵심 구조와 요소


Structure, Interaction, and
Media in Modern HTML5

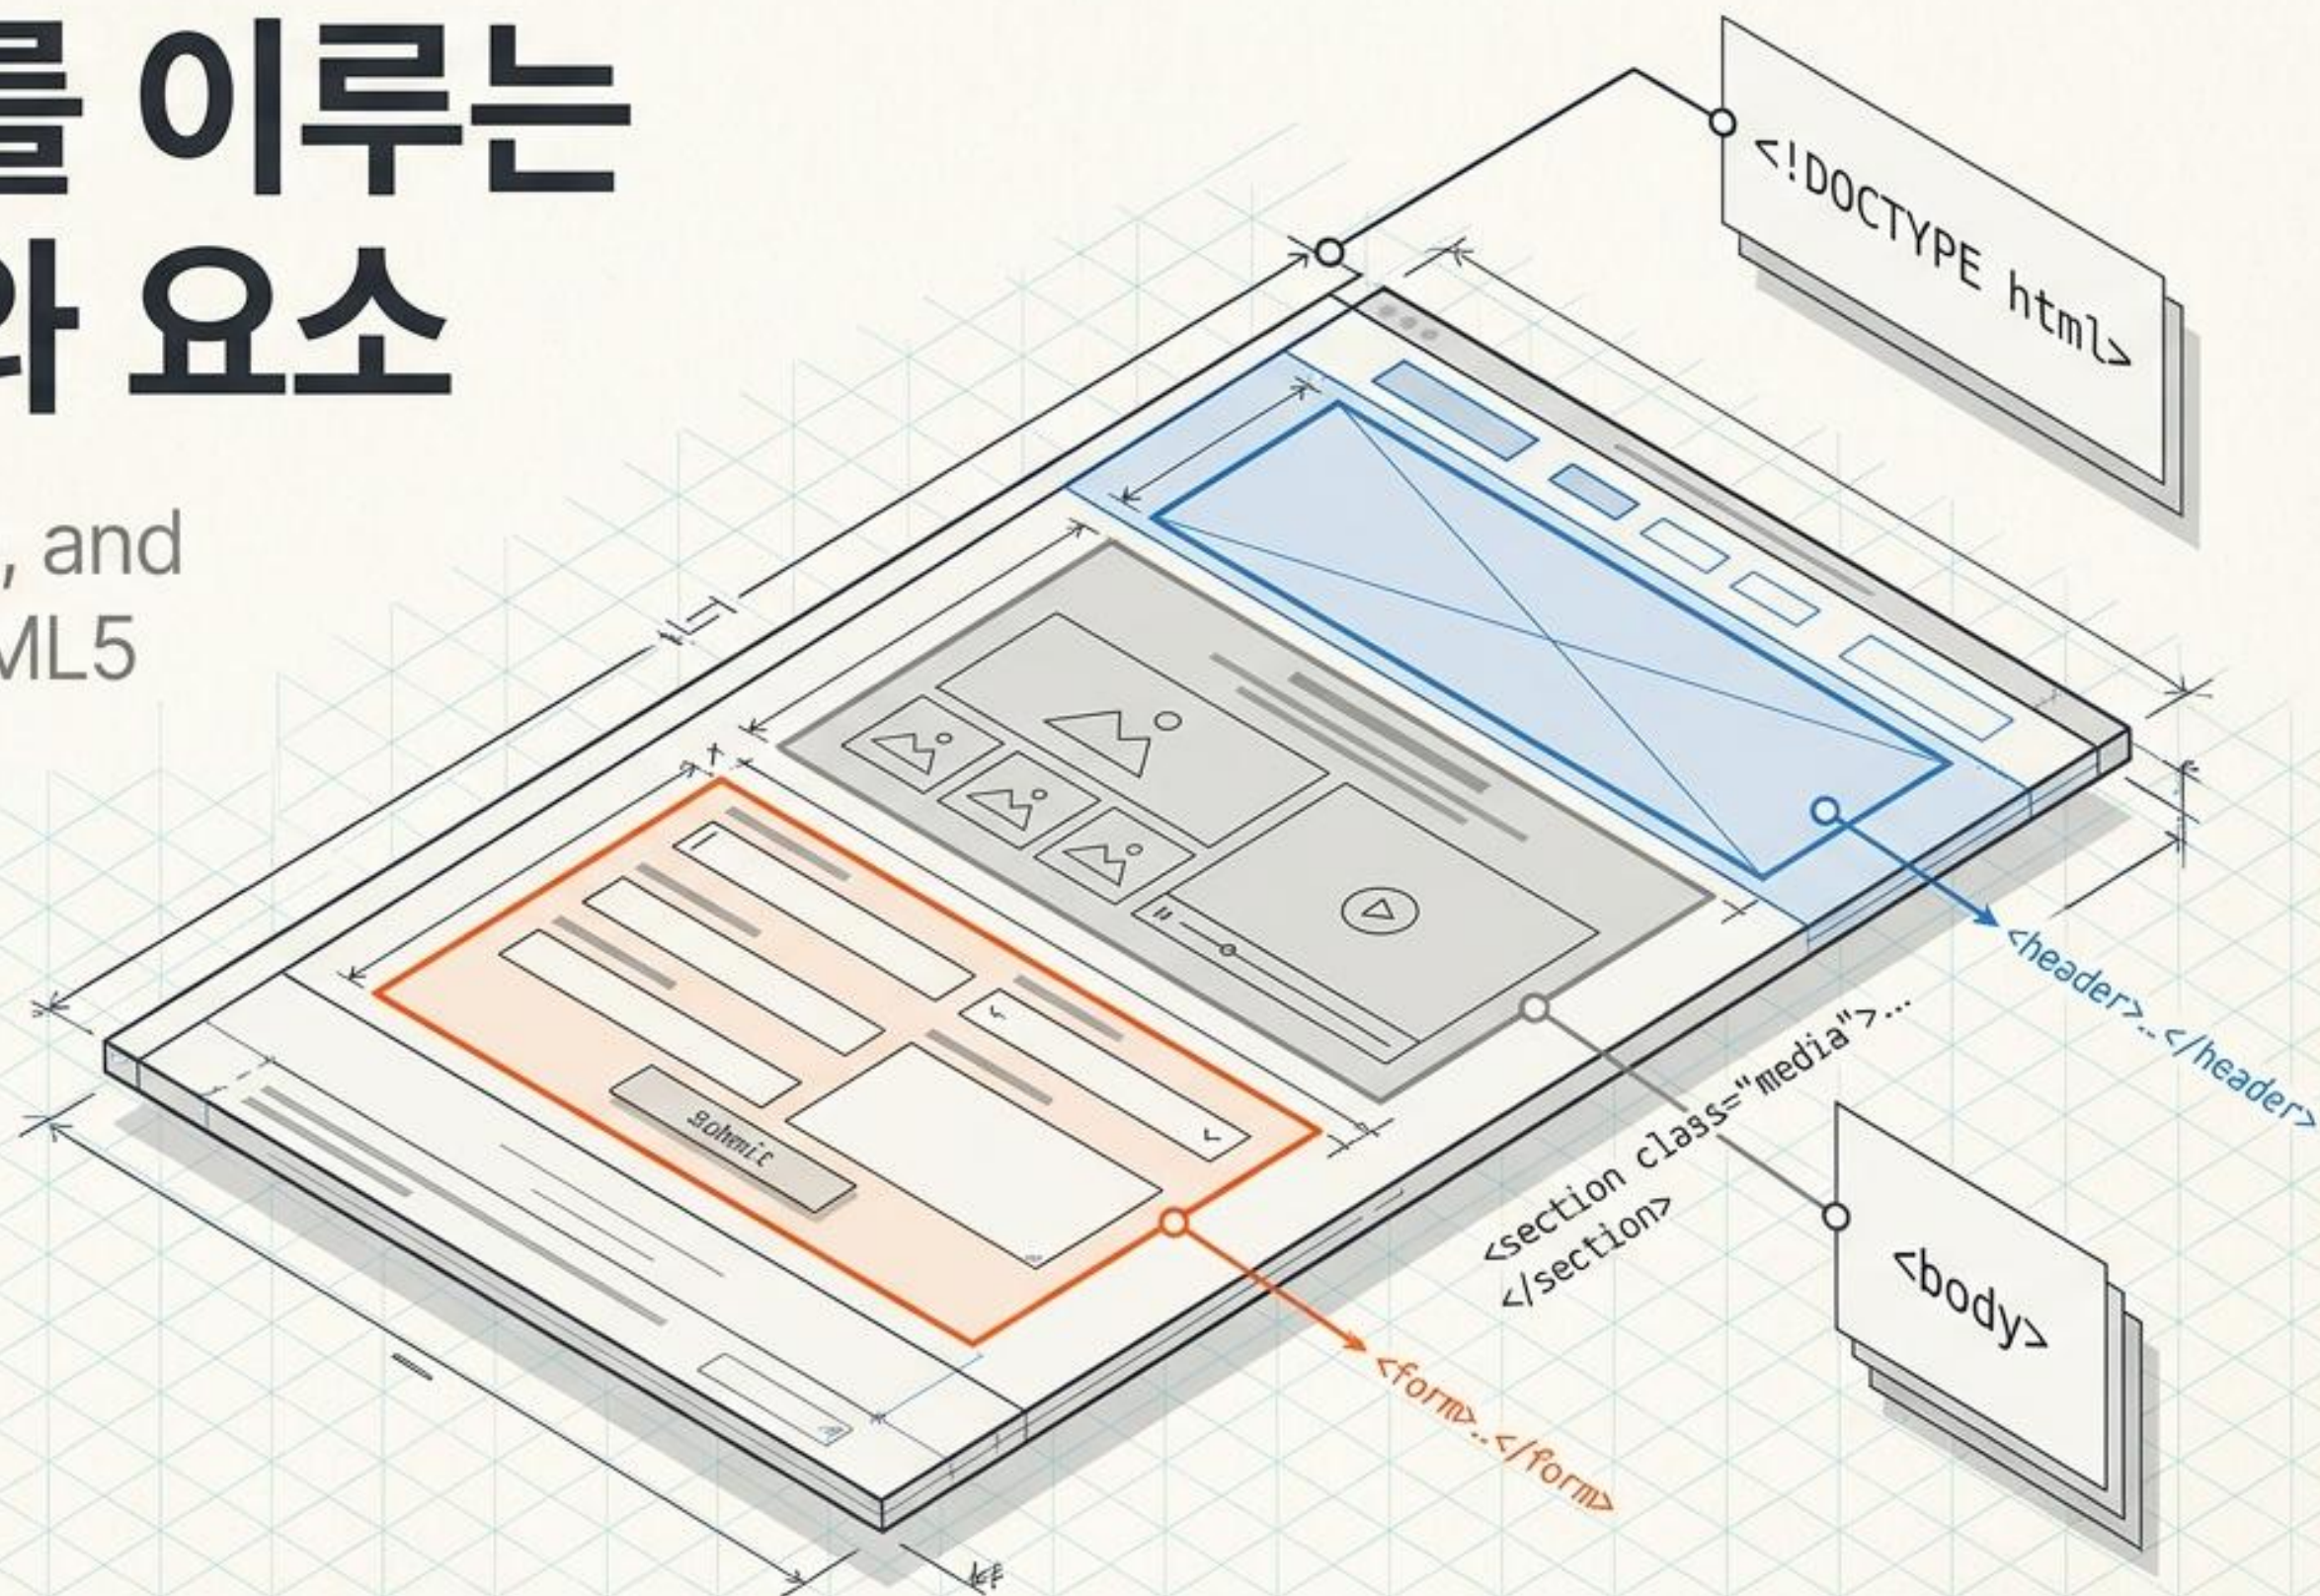

웹 페이지 건축의 4가지 기둥

1. 지반 (Metadata & Viewport)

<head> 태그를 통한 브라우저 및 검색 엔진과의 소통

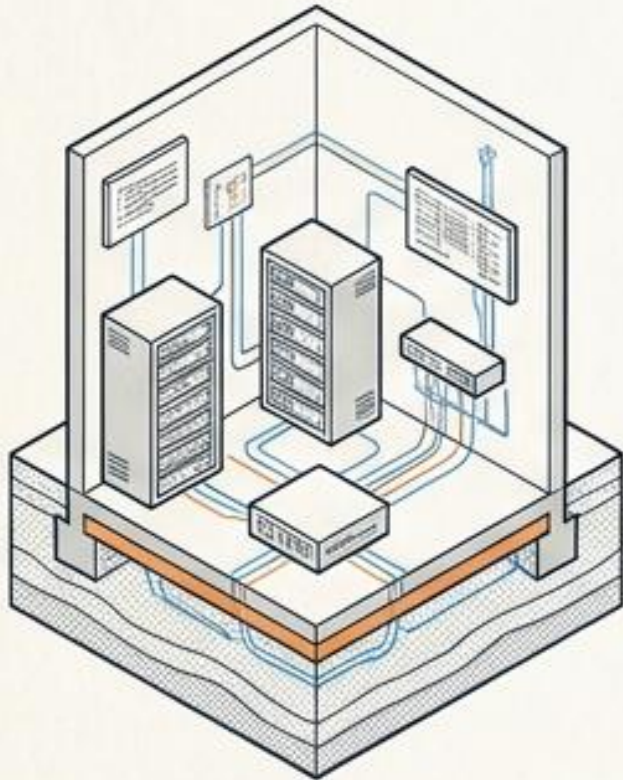

1. 지반 (Metadata & Viewport)


<head> 태그를 통한 브라우저 및 검색 엔진과의 소통

```
<meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1">
```

```
<title>웹 페이지 건축의 4가지 기둥</title>
```

2. 골조 (Semantic HTML)

<body> 태그 내의 의미론적 구조 설계

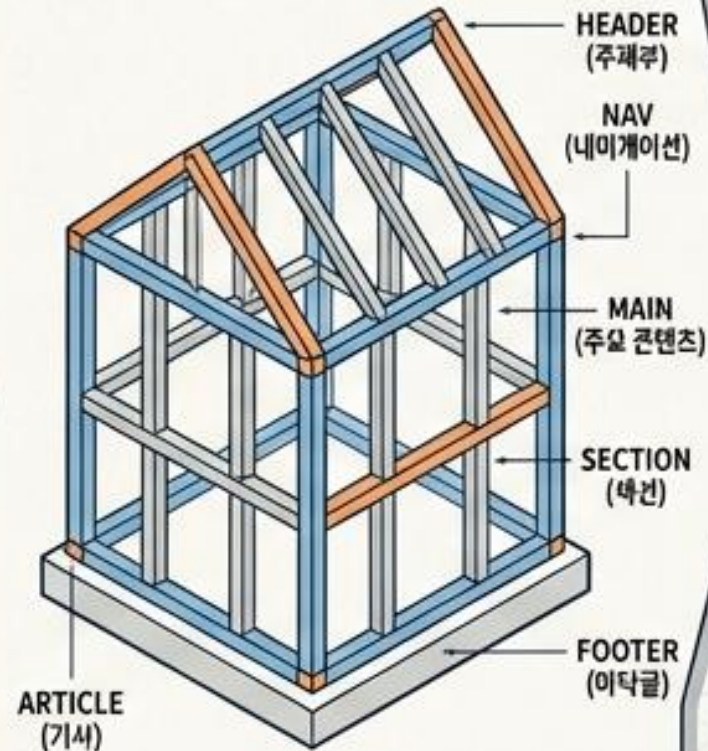


2. 골조 (Semantic HTML)

<body> 태그 내의 의미론적 구조 설계

```
<body>
<header>...</header>
<main><section>...</section></main>
<footer>...</footer>
</body>
```

3. 배관 및 배선 (Forms & Server Comm)

<form> 태그를 이용한 데이터 전송과 상호작용

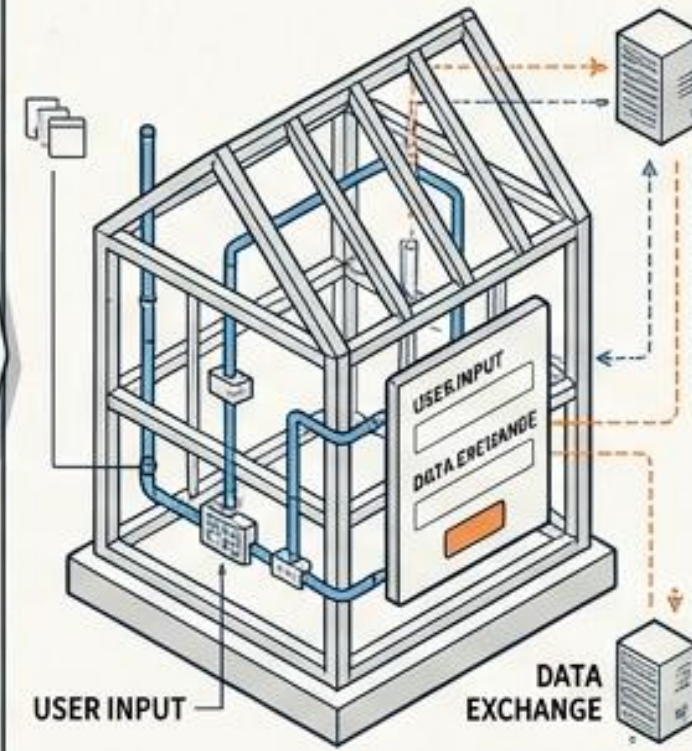

3. 배관 및 배선 (Forms & Server Comm)

<form> 태그를 이용한 데이터 전송과 상호작용

```
<form action="/submit" method="POST">
<label for="email">Email:</label>
<input type="email" id="email"
name="email" required>
<button type="submit">전송</button>
</form>
```

4. 창문과 장식 (Media & Embeds)

<video>, <iframe> 등을 통한 외부 리소스 통합




4. 창문과 장식 (Media & Embeds)

<video>, <iframe> 등을 통한 외부 리소스 통합

```
<video controls src="tutorial.mp4"></video>
<iframe src="https://maps.google.com/..."
allowfullscreen></iframe>

```


<meta>: 브라우저와 검색 엔진을 위한 숨겨진 두뇌

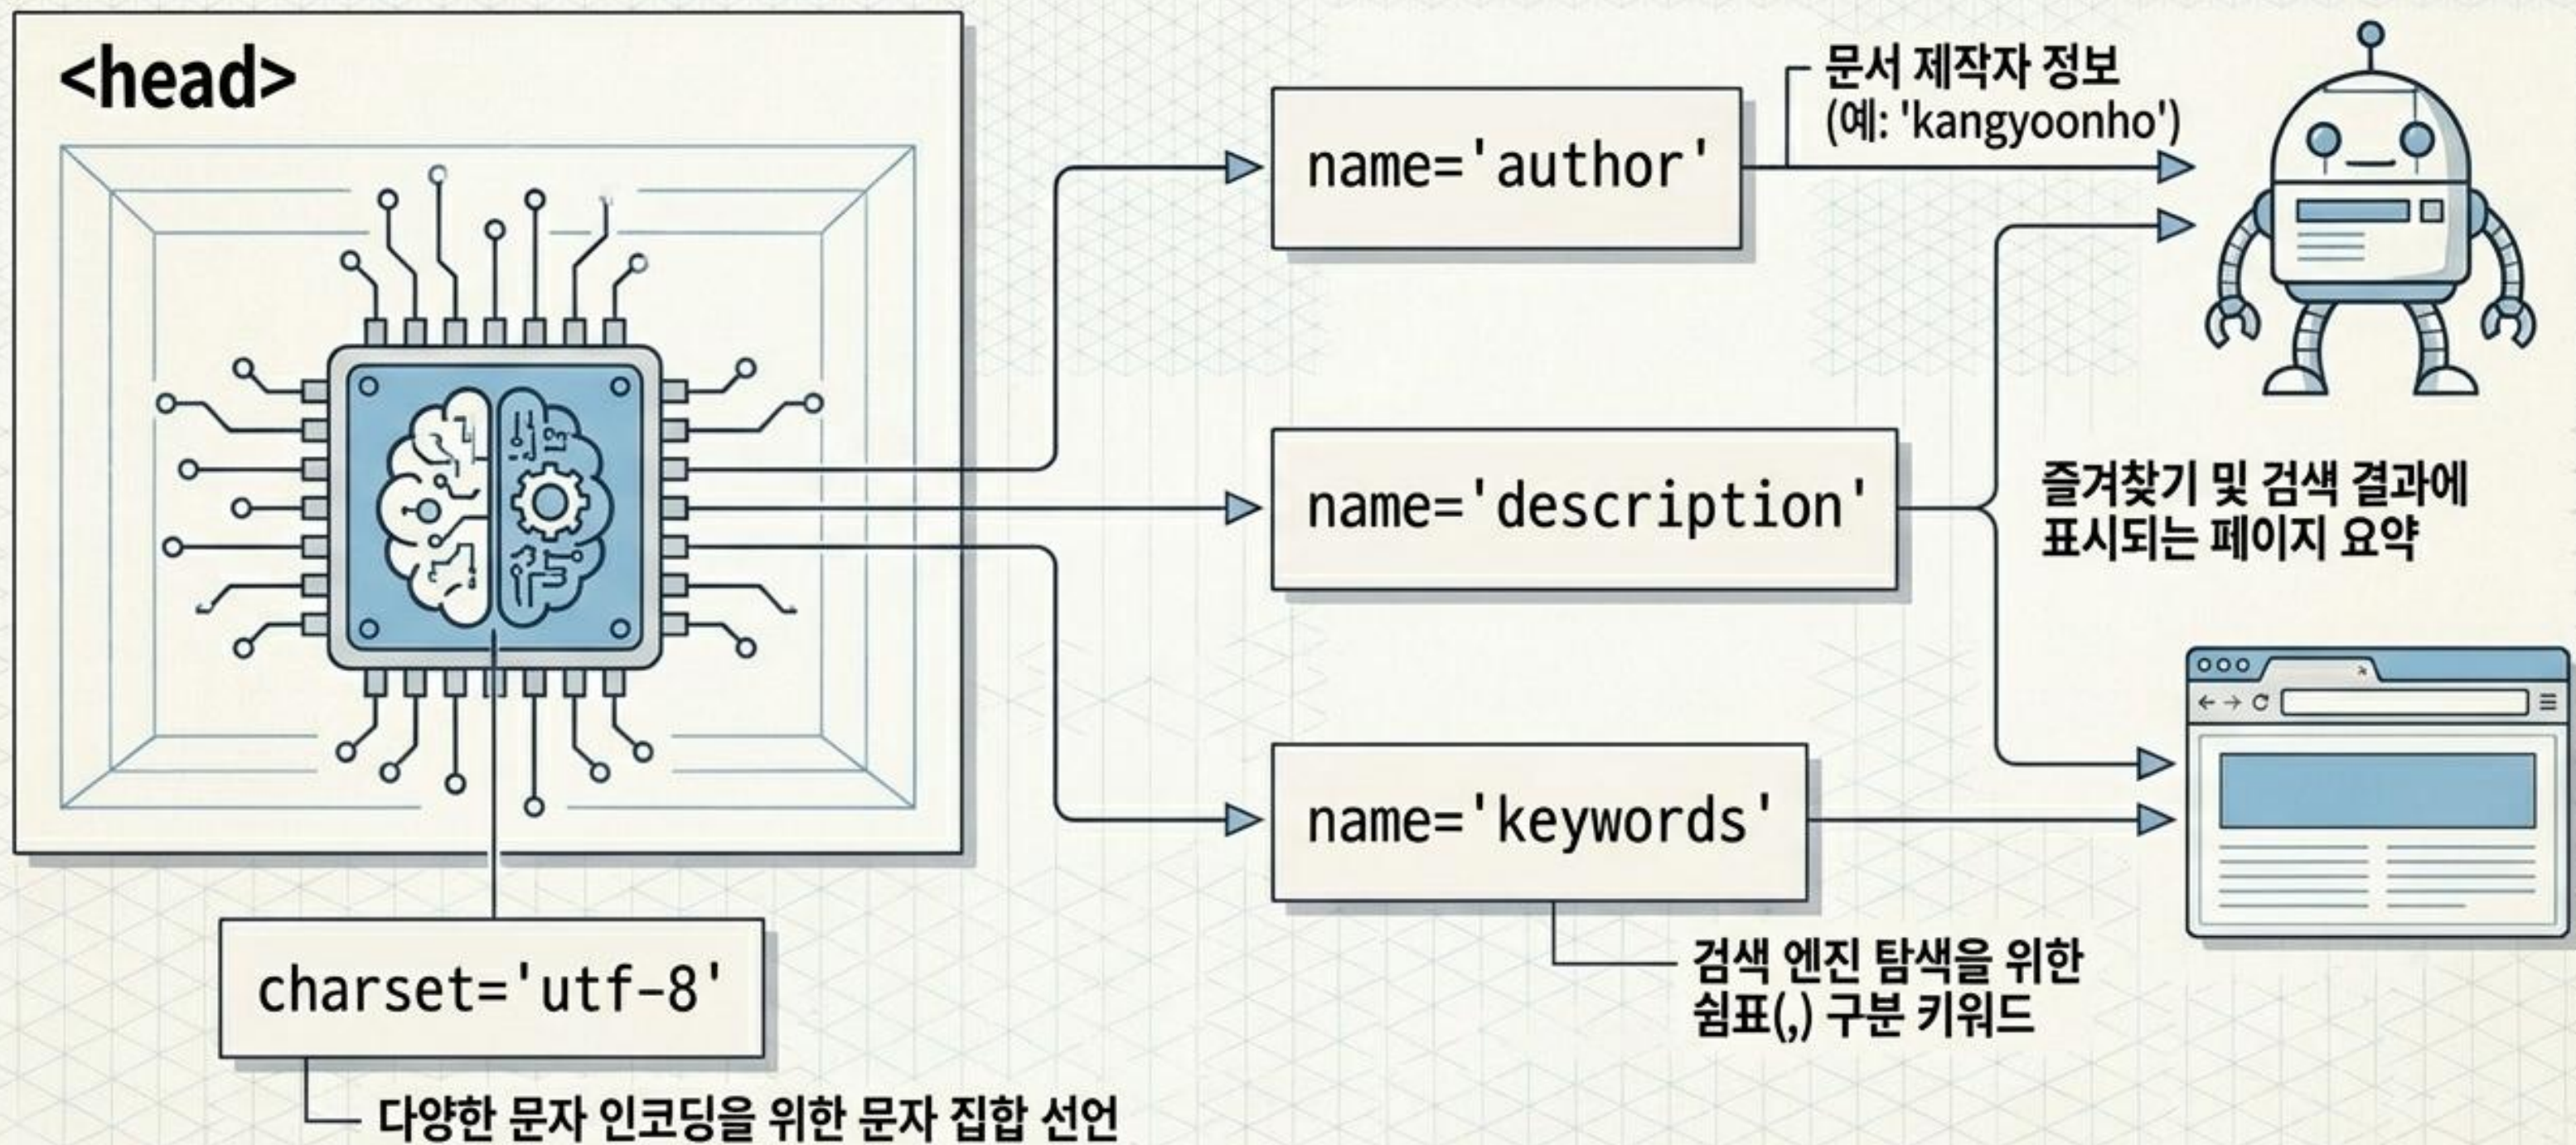


Viewport: 모바일 화면을 구출하는 마법



Viewport 미적용
(가독성 불가)

```
<meta name='viewport'  
content='width=device-width,  
initial-scale=1.0'>
```

기기 물리적 스크린
너비에 맞춤




기본 화면 배율 설정




Viewport 적용
(모바일 최적화)

시맨틱 태그(Semantic Tags): 왜 의미가 중요한가?

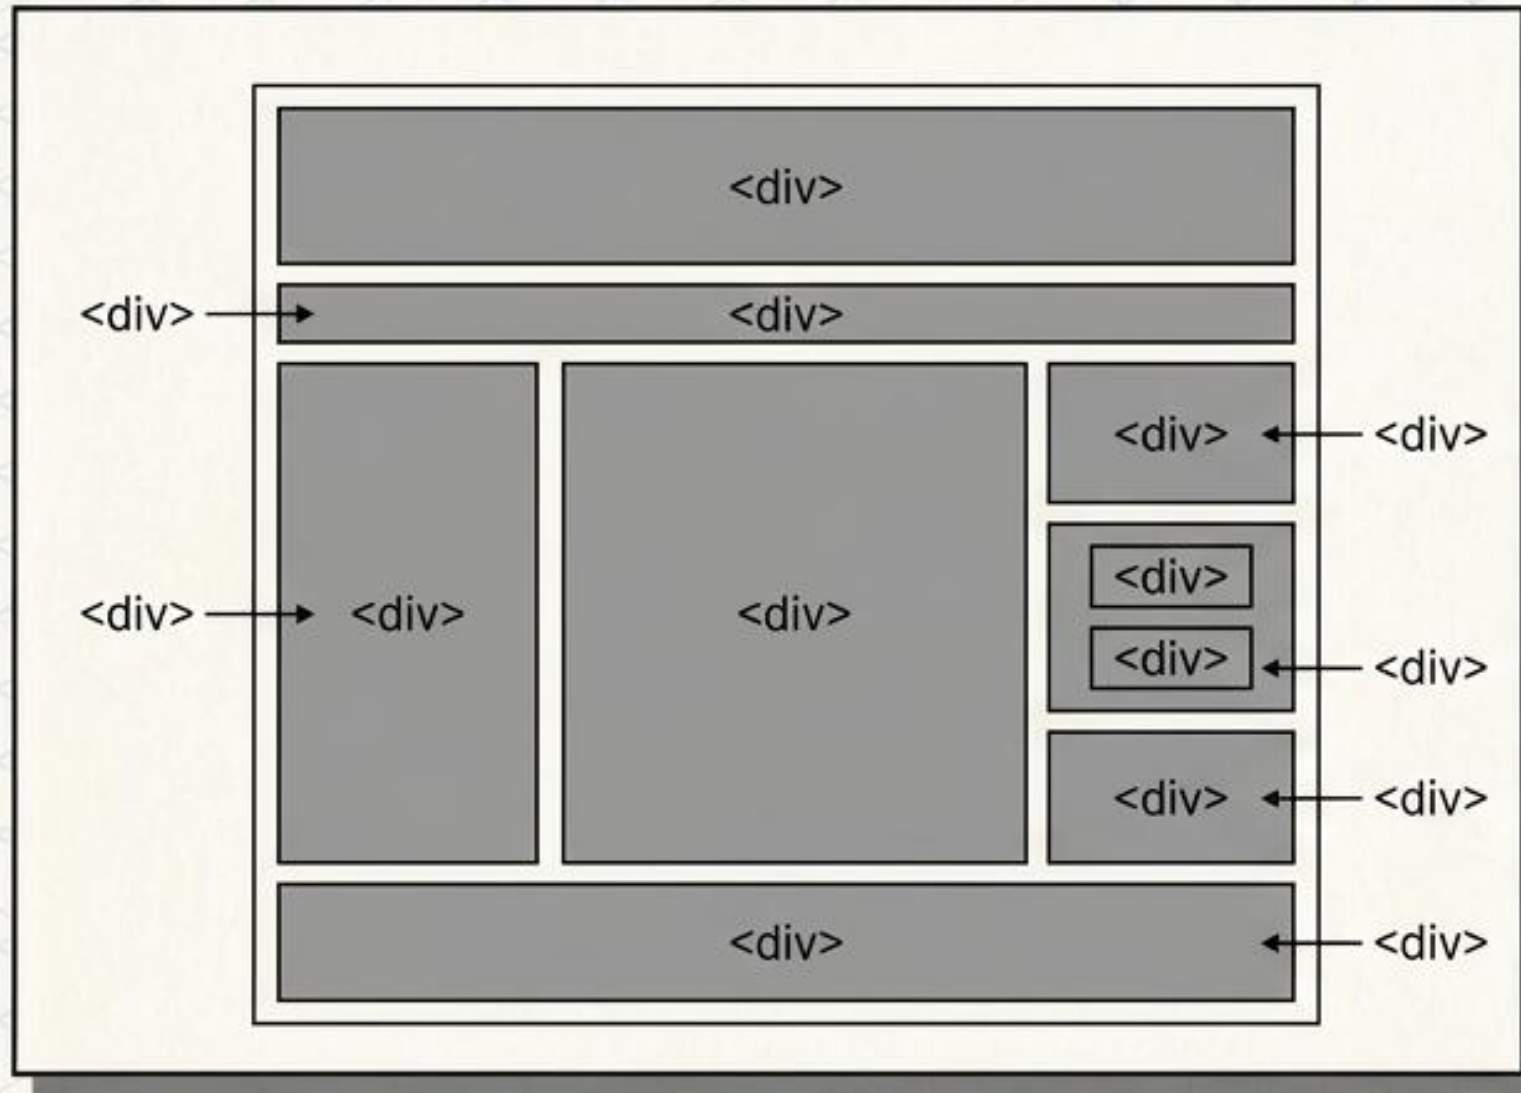

의미 없는 구조 (가독성 및 유지보수 저하)

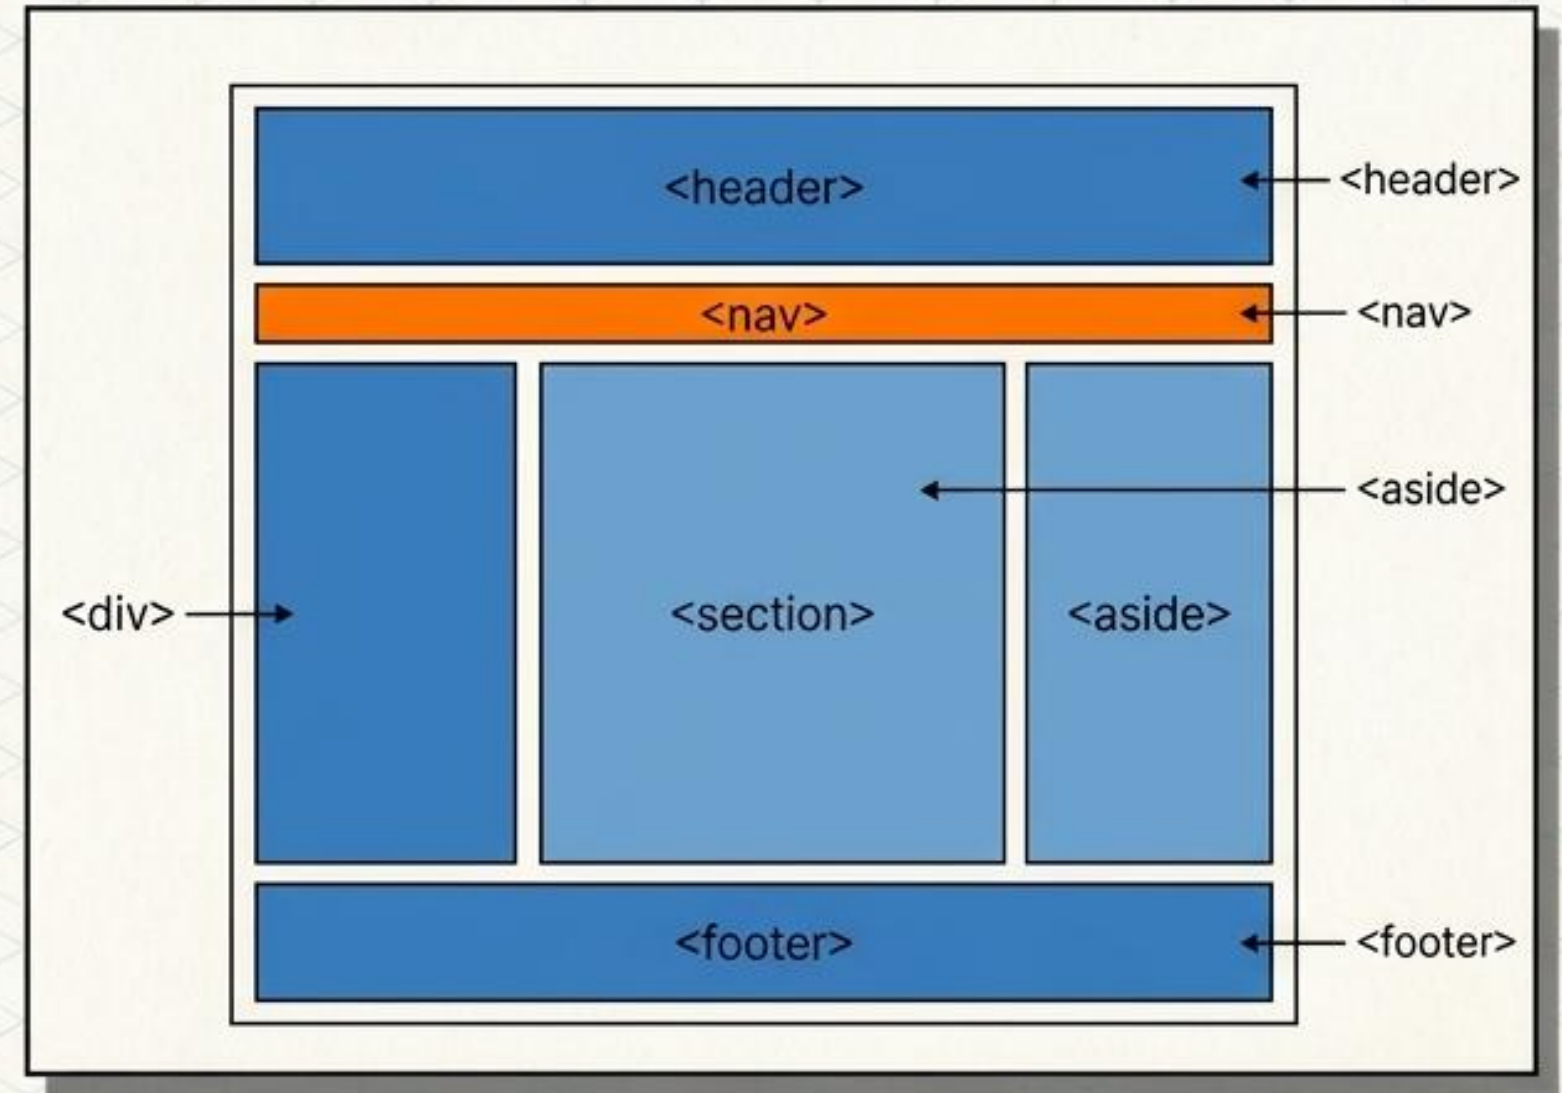

시맨틱 구조 (검색 최적화(SEO) 및 기계 판독성 향상)

시맨틱 태그는 브라우저와 검색 엔진이 콘텐츠의 '역할'을 명확히 이해하도록 돕는 정보 건축 방식입니다.


현대 웹 페이지의 X-Ray 해부도

<header>

: 로고, 대표글,
전체 사이트 머릿말

<nav>

: 주요 사이트 탐색 링크
(홈, 뉴스, 증권)

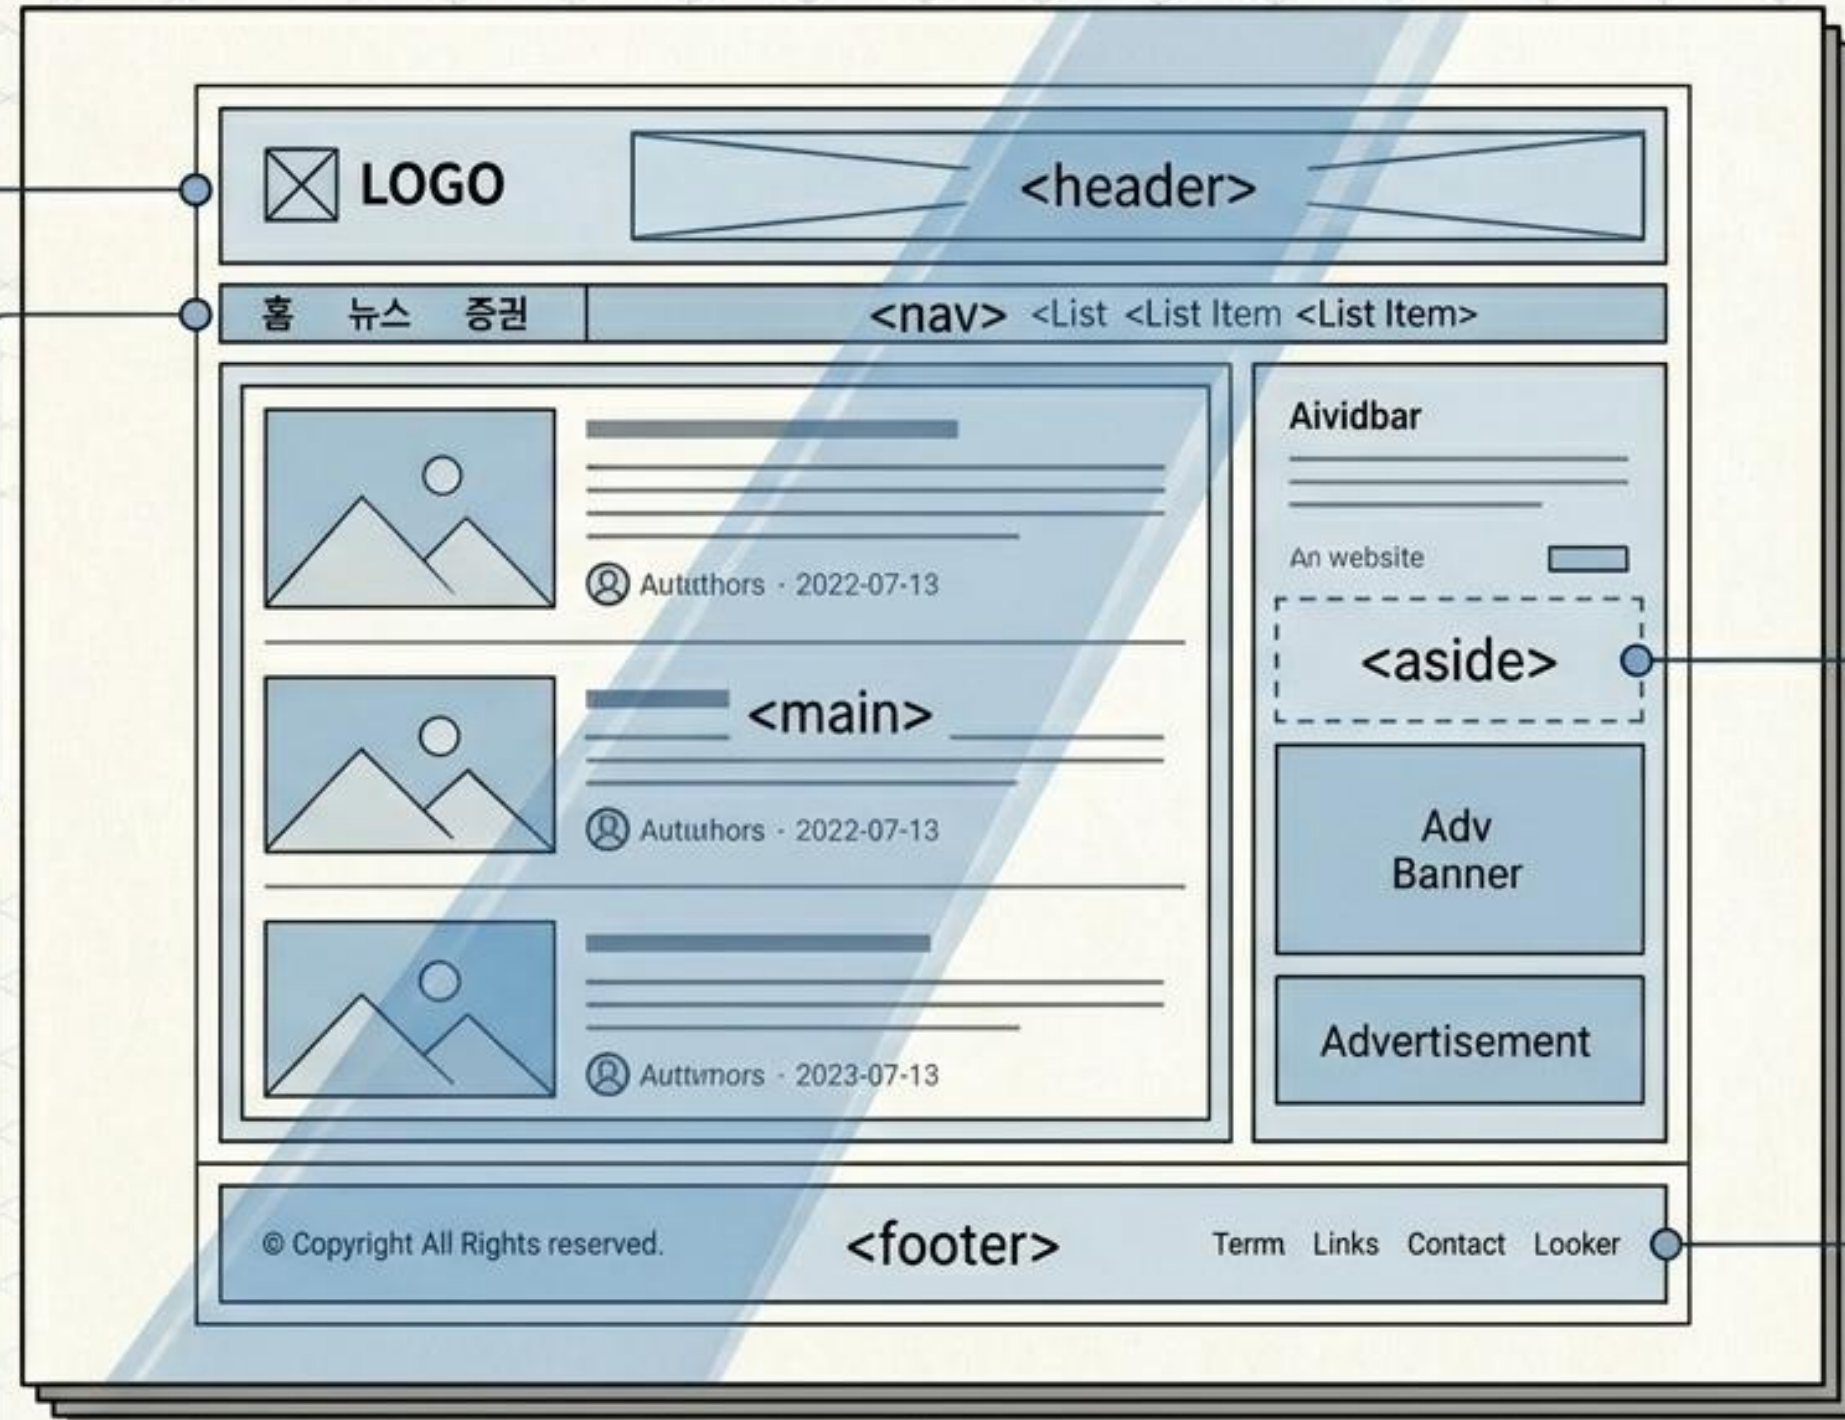

<aside>

: 본문과 연관성이 적은
보조 정보 및 광고 배너


<footer>

: 저작권, 제작자 정보,
관련 링크

구조적 선택 가이드: <article> vs <section> vs <div>

태그 (Tag)	의미 (Semantic Meaning)가 있는가?	독립적으로 배포/소비 가능한가?	주요 사용 목적
<article>	✓ O (의미 있음)	✓ O (뉴스 기사, 블로그 포스트)	독립적이고 완결된 콘텐츠 묶음
<section>	✓ O (의미 있음)	✗ (단독 배포 부적합)	주제별 연관 콘텐츠의 논리적 그룹화
<div>	✗ (아무 의미 없음)	✗	단순 CSS 스타일링 및 레이아웃 컨테이너


<form>: 서버로 향하는 데이터 패키지

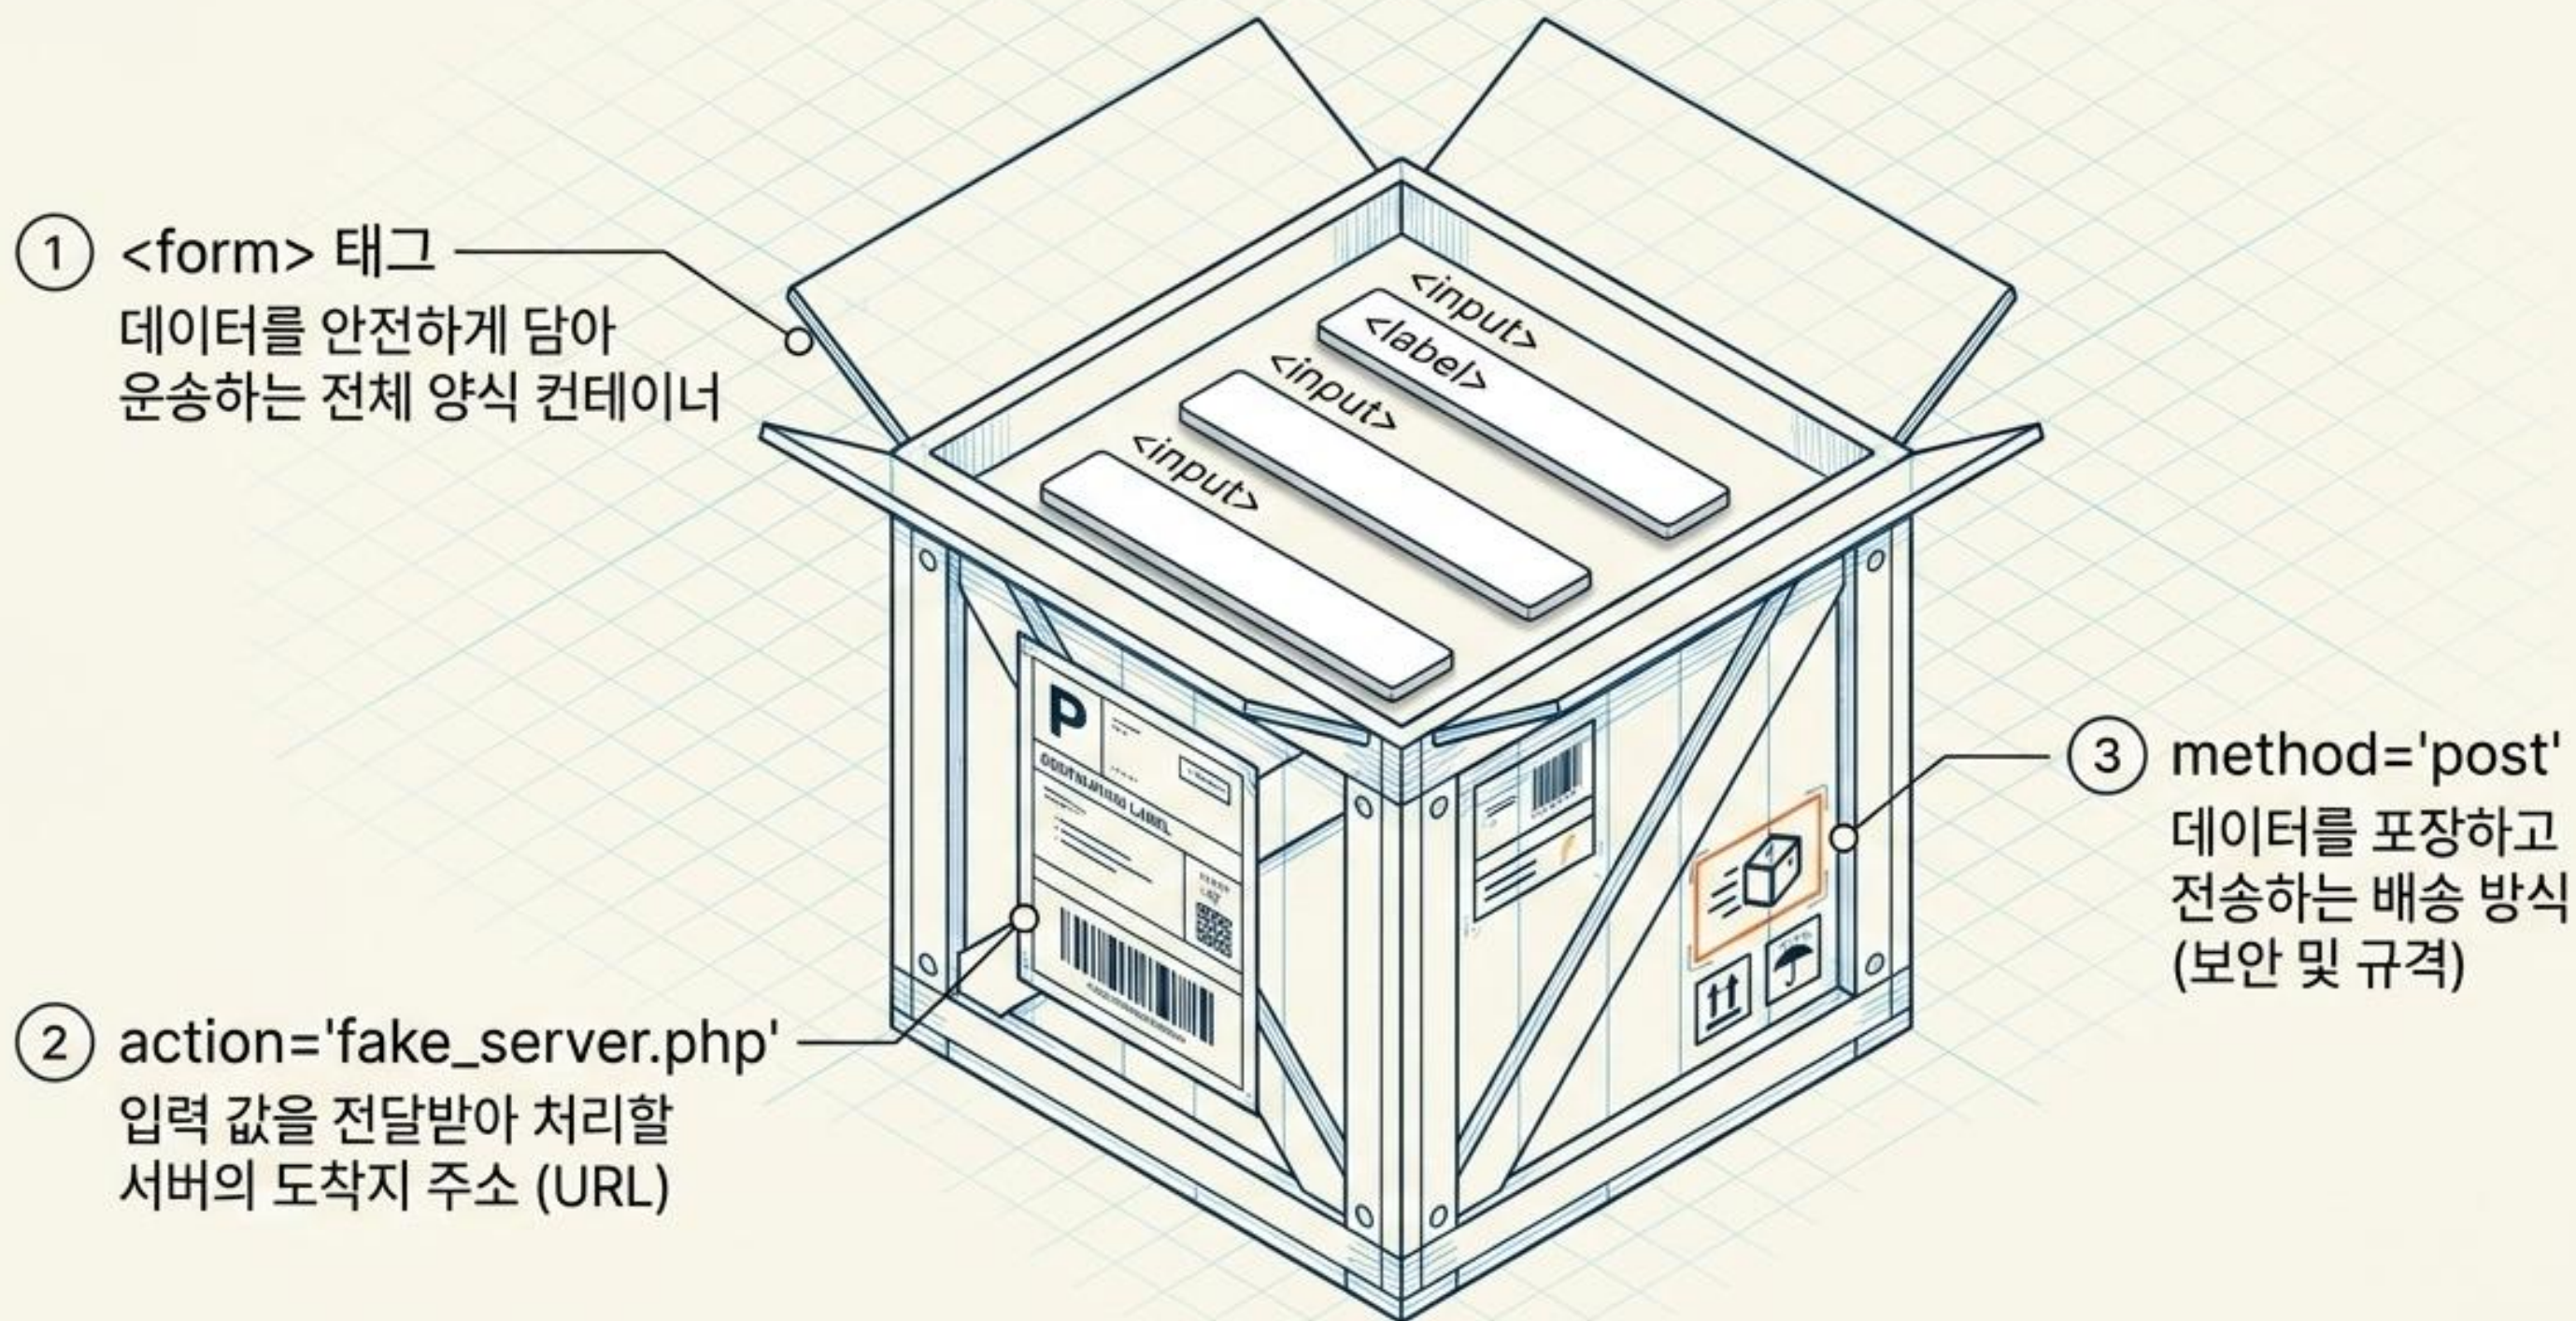

데이터 전송 방식: GET vs POST

GET		POST
입력 값 노출 O (URL 파라미터로 전송)	주소창 표시 (URL Visibility)	입력 값 숨김 X (HTTP 본문에 숨겨 전송)
256 ~ 4096 바이트 제한 있음	길이 제한 (Length Limits)	길이 제한 없음 (대용량 전송 가능)
주소창 노출로 인해 보안 취약 (민감 정보 X)	보안 (Security)	내부에 숨겨 전송하므로 상대적 안전 (로그인 등)
데이터 조회, 검색, 필터링, 공유 가능한 링크	적합한 용도 (Best Use Cases)	데이터 생성, 수정, 비밀번호 전송, 파일 업로드

입력 요소의 해부학과 'name' 속성의 비밀

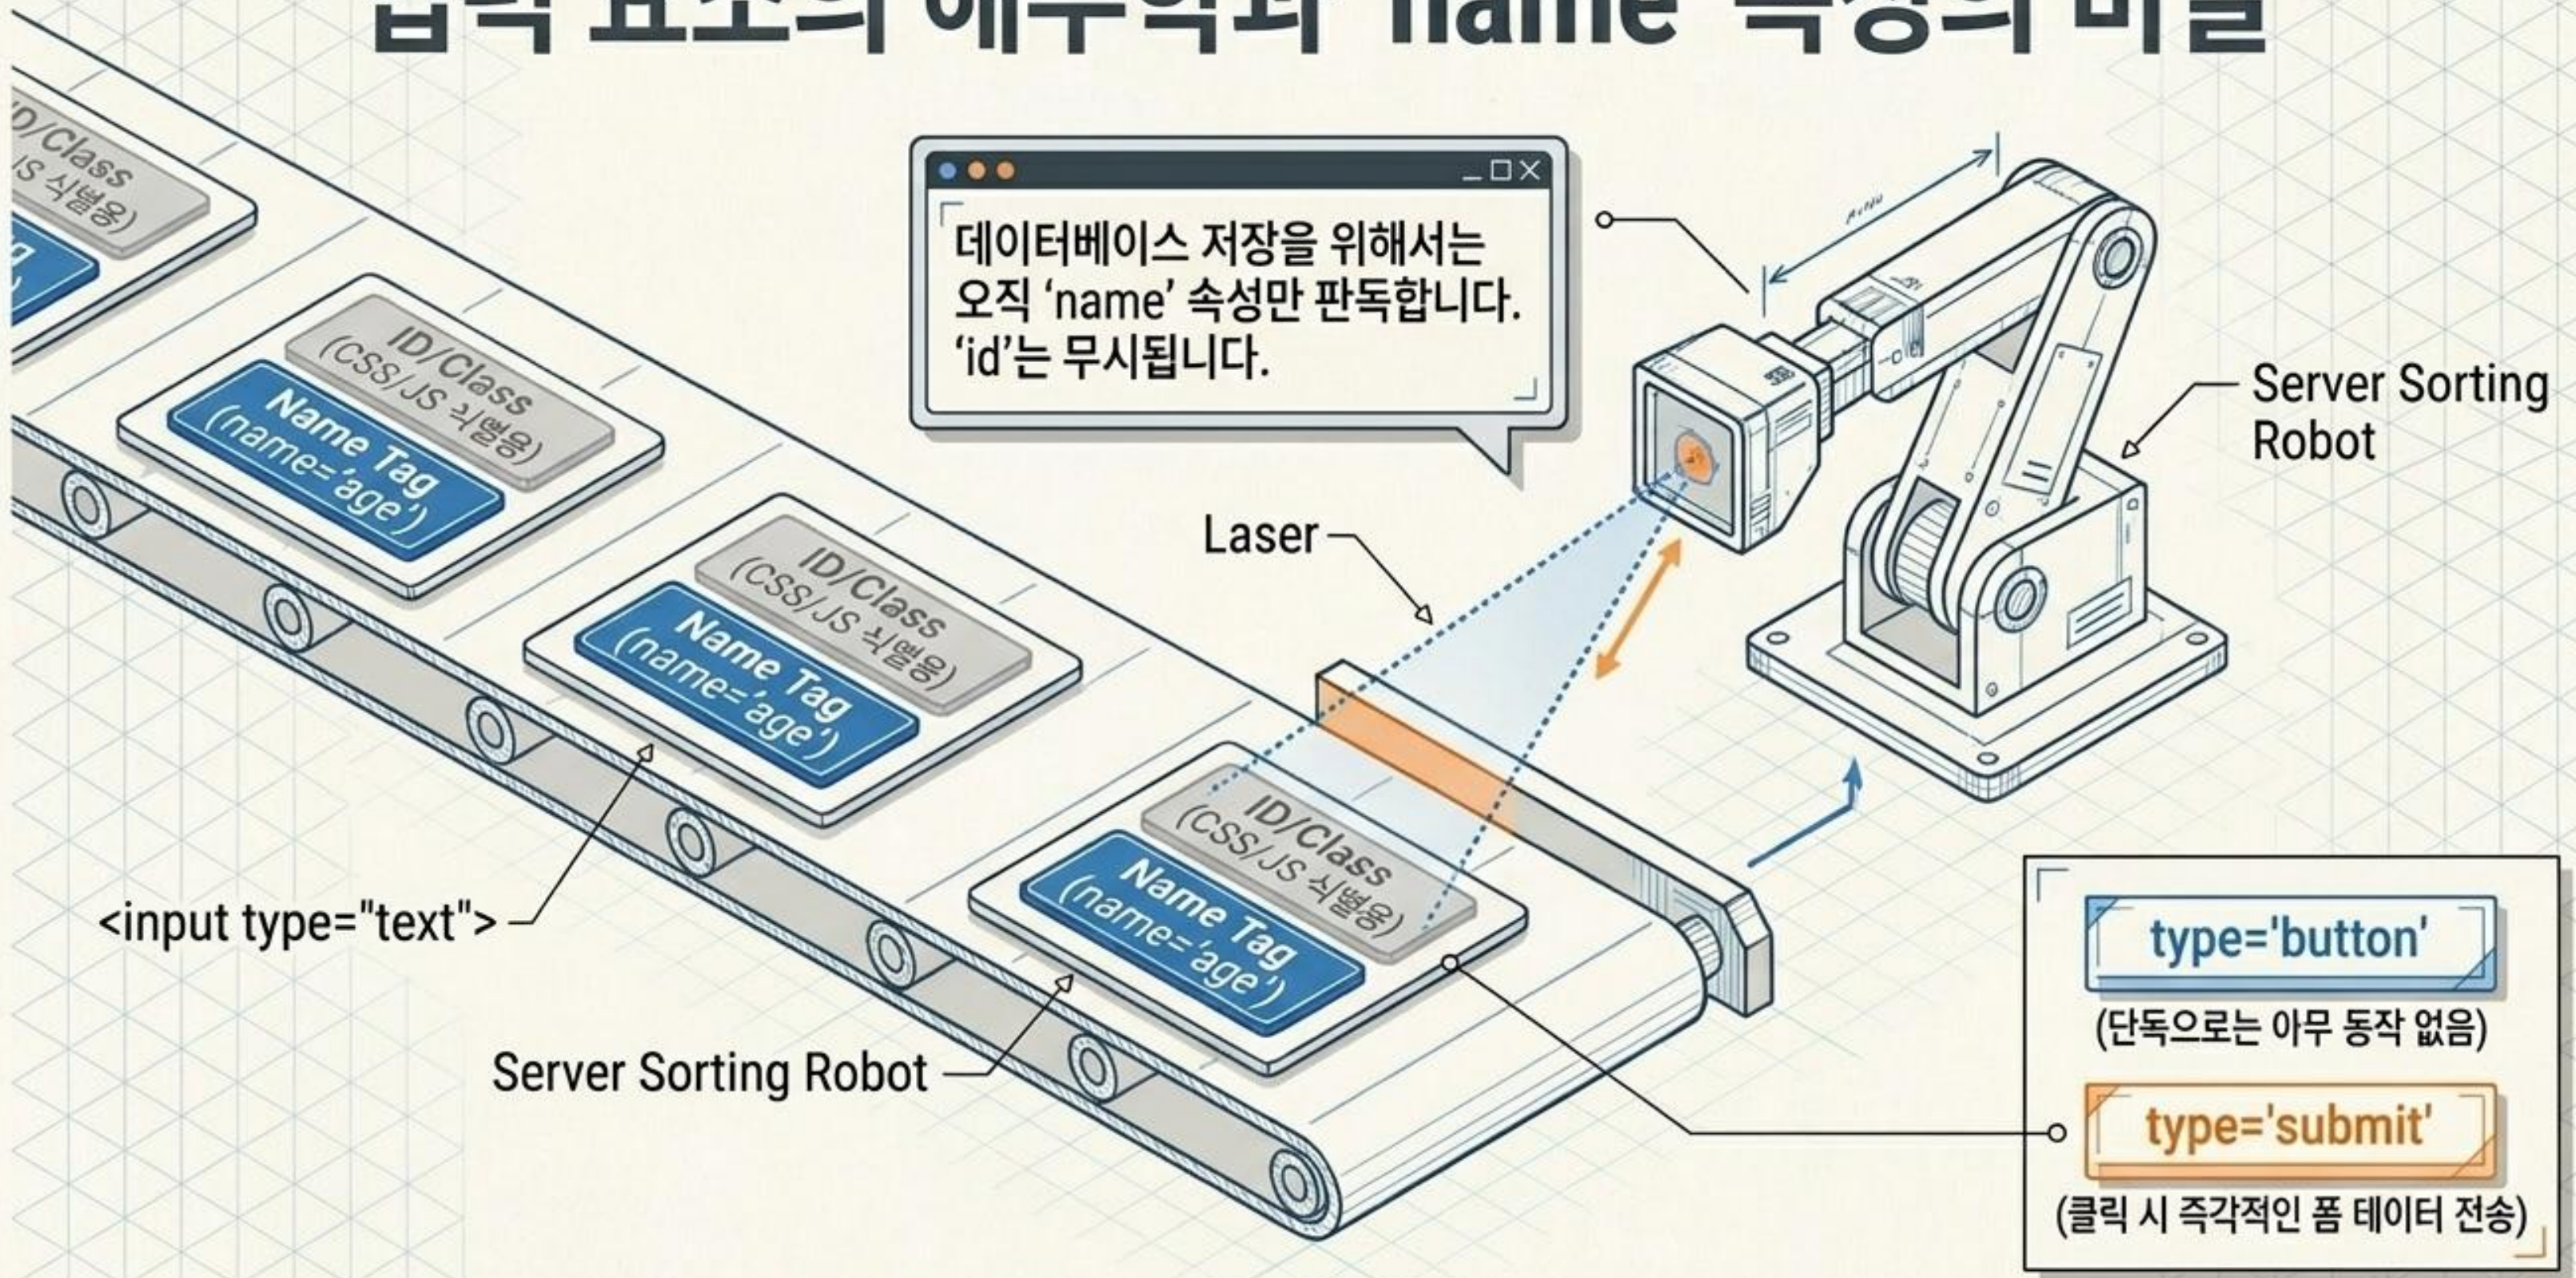

네이티브 미디어 제어: <audio> & <video>

controls

사용자가 조작할 수 있는
재생, 정지 패널 표시

muted


오디오 음소거 처리
(보통 autoplay와 함께 필수 사용)

autoplay

페이지 로드 시 자동 재생
(웹 접근성을 위해 신중한 사용 요망)

loop


미디어 무한 반복 재생 설정

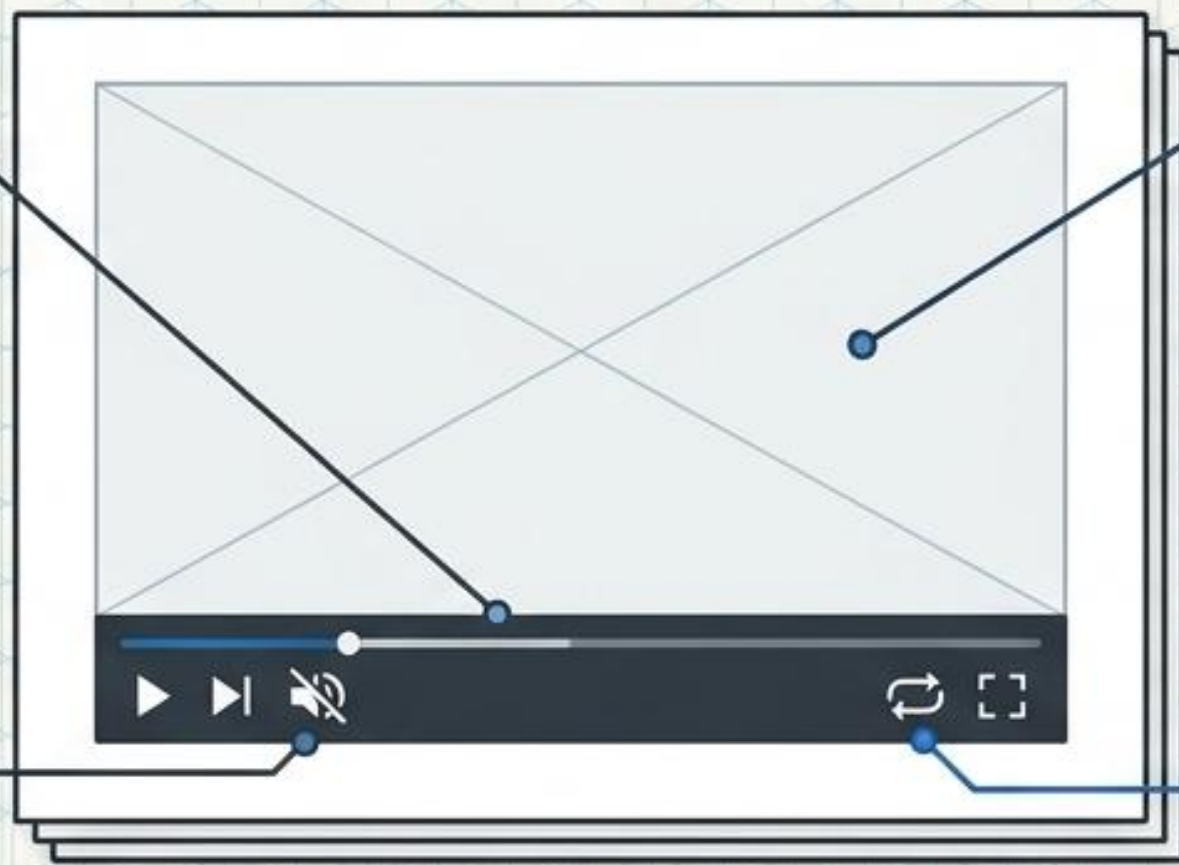

```
<video src='my-cat.mp4' muted autoplay loop></video>
```

음소거 상태에서 자동 및 반복 재생되는 비디오 구현 예시


크로스 브라우징을 위한 미디어 폭포수 (<source>)

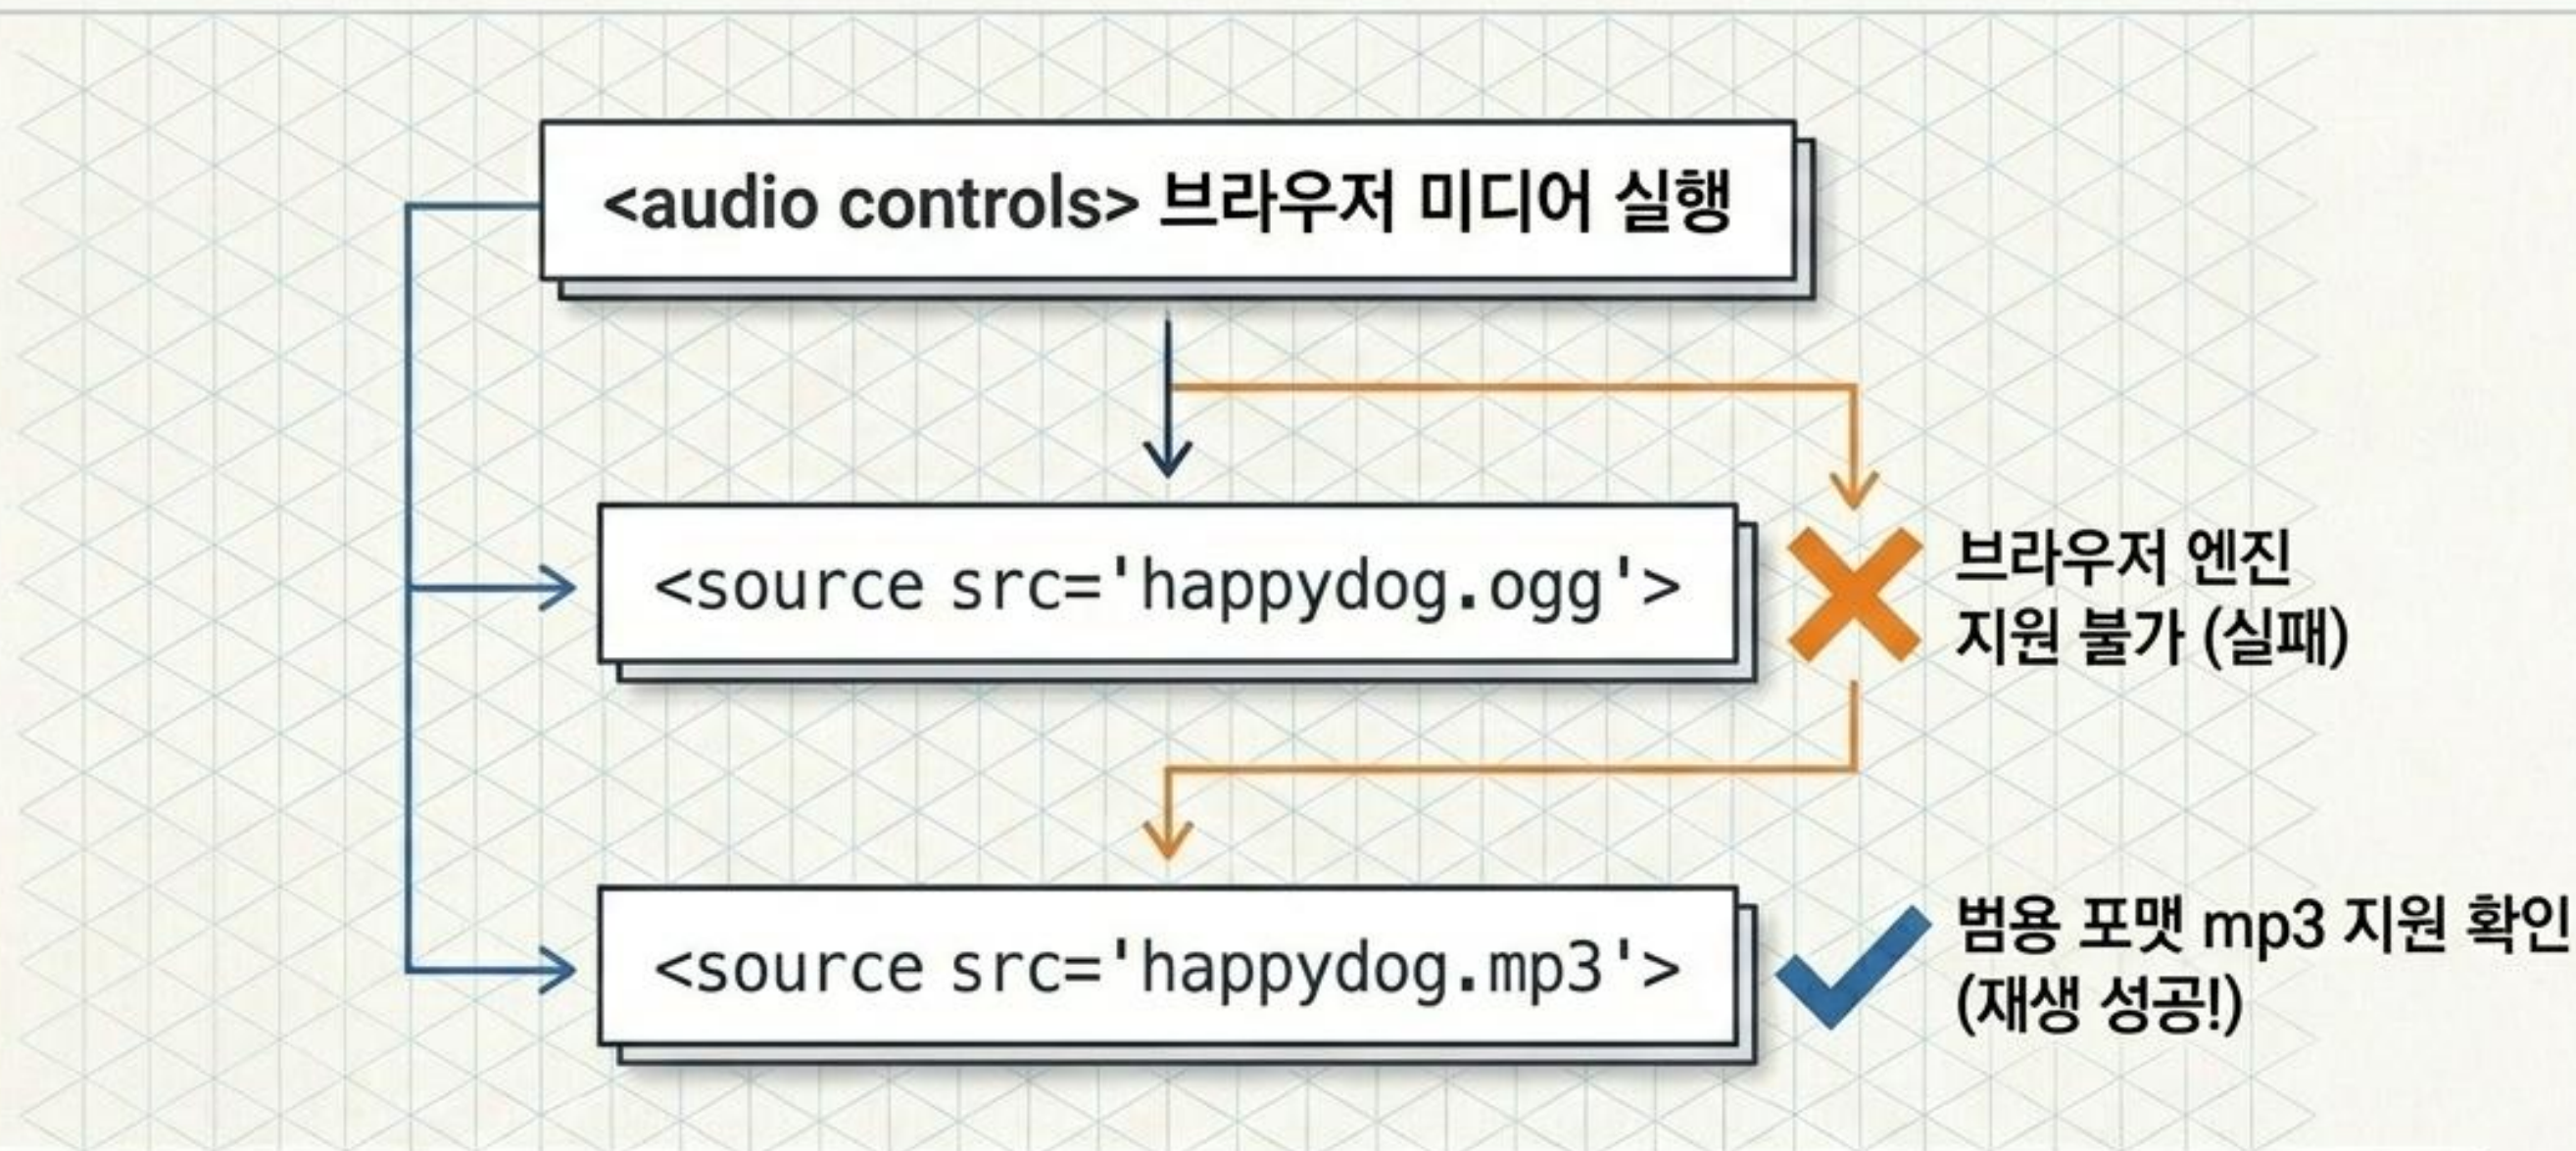

핵심 요약: 모든 브라우저가 동일한 미디어 형식을 지원하지 않으므로, 여러 개의 `<source>` 태그를 위에서부터 순차적으로 배치하여 안전망(Fallback)을 구축합니다.

웹 안의 웹: <iframe>으로 공간 열기

```
<iframe src='...'
  width='300'
  height='200'>
</iframe>
```

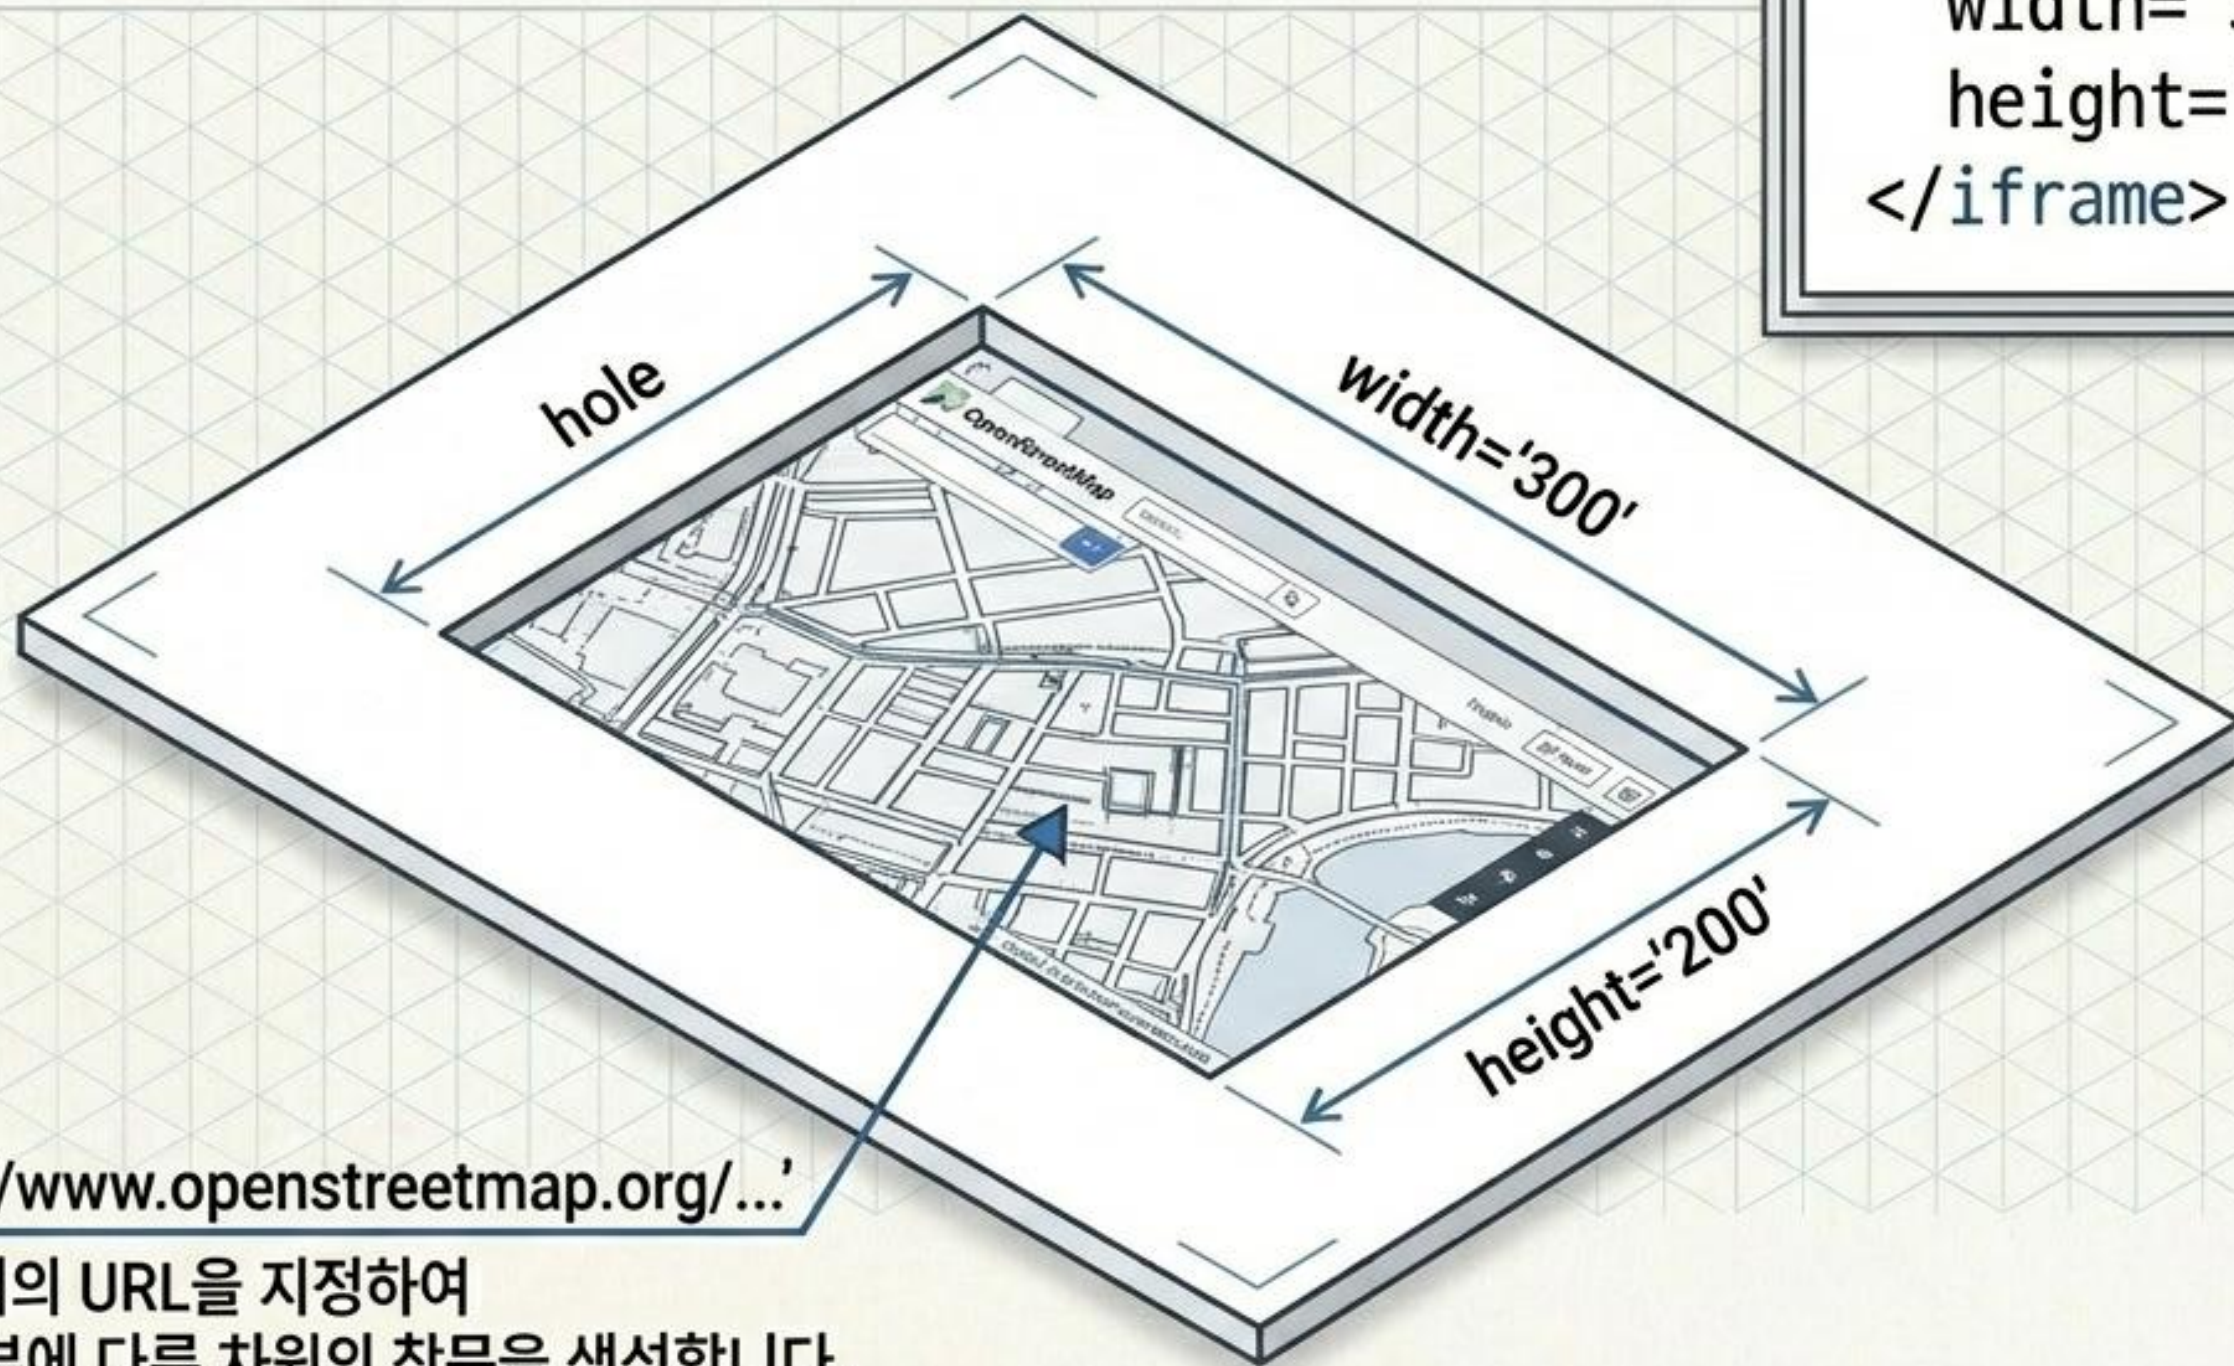


`src='https://www.openstreetmap.org/...'`

외부 웹페이지의 URL을 지정하여
현재 문서 내부에 다른 차원의 창문을 생성합니다.

레거시 외부 리소스 삽입 (<object> & <embed>)


<object> 태그

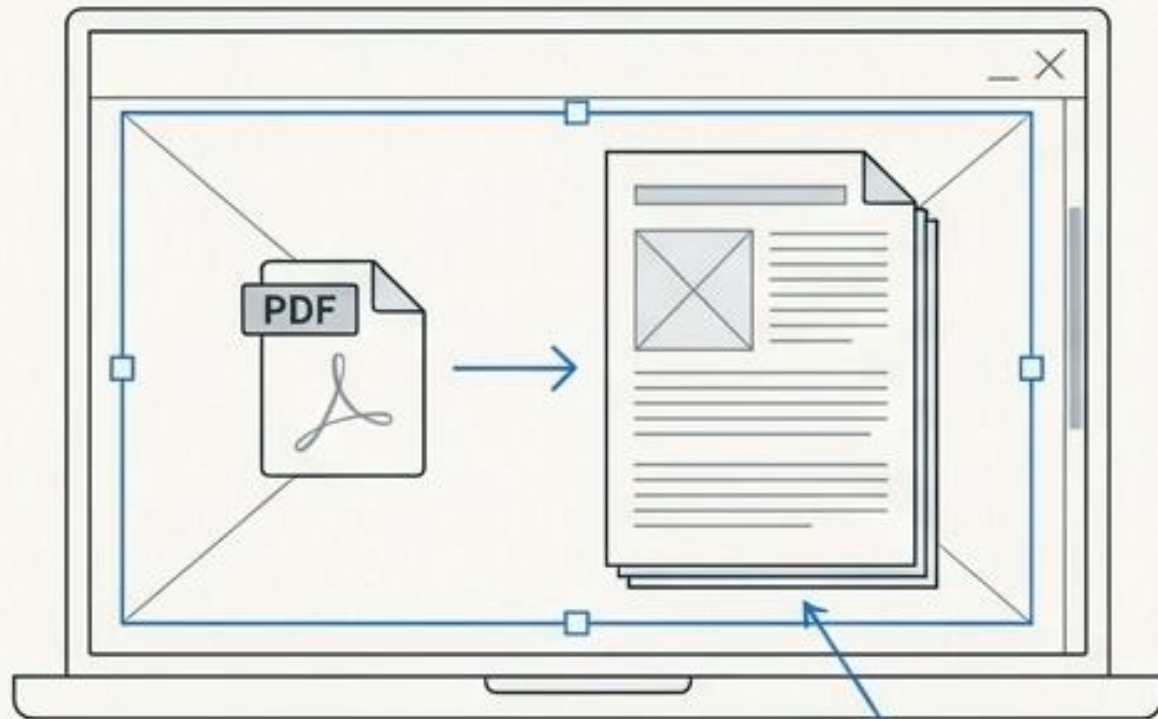

```
<object type='application/pdf'  
data='/examples/doc.pdf'>
```

외부 파일 경로(data) 및
유형(type) 명시 필수

<embed> 태그

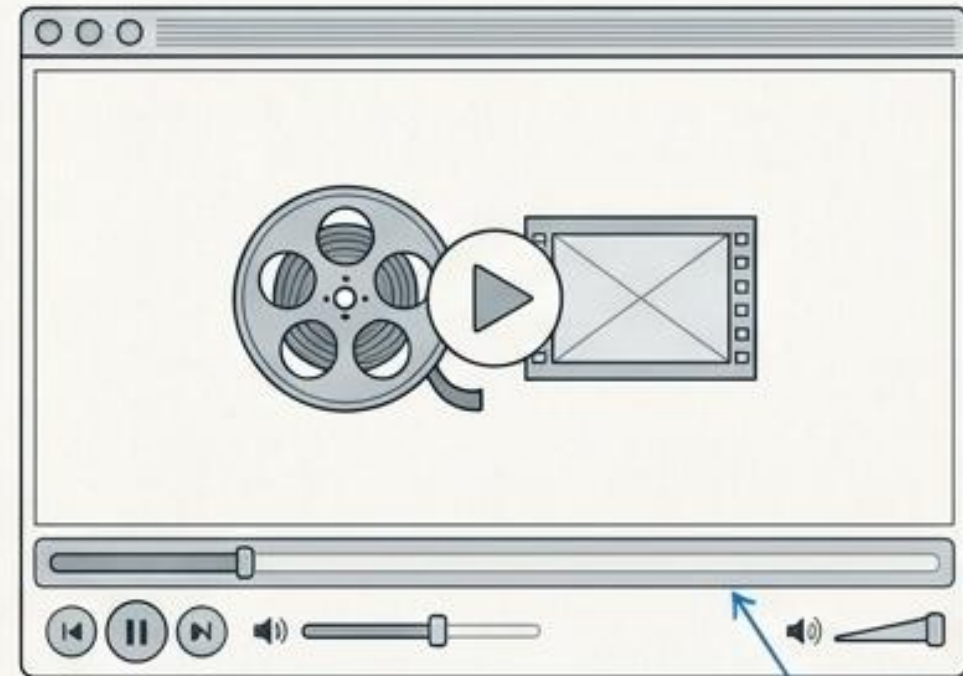


```
<embed type='video/quicktime'  
src='movie.mov'>
```

과거 브라우저 확장
플러그인 리소스 삽입용



Context Note: HTML5 이전 플러그인이 필요했던 시절의 유산입니다. 현재 오디오와 비디오는 네이티브 태그(<video>, <audio>) 사용이 표준 주류입니다.


완성된 HTML5 디지털 청사진

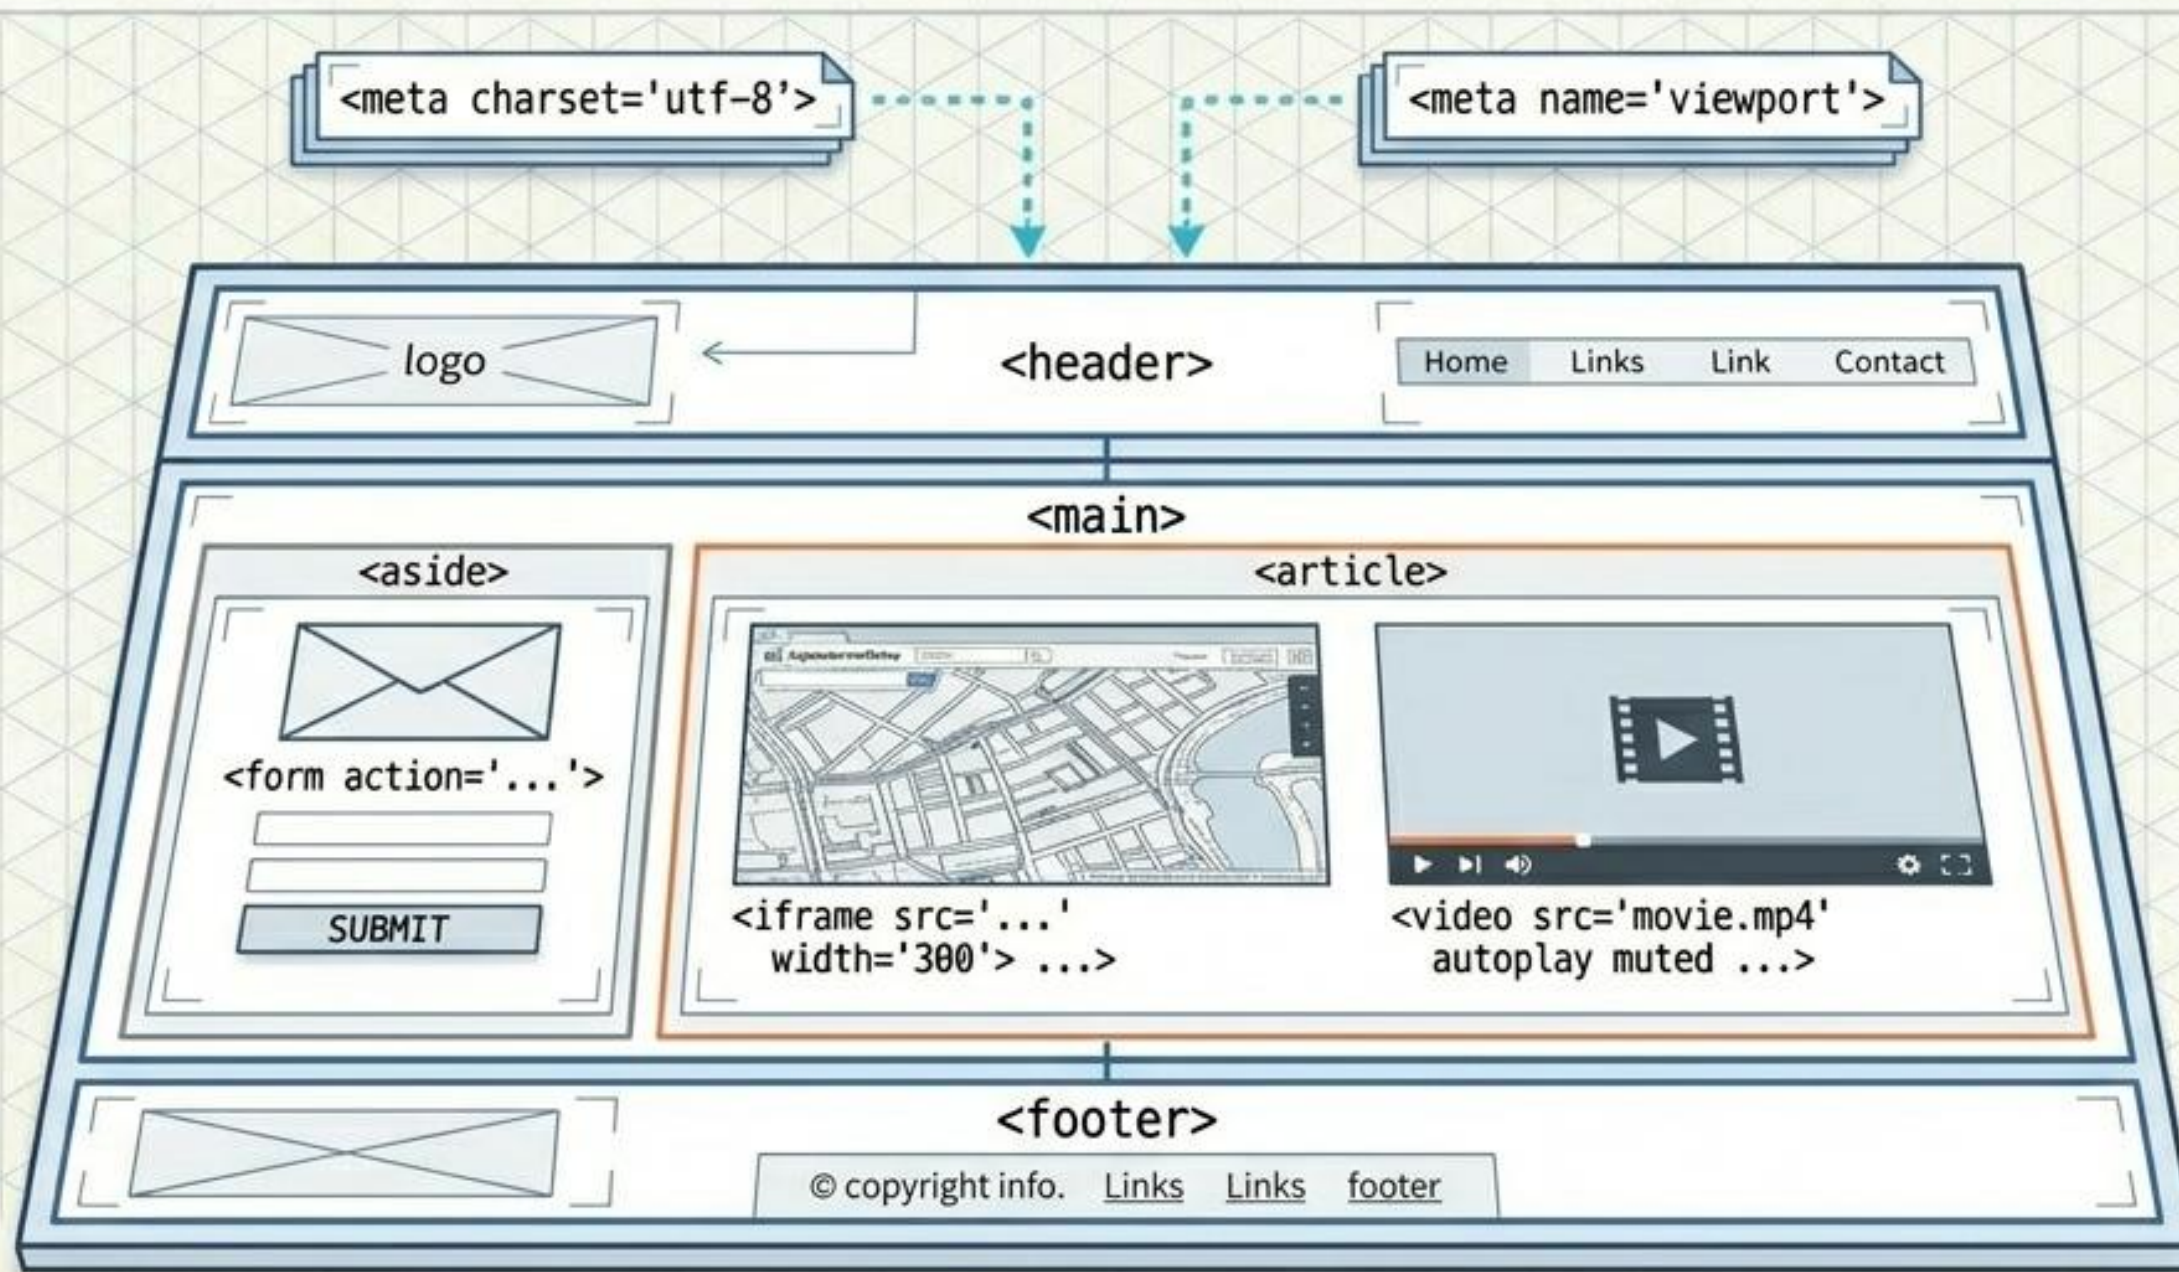


HTML은 단순한 태그의 나열이 아닙니다. 브라우저, 서버, 사용자가 완벽하게 소통하도록 설계된 정교한 정보 건축(Information Architecture)입니다.

Mastering CSS: 웹 디자인의 뼈대부터 완성까지


개발자와 디자이너를 위한 시각적 마스터 가이드

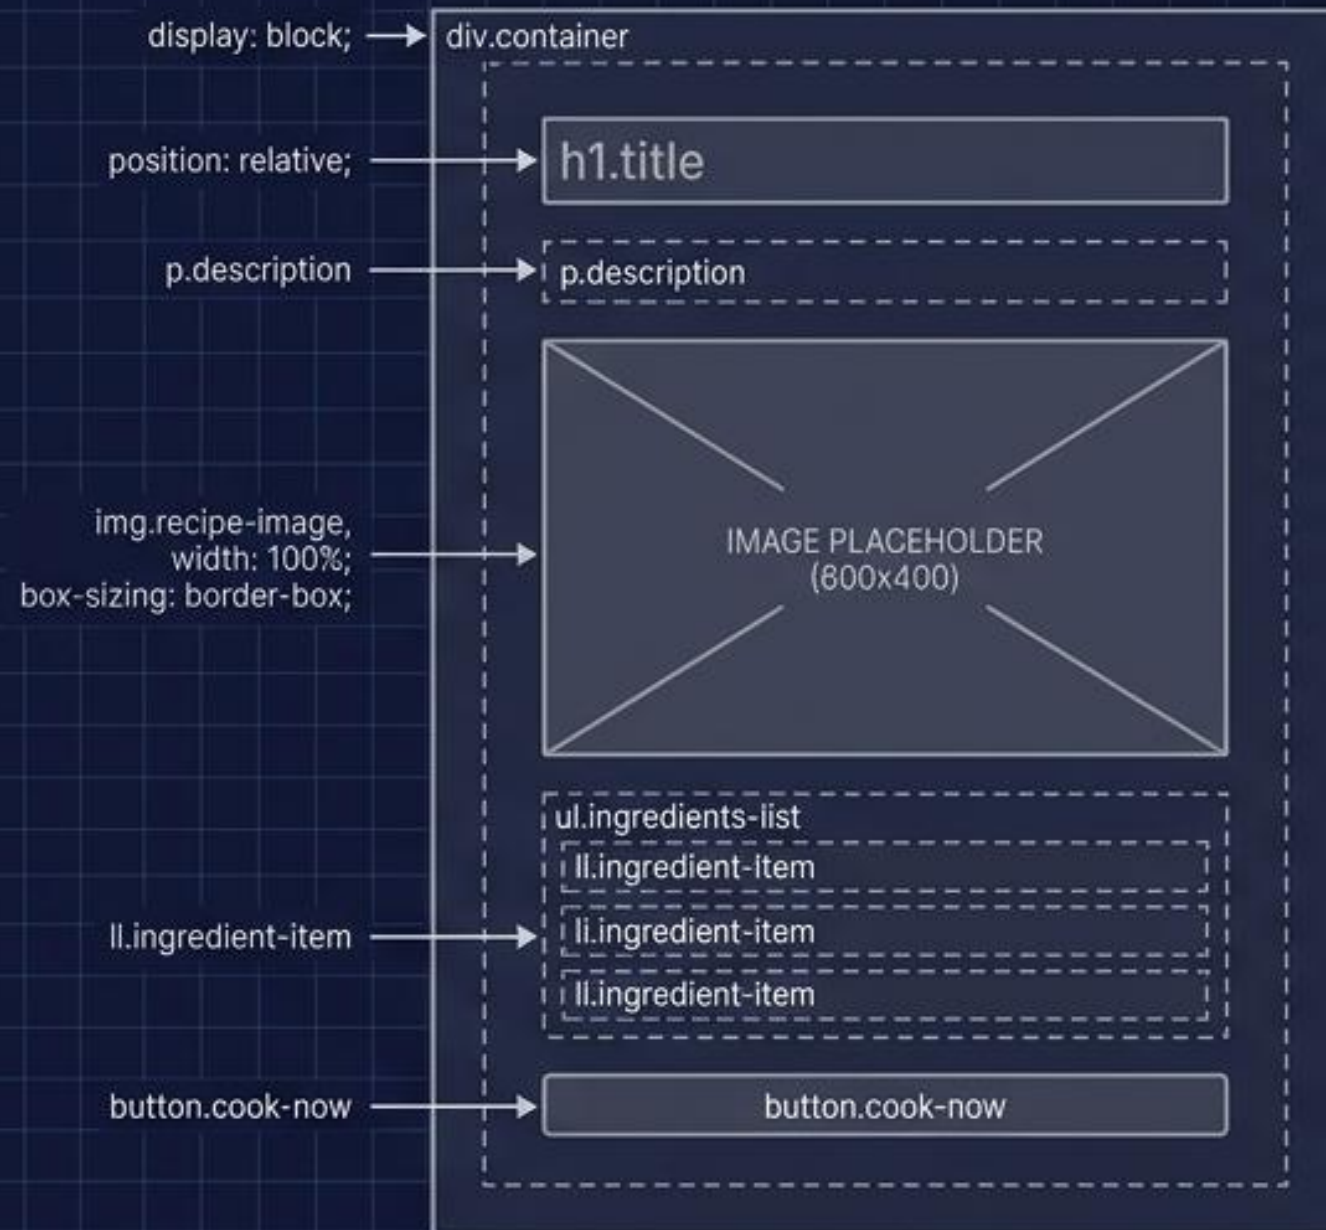

CSS 적용 아키텍처 (Application Architecture)

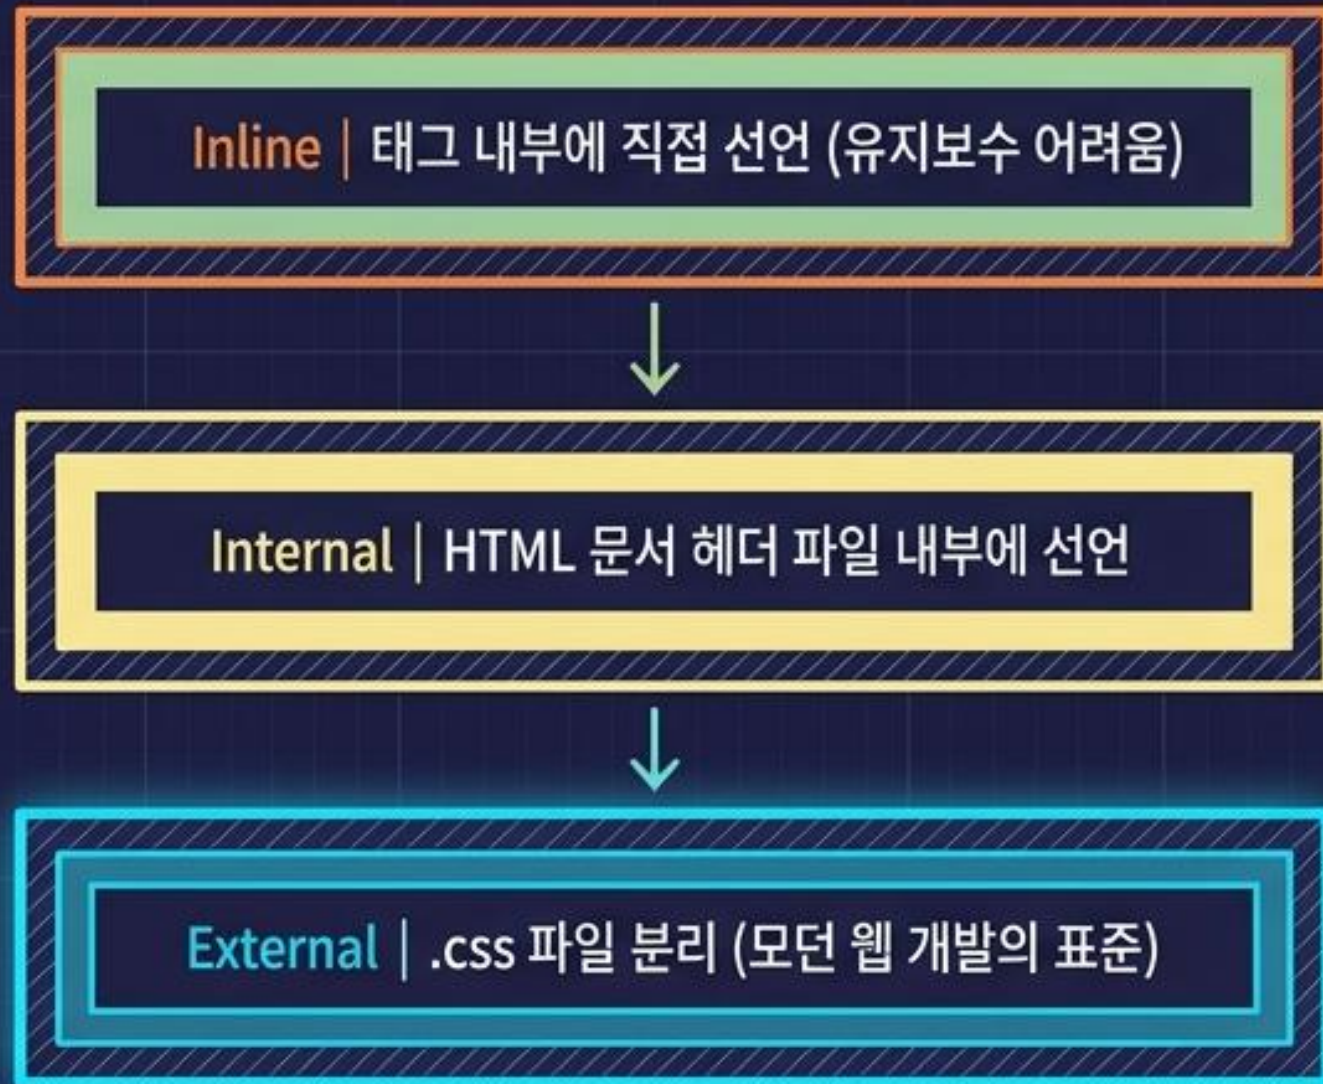

우선순위 깔때기 (Priority Cascade)

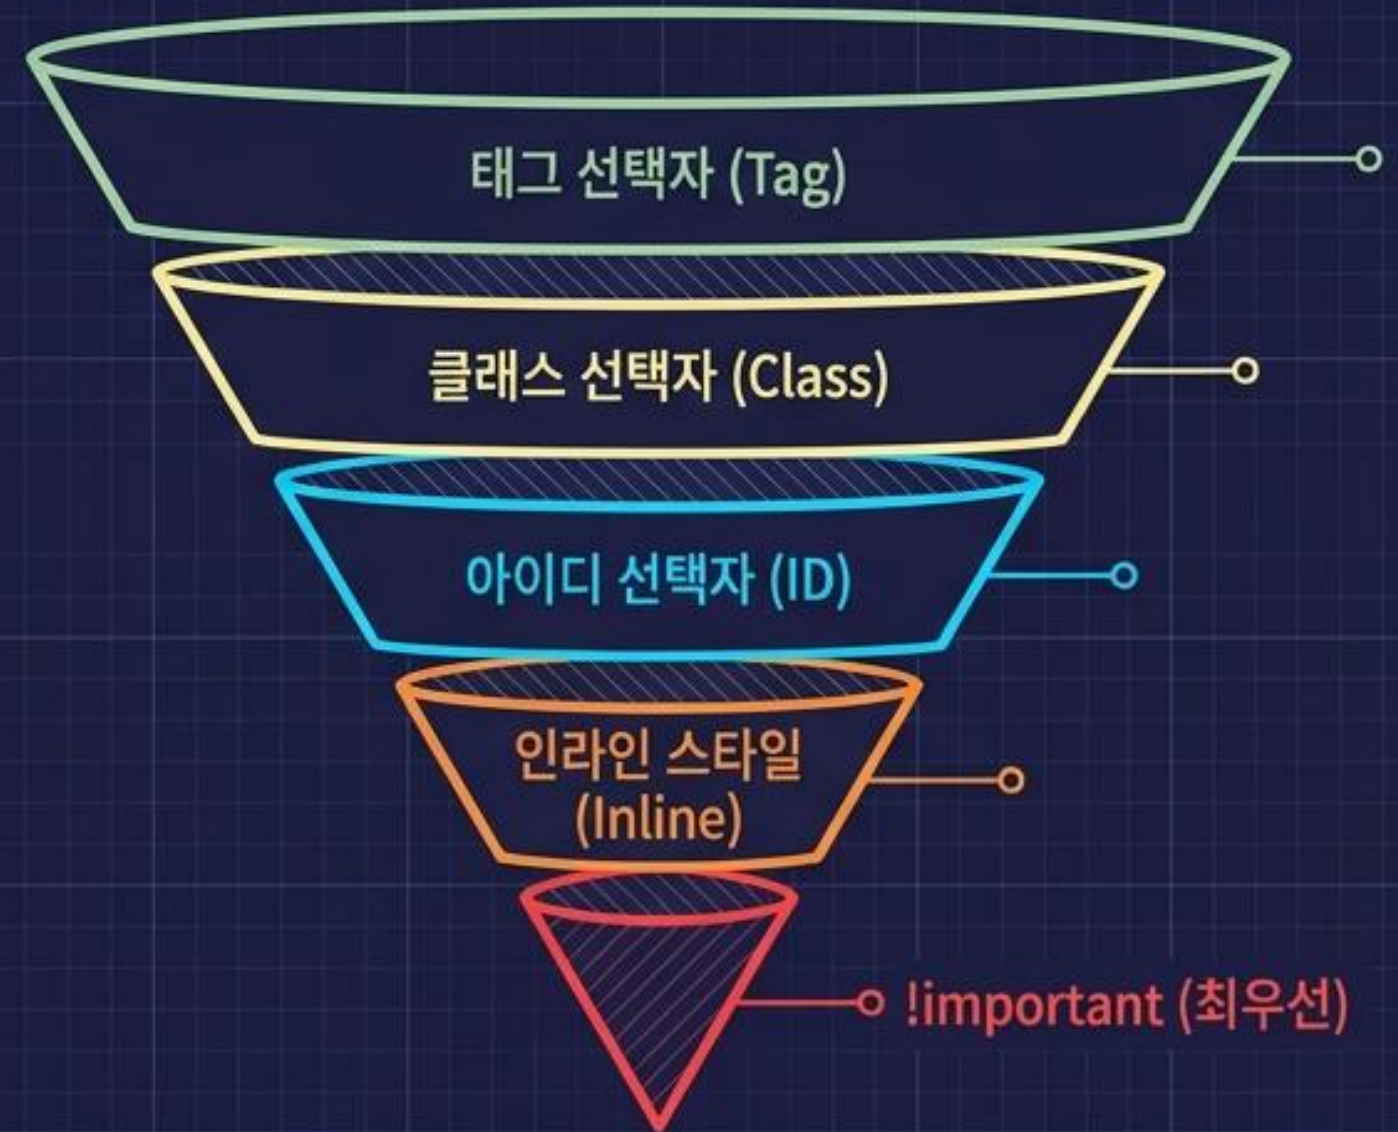

핵심 원리: 동일한 요소에 여러 스타일이 충돌할 경우, 더 구체적인 선택자(**Specificity**)가 승리하며, 동일한 순위라면 나중에 선언된 코드가 적용됩니다.

- **Specificity Calculation:** (A, B, C, D) where A=!important, B=ID, C=Class/Attribute/Pseudo-class, D=Tag/Pseudo-element.

선택자 분류 체계 (Selector Taxonomy)

전체 선택자
(Universal)

`* { ... }`

HTML 내의 모든 요소 적중
(여백, 기본 글꼴 초기화에 주로 사용)

태그 선택자
(Tag)

`h1 { ... }`

특정 HTML 태그를 가진
모든 요소 적중

속성 및 클래스
(Class & Attribute)

`.blue { ... } /
input[type='text']`

중복 사용이 가능한
그룹화된 요소 저장 (크롤링
및 다중 스타일링에 핵심)


아이디 선택자
(ID)

`#header {
... }`

페이지 내 단 하나의 요소만 적중
(절대 중복 불가)



관계형 타겟팅 (DOM Tree Combinators)

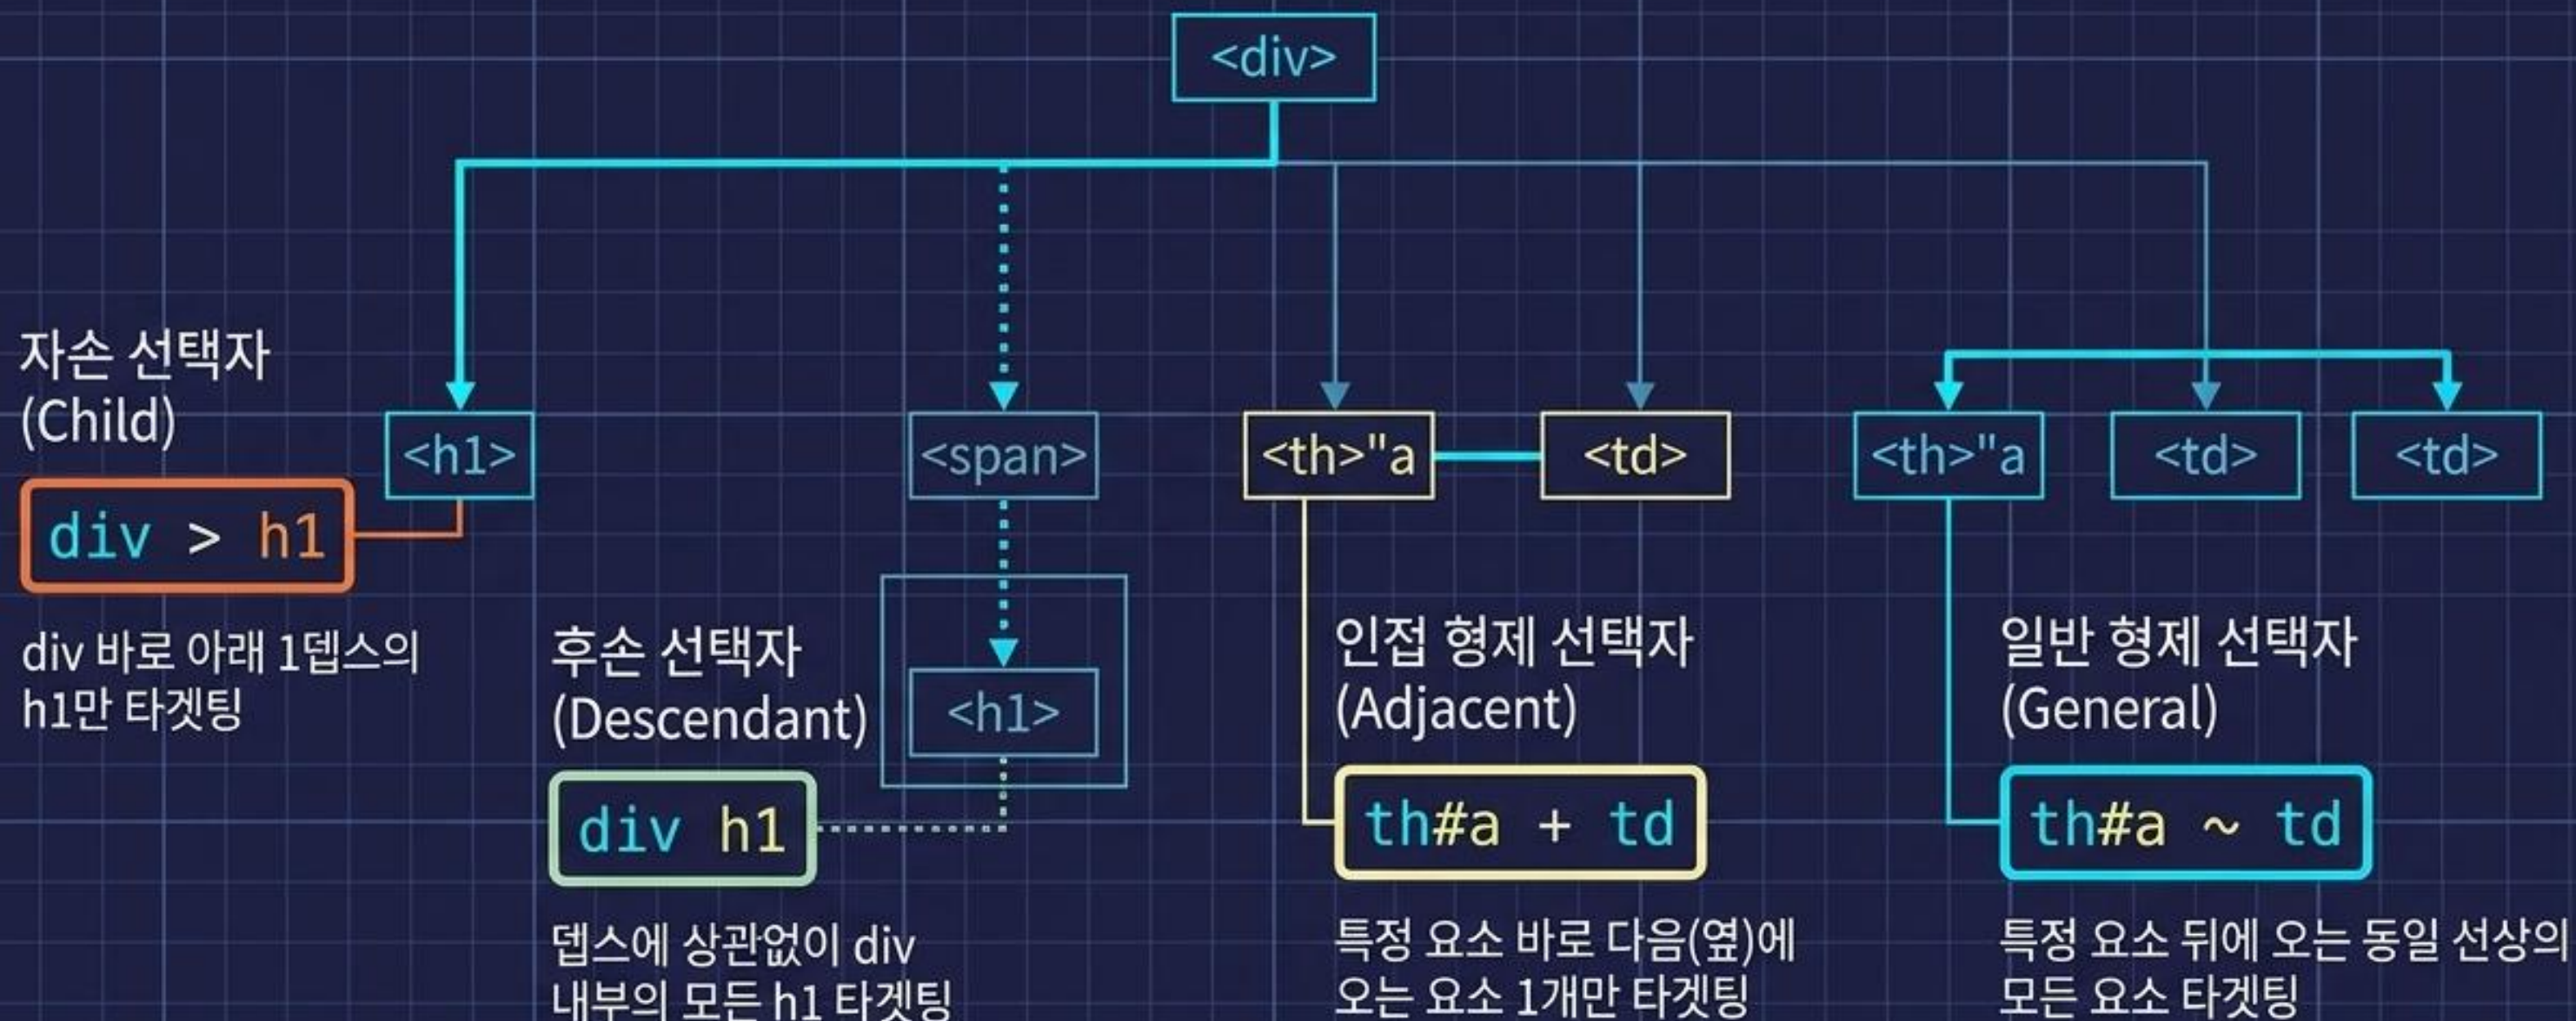

상태와 가상 요소 (Pseudo-classes & Elements)



가상 요소 (Pseudo-elements)




Dimension & Units (절대 단위 vs 상대 단위 매트릭스)

Absolute (절대값)

Relative (상대값)

px (픽셀)

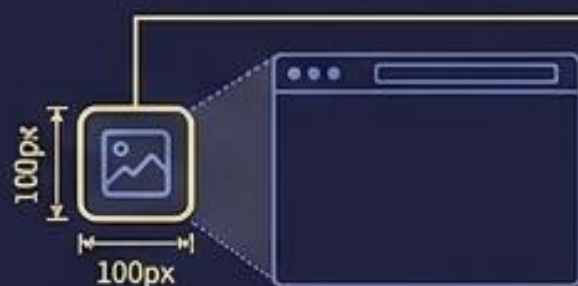


디바이스 해상도 기반의 고정 크기.
다른 태그의 양향을 받지 않음.
(아이콘 크기, 테두리 두께에 적합)

em




바로 위 부모 요소의 폰트 크기를
기준으로 한 배수.
(예: 부모가 14px일 때 2em = 28px)

rem

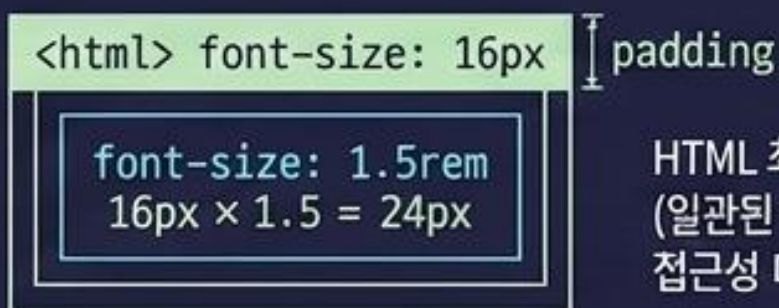


HTML 최상위(Root) 폰트 크기를 기준.
(일관된 타이포그래피와 반응형
접근성 디자인의 핵심 표준)

% (퍼센트)

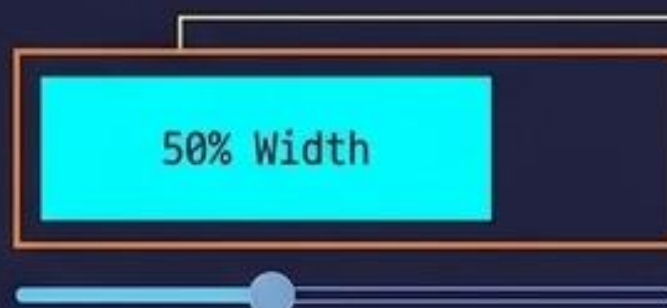

부모 태그 크기를 기준으로 한 비율.
창 크기에 따라 변함.
(반응형 레이아웃, 그리드 분할에 필수)


박스 모델 해부도 (Box Model Anatomy)

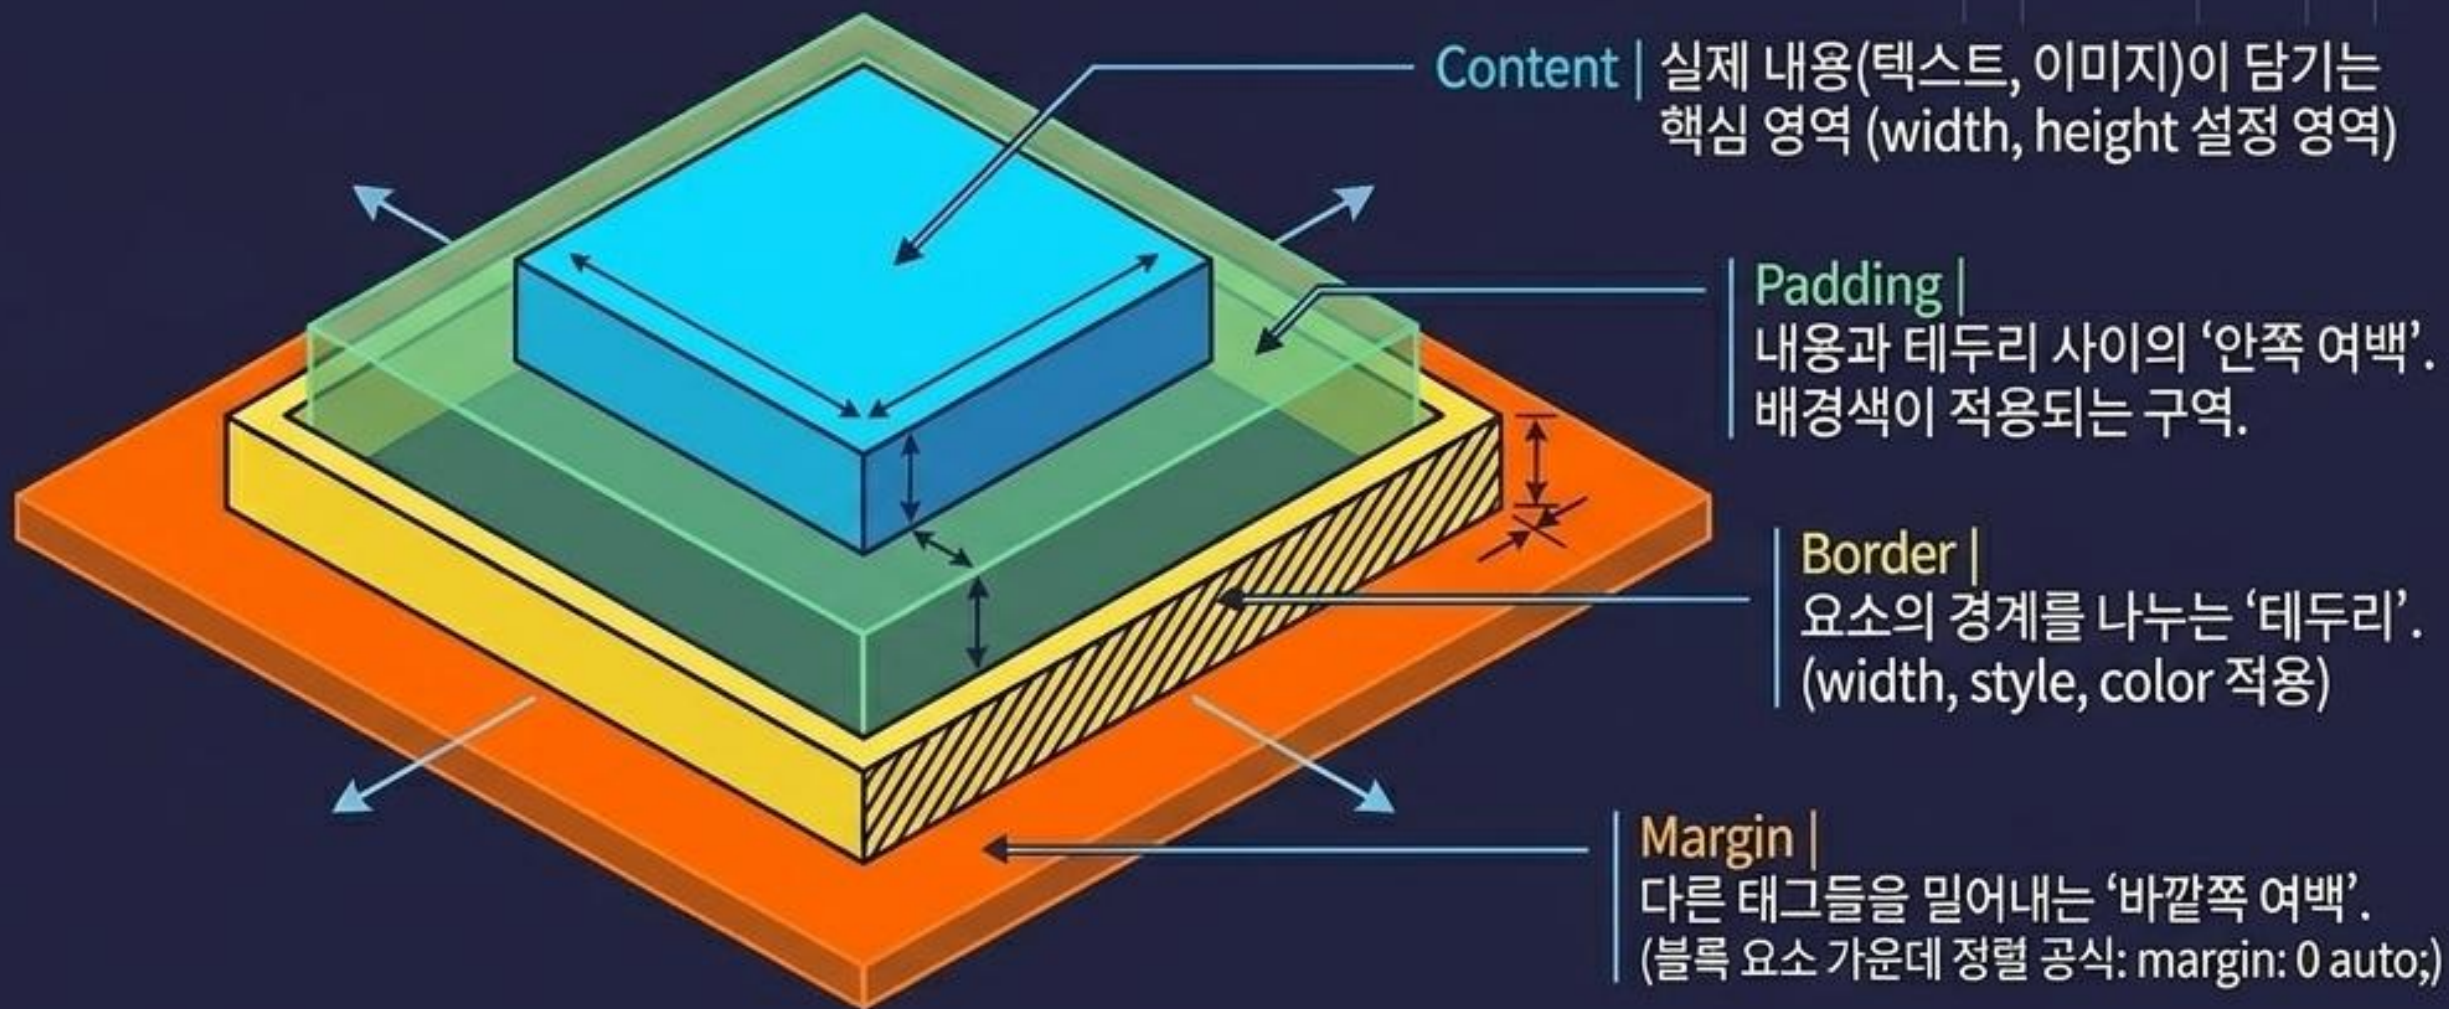

⚠ Pro Tip: 브라우저 기본 계산법의 혼란을 막기 위해 항상 `'box-sizing: border-box;'`를 적용하세요. 테두리까지 포함하여 직관적으로 요소의 크기를 계산합니다.

HTML Flow & Display Types (블록과 인라인)

Block (블록 장난감)

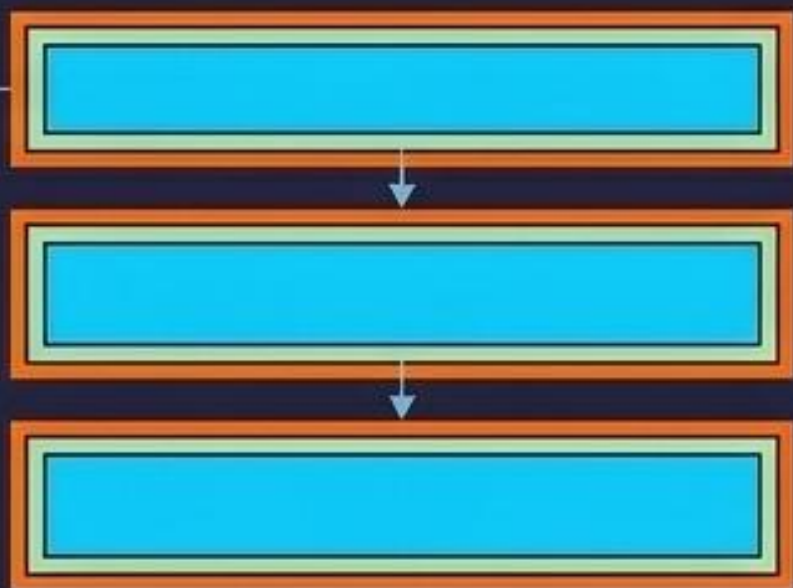


→ `display: block;`

- 브라우저 전체 가로 너비를 독점 세로로 쌓임.
- width, height, margin 적용 가능.

Tags: `<div>`, `<h1>`, `<p>`

Inline-Block (하이브리드)

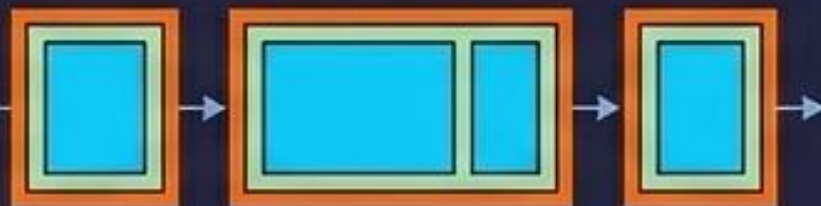

→ `display: inline-block;`

- 가로로 나란히 흐르는 인라인의 성질과, 부피(크기/여백)를 조절할 수 있는 블록의 성질을 완벽히 결합.

Inline (구슬 꿰기)




→ `display: inline;`

- 자신의 콘텐츠 너비만 차지하며 가로로 흐름.
- width/height 부피 조절 절대 불가.

Tags: `<span>`, `<a>`, `<img>`

가시성 매트릭스 (Visibility & Hiding Elements)

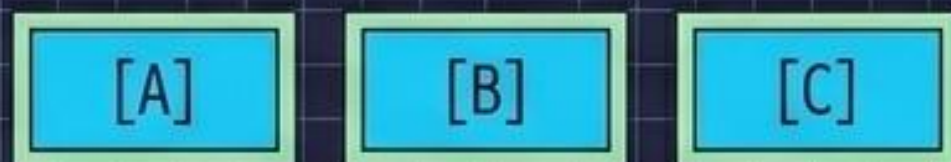

<code>display: none;</code>	<code>visibility: hidden;</code>	<code>opacity: 0;</code>
시각적 노출 ❌	시각적 노출 ❌	시각적 노출 ❌
공간 차지 ❌ (완전 삭제됨)	공간 차지 ○ (투명인간)	공간 차지 ○
상호작용 (이벤트) ❌	상호작용 (이벤트) ❌	상호작용 (이벤트) ○ (클릭 가능)
설명 ↳ 문서 흐름에서 완전히 제거. 원래 있던 자리가 사라지고 다음 요소가 그 자리를 채움.	↳ 눈에만 보이지 않을 뿐, 원래 자신의 뼈대 공간은 그대로 물리적으로 차지함.	↳ 투명도 0%. 모습만 숨길 뿐, 그 자리에 온전히 존재하며 클릭 등 모든 상호작용이 가능함.

넘치는 콘텐츠 제어 (Handling Overflow)

재신임 결정
3개월 만에
해임...

재신임 결정 3개월
만에 해임...

`overflow: visible;`

→ 박스 밖으로 텍스트가 무자비하게
흘러넘침 (브라우저 기본값).

재신임 결정
3개월 만에
해임...

`overflow: hidden;`

→ 박스 경계선에서 넘치는
텍스트를 칼같이 잘라버림.

재신임 결정
3개월 만에
해임...

재신임 결정


`overflow: scroll / auto;`

→ 박스 내부에 전용 스크롤바를
생성하여 레이아웃을 보호함.

[실무 팁] 말줄임표(...) 구현 공식

```
white-space: nowrap; /* 1. 줄바꿈을 강제로 막는다 */
overflow: hidden; /* 2. 넘치는 부분을 숨긴다 */
text-overflow: ellipsis; /* 3. 잘린 끝부분에 '...'을 붙인다 */
```


포지셔닝 마스터클래스 (The Placement Framework)

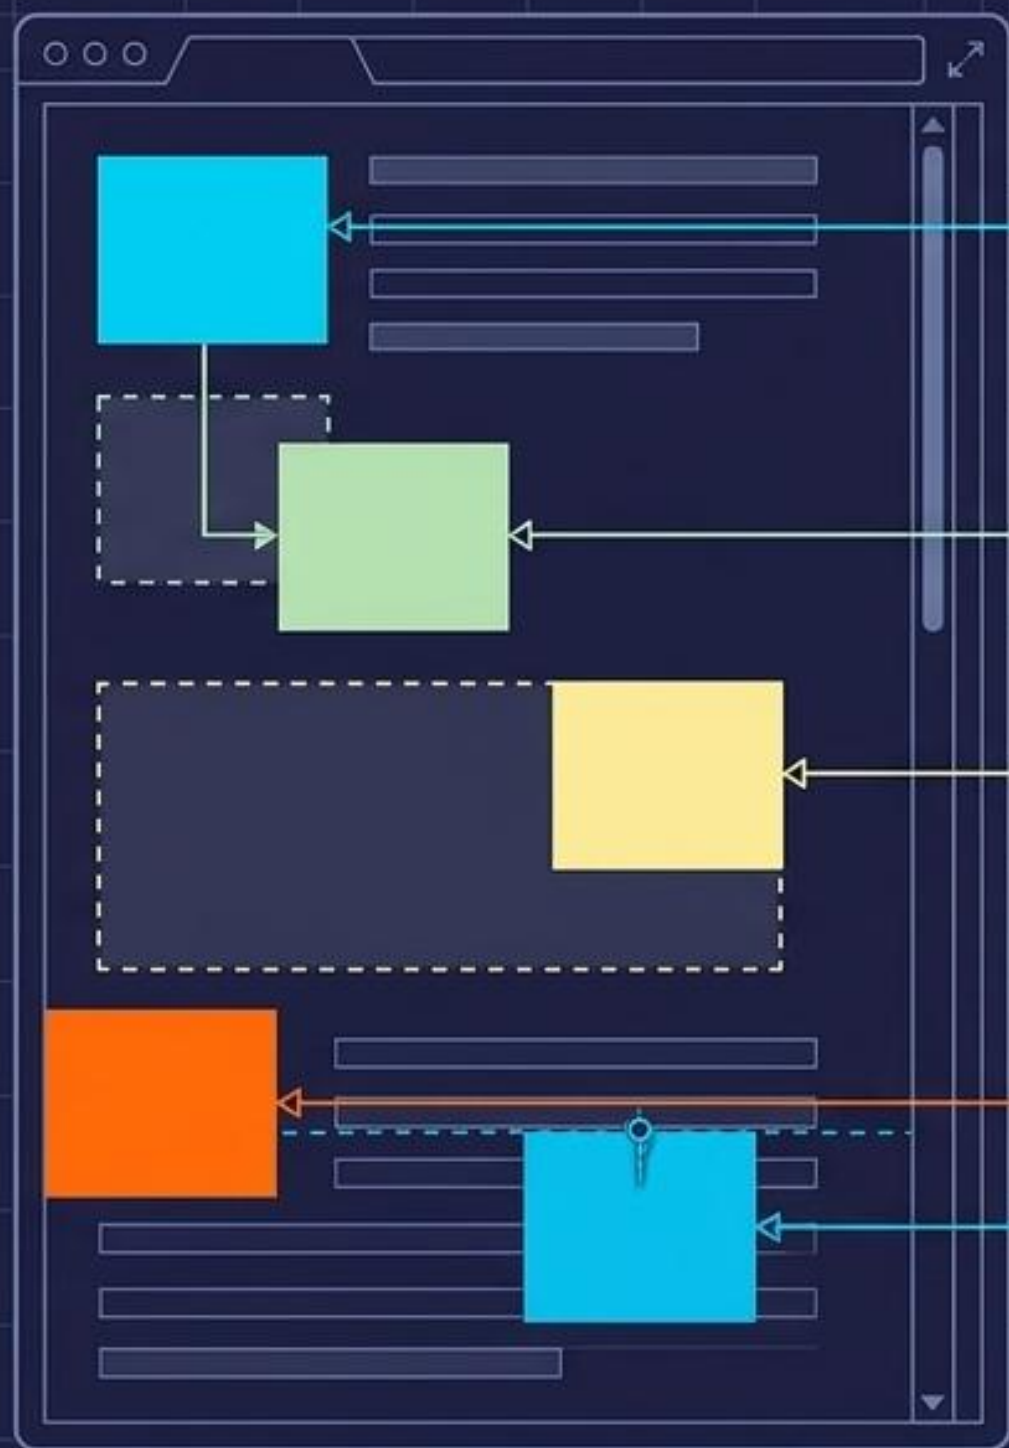

position: static | 흐름에 따른 기본 문서 배치.
(top/left 좌표 명령이 무시됨).


position: relative | 원래 자신이 있어야 할 자리를
영점(0,0) 기준으로 삼아 이동.

position: absolute | position: relative가 부여된
가장 가까운 부모 컨테이너의 모서리를 절대 좌표로 삼음.

position: fixed | 문서 스크롤과 무관하게 브라우저
창(Viewport) 자체를 기준으로 화면에 영구 고정.

position: sticky | 평소엔 문서 흐름을 타다가, 스크롤이
특정 위치(예: top: 0)에 도달하면 화면 상단에 찰칵 고정됨.

3D Layout & Overlap (z-index 계층)

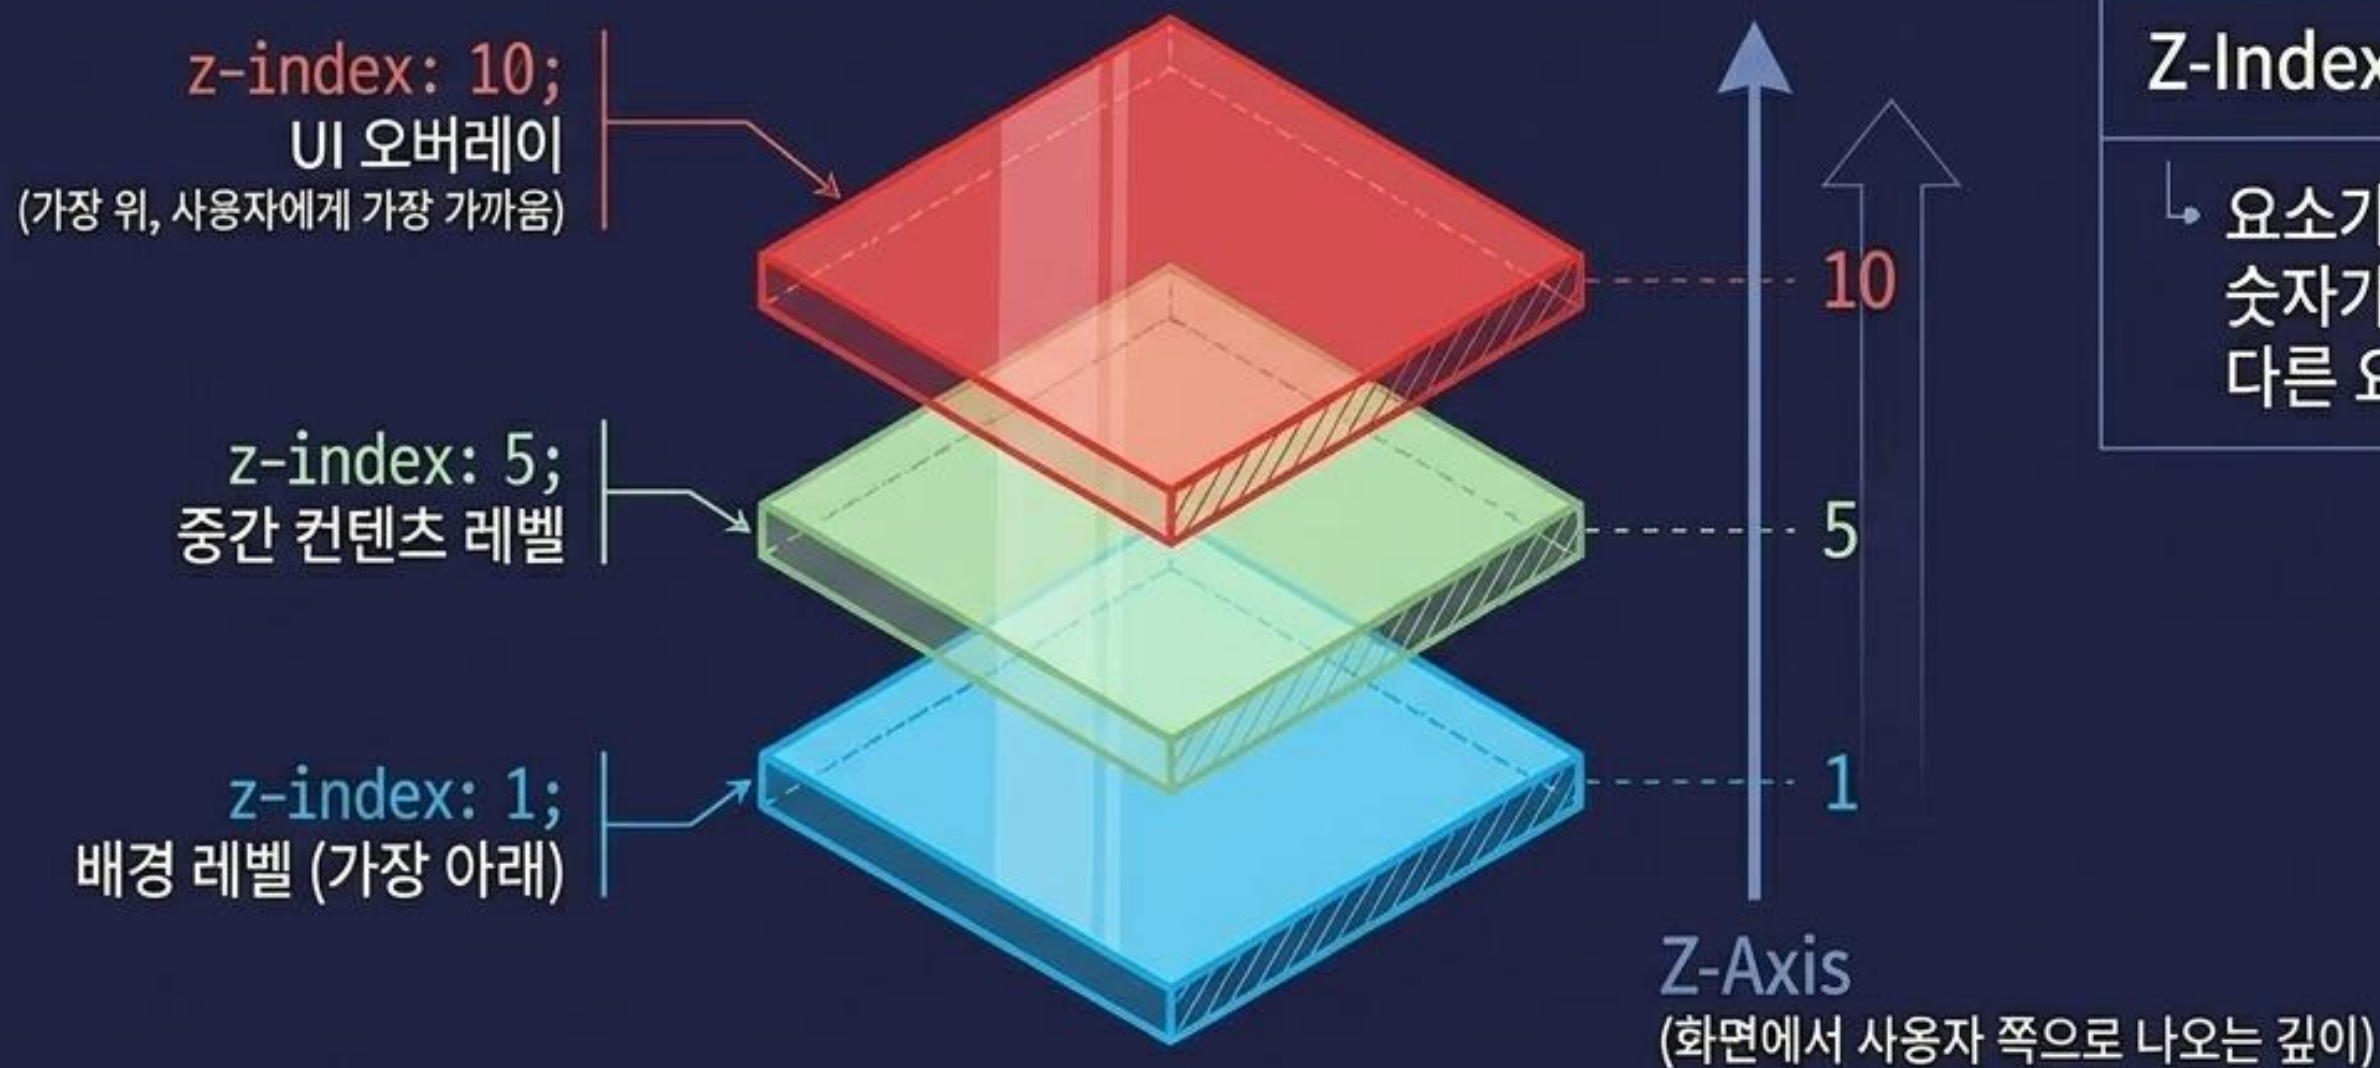

Z-Index 우선순위 제어

- 요소가 화면에서 서로 겹칠 때, 숫자가 클수록 위로 올라와 다른 요소를 덮습니다.



WARNING

치명적 주의 (Warning): z-index 속성은 기본값인 'position: static' 상태에서는 절대 작동하지 않습니다.
반드시 **relative, absolute, fixed** 중 하나가 선언되어야 활성화됩니다.

텍스트와 타이포그래피 (Typography Aesthetics)

`font-family & font-size`
폰트 서체와 크기 지정

`line-height`

줄 간격(자간). 글의 가독성을
결정짓는 가장 핵심적인 속성.

마스체라노 감독이 지휘하는 인터
마이애미는 1일 미국 플로리다주 포트
로더데일의 체이스 스타디움에서 열린 홈
경기서 시카고파이어FC에 완패했다.

`text-align`

문단 내부의 텍스트 정렬
(left, right, center, justify).

`letter-spacing`

자간(글자 사이의 간격).


`font-weight: bold`

텍스트의 굵기 강조.

배경의 레이어링 (Background Layering Architecture)

1. Base 도화지 |

`background-color: #f0f0f0;`

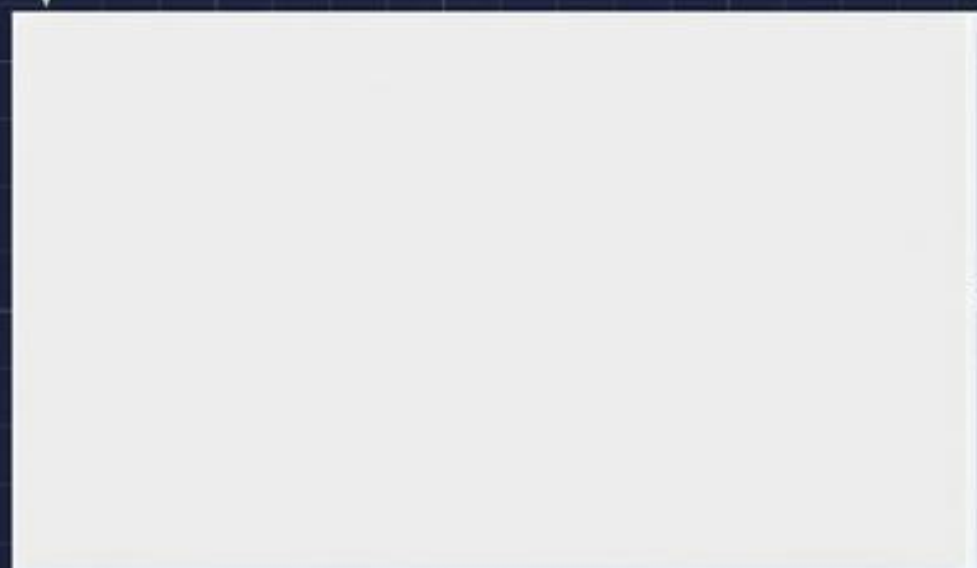


2. Image 얹기 |

`background-image: url('...');`
`background-repeat: no-repeat;`



3. Size & Fit 맞추기

`background-size: cover;`
(비율 유지하며 꽉 채움)

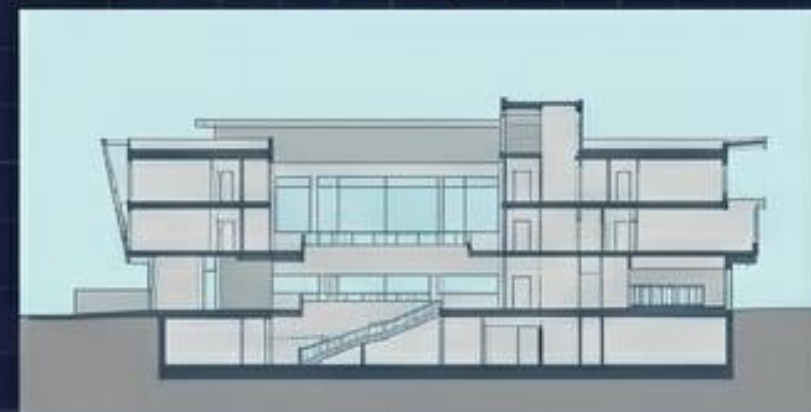

vs `contain;`
(잘림 없이 여백을 남기고 쏙 들어감)



The Shorthand Rule (단축 속성 공식)

실무에서는 이 모든 개별 속성들을 단 한 줄로 압축하여 설계합니다:

`background: url('img.jpg') no-repeat center/cover;`

The Synthesis Blueprint (최종 종합 합성)

Box Model & Layout

```
display: inline-block;  
margin: 15px;  
border-radius: 12px;  
box-shadow: 0 4px 8px;
```

Sizing & Background

```
width: 100%;  
height: 200px;  
object-fit: cover;
```

Typography

```
font-size: 16px;  
color: #222;  
font-weight: bold;
```



Broccoli Salad Delight

A fresh and healthy broccoli salad with a tangy dressing. Perfect for a light lunch or side dish.

Prep time: 15 mins.

States & Transitions

```
.card:hover {  
  transform: translateY(-6px);  
}
```

CSS는 단순한 속성들의 나열이 아닙니다. 선택자로 대상을 찾고, 박스 모델로 부피를 잡고, 레이아웃으로 공간에 배치하며, 미학적 디테일을 더하는 완벽한 건축 설계입니다.