


CSS 레이아웃 마스터 청사진

내 블로그와 웹사이트 UI가
번번이 망가지는 진짜 이유


(position, box-sizing,
float, clear 완벽 가이드)

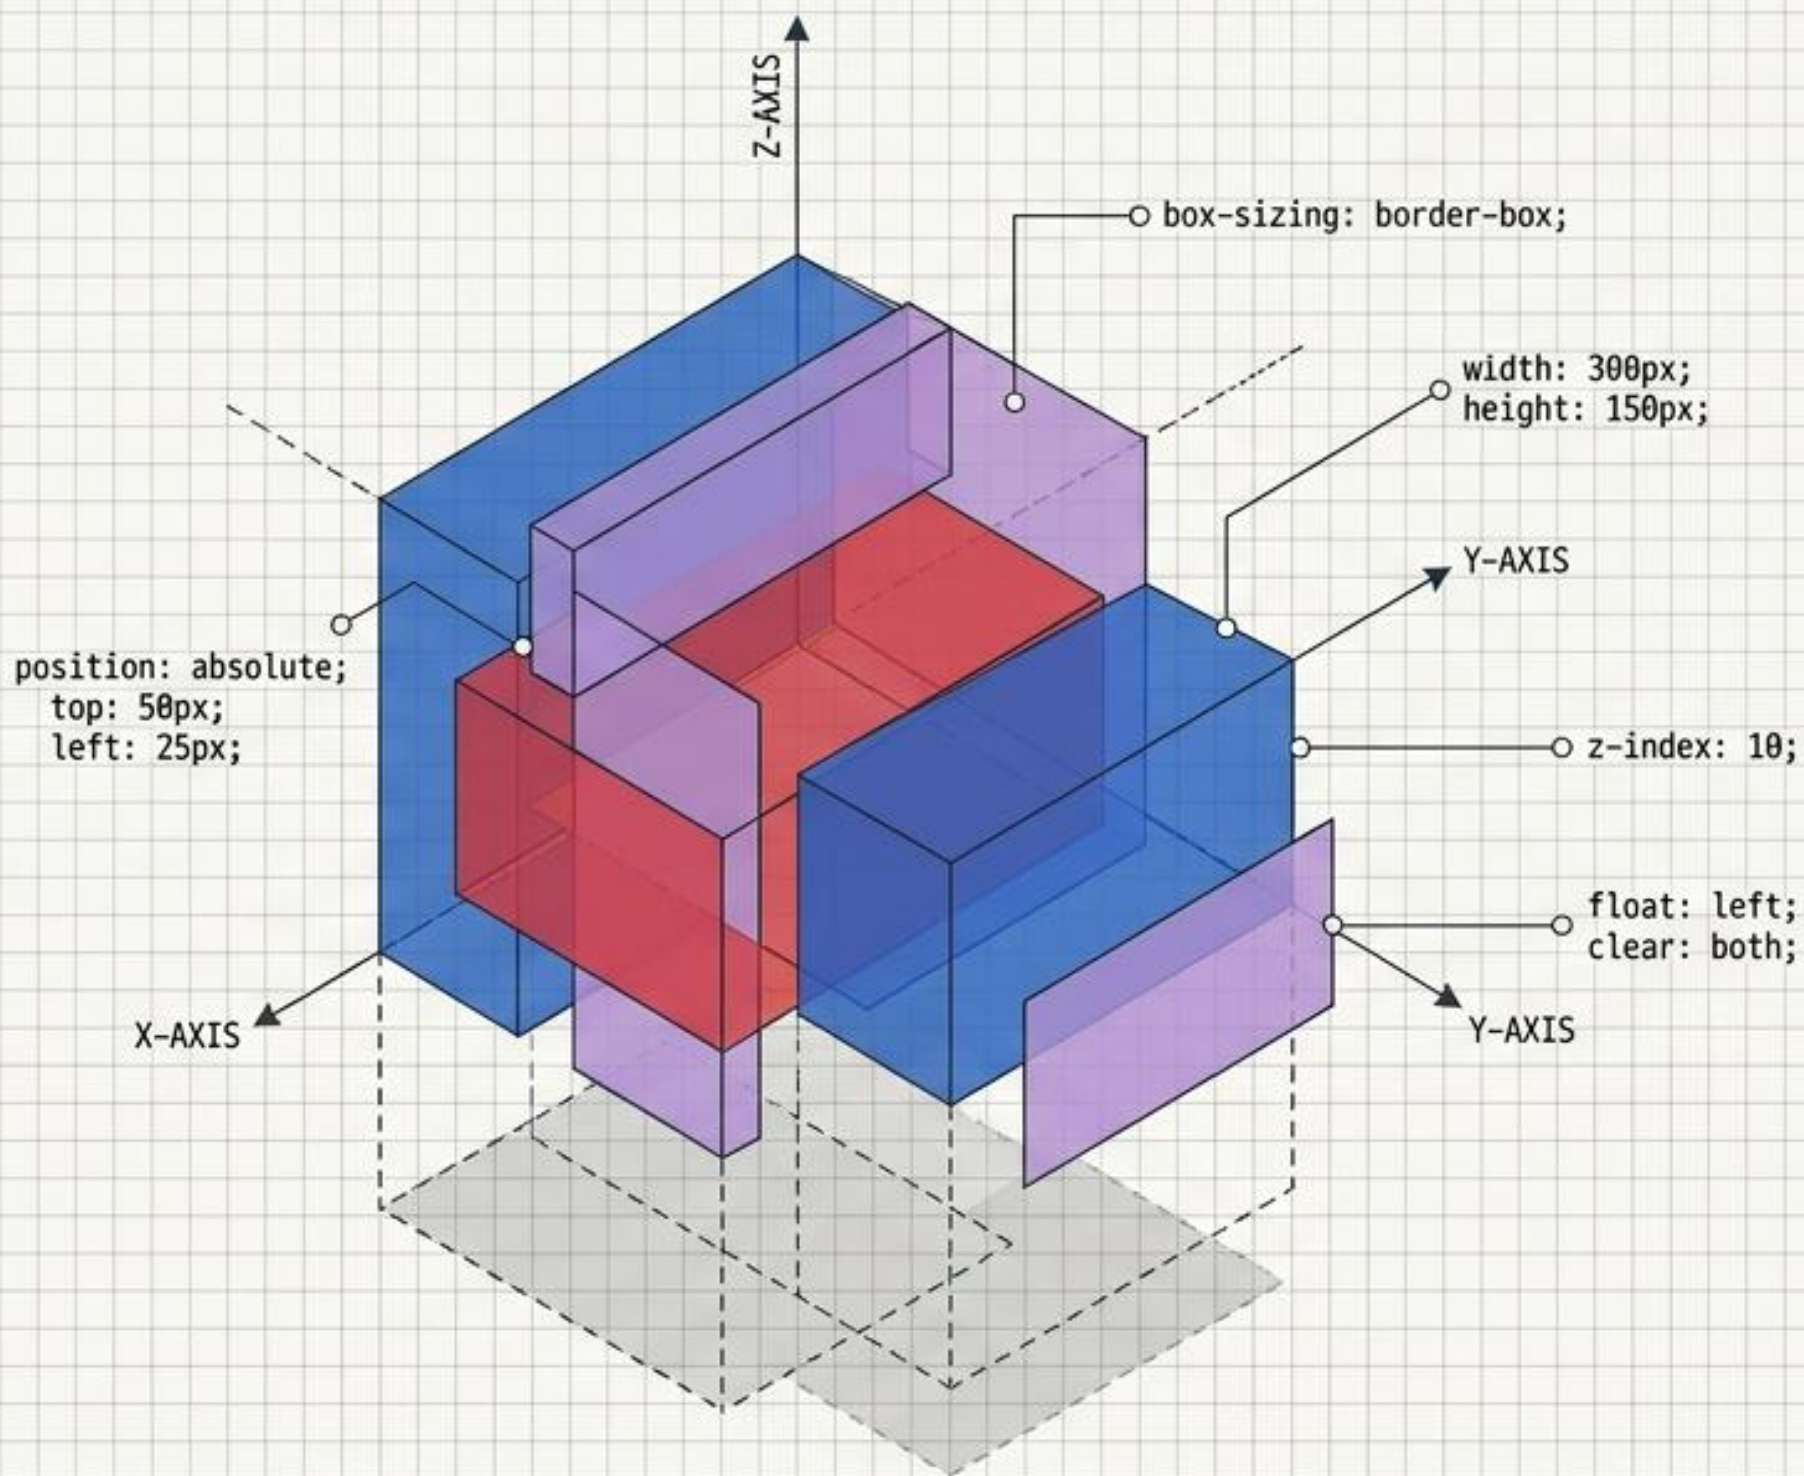

웹 레이아웃의 완성, CSS position & 배치 속성 가이드

CSS position 속성은 웹 요소의 배치 방식을 정의하며, box-sizing과 float는 요소의 크기 계산과 흐름을 제어합니다.
이 속성들을 정확히 이해해야 레이아웃이 무너지지 않고 의도한 UI를 구현할 수 있습니다.

position 속성: 위치의 기준점 정의

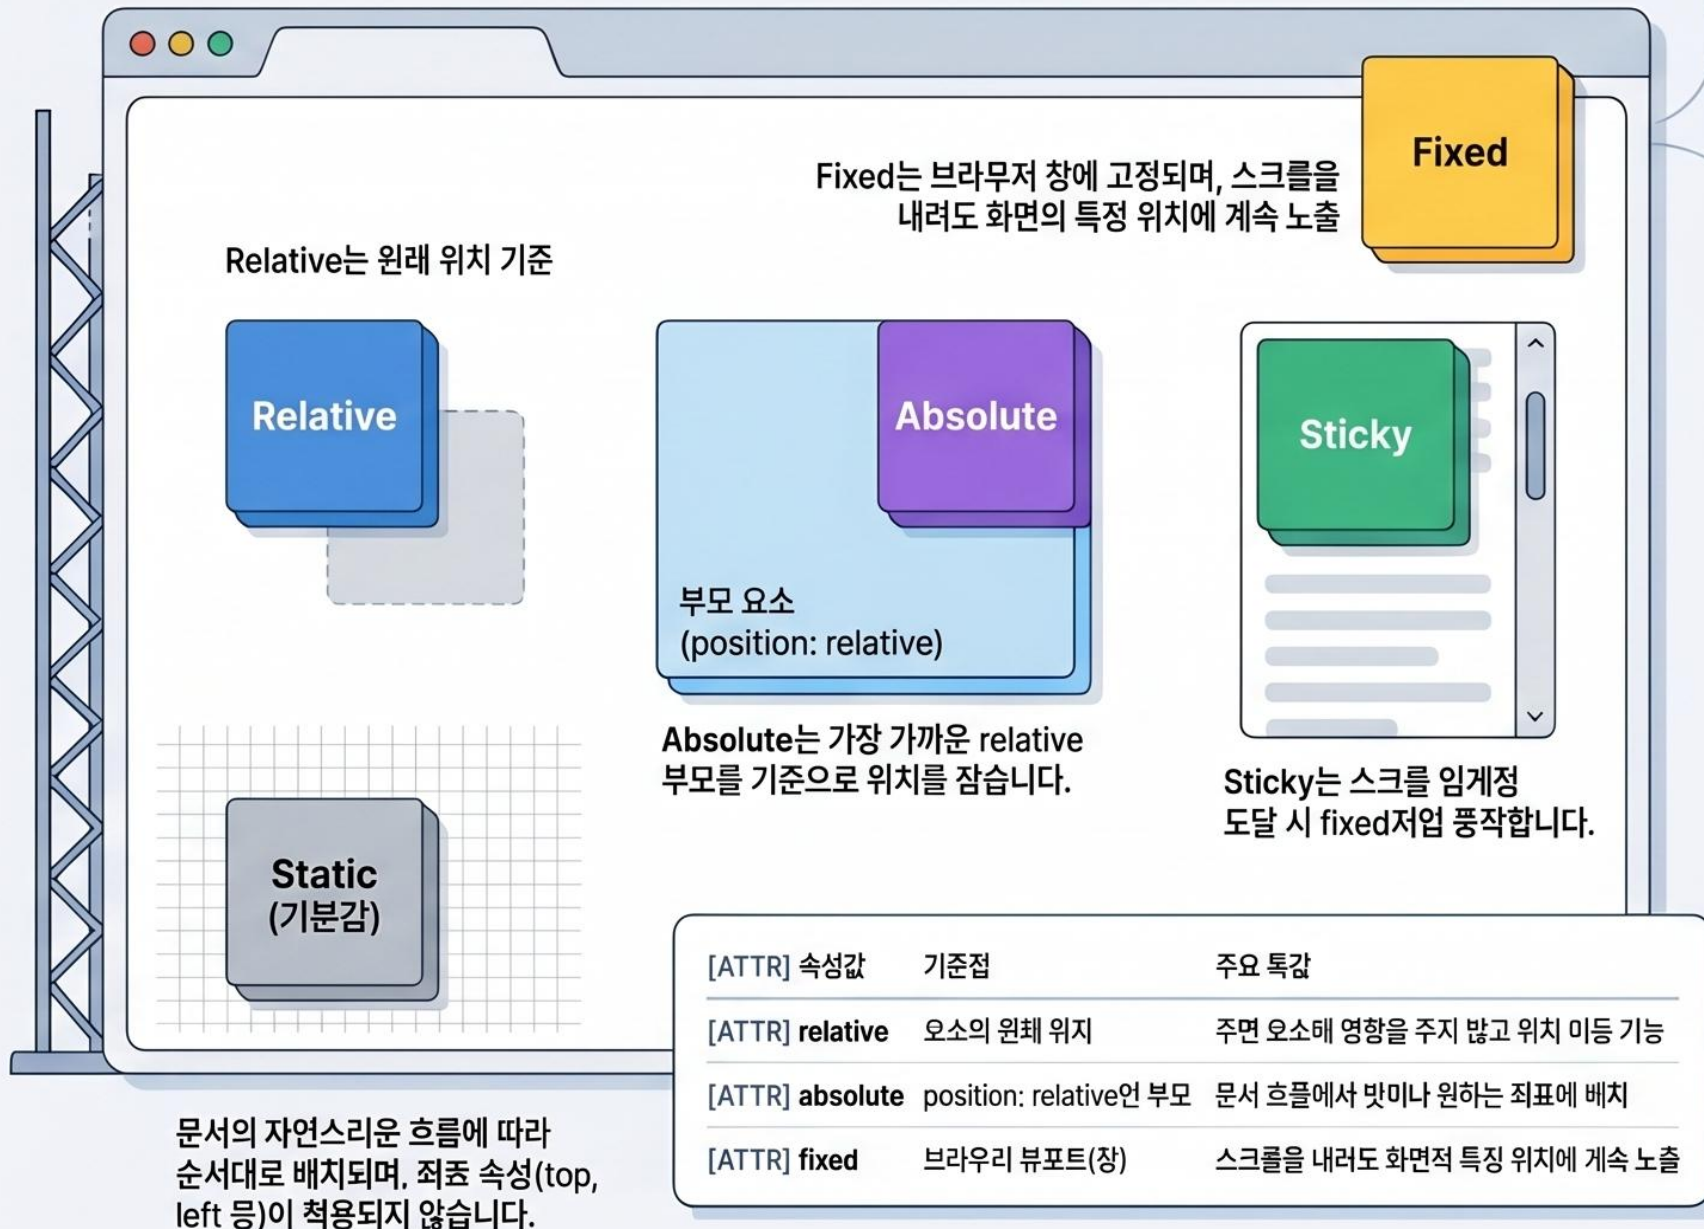

레이아웃 최적화: 크기와 흐름 제어

box-sizing: border-box 권장


✗ content-box (기본값)



✓ border-box (권장)

매두리(border)를 포함하여 너비를 계산하므로, 디자인 요구사항에 맞춘 정확한 크기 조절이 가능합니다.

Float 배치와 Clear 해제

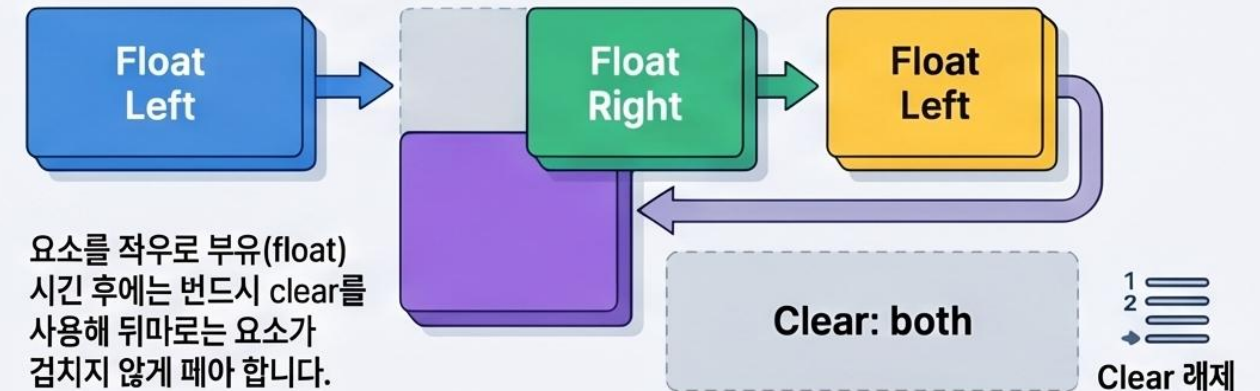


웹 레이아웃 마스터 가이드: CSS 위치 속성과 HTML5 시멘틱 구조

웹 페이지 구성을 위한 CSS 포지셔닝 원리와 HTML5 시멘틱 태그를 활용한 표준 레이아웃 구조를 전달합니다.


CSS 포지셔닝 & 레이어 제어

핵심 Position 속성 4종

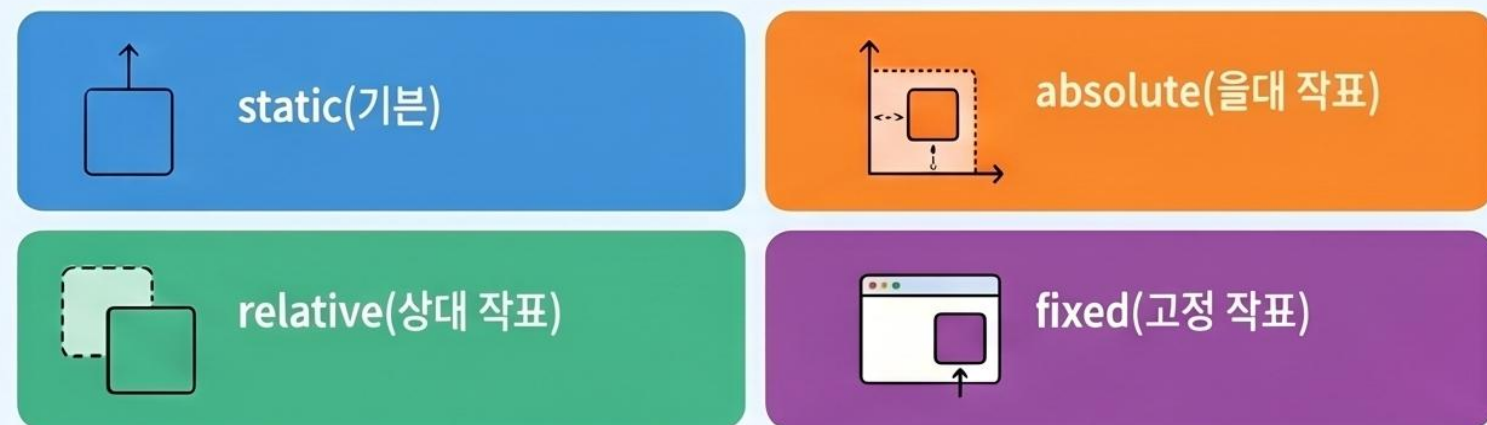

z-index : 레이어의 높낮이 결정

값이 높을수록 화면의 앞쪽(상단)으로 배치되며, 요소 간의 중첩 순서를 관리합니다.

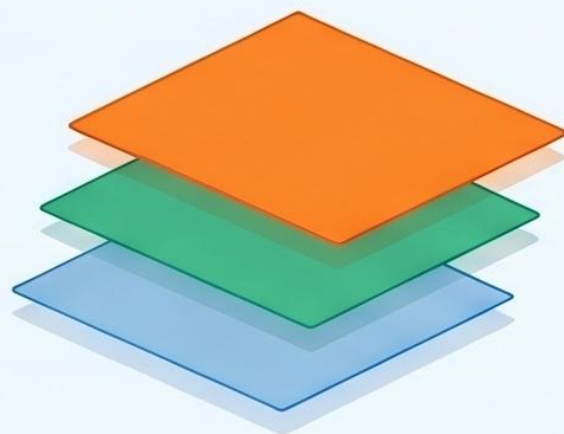

float와 clear의 관계


float로 요소를 좌우 정렬한 후에는 반드시 clear:both로 흐름을 해제해야 합니다.



HTML5 시멘틱 레이아웃 구조

의미 있는 문서 구조(Semantic)

div 대신 header, nav, section, footer 등을 사용해 검색 엔진과 브라우저에 구조를 명확히 알립니다.

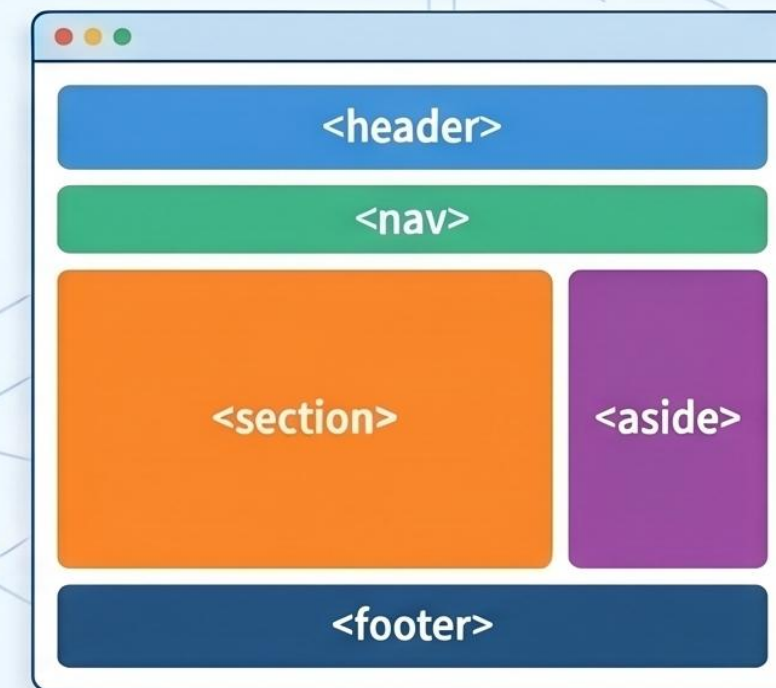

표준 웹 사이트 구성 요소

상단(Header/Nav), 본문(Section/Aside), 하단(Footer)의 전경착인 레이아웃 모델을 따릅니다.




HTML5 시멘틱 태그의 역할 정의






Before: 혼돈의 캔버스

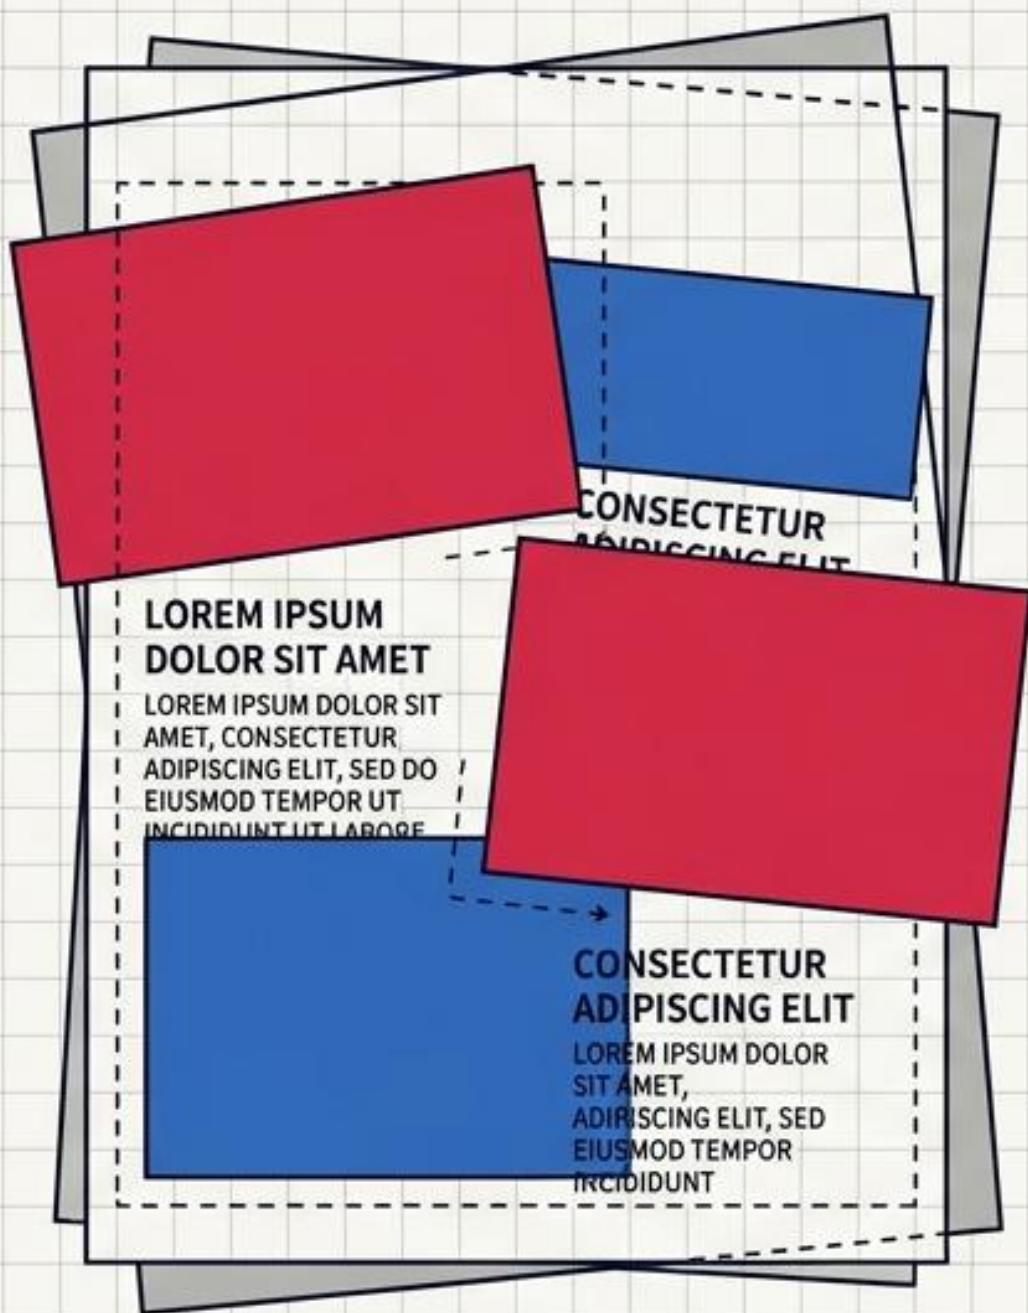

After: 완벽한 설계

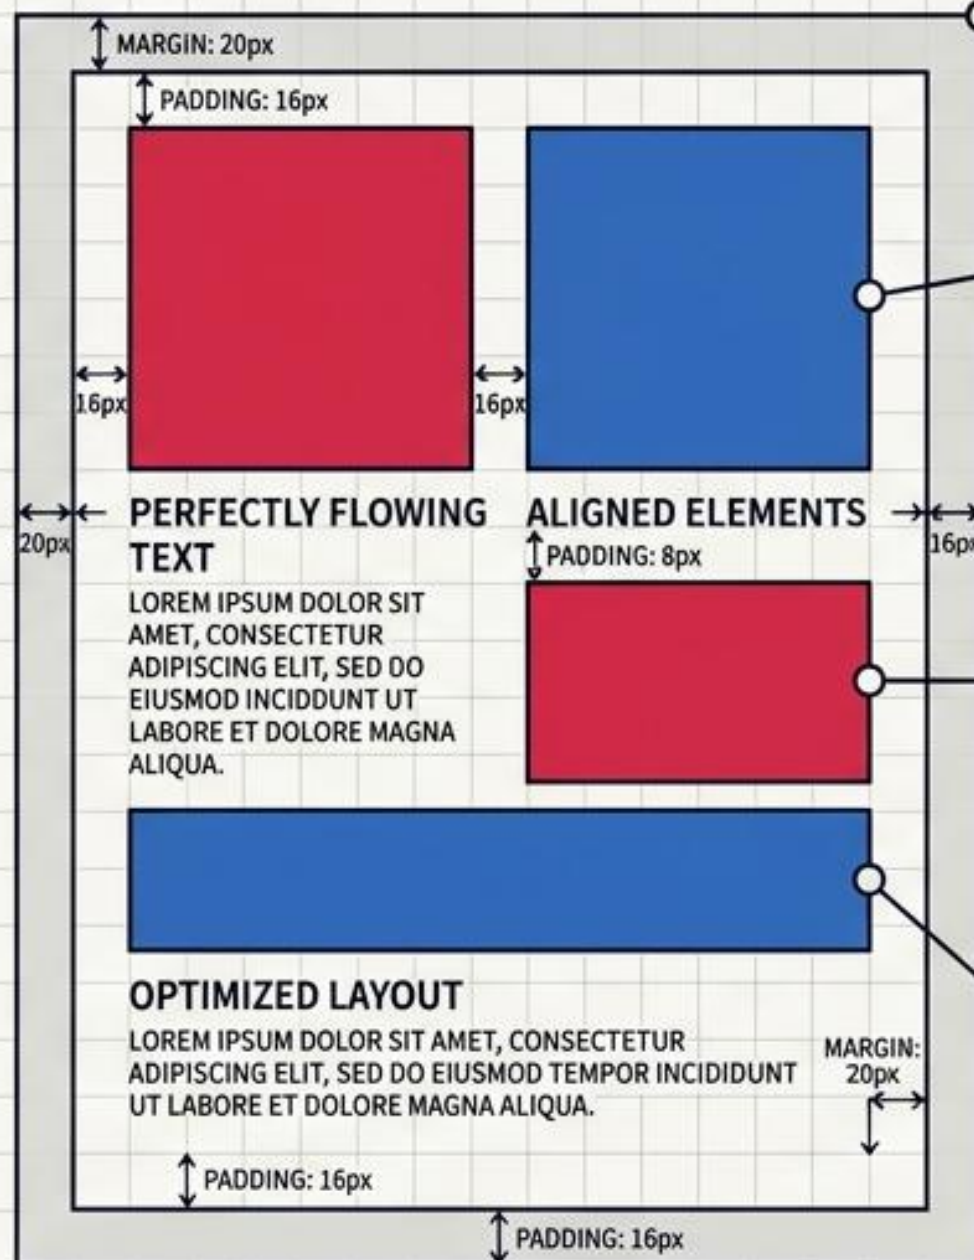


1. position: 요소의 기준점 잡기

```
position: relative;  
top: 0;  
left: 0;  
/* 정밀한 위치 제어 */
```




2. box-sizing: 오차 없는 크기 계산

```
box-sizing: border-box;  
/* 테두리/패딩 포함 크기 */
```




3. float: 요소를 문서 위에 띄우기

```
float: left;  
/* 텍스트 흐름 우회 */
```




4. clear: 부유(Floating) 상태 해제하기

```
clear: both;  
/* 다음 요소의 부유 해제 */
```




Position의 본질: 무엇을 기준으로 움직일 것인가?

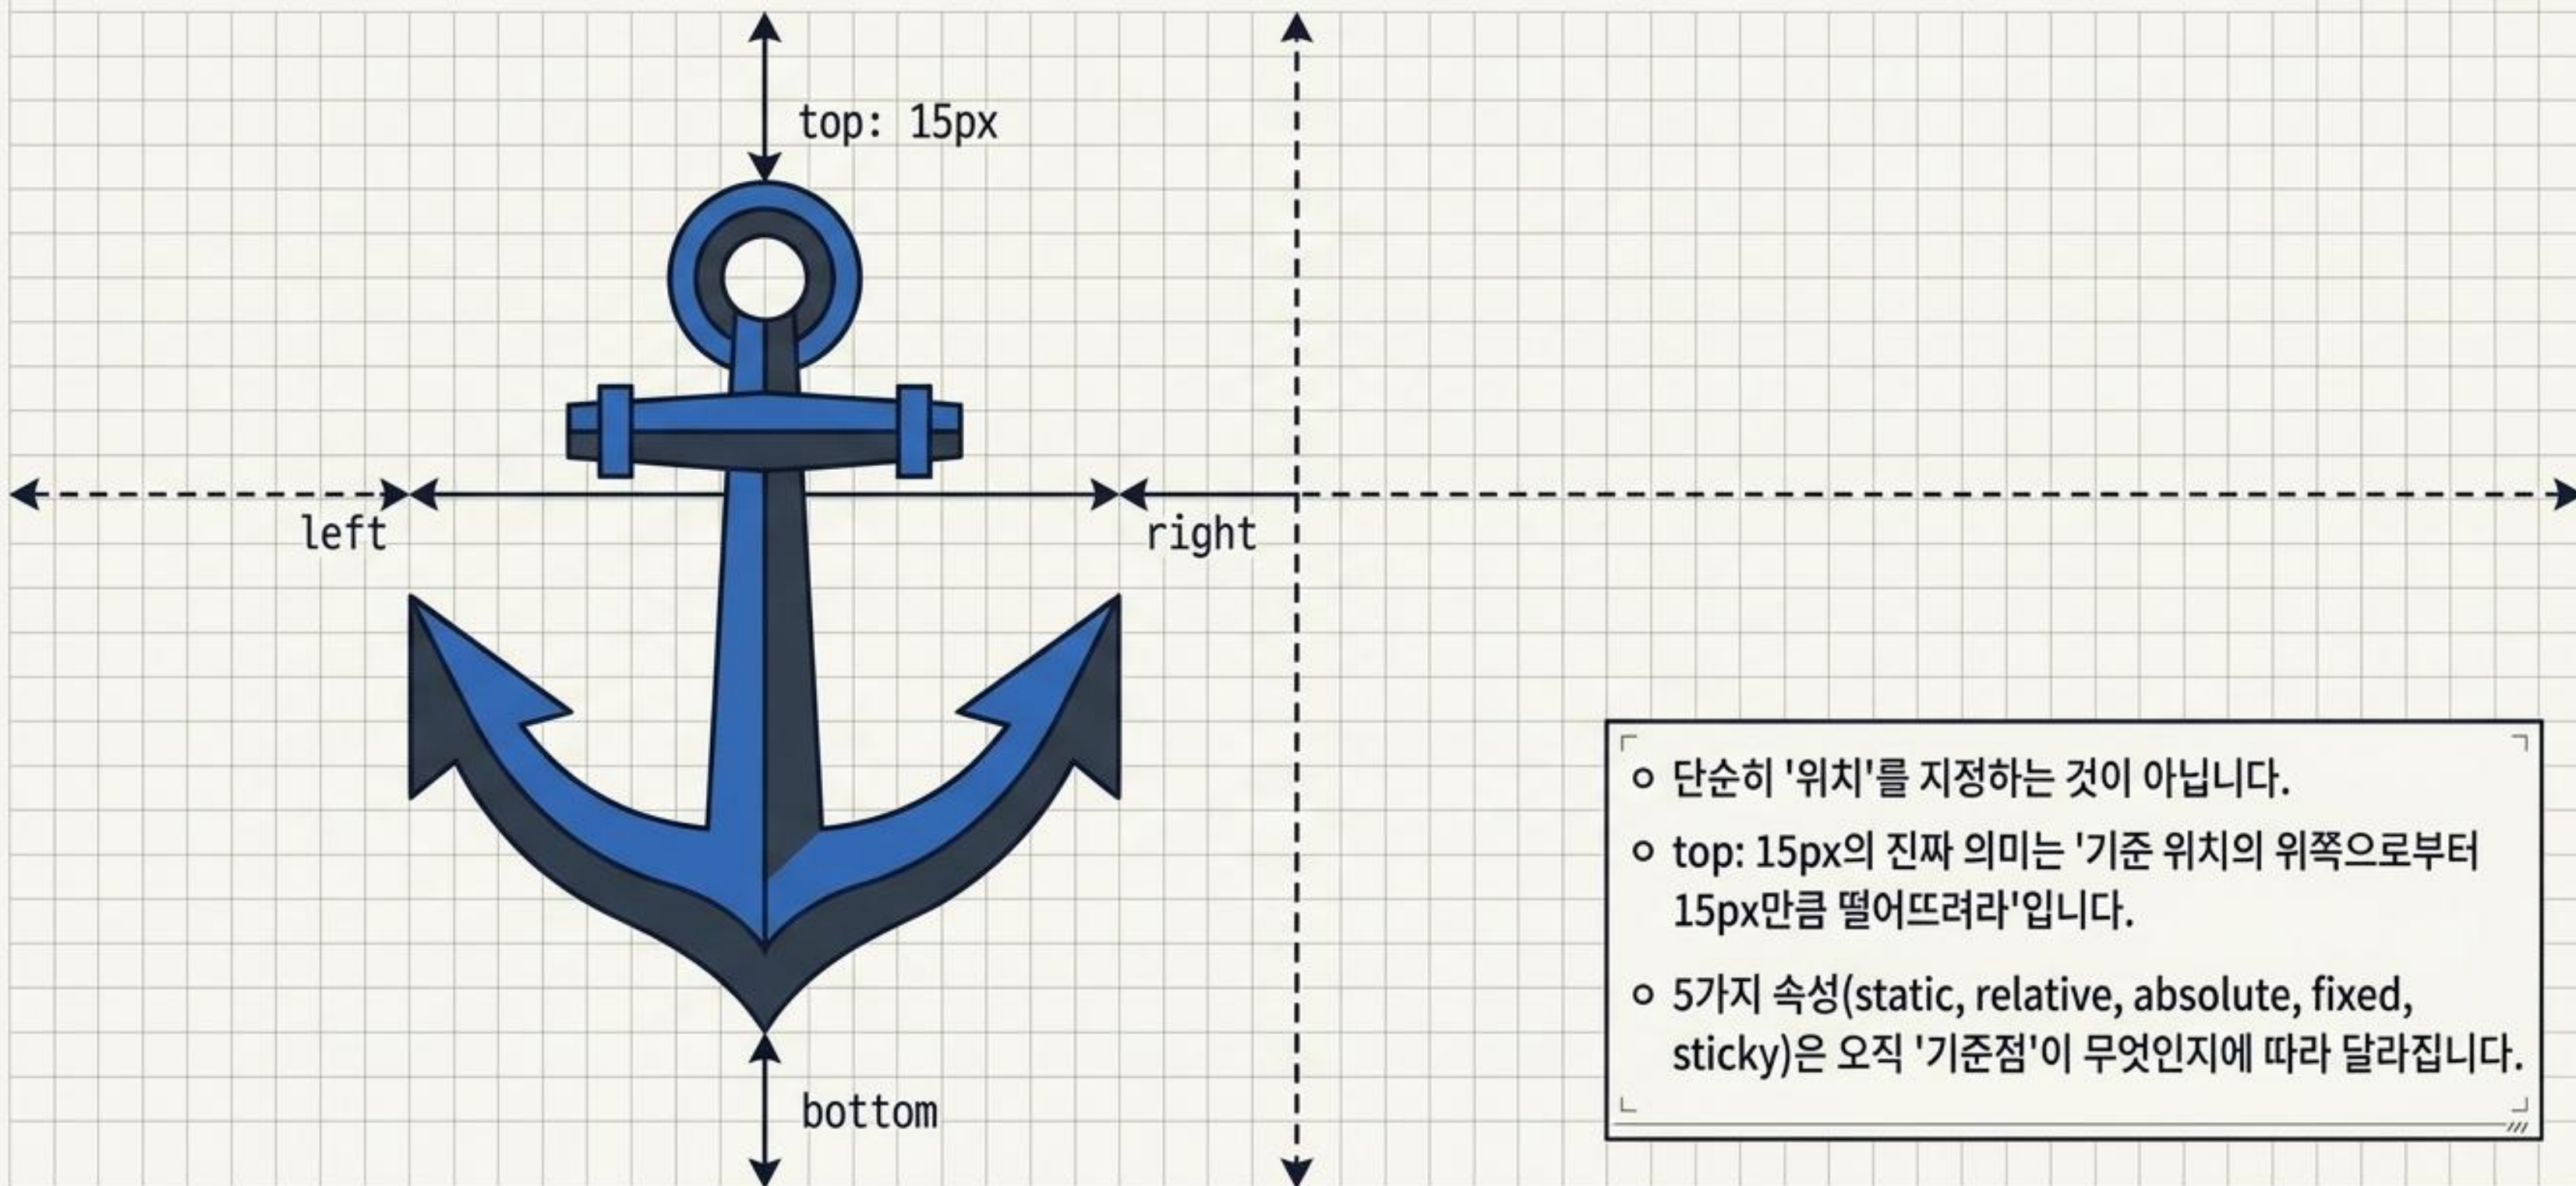


- 단순히 '위치'를 지정하는 것이 아닙니다.
- top: 15px의 진짜 의미는 '기준 위치의 위쪽으로부터 15px만큼 떨어뜨려라'입니다.
- 5가지 속성(static, relative, absolute, fixed, sticky)은 오직 '기준점'이 무엇인지에 따라 달라집니다.


static (기본값)

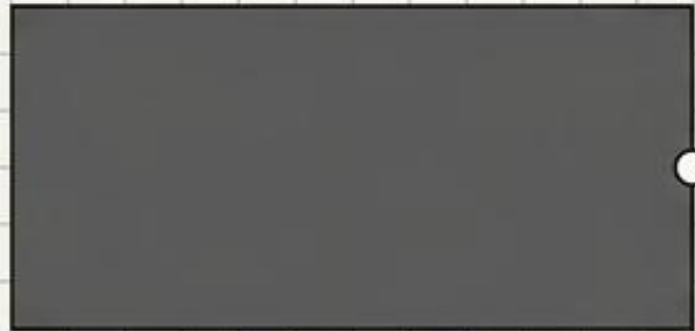

문서의 자연스러운 흐름.
top, left 속성 무시됨.

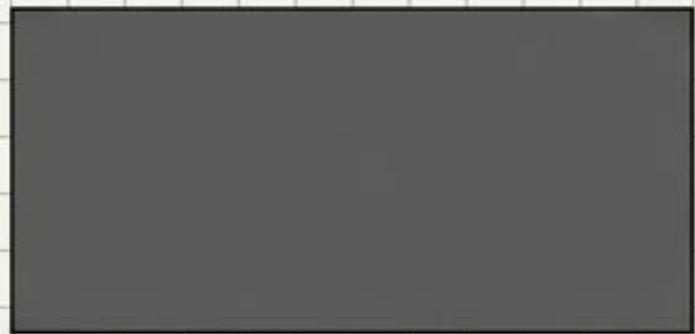


relative (상대적 이동)

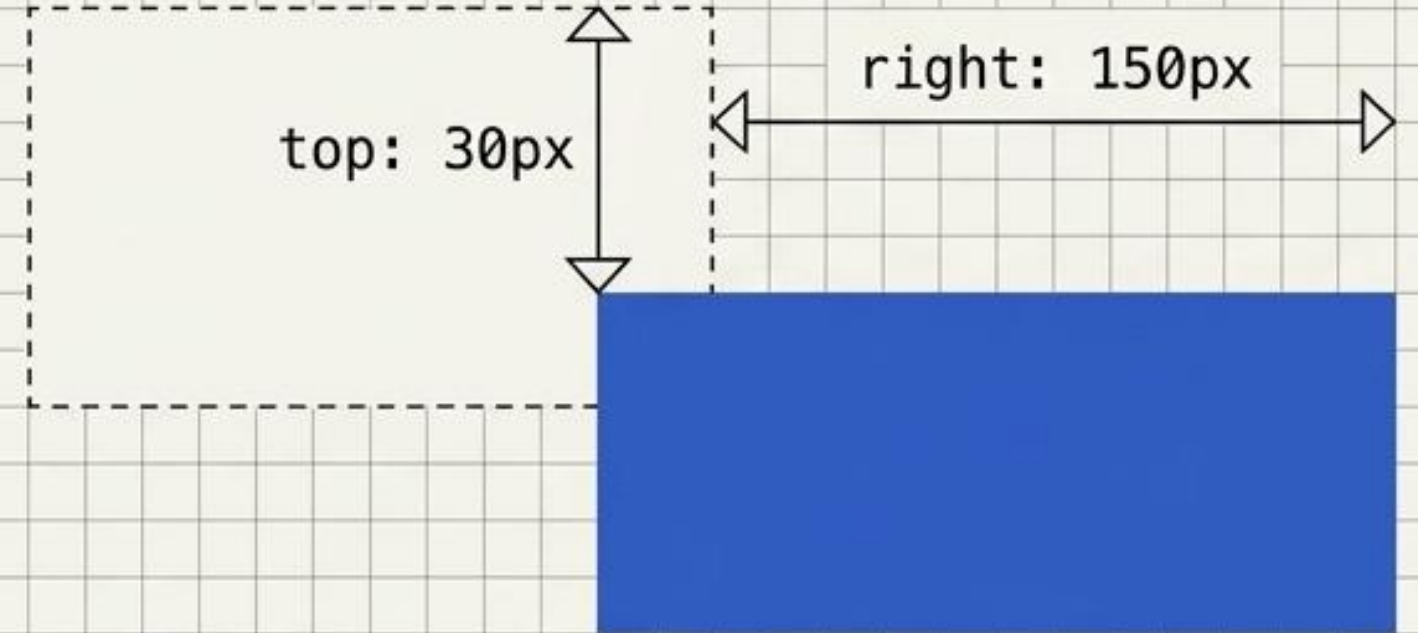

```
.box2 {  
  position: relative;  
  top: 30px;  
  right: 150px;  
}
```


absolute: 흐름을 벗어난 자유, 하지만 '부모'라는 울타리

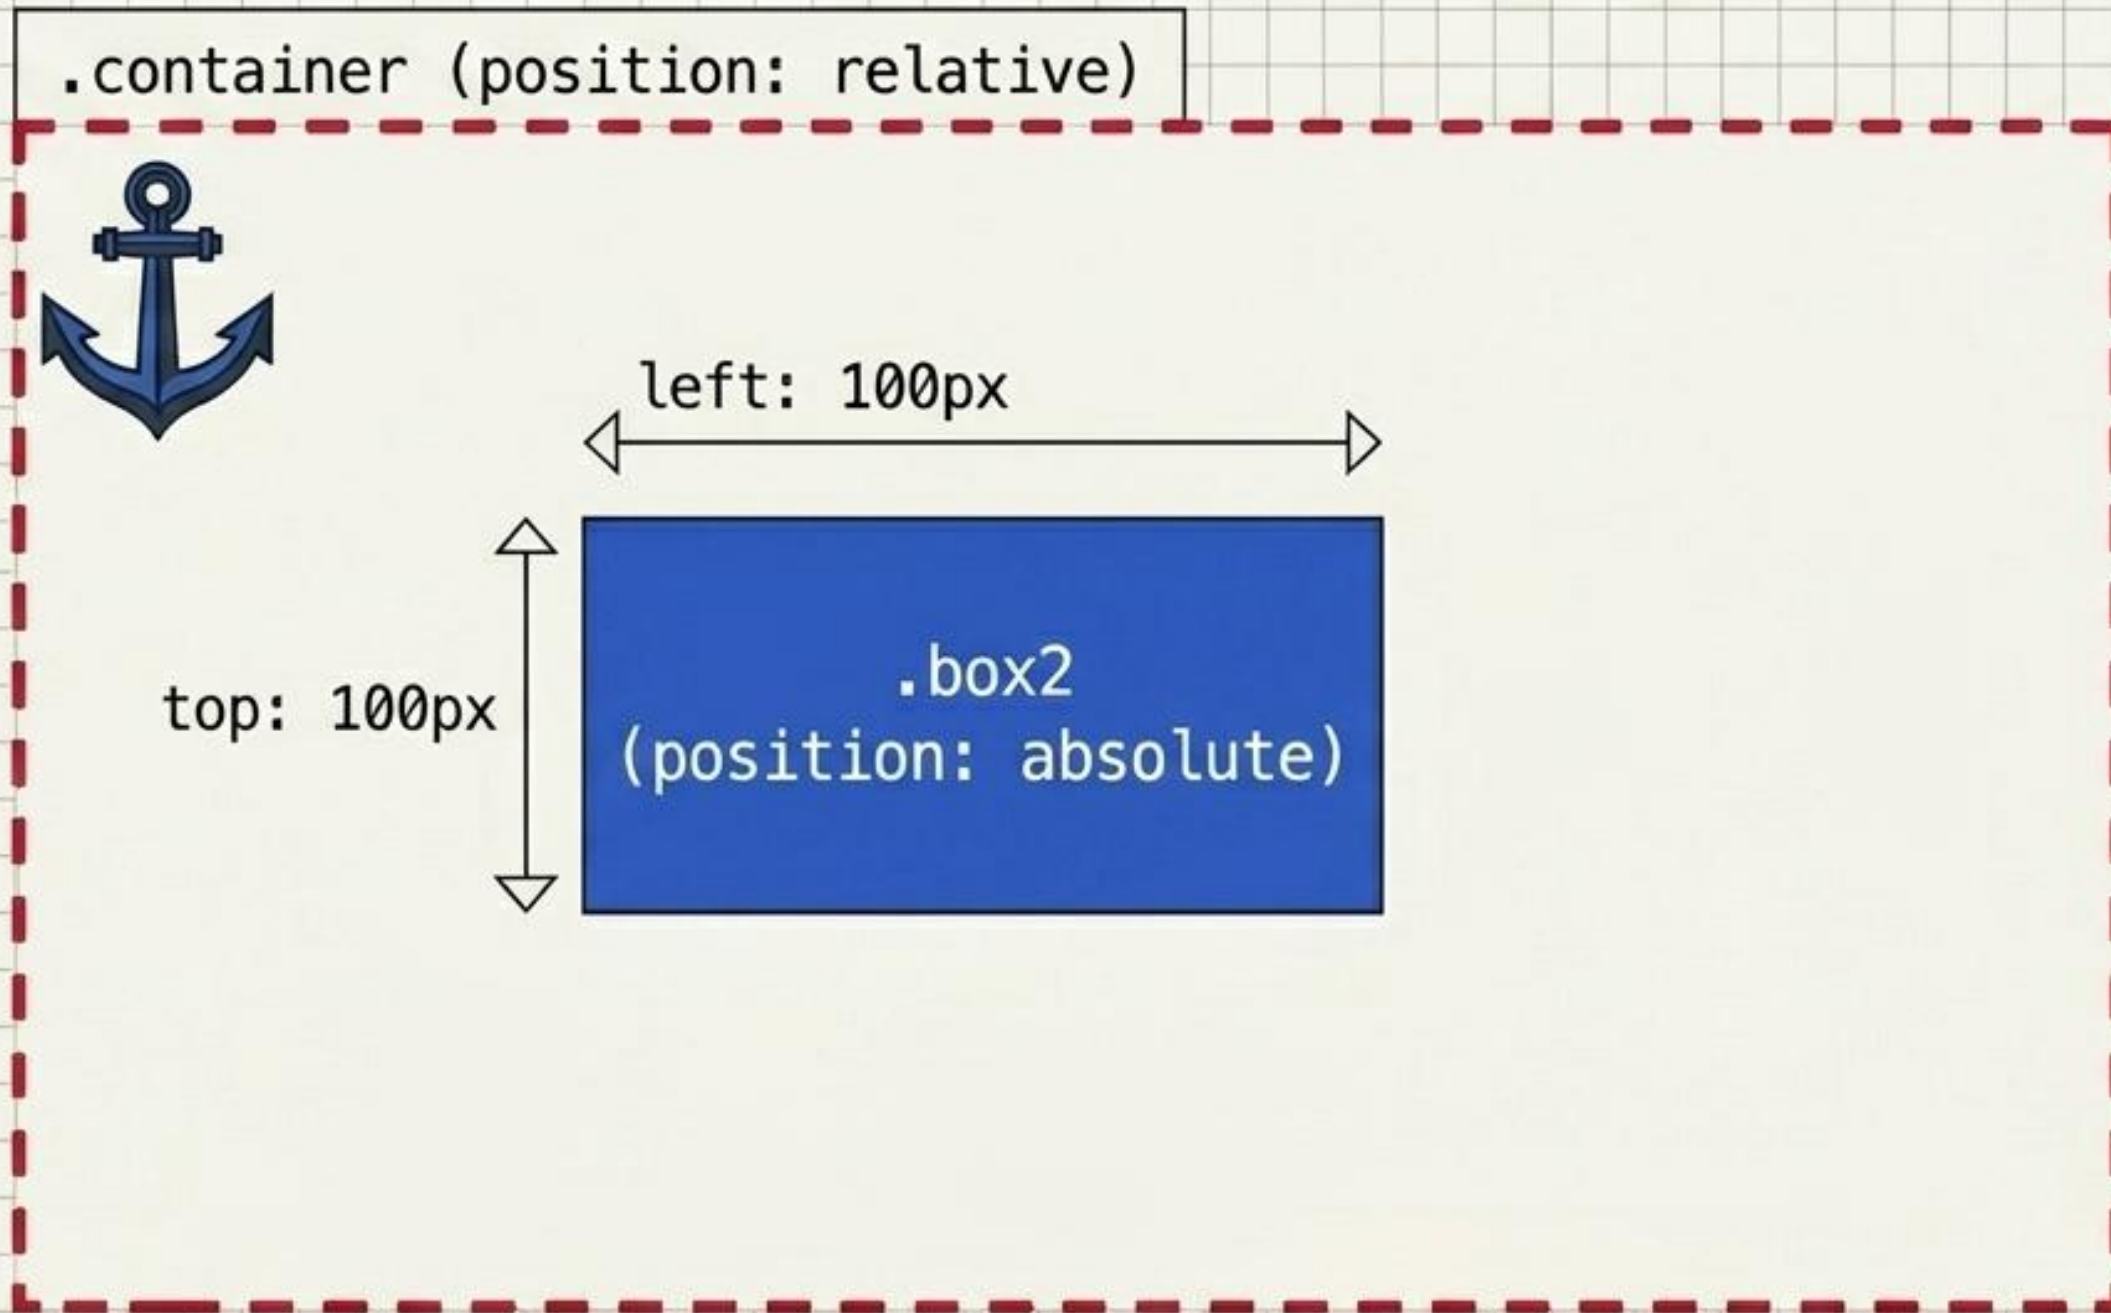


문서의 일반적인 배치 흐름에서 완전히 벗어납니다.

절대 규칙: 가장 가까운 조상 중 `position: relative`인 요소를 기준점(0,0)으로 삼습니다. (없다면 브라우저 창이 기준)

문서의 비짜리, 교른 으로 가장 는 사자의 재장, 이런 rare 이차력 번입니다.

fixed: 화면이라는 캔버스 위에 압정 꽂기

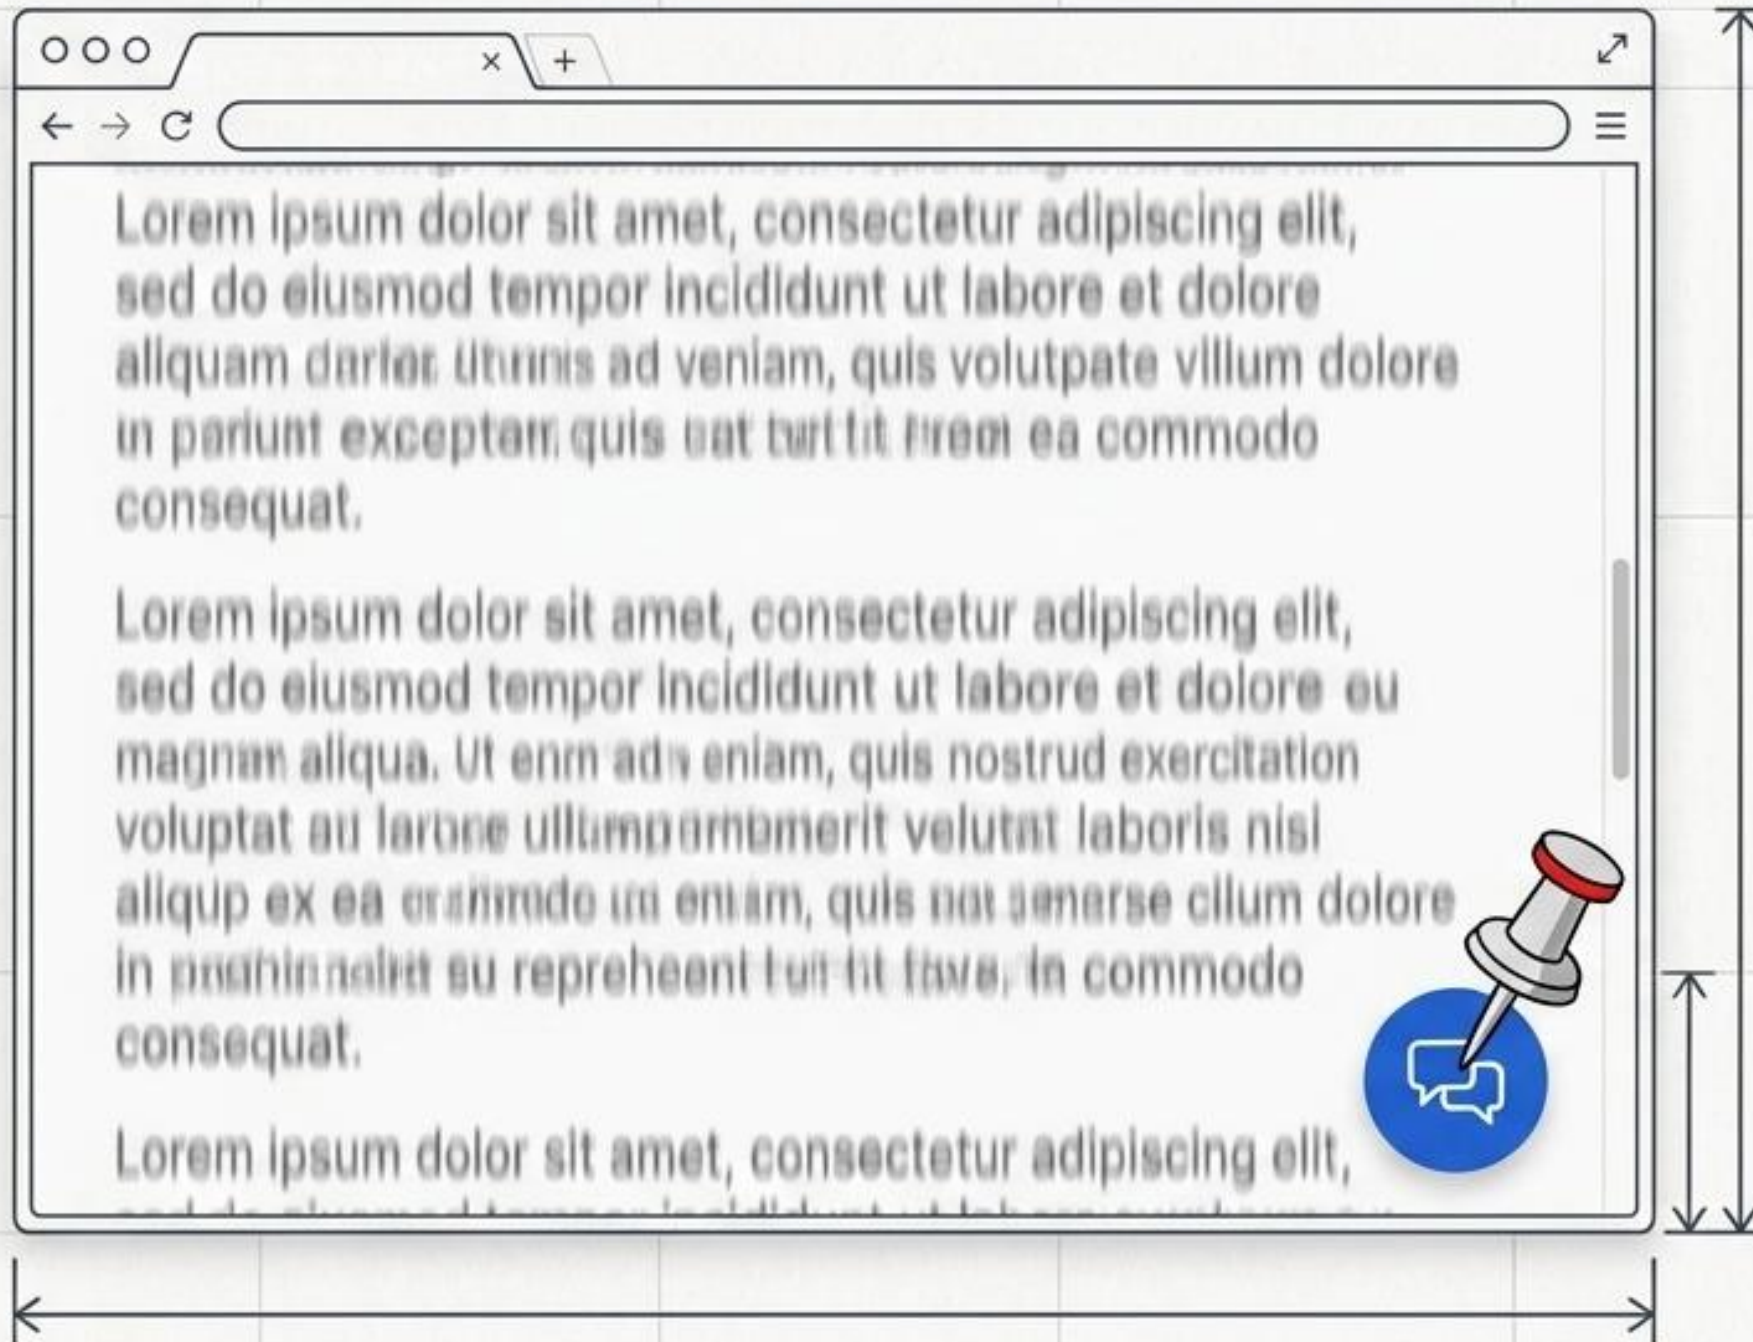


```
#ask-icon {  
  position: fixed;  
  bottom: 30px;  
  right: 30px;  
}
```


기준점: 문서가 아닌 '현재 보이는 브라우저 창(Viewport)'의 모서리.

sticky: 임계점을 넘으면 성질이 변하는 두 얼굴


Step 1: 스크롤 전 (relative 모드)

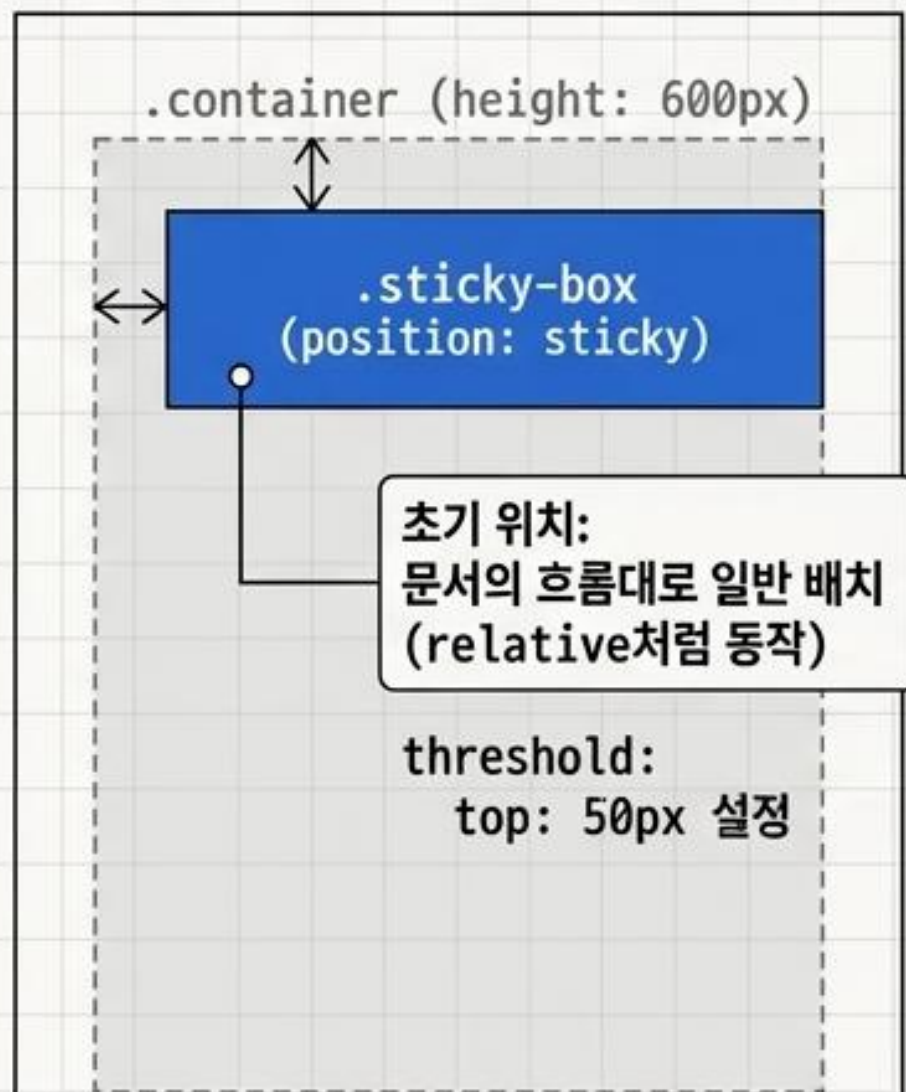


Step 2: 스크롤 중 (fixed 모드)

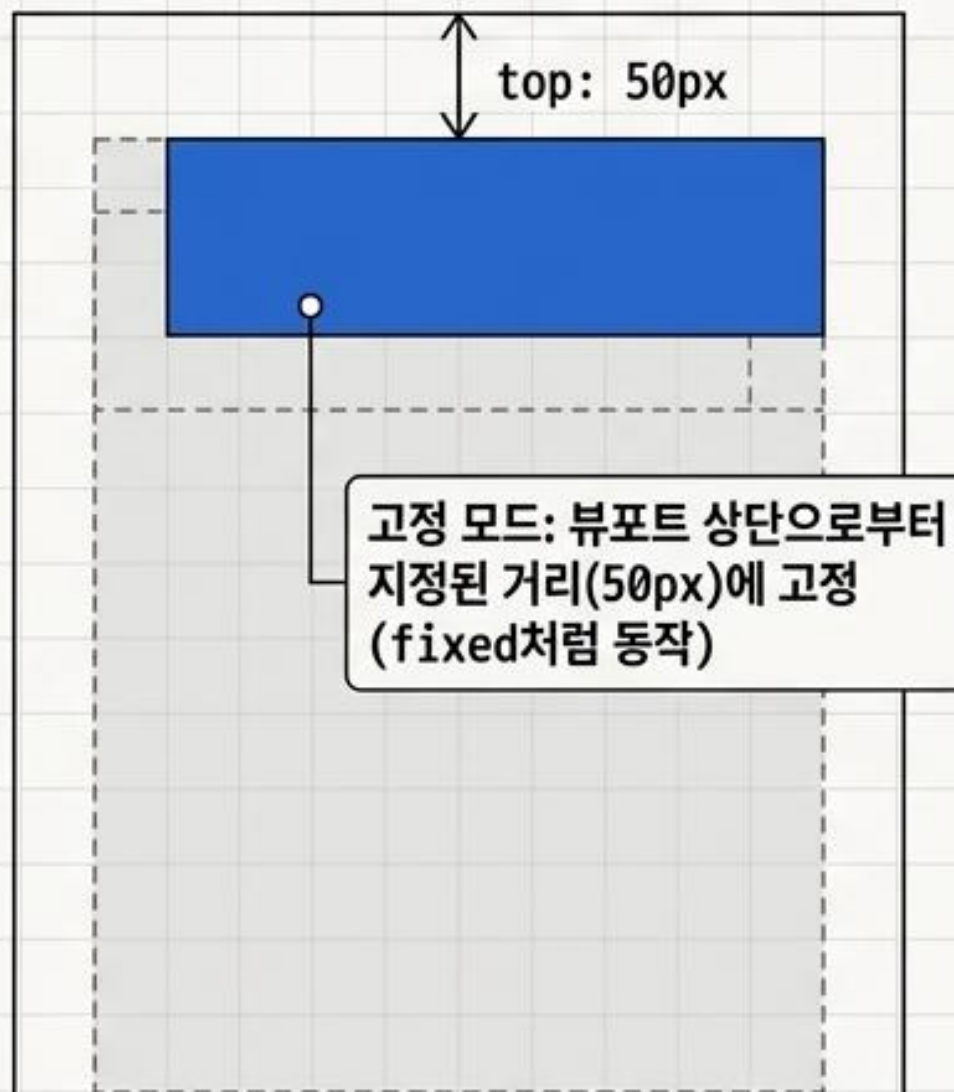

Step 3: 스크롤 끝 (정지)

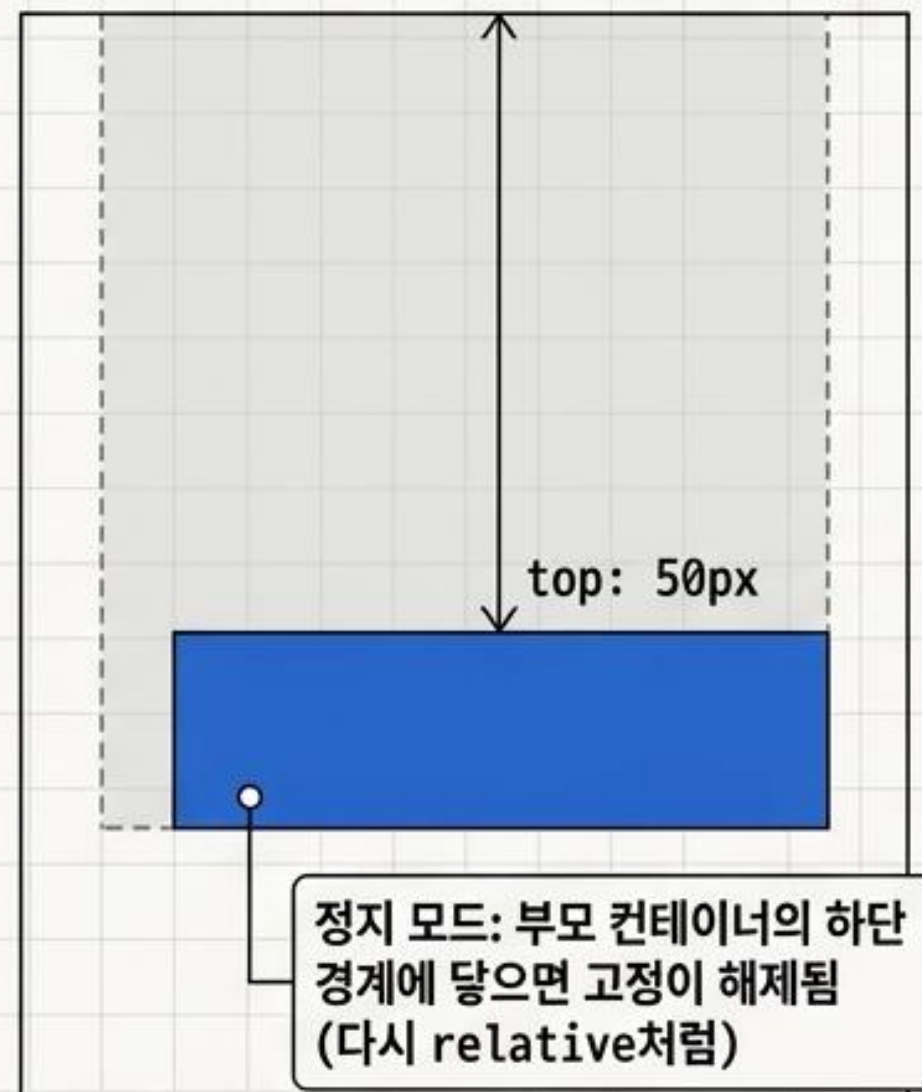


주의: 부모 요소 중 하나라도 overflow: hidden이 적용되어 있으면 마법이 풀리고 작동하지 않습니다!

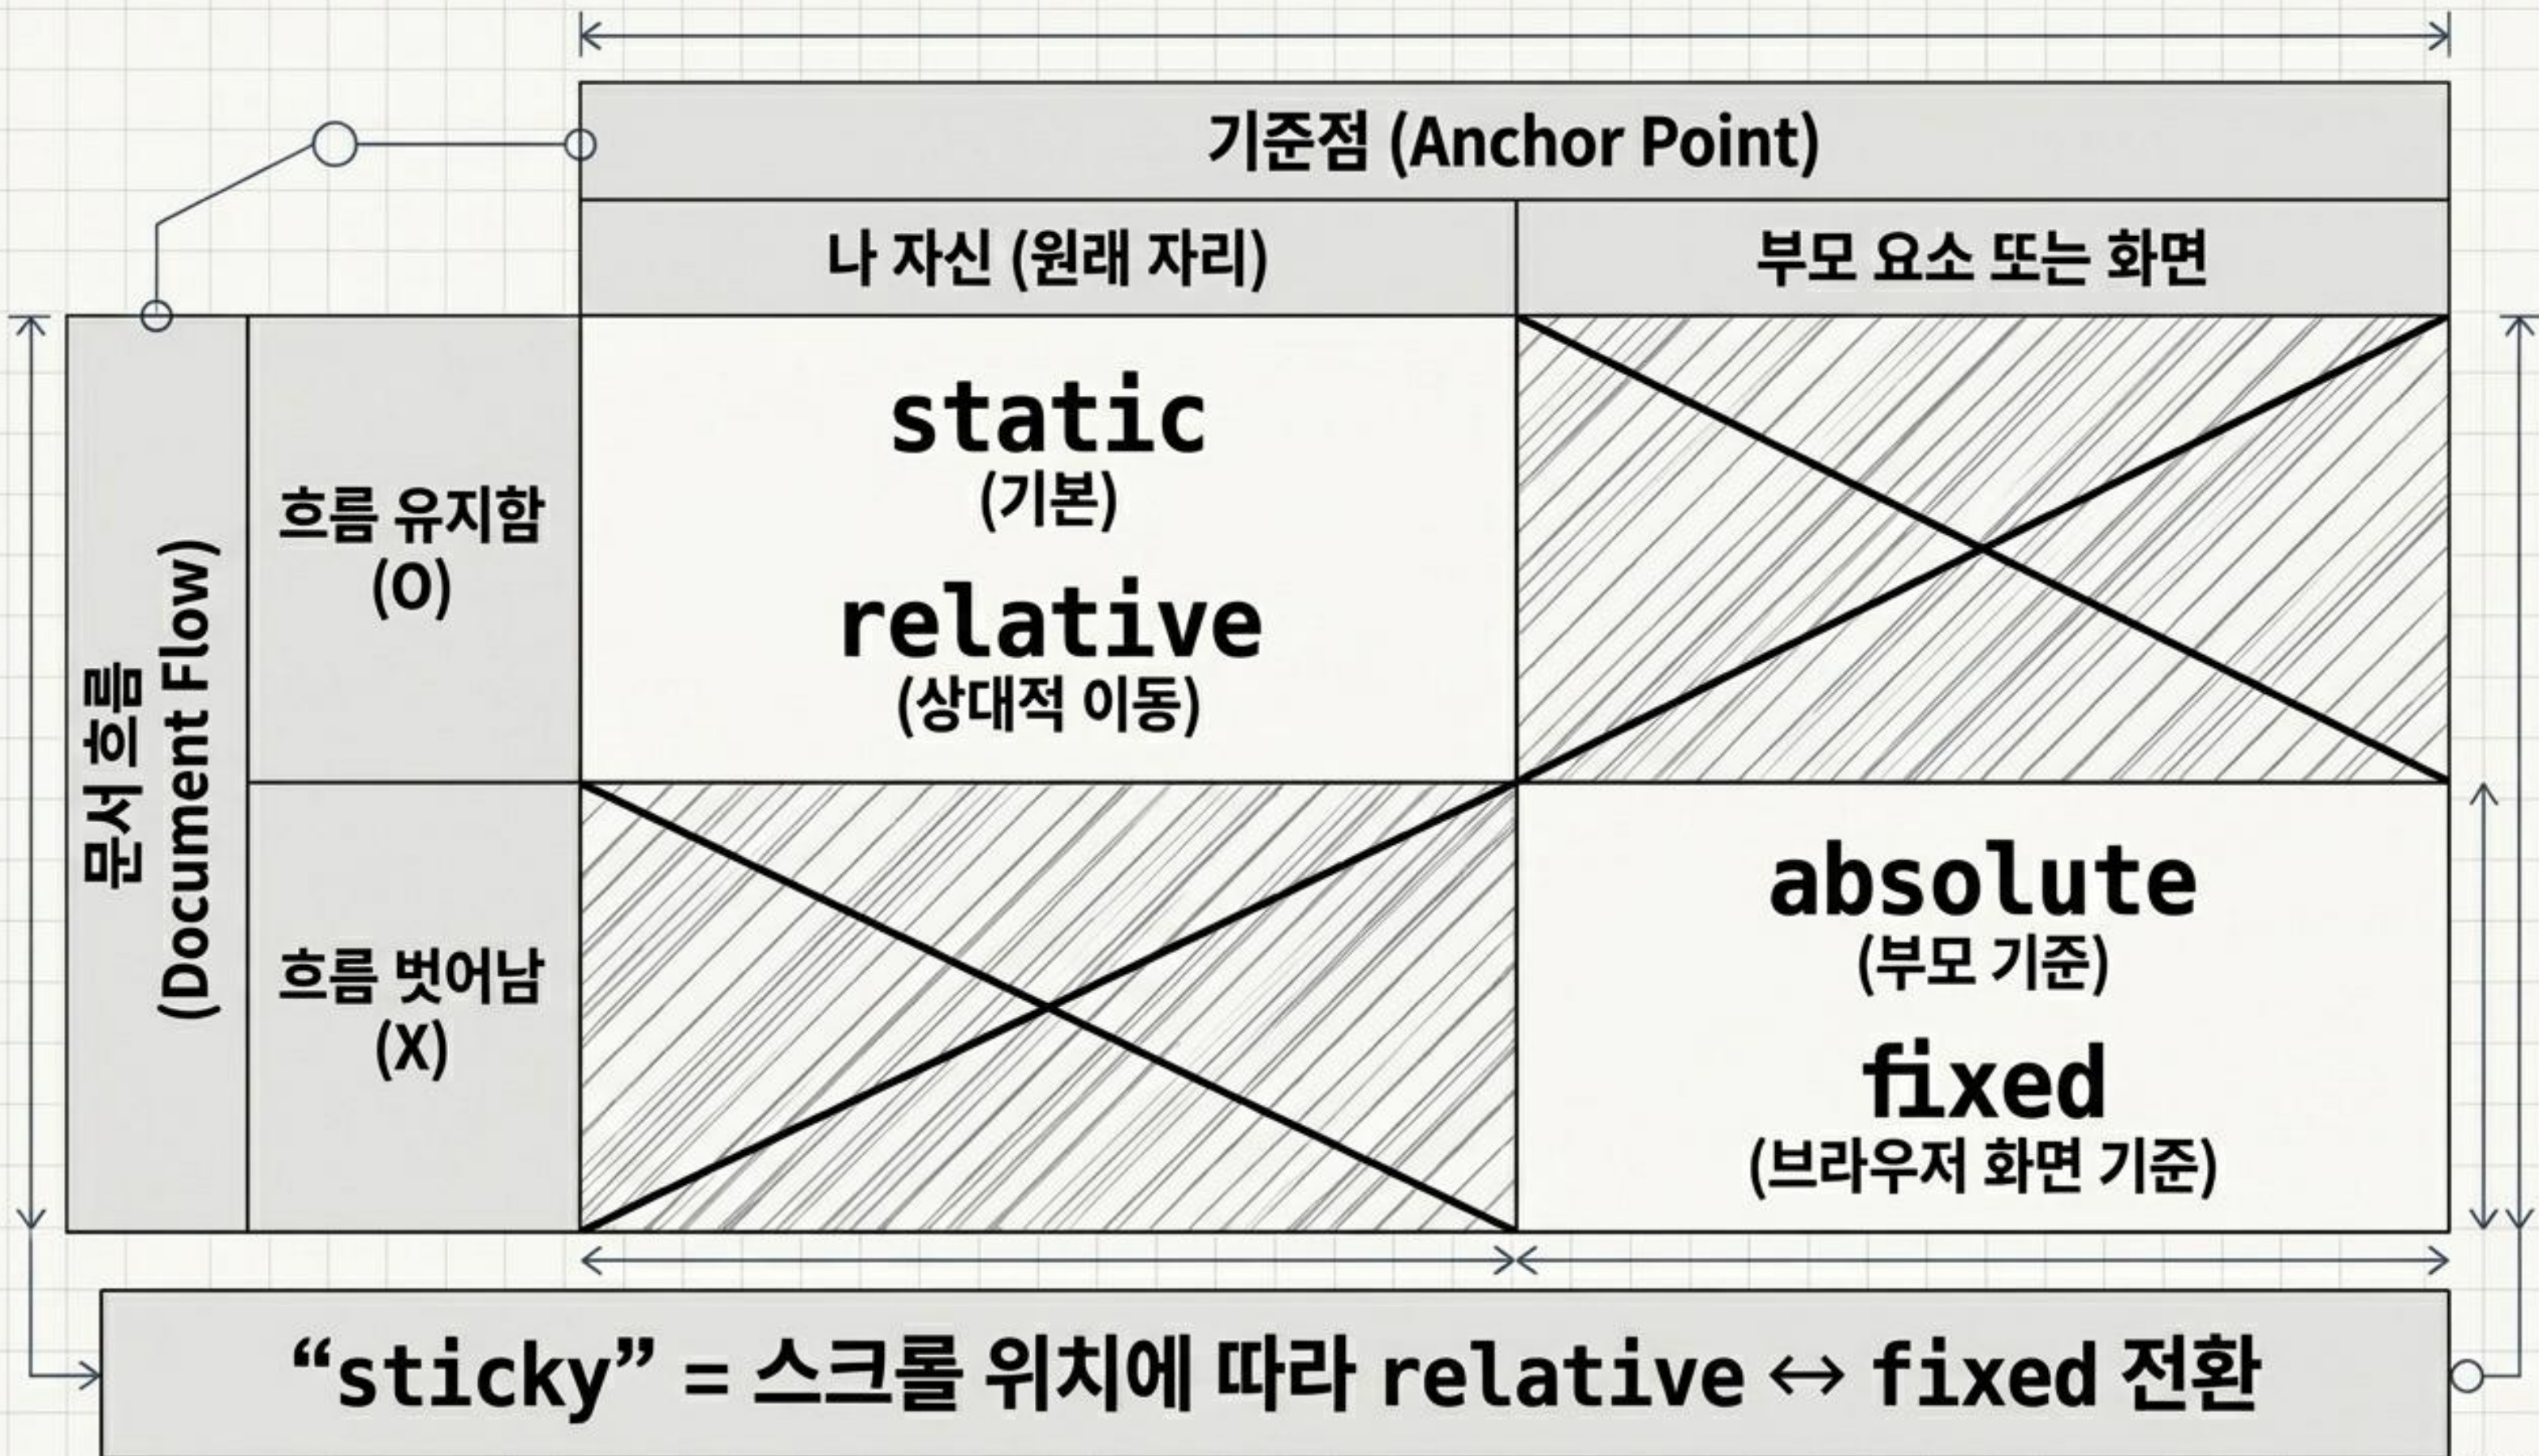


똑같이 300px를 입력했는데,
왜 내 상자는 선을 넘을까?


```
width: 300px;  
padding: 30px;  
border: 3px solid red;
```

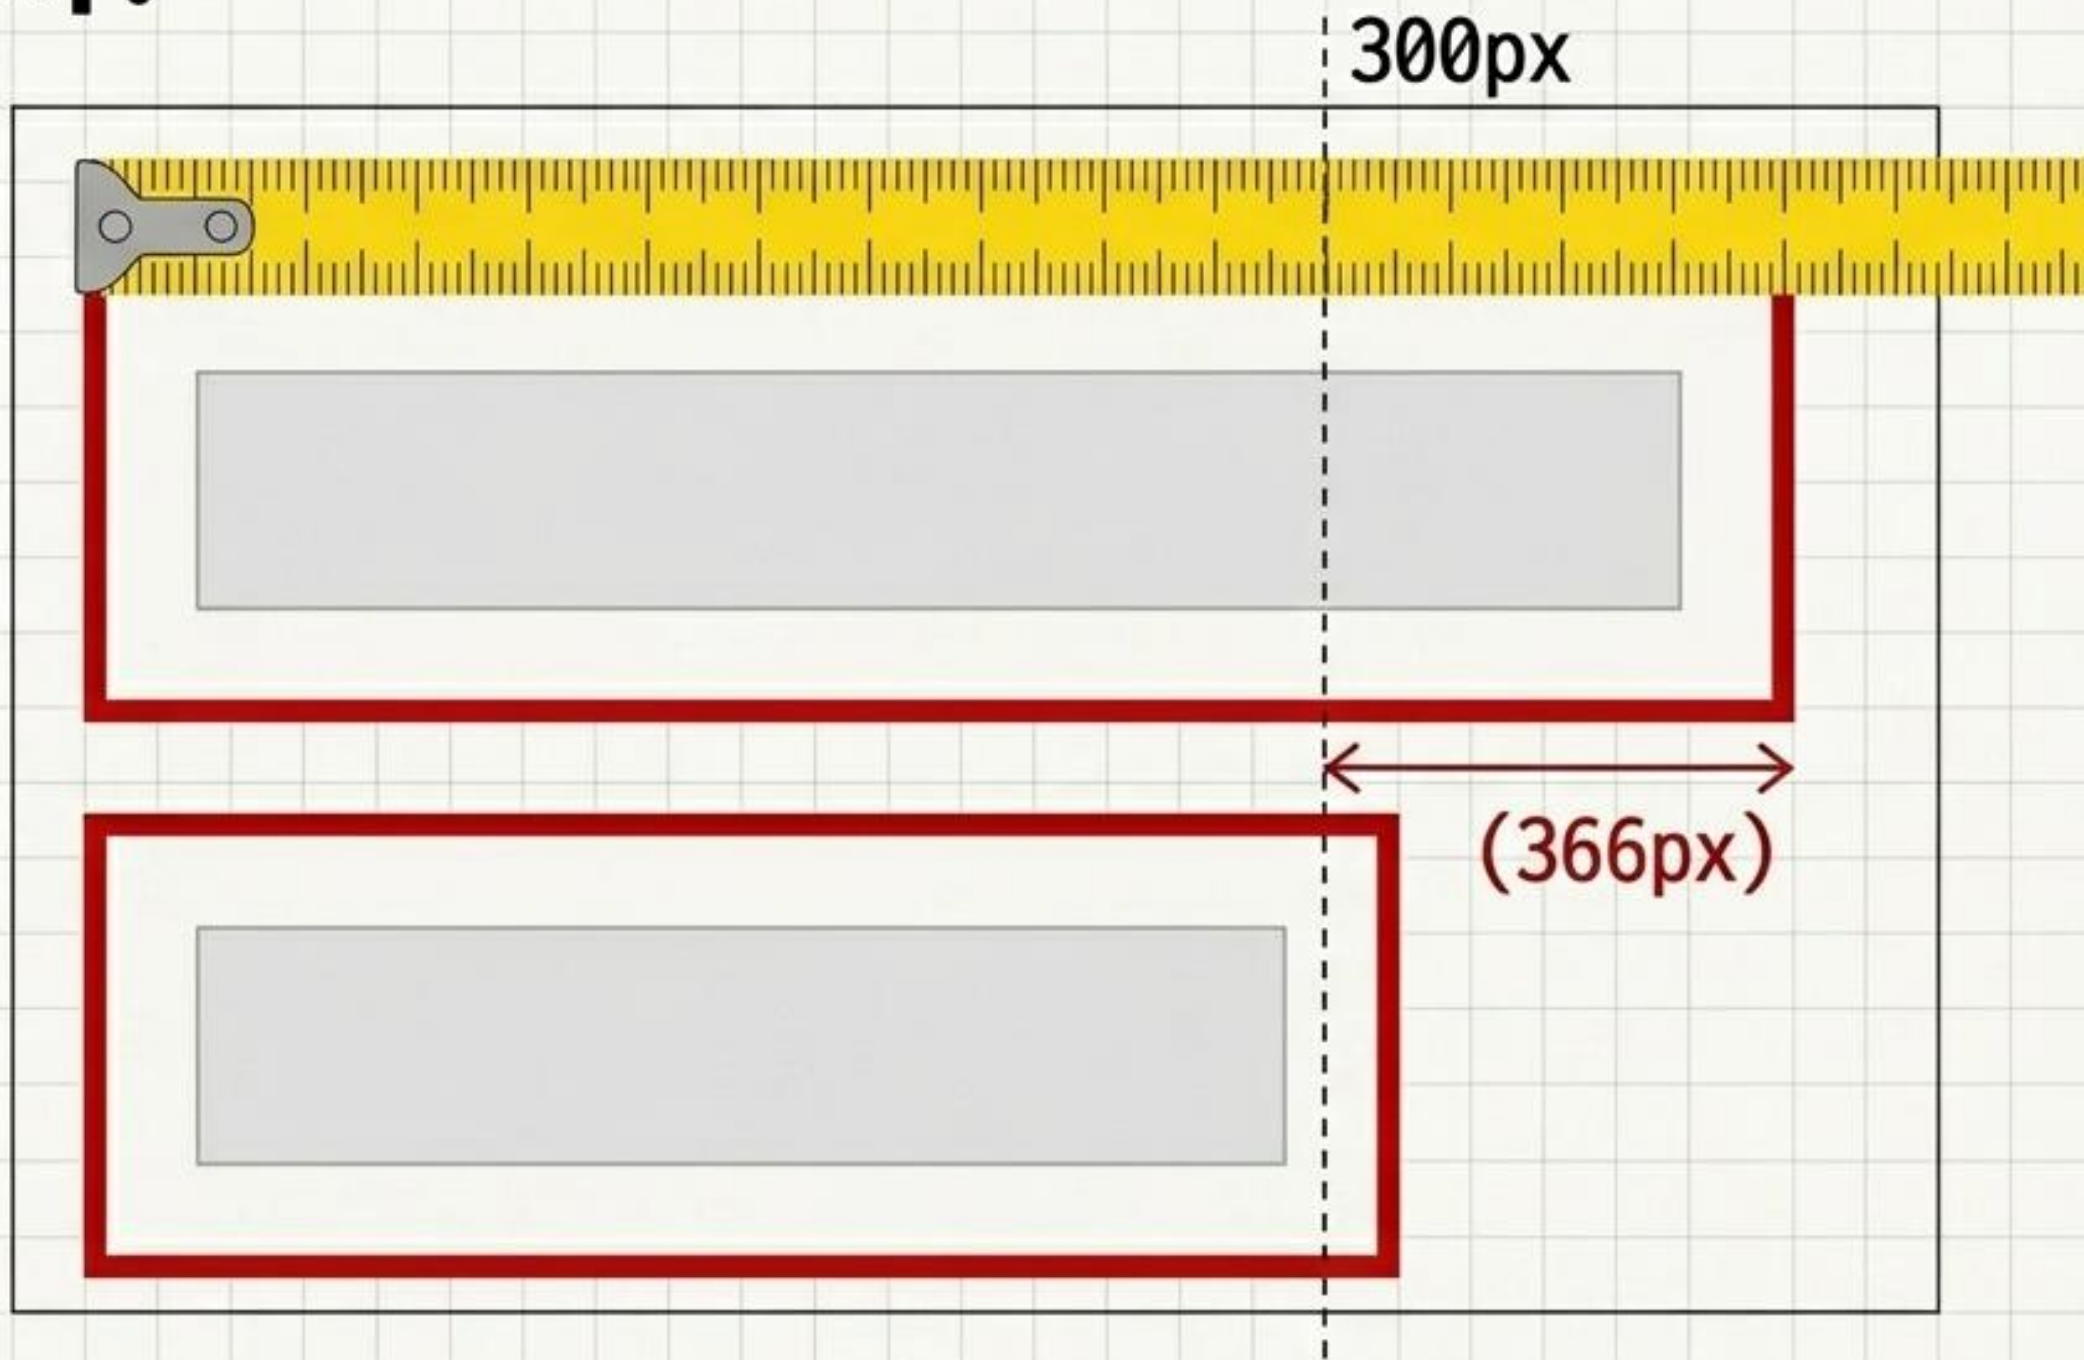

content-box (기본값)

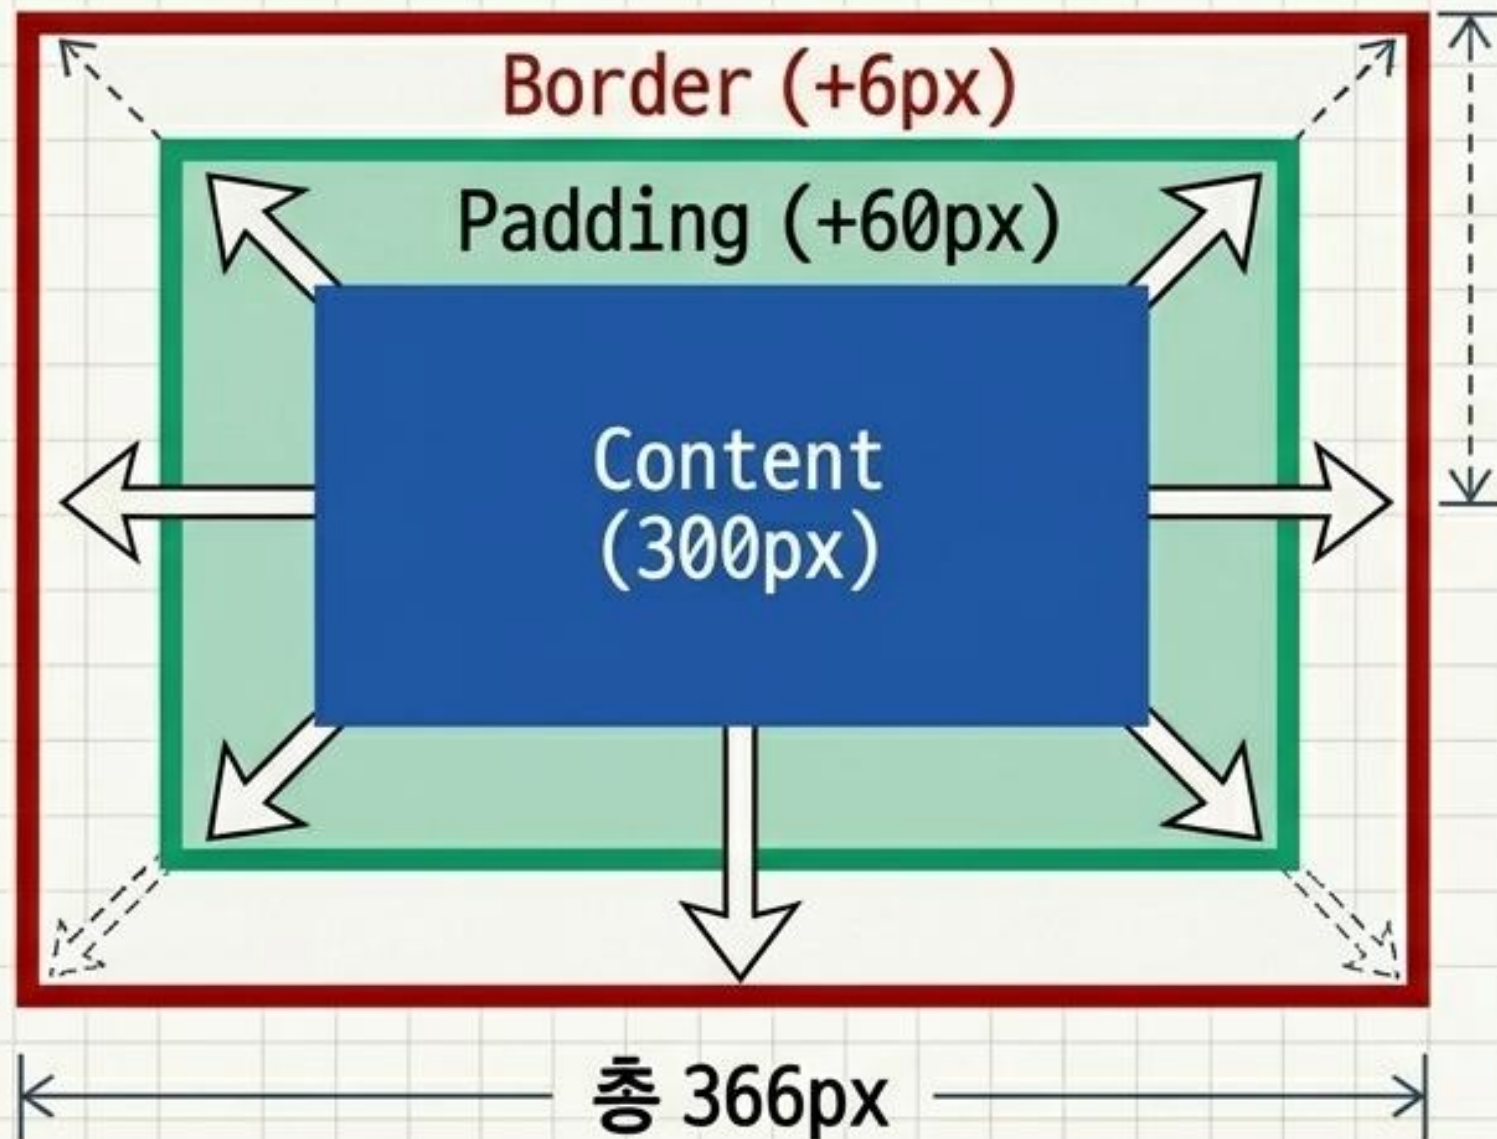


border-box (실무 표준)

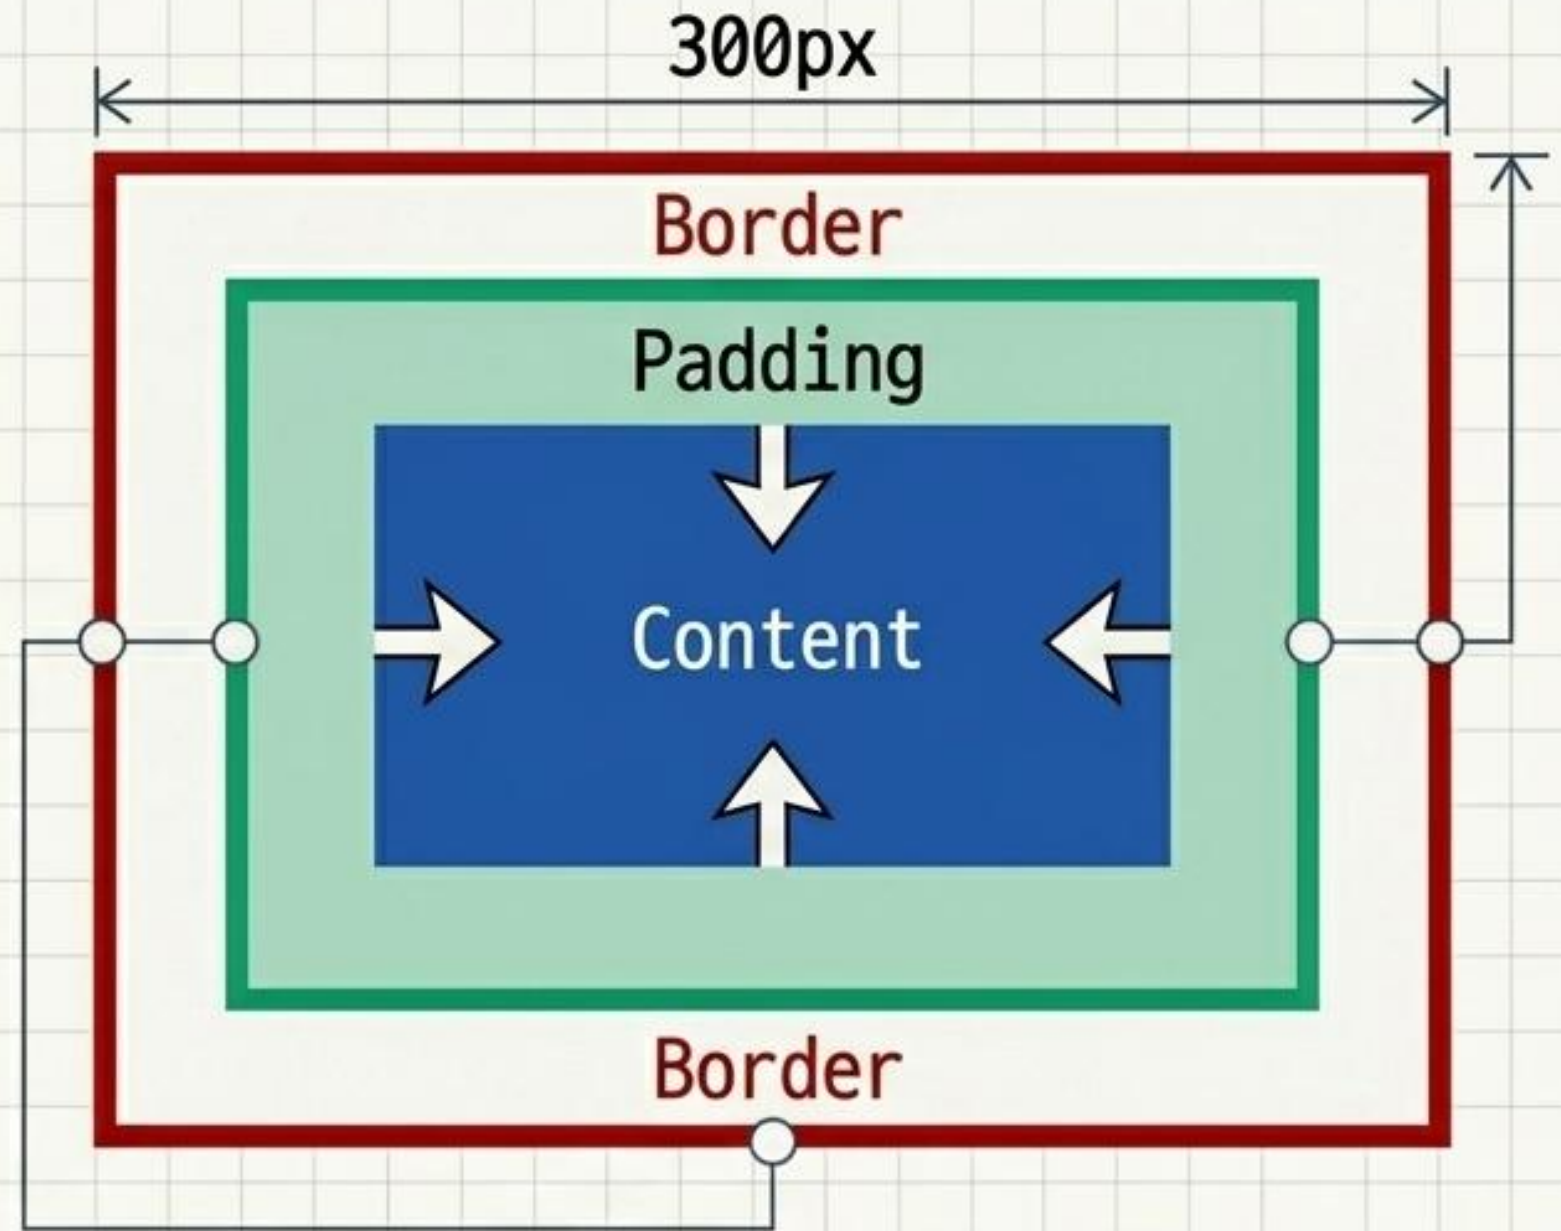


실무 요구사항에 맞춰 UI 크기를 오차 없이 통제하려면 border-box가 압도적으로 유리합니다.

float: 요소를 띄워 올리고, 텍스트를 흐르게 하다



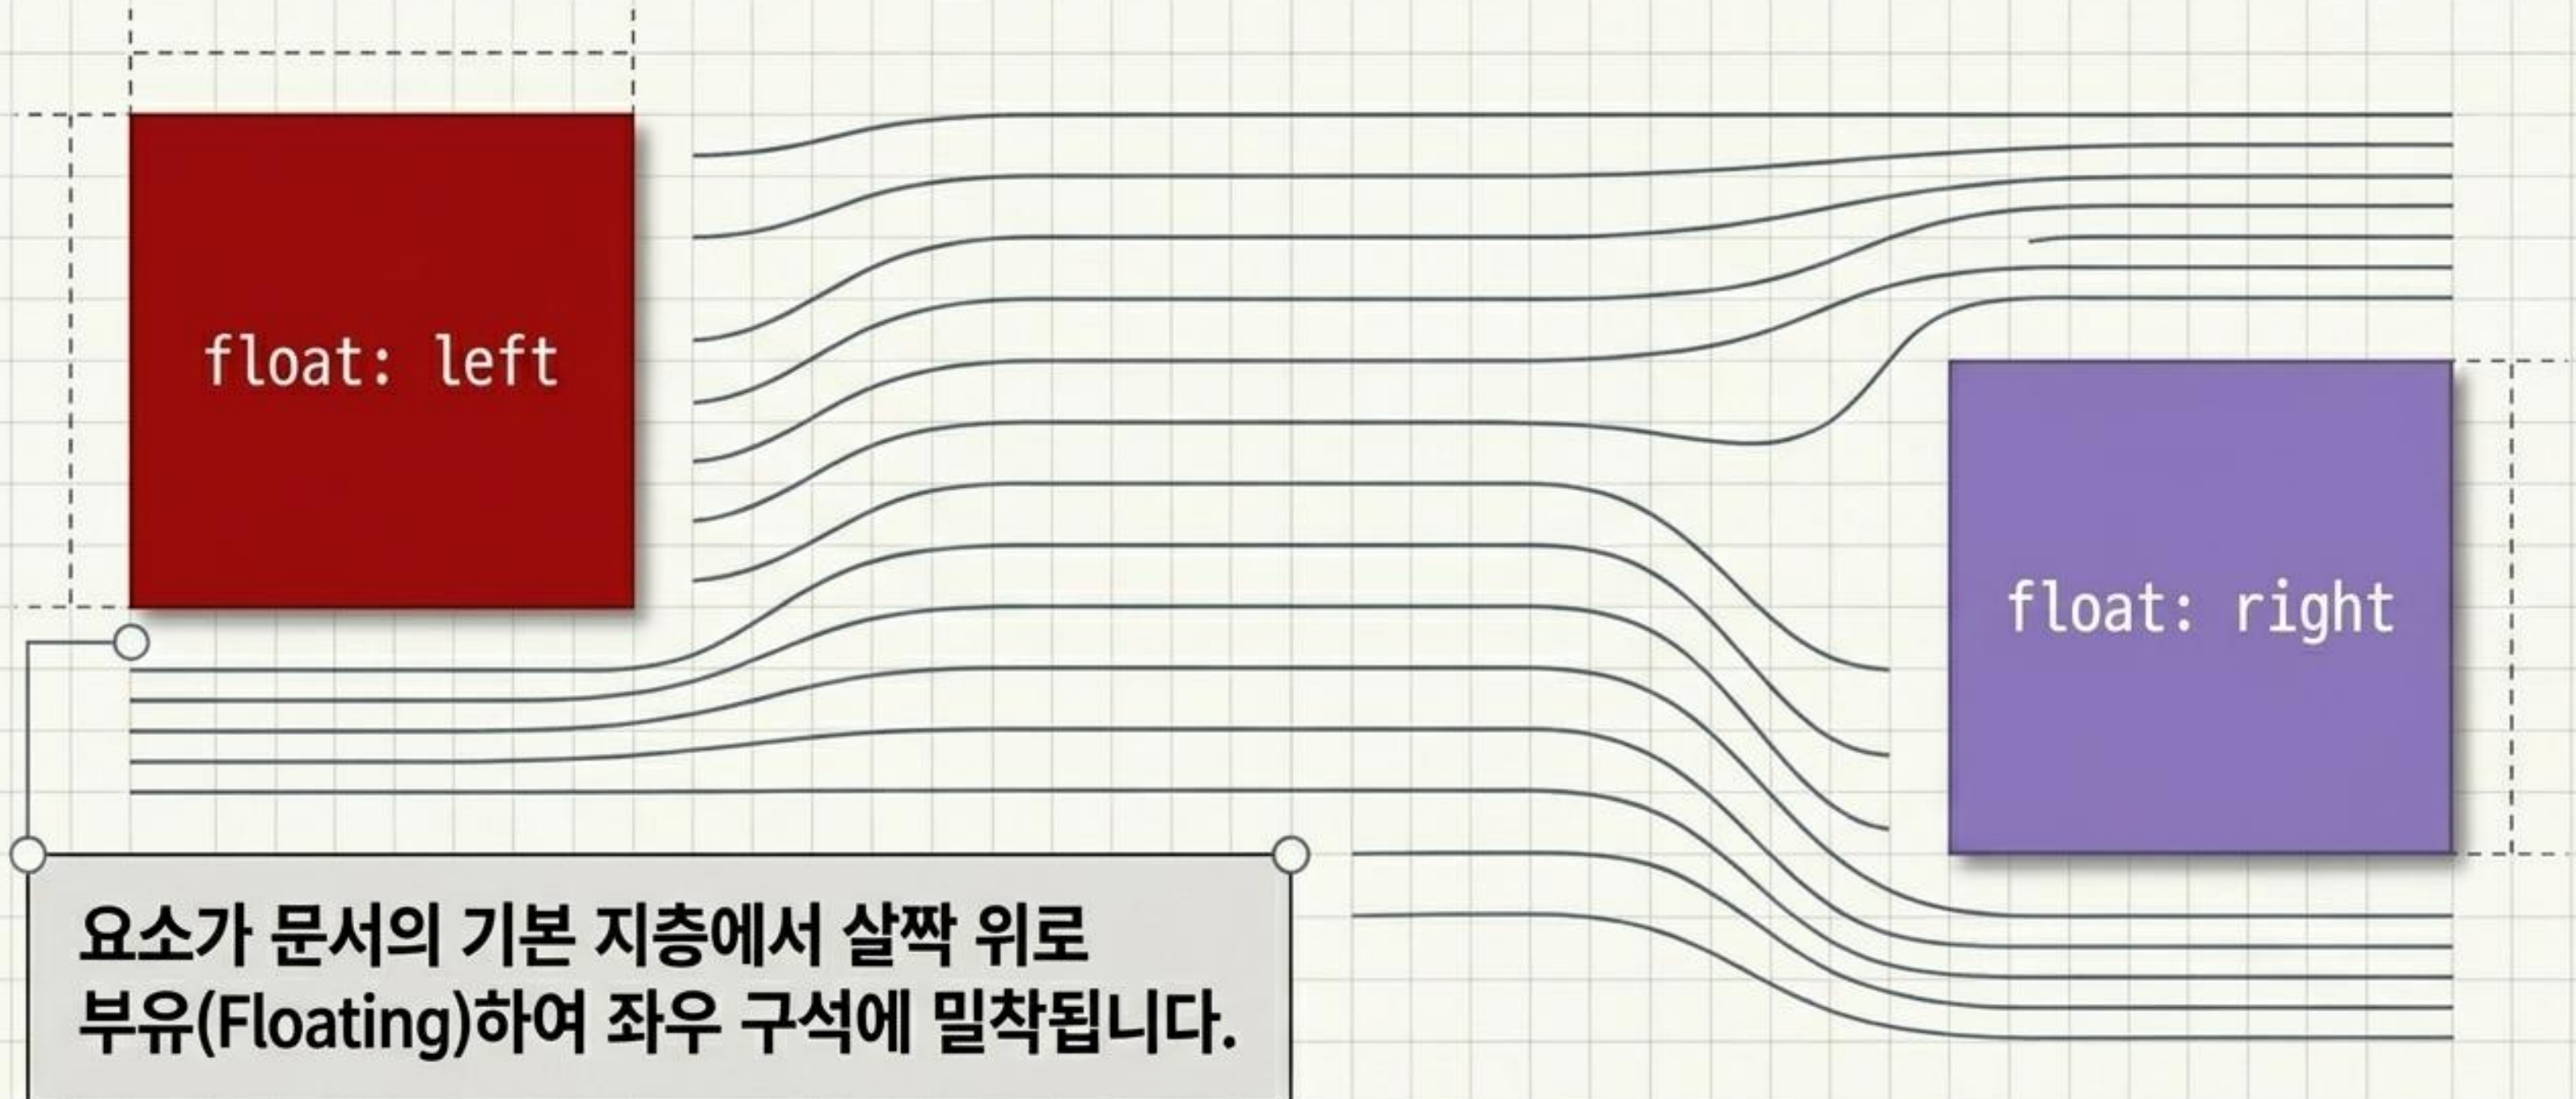


부유의 부작용: 가라앉는 평범한 요소들

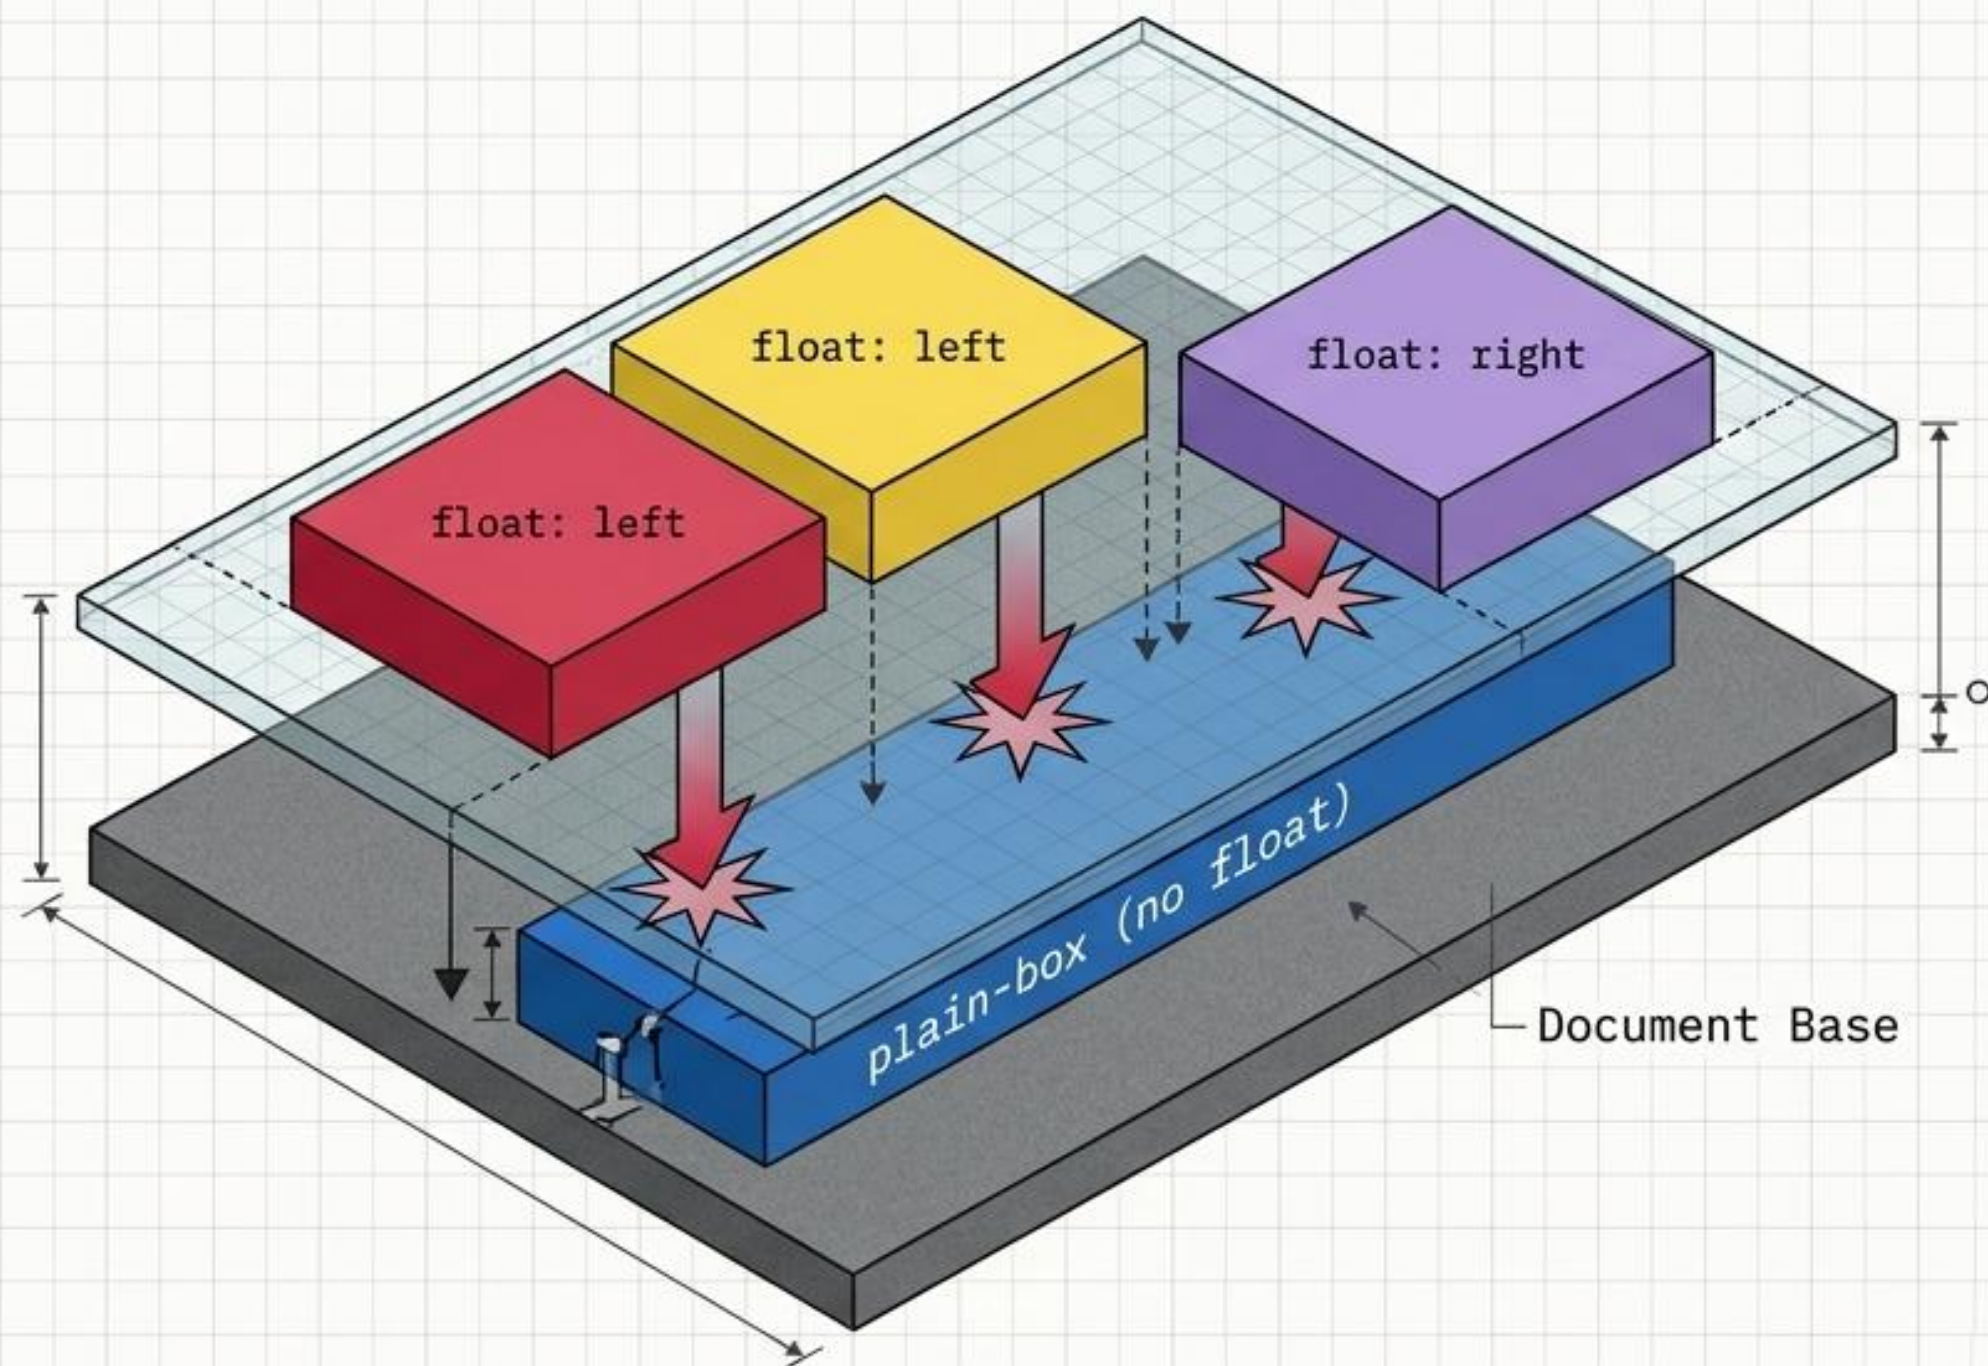

float을 사용하지 않은 일반 요소는 위에 뜬 요소들을 인지하지 못하고, 그 밑으로 파고들게(Collapsing) 됩니다.

clear: 부유의 저주를 끊어내는 방패

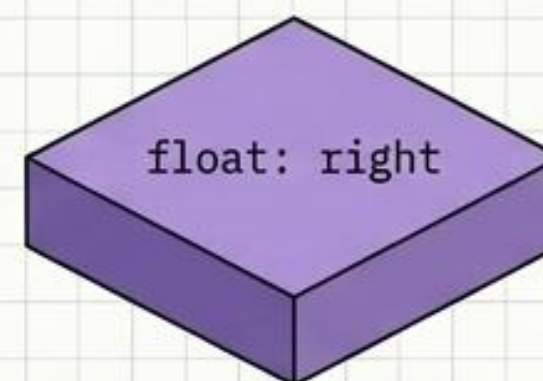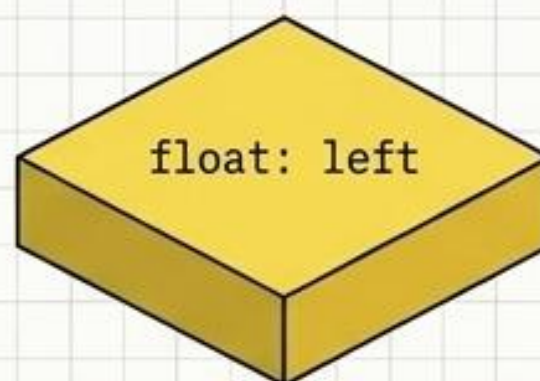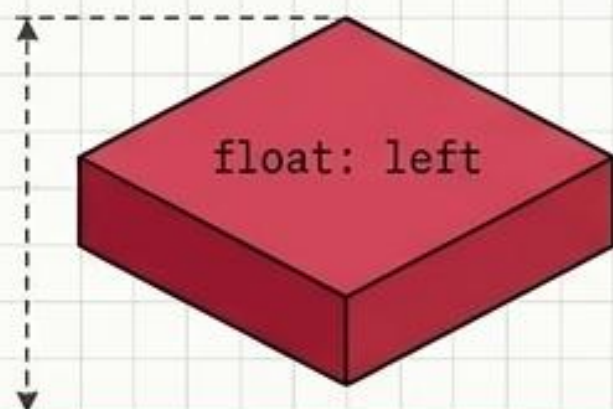


clear: both

.clear-box (float removed)




clear: both를 선언하는 순간, 이전 요소들의 float 영향력을 완전히 차단하고 원래의 안정적인 문서 지층(흐름)으로 복귀합니다.

어떤 속성을 써야 할까? - CSS 레이아웃 의사결정 청사진

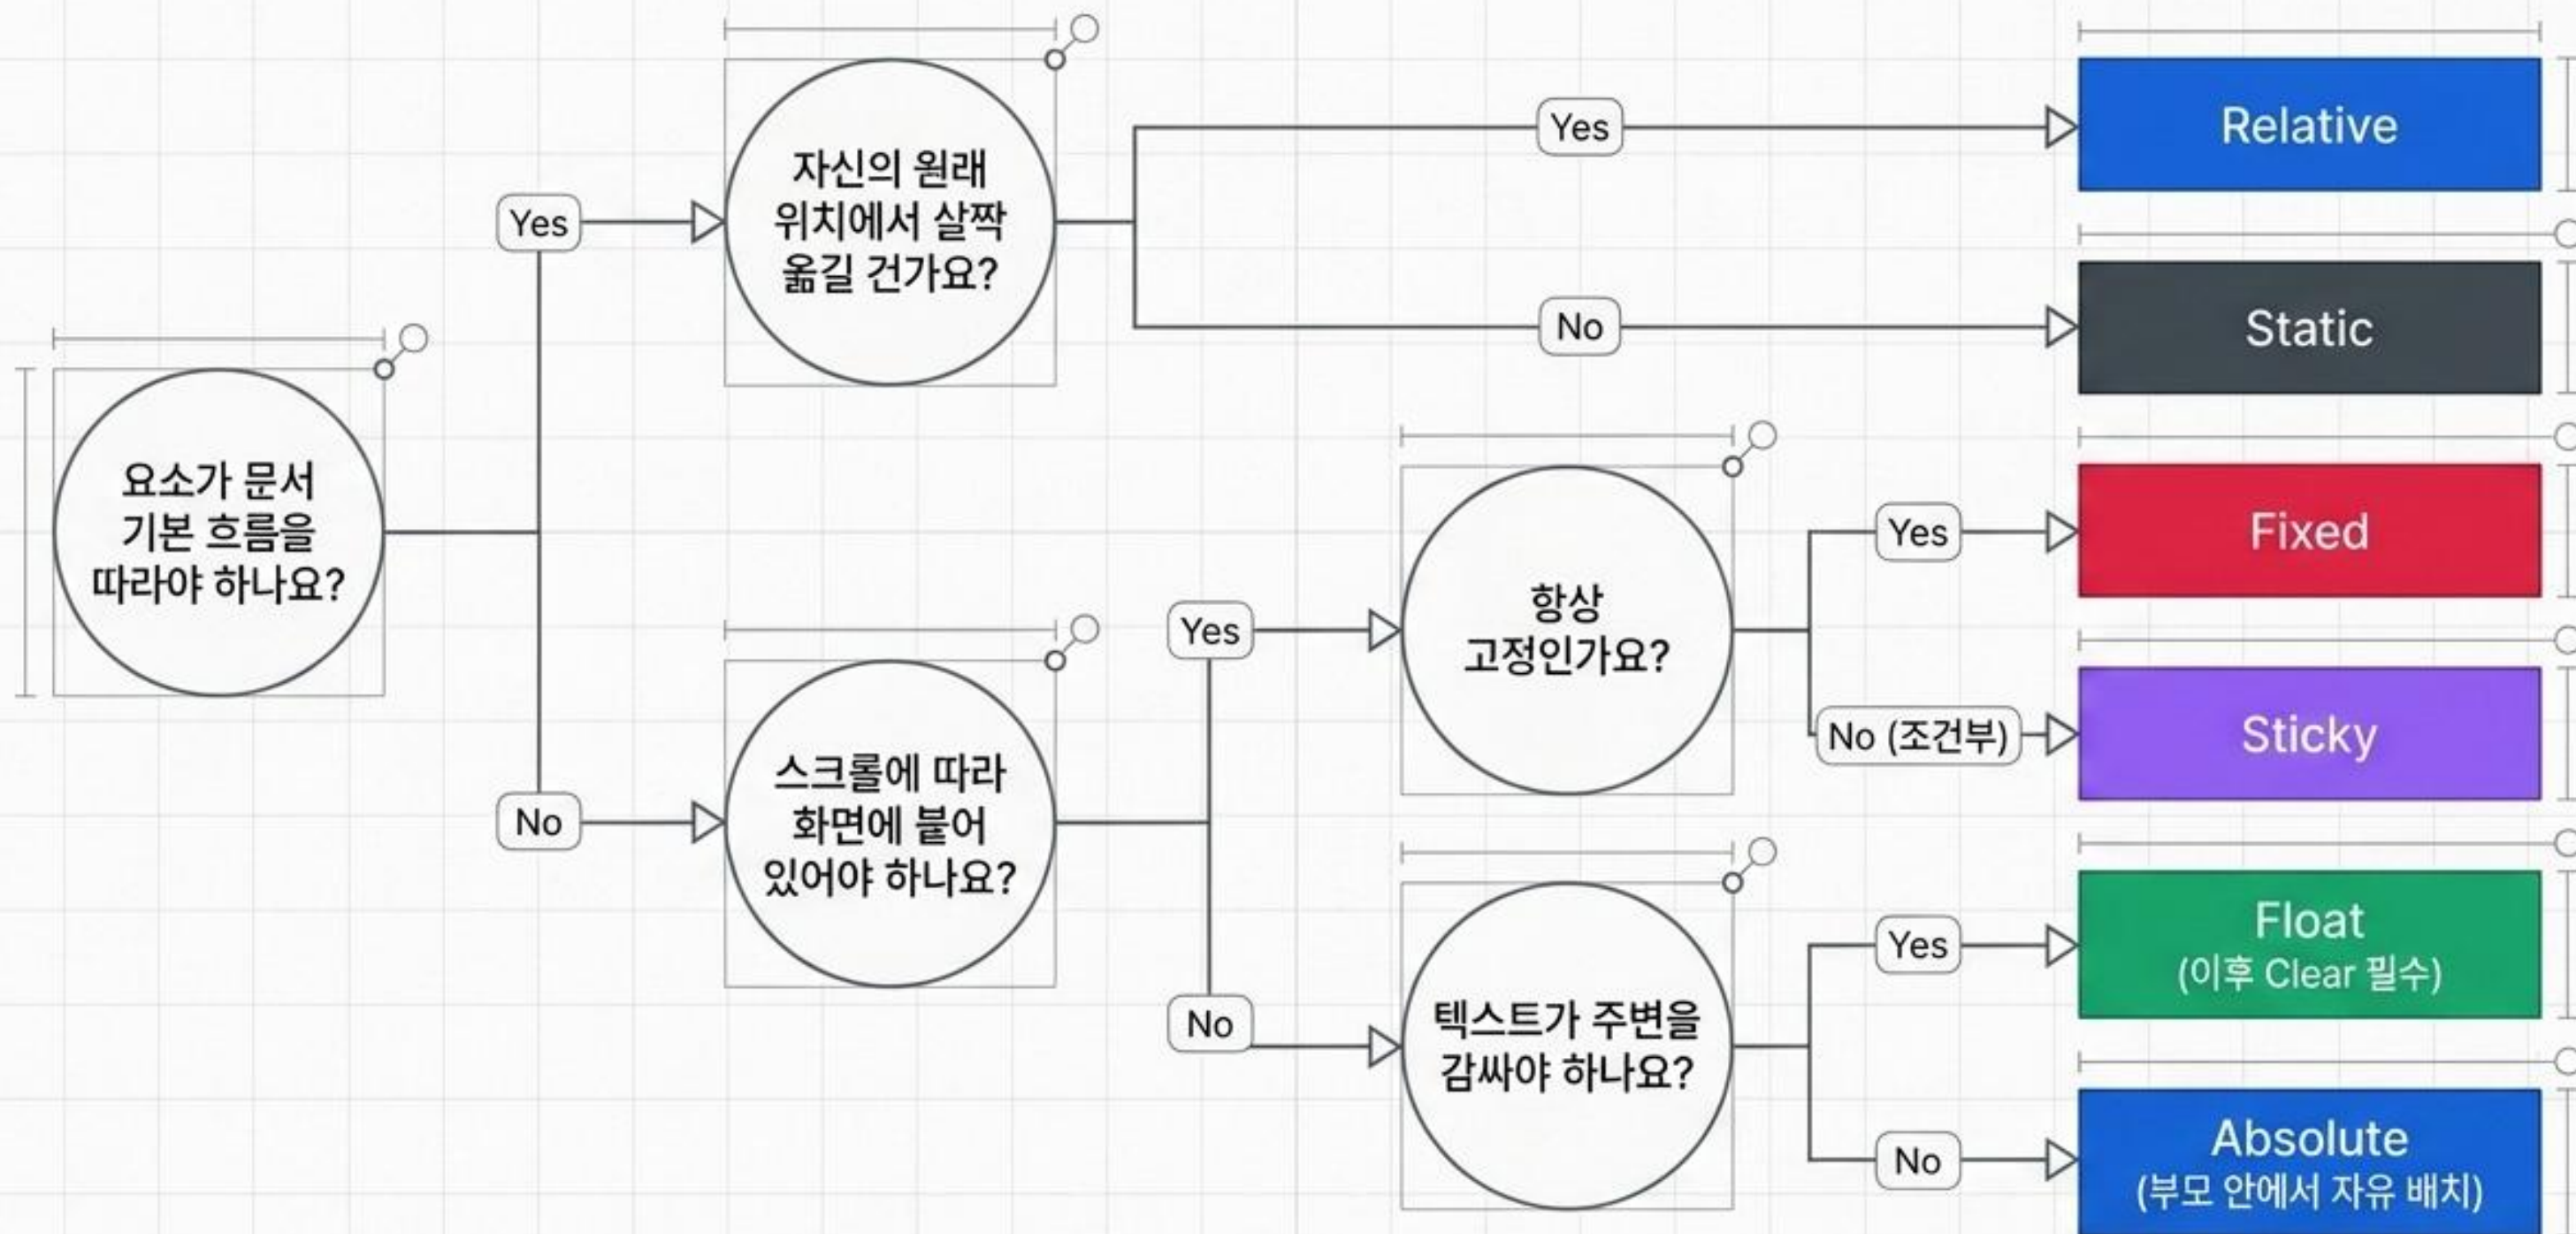


레이아웃은 마법이 아니라 수학과 흐름입니다.

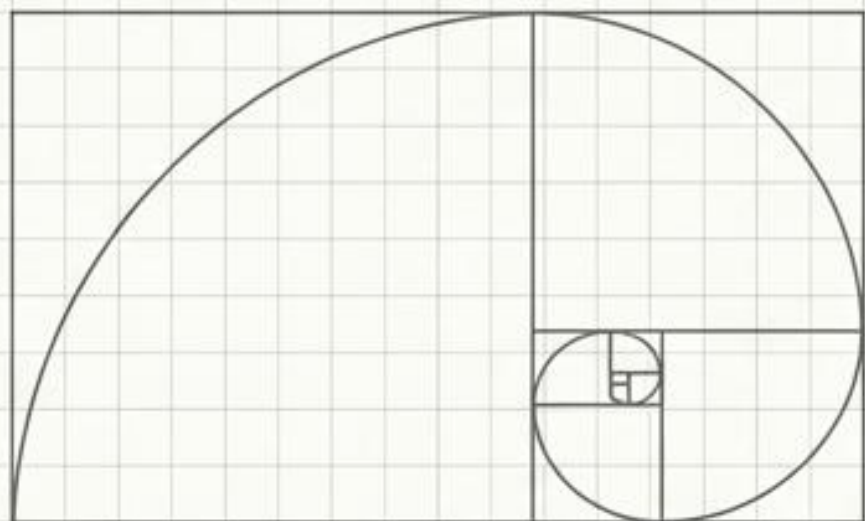


1. 기준점(Anchor) 찾기

모든 배치의 시작은 0,0 좌표의 기준이 누구인지 정하는 것. (position)

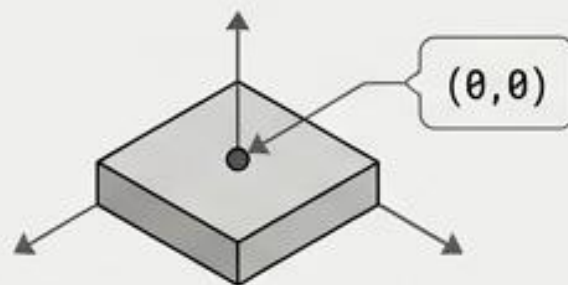

2. 물리적 크기 통제

상자 크기의 오차를 없애려면 외부 장식(Border) 까지 포함하여 계산할 것. (border-box)

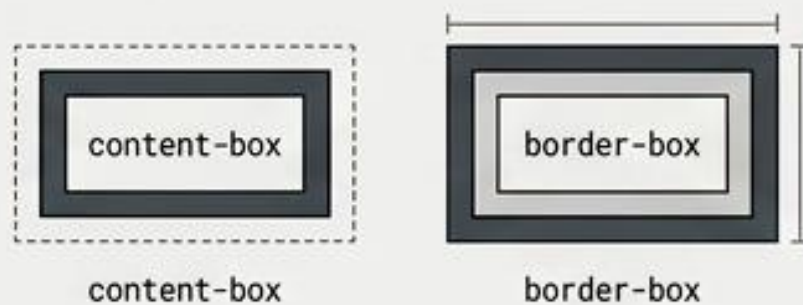

3. 흐름(Flow)의 분리와 복귀

요소를 띄웠다면(float), 반드시 바리케이드 (clear)를 쳐서 흐름을 되돌릴 것.

