


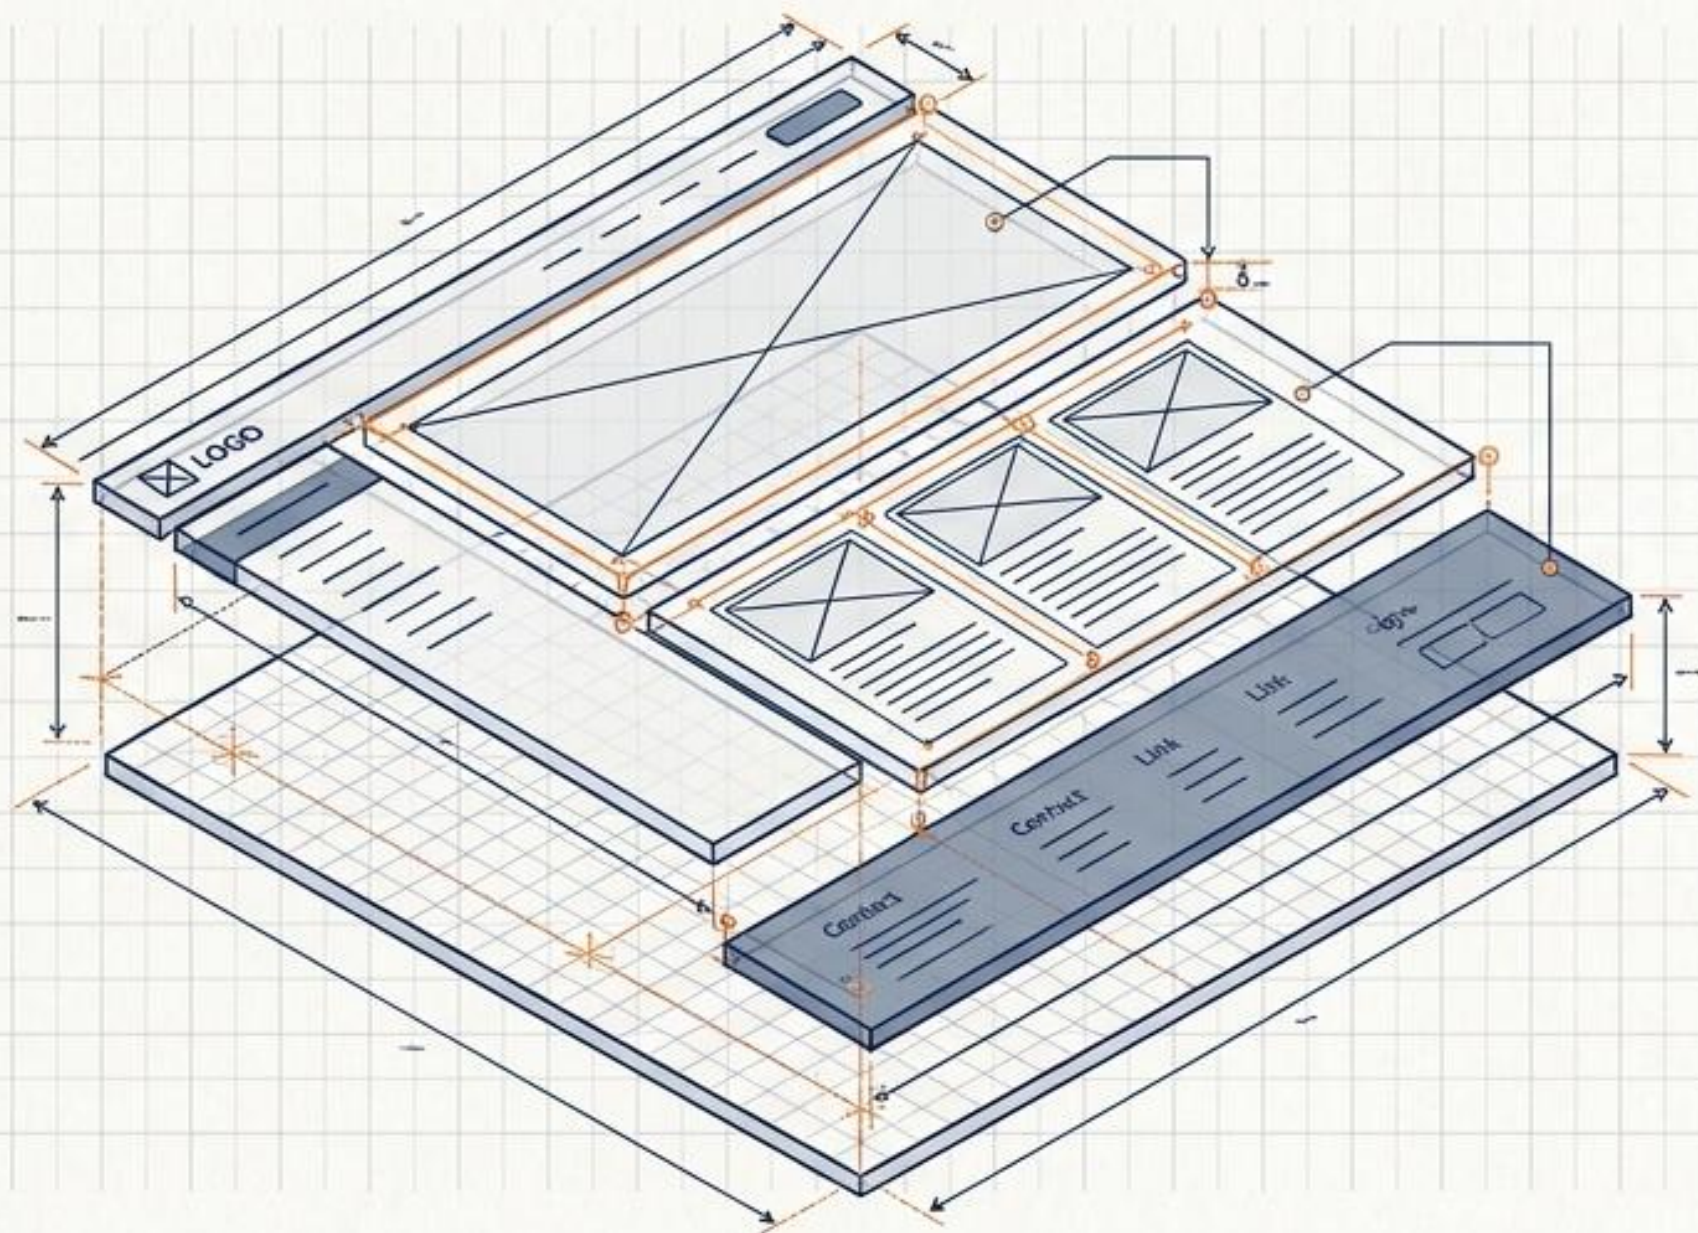

웹 개발의 첫걸음: HTML 설계도 그리기

인터넷의 기초부터 나만의 첫 웹 문서 구축까지

HTML과 웹개의 첫걸음: 기본 개념부터 실습 준비까지

웹 개발의 기초와 핵심 개념



인터넷
(Internet)

인터넷은 전 세계를 연결하는 통신망이며, 웹은 그 안에서 정보를 공유하는 소프트웨어 서비스입니다.

월드 와이드 웹
(Web)



웹 개발의 5가지 주요 분야

디자인, 기획, 프론트엔드, 백엔드, 서버 관리가 협학하여 하나의 웹 서버를 구축합니다.

HTML의 역할과 실습 환경 구축



HTML: 웹 페이지의 뼈대

하이퍼텍스트와 태그를 사용해 문서의 구조와 콘텐츠의 위치를 정의하는 마크업 언어입니다.



HTML 소스 코드
(Source Code)



브라우저 엔진
(Browser Engine)



시각적인 화면
(Visual Screen)

브라우저의 렌더링 과정

웹 브라우저가 HTML 소스 코드를 해석하여 사용자에게 시각적인 화면으로 보여주는 작업입니다.

웹 개발 분야별 주요 역할 및 도구 요약

분야	주요 역할	주요 도구/언어
 프론트엔드	 사용자 화면 및 상호작용 구현	 HTML, CSS, JavaScript
 백엔드	 서버 프로그램 동적 및 데이터 처리	 Java, Python, JavaScript
 웹 디자인	 시각적 표현 및 UX/UI 기획	 그래픽 도구, 웹 코딩

서버 (Server)



정보를 제공하는 컴퓨터를 서버, 브라우저를 통해 서버를 이용하는 사용자를 클라이언트라 부릅니다.

클라이언트
(Client)



개발 필수 도구 설치



크롬 브라우저
(Chrome Browser)
최신 웹 표준을 지원하는
크롬 브라우저가 필요합니다.



비주얼 스튜디오 코드
(Visual Studio Code)
무료 코드 편집기인 비주얼
스튜디오 코드가 필요합니다.

웹 개발의 시작, HTML 기본 문법 & 구조 가이드

HTML의 핵심 구성 요소인 태그의 문법과 웹 페이지를 구성하는 기본 문서 구조를 시각적으로 전달합니다.

HTML 태그 및 속성 문법

태그의 기본 구성 <태그>콘텐츠</태그>



여는 태그와 닫는 태그가 짝을 이루며, 그 사이에 실제 표시될 콘텐츠를 작성합니다.




단일 태그와 속성 활용

<태그 속성명="값">

속성="값"

닫는 태그가 없는 단일 태그와 부가 기능을 추가하는 속성(속성명="값")을 사용합니다.


주석과 들여쓰기

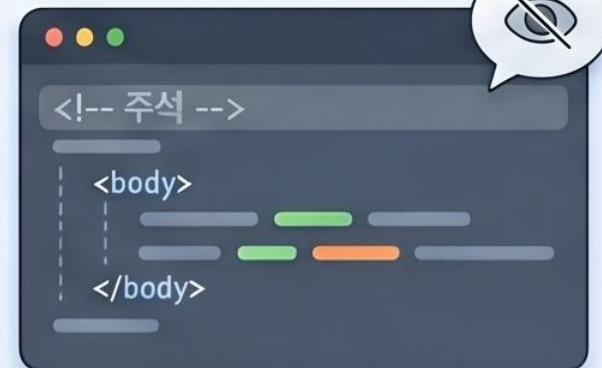

`<!-- 주석 -->`은 브라우저에 표시되지 않는 메모이며, 들여쓰기는 코드 가독성을 높입니다.

HTML 표준 문서 구조 및 유형

3단계 핵심 계층 구조

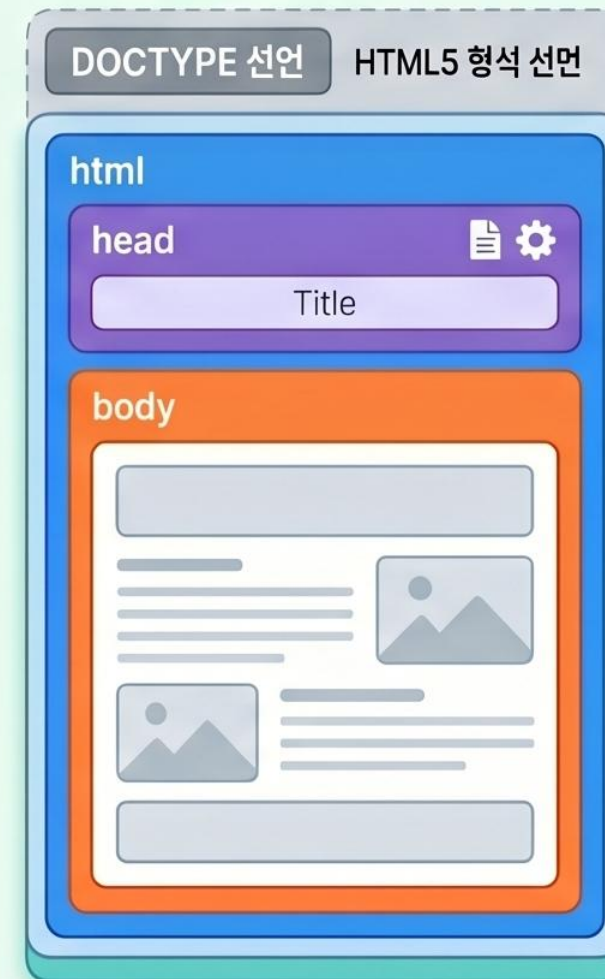

DOCTYPE 선언 후 html(전체), head(문서 정보), body(실체 콘텐츠) 순으로 구성됩니다.

블록 레벨 vs 인라인 레벨

블록 요소 (h1, p)

한 줄을 들쭉여 차지하는 블록 요소

인라인 요소 (strong, mark)

콘텐츠만큼 차지하는 인라인 요소

자주 쓰이는 전역 속성

id (고유 식별) class (그룹화) title (틀림 제공)


모든 태그에 공통인 id, class, title 속성을 활용합니다.

HTML 문서의 필수 태그별 역할 요약

태그명	주요 역할
<!DOCTYPE html>	문서가 HTML5 형치임을 브라우저에 알림
<head>	문서 제목(title), 인코딩(moto) 등 보이지 않는 정보 설정
<body>	웹 브라우저 화면에 실제로 출력될 모든 콘텐츠 포함

한눈에 웹 페이지를 구성하는 HTML 필수 태그 가이드

멀티미디어와 연결 (Multimedia & Links)

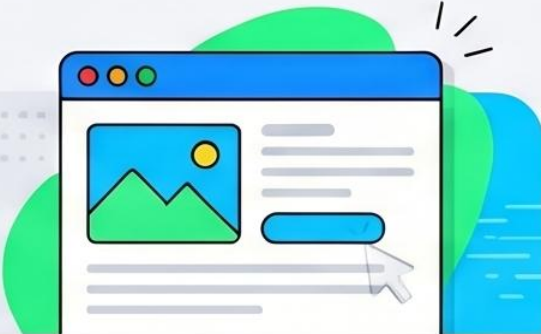

 이미지 삽입과 대체 텍스트

src로 이미지 경로를 지정하고, alt로 로딩 실패 시 표시할 설명을 입력합니다.



트당 실패 시:
(이미지 설명) (alt)




이미지 표시
(src)



<a> 링크와 새 탭 열기

href 속성으로 목적지를 정하며, target="_blank"를 쓰면 새 창에서 링크가 열립니다.



<figure>와 <figcaption>

이미지나 표 같은 독립적 콘텐츠에 의미 있는 자막을 함께 묶어 관리할 수 있습니다.



웹 문서의 핵심 요소인 멀티미디어, 링크, 구조화된 목록 및 사용자 입력 태그의 개념과 사용법을 시각적으로 전달합니다. 본 가이드는 HTML을 사용해 이미지를 표시하고 페이지를 연결하는 방법부터, 리스트와 표를 이용한 데이터 구조화, 그리고 다양한 입력 양식(Form)을 통해 사용자와 상호작용하는 핵심 태그들을 요약하여 제공합니다.

데이터 구조화 및 사용자 입력 (Structure & Inputs)



 vs 목록 태그

순서가 없는 목록은 ul을, 숫자로 순서를 매길 때는 ol 태그를 사용합니다.

- 항목 A
- 항목 B
- 항목 C

1. 첫 번째
2. 두 번째
3. 세 번째



<input> 태그의 다양한 변신

type 속성(text, password, radio 등)에 따라 입력 필드의 형태가 결정됩니다.

type="text"

이름 입력

type="password"

.....

type="radio"

☒ 옵션 1

☐ 옵션 2




<table> 표 구성의 핵심

tr(행) 내부에 th(제목 셀)와 td(일반 셀)를 배치하여 데이터를 격자 형태로 보여줍니다.

	제목 1	제목 2
<td>	데이터 1	데이터 2
<td>	데이터 1	데이터 2

태그/속성	주요 기능	비고
<input type="text">	한 줄 텍스트 입력	placeholder로 안내문 표시 가능
<select>	드롭다운 메뉴	<option>과 함께 사용하여 선택처 제공
<textarea>	여러 줄 텍스트 입력	cols, rows로 입력 영역 크기 조절

인터넷과 웹은 동의어가 아닙니다

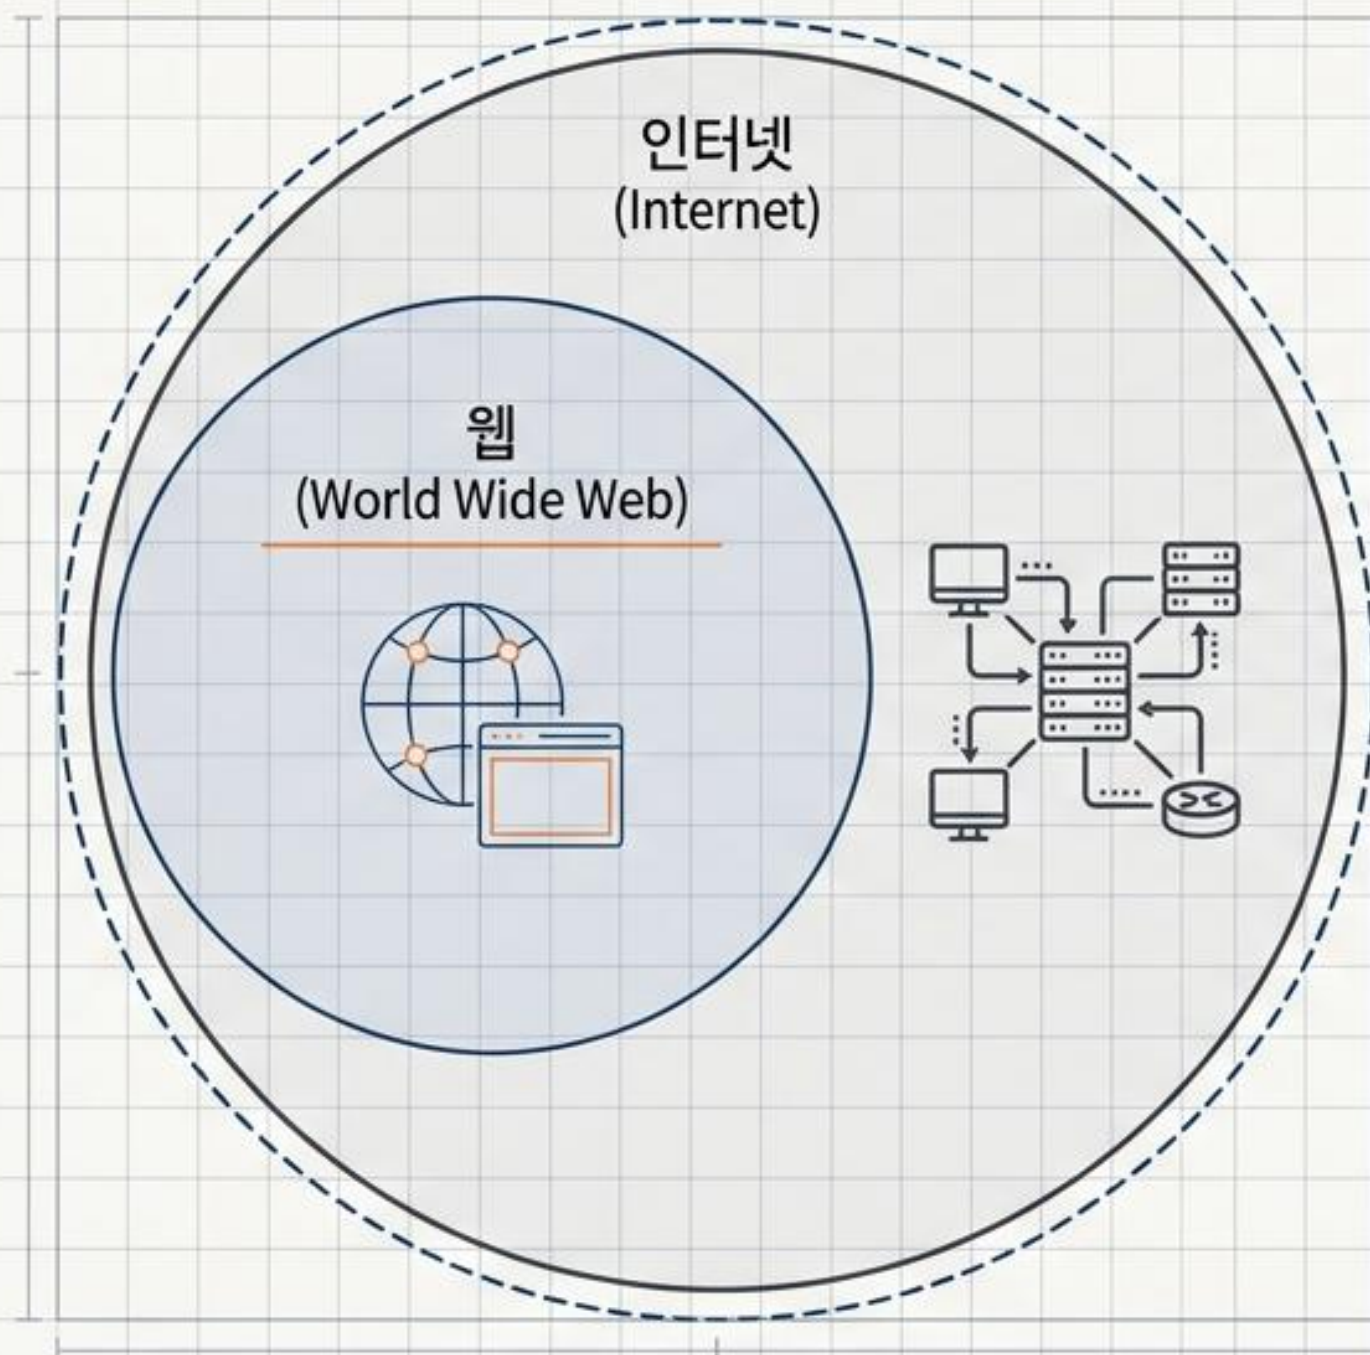

	인터넷 (Internet)	웹 (Web)
핵심 개념	전 세계 컴퓨터를 연결하는 거대한 하드웨어 통신망 (도로망)	인터넷 위에서 정보(글, 이미지, 영상)를 공유하는 소프트웨어 (도로 위의 상점들)
기원 / 창시자	1960년대 후반 / 미국 국방부 (ARPANET)	1989년 / 팀 버너스리 (Tim Berners-Lee)

정보의 대중화를 이끈 웹의 탄생




1960s-1970s: 제한된 네트워크

군사 시설, 공공 기관, 고등 교육
기관 등 소수만 이용.
대중적인 정보 교환 서비스 부재.



1989년: WWW 제안

과학자 팀 버너스리가
정보 교환을 위한 시스템 고안.




1990년-1991년: 도구의 탄생

최초의 웹 브라우저와 웹 페이지
작성 언어인 HTML 개발.
민간 참여의 시작.


웹이라는 소프트웨어의 등장으로
인터넷을 사회 전 계층으로 확대시켰습니다.

웹을 짓는 사람들: 웹 개발 생태계

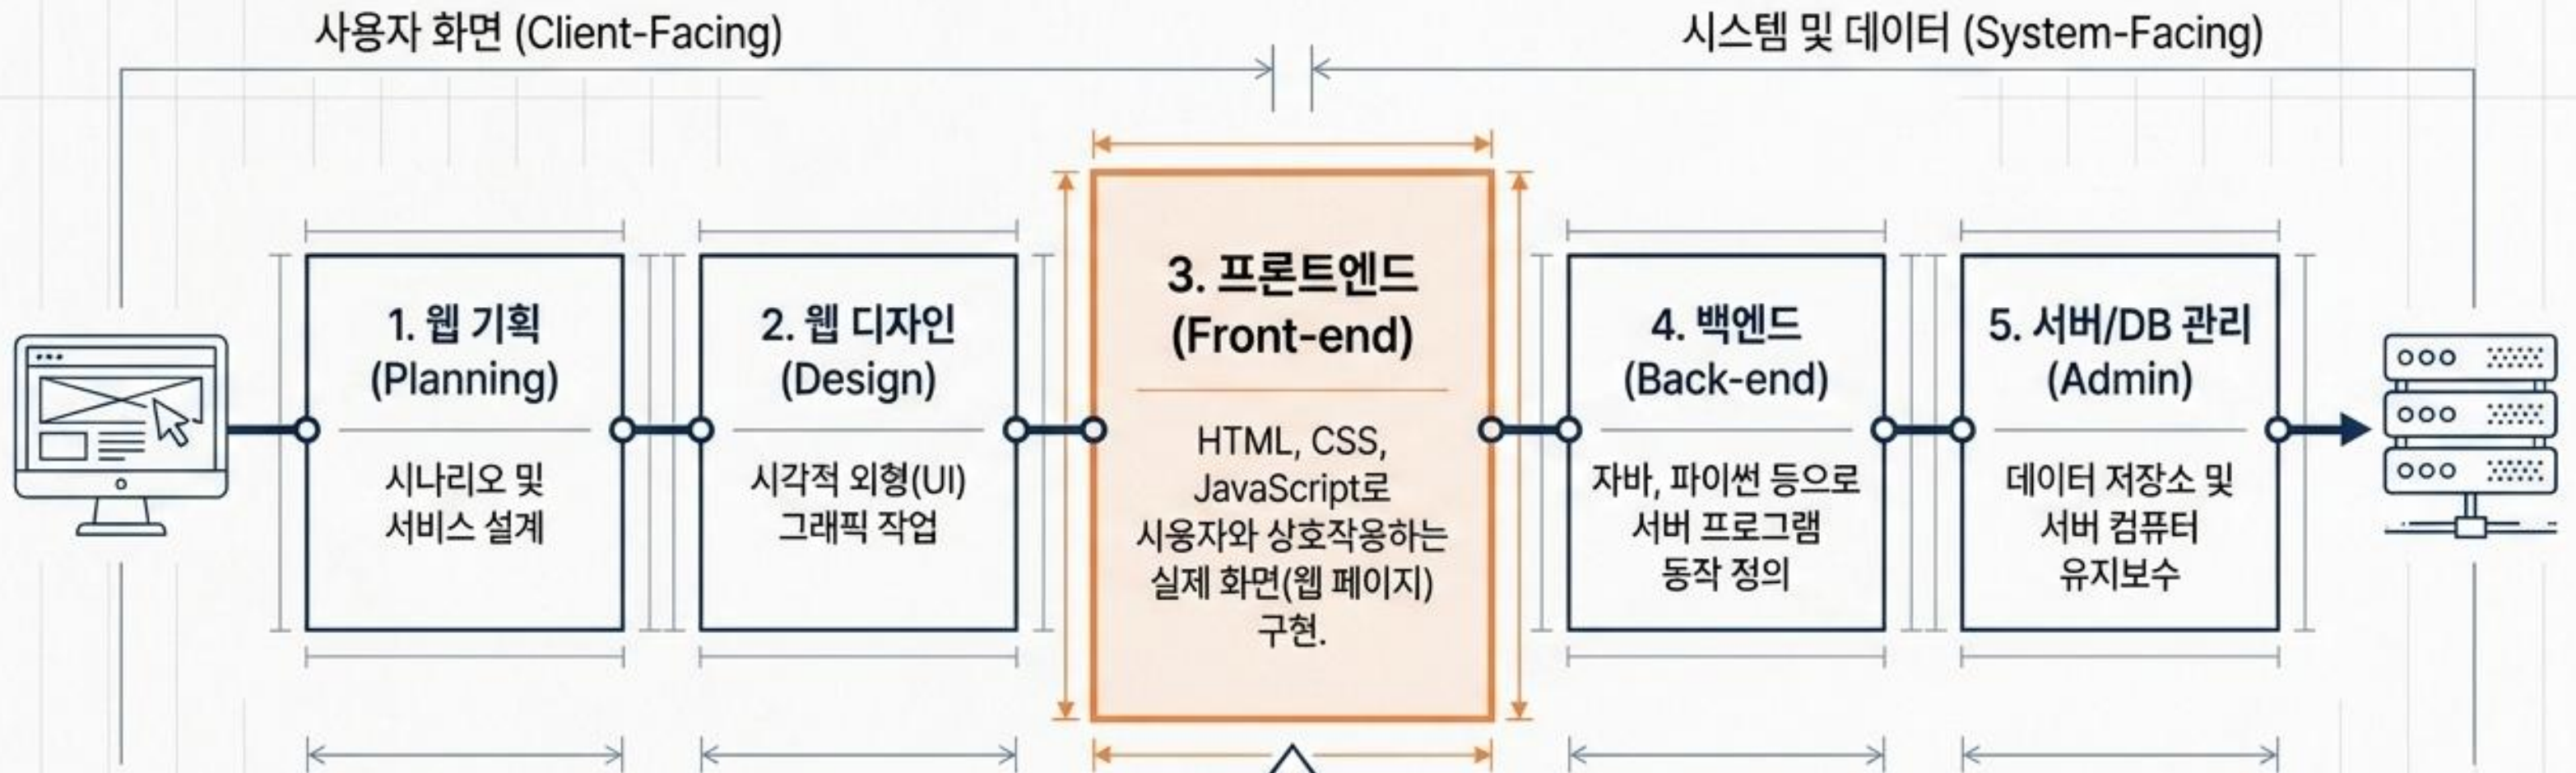

이 여정의 핵심은 프론트엔드(Front-end)의 기초인 HTML을 마스터하는 것입니다.


웹을 움직이는 두 개의 축: 클라이언트와 서버

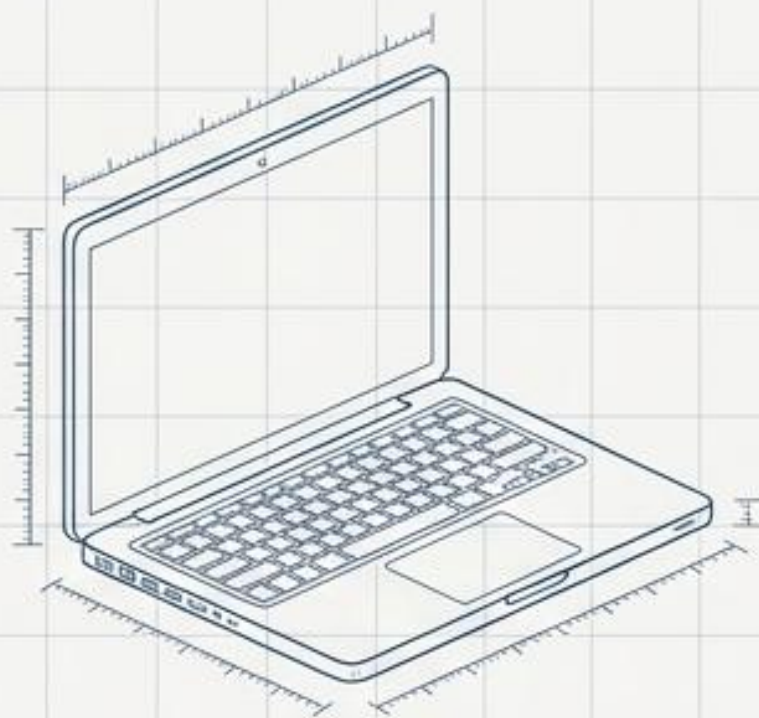


클라이언트 (Client)

인터넷에 연결되어 서비스를 요청하고
제공받는 사용자(웹 브라우저).

요청 (Request) - 주소창에 URL(고유 위치 주소) 입력.

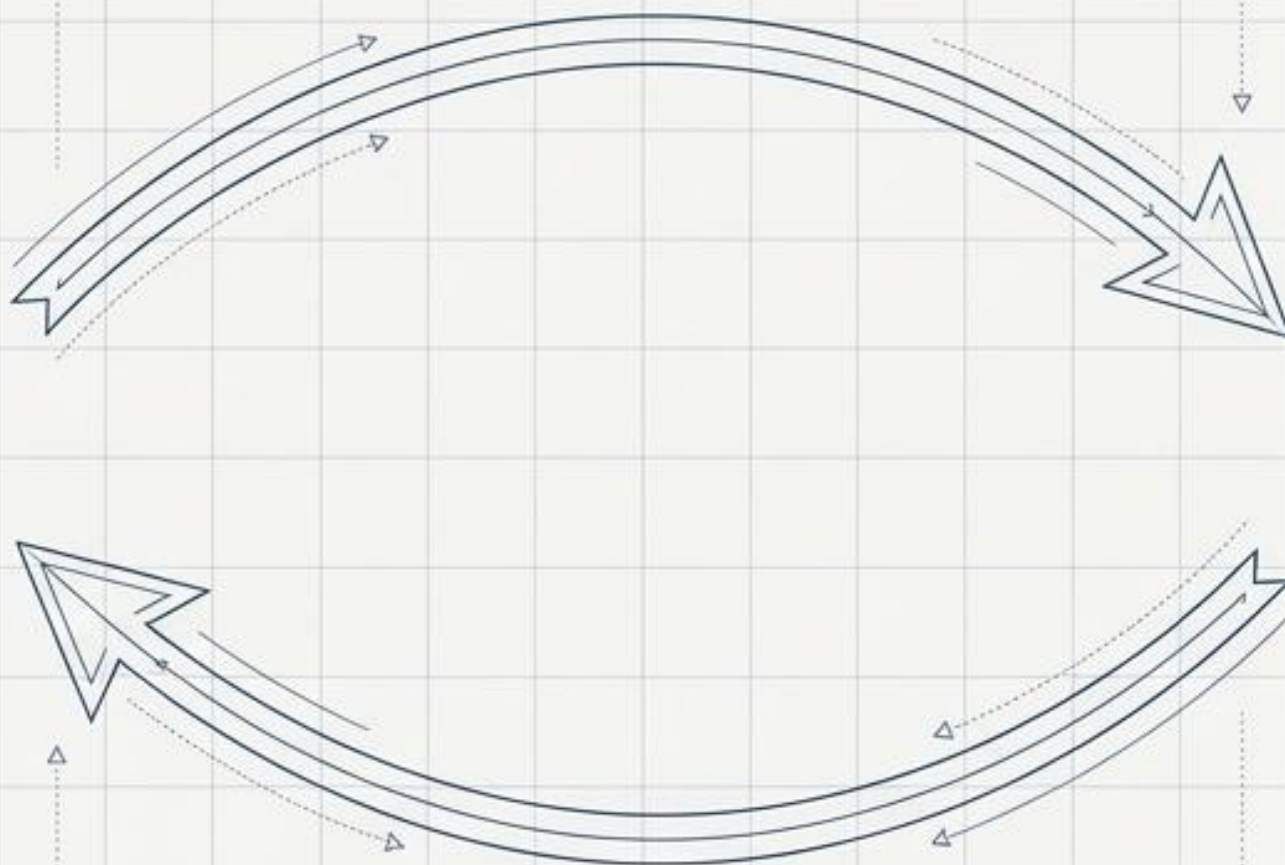

응답 (Response) - 저장된 자원을 클라이언트에게 전송.

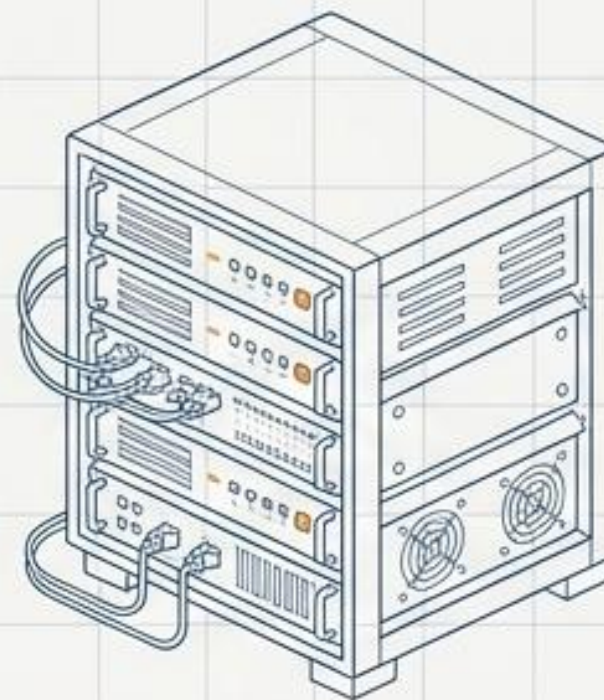

웹 서버 (Web Server)


자원(웹 페이지, 이미지)을 저장하고
제공하는 컴퓨터 및 프로그램.



클라이언트는 정보를 요청하는 '손님'이며, 서버는 자원을 내어주는 '창고'입니다. 여러분은 이제 손님에서 벗어나 정보 제공자(서버 운영자)의 관점으로 이동합니다.

웹의 뼈대, HTML의 해체


HyperText (연결된 노드)

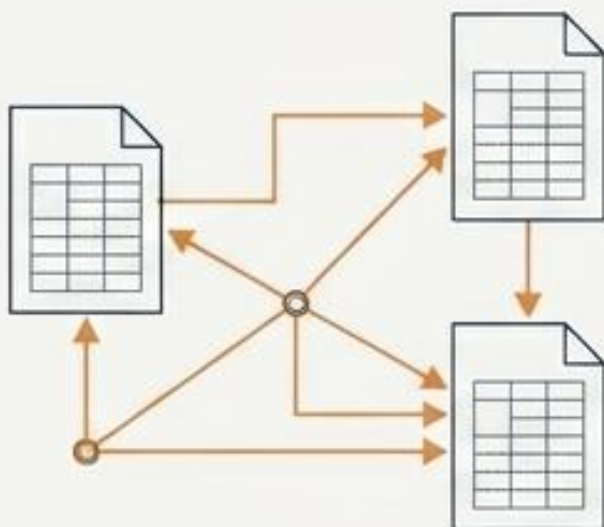

문서와 문서를 이어주는 링크.

+

Markup Language (태그와 구조)

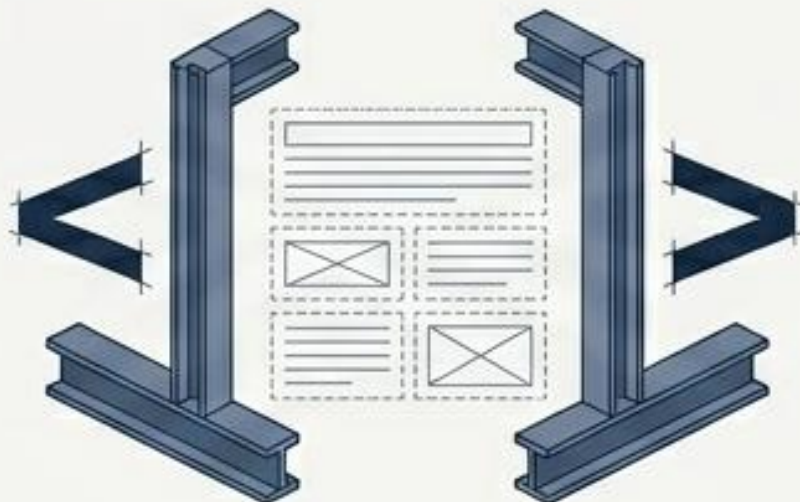


<태그>를 사용하여 텍스트, 이미지 등의 콘텐츠가 어디에 어떻게 배치될지 명확히 표시하는 형식.

= HTML

HTML은 웹 상에서 콘텐츠의 구조를 세우고 표시하기 위한 건축용 '마크업 언어'입니다.

코드가 시각적 마법으로: 렌더링(Rendering)

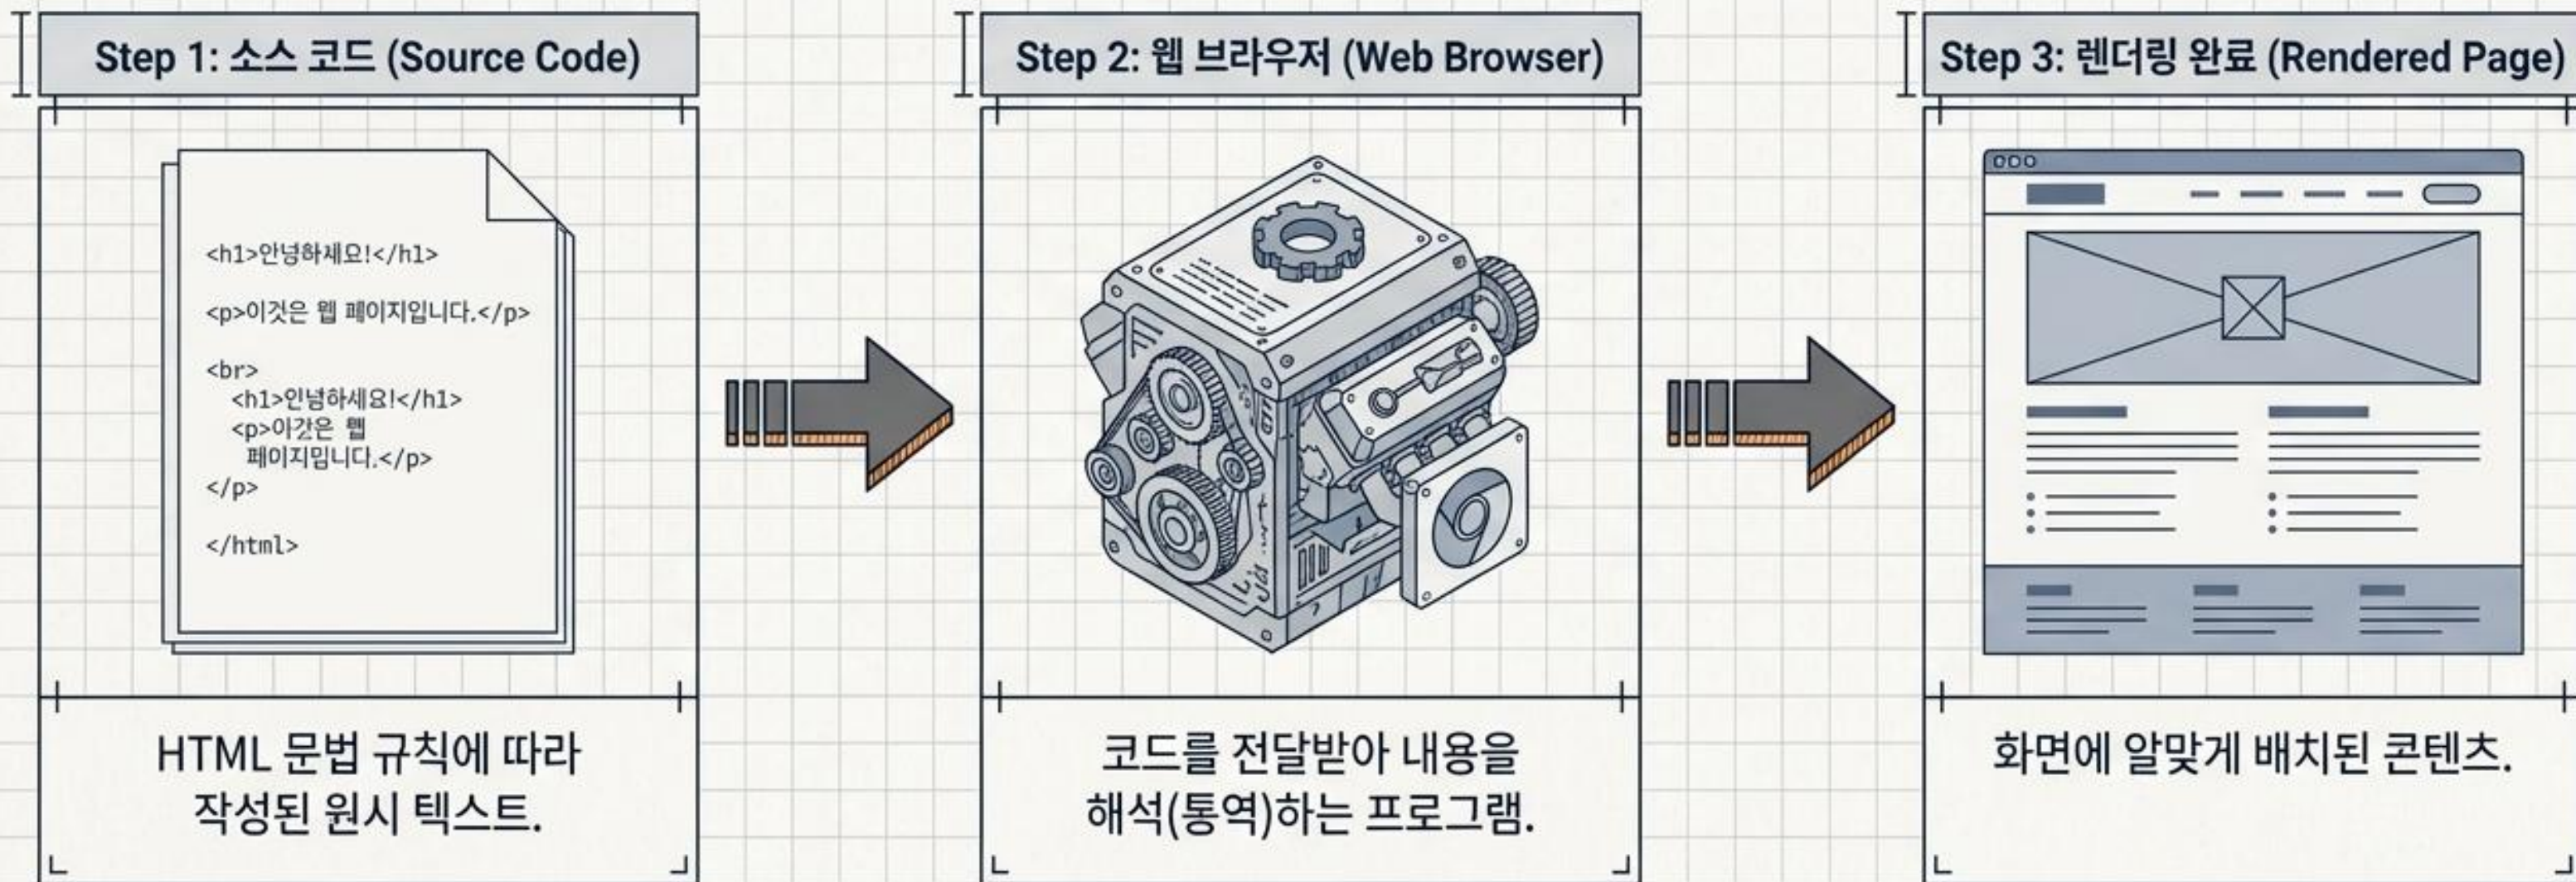

브라우저는 영어를 한국어로 번역하듯, HTML 코드를 '시각적 화면'으로 번역해 줍니다.

현대 웹의 범용 표준, HTML5

끊임없는 진화

1991년 최초 제안 이후, 수많은 시행착오와 기술적 개선을 거침.

웹 표준 기술

파편화를 막고 다양한 정보를
안정적으로 서비스하기 위한
전 세계적인 약속.

HTML5


모던 웹의 기초

현재 대부분의 웹 브라우저가
기본적으로 지원.
(특별한 명시가 없는 한, 오늘날
'HTML'은 곧 'HTML5'를 의미합니다).

나만의 개발 작업실(Workspace) 구축하기

The Renderer


구글 크롬 (Google Chrome)

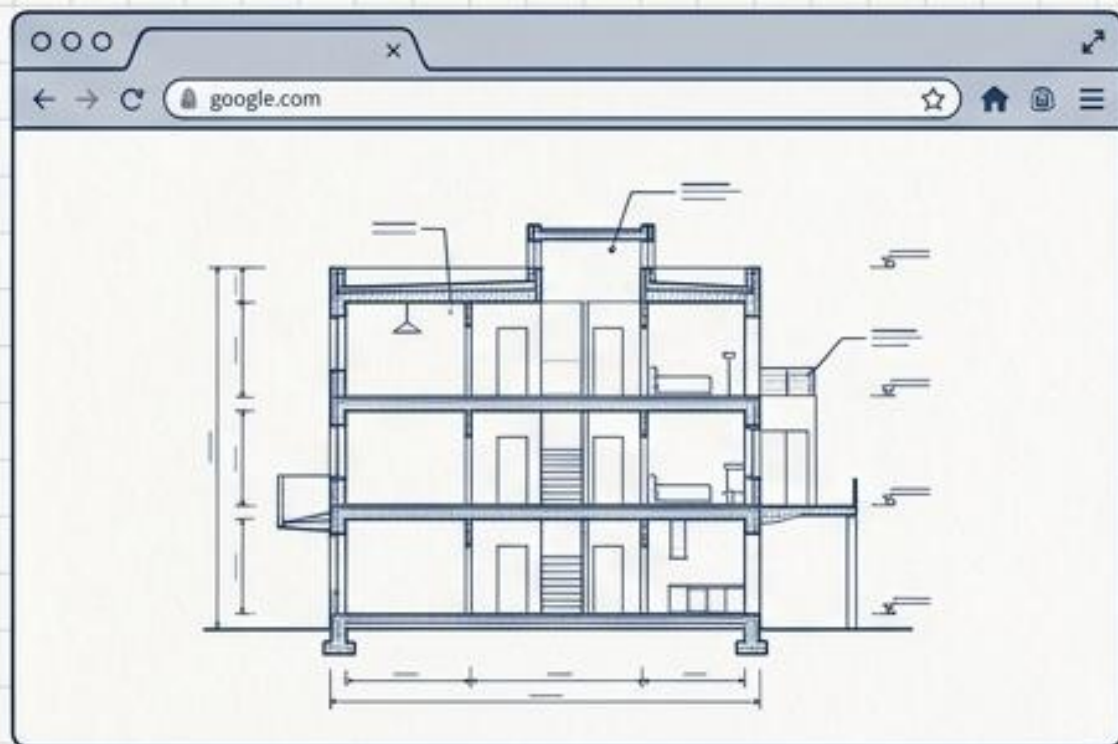

작성된 코드를 시각적으로 확인하는 렌더링 엔진
(건축물의 완성된 모습을 보여주는 창).

The Workbench

비주얼 스튜디오 코드 (VS Code)

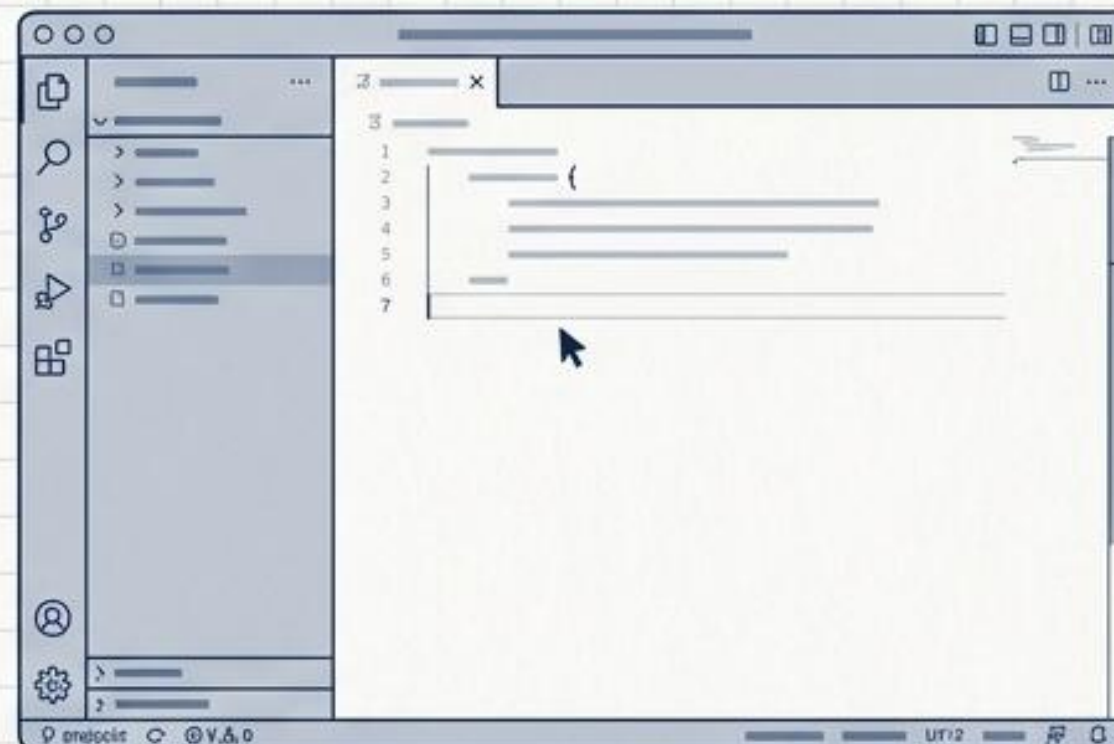

빠르고 정확하게 코드를 작성할 수 있는 전용 에디터
(건축 자재를 자르고 조립하는 작업대).

이 두 가지 도구만 있으면 전 세계 어디서든 웹 개발을 시작할 수 있습니다.


도구 1: 크롬(Chrome) 렌더링 엔진 장착

1 Step 1. 다운로드 및 설치




구글 접속 후 설치 파일 실행.
(최신 웹 표준을 가장 잘 지원하는 브라우저).

2 Step 2. 기본 브라우저 설정 진입

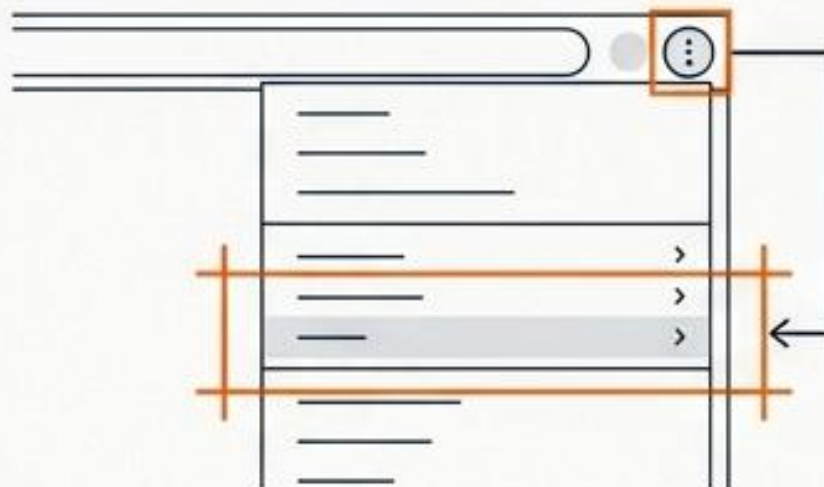

크롬 우측 상단 [맞춤설정 및 제어] → [설정]
→ [기본 브라우저] 클릭.

3 Step 3. 시스템 설정 변경

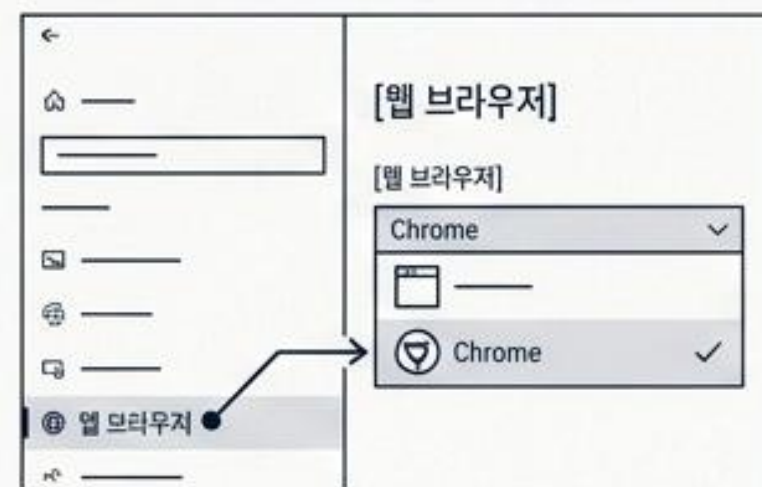

윈도우 10 [웹 브라우저] 항목에서
'Chrome' 선택.

Why does this matter? 향후 HTML 문서를 더블 클릭했을 때, 가장 먼저 크롬 브라우저가 실행되어 코드를 렌더링하게 됩니다.

도구 2: 강력한 작업대, VS Code

무료 & 높은 점유율


마이크로소프트 제공, 전 세계 가장 많은 개발자가 사용하여 정보 공유가 용이함.

크로스 플랫폼

윈도우, 리눅스, 맥(Mac) 등 대부분의 운영체제 완벽 지원.

무한한 확장성

플러그인을 통한 맞춤형 기능 추가 가능.

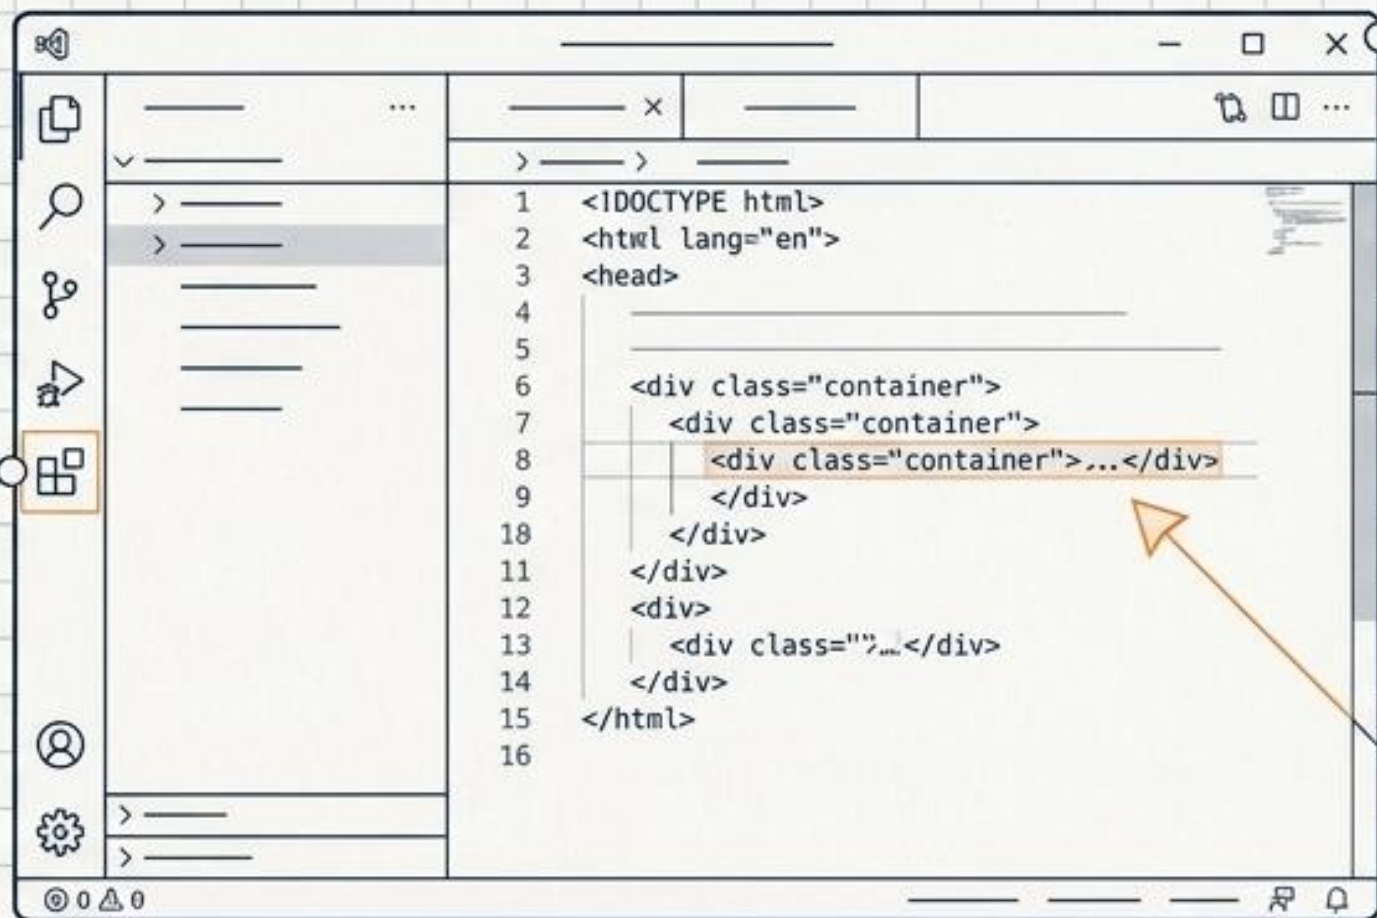

코드 자동 완성 (IntelliSense)

태그의 하이라이팅 및 자동 완성 기능으로 오타를 줄이고 작성 속도를 대폭 향상.

VS Code 설치 가이드: 핵심 체크리스트

1. 설치 파일 실행

code.visualstudio.com 접속 후 파란색 다운로드 버튼 클릭.
(기본 위치 및 폴더명 그대로 유지).

2. 추가 작업 선택 (가장 중요)




기타 항목의 모든 옵션(PATH 추가, 컨텍스트 메뉴 추가 등)을 반드시 체크할 것.
Why? 명령 프롬프트나 윈도우 탐색기 폴더에서 곧바로 VS Code를 실행할 수 있게 만들어주는 핵심 설정입니다.

3. 설치 완료

[설치] 버튼 클릭 후 실행 대기.

첫 번째 작업 공간(Workspace) 할당

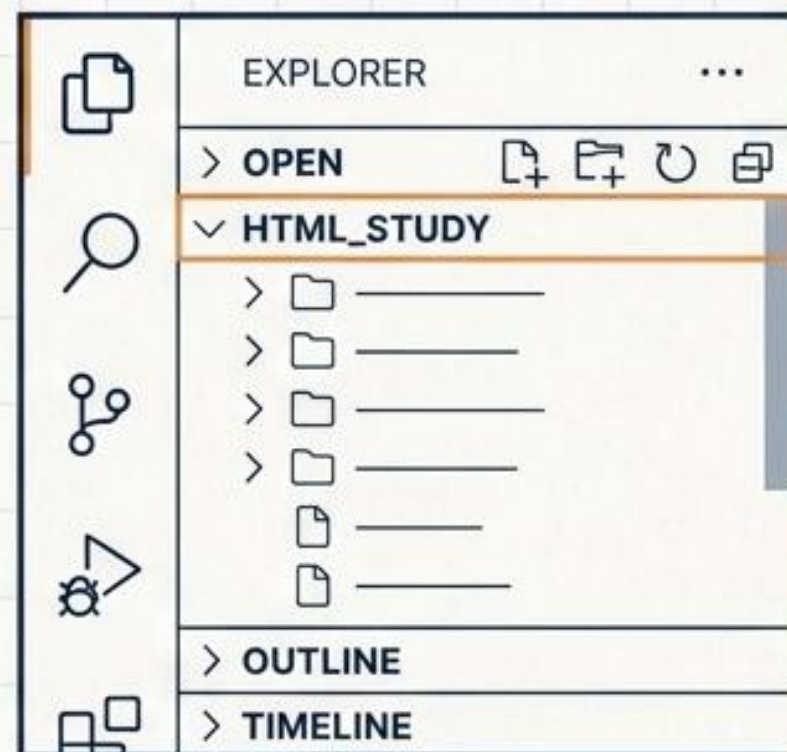

 1. 컴퓨터에 내가 원하는 이름의 새 폴더 생성 (예: html_study).	 2. VS Code 실행 후 상단 메뉴 [파일] -> [폴더 열기] 선택.	 3. 탐색기(Explorer) 탭에서 해당 폴더가 로드된 것을 확인. (이제 이 안에서 모든 문서 작업이 이루어집니다).
---	---	---

파일의 운명을 결정하는 마법: 확장자(Extension)

sample.txt



Opening Program: 일반 메모장 (Text Editor).

Result: 단순한 글자(텍스트)로만 인식됨.
화면에 디자인이나 구조가 적용되지 않음.

sample.html




Opening Program: 구글 크롬 브라우저.

Result: 문서의 형태가 '웹 페이지'로 규정됨.
브라우저가 코드를 해석(렌더링)할 준비를 마침.


확장자는 파일명 뒤에 붙는 알파벳 문자열로, 컴퓨터에게
'이 문서는 어떤 형식이다'라고 지시하는 설계도의 명찰입니다.

설계 준비 완료: 당신의 첫 HTML 문서

The Workbench

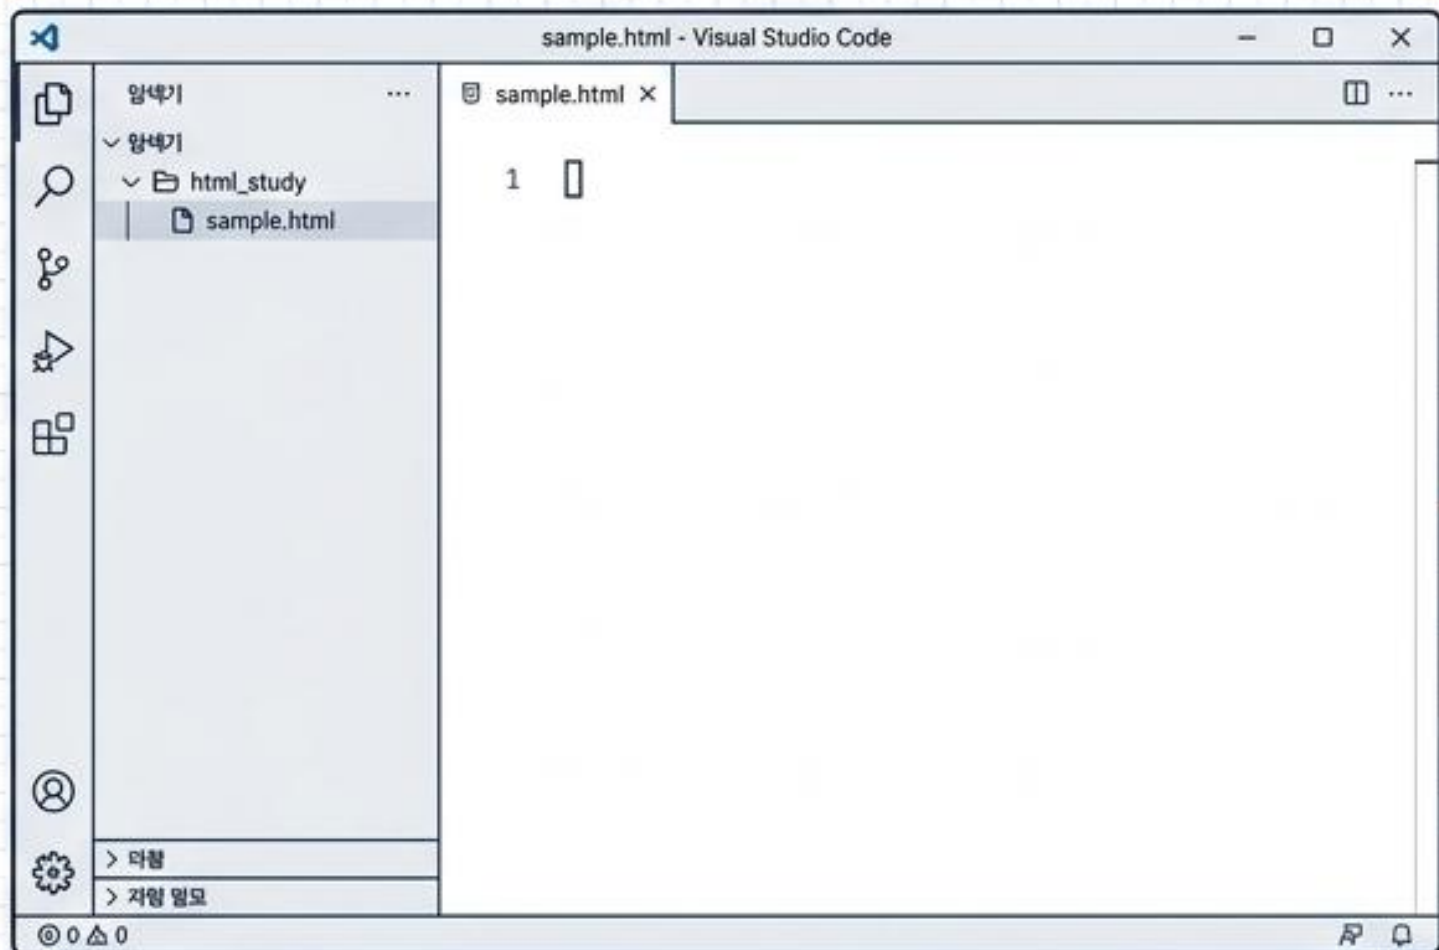

The Construction Site

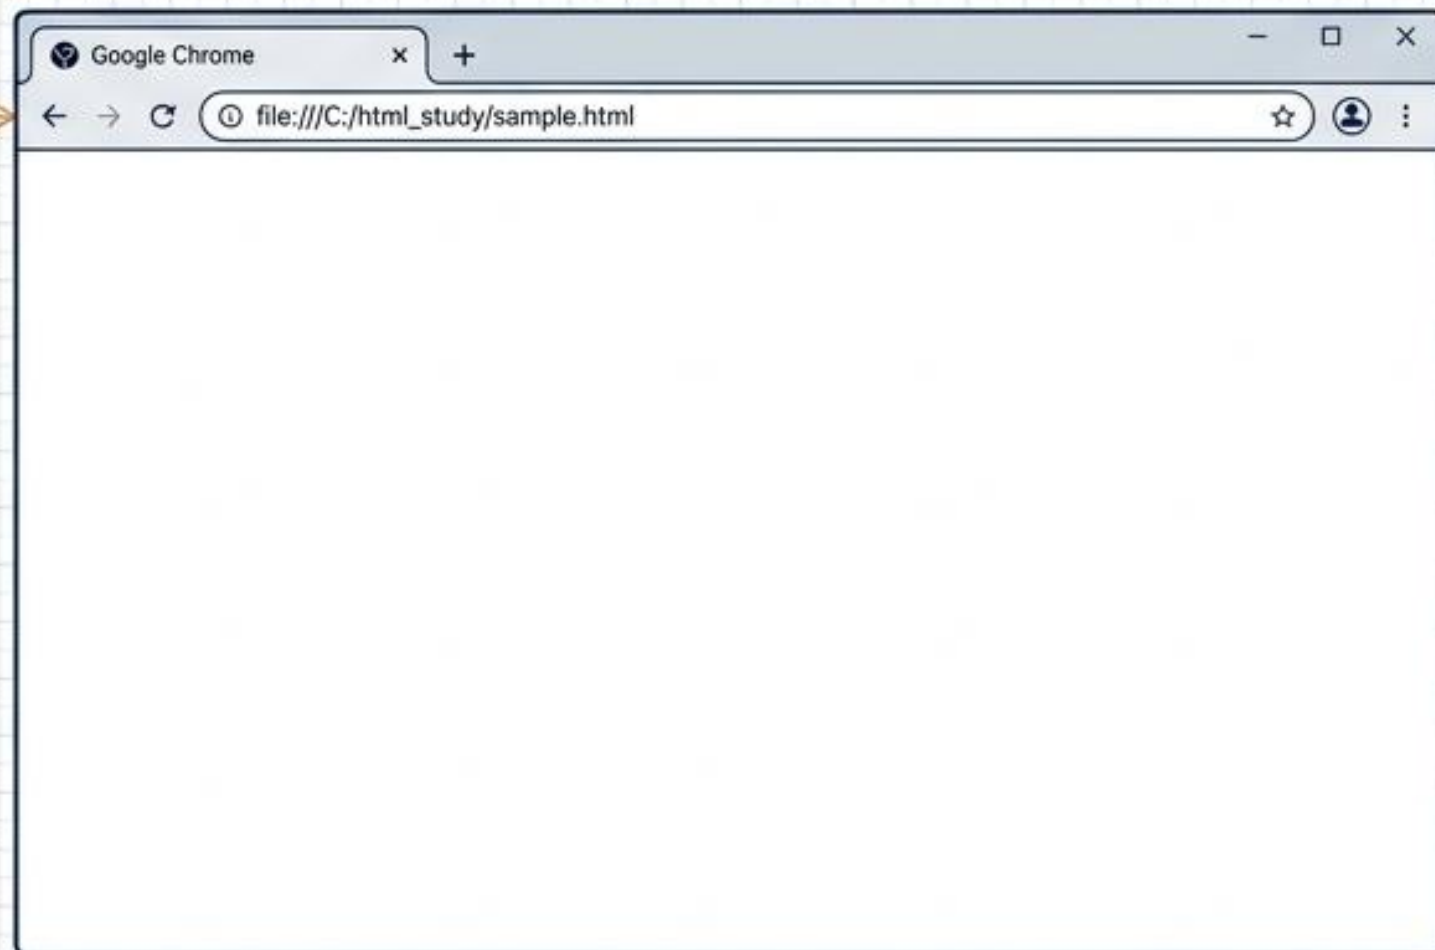

[탐색기]에서 우클릭 후 [새 파일]을 선택해 sample.html을 생성했습니다.

탐색기 폴더에서 브라우저 아이콘으로 변한 파일을 더블클릭하여 빈 웹 페이지를 띄웠습니다.


모든 렌더링 준비가 끝났습니다. 이제, 화면을 채울 진정한 코딩 실습의 세계로 들어갈 차례입니다.

웹의 뼈대를 세우는 설계 도면, HTML


디자인을 넘어 공간의 구조와 의미를 짓는
마크업 언어의 기초.

태그(Tag)라는 벽돌로 화면의 논리적
뼈대를 구축하는 방법을 알아봅니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <title>웹 구조 설계</title>
</head>
<body>
  <div id="app-container">
    <header class="main-header">
      <h1>웹의 뼈대, HTML</h1>
    </header>
    <main class="content-area">
      <section id="intro" src="hero-image.jpg">
        <p>태그로 구조를 만듭니다.</p>
      </section>
    </main>
  </div>
</body>
</html>
```

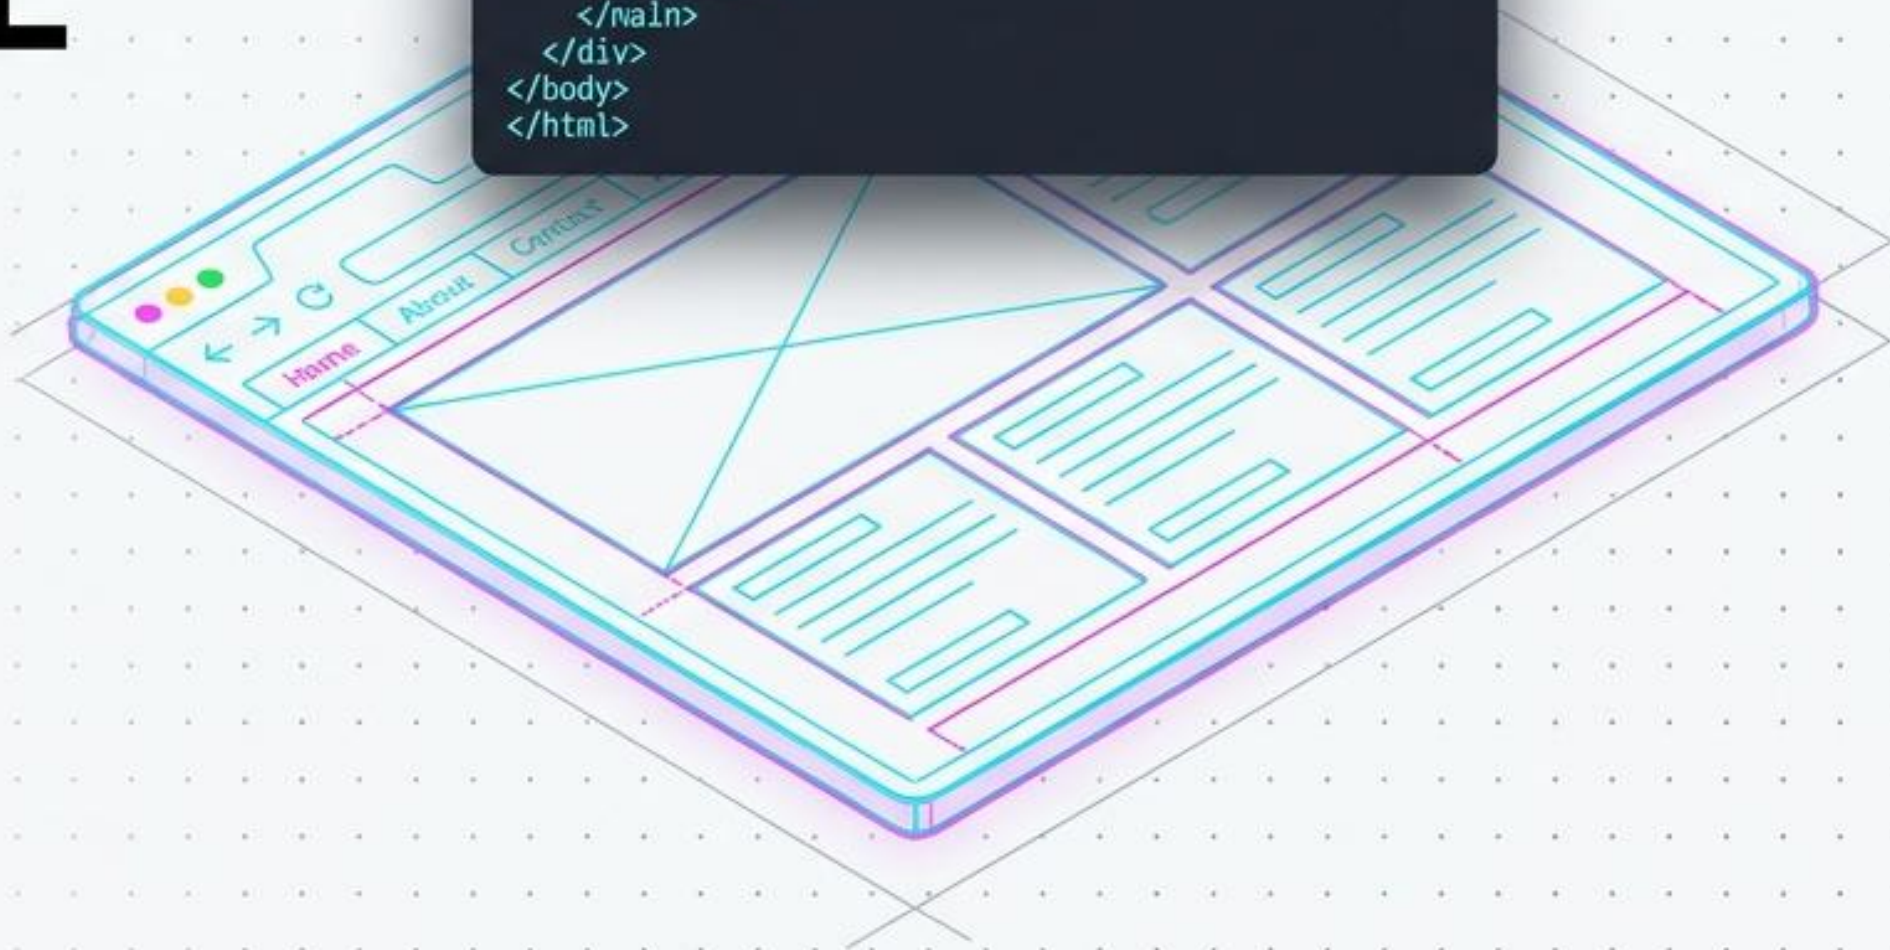


코드의 해부학: 태그와 속성

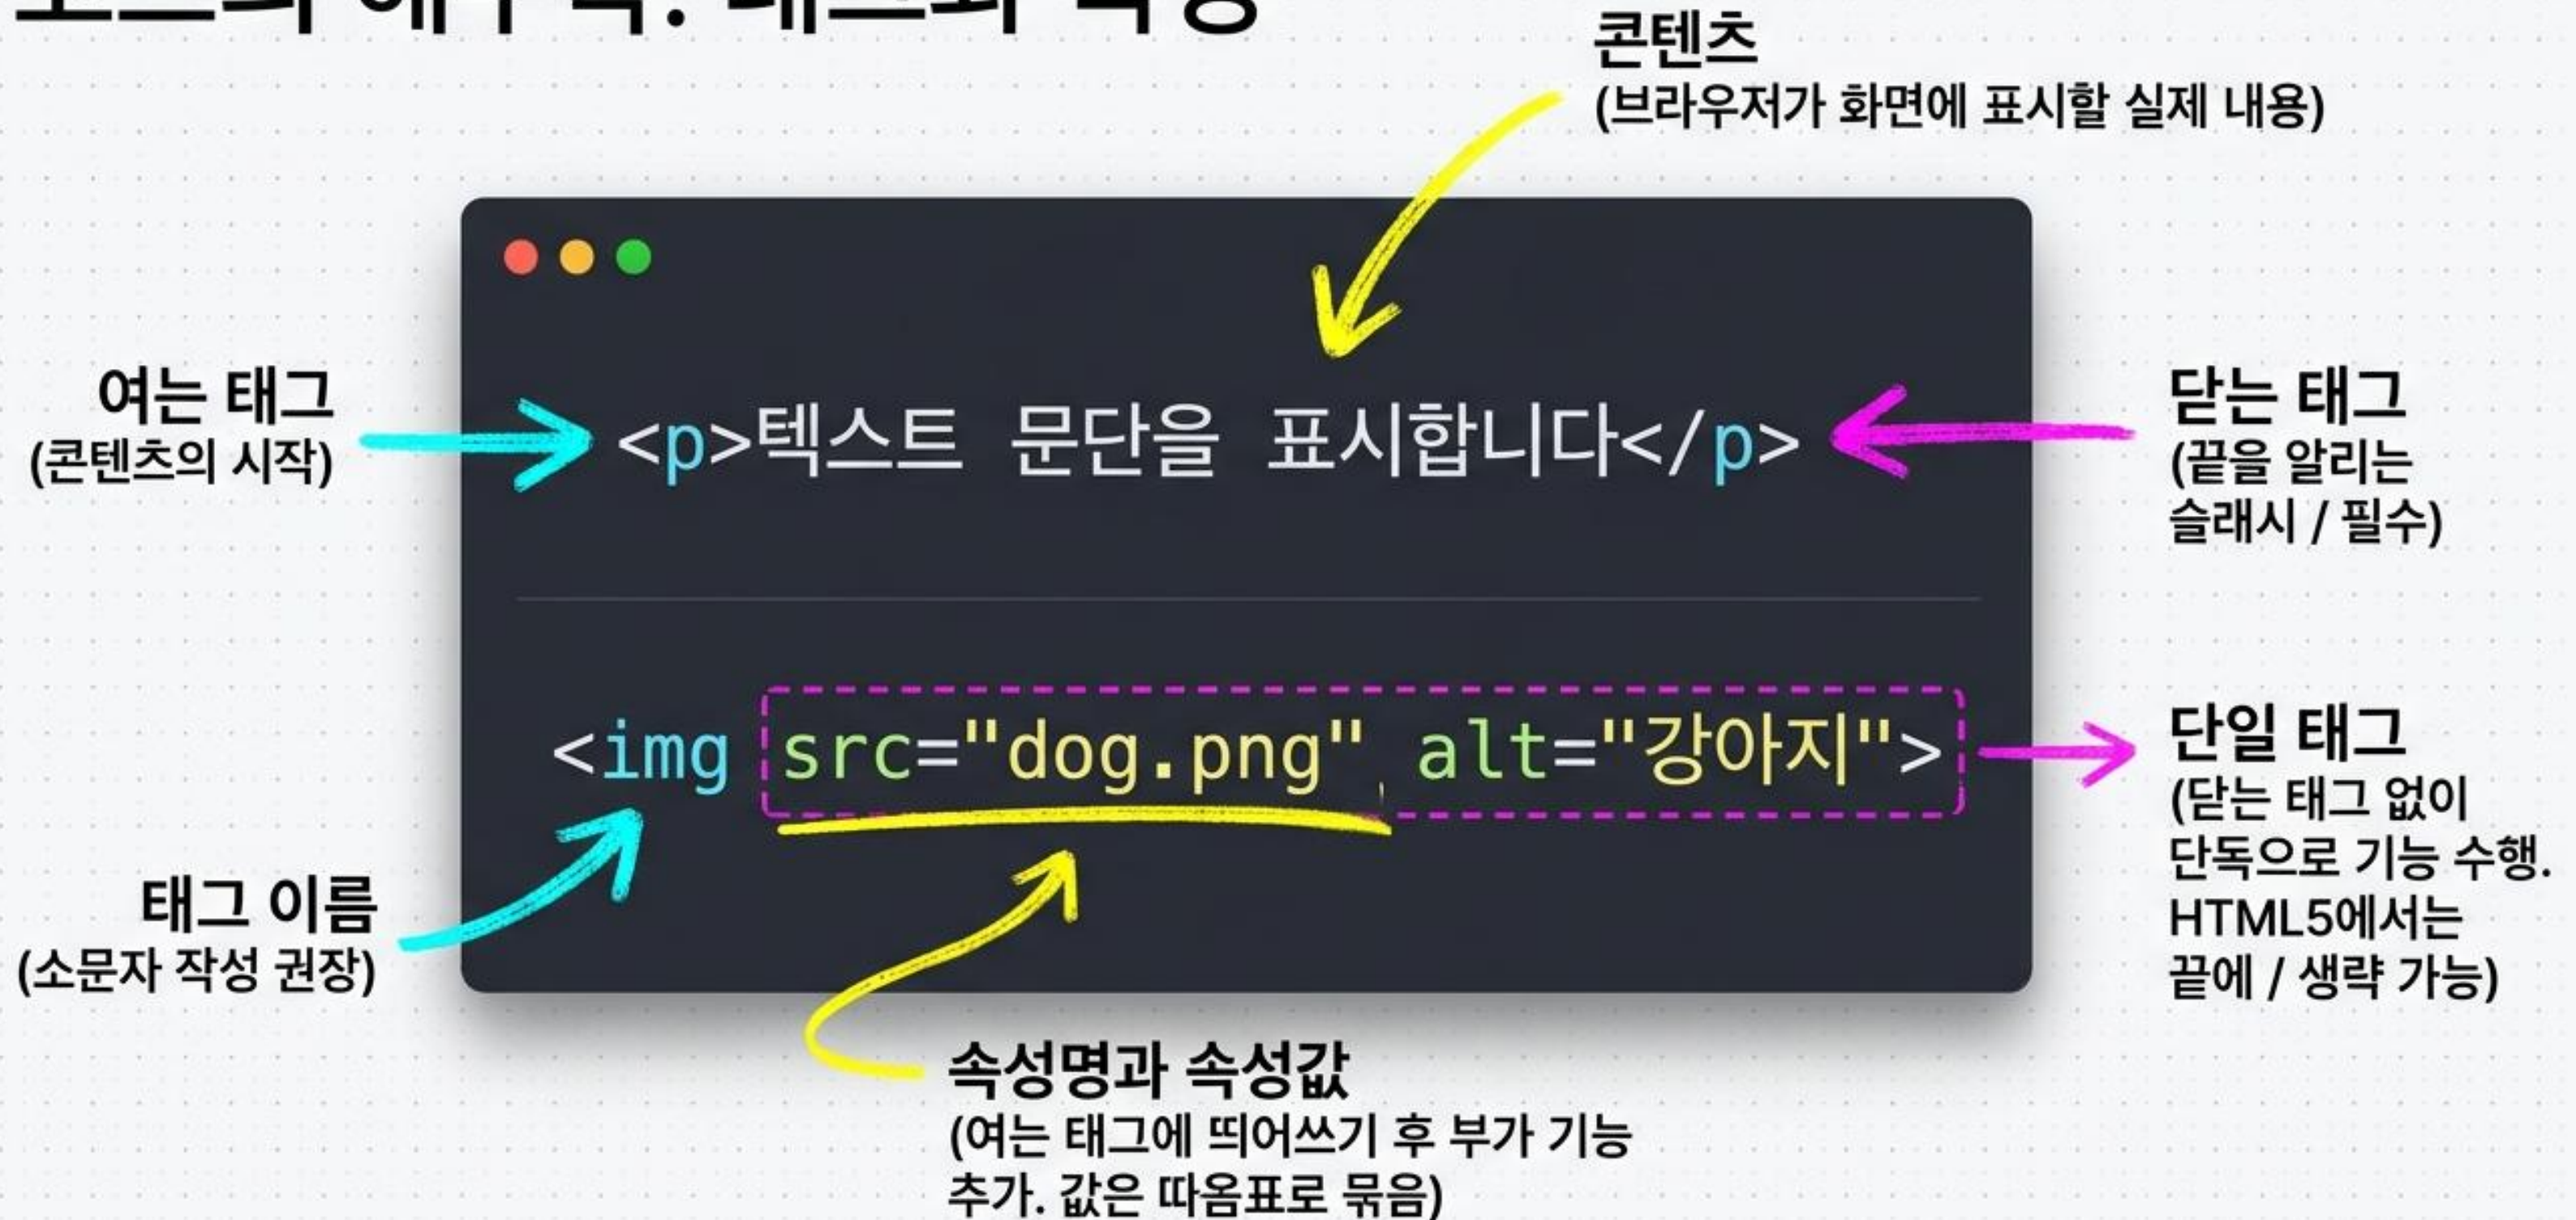

안전한 건축을 위한 조립 규칙

정확한 중첩 (Nesting)

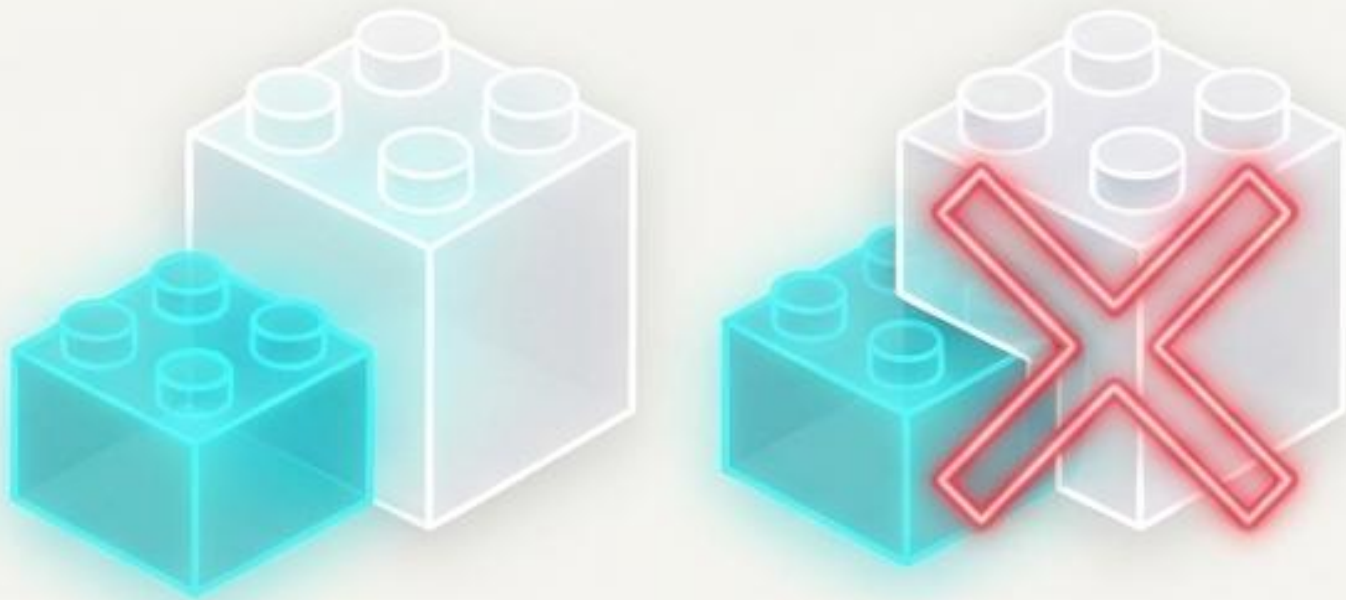

```
<p>  
  <i>태그 안에 태그 포함</i>  
</p>
```

들여쓰기 (Indentation)



```
<div>  
  | <p> 텍스트  
  | </p>  
</div>
```

가독성을 위해
하위 태그는 공백을 두어
계층을 분리합니다.

주석 (Comment)

```
<!-- 이 내용은 브라우저에 보이지 않는  
      개발자의 메모입니다 -->  
-->
```

코드 리뷰나 메모를 위한
7개의 특수 기호.
과도한 주석은 피하고
핵심만 남깁니다.

마스터 블루프린트: 문서 기본 구조

HTML5 마크업
언어 형식임을 선언.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="ko">
```

문서의 시작과 끝,
주요 언어 지정.

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<title>문서 제목</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```


```
<!-- 텍스트, 이미지 등 사용자 화면 영역 -->
```

```
</body>
```

```
</html>
```



브라우저 탭에 표시되는 제목 및 전 세계
모든 언어를 해석하는 인코딩(utf-8) 설정.

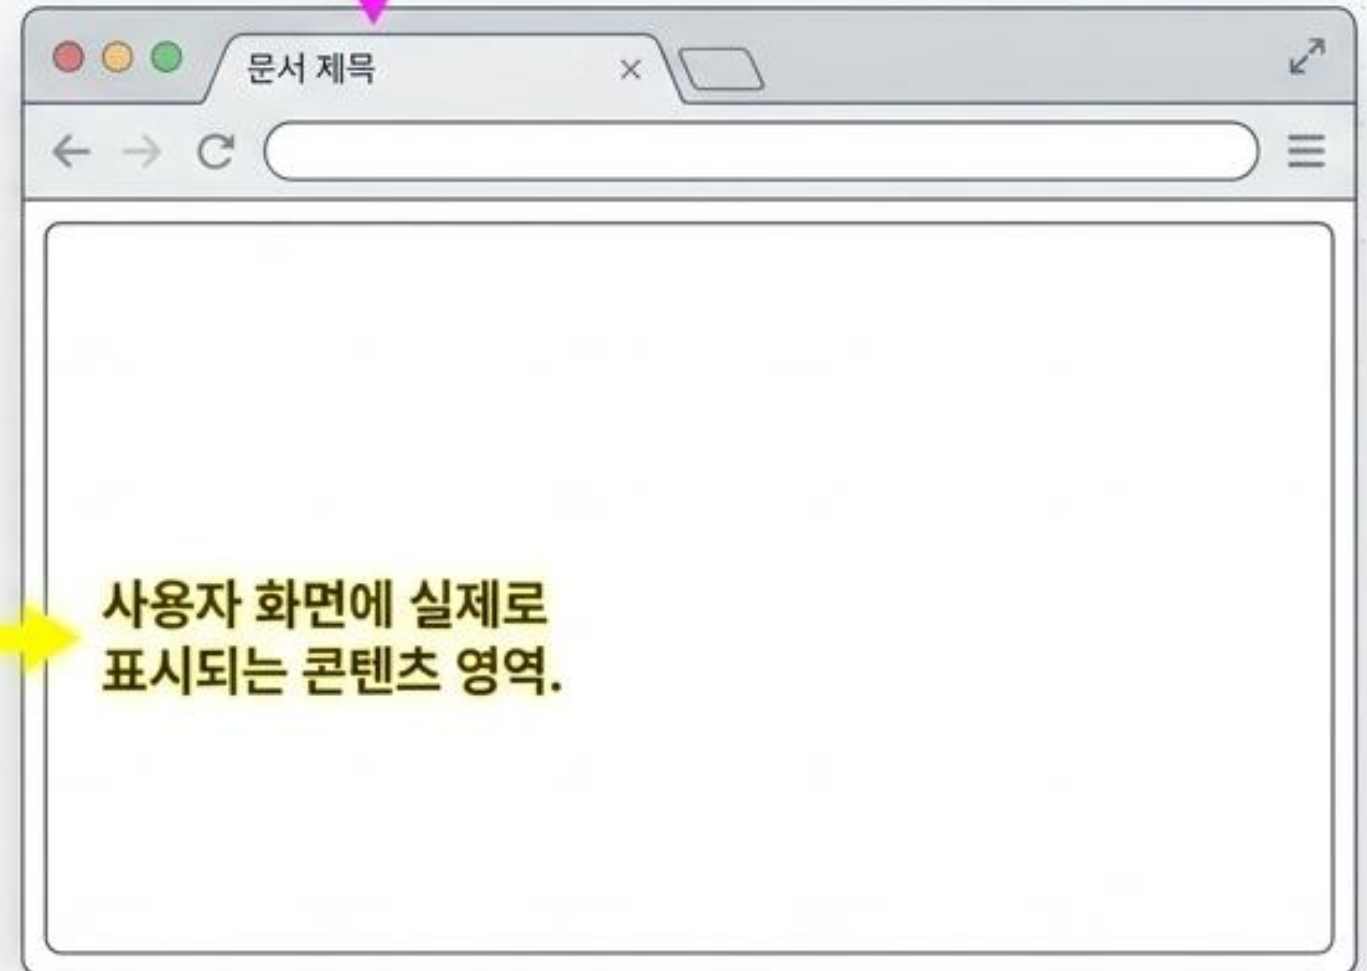

사용자 화면에 실제로
표시되는 콘텐츠 영역.

골조 세우기 : 제목, 문단, 그리고 분할

Code	Rendered Output
제목 (<hx>) <pre><h1>큰 제목</h1> <h2>제목 2</h2> <h3>제목 3</h3> <h4>제목 4</h4> <h5>제목 5</h5> <h6>작은 제목</h6></pre>	
문단 (<p>) <pre><p>첫 번째 문단입니다.</p> <p>두 번째 문단입니다.</p></pre>	
인용구 (<blockquote>) <pre><blockquote cite="url">인용된 텍스트입니다.</blockquote></pre> 출처 웹페이지 주소 입력	
수평선 (<hr>) <pre><hr color="purple" size="10"></pre>	

렌더링의 물리법칙: 브라우저는 여백을 압축한다

Browser Engine Funnel



<p>여백이 매우 많습니다.
여러 줄로 되어 있고,
불규칙한 간격이 있습니다.</p>



오직 단 1개의 공백으로만 변환됨

여백이 매우 많습니다. 여러 줄로 되어 있고,
불규칙한 간격이 있습니다.


개행(줄바꿈) 삽입.
원하는 만큼 강제 줄바꿈 발생.

연속 공백 (엔티티 코드).
입력한 횟수만큼 띄어쓰기 보장.

<pre>

있는 그대로 출력.
코드의 공백과 개행을 화면에 유지
(접근성 주의).

공간을 지배하는 두 가지 방식: Block vs Inline
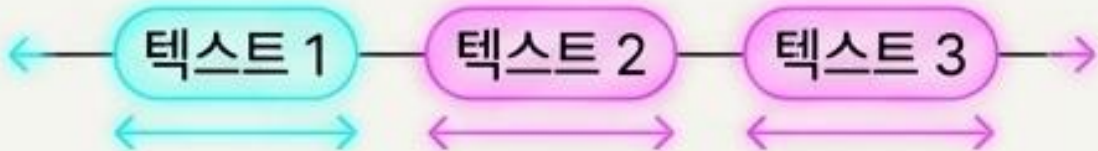
| | 블록 레벨 요소 (Block-level) | 인라인 레벨 요소 (Inline-level) |
|------------------------------|--|---|
| 시각적 은유
(Visual Metaphor) |  |  |
| 가로 공간
(Horizontal Space) | 혼자서 화면의 한 줄(가로 길이)을 통째로 차지함 | 포함된 콘텐츠의 크기만큼만 공간을 차지함 |
| 줄바꿈
(Line Break Behavior) | 요소 다음에는 자동으로 아래로 줄바꿈 발생 | 옆으로 나란히 배치됨 |
| 대표 태그
(Key Tags) |  |  |


인라인 요소로 텍스트 디테일 살리기



경고: 구조 붕괴 위험

인라인은 블록 공간에 영향을 주지 않지만, 블록 레벨 요소 안에 또 다른 블록 레벨 요소를 겹쳐 쓸 경우 레이아웃이 붕괴될 수 있습니다. 중첩 규칙에 각별히 주의하세요.

개발자 도구: 투시경으로 숨겨진 공간 확인하기

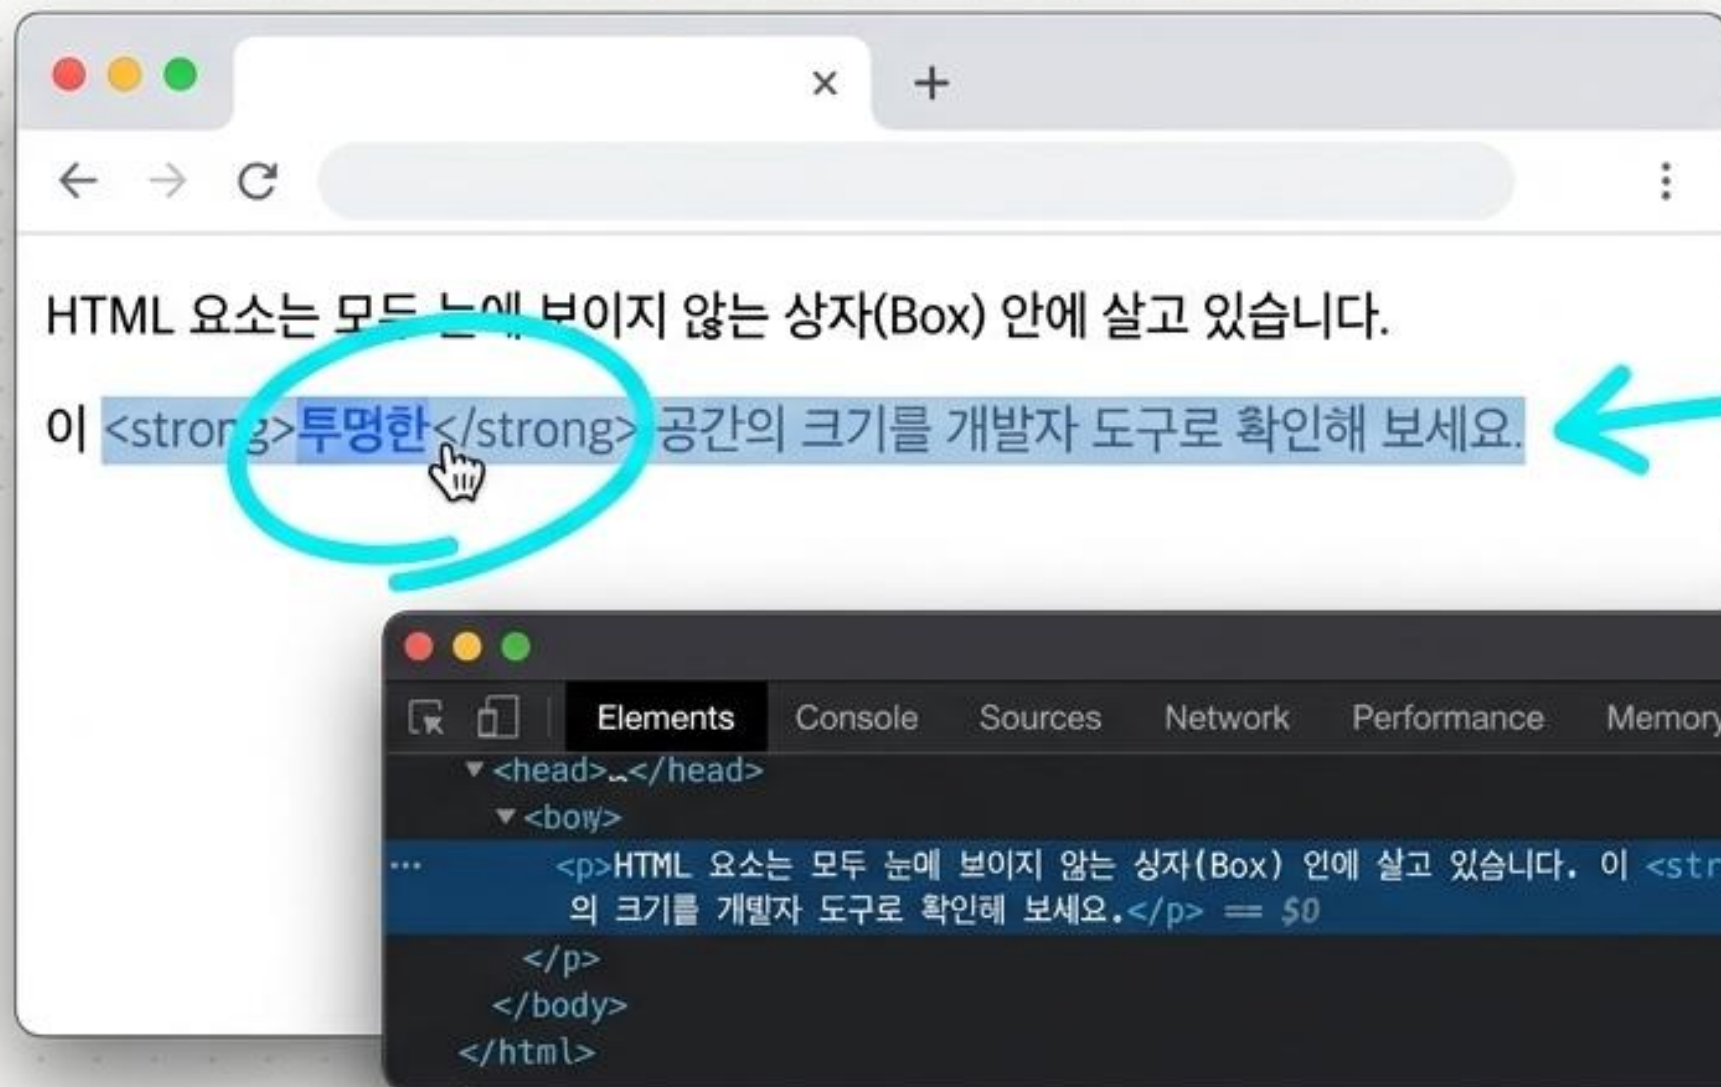

콘텐츠 크기만큼만 차지하는 영역 시각화.
모든 HTML 요소는 얼마만큼의 공간을 차지하는지를 나타내는 투명한 상자(Box)입니다.

단축키 F12 또는
Option+Cmd+I 로 활성화

**HTML은 단순히 글씨를 꾸미는 것이 아닙니다.
보이지 않는 사각형 공간들의 조합입니다.**

묶고 분류하기: 컨테이너 태그

블록 레벨 컨테이너 <div>

주제: 공부

```
<div>
  <h2>공부 계획</h2>
  <p>오늘 할 일: HTML 기초, CSS 레이아웃.</p>
  <p>침중해서 완료하기!</p>
</div>
```

주제: 다이어트

```
<div>
  <h2>식단 기록</h2>
  <p>아침: 오트밀, 점심: 샐러드.</p>
  <p>물 많이 마시기.</p>
</div>
```

VS

인라인 컨테이너

오늘은 특별한 날입니다. 기념일이에요.

```
<p>오늘은 <span class="highlight">특별한</span> 날
  입니다. 기념일이에요.
</p>
```

콘텐츠 레이아웃에 직접 영향을 주지 않지만,
블록 층을 형성하여 영역과 주제를 명확히
구분하는 거대한 박스입니다.

블록 내부에서 특정 콘텐츠만 묶어 CSS 스타일을
적용하거나 영역을 세밀하게 구분할 때 사용하는
투명 테이프입니다.

설계도의 라벨링: 필수 전역 속성

고유한 지문, id



```
<div id="header">
```

특정 요소를 식별하는 고유 이름. 하나의 요소에 1개만 부여 가능하며, 페이지 내에서 절대 중복될 수 없음 (공백 없이 작성).

그룹 유니폼, class



```
<p class="text content">
```

여러 요소를 그룹화하는 식별자. 동일한 이름 여러 번 사용 가능하며, 공백으로 구분하여 한 요소에 여러 개의 class를 동시에 부여할 수 있음.

친절한 포스트잇, title



```
<p title="현재 심정">
```

요소에 커서를 올렸을 때 나타나는 툴팁(도움말) 텍스트를 제공하는 추가 정보 속성.

코드와 캔버스: HTML UI 아키텍처 매뉴얼

웹의 뼈대를 설계하는 4가지 핵심 기둥과 렌더링의 원리



1. 시각 요소 (Visuals)

```
<img src='...'> / <picture>
```



2. 네비게이션 (Navigation)

```
<a href='...'>
```

[Click here](#)



**HTML
Document**

3. 데이터 구조화 (Data Structure)

```
<ul> / <table>
```

- Item 1
- Item 2
- Item 3

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

4. 사용자 상호작용 (Interaction & Forms)

```
<input> / <button>
```

HTML은 암기하는 언어가 아닙니다. 시각, 이동, 데이터, 상호작용이라는 4가지 목적을 위해 태그를 조립하는 건축 과정입니다.

<!-- 기본 문법과 크기 조절 -->

```
<img src='penguin.png'  
alt='[Image Not Found]'  
width='250'  
height='100'>
```

현재 위치
(HTML)

../penguin.png
(상위 폴더)

./penguin.png
(같은 폴더)


./images/penguin.png
(하위 폴더)

C:\images\penguin.png
(절대 경로)

정상 로드




로드 실패 (alt 렌더링)

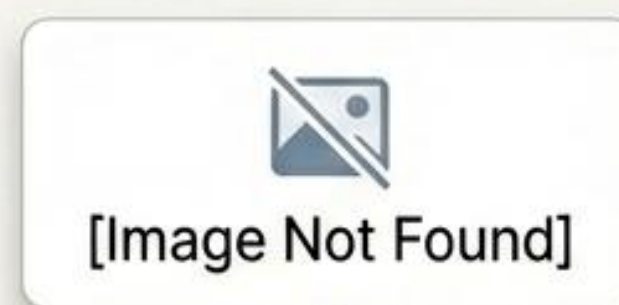

Responsive Switching (<picture>)

```
<picture>
  <source media='(max-width: 375px)' srcset='mobile.png'>
  <source media='(max-width: 768px)' srcset='tablet.png'>
  <source media='(max-width: 1024px)' srcset='desktop.png'>
  <img src='fallback.png'>
</picture>
```

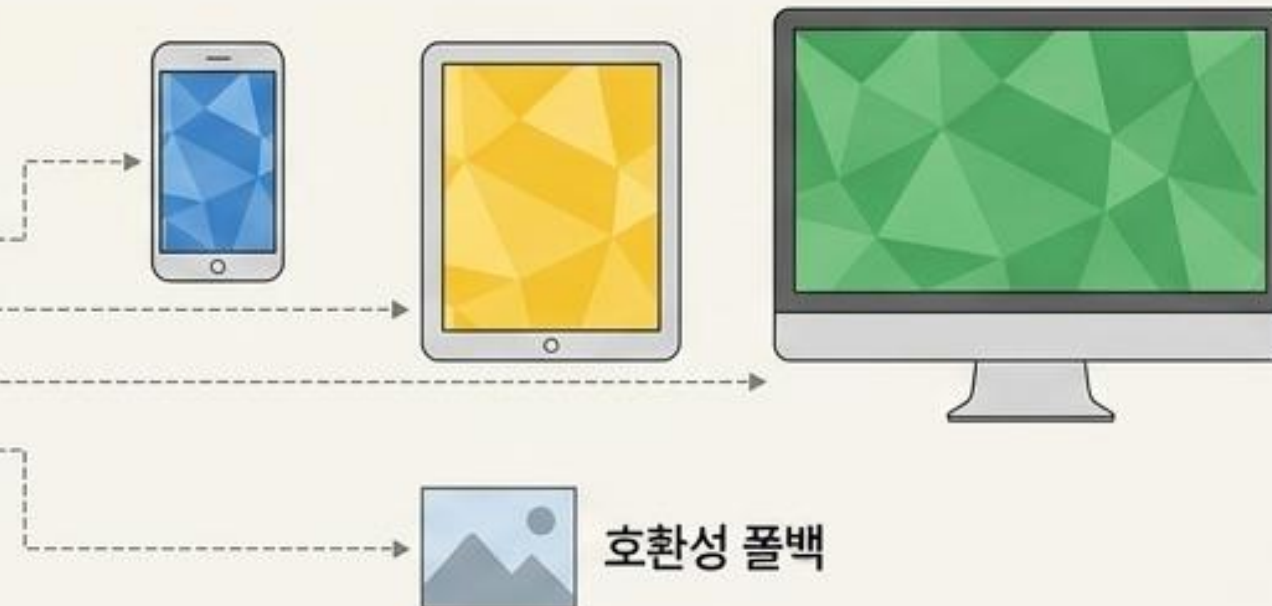

Caption Grouping (<figure>)

```
<figure>
  <img src='penguin.png'>
  <figcaption>귀여운 펭귄의 따봉</figcaption>
</figure>
```



현재 창 이동 (기본값)

```
href='https://naver.com'  
target='_self'
```



새 탭 열기

```
target='_blank'
```



```
<a href=' [VALUE] '  
  target=' [TARGET] '>Click Here  
</a>
```


다이얼러 앱 실행

```
href='tel:010-1234-5678'
```



이메일 작성 창 실행

```
href='mailto:email@domain.com'
```

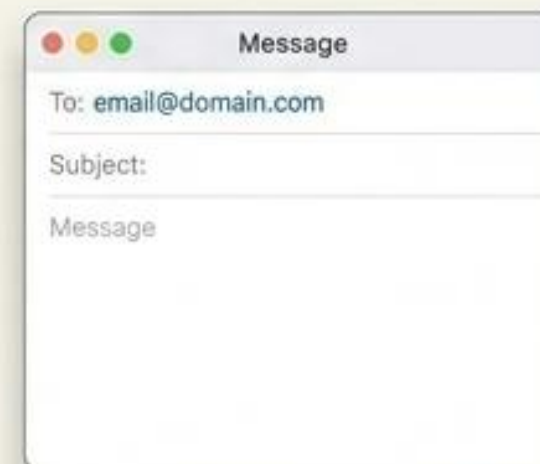

블록 레벨 요소 (Block-level Elements)

```
<ul>
  <li>강아지</li>
  <li>고양이</li>
  <li>거북이</li>
</ul>
```

- 강아지
- 고양이
- 거북이

순서 및 구분 없음 (Unordered)

```
<ol>
  <li>스타벅스</li>
  <li>커피빈</li>
  <li>파스쿠찌</li>
</ol>
```

기본값

`type='a'`

1. 스타벅스
2. 커피빈
3. 파스쿠찌

- a. 스타벅스
- b. 커피빈
- c. 파스쿠찌

`type='I'`

`start='3' type='a'`

- I. 스타벅스
- II. 커피빈
- III. 파스쿠찌


- c. 스타벅스
- d. 커피빈
- e. 파스쿠찌

start 속성으로
시작 번호 제어 가능

HTML 테이블 구조: 코드와 그리드 아나토미

HTML Table Anatomy: Code & Grid Blueprint

```
<table border='1'>
  <tr>
    <th>제목</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>데이터</td>
  </tr>
</table>
```

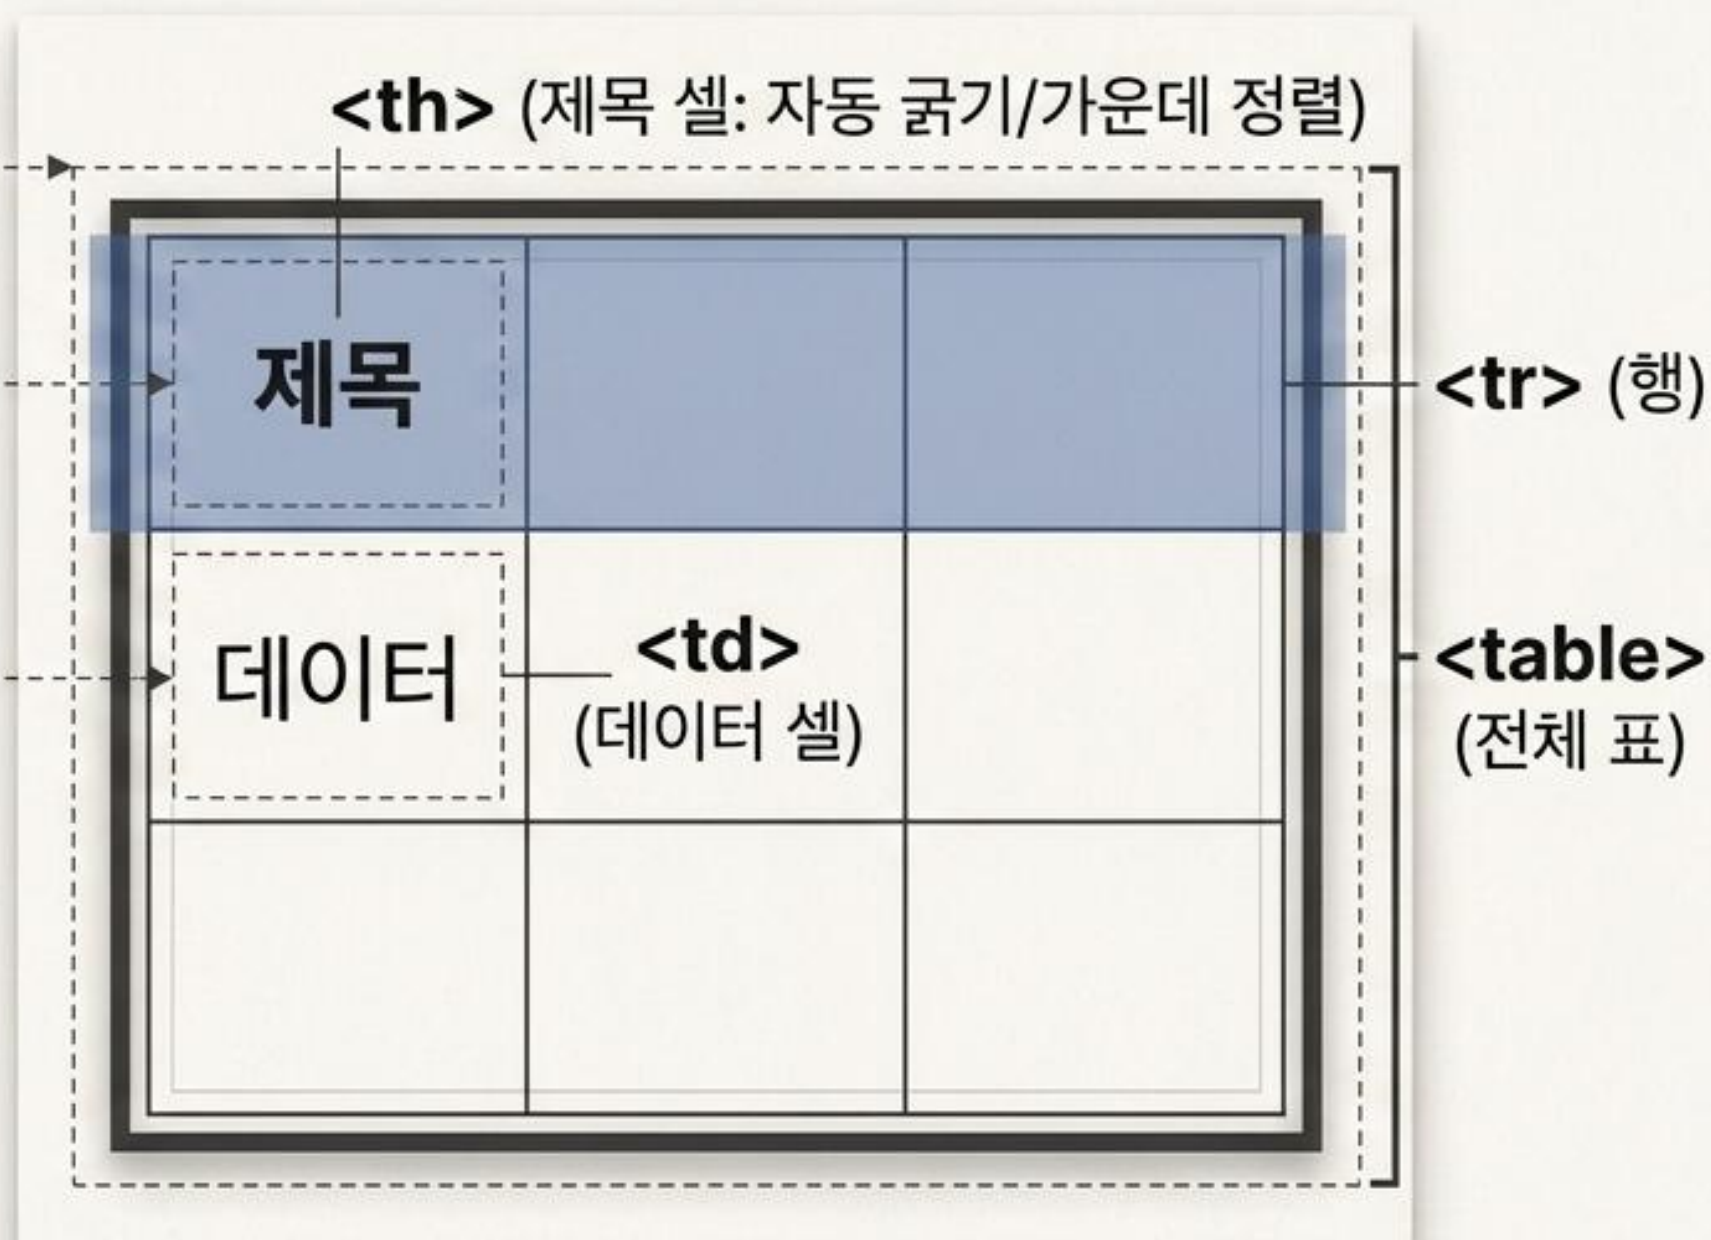

HTML 테이블 구조: 시맨틱 태그와 그룹화 (Semantic Table Elements & Grouping)

<caption>: 표의 제목 및 설명 (가운데 정렬)

| 제품 | 가격 | 수량 |
|------|-------------|----|
| 노트북 | 1,200,000원 | 5 |
| 스마트폰 | 900,000원 | 10 |
| 타라라임 | 700,000원 | 8 |
| 노즐토 | 300,000원 | 4 |
| 총계 | 15,000,000원 | 15 |

<tfoot>: 표의 요약/합계 영역

※ <figure> 조합 사용 시
왼편 여백 발생

<thead>: 표의 제목 영역


<tbody>: 본문 데이터 영역

```
<table>
  <caption>월별 판매 실적 요약</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>제품</th><th>가격</th><th>수량</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>노트북</td><td>1,200,000원</td><td>5</td>
    </tr>
    <!-- ... more data rows ... -->
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>총계</td><td>15,000,000원</td><td>15</td></tr>
  </tfoot>
</table>
```

시각적 렌더링 결과는 같지만, 스크린 리더(음성 낭독기)와 브라우저에게 표의 구조를 명확히 전달하여 웹 접근성을 향상시킵니다.

HTML <input> 태그의 다형성: Swiss Army Knife Blueprint

The Versatility of the HTML Input Tag: Swiss Army Knife Blueprint

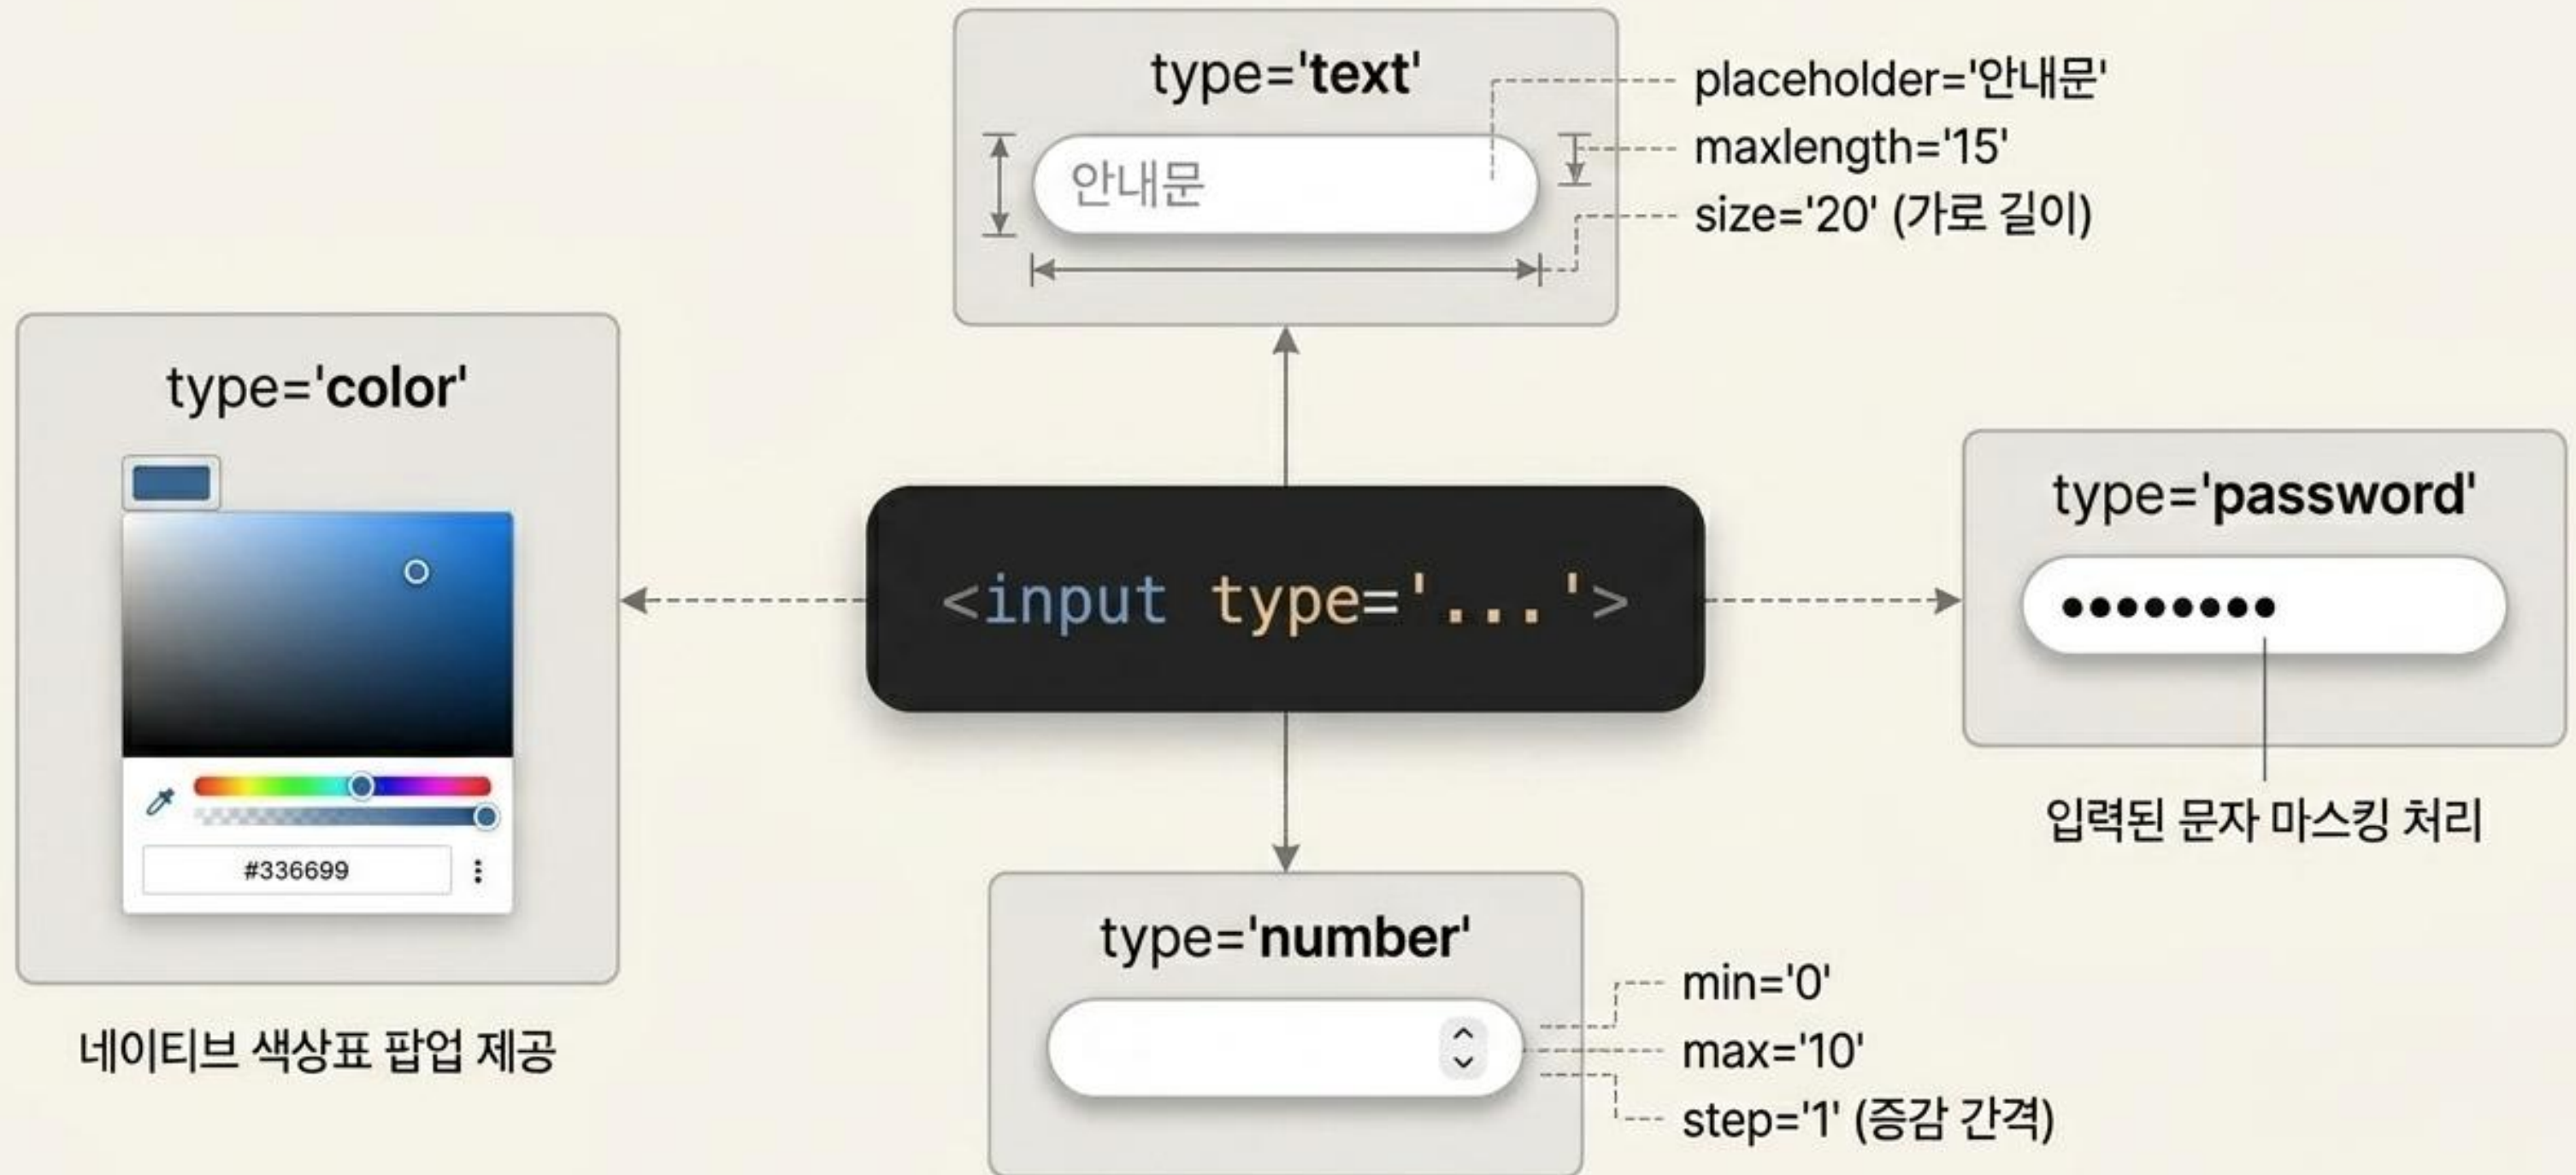

☉ type='radio'

단일 선택 (Single-choice)

```
<input type='radio' name='subject'> 국어  
<input type='radio' name='subject'> 영어
```



국어



영어




수학

name 속성 그룹 :
하나를 켜면 기존 것은 해제됨


☑ type='checkbox'

다중 선택 (Multi-choice)


```
<input type='checkbox' name='food'> 제육볶음  
<input type='checkbox' name='food'> 돈까스
```



제육볶음



돈까스




김치찌개

동일한 name 그룹이어도
여러 개 동시 활성화 가능

Anatomy of a Dropdown



State UI Matrix

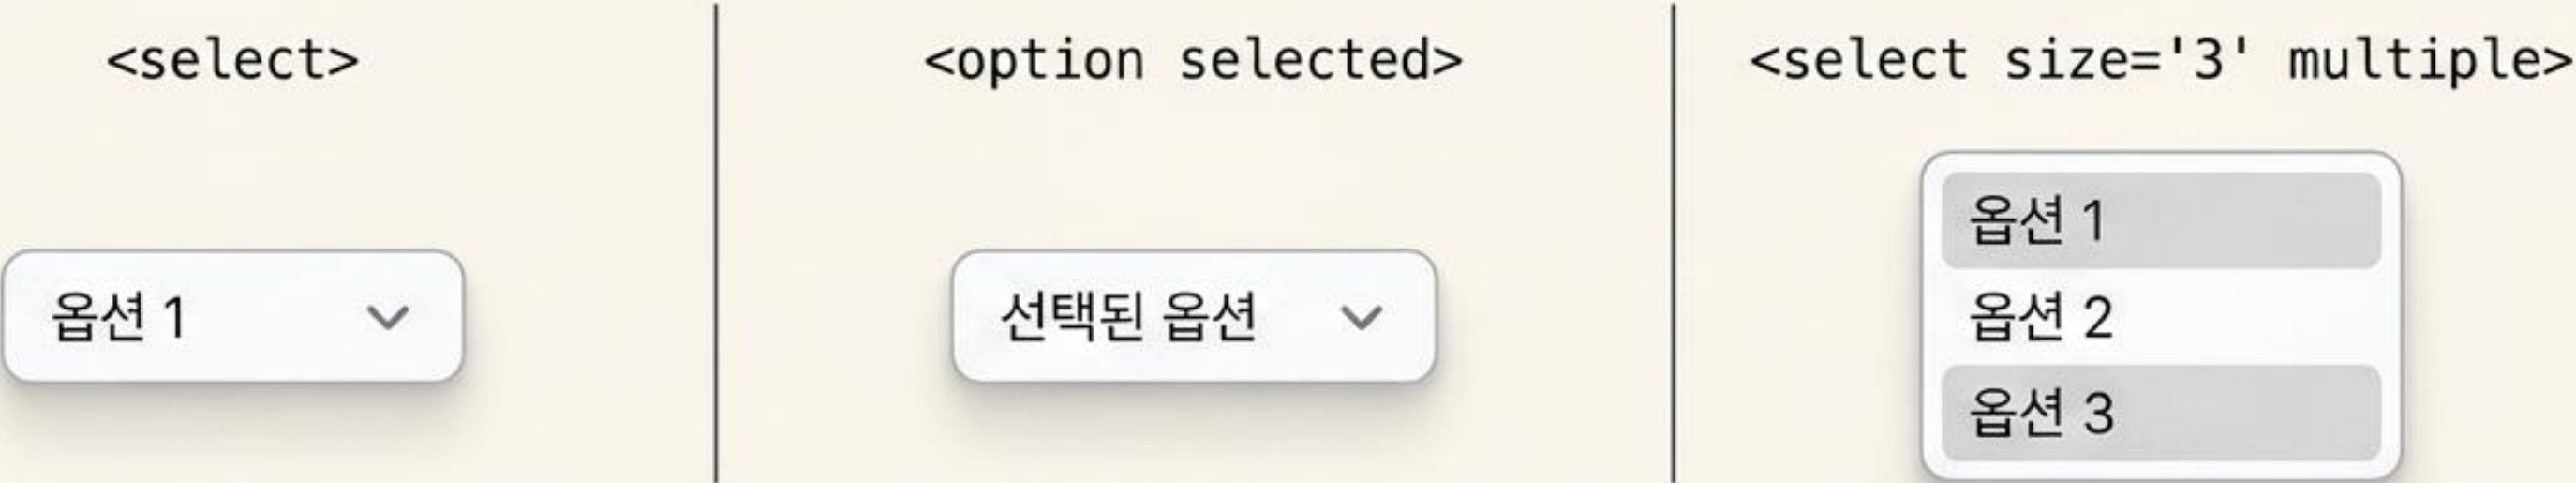

(불 속성: boolean attribute)

클릭 영역(Hitbox)의 확장

```
<label>아이디 <input></label>
```

```
<label for='pw'>비밀번호</label> <input id='pw'>
```



텍스트만 클릭해도 입력창에 포커스 활성화

버튼 태그 비교

```
<input type='button' value='PUSH'>
```


```
<button>  
  <img src='icon.png' alt='icon'> PUSH  
</button>
```



렌더링 외형은 같지만, <button>은 닫는 태그가 있어
내부에 이미지나 자식 요소를 품을 수 있음.

<textarea>


```
<textarea  
  cols='10'  
  rows='6'>  
  미리 입력된 텍스트  
</textarea>
```

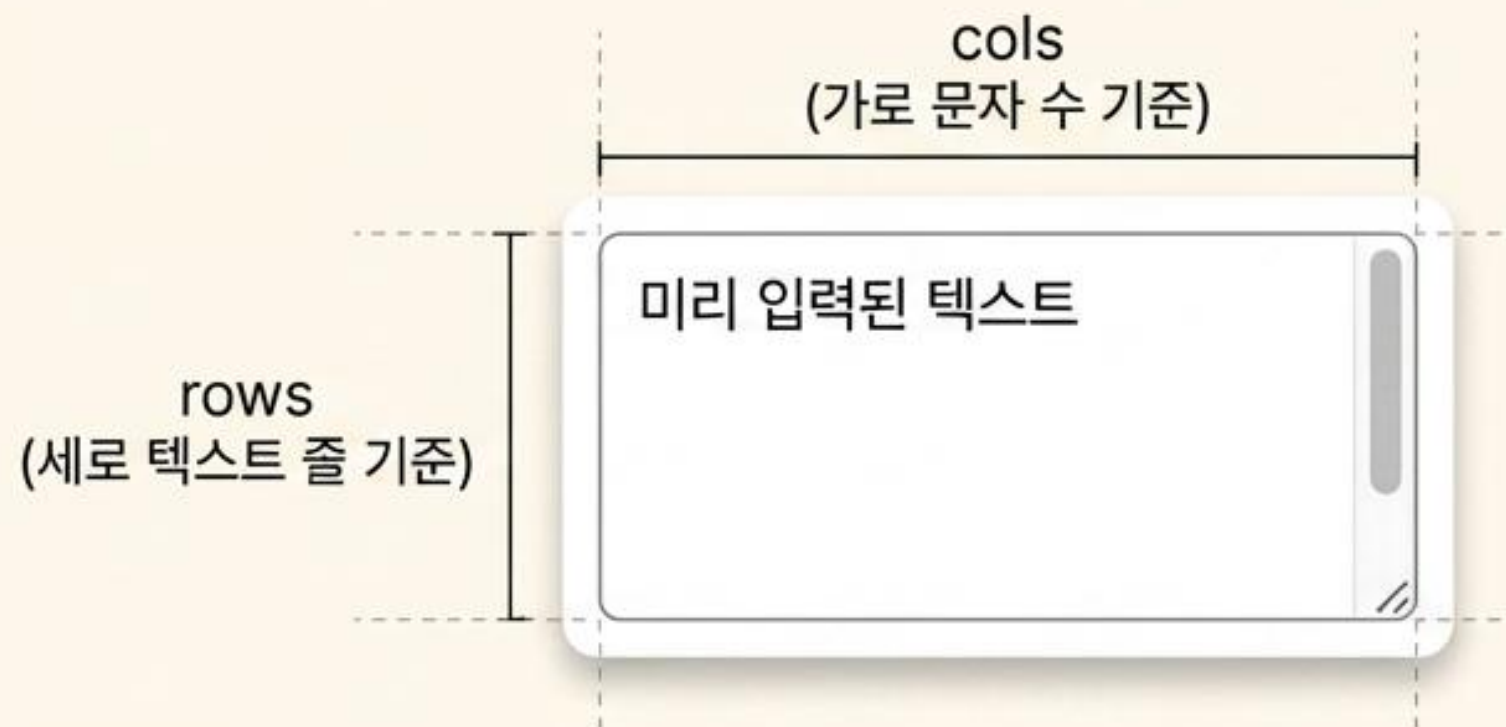

<progress>

```
<progress  
  value='60'  
  max='100'>  
</progress>
```



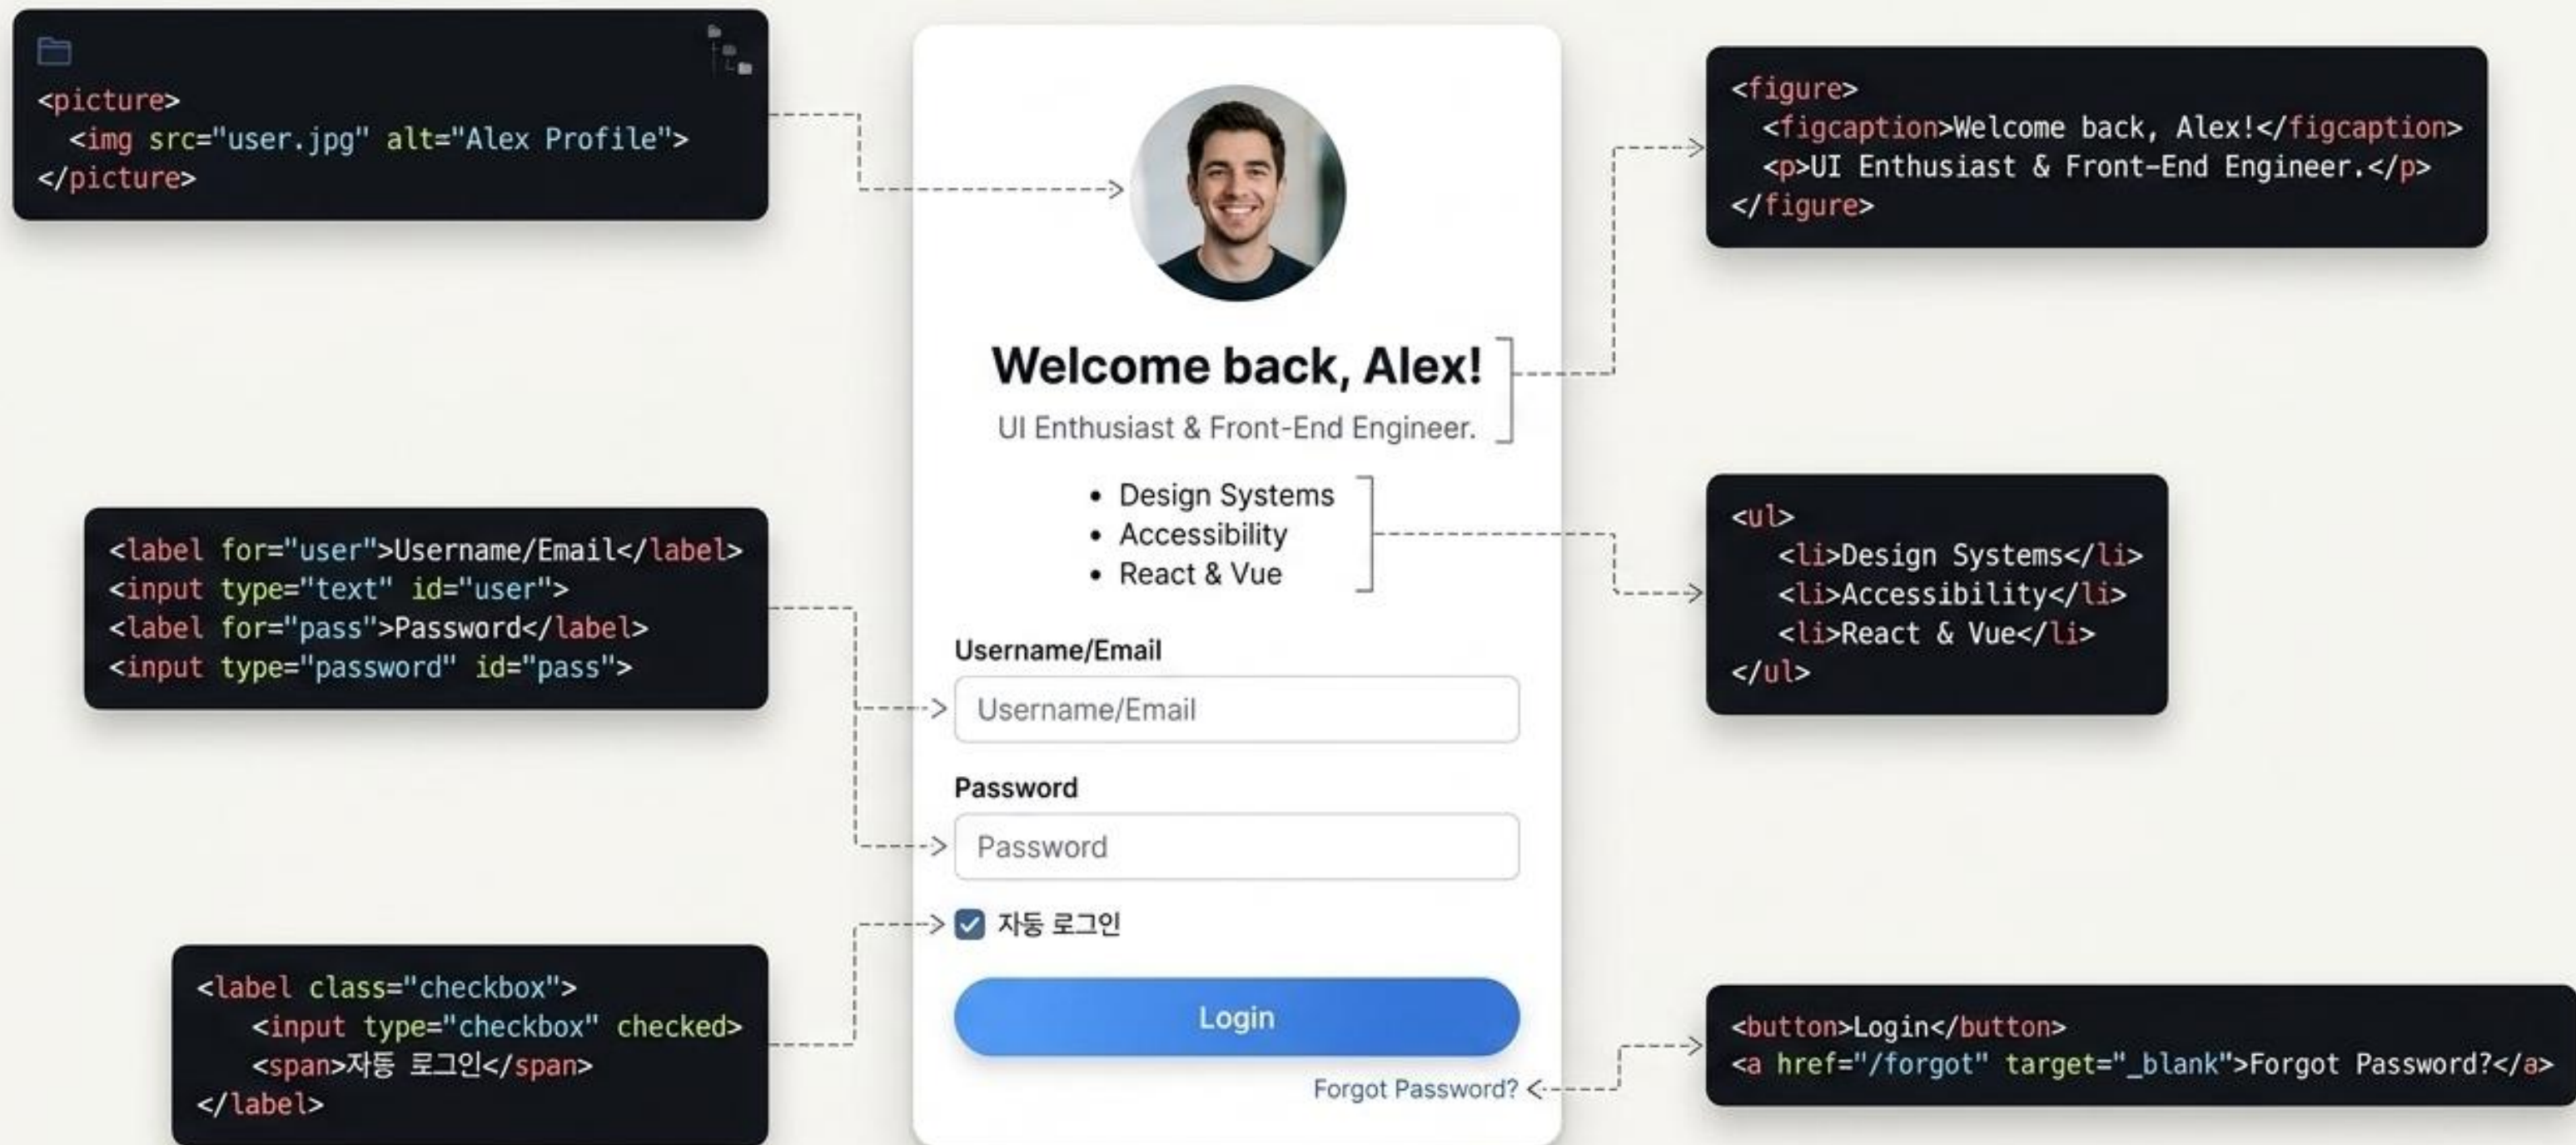

브라우저의 캔버스는 결국 이 작은 텍스트 블록들의 치밀한 조립품입니다.

The Ultimate HTML Cheat Sheet

| Category | Tags | Key Attributes | UI Icon |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 시각 요소 (Visual) | <code> <picture> <figure></code> | src alt width/height |  |
| 이동 (Navigation) | <code><a></code> | href target="_blank"
tel: mailto: |  Link |
| 목록 (Lists) | <code> </code> | type start |  |
| 표 (Table) | <code><table> <tr> <th> <td>
<thead> <tbody></code> | border |  |
| 폼 입력 (Form - Text) | <code><input></code> | type="text/password/number/color" |  |
| 선택 및 액션
(Form - Action) | <code><input type="radio/checkbox">
<select>
<button></code> | name value selected |  |