

python

The Python logo, consisting of two interlocking snakes, one blue and one yellow, is positioned below the word "python".

```
import turtle
turtle.setup(650,350,200,200)
turtle.penup()
turtle.fd(-250)
turtle.pendown()
turtle.pensize(25)
turtle.pencolor("purple")
for i in range(4):
    turtle.circle(40, 80)
    turtle.circle(-40, 80)
    turtle.circle(40, 80/2)
    turtle.fd(40)
    turtle.circle(16, 180)
    turtle.fd(40 * 2/3)
```

第5章 辅学内容



嵩 天
北京理工大学





前课复习

数字类型及操作

- 整数类型的无限范围及4种进制表示
- 浮点数类型的近似无限范围、小尾数及科学计数法
- +、-、*、/、//、%、**、二元增强赋值操作符
- abs()、divmod()、pow()、round()、max()、min()
- int()、float()、complex()



```
#DayDayUpQ3.py
```

```
dayup = 1.0
```

```
dayfactor = 0.01
```

```
for i in range(365):
```

```
    if i % 7 in [6,0]:
```

```
        dayup = dayup*(1-dayfactor)
```

```
    else:
```

```
        dayup = dayup*(1+dayfactor)
```

```
print("工作日的力量：{: .2f} ".format(dayup))
```

for..in.. (计算思维)

天好
天好
向學
上習

#DayDayUpQ4.py

```
def dayUP(df):
```

```
    dayup = 1
```

```
    for i in range(365):
```

```
        if i % 7 in [6,0]:
```

```
            dayup = dayup*(1 - 0.01)
```

```
        else:
```

```
            dayup = dayup*(1 + df)
```

```
    return dayup
```

```
dayfactor = 0.01
```

```
while dayUP(dayfactor) < 37.78:
```

```
    dayfactor += 0.001
```

```
print("工作日的努力参数是：{:.3f}".format(dayfactor))
```

def..while..

("笨办法"试错)

天好
天好
向學
上習

字符串类型及操作

- 正向递增序号、反向递减序号、<字符串>[M:N:K]
- +、*、len()、str()、hex()、oct()、ord()、chr()
- .lower()、.upper()、.split()、.count()、.replace()
- .center()、.strip()、.join()、.format()格式化



#TextProBarV3.py

```
import time
scale = 50
print("执行开始".center(scale//2, "-"))
start = time.perf_counter()
for i in range(scale+1):
    a = '*' * i
    b = '.' * (scale - i)
    c = (i/scale)*100
    dur = time.perf_counter() - start
    print("\r{:^3.0f}%[{}->{}]{:.2f}s".format(c,a,b,dur),end='')
    time.sleep(0.1)
print("\n"+"执行结束".center(scale//2, '-'))
```



程序的分支结构

- 单分支 *if* 二分支 *if-else* 及紧凑形式
- 多分支 *if-elif-else* 及条件之间关系
- *not and or > >= == <= < !=*
- 异常处理 *try-except-else-finally*



#CalBMI.py

```
height, weight = eval(input("请输入身高(米)和体重\ (公斤)[逗号隔开]: "))
```

```
bmi = weight / pow(height, 2)
```

```
print("BMI 数值为: {:.2f}".format(bmi))
```

```
who, nat = "", ""
```

```
if bmi < 18.5:
```

```
    who, nat = "偏瘦", "偏瘦"
```

```
elif 18.5 <= bmi < 24:
```

```
    who, nat = "正常", "正常"
```

```
elif 24 <= bmi < 25:
```

```
    who, nat = "正常", "偏胖"
```

```
elif 25 <= bmi < 28:
```

```
    who, nat = "偏胖", "偏胖"
```


```
elif 28 <= bmi < 30:
```

```
    who, nat = "偏胖", "肥胖"
```

```
else:
```

```
    who, nat = "肥胖", "肥胖"
```

```
print("BMI 指标为: 国际'{0}', 国内'{1}'".format(who, nat))
```

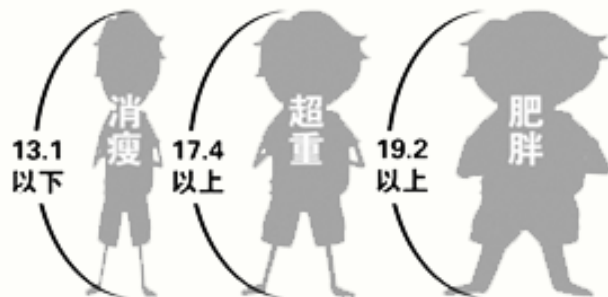

程序的循环结构

- *for...in* 遍历循环: 计数、字符串、列表、文件...
- *while* 无限循环
- *continue* 和 *break* 保留字: 退出当前循环层次
- 循环 *else* 的高级用法: 与 *break* 有关



#CalPiV2.py

```
from random import random
```

```
from time import perf_counter
```

```
DARTS = 1000*1000
```

```
hits = 0.0
```

```
start = perf_counter()
```

```
for i in range(1, DARTS+1):
```

```
    x, y = random(), random()
```

```
    dist = pow(x ** 2 + y ** 2, 0.5)
```


```
    if dist <= 1.0:
```

```
        hits = hits + 1
```

```
pi = 4 * (hits/DARTS)
```

```
print("圆周率值是: {}".format(pi))
```

```
print("运行时间是: {:.5f}s".format(perf_counter()-start))
```




原创 @嵩天老师团队





本课概要

第5章 函数和代码复用



- **5.1 函数的定义与使用**
- **5.2 实例7: 七段数码管绘制**
- **5.3 代码复用与函数递归**
- **5.4 模块4: PyInstaller库的使用**
- **5.5 实例8: 科赫雪花小包裹**





第5章 函数和代码复用

方法论

- Python基本代码抽象即函数的使用方法

实践能力

- 学会编写带有函数并复用代码的程序





练习与作业

第5章 函数和代码复用

练习 (可选)

- 5道编程题 @Python123



作业

- 15道单选题 @Python123



