



高知工科大学 経済・マネジメント学群

統計学 2

5. ggplot2 入門

やない ゆう き
矢内 勇生



<https://yukiyanai.github.io>



yanai.yuki@kochi-tech.ac.jp



このトピックの目標

- Rパッケージを利用する方法を理解する
 - ▶ インストール
 - ▶ 読み込み
- データフレームの基本構造を理解する
- ggplot2 を使って図を作る方法をおぼえる
 - ▶ ggplot2 の基本文法を理解する
 - ▶ ggplot2 でよく使う geom の使い方を覚える
 - ▶ ggplot2 でよく使う図のカスタマイズ法を覚える

Rパッケージ

Rのパッケージ

- Rの機能は「パッケージ」によって追加できる
- 「こんな機能ないかな？」と思ったことのほとんどは、パッケージによって提供されている
- さまざまなパッケージを使いこなすことが、効率的な分析の鍵
- この授業でも、いくつかのパッケージを使う

パッケージのインストール

- CRAN に登録されているパッケージは、簡単にインストールすることができる
- **コンソール**に、以下のコマンドを入力する（引用符が必要）

```
install.packages('パッケージ名')
```

- パッケージは1度インストールすれば、（Rのバージョンを変えない限り）インストールする必要はない

パッケージの読み込み

- インストール済みのパッケージは、以下のコマンドで読み込むことができる

```
library(パッケージ名)
```

- パッケージの読み込みは、R (RStudio) を起動する度に実行することが必要
- R Markdownファイルでパッケージを利用するときは、そのファイル自体に読み込みのコマンドがなければならない
 - ▶ R Markdown の上部（最初のほう）に `library()` をまとめて書いておく

パッケージの一部を利用する

- インストール済みのパッケージは、`library()` で全体を読み込まなくても、関数ごとに利用することができる
- たとえば、`stringr` という名前のパッケージに含まれる、`str_c()` という関数は

```
stringr::str_c()
```

とすれば利用することができる

- このように、コロン2つを利用してパッケージに含まれる関数を直接呼び出すことができる

名前の衝突

- パッケージは誰でも作れるので、異なるパッケージに全く名前が同じ（しかし中身は異なる）関数が含まれていることがある
 - ▶ たとえば、MASS と dplyr という2つのパッケージは、どちらも `select()` という関数をもっている
- `library(MASS)` と `library(dplyr)` をどちらも実行し、`select()` を使うと、**後から** `library()` したパッケージの `select()` が呼び出される
- 自分が利用したいパッケージを指定するためには、`MASS::select()` や `dplyr::select()` などのようにする

data.frame

長方形データ (Rectangular Data)

- 最も一般的なデータの「形」は、長方形（表形式）
- 各行 (row) が観測単位1つを表す
 - ▶ 例：右の図では、「候補者」が1つの行
- 各列 (column) が1つの変数を表す
- 各セル (cell; 行と列の組) が値（数値または文字列）を持つ

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	year	ku	kun	party	name	age	status	nocand	w
2	1996	aichi	1	1000	KAWAMURA, TAKASHI	47	2	7	
3	1996	aichi	1	800	IMAEDA, NORIO	72	3	7	
4	1996	aichi	1	1001	SATO, TAISUKE	53	2	7	
5	1996	aichi	1	305	IWANAKA, MIHOKO	43	1	7	
6	1996	aichi	1	1014	ITO, MASAKO	51	1	7	
7	1996	aichi	1	1038	YAMADA, HIROSHIB	51	1	7	
8	1996	aichi	1	1	ASANO, KOSETSU	45	1	7	
9	1996	aichi	2	1000	AOKI, HIROYUKI	51	2	8	
10	1996	aichi	2	800	TANABE, HIROO	71	3	8	
11	1996	aichi	2	1001	FURUKAWA, MOTOHISA	30	1	8	
12	1996	aichi	2	305	ISHIYAMA, JYUNICHI	31	1	8	
13	1996	aichi	2	1003	FUJIWARA, MICHIKO	44	1	8	
14	1996	aichi	2	1014	ISHIKAWA, KAZUMI	61	1	8	
15	1996	aichi	2	1	MURAMATSU, YOICHI	47	1	8	
16	1996	aichi	2	1038	YAMAZAKI, YOSHIAKI	43	1	8	
17	1996	aichi	3	1000	YOSHIDA, YUKIHIRO	35	1	7	
18	1996	aichi	3	800	KATAOKA, TAKESHI	46	2	7	
19	1996	aichi	3	1001	KONDO, SHOICHI	38	1	7	
20	1996	aichi	3	305	YANAGIDA, SAEKO	50	1	7	
21	1996	aichi	3	1038	NAKANO, YOKO	54	1	7	
22	1996	aichi	3	1014	OGAWA, OSAMU	35	1	7	
23	1996	aichi	3	1	ATOJI, MASAO	43	1	7	
24	1996	aichi	4	1000	MISAWA, JUN	44	1	6	
25	1996	aichi	4	800	TSUKAMOTO, SABURO	69	3	6	
26	1996	aichi	4	305	SEKO, YUKIKO	49	1	6	
27	1996	aichi	4	1001	TAKAGI, HIROSHI	43	1	6	
28	1996	aichi	4	1038	ITO, TAKAYOSHI	61	1	6	
29	1996	aichi	4	1014	SHIOKAWA, CHIKANAO	40	1	6	

図：浅野・矢内 (2018) の衆院選データ

CSV ファイル

- CSV: Comma Separated Values（カンマ区切りのファイル）
 - ▶ テキストファイル
 - ▶ 汎用性が高い
 - LibreOffice Calc やMS Excel などの表計算ソフトで編集可能
 - すべてのデータ分析ソフト（アプリ）で開ける
 - ▶ **すべてのデータセットをCSV形式で保存しよう！**
 - 再現性の確保：他人のため、将来のため

CSVファイルの例：hr96-17.csv

- テキストエディタで
開いた場合

```
1 year,ku,kun,status,name,party,party_code,previous,w1,voteshare,age,nocand,rank,vote,c
2 1996,aichi,1,1,"KAWAMURA, TAKASHI",NFP,8,2,1,40,47,7,1,66876,346774,49.2,9828097
3 1996,aichi,1,2,"IMAEDA, NORIO",LDP,1,3,0,25.7,72,7,2,42969,346774,49.2,9311555
4 1996,aichi,1,1,"SATO, TAISUKE",DPJ,3,2,0,20.1,53,7,3,33503,346774,49.2,9231284
5 1996,aichi,1,0,"IWANAKA, MIHOKO",JCP,2,0,0,13.3,43,7,4,22209,346774,49.2,2177203
6 1996,aichi,1,0,"ITO, MASAKO",others,100,0,0,0.4,51,7,5,616,346774,49.2,.
7 1996,aichi,1,0,"YAMADA, HIROSHIB",kokuminto,22,0,0,0.3,51,7,6,566,346774,49.2,.
8 1996,aichi,1,0,"ASANO, KOSETSU",independent,99,0,0,0.2,45,7,7,312,346774,49.2,.
9 1996,aichi,2,1,"AOKI, HIROYUKI",NFP,8,1,1,32.9,51,8,1,56101,338310,51.8,12940178
10 1996,aichi,2,2,"TANABE, HIROO",LDP,1,1,0,26.4,71,8,2,44938,338310,51.8,16512426
11 1996,aichi,2,0,"FURUKAWA, MOTOHISA",DPJ,3,0,2,25.7,30,8,3,43804,338310,51.8,11435567
12 1996,aichi,2,0,"ISHIYAMA, JUNICHI",JCP,2,0,0,12.5,31,8,4,21337,338310,51.8,2128510
13 1996,aichi,2,0,"FUJIWARA, MICHIKO",jiyu-rengo,10,0,0,1.6,44,8,5,2670,338310,51.8,3270
14 1996,aichi,2,0,"ISHIKAWA, KAZUMI",others,100,0,0,0.4,61,8,6,701,338310,51.8,.
15 1996,aichi,2,0,"MURAMATSU, YOICHI",independent,99,0,0,0.2,47,8,7,418,338310,51.8,.
16 1996,aichi,2,0,"YAMAZAKI, YOSHIAKI",kokuminto,22,0,0,0.2,43,8,8,348,338310,51.8,.
17 1996,aichi,3,0,"YOSHIDA, YUKIHIRO",NFP,8,1,1,32.3,35,7,1,52478,331808,50.4,11245219
18 1996,aichi,3,1,"KATAOKA, TAKESHI",LDP,1,3,0,27.46,7,2,43884,331808,50.4,5365436
19 1996,aichi,3,0,"KONDO, SHOICHI",DPJ,3,1,2,23.6,38,7,3,38351,331808,50.4,11767342
20 1996,aichi,3,0,"YANAGIDA, SAEKO",JCP,2,0,0,16.1,50,7,4,26225,331808,50.4,2110540
21 1996,aichi,3,0,"NAKANO, YOKO",kokuminto,22,0,0,0.5,54,7,5,773,331808,50.4,.
22 1996,aichi,3,0,"OGAWA, OSAMU",others,100,0,0,0.4,35,7,6,722,331808,50.4,.
23 1996,aichi,3,0,"ITO, TADAHICO",independent,99,0,0,0.2,43,7,7,246,331808,50.4,.
24 1996,aichi,4,0,"MISAWA, JUN",NFP,8,1,1,35.7,44,6,1,57361,315704,52,12134215
25 1996,aichi,4,2,"TSUKAMOTO, SABURO",LDP,1,10,0,30,69,6,2,48209,315704,52,13303388
26 1996,aichi,4,0,"SEKO, YUKIKO",JCP,2,1,2,19.3,49,6,3,30976,315704,52,3152034
27 1996,aichi,4,0,"TAKAGI, HIROSHI",DPJ,3,0,0,14.6,43,6,4,23411,315704,52,6461034
28 1996,aichi,4,0,"ITO, TAKAYOSHI",kokuminto,22,0,0,0.2,61,6,5,348,315704,52,.
29 1996,aichi,4,0,"SHIOKAWA, CHIKANAO",others,100,0,0,0.2,40,6,6,243,315704,52,.
30 1996,aichi,5,1,"AKAMATSU, HIROTAKA",DPJ,3,2,1,30.9,48,7,1,48648,319846,50.3,11894801
31 1996,aichi,5,0,"KIMURA, TAKAHIDE",LDP,1,1,2,29.5,41,7,2,46485,319846,50.3,5010946
32 1996,aichi,5,0,"BANNO, YUTAKA",NFP,8,0,0,27.3,35,7,3,43028,319846,50.3,9817826
33 1996,aichi,5,0,"NAGATOMO, TADAHIRO",JCP,2,0,0,11.2,37,7,4,17670,319846,50.3,2728093
34 1996,aichi,5,0,"SUZUKI, TSUTOMU",independent,99,0,0,0.5,63,7,5,768,319846,50.3,70000
35 1996,aichi,5,0,"ICHIKAWA, MINORU",kokuminto,22,0,0,0.3,56,7,6,470,319846,50.3,.
36 1996,aichi,5,0,"UCHIYAMA, TAKAO",others,100,0,0,0.2,43,7,7,335,319846,50.3,.
37 1996,aichi,6,1,"KUSAKAWA, SHOZO",NFP,8,8,1,39.7,68,8,1,90812,433930,54.2,11252336
38 1996,aichi,6,0,"ITO, KATSUNDO",LDP,1,0,0,26.1,51,8,2,59631,433930,54.2,10987232
```


CSVファイルの例：hr96-17.csv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	year	ku	<u>kun</u>	party	name	age	status	<u>nocand</u>	<u>wl</u>	rank	previous	vote
2	1996	<u>aichi</u>	1	1000	KAWAMURA, TAKASHI	47	2	7	1	1	2	66
3	1996	<u>aichi</u>	1	800	IMAEDA, NORIO	72	3	7	0	2	3	42
4	1996	<u>aichi</u>	1	1001	SATO, TAISUKE	53	2	7	0	3	2	33
5	1996	<u>aichi</u>	1	305	IWANAKA, MIHOKO	43	1	7	0	4	0	22
6	1996	<u>aichi</u>	1	1014	ITO, MASAKO	51	1	7	0	5	0	
7	1996	<u>aichi</u>	1	1038	YAMADA, HIROSHIB	51	1	7	0	6	0	
8	1996	<u>aichi</u>	1	1	ASANO, KOSETSU	45	1	7	0	7	0	
9	1996	<u>aichi</u>	2	1000	AOKI, HIROYUKI	51	2	8	1	1	2	56
10	1996	<u>aichi</u>	2	800	TANABE, HIROO	71	3	8	0	2	1	44
11	1996	<u>aichi</u>	2	1001	FURUKAWA, MOTOHISA	30	1	8	2	3	1	43
12	1996	<u>aichi</u>	2	305	ISHIYAMA, JYUNICHI	31	1	8	0	4	0	21
13	1996	<u>aichi</u>	2	1003	FUJIWARA, MICHIKO	44	1	8	0	5	0	2
14	1996	<u>aichi</u>	2	1014	ISHIKAWA, KAZUMI	61	1	8	0	6	0	
15	1996	<u>aichi</u>	2	1	MURAMATSU, YOICHI	47	1	8	0	7	0	
16	1996	<u>aichi</u>	2	1038	YAMAZAKI, YOSHIAKI	43	1	8	0	8	0	
17	1996	<u>aichi</u>	3	1000	YOSHIDA, YUKIHIRO	35	1	7	1	1	1	52
18	1996	<u>aichi</u>	3	800	KATAOKA, TAKESHI	46	2	7	0	2	3	43
19	1996	<u>aichi</u>	3	1001	KONDO, SHOICHA	38	1	7	2	3	1	38

- 表計算ソフト（LibreOffice Calc）で開いた場合

data.frame

- Rでよく使われるデータの形式
- ggplot2 で作図するためには、この形式のデータが必要
- 長方形データをCSV ファイルでもっている場合
 - ▶ `read.csv()` または `readr::read_csv()` でファイルを読み込めば、自動的に`data.frame` ができる
- 自分で作る場合
 - ▶ `data.frame()` または `tibble::tibble()` で作れる
- 他の形式（たとえば、`matrix`）でデータを持っている場合
 - ▶ `as.data.frame()` または `tibble::as_tibble()` で変換できる

ggplot とは？




で作図

- Rの特徴：綺麗なグラフが簡単に描ける
- Rが用意する作図用関数の例
 - ▶ ヒストグラム：`hist()`
 - ▶ 棒グラフ：`barplot()`
 - ▶ 箱ひげ図：`boxplot()`
 - ▶ 折れ線グラフ：`matplot()`
 - ▶ 散布図：`plot()`
 - ▶ 曲線：`curve()`

ggplot2 を使おう

- 組み込み関数でも綺麗な図は作れる
 - ▶ 図の種類ごとに異なる関数：覚えるのが面倒
 - ▶ 細かい調整が困難（熟練の技が必要）
- ggplot2 なら簡単に綺麗な図が作れる
- Rを使っていれば、いずれはggplot2 を使う
- ★ 初めから ggplot2 を使おう！

ggplot2 とは？

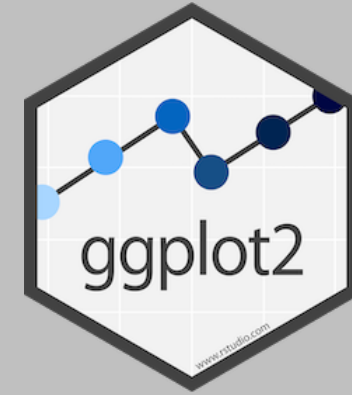

- データ可視化のためのRパッケージ
- **g**rammar of **g**raphics
- **綺麗**な図が、**簡単**に描ける
 - ▶ 文法 (grammar) を覚えれば、**一貫した方法**で作図ができる

tidyverse を使おう



- tidy + universe
- データサイエンスにとって重要なパッケージの集合体
- 主なパッケージ : **ggplot2**, dplyr, tidyr, readr, purrr, tibble,
- 詳しくは : <https://www.tidyverse.org/>

Rの基礎知識：Hadley Wickham

- RStudioのチーフサイエンティスト, 統計学者
- 通称：羽鳥先生, 神
- 現在のRに欠かせない多数のパッケージを開発：
ggplot2 も Hadley が開発
 - ▶ ggplot2 の解説書は無料で読める：<https://ggplot2-book.org/>
- 詳細：<http://hadley.nz/>

ggplot を使う準備

インストール

- tidyverse パッケージをインストールする
 - ▶ Rで以下を実行（一度実行すれば次回から実行の必要はないので、コンソール [Console] に直接入力する）

```
install.packages('tidyverse', dependencies = TRUE)
```
 - ▶ 複数のパッケージがインストールされるので、それなりに時間がかかる
 - Topic 3 の実習で実施済みのはず：あらためてインストールする必要はない

読み込み

- tidyverse パッケージを `library()` で読み込む
 - ▶ Rで以下を実行（**Rを起動するたびに実行する必要がある**ので、RスクリプトまたはRマークダウンに保存して実行する）

```
library(tidyverse)
```

図のラベル等に使うフォントの設定


- macOS で図に日本語を使う場合は、次のコードが必要
 - ▶ 10pt のヒラギノゴシックを指定

```
theme_set(theme_gray(base_size = 10,  
                      base_family = 'HiraginoSans-W3'))
```

- WindowsでもPDFに knit する場合は指定が必要なので、いつもしておいた方がよい

```
theme_set(theme_gray(base_size = 10,  
                      base_family = 'Japan1GothicBBB'))
```


ggplot2 による作図

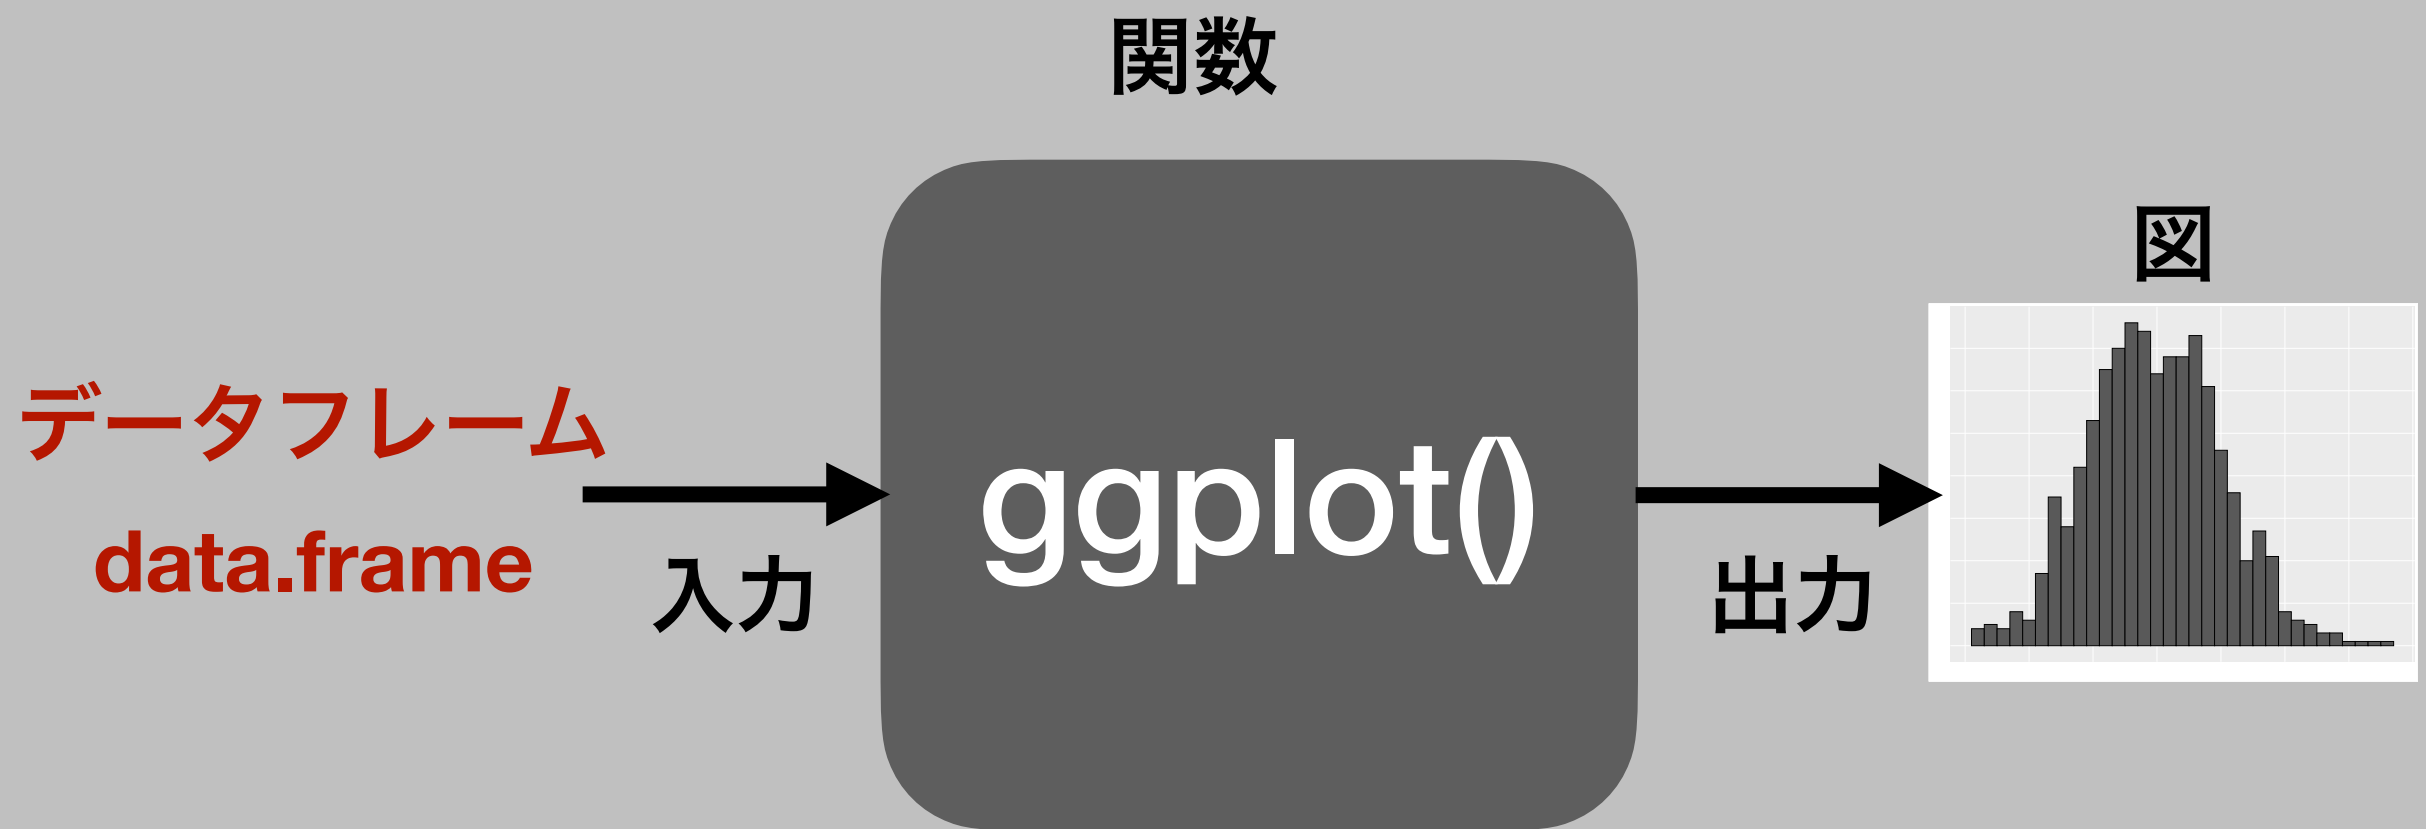

- data.frame 型のデータを ggplot() 関数に入力して図を作る！

data.frame 型のデータ???

- Rにあらかじめ用意されたデータは `data.frame` 型
- 長方形データ（行が観測対象、列が変数のデータ）を `read.csv()` や `readr::read_csv()` で読み込むと、自動的に `data.frame` 型になる
- 自分で作る：`tibble::tibble()` または `data.frame()`
- 行列を `data.frame` へ変換：`tibble::as_tibble()` または `as.data.frame()`

data.frame 型のデータの作り方

- n: サンプルサイズ
 - x : $x_i \sim \text{Uniform}(0,1)$ でランダムに生成
 - y: $y_i \sim \text{Normal}(0.8x_i, \sigma^2 = 1)$ でランダムに生成
 - 2変数 x と y からなる data.frame 型のデータ myd を作る
- ◆以下のコマンドを実行 (tidyverse パッケージは読み込み済みと想定)

```
n <- 100
x_vec <- runif(n, min = 0, max = 1)
y_vec <- rnorm(n, mean = 0.8 * x_vec, sd = 1)
myd <- tibble(x = x_vec, y = y_vec)
class(myd)
```

組み込みデータを使う

- Rには、いくつかのデータがあらかじめ用意されている
- `data()` で、どんなデータが利用可能か確認できる
- 今回は、`mtcars` と `diamonds` を使う

```
data(mtcars)
glimpse(mtcars)

data(diamonds)
glimpse(diamonds)
```

ggplot2による作図の基本

1. `ggplot()` 関数にデータを渡し、どのデータを可視化するか指定する
2. `geom_xxx()` で自分が作りたい図の層 (layer) を加える
3. 軸ラベル (labs), 凡例 (legend), etc. を指定する
4. `plot()` または `print()` で図を表示する


1. ggplot()

- 第1引数は data (データフレーム)
- 第2引数は mapping : aes (aesthetics) でデータフレーム内の**どの変数を何のために**使うかを指定する
- 例 : mtcars という名前のデータフレーム内の、wt という変数を横軸 (x軸) に、mpg という変数を縦軸 (y軸) にした図を作る

```
ggplot(data = mtcars, mapping = aes(x = wt, y = mpg))
```

省略することが多い

```
p1_1 <- ggplot(mtcars, aes(x = wt, y = mpg))  
plot(p1_1)
```

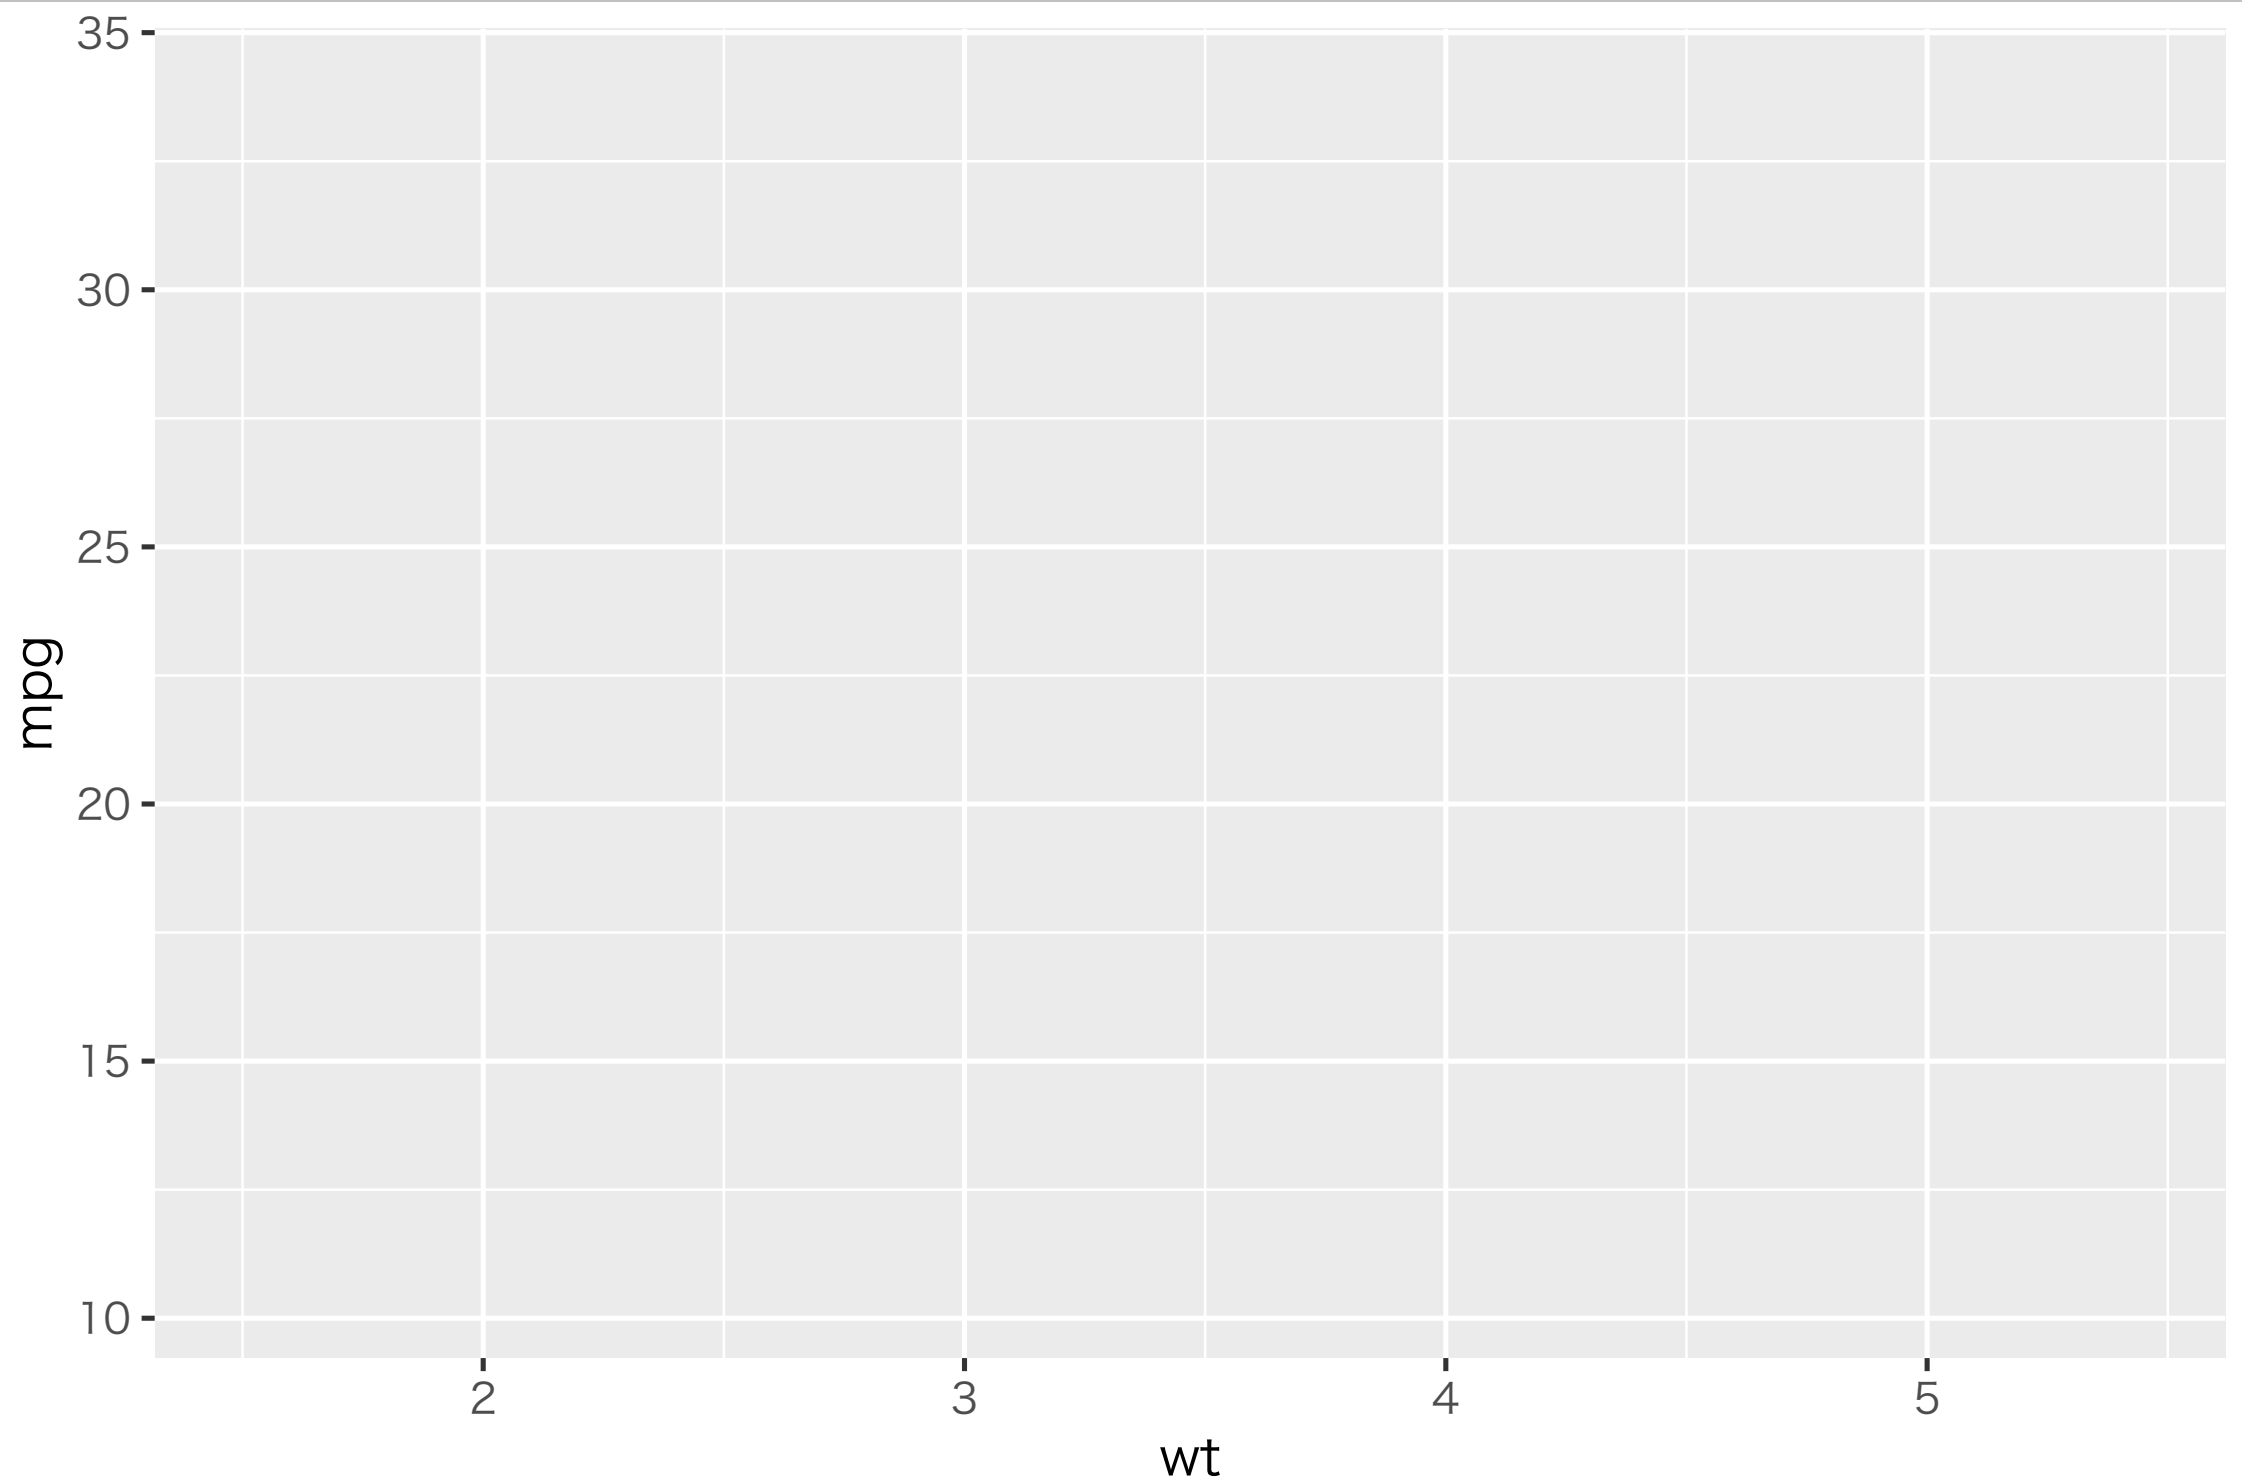


2. geom_xxx()

- geom (geometry) で始まる名前の層を加える
- xxx の部分は、作る図によって変える
 - ▶ ヒストグラム：geom_histogram()
 - ▶ 散布図：geom_point()
- 使う geom によって aes() の中で指定すべきものが変わる

```
p1_2 <- p1_1 + geom_point()  
plot(p1_2)
```

← 散布図用のgeom

前のステップで作ったもの

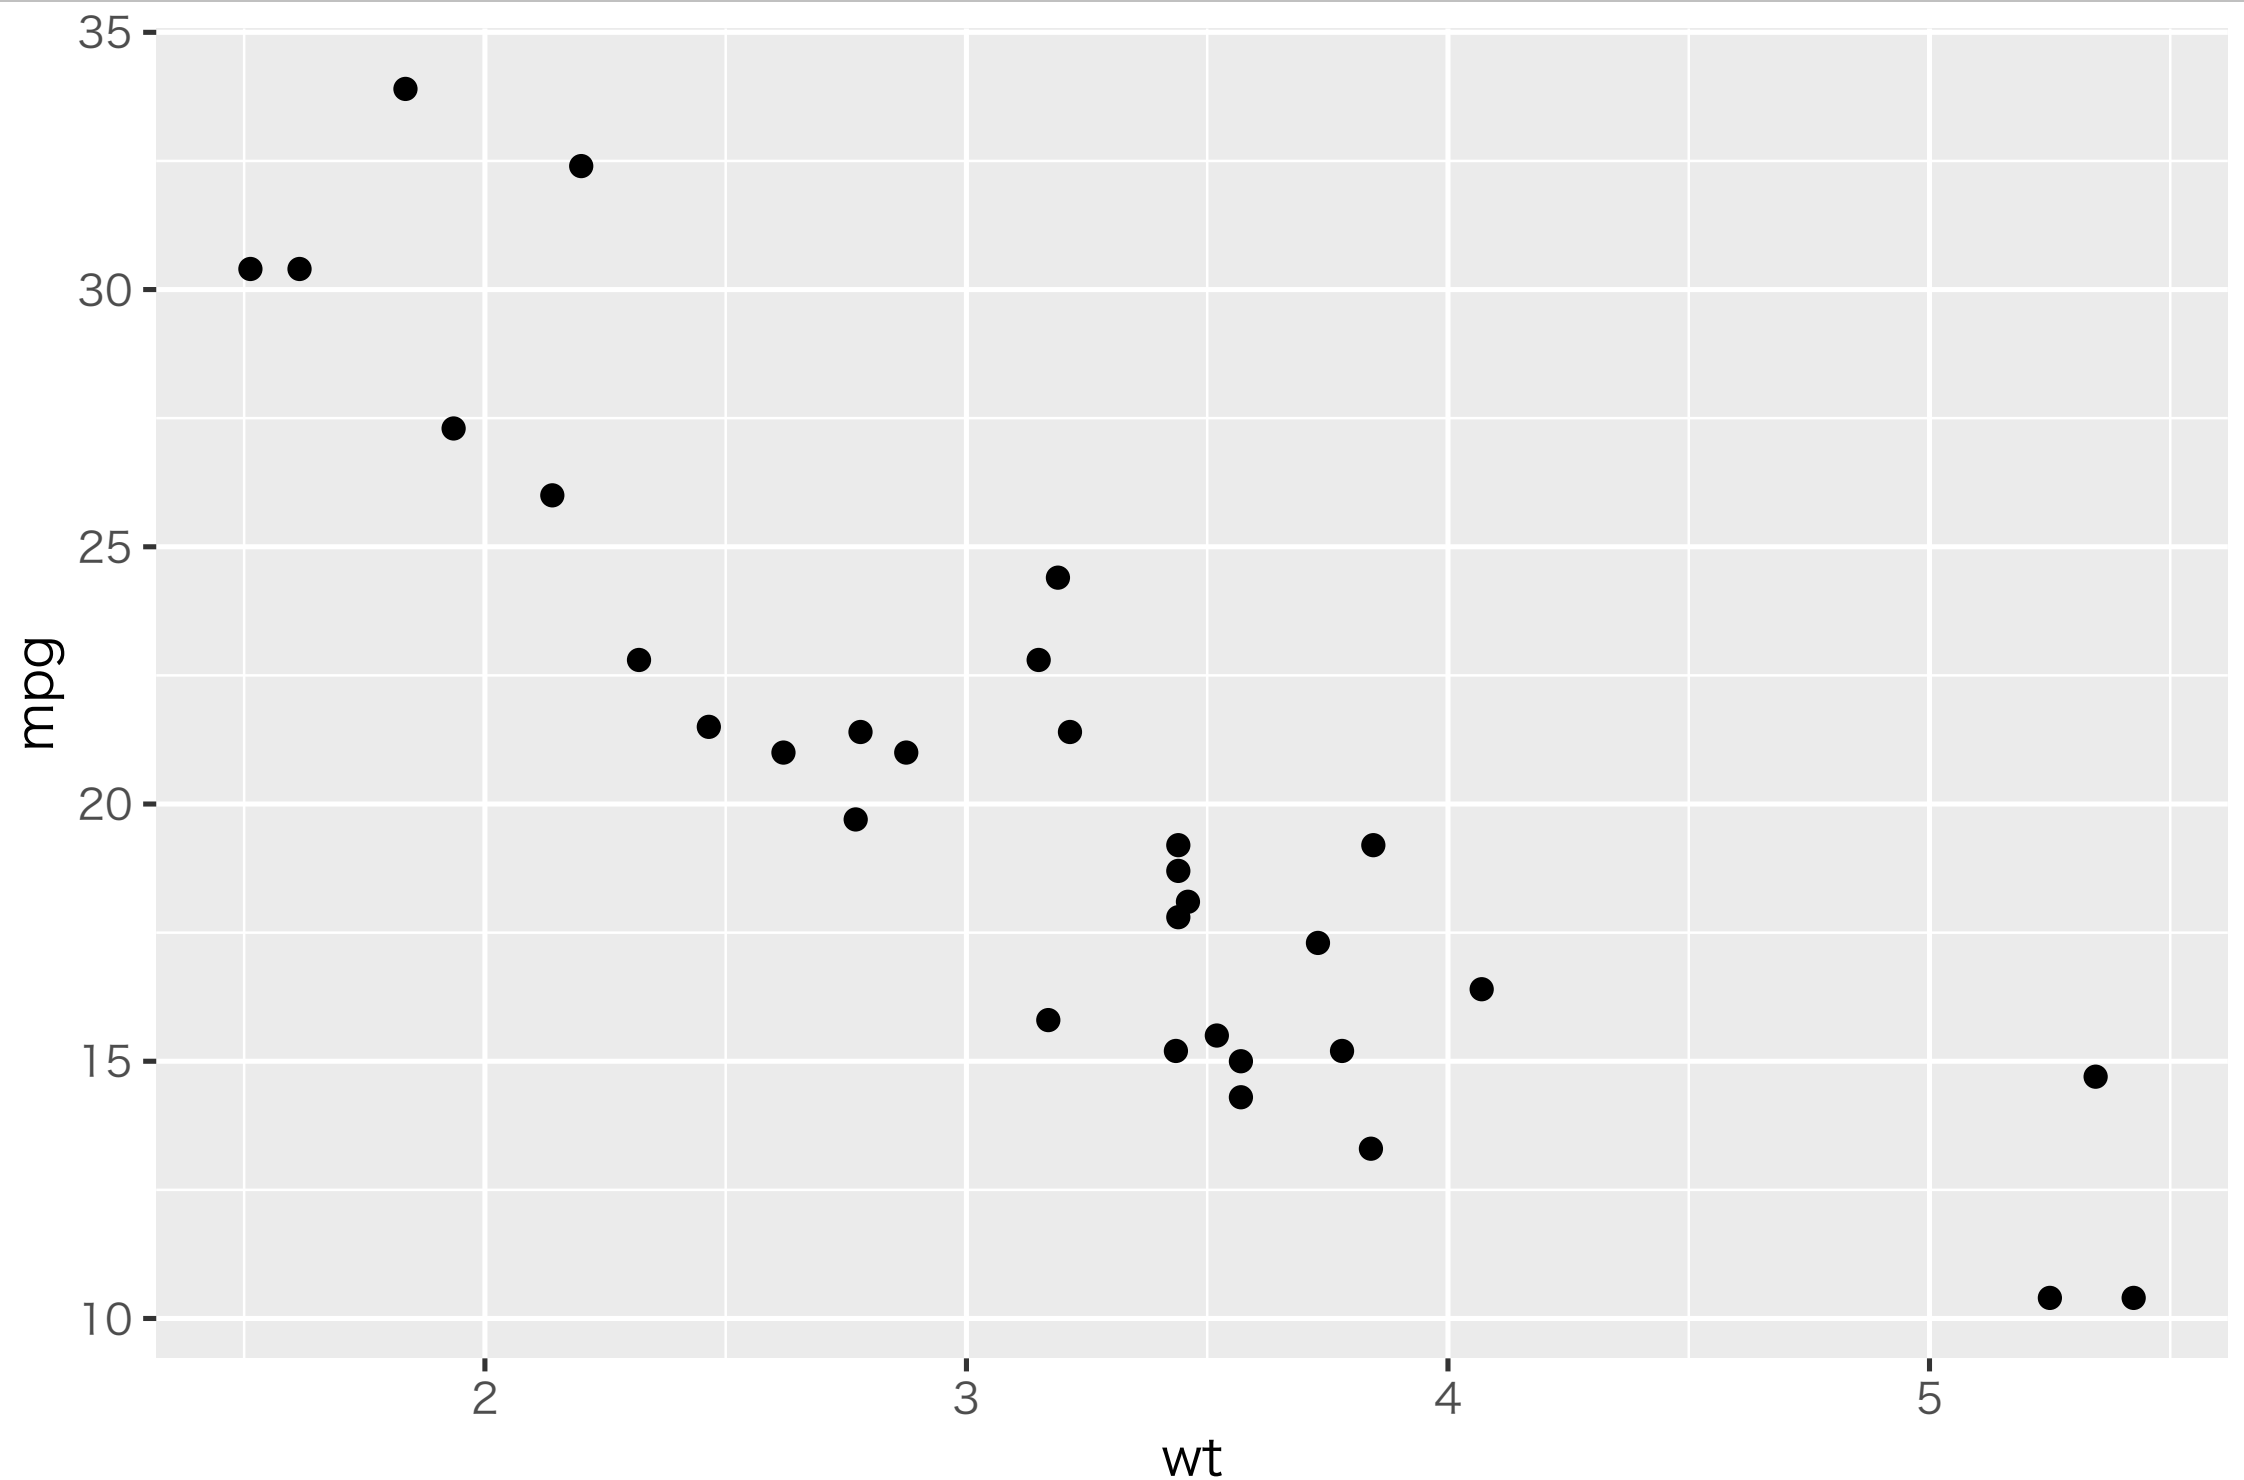


3. その他の調整

- 例：`labs()` で軸ラベルを指定する
 - ▶ ラベルは引用符で囲む
 - ▶ 横軸ラベル：x
 - ▶ 縦軸ラベル：y
 - ▶ 図のタイトル：title（不要な場合は指定無しでok）

前のステップで作ったもの

```
p1_3 <- p1_2 +  
  labs(x = '重量 (1000 lbs)',  
       y = '燃費 (Miles / US gallon)')  
plot(p1_3)
```

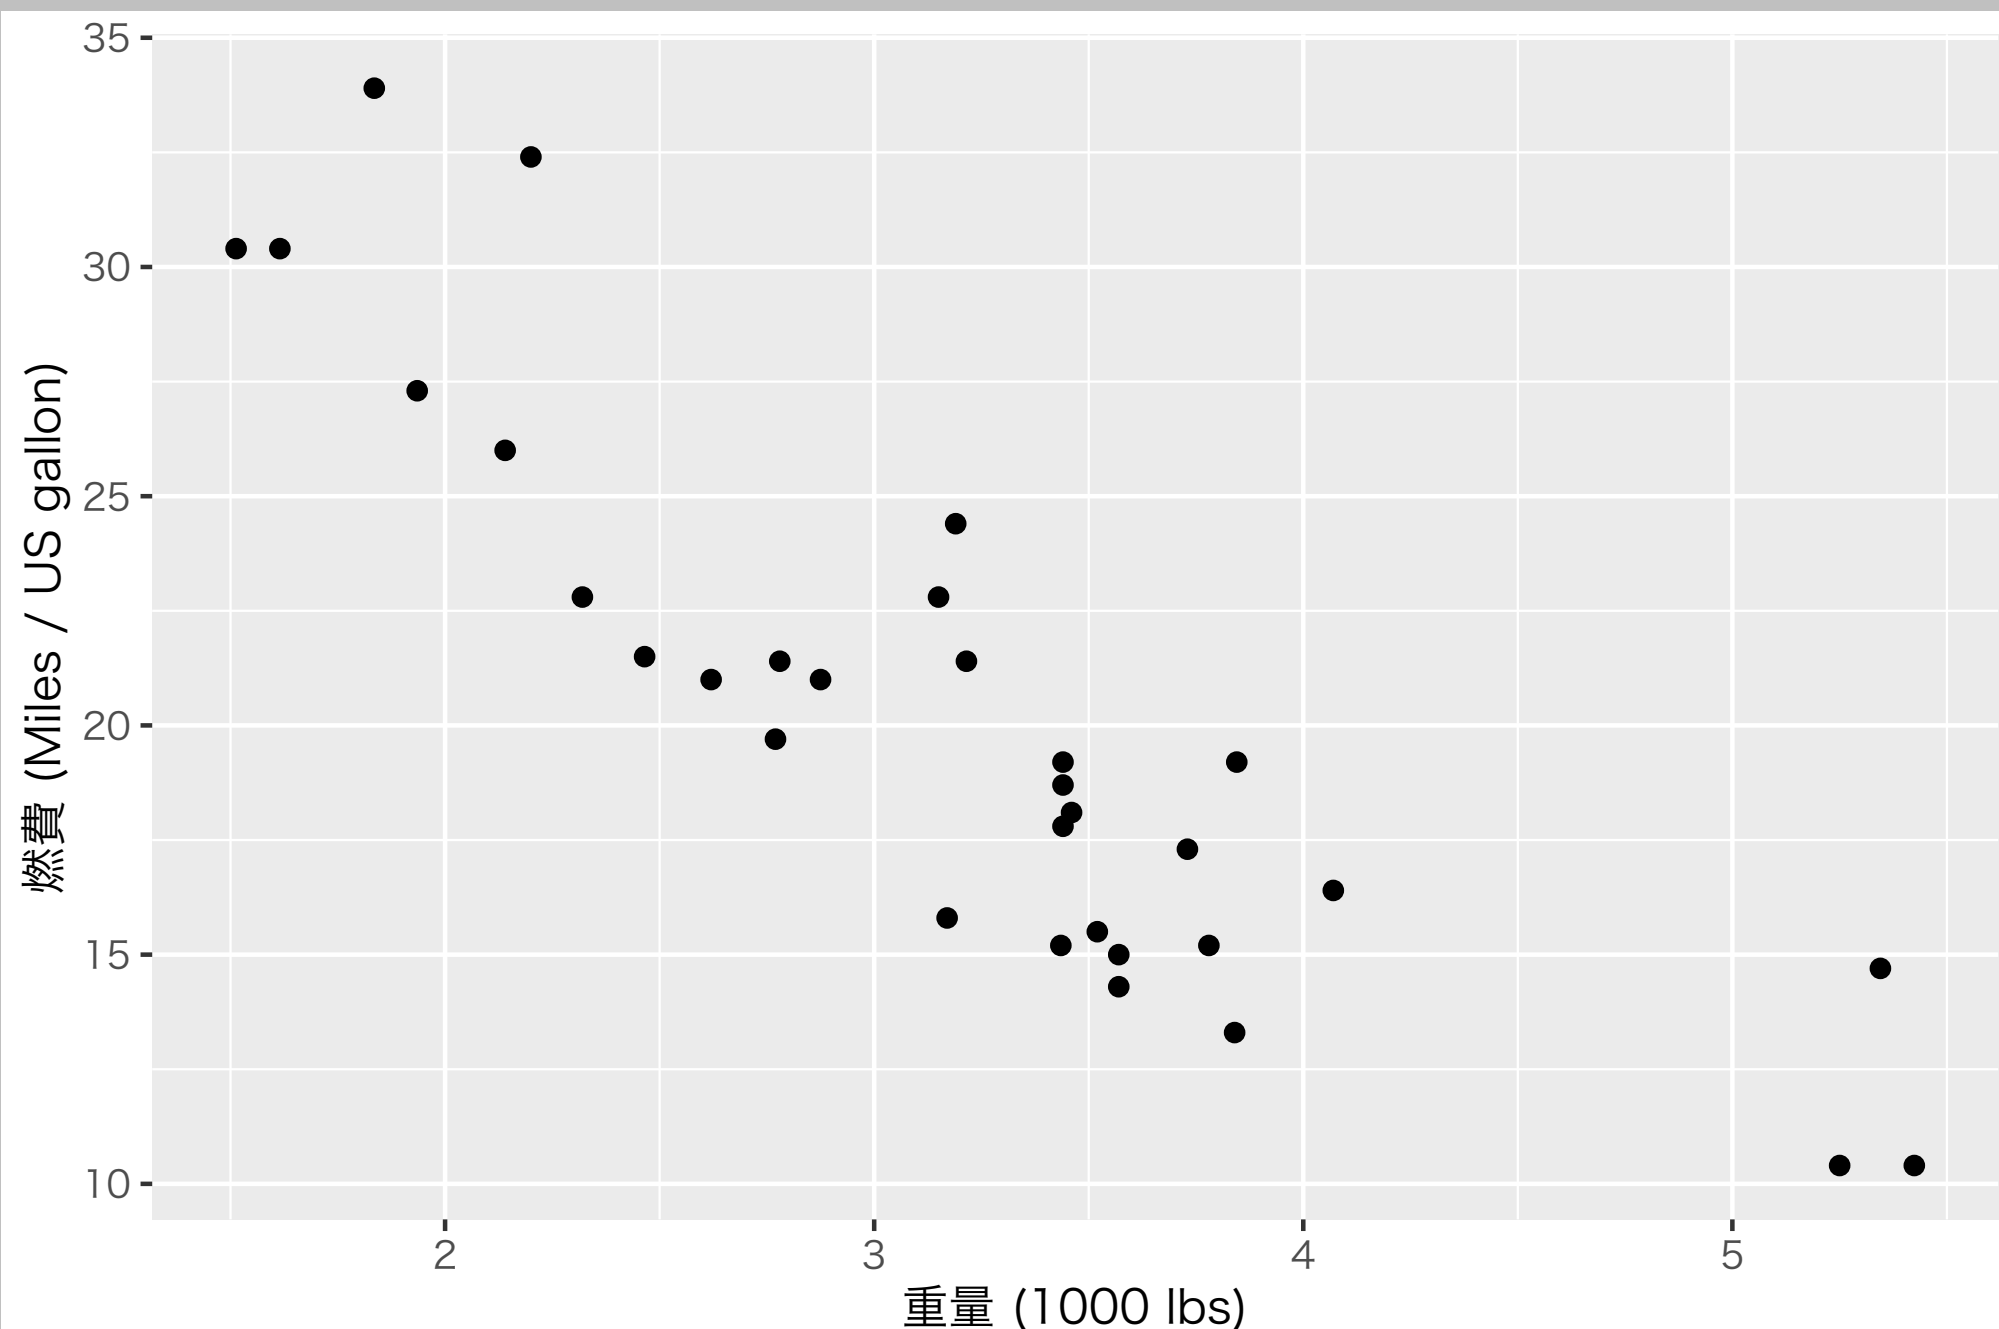

4. plot() or print()

- ggplot で作った図は、オブジェクトとして保存し、
plot() または print() で表示する
- ◆一旦オブジェクトにすることで、再利用が簡単に
 - 図の再確認
 - 複数の図を並べて表示 (patchwork パッケージが便利)
 - PDF などのファイルに出力する
- ◆図を表示したいときのみ明示的に plot() することで、
余計な出力をなくす

その他の geom

- 授業だけでは紹介しきれないので、以下のサイトを参考に！

<https://ggplot2.tidyverse.org/reference/>

- チートシート：

<https://github.com/rstudio/cheatsheets/raw/master/translations/japanese/ggplot2-cheatsheet-2.0-ja.pdf>

- Kazutan.R にある資料

https://kazutan.github.io/kazutanR/ggplot2_links.html

よく使うもの (1)

- $x = a$ の位置に垂線:

```
geom_vline(xintercept = a, color = 'red',  
           linetype = 'dashed')
```

- $y = b$ の位置に水平線:

```
geom_hline(yintercept = b, color = 'blue',  
           linetype = 'dotted')
```

よく使うもの (2)

- ・可視化の対象を $x \in [a, b]$ に限定

```
xlim(a, b)
```

- ・可視化の対象を $y \in [s, t]$ に限定

```
ylim(s, t)
```

- ・グラフを描いてから、 $x \in [a, b]$, $y \in [s, t]$ にズームイン

```
coord_cartesian(xlim = c(a, b), ylim = c(s, t))
```


- ・x軸とy軸の入れ替え

```
coord_flip()
```



色に関する注意

- あなたに見えるように、他の人にも見えるとは限らない
- 色覚障害シミュレーターを使って確認する
 - ▶ macOS: Sim Daltonism (AppStore, 無料)
 - ▶ Win, Linux: Color Oracle (<https://colororacle.org/>)
- 適切なカラーパレットを選ぶ
- 自分の好きな色ではなく、「相手にとって分かりやすい」色を選ぶ

注意すべき色使いの例

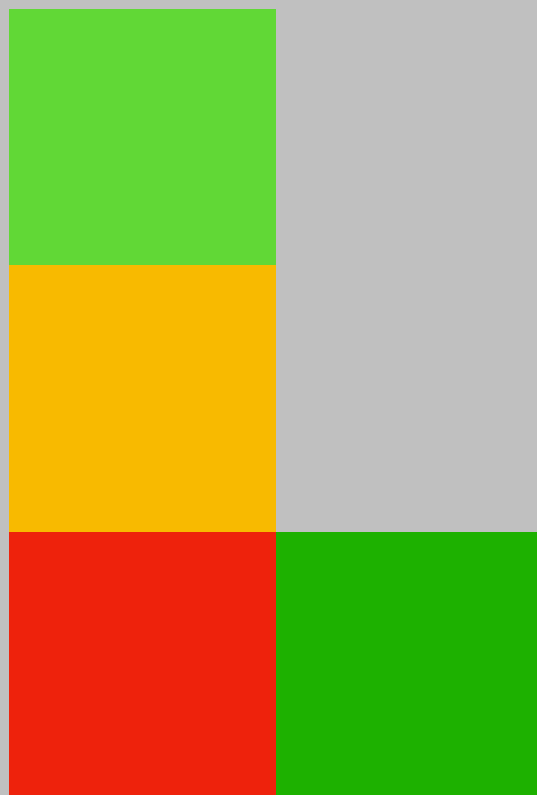

通常の色



第二色盲 (deuteranopia) の
シミュレーション


The R Graph Gallery

- R による可視化の例が見られる

<https://www.r-graph-gallery.com/>

参考書

- Wickham, Hadley. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*, 3rd ed. (work in progress) <https://ggplot2-book.org/>
- [副読本](#) の「可視化」の章も参考に

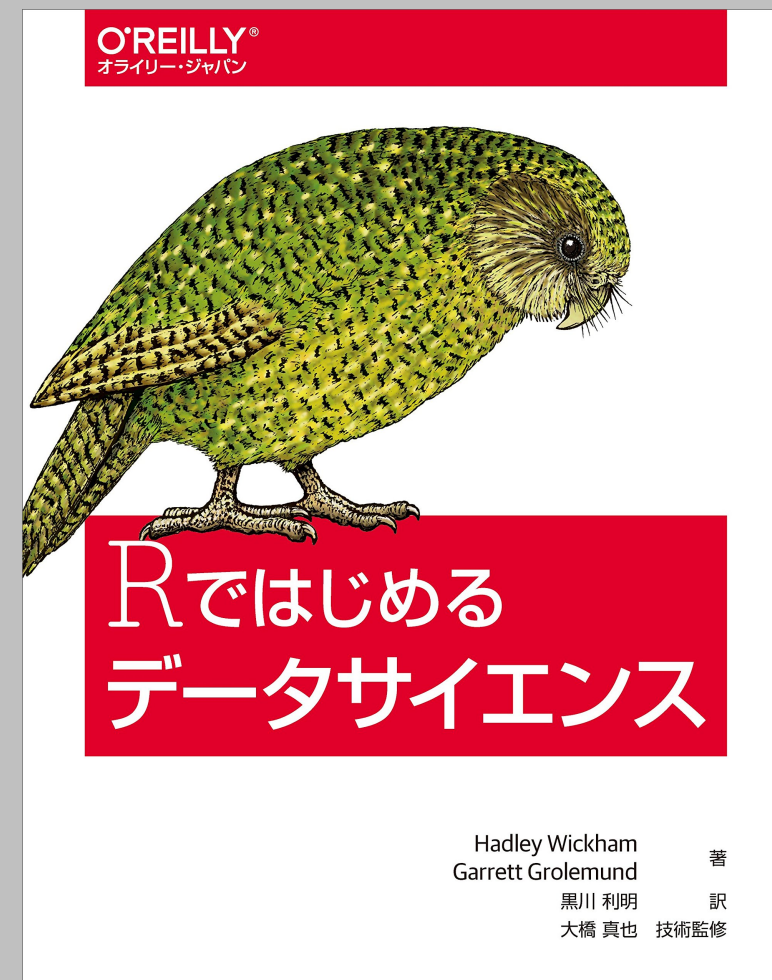

実際に作図してみよう！

実習ページ：

- <https://yukiyanai.github.io/jp/classes/stat2/contents/R/intro-to-ggplot2.html>

次回予告

6. シミュレーション