


FrontEnd


Intro



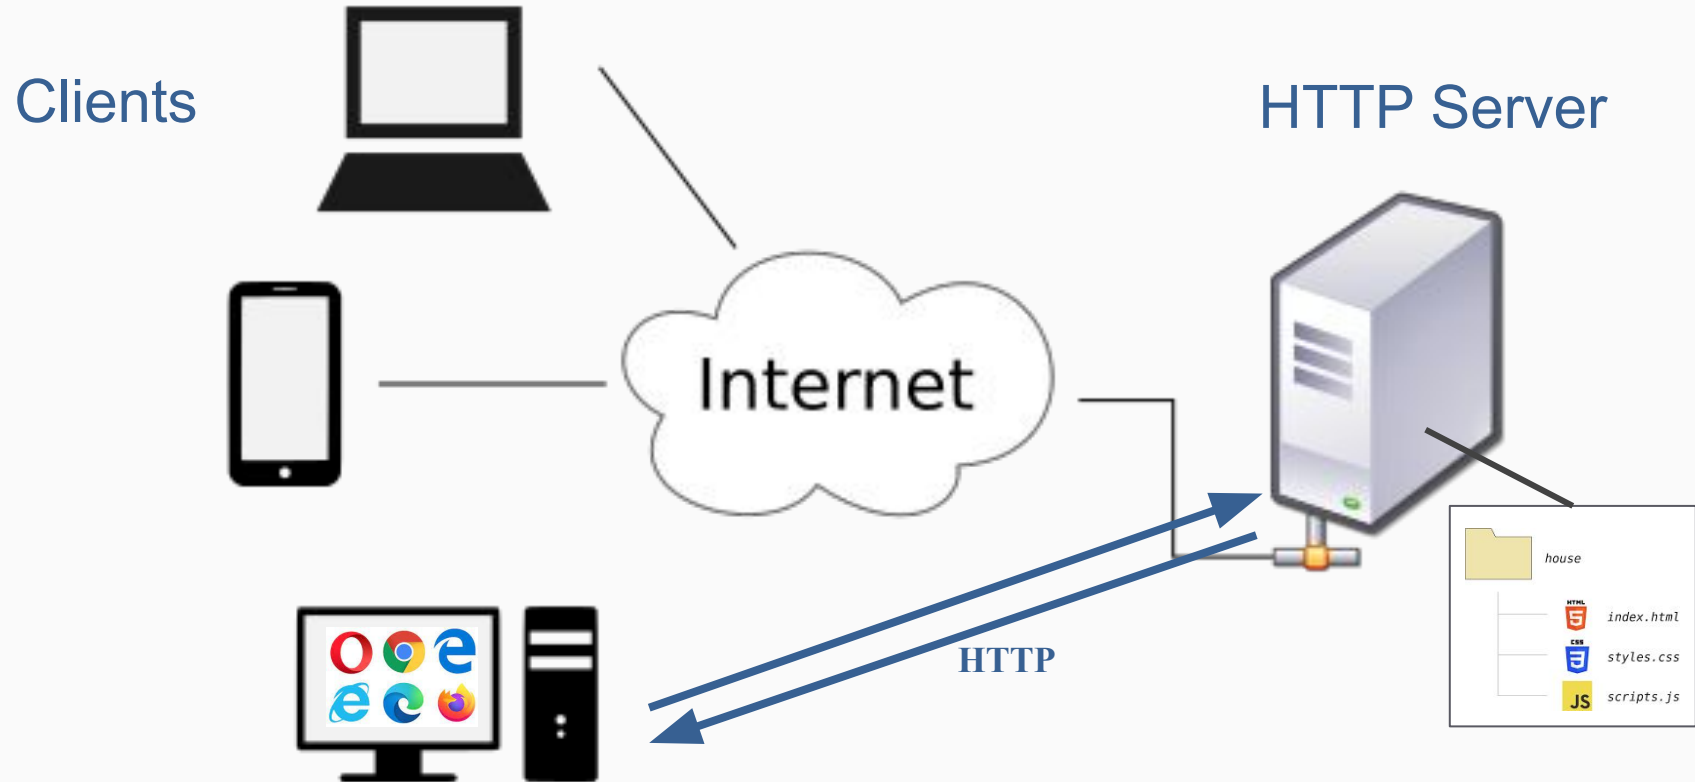

World Wide Web

World Wide Web (W3) — это инициатива по поиску информации в гипермедиа, имеющая глобальные масштабы и направленная на предоставление универсального доступа к большому количеству документов.

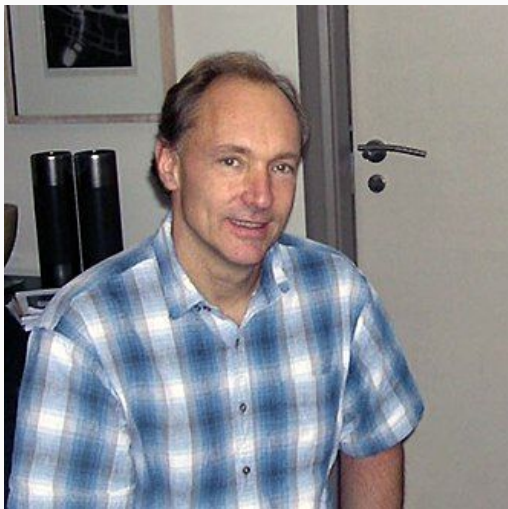

Tim Berners-Lee

This project is experimental and of course comes without any warranty whatsoever. However, it could start a revolution in information access.

Этот проект является экспериментальным и, конечно, поставляется без каких-либо гарантий. Тем не менее, он может начать революцию в доступе к информации.

В порядке обсуждения

По просьбе редакции журнала «Литература и искусство» сотрудничество прекращается. В дальнейшем сотрудничество в виде статьи и публикации в журнале осуществляется.

A. C. Попович, В. Н. Поляков

Примечания к структуре рекламации в общем порядке
рассмотрены в журнале.

馬 路 電 話 2217-4478

[illegible]

2. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

Существуют различные формы взаимодействия на фирменном и региональном уровнех взаимодействия компаний, в число которых относятся следующие: создание

1.1. **Вторые статьи** — статьи излагались в форме предложений, касающихся изучения исторической общности и различия между разными, историческими и культурными группами, различиями между разными культурами, различиями между разными культурами и различиями между разными культурами.



Википедия
Свободная энциклопедия

ставляется несколько встроенных типов исключений, соответствующих разным типам ошибок, которые могут возникнуть во время выполнения.

Трассировка стека позволяет проследить последовательность вызовов методов, которые привели к ошибке. В качестве примера ниже приведена другая версия предыдущей программы, где вносится та же самая ошибка, но уже не в методе `main()`, а в другом методе.

```

class Excl {
    static void subroutine() {
        int d = 0;
        int a = 10 / d;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Excl.subroutine();
    }
}

```

Результат трассировки стека стандартного обработчика исключений отображает весь стек вызовов следующим образом:

```
java.lang.ArithmeticException: / by zero
    at Excl.subroutine(Excl.java:4)
    at Excl.main(Excl.java:7)
```

Как видите, на дне стека находится седьмая строка кода из метода `main()`, в которой делается вызов метода `subroutine()`, вызвавший исключение при выполнении четвертой строки кода. Трассировкой стека удобно пользоваться для отладки, поскольку ее результат показывает всю последовательность вызовов, приведших к ошибке.

Использование блоков операторов try и catch

Стандартный обменник исключений, предоставляемый спонсирующей системой Java, безусловно, удобен для отладки, но, как правило, обрабатывать исключения приходится вручную. Это дает два существенных преимущества. Во-первых, появляется возможность исправить ошибку. И во-вторых, предотвращается автоматическое прерывание выполнения программы. Большинство пользователей будут, по меньшей мере, недовольны, если программа будет прерываться и выводить результат транслировки стека всякий раз, когда возникает ошибка. Правда, предотвратить это совсем нетрудно.

Чтобы застраховаться от подобных сбывших ситуаций и организовать обработку ошибок, возникающих во время выполнения, достаточно разместить контролируемый код в блоке оператора `try`. Сразу же за блоком оператора `try` должен следовать блок оператора `catch`, где указывается тип перехватываемого исключения. Для того чтобы показать, насколько просто это делается, в следующий пример программы включены блоки операторов `try` и `catch` для обработки исключения типа `ArithmeticException`, генерируемого при попытке деления на ноль:

```
class Exc2 {
    public static void main(String args[]) {
        int d, a;
```

- ая страница
- ание
- ые статьи
- ая статья
- е события
- зовать

ть об ошибке
вить статьи
ство

правки
траницы

ленты

сюда
ые правки
ые страницы
ная ссылка

Вы не представились системе

Статья Обсуждение Читать Текущая версия Править Править

HTML


Материал из Википедии — свободной энциклопедии

HTML (от [англ.](#) *HyperText Markup Language* — «язык гипертекстовой разметки») — стандартизированный язык гипертекстовой разметки

Документы для просмотра получают HTML документ от сервера или открывают с локального компьютера интерфейс, который будет с

Элементы HTML являются помощью HTML разные кон-
такие как интерактивная ве-
отображаемую страницу. Н-
создания заголовков, абза-
элементов. Элементы HTML
использованием угловых ск-

», напрямую вводят контр
«р», окружают и оформля
другие теги в качестве под
HTML-теги, но используют
сторонии.

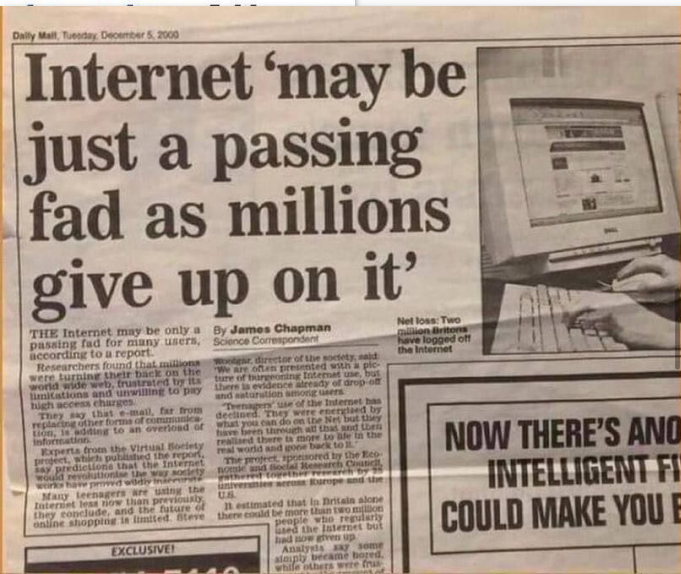

*I just had to take the hypertext idea and connect it to the TCP and DNS ideas and — ta-da!— the **World Wide Web**.*

Tim Berners-Lee



HTML

HTML

(ОТ АНГЛ. ***HYPertext MARKUP LANGUAGE*** — «ЯЗЫК ГИПЕРТЕКСТОВОЙ РАЗМЕТКИ») — СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ ЯЗЫК ГИПЕРТЕКСТОВОЙ РАЗМЕТКИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОСМОТРА ВЕБ-СТРАНИЦ

WEB PAGE

HTML



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

- параграфы
- заголовки
- текст



CSS



ВНЕШНИЙ ВИД

- шрифт
- цвет
- стиль



JS



ПОВЕДЕНИЕ

- динамика
- взаимодействие с пользователем



```
<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <title>First page</title>

  </head>

  <body>

    <h1>Hello HTML!</h1>

    <p>Hello HTML!</p>

  </body>

</html>
```

HTML-элементы (HTML elements) — основа языка HTML.

Каждый HTML-элемент обозначается начальным (открывающим) и конечным (закрывающим) **тегом (tag)**. Открывающий и закрывающий теги содержат имя элемента.

```
<имя_тега>
```

Содержимое

```
</имя_тега>
```

HTML-элемент



Теги HTML (tags) отмечают начало и конец элемента (и считаются частью элемента).

HTML-атрибуты (attributes) это специальные слова, которые управляют поведением HTML-элемента. Они добавляют дополнительную функциональность, либо меняют поведение элемента по умолчанию. Атрибуты элемента выражаются внутри начального тега элемента.

```
<p class="info" id="hello"> Hello HTML! </p>
```

атрибут

имя: **class**
значение: **"info"**


атрибут

имя: **id**
значение: **"hello"**

- Атрибут имеет **имя и значение**.
- Имена и значения атрибутов не чувствительны к регистру, но, рекомендуется использовать нижний регистр.
- Атрибуты выбираются из предопределенного набора возможных атрибутов в зависимости от элемента

HTML

Элементы, находящиеся внутри элемента `<html>`, образуют дерево документа, так называемую **объектную модель документа**, **DOM** (**document object model**). При этом элемент `<html>` является корневым элементом.

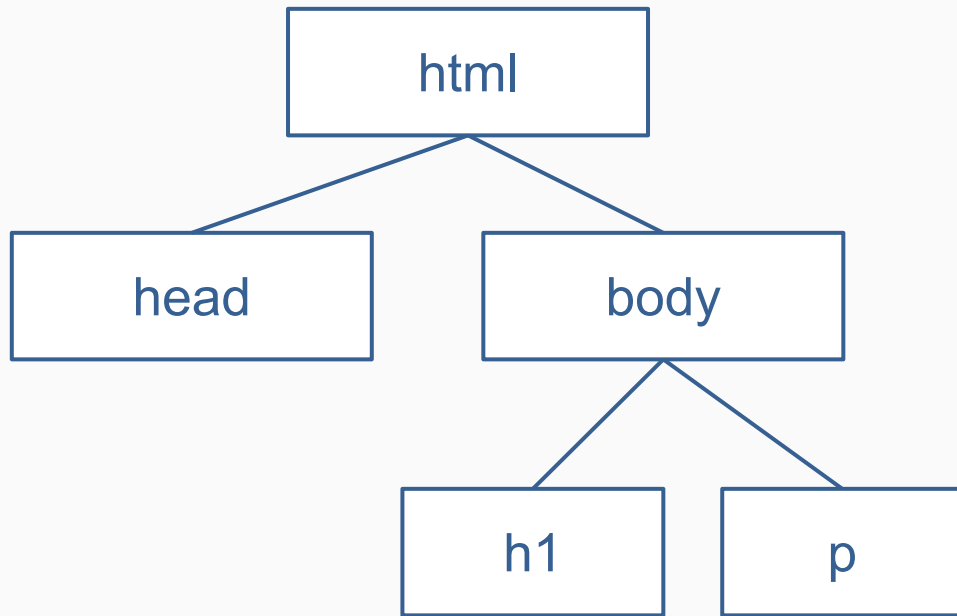

HTML

```
<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <title>First page</title>

  </head>

  <body>

    <h1>Hello HTML!</h1>

    <p>Hello HTML!</p>

  </body>

</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>First page</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello HTML!</h1>
    <p>Hello HTML!</p>
  </body>
</html>
```

Элементы HTML «вкладываются» друг в друга. Элемент, который открывается первым, закрывается последним.

При вложении элементов часто используются пробелы и табуляции, чтобы показать уровень вложенности. Однако интервал не требуется и используется только для облегчения чтения HTML людьми.

HTML

Элемент	Описание
<code><!--...--></code>	Используется для добавления комментариев.
<code><!DOCTYPE></code>	Объявляет тип документа и предоставляет основную информацию для браузера — его язык и версия.
<code><html></code> <code></html></code>	Корневой элемент HTML-документа. Является контейнером для всех остальных html-элементов.
<code><head></code> <code></head></code>	Элемент-контейнер для метаданных HTML-документа, таких как <code><title></code> , <code><meta></code> , <code><script></code> , <code><link></code> , <code><style></code> т.е. содержит техническую информацию о странице: заголовок, описание, ключевые слова для поисковых машин, кодировку и т.д.
<code><body></code> <code></body></code>	Представляет тело документа собственно, содержимое.
<code><title></code>	Заголовок HTML-документа, отображаемый в верхней части строки заголовка браузера. Также может отображаться в результатах поиска, поэтому это следует принимать во внимание предоставление названия. Длина заголовка должна быть не более 60 символов

Элемент	Описание
<code><h1> ...<h6></code>	разные уровни заголовков
<code><p></code>	Параграфы в тексте.
<code></code>	Задаёт полужирное начертание отрывка текста, не придавая акцент или важность выделенному.
<code><u></code>	Выделяет отрывок текста подчеркиванием, без дополнительного акцента.
<code><i></code>	Выделяет отрывок текста курсивом, не придавая ему дополнительный акцент.
<code>
</code>	Перенос текста на новую строку.
<code><a></code>	Создаёт гипертекстовые ссылки.
<code></code>	создаёт упорядоченный (нумерованный) список
<code></code>	создаёт неупорядоченный список
<code></code>	элемент списка