HyperCard を真似た論文作成 directory 構築

Shigeto R. Nishitani

2026 年 10 月 7 日

目次

1 Introduction 1
1.1 Introduction . . . 2
1.2 An example : jps_26f . . . 3
1.3 Preparation notes . . . 3

2 Method 3
2.1 chunking, dejavu, HyperCard . . . 4
2.2 preparation notes . . . 4

3 Results 4
3.1 mk ppt . . . 4
3.2 Pragmatic programmar (v2) . . . 5
3.3 Why Ruby? . . . 5
3.4 Ghost? . . . 6
3.5 準備メモ (preparation notes) . . . 6


1 Introduction


prev_button up_button next_button


1.1 Introduction


HyperCard っていう面白いソフトが初期の Mac には無料でついてました．これは，GUI 的なアプリの基本となったものです．でも，みんなが使えるアプリにするために，多くのいいところが削がれていきました．HyperCard アプリはそれを"an essential software construction kit that belonged in the hands of everday users" とすることを目的としています．

HyperCard はカードをまとめた"Stack"を Floppy Disk に入れて交換 (販売) してました．まだ Internet がなかったんですよ．この授業では，院生，卒研生に利用してもらえる Mock-Up を作りながら"HyperCard"のコンセプトを理解してもらう予定です．

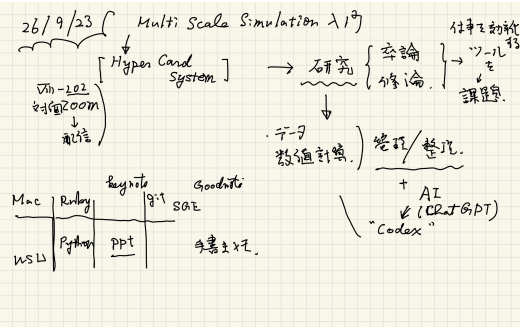


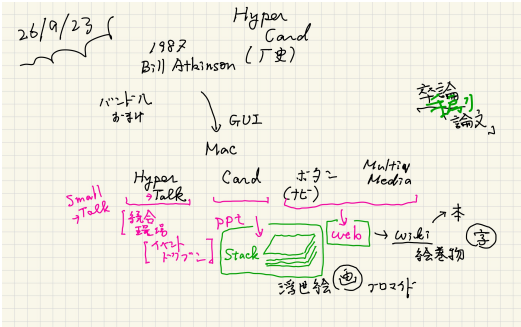

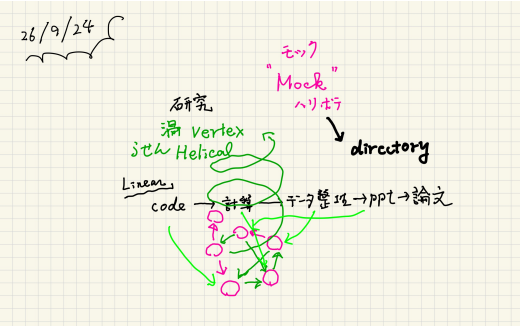

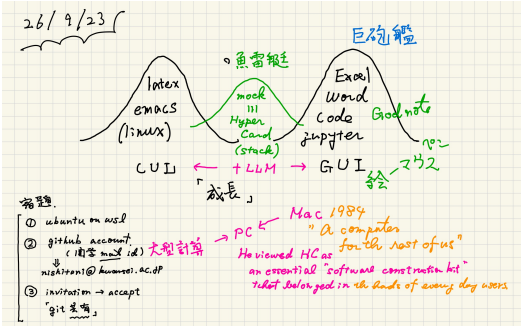

1.2 An example : jps_26f

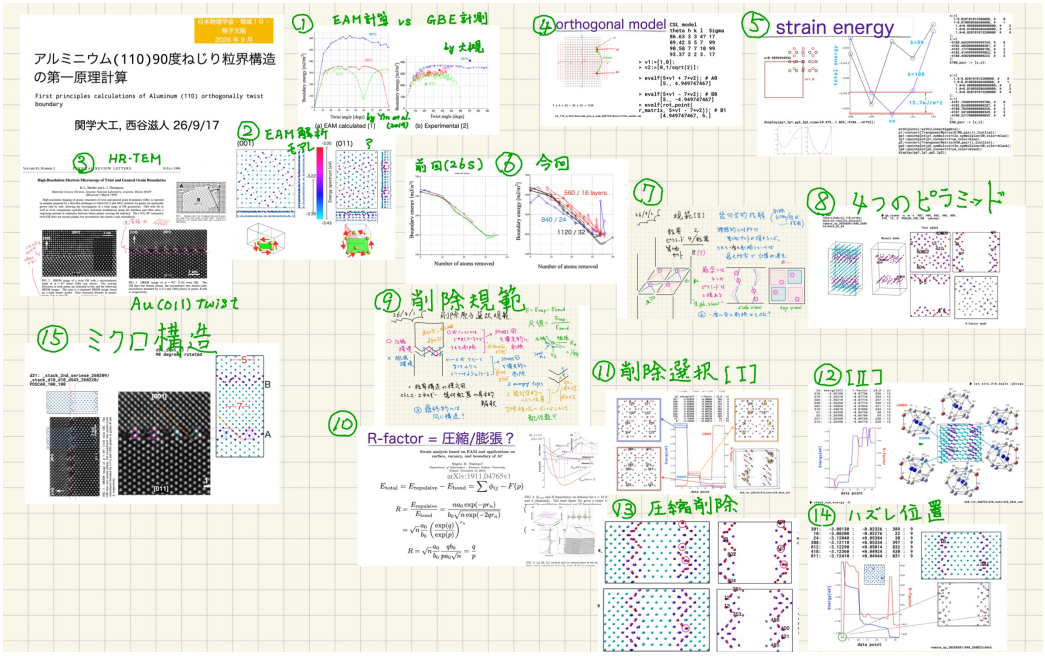

これは，9 月に物理学会での発表の card です．これを作成するための Mock-Up をみていきましょう．


1.3 Preparation notes



2 Method

prev_button up_button next_button


2.1 chunking, dejavu, HyperCard


チャンキング(chunking)

心理学者ミラーの提唱した概念で、人間が情報を知覚する際の「情報のまとまり」のこと。また、その単位。たとえば、「かがみもち」を、平仮名3文字として知覚するとチャンク、「鏡」と「餅」として理解するとチャンク、「鏡餅」のこととして理解するとチャンクとなる。ミラーによれば、人間が一度に覚えられるチャンクの数には限界があり、7±2チャンクとされる（この値をマジカルナンバーという）。ただし、複数のチャンクをグループにし、より大きな1つのチャンクにまとめることで、知覚・記憶する情報量を増やすことができる（これをチャンキングと呼ぶ）。複雑な内容をわかりやすく伝達するためには、情報を減らしたりまとめたりして、チャンクの数を7〜5以下に抑えることが効果的である。

[コトバンク](http://kotobank.jp/word)で「チャンク」を検索[^chunk].

(2019年ごろまではアクセスできたんですが．．．)



既知感(既視感)déjà vu　デジャブ

1. 既知感

ロバート A.バートンの著書「確信する脳「知っている」とはどういうことか」というのにある、知る瞬間を体験してもらいましょう。

「既知感」についての考察を始めるにあたって、次の段落を普通の速さでお読みいただきたい。飛ばし読みをしたり、途中で止めたりしないこと。この体験は、一度説明を知ってしまうと繰り返すことができないため、読み終えたら少し時間をとって、自分でどう感じたかを自問しよう。そして説明の言葉を聞いた後、もう一度段落を読み直す。その際、自分のその状態と、この段落についての感じがどう変わったかに注意を向けてほしい。

確信する脳「知っている」とはどういうことか、ロバート A.バートン、(河出書房新社,2010).

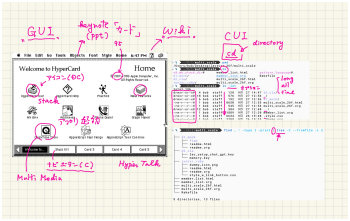



知識構造の基本になる考え方が chunking と deja vu です．chunking はまとまった知識を覚える人間の癖を心理学者が解き明かした知恵です．それをまとめる時には deja vu で示したようにコトバで概念をまとめます．


これは卒業研究の本質に深く根ざしています．それらの知識をまとめたのが次の文章です．

- `../d1-3_stack/d2_divide_chunk/hyper_card_philosophy_w_gemini.org`

2.2 preparation notes

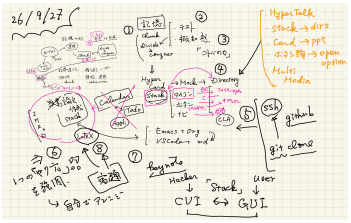

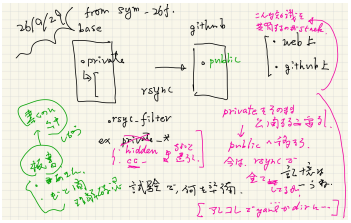

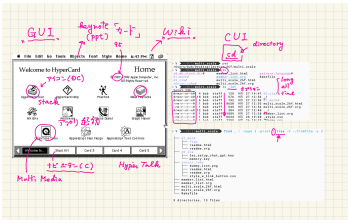


3 Results

prev_button up_button next_button

3.1 mk ppt

HyperCard の Mock が，今見ていただいている canva.html になります．

Icon とか Navi とか，Action が GUI と CUI でどのように実現されているかあるいは Mock されているかを観察してください．

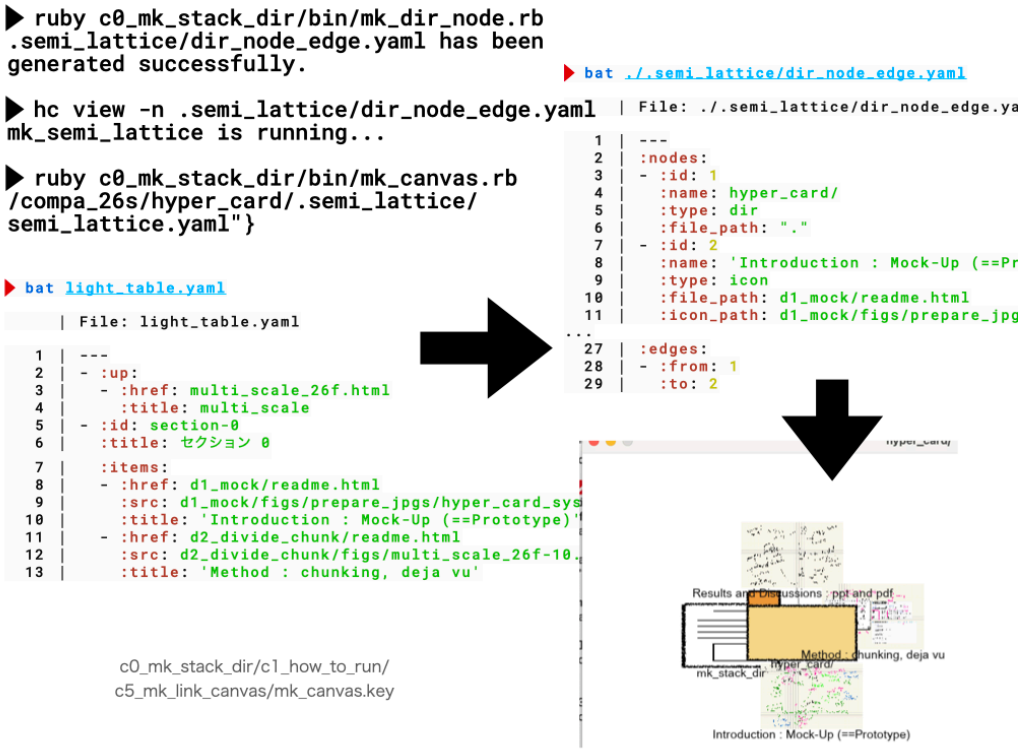

この時，こういったポンチ絵が役に立ちます．

3.2 Pragmatic programmar (v2)

なぜ CUI が GUI よりプログラマに良いのかは，次のテキストを参照ください．

- basic tool
  - p3_basic_tools.pdf
  - c16_plain_text.pdf
  - c17_shell.pdf
  - c18_editor.pdf
  - c19_version_github.pdf
  - c22_note_my_help.pdf

3.3 Why Ruby?

さて，では，これらがどうやって実現されているか？そして everday users の手によってどのように構築されるかを示すのが次の目的になります．


以下のテキストにはその必要性が書かれています.


- c21_ruby.pdf
- c51_starter_kit_complete_auto.pdf


3.4 Ghost?


- `../d1-3_stack/d3_ppt_pdf/rnn_vs_transform_ghost_gemini.html`


3.5 準備メモ (preparation notes)

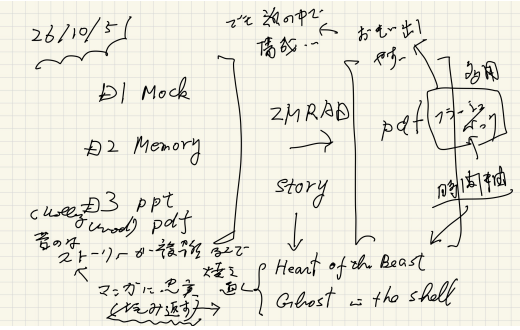


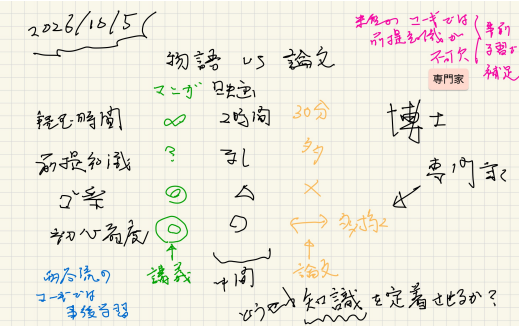


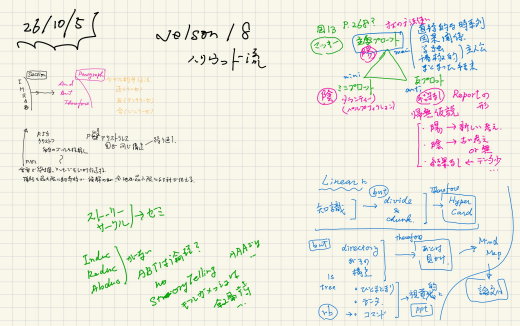


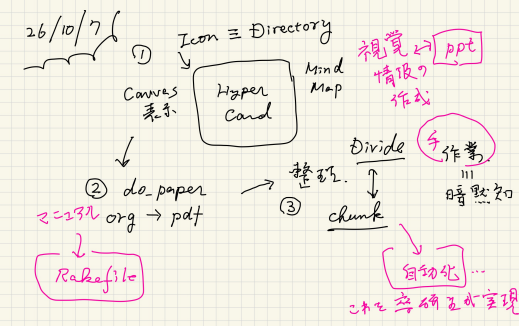


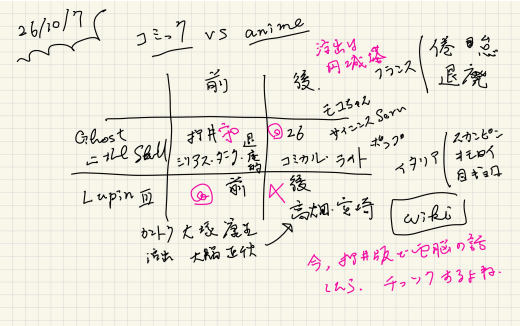

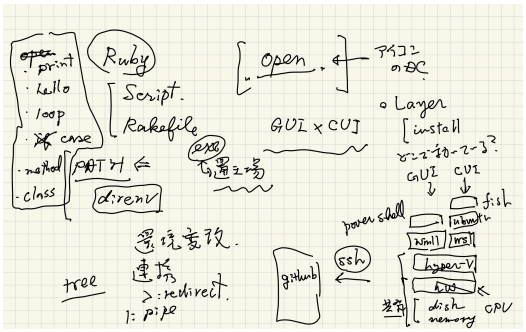
Ruby
Script.
Rakefile
open
print
hello
loop
case
method
class
PATH
direnv
GUI × CUI
Layer
install
GUI
CUI
fish
power shell
ubuntu
nim
ms
Hyper-V
AWS
dish
memory
CPU
github
ssh
tree
環境変数
連結
>: redirect
|: pipe

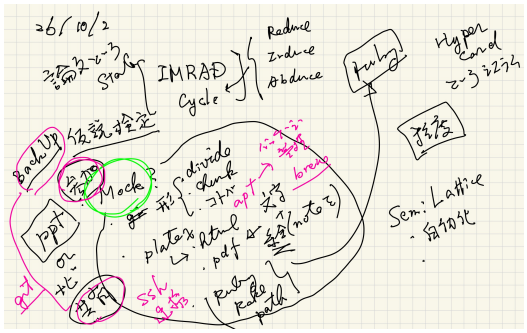
26/10/2
IMRAD
Cycle
Readme
Introduce
Abstract
Ruby
Hyper
Excel
Backup
Mock
divide
chunk
platex
dvipdfmx
pdf
ppt
or
Word
Rake
Rakefile
Semi Lattice

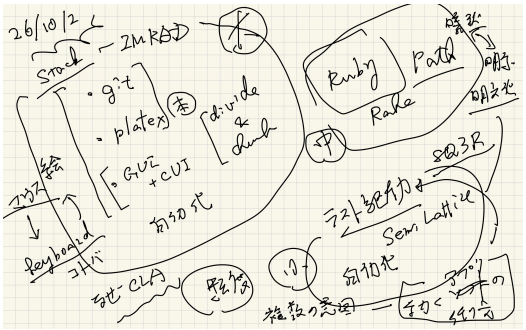
26/10/2
IMRAD
Stack
git
platex
GUI + CUI
divide & chunk
Ruby
Rake
Path
SOLID
Semi Lattice
keyboard
CUI
Rake
Rakefile

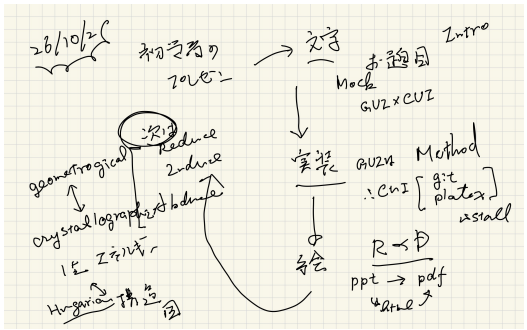
26/10/2
Intro
Mock
GUI × CUI
Reduce
Introduce
Abstract
geometrogical
crystallographical
Hungarian
GUI
CUI
Method
git
platex
install
R→P
ppt → pdf
Rake