




視窗程式範例(類別(Class)練習)

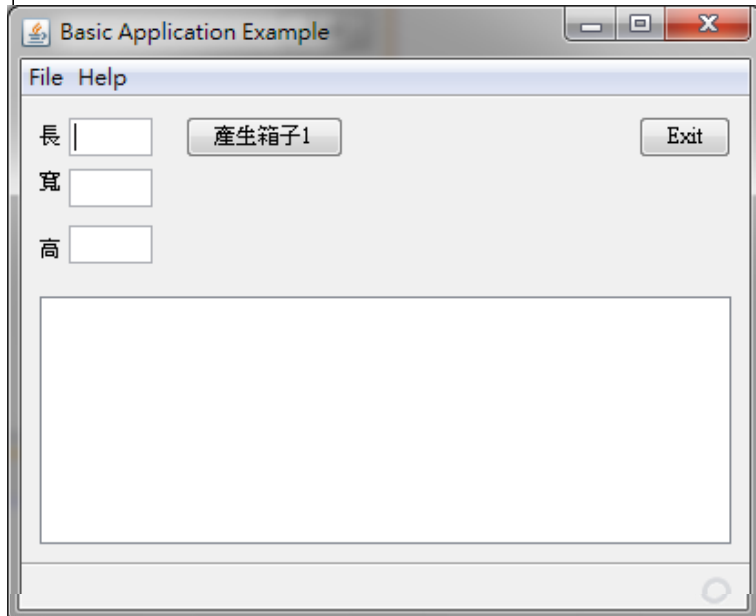

```
11 public class CBox {
12     int length;
13     int width;
14     int height;
15     public CBox(int l, int w, int h){
16         length = l;
17         width = w;
18         height = h;
19     }
20     public String show(){
21         return "Height = "+Integer.toString(length)+
22             "\t width = "+Integer.toString(width)+
23             "\t height = "+Integer.toString(height);
24     }
25 }
```

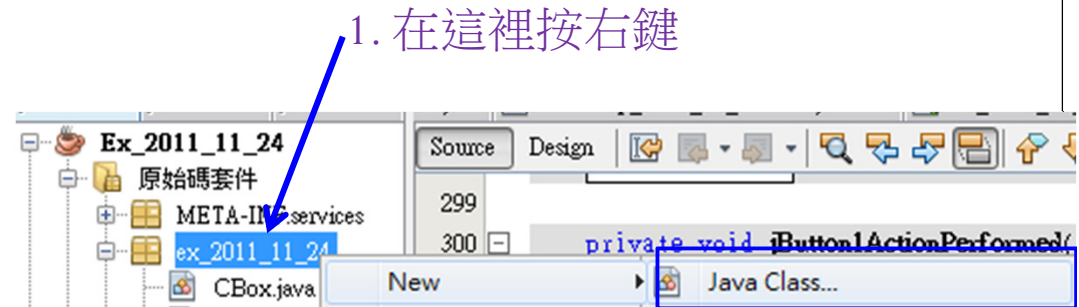

3. 類別名稱填入 CBox

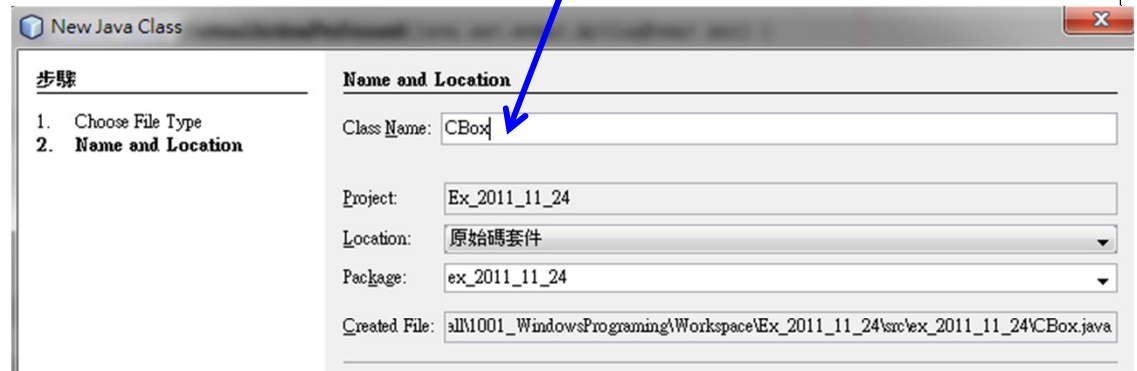

視窗程式範例(類別(Class)練習)

```
305 private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
306     // TODO add your handling code here:  
307     int val1 = Integer.parseInt(jTextField1.getText());  
308     int val2 = Integer.parseInt(jTextField2.getText());  
309     int val3 = Integer.parseInt(jTextField3.getText());  
310     CBox cbx1 = new CBox(val1, val2, val3);  
311     jTextArea1.append("1號箱子:\n"+cbx1.show()+"\n");  
312 }
```

