



NetBird 連線設定教學

Bibian 自架 Zero Trust 網路存取 (ZTA) 操作手冊

伺服器位址：zta.bibian.co.jp

適用對象：需存取 Bibian 內部系統之人員

文件版本：v1.0

Self-hosted

Google 帳號登入

Windows / macOS

教學目錄

1

開啟 NetBird，選擇「Self-hosted」

切換到自架伺服器模式

2

輸入 Bibian 專屬伺服器網址

<https://zta.bibian.co.jp>

3

啟動連線開關

初始狀態為 Disconnected（未連線）

4

於瀏覽器完成登入驗證

系統自動開啟瀏覽器分頁

5

選擇登入方式

Email 或 Google 帳戶

6

選擇 Google 帳戶並授權

請選擇公司網域帳號（@japan-import.com.tw）

7


完成連線 & 登入成功確認

確認狀態顯示 Connected 並取得內部 IP

STEP 1

選擇「Self-hosted」自架模式

開啟 NetBird 應用程式後，會看到「Set up NetBird」的歡迎畫面。由於 Bibian 使用**自行架設的 NetBird 伺服器**，請務必點選上方的「Self-hosted」頁籤（而非預設的 Cloud），下方會出現伺服器網址輸入欄位。

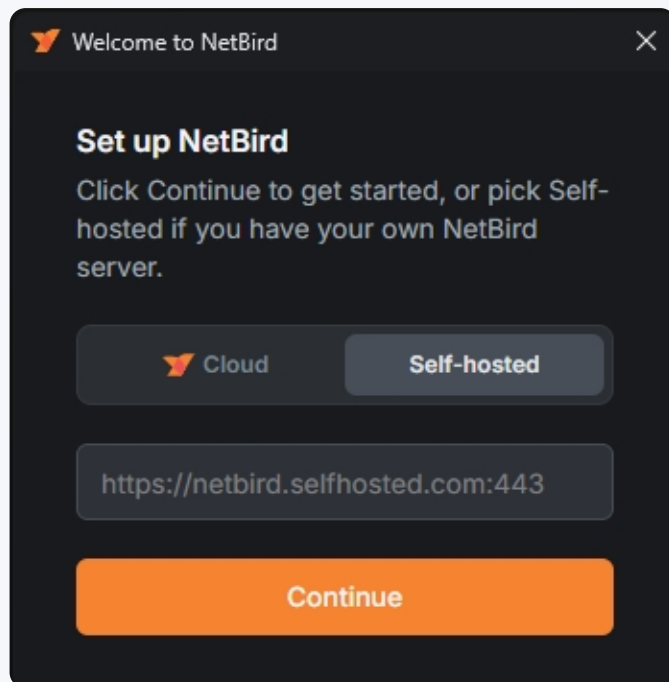


提醒：若誤選「Cloud」模式，將會連線到 NetBird 官方雲端服務，而非公司內部伺服器，請務必確認已切換至 Self-hosted。

STEP 2

輸入 Bibian 伺服器網址

在網址輸入欄位中，清除預設的範例文字，輸入 Bibian 的 NetBird 管理伺服器網址：

`https://zta.bibian.co.jp`

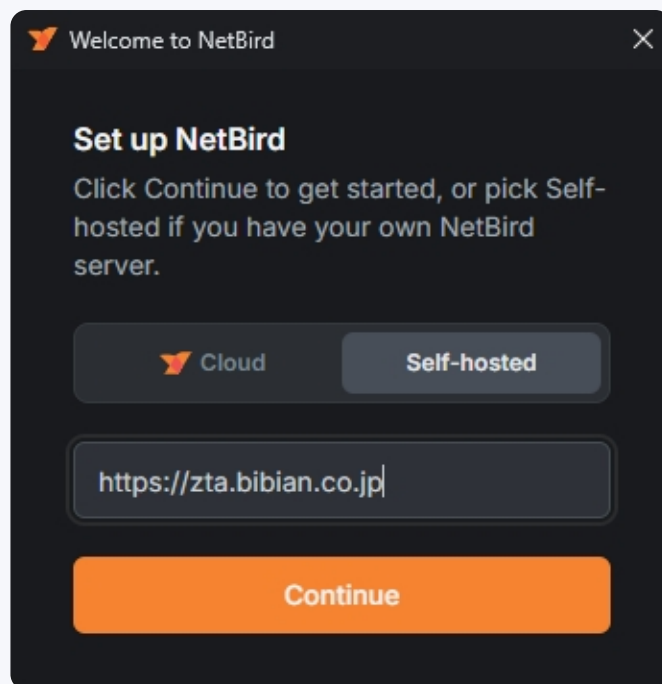


確認網址無誤後，點擊下方橘色的「Continue」按鈕，即可進入下一步。

STEP 3

開啟連線開關


完成伺服器設定後，會進入 NetBird 主畫面，此時狀態顯示為「**Disconnected**」（未連線）。點擊畫面中央的圓形開關，即可開始連線流程。

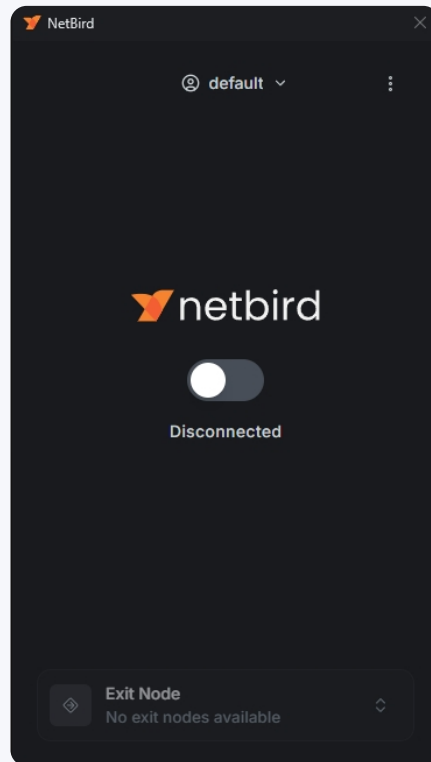

STEP 4

於瀏覽器完成登入驗證

點擊連線開關後，NetBird 會顯示「Complete login in your browser」視窗，並自動開啟瀏覽器分頁導向登入頁面。若瀏覽器沒有自動開啟，可點選「Try again」重新觸發。

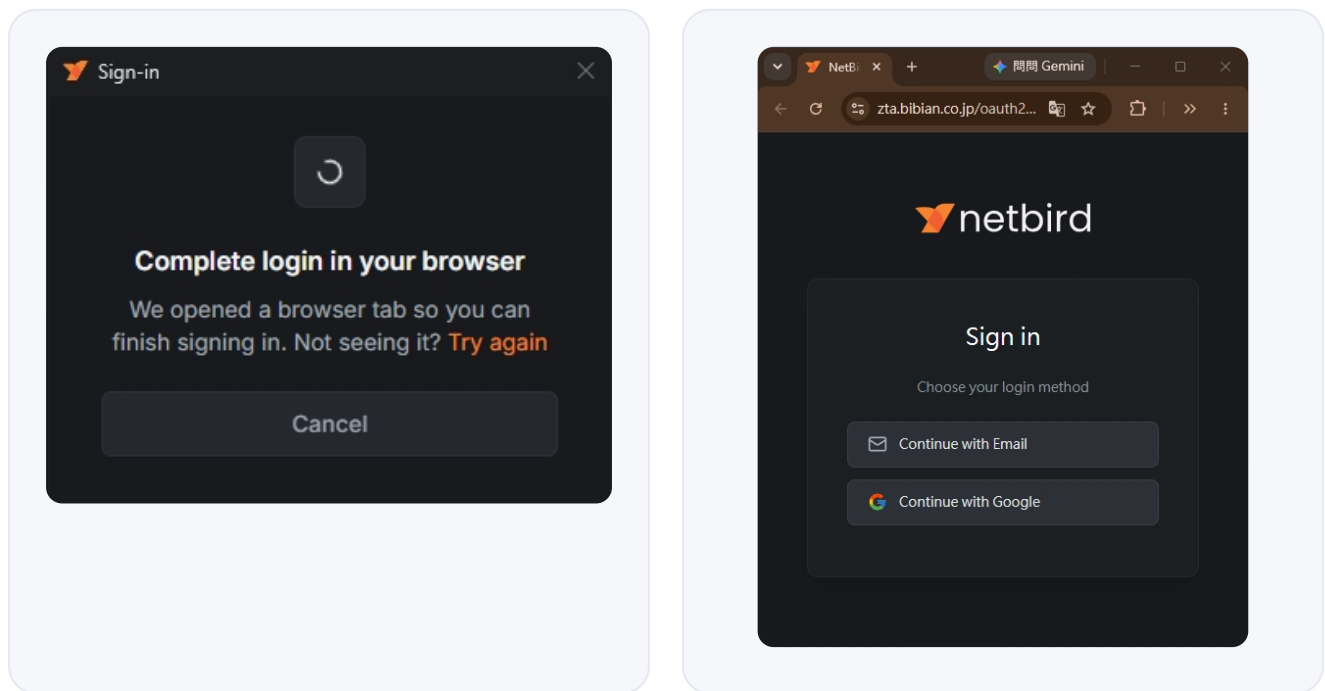

畫面說明：左圖為 NetBird 應用程式等待登入的畫面；右圖為瀏覽器自動開啟的登入頁面，可選擇「Continue with Email」或「Continue with Google」。

STEP 5

選擇 Google 帳戶登入

在登入頁面點選「Continue with Google」，並於彈出的 Google 帳戶選擇畫面中，選擇公司提供的網域帳號（例如：[@japan-import.com.tw](#)）以繼續登入「Bibian」服務。




提醒：請務必選擇正確的公司網域帳號，避免使用個人 Gmail 帳號登入，以免無法通過權限驗證。

STEP 6

授權完成，確認登入成功

選擇帳號並完成授權後，瀏覽器會顯示「Login Successful」綠色勾選畫面，代表裝置已成功註冊並登入 NetBird，此時即可關閉此瀏覽器分頁。

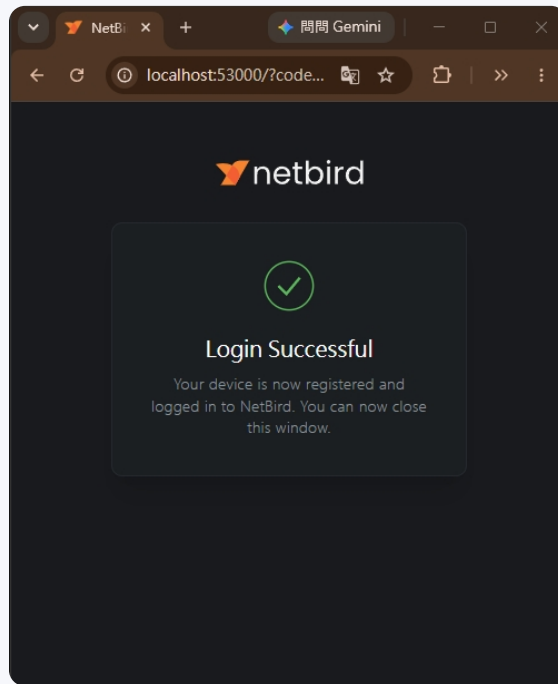


成功訊息： Your device is now registered and logged in to NetBird. You can now close this window.

STEP 7

連線完成，取得內部 IP

回到 NetBird 應用程式，畫面狀態應顯示為「**Connected**」（橘色開關），並顯示裝置名稱（如 `leonpc`）與分配到的內部虛擬 IP 位址（如 `100.125.164.62/16`）。此時即代表已成功連上 Bibian 內部網路，可正常存取內部系統與資料庫。

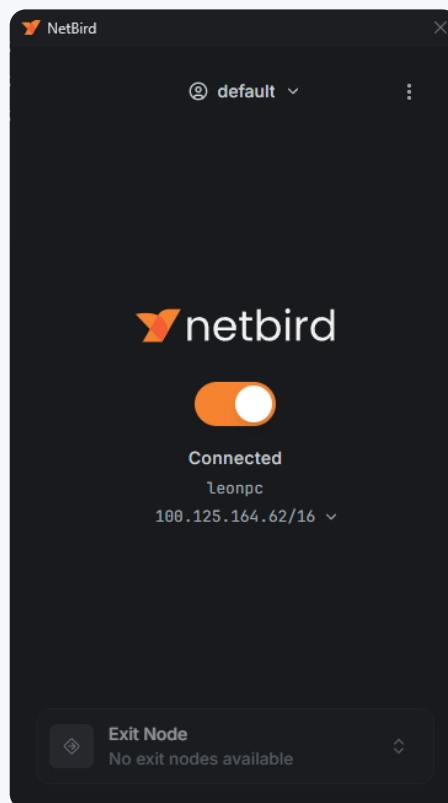

設定完成！之後每次只需開啟 NetBird 並切換開關即可連線，無需重複輸入伺服器網址。