

1、链表的建立是不正确的(失败原因分析见后页)


2、因为链表没有成功建立，头指针没能正确传递

3、链表的销毁没有成功，因为链表的首地址没有正确传到head中

4、错误的程序中有内存丢失情况，在linklist_create函数中

5、函数声明改为int linklist_create(student** head);
函数建立改为int linklist_create(student** head)
Main函数里改为if (linklist_create(&head) == OK)
函数内部改为*head = p;

1000	head	NULL
------	------	------

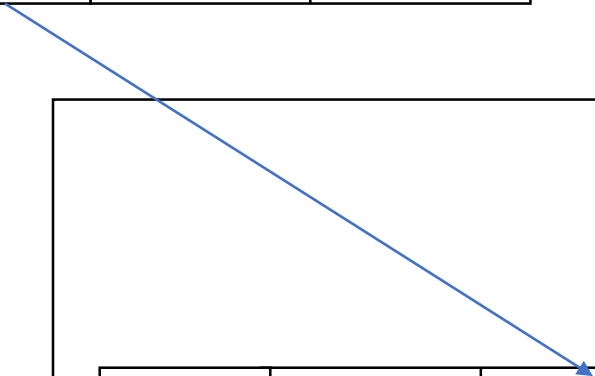


Linklist_create

(If(l == 0)时)

2000	head	1000
------	------	------

1000	p	3000
------	---	------

1000	head	NULL
------	------	------

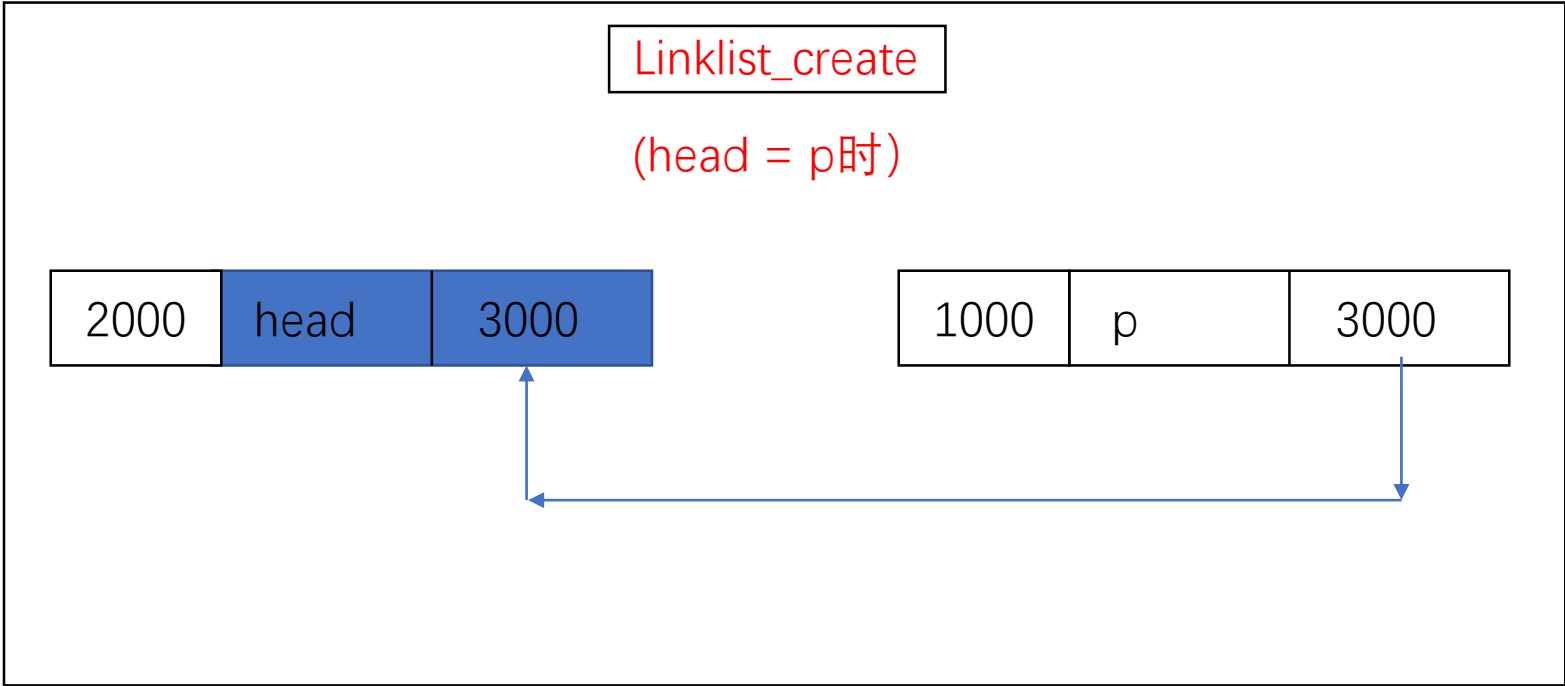

1000	head	NULL
------	------	------

Linklist_create

(之后便是以3000为头节点的链表的建立)，在此过程中，
函数外的head节点并无改变，所以链表没有成功建立

2000	head	3000
------	------	------

1000	p	3000
------	---	------

