


使用 Virtualbox 安裝 CentOS


1. 啟動Oracle VM VirtualBox，點選左上方的「新增」




2. 建立虛擬機器，輸入你方便識別的名稱(例如CentOS7)，類型選擇「Linux」，版本選擇「Red Hat (64-bit)」，按「下一步(N)」。

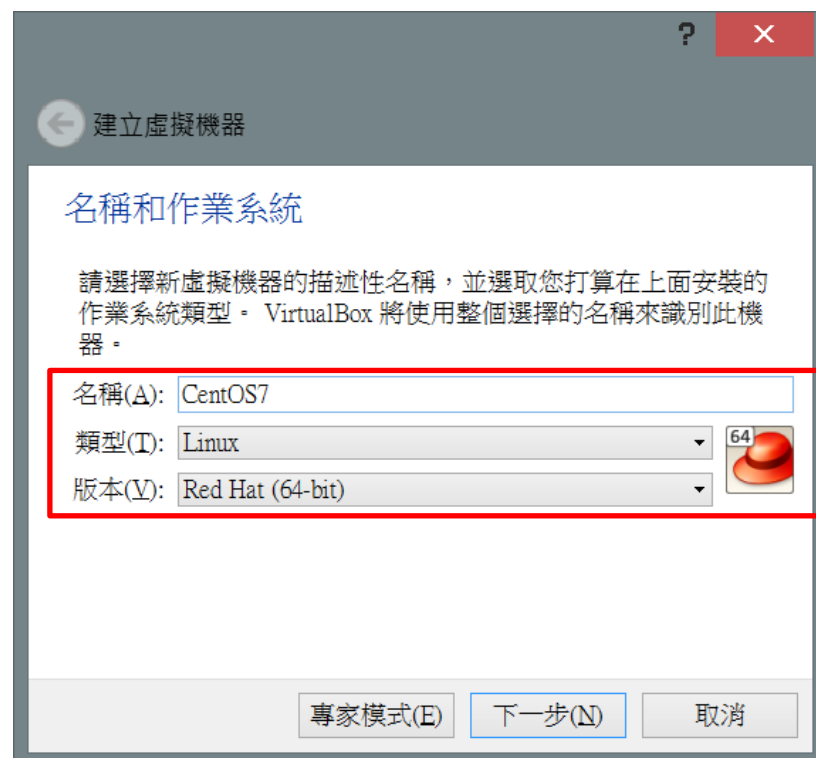


3. 調整記憶體大小，請依你的電腦能力選擇。建議使用2048MB，按「下一步(N)」。

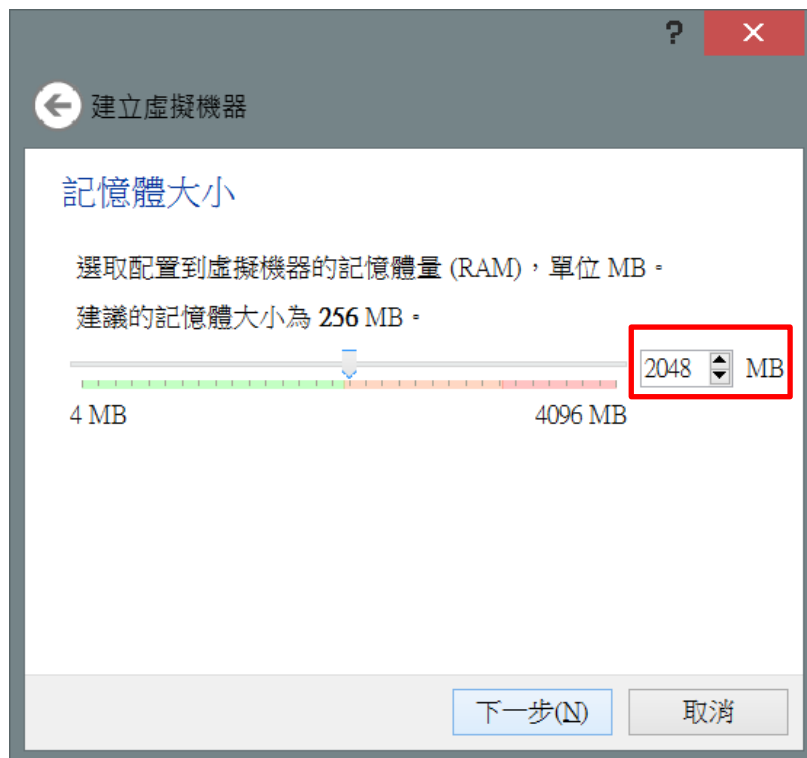


4. 硬碟，選擇立即建立虛擬硬碟。按建立。

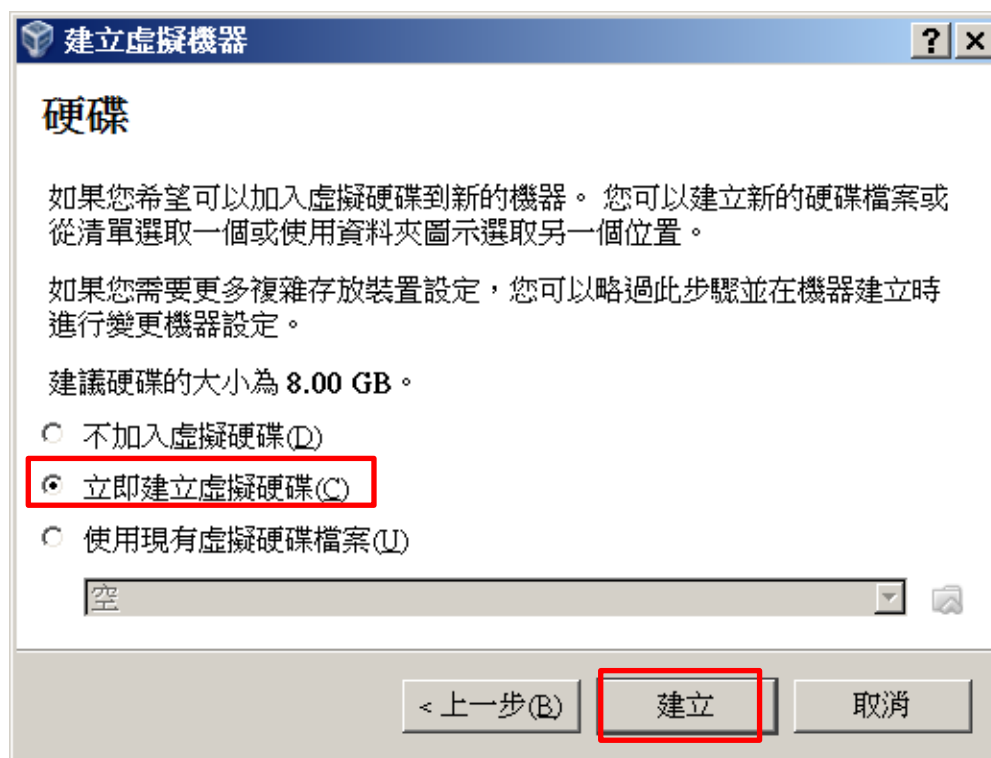

5. 硬碟檔案類型。選擇VDI (VirtualBox硬碟映像)。按下一步。

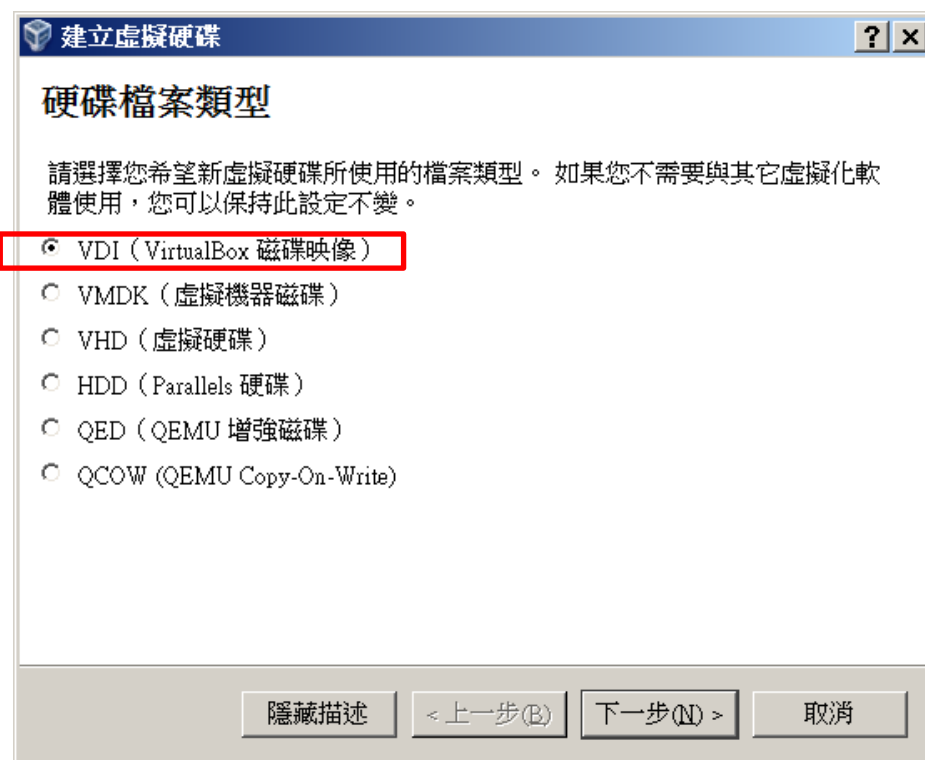


6. 存放在實體硬碟。選擇「動態配置」。按「下一步」。

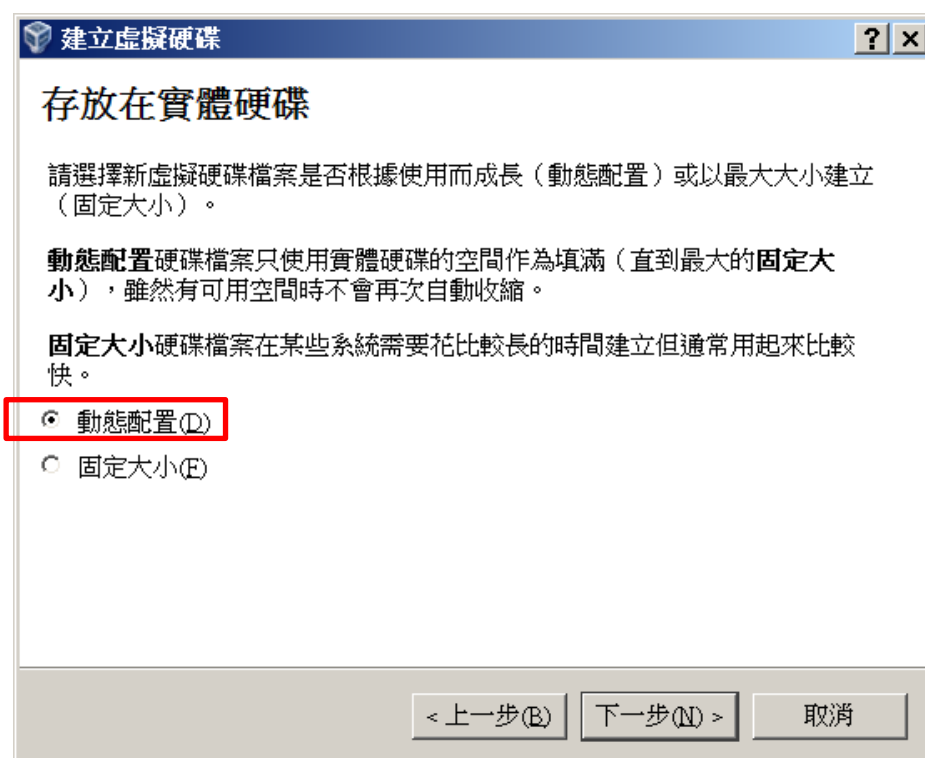


7. 檔案位置和大小。

預設8GB。建議選擇16GB以上，然後按下「建立」。

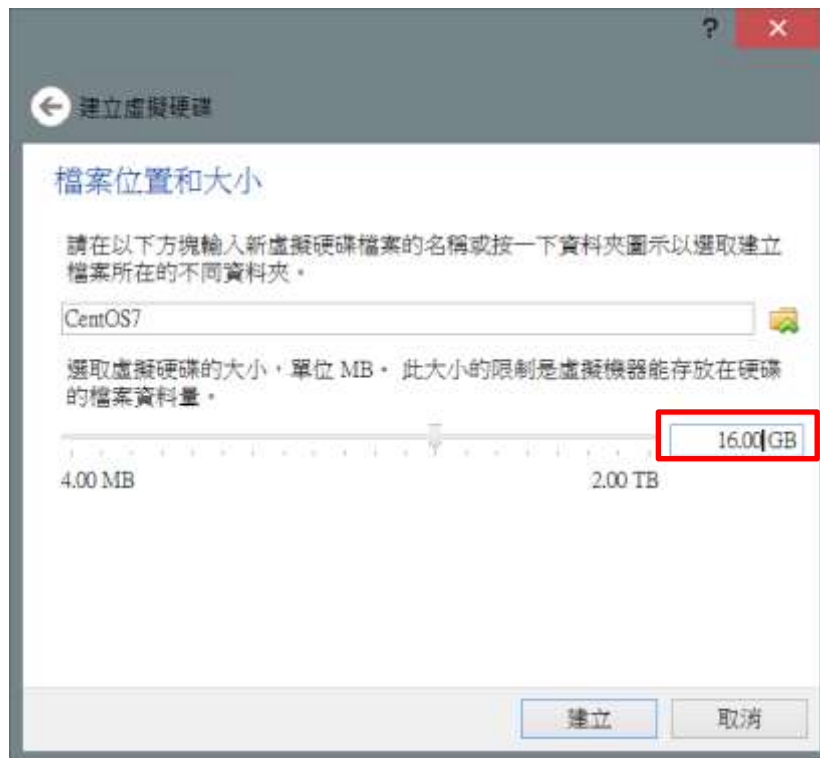


8. 點選「設定值(S)」。

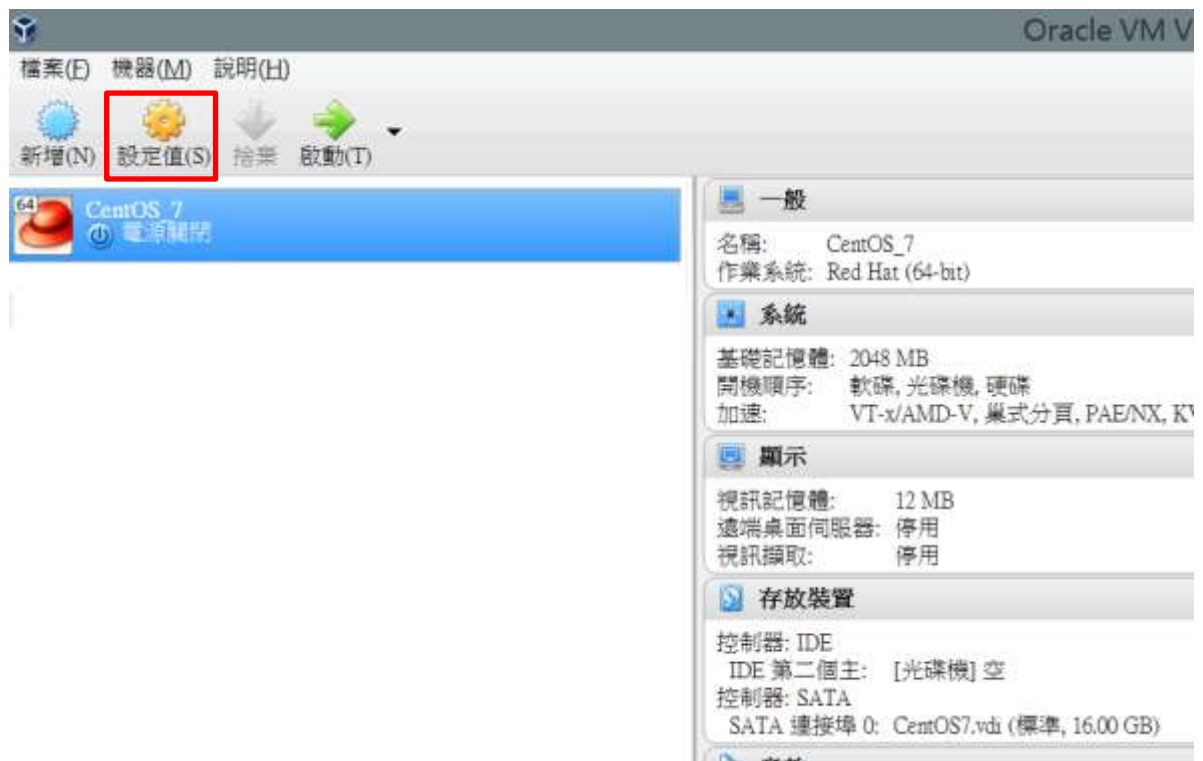


9. 設定值畫面：




10. 點選「存放裝置」

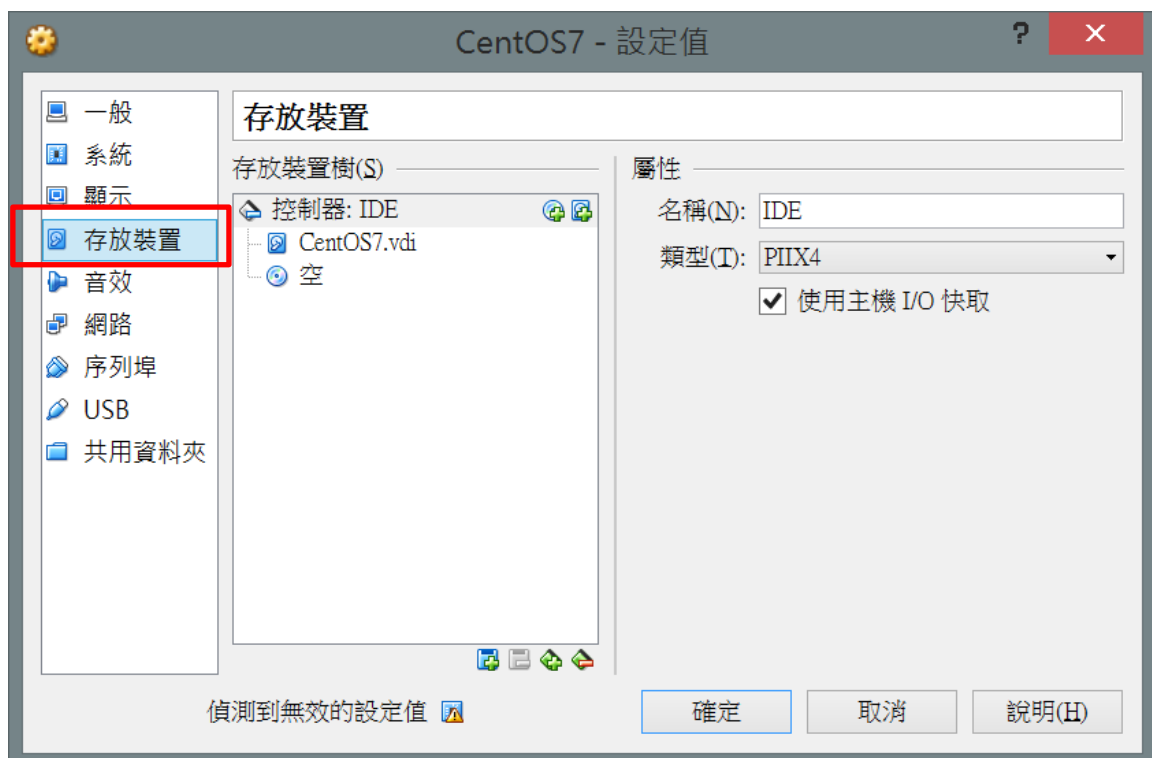


11. 點選「存放裝置樹(S)」內的選項，「控制器:IDE」，點選「空」。

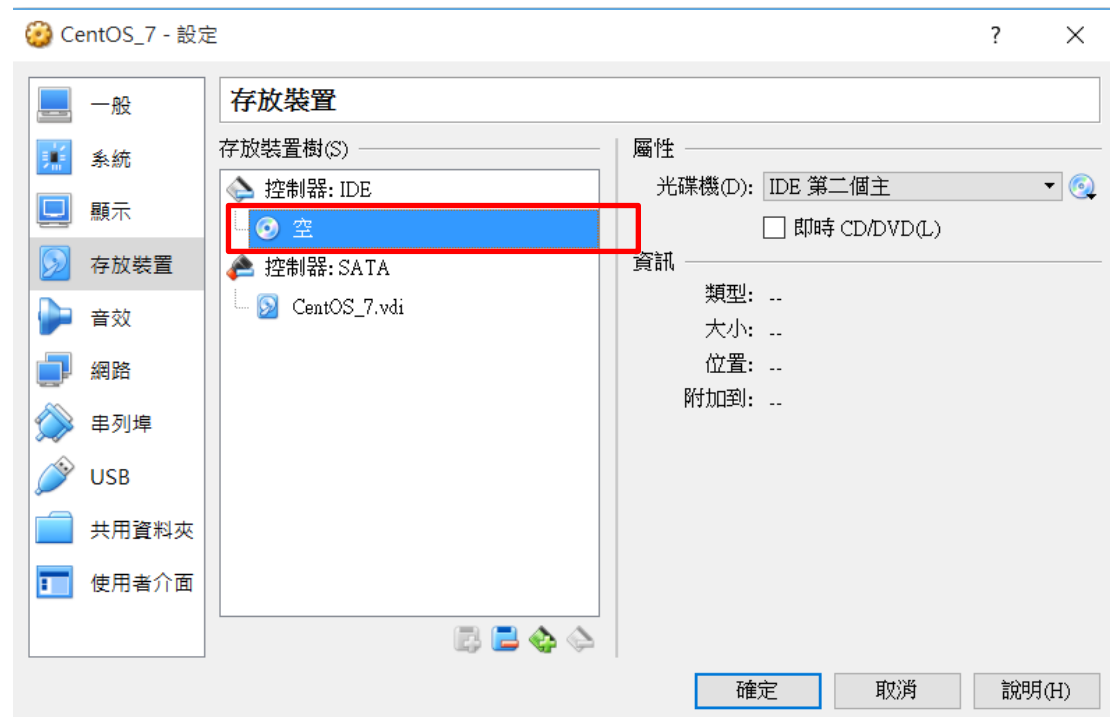


12. 按下右上角光碟機的圖示，選擇虛擬CD/DVD磁碟檔案…。

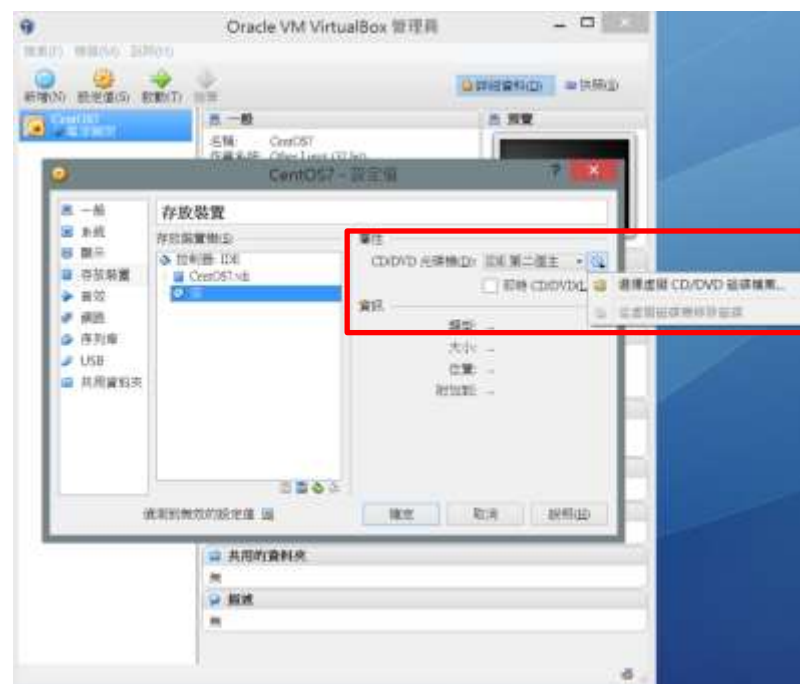


13. 從硬碟中找到CentOS的ISO檔案，例如：CentOS-7-x86_64-DVD-1503-01.iso。然後按下開啟。

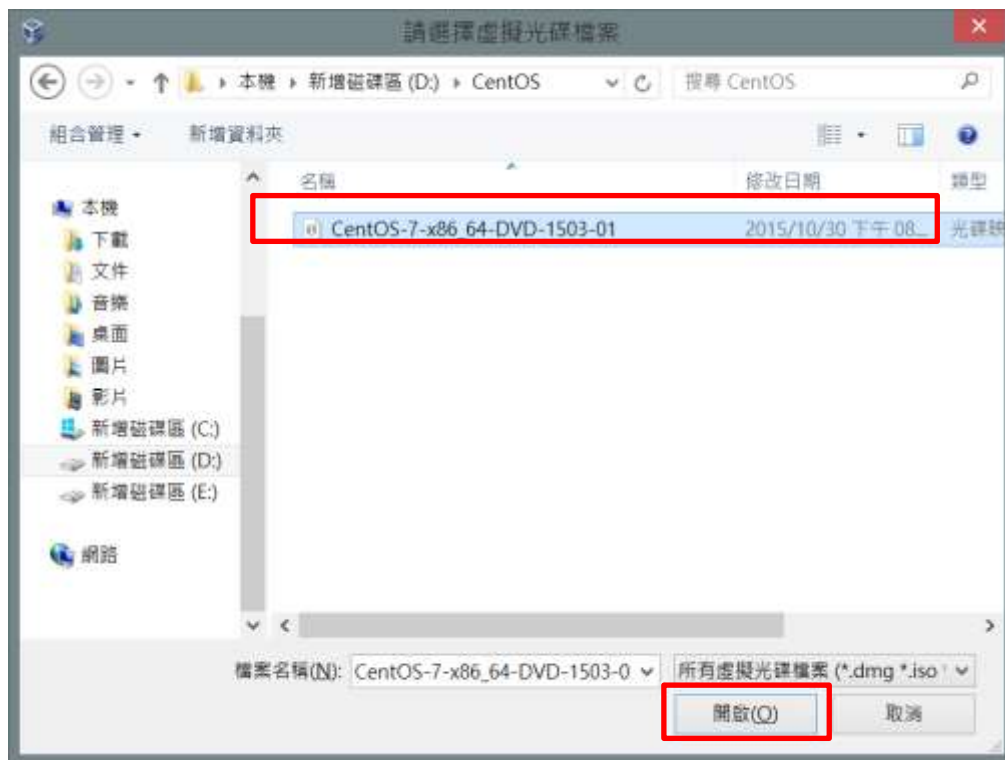

14. 設定完成，按下確定。

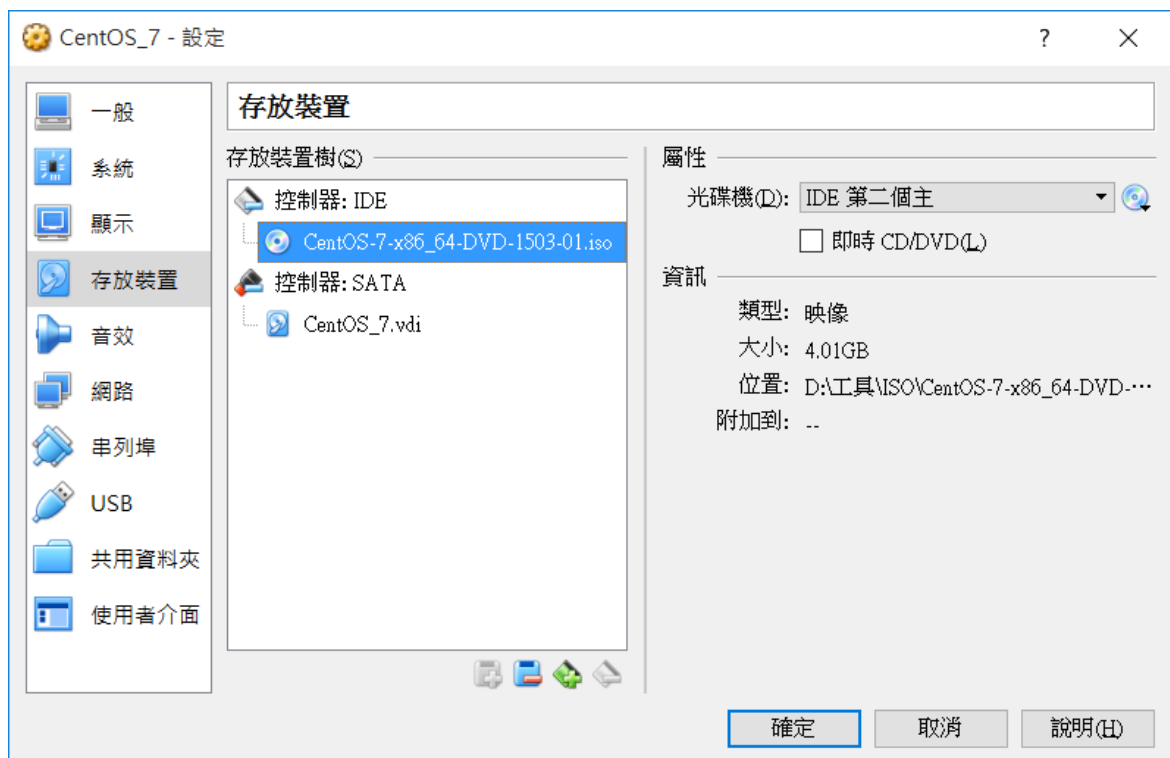


15. 按下「啟動」圖示。

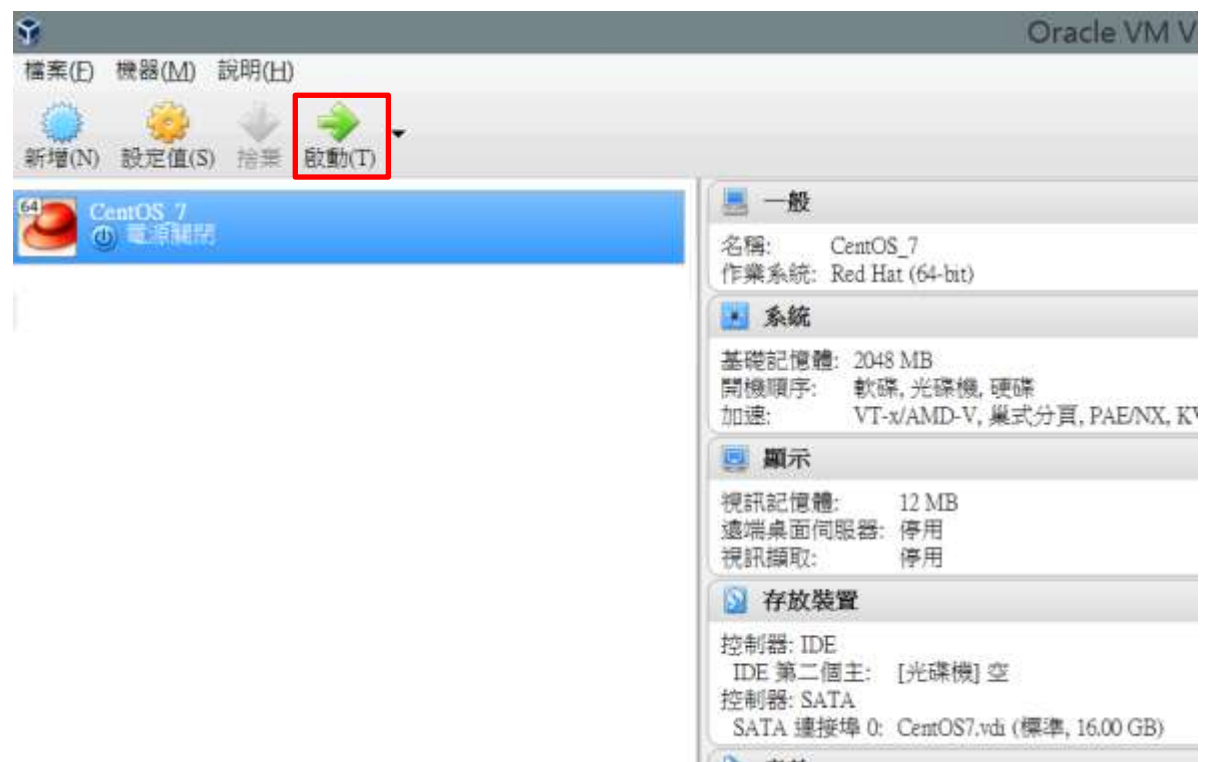


16. CentOS 7開機畫面，用鍵盤選擇第一個選項 Install CentOS 7。



17. 啟動CentOS後，VirtualBox會跳出一個視窗，提醒使用者『自動擷取鍵盤滑鼠』選項已經開啟。『自動擷取鍵盤滑鼠』一旦開啟之後，會將所有的鍵盤滑鼠的輸入都引導至VM，因此主機已經收不到鍵盤事件了。可以按下『Host 鍵』來取消擷取，預設為Right Ctrl。

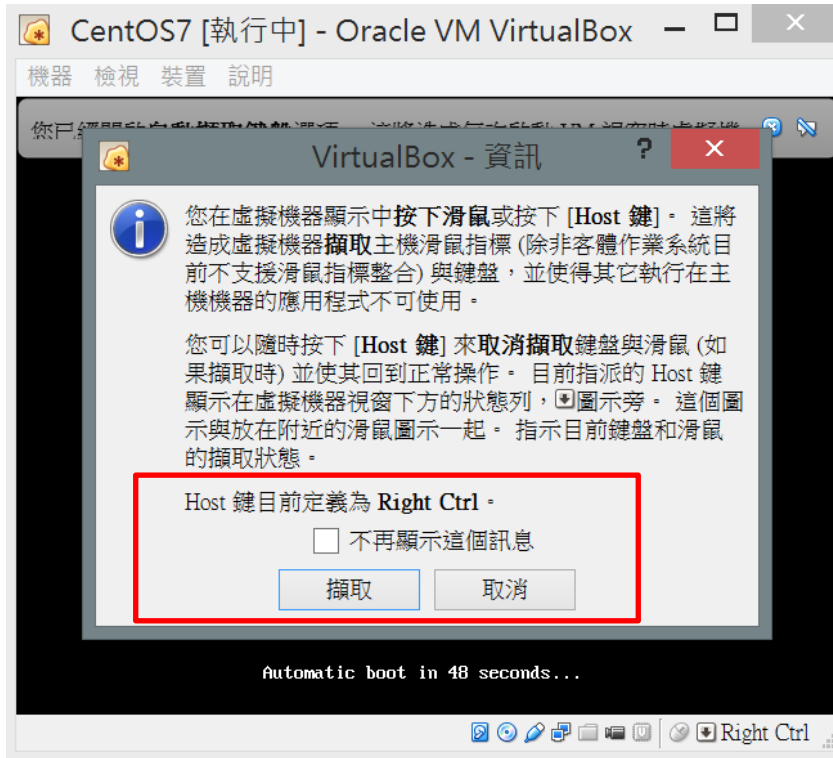

18. CentOS歡迎畫面，可設定安裝語系。

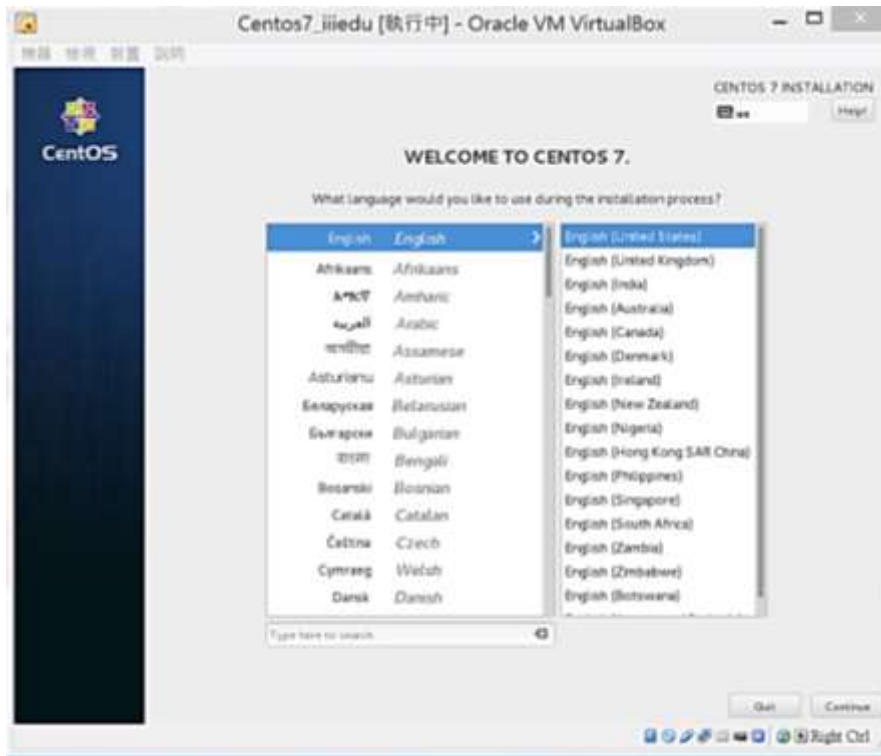

19. 點選安裝中文版，按繼續。



20. 安裝摘要頁面。



21. 軟體選擇(S)。選擇GNOME桌面環境，然後按上方的完成。



22. 安裝摘要。點選系統→安裝目的地。




23. 安裝目的地頁面。按完成。



24. 點選網路&主機名稱(N)。




25. 啟用乙太網路後，按下完成(D)。

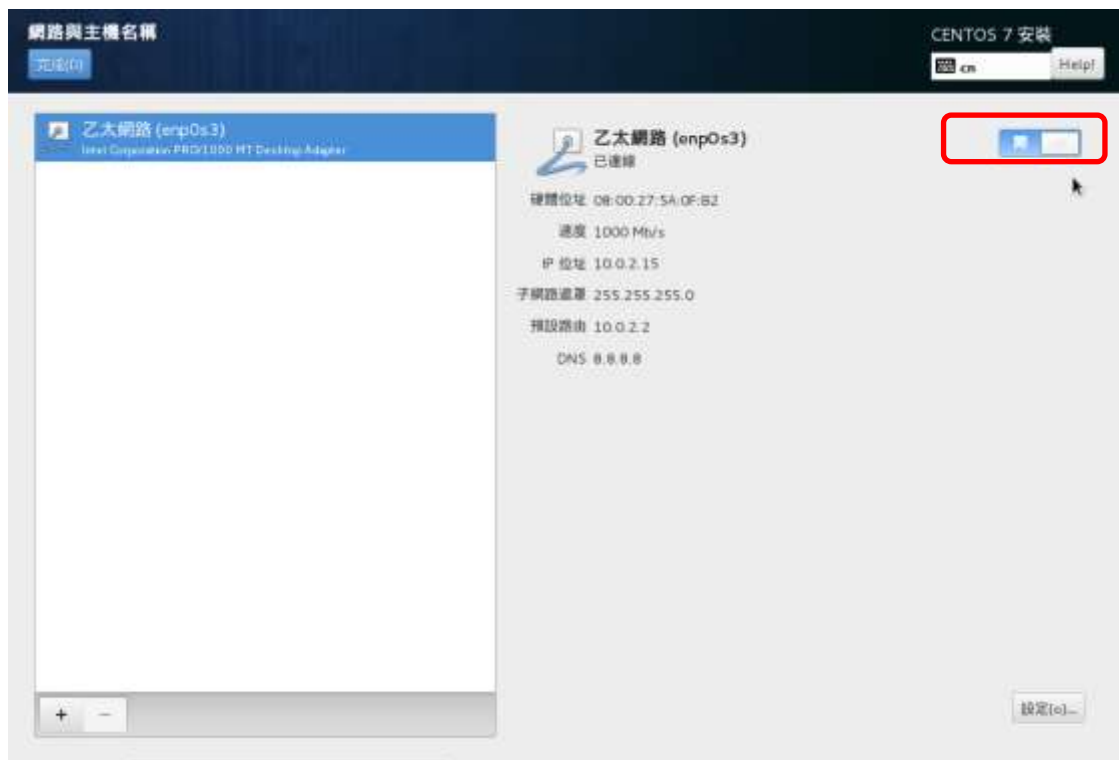


26. 檢查選項，確認無誤後，按下開始安裝。




27. 用戶設定頁面。

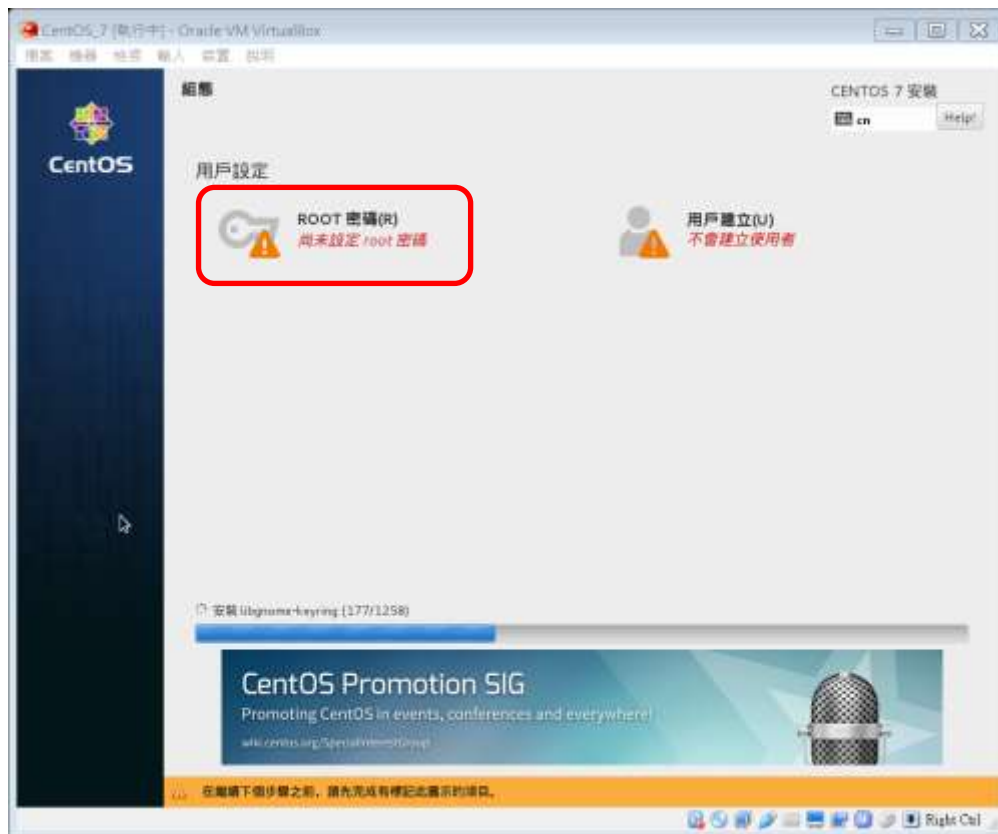


28. 點選ROOT密碼(R)。輸入密碼後按完成。此密碼很重要，要記牢。

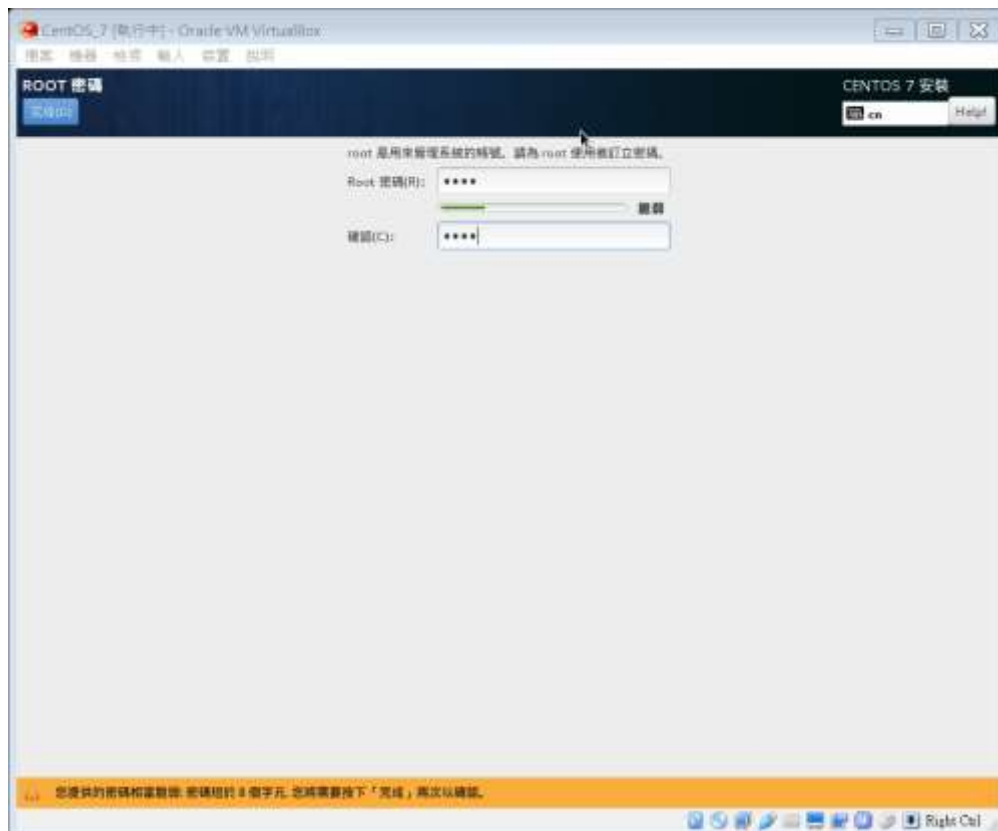


29. 用戶設定頁面。點選用戶建立(U)。

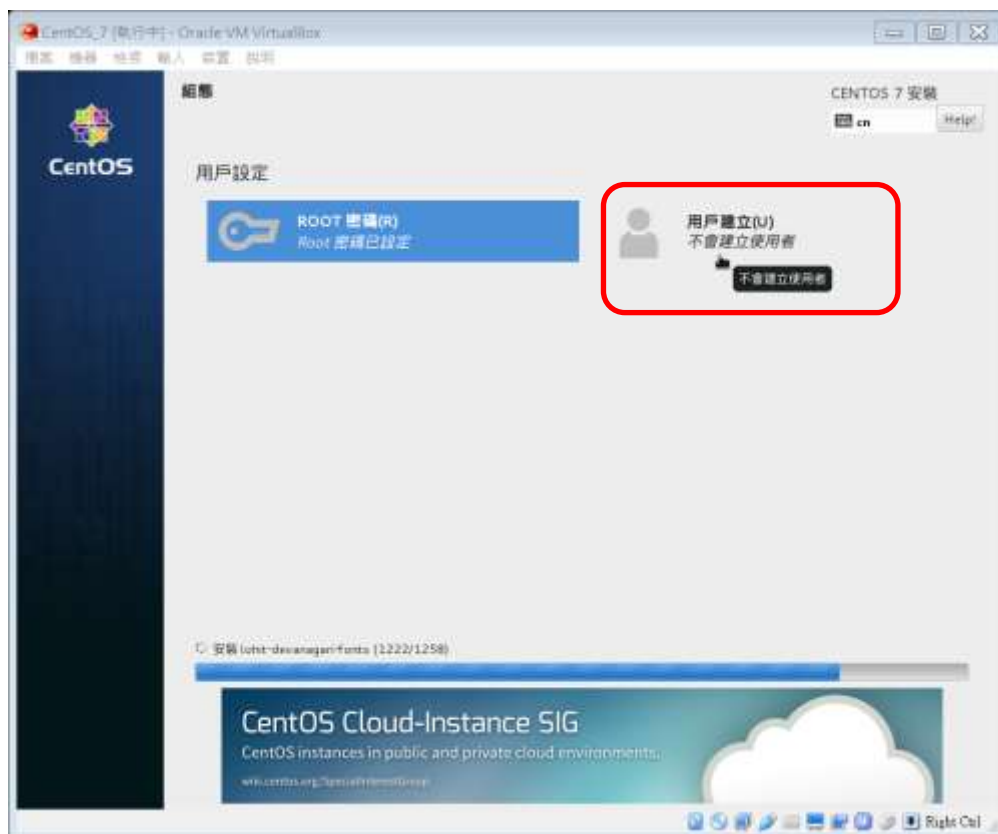


30. 「建立使用者」頁面。輸入平常使用的帳號。勾選「讓這位使用者成為管理員」。帳號密碼輸入完畢後按下「完成(D)」。

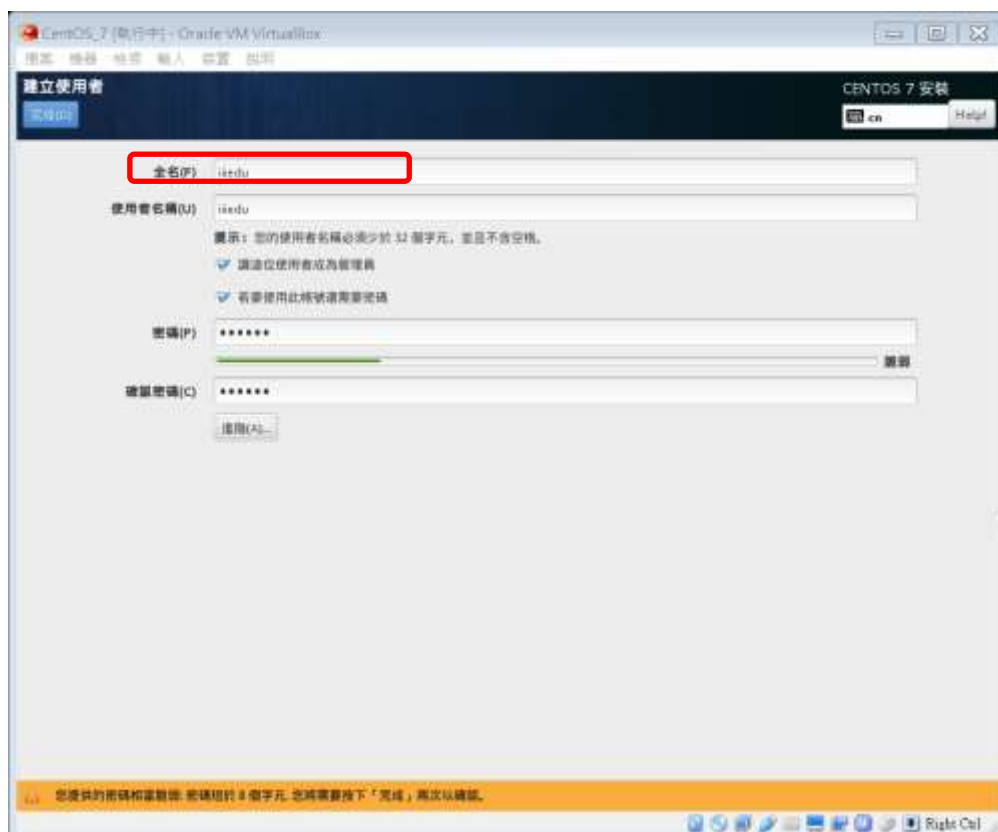

31. 用戶設定頁面。按下「完成設定」。

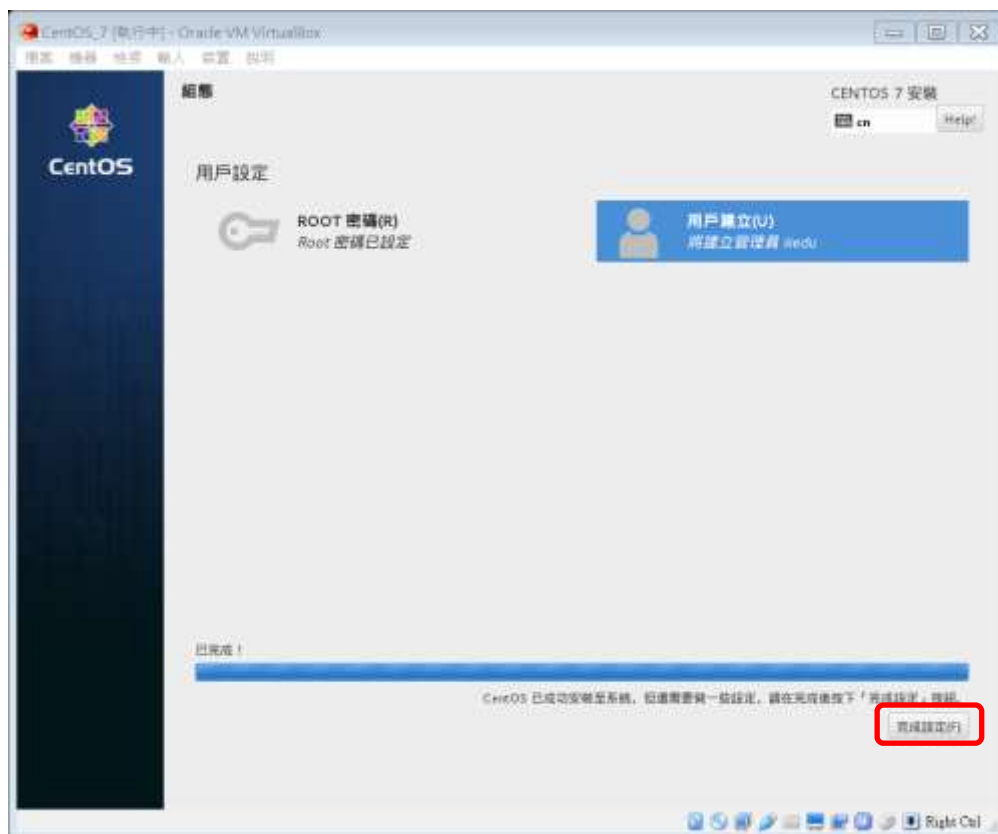


32. 安裝完畢，按下「重新開機(R)」。

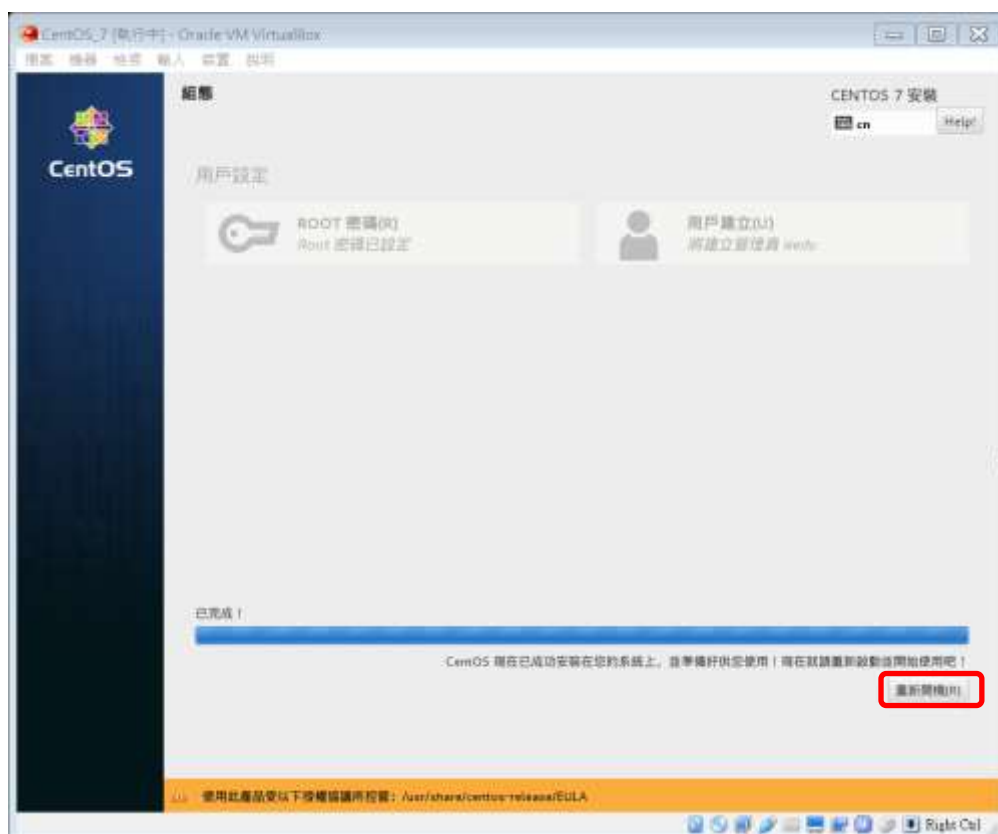


33. 重新啟動完畢。點選帳號後登入。



34. 登入完畢。

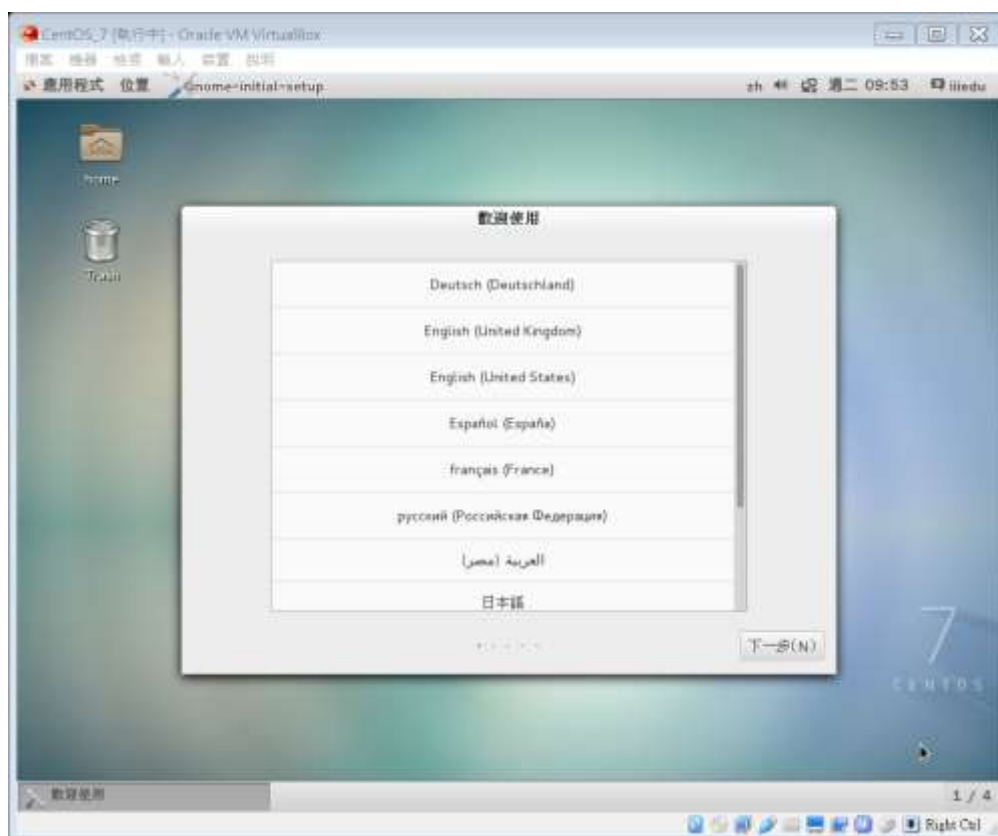

35. 若不想變更語系，就直接按下一步即可。開始使用CentOS。

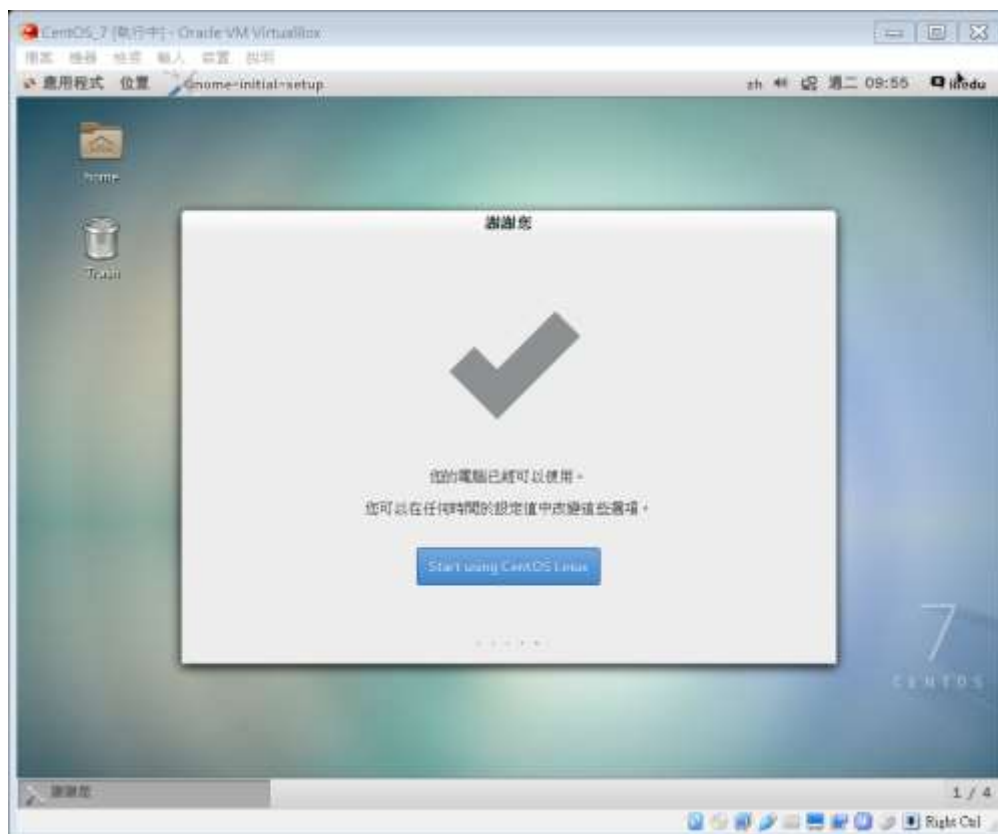

36. 點選Virtualbox選單列→機器→取得快照…

