ÜNİTE

5

CSS Uygulamaları


- CSS'e Giriş
- CSS'i Sayfaya Eklemenin 3 Yolu
- Yazı ve Renk
- Kutu Modeli: padding, border, margin
- div, span, id ve class
- Sınıflar ve CSS3 Özellikleri

kampuscepte.com.tr

5.1 CSS'e Giriş

CSS

- → CSS = Cascading Style Sheets → Geçişli / Basamaklı Stil (Biçim) Sayfaları
- → HTML içeriği, CSS görünümü (renk, yazı tipi, boşluk) belirler.
- → Bir kural = seçici (selector) + bildirim bloğu (declaration).
- → Bildirim: özellik: değer; → her bildirim ; ile biter, blok { } içindedir.
- → Yorum satırı: /* ... */

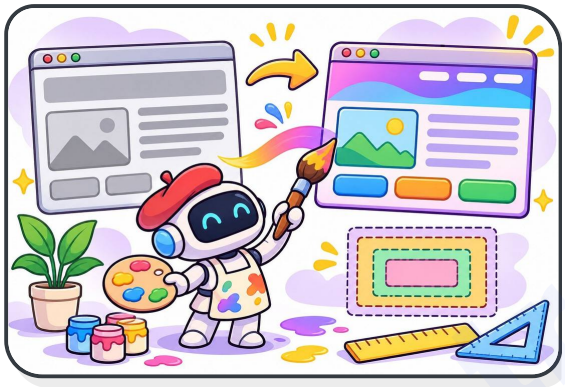

CSS: sayfayı boyamak ve süslemek

kural.css

```css
h1 {
  color: white;
  background-color: blue;
}
```

h1 → seçici (selector)

color → özellik

white → değer

{ ... } → bildirim bloğu

5.2 CSS'i Sayfaya Eklemenin 3 Yolu

3_yol.html

```html
<!-- 1) Satır içi (inline) -->
<p style="color:red;">Kırmızı yazı</p>

<!-- 2) Sayfa içi (head içinde) -->
<style>
  p { color: red; }
</style>

<!-- 3) Harici dosya (head içinde) -->
<link rel="stylesheet" href="main.css" />
```

Hoca söyledi

"CSS kodlarının yazıldığı aralığı gösterin" tipi sorular gelebilir. CSS kodu nereye yazılır, bilmek gerekir.

kampuscepte.com.tr · öğrenciler için ücretsiz ders notları

CSS kodları sayfada nereye yazılır?

aralik.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>CSS nerede?</title>
5    <style>
6      p { color: red; }
7      h1 { color: navy;
8           font-size: 24px; }
9    </style>
10 </head>
11 <body>
12   <h1 style="color:green;">Başlık</h1>
13   <p>Kırmızı paragraf</p>
14 </body>
15 </html>
```

Cevap

- → Sayfa içi CSS: <head> içindeki <style> ile </style> etiketlerinin arasına yazılır (işaretli satırlar 5–9).
- → Satır içi CSS: etiketin style="…" niteliğinin tırnakları arasına yazılır (12. satır).
- → Harici CSS: kodlar ayrı bir .css dosyasına yazılır; sayfaya <head> içinde <link> ile bağlanır.
- → HTML içeriği her zaman <body> ile </body> arasındadır.

Yol	Nereye yazılır?	Not
1. Satır içi (inline)	Etiketin style özelliğine	En baskın; bakımı zor, az tercih edilir
2. Sayfa içi (dahili)	<head> içinde <style>	Yalnız o sayfayı etkiler
3. Harici (external)	.css dosyası + <link rel="stylesheet" href="…">	Büyük projelerde tercih edilen; tüm sayfalar tek dosyadan

Sınavda dikkat

Öncelik: etikete en yakın CSS en baskındır → satır içi > sayfa içi > harici. id seçicisi class'a baskındır.

5.3 Yazı ve Renk

main.css

```
1  p {
2    font-family: Tahoma;
3    font-weight: bold;    /* 100-900 */
4    font-style: italic;
5    font-size: 18px;
6    color: red;
7  }
8  /* tek satırda */
9  p { font: bold italic 16px Verdana; }
```

Tarayıcıda görünüm

HTML/CSS dersleri font özellikleri

Özellik	Görevi
font-family	Yazı tipi (Tahoma, Arial, Verdana)
font-weight	Kalınlık: bold, 100-900
font-style	italic / normal
font-size	Büyüklük (18px)
color	Yazı rengi
text-align	Hizalama (left, center, right)
text-decoration	underline (altı çizili)
line-height · letter-spacing	Satır yüksekliği · harf arası

renk.css

```
#renkadi { background-color: blue; }
#hex     { background-color: #FF00FF; }
#rgb     { background-color:
rgb(100,180,120); }
```

Renk vermenin 3 yolu


- → Renk adı: red, blue, green
- → Hexadecimal: #FF00FF
- → rgb(): rgb(100,180,120) → kırmızı, yeşil, mavi
- → Arka plan: background-color, background-image, background-repeat

5.4 Kutu Modeli: padding, border, margin


kutu.css

```
h1 {
  background-color: yellow;
  padding: 10px 40px;
  border: 8px ridge blue;
  margin: 10px 30px 60px 30px;
}
```

Tarayıcıda görünüm



kampuscepte.com.tr · öğrenciler için ücretsiz ders notları

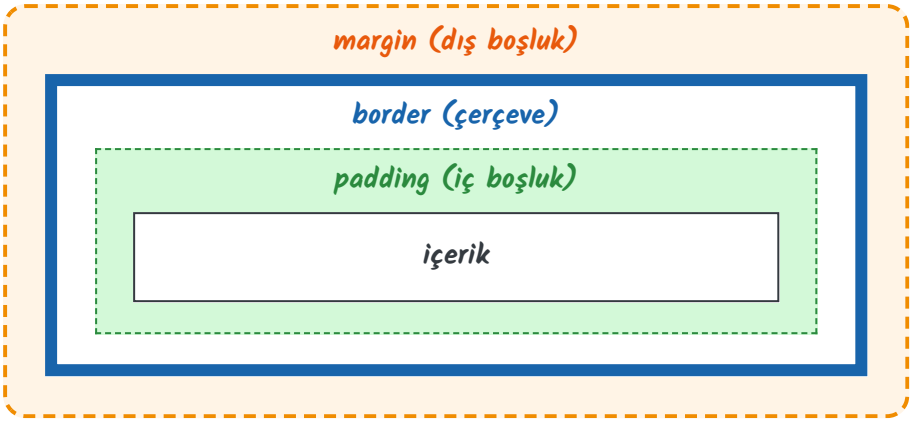

Özellik	Anlamı
padding	Yazı ile çerçeve arasındaki iç boşluk
border	Çerçeve: style · width · color
margin	Elemanın dışındaki, diğer elemanlarla dış boşluk

Sınavda dikkat

4 değer yazılırsa sıra saat yönüdür: üst · sağ · alt · sol → margin: 10px 30px 60px 30px. Tek değer (padding: 40px) dört yöne birden uygulanır.

border-style	Görünüm
solid	Düz çizgi
dashed	Kesik çizgi
dotted	Noktalı
ridge · groove	Kabartmalı · oyuk

Kısa yazım: border: 8px ridge blue; (kalınlık · stil · renk). Tek kenar: border-top, border-right, border-bottom, border-left. Köşe yuvarlatma: border-radius · gölge: box-shadow.

kampuscepte.com.tr

Sınav sorusu tipi: Bu görüntüyü HTML'de yazınız

Hoca söyledi

"Bu görüntüyü HTML'de yazın, içerisine bu CSS kodunu da ekleyin." CSS kodu <style> etiketlerinin arasına eklenir. Özellikle CSS kodlarını gösterin soruları önemli.

Soru: Yukarıdaki sarı "Başlık" görüntüsünü veren tam HTML sayfasını yazınız; kutu.css kodlarını sayfanın içine ekleyiniz.

cozum.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Kutu Modeli</title>
  <style>
    h1 {
      background-color: yellow;
      padding: 10px 40px;
      border: 8px ridge blue;
      margin: 10px 30px 60px 30px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Başlık</h1>
</body>
</html>
```

Tarayıcıda görünüm



Akılda tut: Çözümde puanı getiren üç şey: 1) HTML iskeleti (html, head, body) · 2) CSS kodunun <head> içinde <style> … </style> arasına yazılması · 3) <body> içinde <h1>Başlık</h1>.

5.5 div, span, id ve class

div_span.css

```css
div {
  border: 2px groove red;
  background-color: yellow;
  width: 150px;
  height: 50px;
}
span { text-decoration: underline; }
```

	div	span
Tür	Blok eleman	Satır içi (inline) eleman
Kullanım	Sayfayı bloklara/bölümlere ayırır	Satırdaki bir kelimeyi biçimlendirir

kampuscepte.com.tr · öğrenciler için ücretsiz ders notları

id_class

```
#baslik { color: red; }      /* id → # */
.uyari  { color: orange; }   /* class → . */

<h1 id="baslik">Tek eleman</h1>
<p class="uyari">Birden çok</p>
<p class="uyari">eleman</p>
```

	id	class
CSS'te	#baslik	.uyari
Kaç eleman?	Tek (benzersiz)	Birden çok
Öncelik	Baskın	id'den zayıf

5.6 Sınıflar ve CSS3 Özellikleri

tumlesik.html

```
.kirmizi { color: red; }
.cerceve { border: 1px solid red; }

<p class="kirmizi cerceve">
  İki sınıf birden
</p>
```

Tarayıcıda görünüm

İki sınıf birden

Kavram	Kısaca
Element seçici	Etiket adıyla: h1, p, div, body
Sınıf (class)	. ile tanımlanır, class niteliğiyle kullanılır; bir tanım birçok etikette kullanılır
Tümleşik sınıf	Bir etikete birden çok sınıf: aralarına boşluk konur → class="kirmizi cerceve"
Tanımlayıcı (ID)	# ile tanımlanır, bir nesneyi diğerlerinden ayırır
rgba(r,g,b,a)	CSS3 alfa kanalı: a = saydamlık (rgba(0,0,0,0.5) → %50 saydam siyah)
linear-gradient	Bir renk tonundan diğerine geçiş efekti (CSS3)
border-radius · box-shadow	CSS3 kenarlık yumuşatma · gölge
float	Liste elemanlarını yan yana dizer (yatay menü)
background-position · background-attachment	Arka plan resminin konumu · kaydırma davranışı
#000000 · #FFFFFF	Siyah · beyaz (6 basamaklı hexadecimal); tüm tarayıcılarda aynı görünenler web güvenli renkler

kampuscepte.com.tr · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Diğer önemli noktalar

→ Kalıtım: ebeveyne (body) verilen özellik çocuklara (h1, p) geçer.

→ a:hover (fare üzerinde), a:visited (ziyaret edilmiş), a:active (tıklanıyor) → bağlantı durumları.

→ body'ye margin:0; padding:0; verilirse sayfa kenarlara tam oturur.

kampuscepte.com.tr

5.7 Kendini Test Et

A. Test soruları

1. CSS'in açılımı hangisidir?

A) Cascading Style Sheets
B) Computer Style System
C) Colorful Style Sheets
D) Cascading Simple Script
E) Creative Style Sheets

2. CSS'te bir bildirim hangi işaretle sona erer?

A) .
B) ,
C) :
D) ;
E) }

3. Harici CSS dosyası sayfaya hangi etiketle bağlanır?

A) <css>
B) <link rel="stylesheet" href="main.css">
C) <script src="main.css">
D) <a href="main.css">
E) <style>

4. Büyük projelerde tercih edilen CSS kullanım şekli hangisidir?

A) Yorum satırı
B) Meta etiketi
C) Satır içi
D) Sayfa içi
E) Harici dosya

5. Yazı ile çerçeve arasındaki iç boşluğu ayarlayan özellik hangisidir?

A) width
B) margin
C) padding
D) border
E) spacing

6. margin: 10px 20px 30px 40px; yazımında 40px hangi kenara uygulanır?

A) Sol
B) Dört kenar
C) Üst
D) Sağ
E) Alt

7. Kesik çizgili çerçeve veren border-style değeri hangisidir?

A) groove
B) solid
C) dotted
D) dashed
E) ridge

8. Satır içi (inline) eleman hangisidir?

A) p
B) span
C) h1
D) table
E) div

kampuscepte.com.tr

9. CSS'te class seçicisi hangi işaretle yazılır?

A) * B) @ C) &
D) # E) .

10. Yazının rengini değiştiren CSS özelliği hangisidir?

A) background-color B) font-color C) color
D) text-color E) font-style

11. Bir etikete iki sınıf birlikte vermenin doğru yazımı hangisidir?

A) class="kirmizi cerceve" B) class="kirmizi.cerceve" C) class="kirmizi;cerceve"
D) id="kirmizi cerceve" E) class="kirmizi,cerceve"

12. rgba(0,0,0,0.5) değerindeki 0.5 neyi ifade eder?

A) Gölge uzunluğu B) Kırmızı oranı C) Yazı boyutu
D) Saydamlık (alfa) E) Kenarlık kalınlığı

13. Bir renk tonundan diğerine geçiş efekti veren CSS3 özelliği hangisidir?

A) box-shadow B) linear-gradient C) border-radius
D) float E) opacity-change

14. Bağlantının üzerine fare gelince uygulanan seçici hangisidir?

A) a:link B) a:focus C) a:visited
D) a:active E) a:hover

B. Doğru / Yanlış

Doğru ise D'yi, yanlış ise Y'yi işaretleyiniz.

1. Satır içi (inline) CSS, harici CSS'ten daha baskındır. D Y

2. id seçicisi CSS'te nokta (.) ile yazılır. D Y

3. margin elemanın dışındaki boşluğu ayarlar. D Y

4. rgb(255,0,0) kırmızı rengi verir. D Y

5. div satır içi, span blok elemandır. D Y

6. #FFFFFF siyah rengin kodudur. D Y

kampuscepte.com.tr

C. Boşluk doldurma

1. CSS'te yorum satırı _____ işaretleri arasına yazılır.

2. Yazı tipini belirleyen özellik _____ , kalınlığını belirleyen özellik _____ 'tir.

3. Bir CSS kuralı _____ ve bildirim bloğundan oluşur.

4. Hexadecimal renk kodları _____ işaretiyle başlar.

5. Köşeleri yuvarlatmak için _____ özelliği kullanılır.

6. Liste elemanlarını yan yana dizmek için _____ özelliği kullanılır.

D. Klasik ve uygulama soruları

1. Tüm paragrafların yazı rengini mavi, yazı tipini Arial, büyüklüğünü 16px yapan CSS kuralını yazınız.

2. Bir h1 başlığına sarı arka plan, her yönden 20px iç boşluk ve 3px kalınlığında kırmızı düz (solid) çerçeve veren CSS kodunu yazınız.

3. main.css adlı harici stil dosyasını sayfaya bağlayan kodu yazınız ve nereye yazılacağını belirtiniz.

4. id ile class arasındaki farkı CSS yazımıyla birlikte açıklayınız.

kampuscepte.com.tr

5. ünite · Cevap Anahtarı

A. Test

1. A · **2.** D · **3.** B · **4.** E · **5.** C · **6.** A · **7.** D · **8.** B · **9.** E · **10.** C · **11.** A · **12.** D · **13.** B · **14.** E

6. Saat yönü: üst-sağ-alt-sol.

11. Tümleşik sınıf: aralarına boşluk.

B. Doğru / Yanlış

1. D · **2.** Y · **3.** D · **4.** D · **5.** Y · **6.** Y

1. Etikete en yakın olan baskındır.

2. id → #, class → .

5. div blok, span satır içidir.

6. #FFFFFF beyaz, #000000 siyahtır.

C. Boşluk doldurma

1. /* … */

2. font-family · font-weight

3. seçici (selector)

4. #

5. border-radius

6. float

D. Klasik ve uygulama soruları

1.

Çözüm

```css
p {
  color: blue;
  font-family: Arial;
  font-size: 16px;
}
```

kampuscepte.com.tr

2. Çözüm

```css
h1 {
  background-color: yellow;
  padding: 20px;
  border: 3px solid red;
}
```

3. Çözüm

```html
<head>
  <link rel="stylesheet" href="main.css" />
</head>
```

<head> etiketleri arasına yazılır.

4. id tek bir elemana verilir, CSS'te # ile yazılır ve class'a baskındır. class birden çok elemana verilebilir, CSS'te . ile yazılır.

kampuscepte.com.tr