

# Corso Front End Developer




## JavaScript

Emanuele Galli

[www.linkedin.com/in/egalli/](https://www.linkedin.com/in/egalli/)




# JavaScript

- Linguaggio di programmazione interpretato, multi-paradigma, imperativo, funzionale, event-driven
- Nato nel 1995 (Brendan Eich @ Netscape) per aggiungere funzionalità alla coppia HTML-CSS, è ora utilizzato un po' ovunque
- Dal 1997 ECMA ne coordina lo sviluppo, con il nome ufficiale di ECMAScript
- Nonostante il nome, è sostanzialmente diverso da Java

# HTML – JavaScript

- Elemento **script**, nella **head** del documento
- Il codice può essere:
  - Scritto direttamente nell'elemento script (sconsigliato in produzione)
  - Caricato da un file JS esterno, specificato nell'attributo **src**

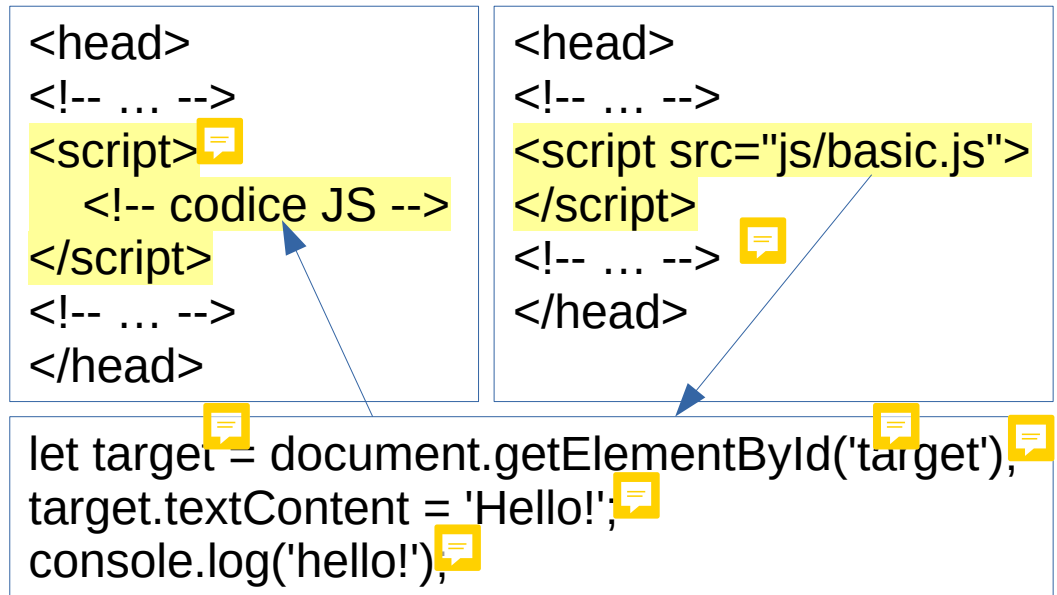

# Web Developer Tools

- Firefox / Chrome (DevTools)
- Scorciatoia comune per l'attivazione: ctrl+shift+i
  - Settings (F1), Advanced settings, Disable HTTP cache
  - Tab Debugger, accesso al codice
  - Tab Console, visualizzazione log
  - Tab Inspector, HTML widget
  - Tab Style Editor, CSS

# Variabili

- Per dichiarare una variabile si usa **let** (o **var**)
- Non si esplicita il tipo, che può essere
  - **string**: `let name = 'Bob';` // apice singolo o doppi apici
  - **number**: `let value = 42;` // sia interi sia float
  - **boolean**: `let flag = true;` // o false
  - **object**: `let dog = { name: 'Zip', breed: 'Alsatian' };`
    - **array**: `let data = [ 1, 'Tom', false ];`
- Una variabile può cambiare il suo tipo associato nel corso della sua vita
- L'operatore **typeof** ritorna la stringa che descrive il tipo dedotto da JS (o **undefined**)
- Per dichiarare costanti si usa **const**
  - `const z = 42;`

undefined vs null


# Operatori aritmetici

- **+** addizione:  $2 + 3$
- **-** sottrazione:  $2 - 3$
- **\*** moltiplicazione:  $2 * 3$
- **/** divisione:  $2 / 3$
- **%** modulo o resto:  $2 \% 3$
- **\*\*** esponente:  $2 ** 3$  // vecchio stile: `Math.pow(2, 3)`
- **++** / **--** incremento / decremento (sia prefisso sia postfixo)

# Operatori di assegnamento


- Operatori che assegnano alla variabile sulla sinistra ...
  - `=` il valore sulla destra
  - `+=` la somma dei valori a sinistra e destra
  - `-=` la differenza tra il valore di sinistra e quello di destra
  - `*=` il prodotto del valore di sinistra per quello di destra
  - `/=` la divisione del valore di sinistra per quello di destra

# Operatori relazionali

- Operatori che ritornano un booleano
  - `===` stretta uguaglianza (tesso tipo e valore) 
  - `!==` di stretta disuguaglianza (diverso tipo o valore)
  - `<` valore sulla sinistra è minore del valore sulla destra
  - `<=` minore o uguale
  - `>` il valore sulla sinistra è maggiore del valore sulla destra
  - `>=` maggiore o uguale
  - `!!` conversione a booleano, equivalente alla funzione `Boolean()`
- Gli operatori non-strict `==` e `!=` vanno usati con cautela



# Operatori logici (e bitwise)



&&	AND
	OR
!	NOT
&	AND
	OR
^	XOR



```
let alpha = true;  
let beta = false;
```

```
console.log(alpha && beta);    // false  
console.log(alpha || beta);   // true  
console.log(!alpha);          // false  
console.log(alpha & beta);     // 0  
console.log(alpha | beta);     // 1
```

```
let gamma = 0b101;    // 5  
let delta = 0b110;    // 6
```

```
console.log(gamma & delta);    // 4 == 0100  
console.log(gamma | delta);    // 7 == 0111  
console.log(gamma ^ delta);    // 3 == 0011  
console.log(gamma && delta);    // 6
```

# Stringa



- Una stringa è una sequenza di caratteri delimitata da apici singoli o doppi
- Per concatenare stringhe si usa il metodo `concat()` o l'operatore `+`
  - Conversione implicita da numero a stringa  
`'Solution' + 42 === 'Solution42'`
- Conversione esplicita da numero a stringa via `toString()`  
`a.toString() === '42' // se a === 42`
- Conversione esplicita da stringa a numero via `Number()`  
`Number('42') === 42`

# Lavorare con stringhe

- Lunghezza: `s.length`
- Accesso ai caratteri: `s[i]` //  $i$  in  $[0, s.length-1]$
- Ricerca di substr: `s.indexOf(sub)` // -1 not found
- Estrazione di substr: `s.substr(i, sz)`, `s.slice(i, j)`
- Minuscolo: `s.toLowerCase()`
- Maiuscolo: `s.toUpperCase()`
- Modifica: `s.replace(sub, other)`
- Estrazione di componenti: `s.split(',')` // da stringa ad array

# Array



- Collezione di oggetti di qualunque tipo
- Numero di elementi nella proprietà `length`
- Accesso agli elementi in lettura e scrittura
- Scansione di tutto l'array via for loop
-  Da array a string via `join()`, `toString()`
- Per aggiungere un elemento: `push()`, `unshift()`
- Per eliminare un elemento: `pop()`, `shift()`, `splice()`
- ordine alfabetico dei dati: `sort()` 
- inversione dell'ordine: `reverse()`



```
let data = [1, 'hello', [true, 42.24]];
console.log(data.length);

console.log(data[1], data[2][1]);
data[2] = false;

for(let i = 0; i < data.length; i++) {
  console.log(data[i]);
}

console.log(data.join(), data.toString());

data.pop();
data.shift();
data.push('push');
data.unshift('unshift');
```

# Condizioni

- if – else if – else
  - se la condizione è vera, si esegue il blocco associato
  - altrimenti, se presente, si esegue il blocco “else”
- switch – case – default
  - Scelta multipla su valore
- Operatore ternario ?:
  - Ritorna la prima scelta se la condizione è vera, altrimenti la seconda

```
if (condition) {  
    doSomething();  
} else if (other) {  
    doOther();  
} else {  
    doAlternative();  
}
```

```
switch (value) {  
    case 1:  
        doOther();  
        break;  
    default:  
        doStuff();  
        break;  
}
```

```
let result = condition ? choice1 : choice2;
```

- Preferito l'uso degli operatori *strict* `===` e `!==`
- **Conversione implicita a boolean** che ritorna **true** per valori che **non** sono **false**, **undefined**, **null**, **0**, **NaN**, **"** (la stringa vuota)

# Loop

```
while (condition) {  
    // ...  
    if (something) {  
        condition = false;  
    }  
}
```

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {  
    // ...  
    if (i == 2) {  
        continue;  
    }  
    // ...  
}
```

preferito

```
do {  
    // ...  
    if (something) {  
        condition = false;  
    }  
} while (condition);
```


insolito

forever

```
for (;;) {  
    // ...  
    if (something) {  
        break;  
    }  
    // ...  
}
```

# Funzione



- Blocco di codice a cui è associato un nome, definite indicando
  - la keyword **function**
  - il nome (opzionale: funzioni anonime, notazione classica e “freccia”)
  - una lista di parametri tra parentesi tonde
    - default **x = 0**, parametro ‘rest’ ...
  - una lista di statement tra parentesi graffe
- In JavaScript sono oggetti, e dunque possono
  - essere assegnate a variabili, proprietà di oggetti, elementi di array
  - essere passate ad altre funzioni
  - contenere altre funzioni (metodi)
- Si invoca una funzione specificando
  - il suo nome
  - i valori da associare ai parametri – se non specificati, default o undefined

```
function f() {  
    console.log('hello');  
}
```

```
function g(a, b) {  
    return a + b;  
}
```

```
let f1 = function(a, b) {  
    return a + b;  
}
```

```
let f2 = (a, b) => a + b;
```

```
f();
```

```
let result = g(3, 5);
```

# Oggetto


- Struttura, delimitata tra parentesi graffe, che contiene una lista di proprietà (attributi e metodi) separate da virgola
- Array associativo di proprietà definite come coppie chiave-valore
- Accesso proprietà per mezzo dell'operatore . o specificando il nome della proprietà fra parentesi quadre
- È possibile
  - aggiungere proprietà per assegnamento
  - rimuoverle via delete
  - usare un costruttore per semplificare la creazione

```
function Person(first, last) {  
    this.first = first;  
    this.last = last;  
}  
  
let p = new Person('Tom', 'Jones');
```





# Math

Costanti e funzioni matematiche di uso comune

-  Math.E, Math.PI, Math.SQRT2, ...
- Math.abs()
- Math.ceil(), Math.floor()
- Math.cos(), Math.sin(), Math.tan(), ...
- Math.exp(), Math.pow(), Math.sqrt(), ...
- Math.max(), Math.min()

# Date

- Data + ora fino al secondo
  - `new Date()`
  - `new Date(2019, 10, 15, 20, 58, 51)` 
  - `new Date("15 October 2019 12:23:15")`
- Differenza . millisecondi tra due date
- Getter e setter per leggere o modificare componenti
  - `getDate()`, `setDate()`, ...

# Destrutturazione

Estrazione di informazioni da array o oggetti in variabili distinte

```
let data = [1, 2, 3, 4, 5];  
let [first, second] = data; // i primi due elementi dell'array  
let [a, , c, ...va] = data; // primo, terzo, e tutti gli altri
```

operatore spread

```
let x = 12;  
let y = 24;  
[x, y] = [y, x]; // swap
```

```
let obj = { a: 42, b: true };  
let { a, b } = obj;
```

```
let obj = { a: 42, b: true };  
let { a: age, b: flag } = obj; // estrazione con nuovi nomi
```

# Template literals (o strings)


- Stringhe che gestiscono espressioni interne e in cui possiamo andare a capo esplicitamente invece di usare ‘\n’
- Delimitate da accenti gravi (backtick alt-96 ‘`’)
- Possono contenere placeholder, nel formato `${expr}`

```
let x = 12;  
let y = 24;  
console.log(`Sum is ${x + y}`);
```

# BOM: Browser Object Model

- Una pagina web viene visualizzata in un oggetto **window**
  - outerHeight, outerWidth, innerHeight, innerWidth
  - alert(message)
  - confirm(message) // true = OK
- Navigazione nella cronologia via **history**
  - back()
  - forward()

# DOM: Document Object Model

- La pagina corrente è **document**
  - bgColor, fgColor: colore dello sfondo e del testo
  - title, URL
  - forms: array dei form nella pagina
    - ogni form è accessibile per indice o per 'name'
  - **Getter di elementi** 
    - getElementById()
    - getElementsByClassName()
    - getElementsByTagName()
    - getElementsByName()

# Eventi su documento

- Associazione di eventi su elemento a codice JavaScript via attributo **on**...
- Se il risultato è false il comportamento standard viene annullato

```
<form action="action" onsubmit="return check();">  
  <input id="x">  
  <button>OK</button>  
</form>
```




```
function check() {  
  if (document.getElementById('x').value.length == 0) {  
    return false;  
  }  
  return true;  
}
```

# Eventi & attributi

- Caricamento in window del documento HTML: `onload`
- Click del button submit in form: `onsubmit`
- Input prende/perde focus: `onfocus`, `onblur`
- Input blur + cambiamento: `onchange`
- Click su un elemento: `onclick`
- Mouse entra/esce: `onmouseover`, `onmouseout`
- ...



# JSON

- JavaScript Object Notation
- Formato per lo scambio di dati basato su
  - Coppie nome-valore (oggetto JS)
  - Array di valori
- Da JSON a stringa 
  - JSON.stringify()
- Da stringa a JSON
  - JSON.parse()

```
{  
  name: "tom",  
  job: {  
    title: "developer",  
    languages: ["JavaScript", "HTML", "CSS"]  
  }  
}
```

# AJAX e XMLHttpRequest

- **A**synchronous **J**avaScript **A**nd **X**ML
- Uso dell'oggetto XMLHttpRequest per comunicare con il server (XML, JSON, testo semplice, ...) senza lasciare la pagina corrente
- Dopo aver creato un oggetto XMLHttpRequest
  - Si definisce una callback in onload (o onreadystatechange)
  - Si invoca open() per definire la risorsa richiesta sul server
  - E infine send()

# Esempio AJAX


```
<textarea id="target"></textarea>  
<button onclick="getInfo();">Get programmer info</button>
```

```
function getInfo() {  
  let request = new XMLHttpRequest();  
  request.onload = callback;  
  request.open("GET", "tom.json");  
  request.send();  
}
```

```
{  
  "name": "tom",  
  "job": {  
    "title": "developer",  
    "languages": ["JavaScript", "HTML", "CSS"]  
  }  
}
```

```
function callback() {  
  let target = document.getElementById('target');  
  if (this.status !== 200) {  
    target.value += "[" + this.status + "]\n";  
    return;  
  }  
  let json = JSON.parse(this.responseText);  
  
  target.value += json.name + '\n';  
  target.value += json.job.title + '\n';  
  target.value += json.job.languages + '\n';  
}
```

# JQuery

- Libreria JavaScript progettata per semplificare la gestione del DOM
- Creata da John Resig nel 2006
- Download da <https://jquery.com/download/>  
  
`<script src="js/jquery-3.4.1.min.js"></script>`
- CDN <https://code.jquery.com/>  
`<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>`
- Documentazione <https://api.jquery.com/>

# L'evento ready

```
jQuery(document).ready(function() {  
    // ...  
});
```

```
$(document).ready(function() {  
    // ...  
});
```

```
$(function() {  
    // ...  
});
```

- Vogliamo eseguire funzioni appena il documento corrente è caricato dal browser
- Il metodo ready() di jQuery ha come parametro una funzione in cui possiamo mettere il nostro codice
- Il dollaro è l'alias standard per la funzione jQuery()
- Forma abbreviata equivalente
- Alternative “pure JavaScript”, via eventi load e DOMContentLoaded di window

```
window.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) => {  
    // ...  
});
```

# Selezione di elementi

- Wrap jQuery di elementi via selettore CSS 


tag: \$('textarea')

id: \$('#myId')

classe: \$('.myClass')

lista di selettori: \$('div,span')

...

- Numero di elementi selezionati: length 
  - Esempio: numero di div nella pagina: \$('div').length

# Creazione di elementi

- Passando il relativo codice HTML si può creare un elemento, arricchirlo e inserirlo nel documento
- Esempio:
  - Crea un div contenente 'Hello'
  - Stilalo assegnando un colore al suo testo
  - Appendi l'elemento al body della pagina

```
$('<div>Hello</div>').css({color: 'red'}).appendTo('body');
```

# click e dblclick




- Risposta a evento click e double click

```
// override del comportamento dei link in una pagina
$('a').click(function(event) {
    alert("You should not use any link on this page!");
    event.preventDefault();
});
```

```
// double-click detector
$('html').dblclick(function(e) {
    console.log('Double-click detected at ' + e.pageX + ', ' + e.pageY + '\n');
});
```



# L'attributo class

- `addClass()`   
`$('#msg1').addClass('red');`
- `removeClass()`  
`$('#msg1').removeClass('red');`
- `toggleClass()`   
`$('#msg2').toggleClass('red');`
- `hasClass()`   
`$('#msg3').hasClass('red');`

# Getter e setter

- `html()` – Mantiene la formattazione HTML
- `text()` – Testo puro

```
$('#signature').text('Hello by JQuery');
```

- `val()` – Accesso al valore in input

```
$('#msg').val('Something');
```

- `css()`

```
let cur = parseInt($('#msg').css('font-size')); 
```

```
$('#msg').css('font-size', cur * 2); 
```

# Node JS






- Piattaforma per server app in JavaScript
  - Ben supportata da VS Code
- <https://nodejs.org/en/download/> (LTS)
  - Verifica installazione (versione): `node -v`
- In una nuova directory
  - Crea: `app.js`
  - Esegui: `node app.js`



app.js

```
let message = 'hello';  
console.log(message);
```

# Node + Express

- <https://nodejs.org/>
- Da una nuova directory:
  - npm init  
  - npm  install express  -save
  - crea il file index.js 
  - esegui l'app
    - node index.js
  - Accedi all'app via browser, porta 3000

index.js

```
let express = require('express');
let app = express();

app.get('/', function (req, res) {
  res.send('Hello World');
});

app.listen(3000, function () {
  console.log('Listening on port 3000');
});
```