


Spark接口对接文档

变更记录

版本	发布时间	更新内容
v2.0	2024-11-02	2.0版本发布
v2.1	2025-03-17	补充说明部分开通成功的情况、增加测试环境地址、修改proxyType的备注
v2.2	2025-10-13	3. 回调接口补充接口返回要求

1. 对接流程

- 合作方: 指对接我方的公司
- 我方: 指Spark

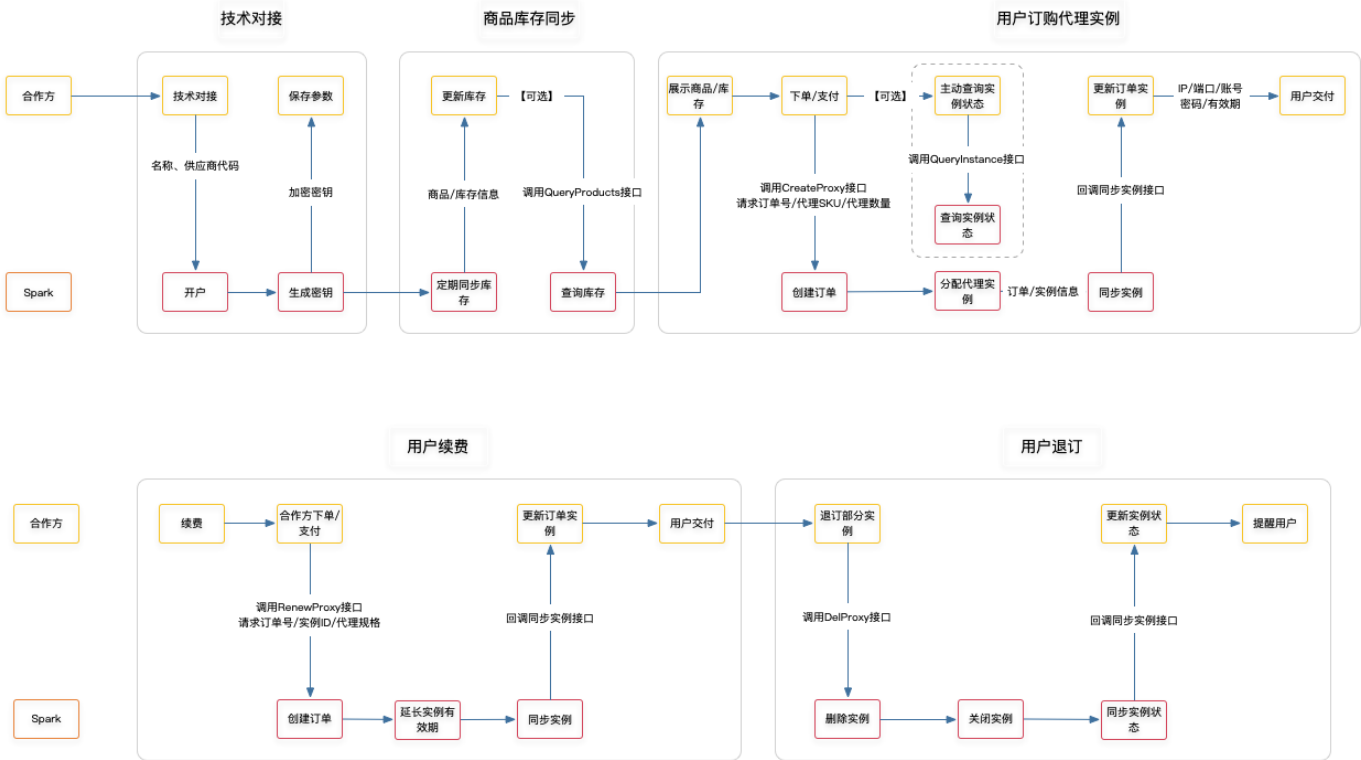

2. 开放接口列表

2.1. API请求基础接口参数

2.1.1. 请求基础参数

参数	类型	必填	说明
reqId	string	是	请求id
version	string	是	版本号
method	string	是	请求方法


参数	类型	必填	说明
timestamp	int	是	时间戳
supplierNo	string	是	合作方编号
params	string	是	方法的请求参数，aes加密转base64

2.1.2. 主返回数据

参数	二级参数	类型	必填	说明
code	-	int	是	状态码 200成功
message	-	string	是	错误信息
data	-	string	是	成功返回数据，aes加密转base64

2.1.3. 接口安全

接口通过aes 加密 cbc 模式 请求时序图如下

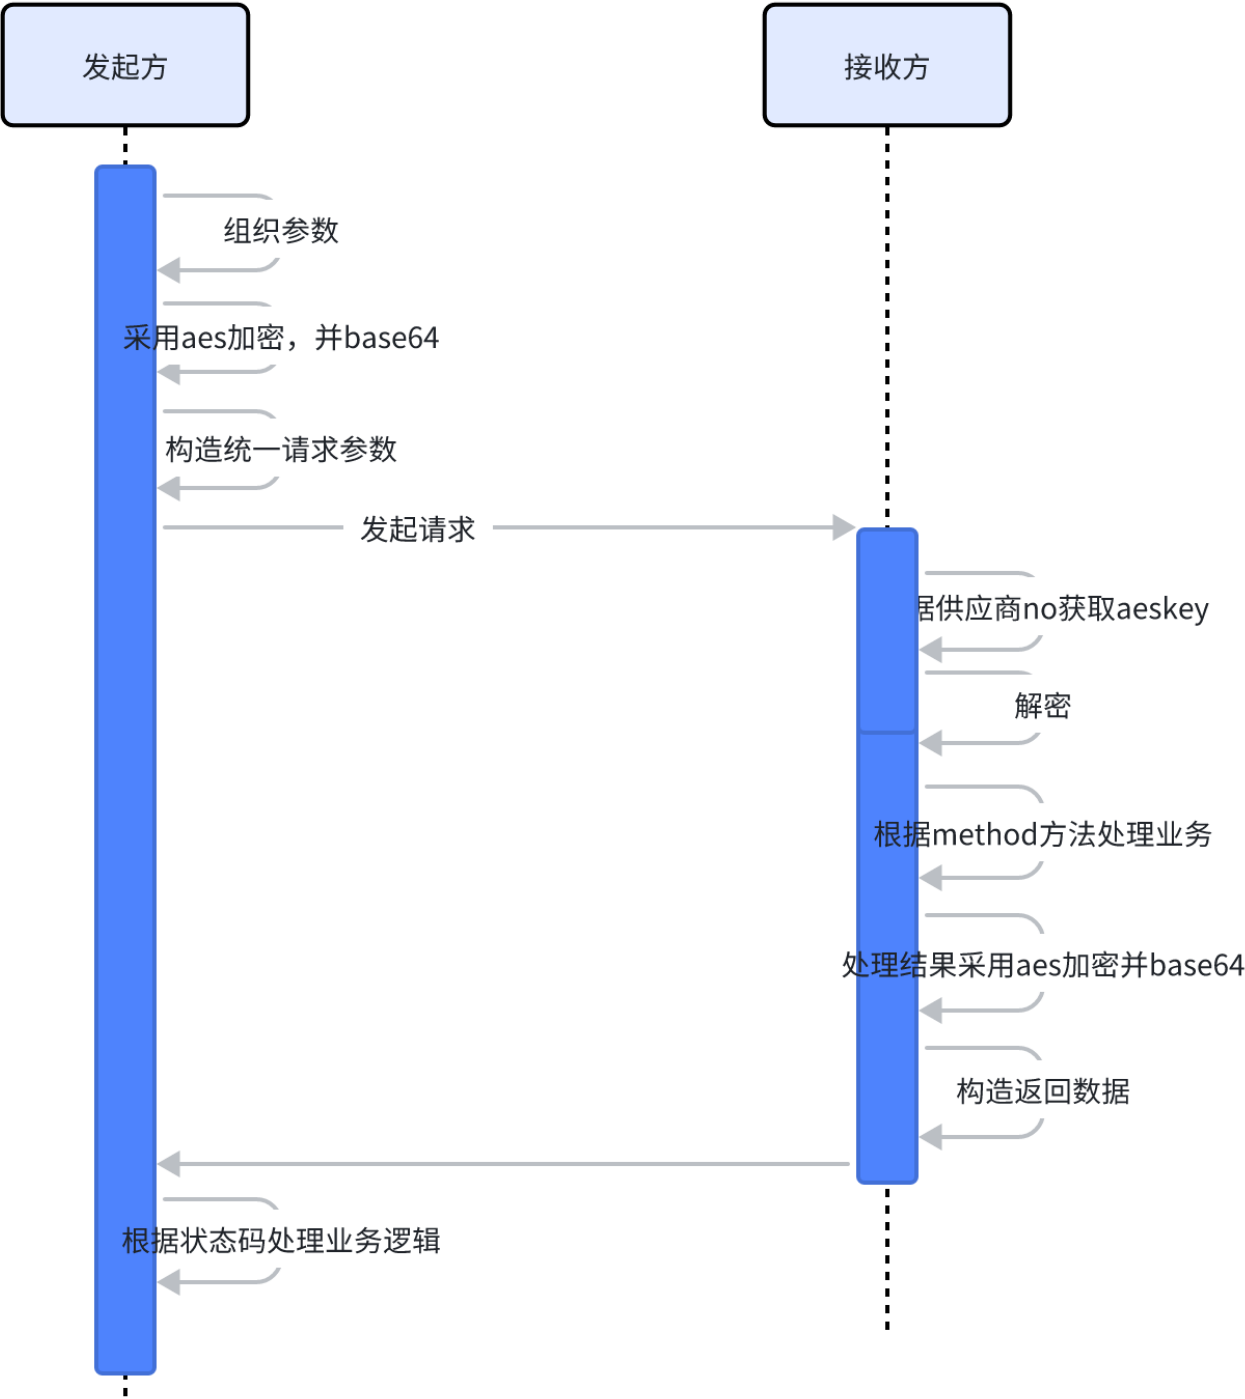

备注：

- 请求加密串最终存在params，返回数据加密串存在data参数
- 如果返回数据只有状态码，没有data数据，就不需要做加密返回。

数据加密

- 消息内容为： TestMessage （前后无空格）
- 密钥为： qwertyuiop123456 （前后无空格）
- 通过aes_cbc模式，并Base64后： 5cfJMwX0w65sEQVBxu9zHw==

请求json示例

```
{
  "reqId": "qqqqqqqqqqqqqqqqqq",
  "version": "2.0",
  "timestamp": 1719887928,
  "method": "GetProductStock",
  "supplierNo": "testsupplier",
  "params": "5cfJMwX0w65sEQVBxu9zHw=="
}
```

返回json示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "ok",
  "data": "5cfJMwX0w65sEQVBxu9zHw=="
}
```

2.2. 获取库存

方法名

GetProductStock

请求参数

当主接口中的method为GetProductStock时，该参数是主接口中的params参数

参数	二级参数	类型	必填	说明
proxyType	-	int	否	代理类型, 参考 代理类型
countryCode	-	string	否	国家代码（不传为全部），我方统一规范，根据情况对接
areaCode	-	string	否	州代码（不传为全部），我方统一规范，根据情况对接
cityCode	-	string	否	城市代码（不传为全部），我方统一规范，根据情况对接
productId	-	string	否	productId
page	-	int	否	默认为1
pageSize	-	int	否	默认为100

返回数据

当前返回数据为主返回数据中的data数据

参数	二级参数	三级参数	类型	必填	说明
----	------	------	----	----	----

参数	二级参数	三级参数	类型	必填	说明
total	-	-	int	是	总条数
curPage	-	-	int	是	当前页
products	-	-	Array	是	产品列表
-	cityCode	-	String	是	城市代码，目前为我方统一规范，根据实际情况对接
-	areaCode	-	String	是	州代码，目前为方统一规范，根据实际情况对接
-	countryCode	-	String	是	国家代码，目前为方统一规范，根据实际情况对接
-	detail	-	String	否	产品详情描述
-	productId	-	String	是	产品id（一个产品唯一）
-	productName	-	String	是	商品名（最多255字）
-	protocol	-	int	是	支持协议（以,英文逗号隔开）： 1 socks5,2 http ,3https
-	proxyType	-	int	是	代理类型： 必要, 参考 代理类型
-	sellLimit	-	int	是	售卖限制1 大陆可售 2海外可售 3无限制
-	useLimit	-	int	是	使用限制1 出口ip国外 2出口ip国内 3无限制
-	useType	-	int	是	使用限制 以,分割 1账密 2白名单 3uuid
-	bandWidthType	-	int	是	带宽类型 1 独享 2 共享 3流量包
-	bandWidth	-	int	是	带宽大小 流量时必要 单位 MB
-	costPrice	-	String	是	产品成本价
-	unit	-	int	是	单位 1 天;2 周（7天） ;3 月(自然月); 4年(自然年 365, 366)
-	duration	-	int	是	产品时长 根据上面单位的时长 unit 1 duration 30 就是30天包
-	inventory	-	int	是	库存数量
-	ipType	-	int	否	ip类型 ip类型 1 ipv4 2 ipv6 3随机 默认1
-	ispType	-	int	否	isp类型 isp类型 1 单isp 2 双isp 默认1
-	netType	-	int	否	网络类型： 1=原生 2=广播 0=未知默认

备注：

- 商品如果下线了，返回库存为0。

2.3.静态代理

2.3.1. 创建代理

方法名

CreateProxy

请求参数

当主接口中的method为CreateProxy时，该参数是主接口中的params参数

参数	二级参数	类型	必填	说明
reqOrderNo	-	string	是	合作方订单号
productId	-	string	是	产品ID
duration	-	int	是	必要 时长 0无限制
unit	-	int	是	单位 1 天;2 周（7天） ;3 月(自然月); 4年(自然年365, 366)
amount	-	int	是	数量

返回数据

当前返回数据为主返回数据中的data数据。 可调用[获取订单](!#2.3.4. 获取订单)) 获得开通状态。

参数	二级参数	类型	必填	说明
orderNo	-	string	是	提供商订单
reqOrderNo	-	string	是	合作方的请求订单号
status	-	string	是	状态： 1-开通中 2-操作完成 3-开通失败（开通失败后，订单处理结束）
amount	-	string	否	花费金额（总共花费金额）

2.3.2. 续费代理

方法名

RenewProxy

请求参数

当主接口中的method为RenewProxy时，该参数是主接口中的params参数

参数	二级参数	类型	必填	说明
reqOrderNo	-	string	是	合作方订单号（续费新订单号）

参数	二级参数	类型	必填	说明
instances	-	Array	是	续费的实例列表
-	duration	int	是	必要 时长 0无限制
-	unit	int	是	单位 1 天;2 周（7天） ;3 月(自然月); 4年(自然年365， 366)
-	instanceId	string	否	实例id

返回数据

当前返回数据为主返回数据中的data数据， 同[创建代理](#)

2.3.3 删除代理

方法名

DelProxy

请求参数

当主接口中的method为DelProxy时， 该参数是主接口中的params参数

参数	二级参数	类型	必填	说明
reqOrderNo	-	string	是	合作方订单号
instanceIds	-	Array	是	实例id数组

返回数据

当前返回数据为主返回数据中的data数据, 同[创建代理](#)

2.3.4. 获取订单

方法名

GetOrder

请求参数

当主接口中的method为GetOrder时， 该参数是主接口中的params参数

参数	二级参数	类型	必填	说明
reqOrderNo	-	string	是	合作方订单号
orderNo	-	string	是	提供商订单号
page	-	int	否	默认为1
pageSize	-	int	否	默认为100

返回数据

当前返回数据为主返回数据中的data数据。 根据每个实例的开通状态来判断是否开通成功。如果订单状态为“开通失败”，可能存在部分实例开通成功，已开通的可用，未开通已自动取消，调用方一般需要执行部分退款的逆向流程。

参数	二级参数	类型	必填	说明
orderNo	-	string	是	订单号
reqOrderNo	-	string	是	我方订单号
status	-	string	是	状态 1=开通中 2=操作完成 3=开通失败
amount	-	string	否	花费金额（总共花费金额）
total	-	-	int	是
curPage	-	-	int	是
ipInfo	-	Array	是	IP列表
-	type	-	int	是
-	instanceId	-	String	是
-	ip	-	String	否
-	port	-	int	否
-	username	-	String	否
-	password	-	String	否
-	expireAt	-	int	否
-	flow	-	int	否
-	balanceFlow	-	int	否
-	status	-	int	是
-	useType	-	int	是

2.3.5. 获取实例

方法名

GetInstance

请求参数

当主接口中的method为GetInstance时，该参数是主接口中的params参数

参数	二级参数	类型	必填	说明
instanceId	-	string	否	实例id

参数	二级参数	类型	必填	说明
ip	-	string	否	ip
username	-	string	否	ip的用户名

返回数据

当前返回数据为主返回数据中的data数据

参数	二级参数	类型	必填	说明
type	-	int	是	ip类型 1 ipv4 2 ipv6 3随机
instanceId	-	string	是	实例id
ip	-	string	否	ip （1 静态ip存在时，此字段必须存在）
port	-	int	是	端口
username	-	string	否	用户名（账密模式必须返回）
password	-	string	否	密码（账密模式必须返回）
expireAt	-	int	是	过期时间
flow	-	int	否	单位MB (2流量时，此字段必须存在)
balanceFlow	-	int	否	余额流量 (2流量时，此字段必须存在)
status	-	int	是	状态 状态 1开通中 2正常使用 3释放中 4释放完成
useType	-	int	是	使用方式 1账密 2ip白名单 3uuid （uuid通过password字段返回)

2.3.6. 为静态代理ip添加可访问的域名白名单

方法名

AddIpDomainWhiteList

请求参数

当主接口中的method为AddIpDomainWhiteList时，该参数是主接口中的params参数

参数	二级参数	类型	必填	说明
ip	-	string	是	ip地址
domain	-	string	是	域名

返回数据

当前返回数据为主返回数据中的data数据，为空。

3. 回调接口

通知合作方订单或者实例变更的通知接口。

```
GET http[s]://host/notify?supplier=xxx&type=[order|instance|product]&no=xxx
```

请求参数：

参数	类型	必填	说明
supplier	string	是	合作方编号
type	string	是	枚举：order: 订单处理状态变化（开通成功、开通失败） product：商品/库存变化 instance: 代理实例状态变化（首次开通成功不通知，请处理order事件）
no	string	是	order时为合作方订单号，instance时为开通代理的唯一实例id,product时为产品的唯一id

返回参数：

参数	方式	类型	必填	说明
http_status	header	是		HTTP响应状态码：200: 处理成功 其它：处理失败（稍后重试）
msg	json	string	否	错误消息

示例：

```
> GET /openapi/sync/notify?supplier=xxx&type=instance&no=xxx HTTP/2
< HTTP/2 200
< content-type: application/json; charset=utf-8

{"code":200,"msg":"success"}
```

4. 测试环境

```
地址： http://8.130.48.76:16801/v2/open/api
```

5. 数据字典

代理类型

编号	说明
103	静态住宅
104	动态住宅

代理协议

编号	说明
1	socks5
2	http

时长单位

编号	说明
1	天
2	周
3	月
4	年

ISP类型

编号	说明
1	未知
1	单ISP
2	双ISP
3	原生ISP
4	机房数据中心

5. 错误码

编号	说明
200	成功
400	请求参数错误
500	服务内部错误
10001	解密失败，请检查密码
10004	创建代理失败，参数有误
10011	续费失败，实例不存在

编号	说明
10021	释放失败，实例不存在
10022	释放失败，实例已超过释放周期
10031	获取订单失败，订单不存在
10041	获取实例失败，实例不存在