世界Online 微信小程序辅助脚本

效果展示

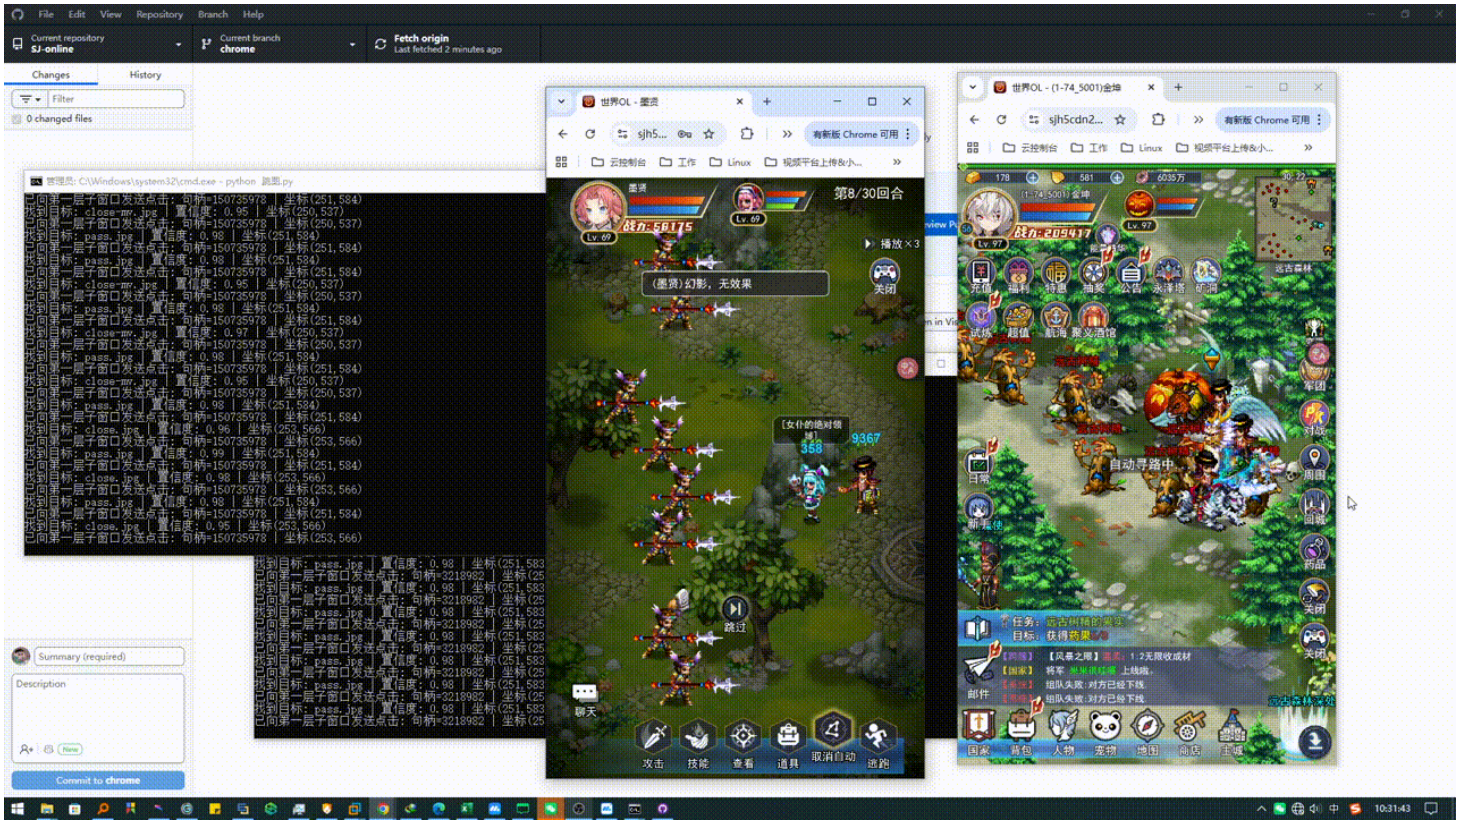

开发环境

- 原始开发环境 ~~Python 3.7.7~~
- 新版开发环境： python-3.11.9

实现原理

- 基于窗口句柄和图像、文字识别技术

需要安装的库

```
pip install opencv-contrib-python numpy keyboard pywin32 opencv-python pyautogui dxcam easyocr
```

更新库

```
pip install --upgrade pywin32
```

使用方法

- 1.安装好python3
- 2.安装好谷歌浏览器
- 3.拉取脚本仓库：

```
git clone -b chrome https://github.com/yuos-bit/SJ-online
```

- 4.将你需要遍历的图标截图放到对应目录下(例如：jpg-1)即可，格式为.jpg，图片名字可为英文或英文+数字，但不可包含空格或者中文。
- 打开游戏地址：https://sjh5cdn2.good321.net/resgood/index.html?subchannel=live_douyin2

基础玩法

- 1.修改脚本中游戏名字，具体见下图

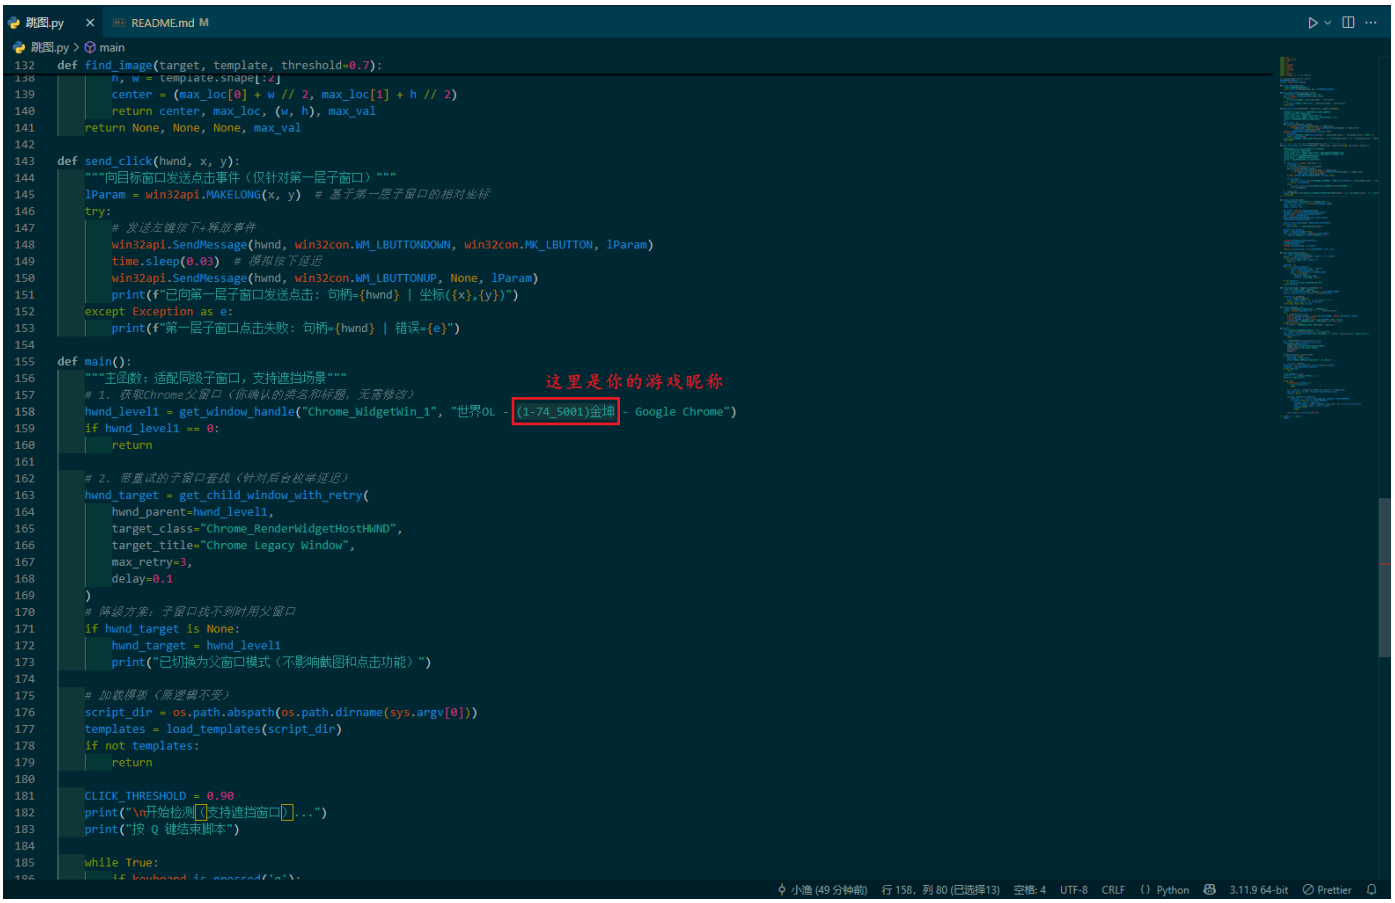

需要开几个号就复制几个 `跳图.py` ，修改图中位置就行。

- 然后打开cmd（右键管理员运行）

进入对应目录后运行 `python 跳图-2.py` 即可愉快游戏了。

```
加载模板成功: D:\github\SJ-online\jpg-1\pass.jpg
加载模板成功: D:\github\SJ-online\jpg-1\take.jpg

开始检测（支持遮挡窗口）...
按 Q 键结束脚本
脚本已结束

D:\github\SJ-online>python 跳图-2.py
找到窗口: 句柄=664072 | 类名=Chrome_WidgetWin_1 | 标题=世界OL - 墨贤 - Google Ch
rome
第1次尝试成功：找到子窗口 | 句柄=729694 | 类名=Chrome_RenderWidgetHostHWND | 标
题=Chrome Legacy Window
加载模板成功: D:\github\SJ-online\jpg-1\close-mv.jpg
加载模板成功: D:\github\SJ-online\jpg-1\close.jpg
加载模板成功: D:\github\SJ-online\jpg-1\Finish-9.jpg
加载模板成功: D:\github\SJ-online\jpg-1\Finish-qingming.jpg
加载模板成功: D:\github\SJ-online\jpg-1\Finish.jpg
加载模板成功: D:\github\SJ-online\jpg-1\guaji-meiv.jpg
加载模板成功: D:\github\SJ-online\jpg-1\guaji.jpg
加载模板成功: D:\github\SJ-online\jpg-1\langdong-jie.jpg
加载模板成功: D:\github\SJ-online\jpg-1\ok-2.jpg
加载模板成功: D:\github\SJ-online\jpg-1\ok.jpg
加载模板成功: D:\github\SJ-online\jpg-1\pass.jpg
加载模板成功: D:\github\SJ-online\jpg-1\take.jpg

开始检测（支持遮挡窗口）...
按 Q 键结束脚本
找到目标: guaji-meiv.jpg | 置信度: 0.99 | 坐标(468,713)
已向第一层子窗口发送点击: 句柄=729694 | 坐标(468,713)
```

注意：图片可能无法通用，所以，如果你的模板加载成功后无任何动静，请重新自行截图替换本项目中的图片然后重新运行脚本即可.

进阶玩法

1.刷游戏装备

- 示例脚本 `黑魔战马.py` ，修改以下内容可调整匹配以及刷怪轮次。也可以将对应脚本和目录复制一个后修改对应的脚本中目录名称即可刷其他的。

README.md M　黑魔战马.py

黑魔战马.py > load_templates

```python
def send_click(hwnd_parent, hwnd_child, x, y):
    except Exception as e:
        print(f"父窗口点击失败: {e}")

def main():
    # 1. 获取窗口句柄（适配你的MuMu窗口结构）
    # 顶层父窗口：Chrome_RenderWidgetHostHWND / MuMu安卓设备
    hwnd_parent = get_window_handle("Chrome_WidgetWin_1", "世界OL - 墨贤 - Google Chrome")
    if hwnd_parent == 0:
        return

    # 第一层子窗口：Chrome_RenderWidgetHostHWND / Chrome Legacy Window
    hwnd_child = get_child_window(hwnd_parent, "Chrome_RenderWidgetHostHWND", "Chrome Legacy Window")
    if hwnd_child is None:
        print("未找到子窗口: Chrome_RenderWidgetHostHWND / Chrome Legacy Window")
        return
    else:
        print(f"找到父窗口句柄: {hwnd_parent}, 子窗口句柄: {hwnd_child}")

    # 2. 加载模板（按顺序）
    script_dir = os.path.abspath(os.path.dirname(sys.argv[0]))
    templates = load_templates(script_dir)
    if not templates:
        return

    # 3. 配置参数
    CLICK_THRESHOLD = 0.85  # 匹配置信度阈值
    MAX_ROUNDS = 120  # 最大循环轮数（可根据需要修改）
    current_index = 0  # 当前模板索引（从0开始）
    total_templates = len(templates)
    rounds = 0  # 已完成轮数

    print("开始按顺序点击模板，按 Q 键结束...")
    print(f"总模板数: {total_templates}, 最大轮数: {MAX_ROUNDS}")

    while rounds < MAX_ROUNDS:
        if keyboard.is_pressed('q'):
            print("检测到 Q 键，脚本已结束。")
            break

        # 截取子窗口图像
        img, _ = window_screenshot(hwnd_child)
        # 获取当前需要匹配的模板
        name, template = templates[current_index]

        # 匹配当前模板
        pt, _, _, score = find_image(img, template, CLICK_THRESHOLD)
        if pt and score >= CLICK_THRESHOLD:
            # 点击当前模板位置
            click_x, click_y = pt
```

图片相识度

重复刷怪次数

```python
    compatibleDC = hdc_mem.CreateCompatibleDC()
    bmp = win32ui.CreateBitmap()
    bmp.CreateCompatibleBitmap(hdc_mem, width, height)
    compatibleDC.SelectObject(bmp)

    result = print_window(hwnd, compatibleDC.GetSafeHdc())
    if result == 0:
        print(f"警告: PrintWindow 截图失败 hwnd={hwnd}")

    bmpinfo = bmp.GetInfo()
    bmpstr = bmp.GetBitmapBits(True)
    img = np.frombuffer(bmpstr, dtype=np.uint8).reshape(
        (bmpinfo['bmHeight'], bmpinfo['bmWidth'], 4)
    )

    win32gui.DeleteObject(bmp.GetHandle())
    compatibleDC.DeleteDC()
    hdc_mem.DeleteDC()
    win32gui.ReleaseDC(hwnd, hdc_window)

    return cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGRA2BGR), (left, top)

def load_templates(script_dir):
    """按文件名数字顺序加载模板（如1.jpg、2.jpg...）"""
    jpg_dir = os.path.join(script_dir, "jpg-hm")
    if not os.path.exists(jpg_dir):
        print(f"未找到 jpg-hm 目录: {jpg_dir}")
        return []
    # 按文件名中的数字排序（支持1.jpg < 2.jpg < 10.jpg）
    jpg_files = sorted(
        [f for f in os.listdir(jpg_dir) if f.lower().endswith(".jpg")],
        key=lambda x: int(os.path.splitext(x)[0]) if os.path.splitext(x)[0].isdigit() else x
    )
    templates = []
    for f in jpg_files:
        path = os.path.join(jpg_dir, f)
        img = cv2.imread(path, cv2.IMREAD_COLOR)
        if img is not None:
            templates.append((f, img))
            print(f"加载模板成功: {path}")
    if not templates:
        print("jpg-hm目录下没有可用的模板图片")
    return templates

def find_image(target, template, threshold=0.7):
    res = cv2.matchTemplate(target, template, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)
    min_val, max_val, min_loc, max_loc = cv2.minMaxLoc(res)
    if max_val >= threshold:
        h, w = template.shape[:2]
```

主要是这里要改成和你新建目录一致

小渔 (4 分钟前)　行 66，列 47 (已选择6)　空格: 4