書籍のメンテナンス（付録A）画面設計書

画面ごとの設計。URL・Model の詳細は url-design.md、テーブルは table-design.md、画面のつながりは screen-flow.md を参照。

1. 画面一覧

画面ID	画面名	URL（url-design の No）	テンプレート
SC-01	書籍一覧	`GET /books`（No.1）	`books.html`
SC-02	書籍の登録	`GET /books/new`（No.2）	`book-form.html`
SC-03	書籍の編集	`GET /books/{id}/edit`（No.5）	`book-form.html`
SC-04	書籍の詳細	`GET /books/{id}`（No.4）	`book-detail.html`

- SC-02 と SC-03 は同じテンプレートを使い、`book.id` が `null` かどうかで見出し・ボタン名・送信先を切り替える。
- 「見つかりません」の画面はない。存在しない ID のときは SC-01 にリダイレクトする（404 画面はレッスン18）。

2. 全画面で共通のルール

対象	ルール
完了メッセージ	緑の文字（`class="message"`）。フラッシュ属性 `message` があるときだけ表示する
価格	3 桁ごとにカンマを入れ、後ろに「円」を付ける（例：`2,860円`）。 `#numbers.formatInteger(price, 1, 'COMMA')`
表	罫線あり（`border-collapse: collapse`）
エラーメッセージ	なし（入力チェックはレッスン18）

SC-01 書籍一覧

項目	内容
URL	`GET /books?keyword=...`（`keyword` は省略可。省略時は全件）
役割	アプリの入口。書籍の一覧を表示し、登録・詳細・編集・削除へ進む
Model	`books`、`keyword`、`message`

書籍一覧（Thymeleaf 版）

「スッキリわかるJava入門」を更新しました

タイトル・著者 検索 クリア

ID	タイトル	著者	価格		
1	スッキリわかるJava入門	中山清喬	2,860円	編集	削除
2	スッキリわかるサーブレット&JSP入門	国本大悟	3,080円	編集	削除
3	スッキリわかるSQL入門	中山清喬	2,860円	編集	削除
4	Spring徹底入門	NTTデータ	4,400円	編集	削除

全 4 冊

新しく登録する

トップへ

画面項目

No	項目	種類	表示内容・name	備考
1	書籍一覧（Thymeleaf 版）	見出し	固定	`<h1>`
2	完了メッセージ	メッセージ	`message`	登録・更新・削除のあとだけ表示
3	キーワード	入力（テキスト）	name=`keyword`	プレースホルダ「タイトル・著者」。検索後も入力値を残す
4	検索	ボタン	—	`GET /books?keyword=...` を送る
5	クリア	リンク	—	`/books`（全件）へ
6	書籍の表	表	`books`	列は下の表。ID 順。0 件のときは表の代わりに「書籍が登録されていません。」
7	件数	表示	`books` の件数	「全 N 冊」
8	新しく登録する	リンク	—	SC-02 へ
9	トップへ	リンク	—	`/` へ

書籍の表の列

列	表示内容	備考
ID	`id`	
タイトル	`title`	リンク。SC-04 へ
著者	`author`	
価格	`price`	`2,860円` の形
（編集）	「編集」リンク	SC-03 へ
（削除）	「削除」ボタン	`POST /books/{id}/delete`。確認ダイアログ「削除しますか？」で OK のときだけ送信


操作

操作	送信	結果
「検索」を押す	`GET /books?keyword=...`	タイトルか著者にキーワードを含む書籍を表示
タイトルを押す	`GET /books/{id}`	SC-04 を表示
「編集」を押す	`GET /books/{id}/edit`	SC-03 を表示
「削除」を押す	`POST /books/{id}/delete`（No.7）	削除して SC-01 にリダイレクト。「ID N の書籍を削除しました」

- 削除は **リンク（GET）ではなくフォーム（POST）** にする。GET はブラウザの先読みなどでも呼ばれることがあるため。

SC-02 書籍の登録

項目	内容
URL	`GET /books/new`
役割	書籍を 1 冊登録する
初期値	すべて空

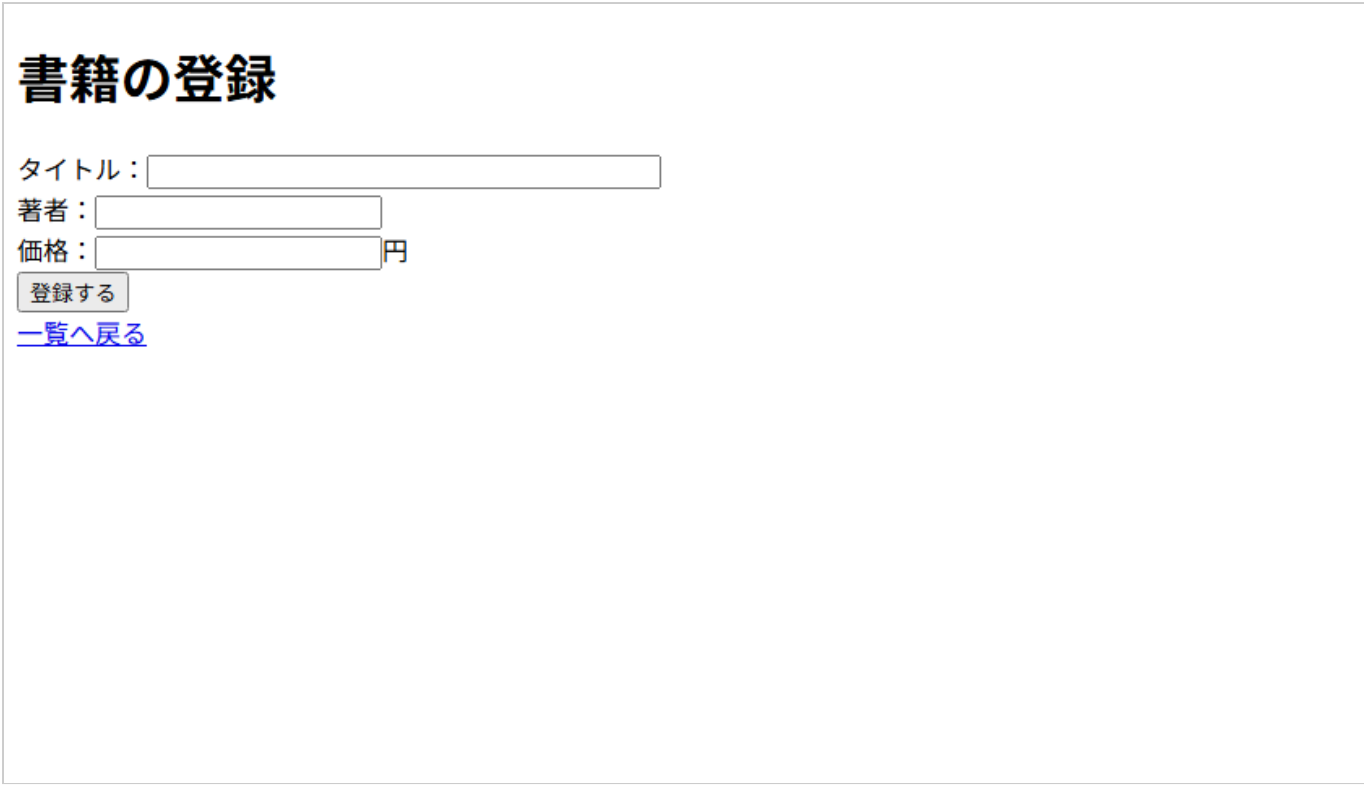

画面項目

No	項目	種類	name	備考
1	書籍の登録	見出し	—	
2	タイトル	入力（テキスト、`size="40"`）	`title`	
3	著者	入力（テキスト）	`author`	
4	価格	入力（`type="number"`、`min="0"`） ＋「円」	`price`	
5	登録する	ボタン	—	
6	一覧へ戻る	リンク	—	SC-01 へ


- 入力欄は `th:object="${book}"` と `th:field="*{title}"` で出力する（`name` と `value` をまとめて出してくれる）。
- 入力チェックはない（レッスン18）。

操作

操作	送信	結果
「登録する」を押す	`POST /books`（No.3）	登録して SC-01 にリダイレクト。「「〇〇」を登録しました」

SC-03 書籍の編集

項目	内容
URL	`GET /books/{id}/edit`
役割	登録済みの書籍を直す
初期値	DB から読んだ書籍の値

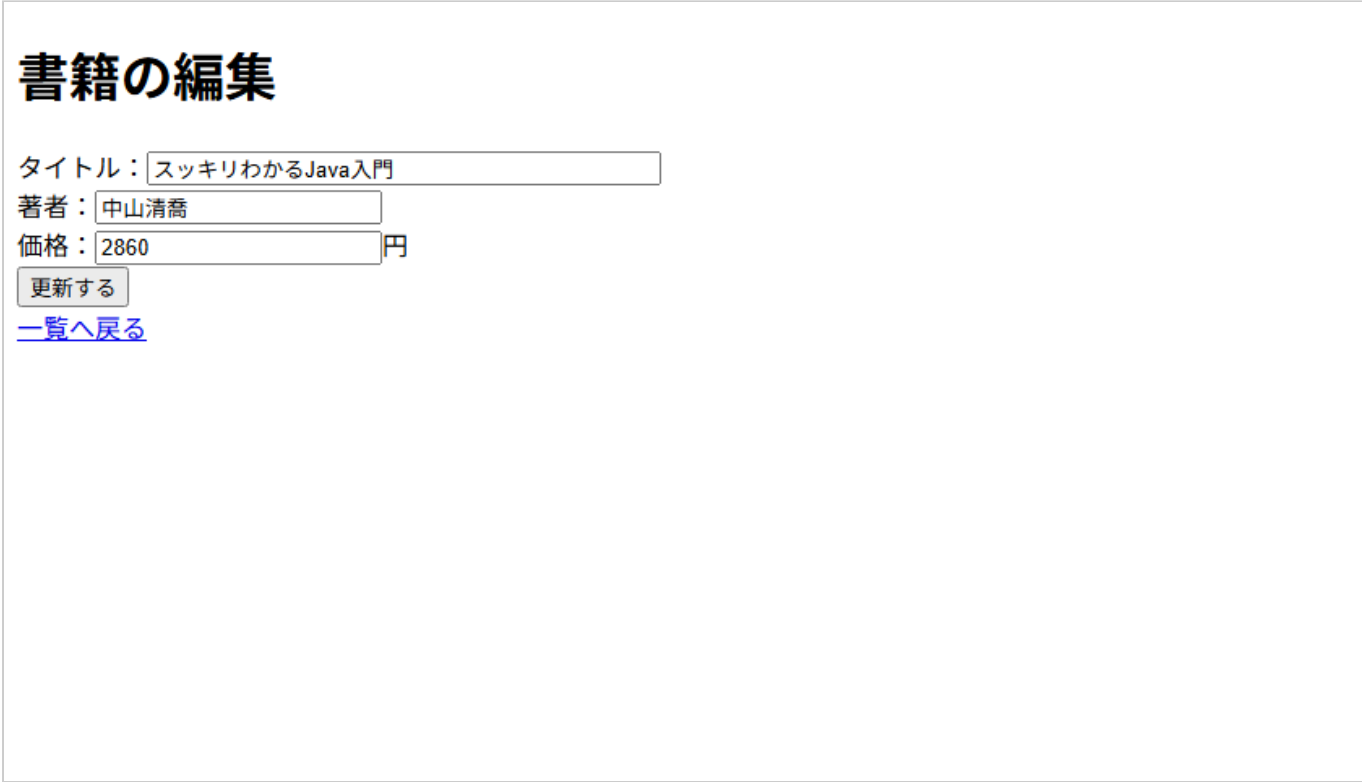

画面項目

入力欄は SC-02 と同じ。違うところだけ書く。

No	項目	種類	備考
1	書籍の編集	見出し	SC-02 では「書籍の登録」
2〜4	タイトル・著者・価格	入力	SC-02 と同じ。値が入った状態で開く
5	更新する	ボタン	SC-02 では「登録する」
6	一覧へ戻る	リンク	SC-01 へ


- 送信先（`th:action`）は、登録なら `/books`、編集なら `/books/1` のように切り替える。

操作

操作	送信	結果
「更新する」を押す	`POST /books/{id}` （No.6）	成功：SC-01 にリダイレクト。「「○○」を更新しました」 ID がない：SC-01 にリダイレクト。「その書籍は見つかりませんでした」

SC-04 書籍の詳細

項目	内容
URL	`GET /books/{id}`
役割	1 冊の書籍の内容を見る
Model	`book`

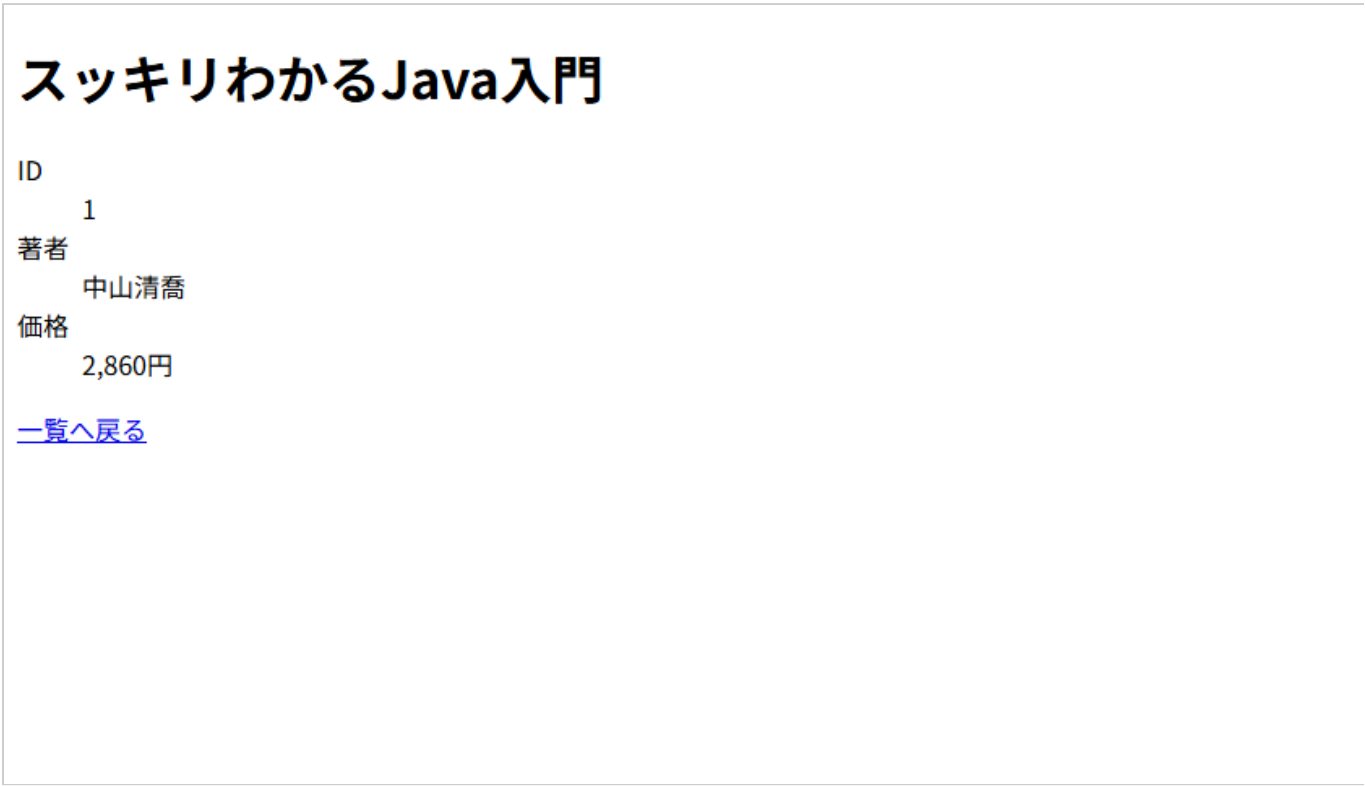

画面項目

No	項目	種類	表示内容	備考
1	タイトル	見出し	`title`	`<h1>`
2	ID	表示	`id`	`<dl>` で項目名と値を並べる
3	著者	表示	`author`	
4	価格	表示	`price`	`2,860円` の形
5	一覧へ戻る	リンク	—	SC-01 へ

- 存在しない ID のときは、この画面を出さずに SC-01 へリダイレクトする（メッセージなし）。
- 練習問題1で、この画面に「編集」リンクと「削除」ボタンを付ける。