

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Циклова комісія комп'ютерних наук

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №4

з дисципліни: “Організація баз даних та знань”

на тему: “Використання підзапитів для вибірки даних.”

Виконав:
студент групи КН-321
Ясній Ю. І.

Прийняв:
Сербін В. С.

Тернопіль 2025

Мета: оволодіти навичками роботи з підзапитами для виконання багаторівневих умов виводу даних.

Хід роботи

У ході виконання лабораторної роботи у базу даних *yasni* було додано нові записи для забезпечення необхідної вибірки. До таблиці *readers* додано чотири записи, імена яких починаються на літеру «К». До таблиці *books* додано сім записів, назви яких починаються на «М». Також до таблиці *readers* додано п'ять записів, де імена починаються на «Я». SQL-запити для додавання нових даних подано на рисунку 4.1.

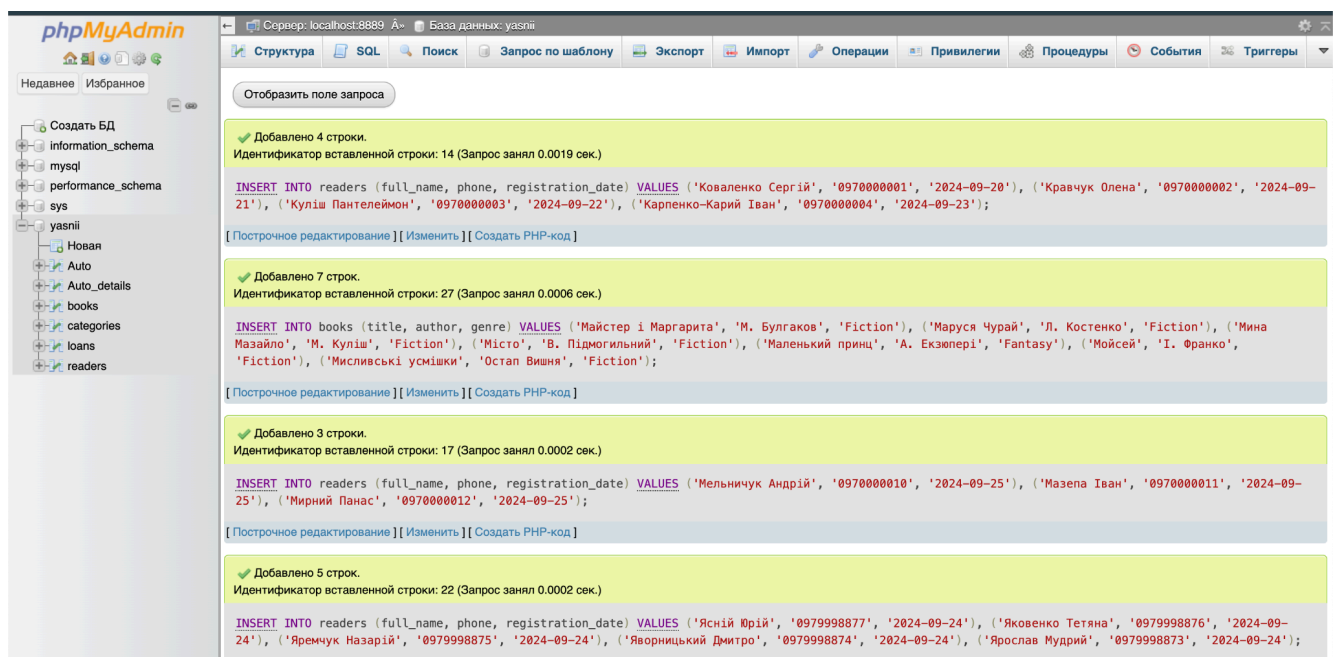


Рисунок 4.1 – Додавання записів до таблиць

Для підрахунку кількості читачів, імена яких починаються на літеру «К», у таблиці *readers* використано оператор *LIKE* у поєднанні з агрегатною функцією *COUNT()*.

Запит подано на рисунку 4.2.

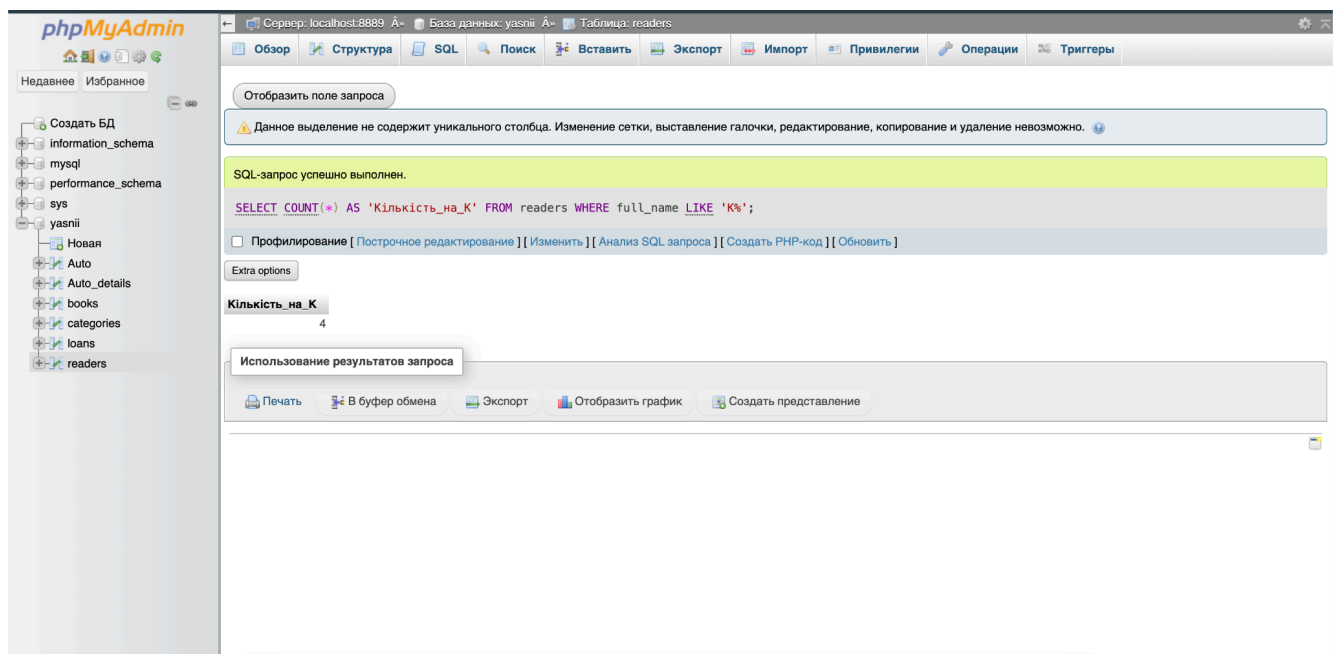


Рисунок 4.2 – Підрахунок кількості записів, що починаються на «К»

Щоб підрахувати загальну кількість читачів, імена яких починаються на літеру «М» або на літеру «Я», виконано запит із логічним оператором OR. Запит наведено на рисунку 4.3.

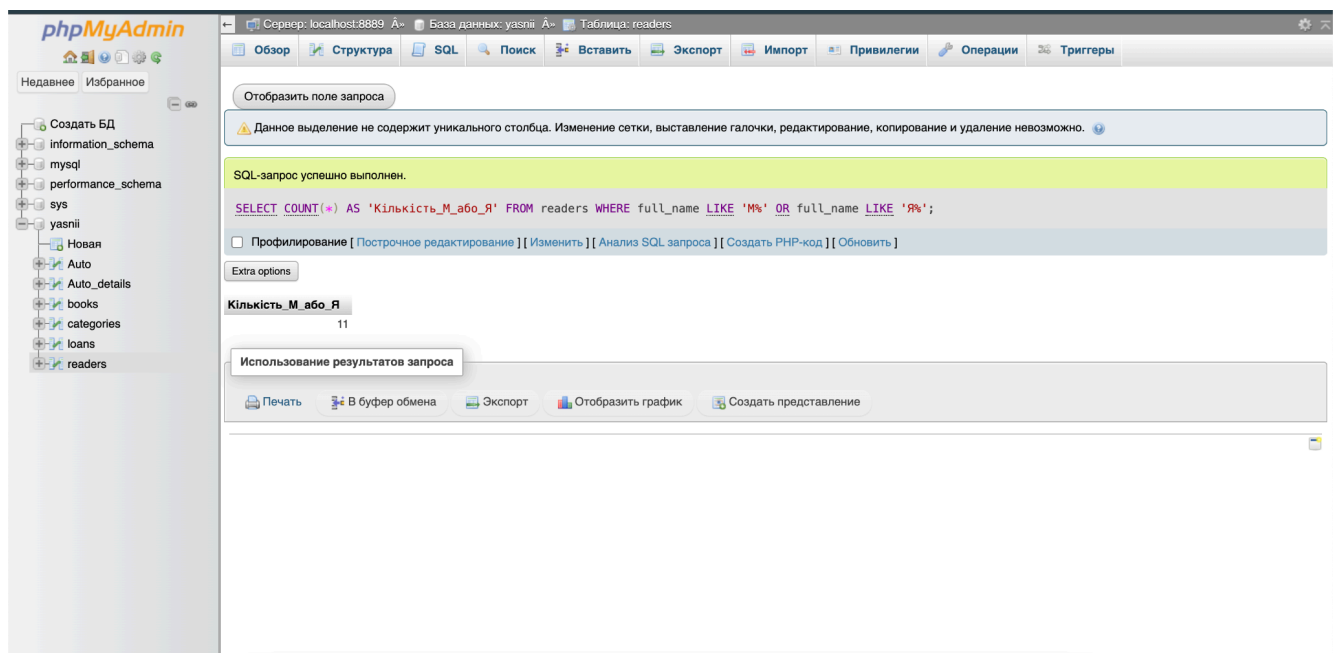


Рисунок 4.3 – Підрахунок записів, що починаються на «М» та «Я»

Для прикладу роботи з числовими даними підраховано загальну кількість записів (ідентифікаторів видач) у таблиці loans.

Запит зображено на рисунку 4.4.

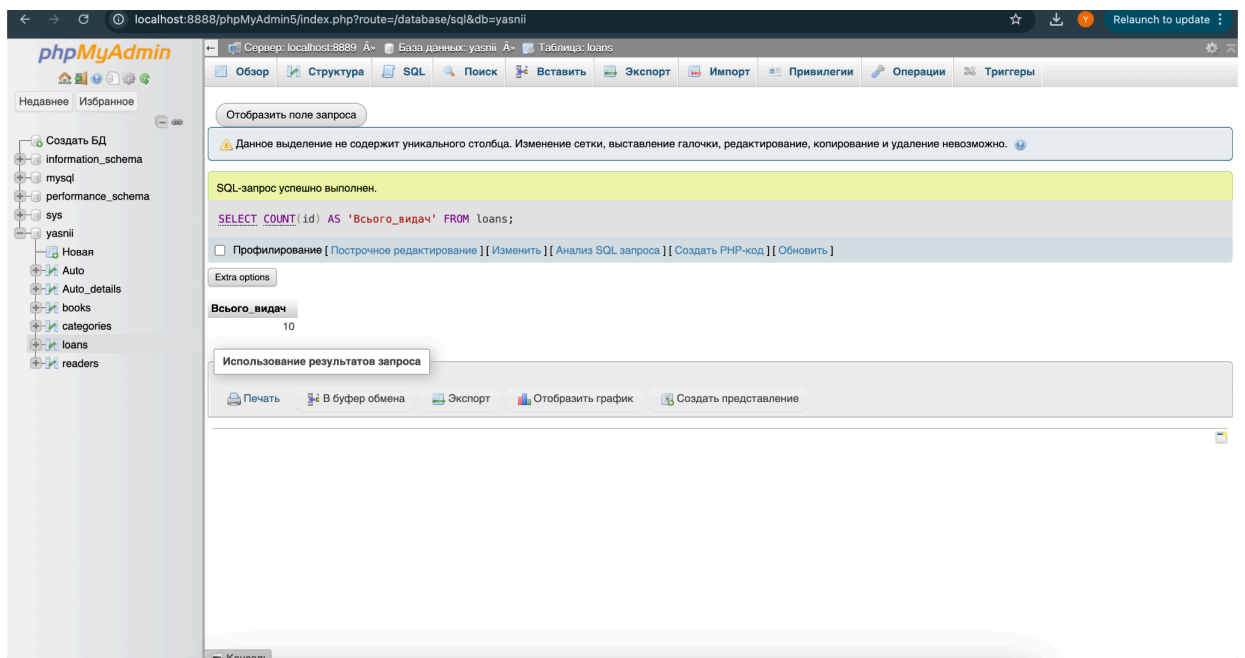


Рисунок 4.4 – Підрахунок числових значень у таблиці Tickets

Було підраховано кількість книг, які належать до жанру «Fiction». Відповідний SQL-запит наведено на рисунку 4.5.

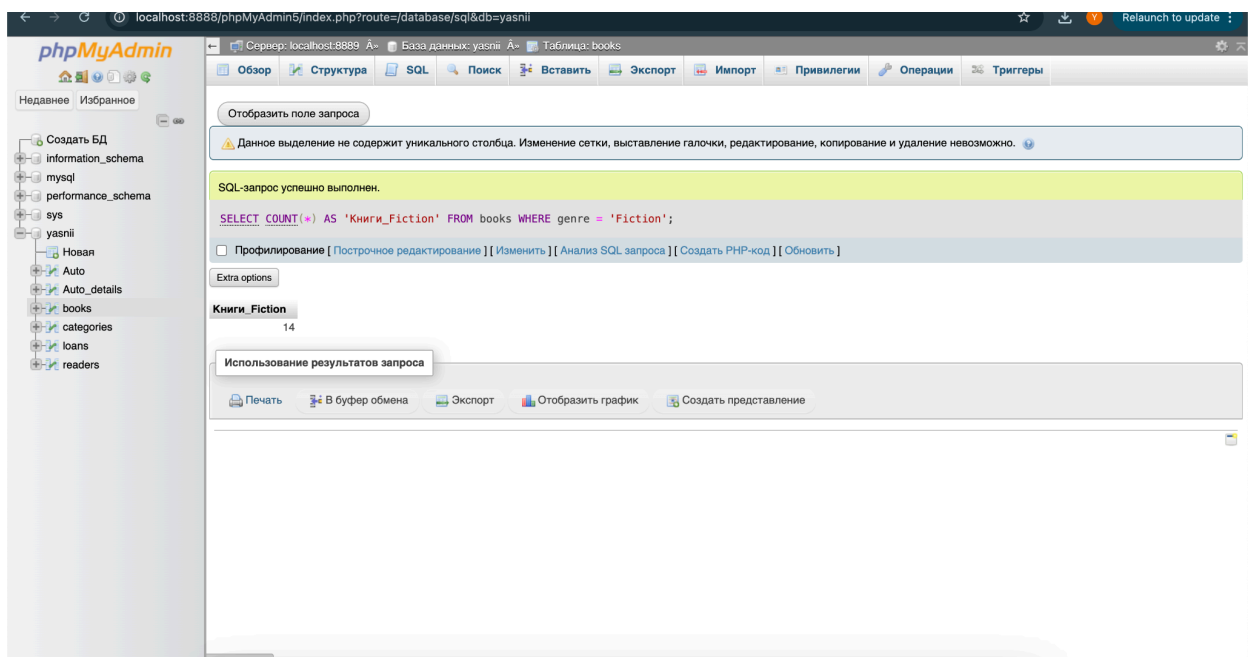


Рисунок 4.5 – Підрахунок кількості записів з певним значенням атрибуту

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було відпрацьовано навички використання агрегатних функцій у MySQL для підрахунку даних за певними критеріями, такими як початкові літери текстових полів, загальна кількість числових значень та кількість записів з конкретним значенням атрибуту.