TRANSFER SEARCH


Web-service searchTransfer

http://test.bestoftravel.cz:8080/booking/public/ws/searchTransfer.wsdl

searchTransfe

Пример запроса

```
outOperatorIncID= ID компании осуществляющей
<soapenv:Envelope
                                                                                поиск
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:out="http://realobs.com/service/outgoing2">
                                                                                date= дата трансфера
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
                                                                                availableOnly= доступность. может принимать
  <out:transferSearchStep1Request outOperatorIncID="XXXXXXXX" date="2017-</pre>
                                                                                значения true (только доступные) или false
05-29" availableOnly="true" showDestinationDetails="true">
                                                                                (доступные + on request)
    <out:from locationId="115046"/>
                                                                                showDestinationDetails = отображать детали мест
    <out:to locationId="115031"/>
                                                                                назначения трансфера
    <out:persons adults="2">
     <out:childAges/>
                                                                                from locationId=ID локации отправления
    </out:persons>
    <out:transferIds/>
                                                                                to locationId=ID локации прибытия
    <out:carlds/>
                                                                                <out:persons adults= количество взрослых в</p>
   <out:type>individual</out:type>
                                                                                заявке
 </out:transferSearchStep1Request>
</soapenv:Body>
                                                                                <out:childAges> количество детей в заявка
</soapenv:Envelope>
                                                                                задается тегом <out:int> где указывается
```

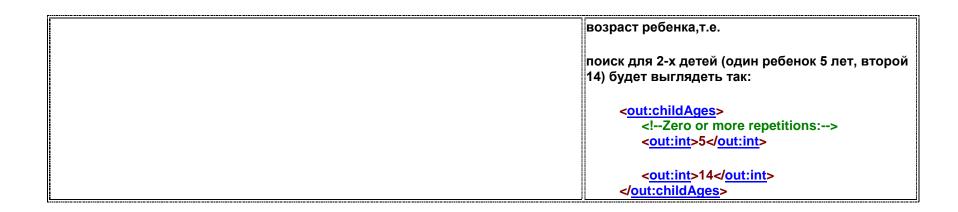

Ответ

```
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<transferSearchStep1Response</pre>
xmlns="http://realobs.com/service/outgoing2">
<transferOffer>
<transfer id="981520596" name="Barcelona-C.Brava" operatorId="928534311">
<destination id="981120639">
<from canBeHotel="true" canBeOther="true" canBeSub="true">
<location id="115046" name="Барселона">
<type>city</type>
</location>
<hotel id="115043" name="EXPO HOTEL BARCELONA"/>
<subLocation id="138510" name="AEROPUERTO"/>
<subLocation id="138511" name="BARCELONA"/>
<subLocation id="138476" name="Отель"/>
</from>
<to canBeHotel="true" canBeOther="true" canBeSub="true">
```

```
<location id="121621" name="Калелья">
<type>city</type>
</location>
<hotel id="115445" name="KAKTUS PLAYA"/>
<hotel id="122724" name="BALMES APARTAMENTOS"/>
</to>
</destination>
</transfer>
<offerDate availability="available" date="2017-05-29+02:00" type="individual">
<offer>
<car id="949739581" name="TERRAMAR-BARCELONA"/>
<pri><price availability="available" currencyCode="EUR" totalPrice="140.0"/>
<cancellationPolicy date="2017-05-28+02:00">
<penalty currencyCode="EUR" totalPrice="70.0"/>
</cancellationPolicy>
<cancellationPolicy date="2017-05-29+02:00">
<penalty currencyCode="EUR" totalPrice="140.0"/>
</cancellationPolicy>
<extraHotelPrice hotelsInPrice="2">
<extraHotelPrice currencyCode="EUR" totalPrice="10.0"/>
</extraHotelPrice>
</offer>
</offerDate>
</transferOffer>
<transferOffer>
<transferOffer>
<transfer id="942454127" name="Airport BCN-Sitges" operatorId="928534311">
<destination id="952547696">
<from canBeHotel="false" canBeOther="false" canBeSub="false">
<location id="124975" name="Aeropuerto del Prat">
<type>airport</type>
```

```
</location>
<flight id="945179039" name="VY7769"/>
</from>
<to canBeHotel="true" canBeOther="true" canBeSub="true">
<location id="121726" name="Ситжес">
<type>city</type>
</location>
<hotel id="115492" name="ANTEMARE"/>
</to>
</destination>
</transfer>
<offerDate availability="available" date="2017-05-29+02:00" type="individual">
<offer>
<car id="949739581" name="TERRAMAR-BARCELONA"/>
<pri><price availability="available" currencyCode="EUR" totalPrice="90.0"/>
<cancellationPolicy date="2017-05-28+02:00">
<penalty currencyCode="EUR" totalPrice="45.0"/>
</cancellationPolicy>
<cancellationPolicy date="2017-05-29+02:00">
<penalty currencyCode="EUR" totalPrice="90.0"/>
</cancellationPolicy>
<extraHotelPrice hotelsInPrice="2">
<extraHotelPrice currencyCode="EUR" totalPrice="10.0"/>
</extraHotelPrice>
</offer>
</offerDate>
</transferOffer>
</transferSearchStep1Response>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```