

HG 網絡服務 API

集成指南

版本 1.5

修訂記錄

日期	版本	描述	作者
2009 年 7 月 16 日	1.0	第一版	HoGaming 技術團隊
2010 年 5 月 24 日	1.1	All agent Even Bet 明細	HOgaming 技術團隊
2010 年 6 月 3 日	1.2	更新 Get Even bets Agent Player Details	HOgaming 技術團隊
2010 年 9 月 19 日	1.3	新增 GetAllbetdetails 和 GetAllBetDetailsfor30seconds 刪除 GetBetdetails 和 GetBetDetails for30Seconds	HOgaming 技術團隊
2011 年 1 月 27 日	1.4	新增 GetAllBetDetailsPerTimeInterval GetAllFundTransferDetailsPerTimeInterval GameResultInfo GetPalyerBetAmount and GetBonusPTComplete	HOgaming 技術團隊
2012 年 6 月 28 日	1.5	所有方法（關於調用頻率的所有方法描述中包含的評論）	HOgaming 技術團隊

目錄


1.	簡介.....	4
2.	架構.....	4
3.	API 信息.....	5
4.	網絡服務接口.....	5
4.1.	GetAllBetDetails.....	5
4.2.	GetALLBetDetailsfor30seconds().....	8
4.3.	GetBetDetailsByAffiliate ().....	11
4.4.	GetTableList().....	15
4.5.	GetPlayerdetails().....	16
4.6.	GetAgentPlayerDetails.....	18
4.7.	GetEvenbetsAgentPlayerDetails().....	21
4.8.	GetAgentsEvenbetDetails().....	23
4.9.	GetAllBetDetailsPerTimeInterval().....	25
4.10.	GetAllFundTransferDetailsPerTimeInterval.....	29
4.11.	GameResultInfo.....	31
4.12.	GetPalyerBetAmount.....	35
4.13.	GetBonusPTComplete.....	36
5.	錯誤代碼.....	38
6.	API 訪問授權.....	40
7.	集成.....	40
7.1.	ASP.Net.....	40
7.2.	JAVA.....	41

1. 簡介


BetAPI 網絡服務將與 HOGaming 應用通訊，提供不同格式的賭注明細。

2. 架構

- 網絡服務與客戶端之間傳遞的消息

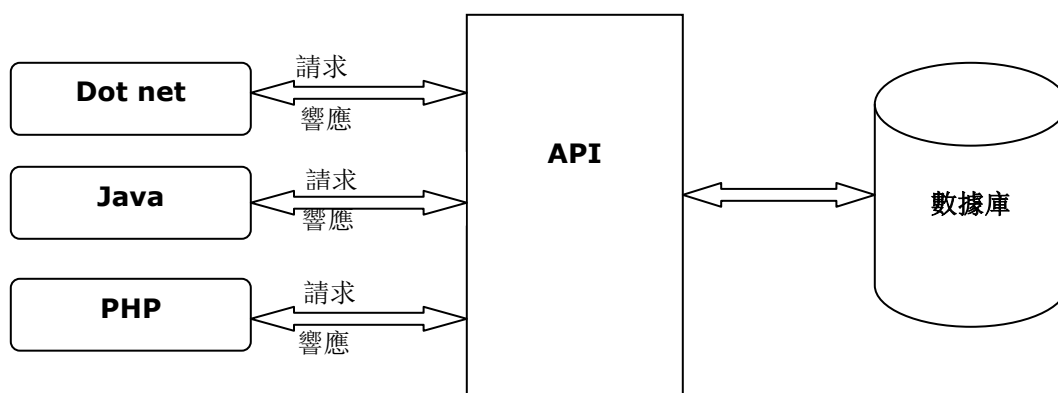

- 流程圖

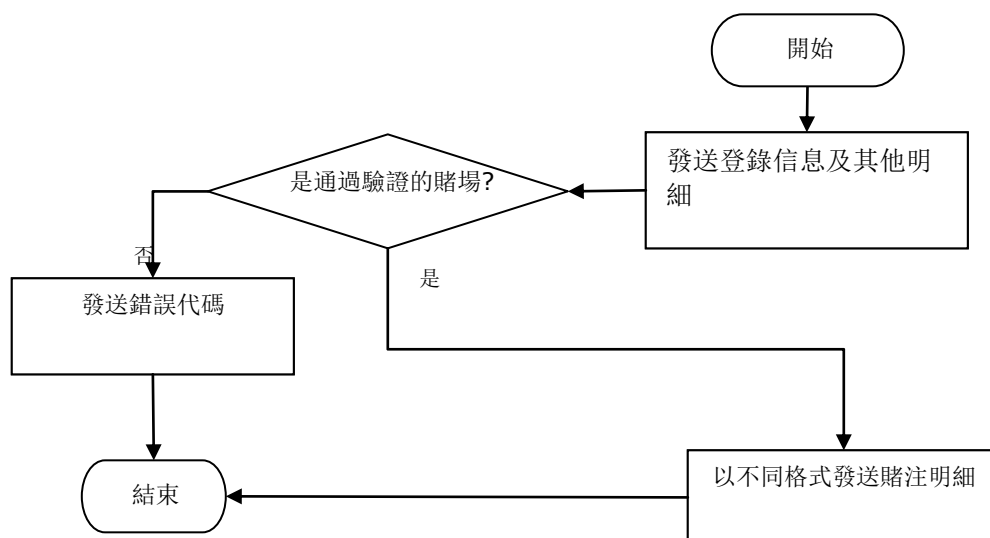

3. API 信息

下面是 HoGaming 目前提供的 APIs 清單，並定義了調用這些 APIs 的頻率。

編號	API 名稱	調用頻率
1	GetAllbetdetails	每 5 分鐘調用一次
2	GetAllBetDetailsfor30seconds	每 30 秒調用一次
3	GetBetDetailsByAffiliate	沒有限制
4	GetTableList	沒有限制
5	GetPlayerDetails	沒有限制
6	GetAgentPlayerDetails	沒有限制
7	GetEventbetsAgentPlayerDetails	沒有限制
8	GetAgentsEvenbetsDetails	沒有限制
9	GetAllBetDetailsPerTimeInterval	沒有限制
10	GetAllFundTransferDetailsTimeInterval	沒有限制
11	GetGameResultInfo	沒有限制
12	GetPlayerBetAmount	沒有限制
13	GetBonusInfo	沒有限制

4. 網絡服務接口

4.1. GetAllBetDetails

該網絡服務將抓取不同賭場的當日賭注明細。該 API 應該每 5 分鐘調用一次，否則它將報錯。

API URL

<http://webapi-asia.hointeractive.com/betapi.asmx/GetAllbetdetails>

輸入參數

名稱	類型	描述
Username	字符串	用於訪問網絡服務的用戶名
Password	字符串	用於訪問網絡服務的密碼
CasinoId	字符串	ID
UserId	字符串	這是可選參數。電子郵件地址或者帳戶 Id
Dateval	日期	這是可選參數。如果用戶輸入該日期，將返回指定日期或當前日期的賭注明細。格式為 mm/dd/yyyy 例如：01/12/2011
TimeRange	整數	時間差最少 1 小時，最多 4 小時

請求 XML 結構

```
<?xml version=""1.0""?>
<GetBetdetails>
  <Username></Username>
  <Password></Password>
  <CasinoId> </CasinoId>
  <UserId> </UserId>
  <Dateval> </Dateval>
  <TimeRange> </ TimeRange>
</GetBetdetails>
```

響應 XML 結構輸出參數

名稱	類型	描述	數據類型長度
BetStartDate	日期 時間	玩家對某一遊戲的下注時間。格式 MM/dd/yyyy hh:mm:ss 例如: 01/12/2011 03:59:59	日期 時間
BetEndDate	日期 時間	玩家下注的遊戲結束時間。格式 MM/dd/yyyy hh:mm:ss 例如: 01/12/2011 04:00:23	日期 時間
AccountId	字符串	某一賭注的玩家登錄名稱	不定長字符串(100)
TableId	字符串	玩家下注的某一類型遊戲的賭桌 ID	定長字符串(16)
GameId	字符串	玩家下注的遊戲 ID	定長字符串(24)
BetId	字符串	玩家參與遊戲的賭注 ID。BetNo 和 BetId 的值相同。	定長字符串(32)
BetAmount	小數	玩家對某一遊戲的下注金額 例如: 10.0000	小數(16,4)
Payout	小數	玩家對某一遊戲下注的輸贏結果。正值表示贏。負值表示輸。 例如: 10.0000, -10.0000	小數(16,4)
Currency	字符串	玩家幣別代碼 例如: CNY, USD	定長字符串(3)
GameType	字符串	玩家下注的遊戲類型	不定長字符串(100)

		例如：百家樂，輪盤	
BetSpot	字符串	玩家對某一遊戲的投注區域 例如：莊家，分注：20 和 23	不定長字符串(80)
BetNo	字符串	玩家參與遊戲的賭注 id。BetNo 和 BetId 的值相同。	定長字符串(32)

響應 XML 結構

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Betinfos>
  <Betinfo>
    <BetStartDate></BetStartDate>
    <BetEndDate></BetEndDate>
    <AccountId></AccountId>
    <TableId> </TableId>
    <BetId> <BetId>
    <GameId></GameId>
    <BetAmount></BetAmount>
    <Payout></Payout>
    <Currency> </Currency>
    <GameType> </GameType>
    <BetSpot> </BetSpot>
    <BetNo></BetNo>
  </Betinfo>
</Betinfos>
```

輸出數據樣本

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
<BetInfos>
  <Betinfo>
    <BetStartDate>01/12/2001 00:00:05</BetStartDate>
    <BetEndDate>01/12/2001 00:00:34</BetEndDate>
    <AccountId>abcdef</AccountId>
    <TableId>bacdhq2j04hjj8c1</TableId>
    <GameId>sa53o3qjh493j32utsjhnpi</GameId>
    <BetId>b136pxaccaedif567ahsip6vqnuy8t80</BetId>
```

```

        <BetAmount>150.00</BetAmount>
        <Payout>142.50</Payout>
        <Currency>CNY</Currency>
        <GameType>Baccarat</GameType>
        <BetSpot>Banker</BetSpot>
        <BetNo>b136pxaccaedif567ahsip6vqnuy8t80</BetNo>
    </Betinfo>
</BetInfos>
    
```

4.2. GetALLBetDetailsfor30seconds()

該網絡服務將抓取過去 30 秒不同賭場的賭注明細。該 API 應該每 30 秒調用一次，否則它將報錯。

API URL

<http://webapi-asia.hointeractive.com/betapi.asmx/GetAllbetdetailsfor30seconds>

輸入參數

名稱	類型	描述
Username	字符串	用於訪問網絡服務的用戶名
Password	字符串	用於訪問網絡服務的密碼
CasinoId	字符串	ID

請求 XML 結構

```

<?xml version=""1.0""?>
<GetBetdetails>
    <Username></Username>
    <Password></Password>
    <CasinoId> </CasinoId>
</GetBetdetails>
    
```


響應 XML 結構輸出參數

名稱	類型	描述	數據類型長度
BetStartDate	日期 時間	玩家對某一遊戲的下注時間。 格式 yyyyMMdd hh:mm:ss 例如: 20110112 09:41:07	日期 時間
BetEndDate	日期 時間	玩家下注的遊戲結束時間。格式 yyyyMMdd hh:mm:ss 例如: 20110112 09:40:46	日期 時間
AccountId	字符串	玩家登錄名稱	不定長字符串(100)
TableId	字符串	玩家下注的某一類型遊戲的賭桌 ID	定長字符串(16)
GameId	字符串	玩家下注的遊戲 ID	定長字符串(24)
BetAmount	小數	玩家對某一遊戲的下注金額 例如: 10.0000	小數(16,4)
Payout	小數	玩家對某一遊戲下注的輸贏結果。正值表示贏。負值表示輸。 例如: 10.0000, -10.0000	小數(16,4)
Currency	字符串	玩家幣別代碼 例如: CNY, USD	定長字符串(3)
GameType	字符串	玩家下注的遊戲類型 例如: 百家樂, 輪盤	不定長字符串(100)
BetSpot	字符串	玩家對某一遊戲的投注區域。 例如: 莊家, 分注: 20 和 23	不定長字符串(80)
BetNo	字符串	玩家參與遊戲的賭注 id。	定長字符串(32)

響應 XML 結構

```
<? Xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<BetInfos BatchId="">
  <Betinfo>
    <BetStartDate> </BetStartDate>
    <BetEndDate> </BetEndDate>
    <AccountId> </AccountId>
    <TableId> </TableId>
```

```

        <GameId></GameId>
        <BetAmount></BetAmount>
        <Payout></Payout>
        <Currency></Currency>
        <GameType> </GameType>
        <BetSpot> </BetSpot>
        <BetNo></BetNo>
    </Betinfo>
</BetInfos>

```

輸出數據樣本

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
<BetInfos BatchID = "10560">
    <Betinfo>
        <BetStartDate>20010112 13:46:50</BetStartDate>
        <BetEndDate>20010112 13:47:33</BetEndDate>
        <AccountId>abcdef</AccountId>
        <TableId>bacdhq2j04hjj8c1</TableId>
        <GameId>sa53o3qjh493j32utsjhnpia</GameId>
        <BetAmount>150.00</BetAmount>
        <Payout>142.50</Payout>
        <Currency>CNY</Currency>
        <GameType>Baccarat</GameType>
        <BetSpot>Banker</BetSpot>
        <BetNo>b136pxaccaedif567ahsip6vqnuy8t80</BetNo>
    </Betinfo>
</BetInfos>

```

確認 XML 結構

一旦用戶從網絡服務收到上述響應，下面的 xml 必須傳回給網絡服務。

輸入參數

名稱	類型	描述
Username	字符串	用於訪問網絡服務的用戶名
Password	字符串	用於訪問網絡服務的密碼

CasinoId	字符串	ID
BatchId	整數	響應 XML 結構中收到的批次 ID

請求 XML 結構

```
<? Xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
< GetBetdetailsfor30seconds>
    <Username>o</Username>
    <Password> </Password>
    <CasinoId> </CasinoId>
    <BatchId> </BatchId>
</ GetBetdetailsfor30seconds>
```

4.3. GetBetDetailsByAffiliate ()

該網絡服務將抓取所有或特定分支機構不同賭場的賭注明細。該 API 可以隨時調用，沒有任何限制。

API URL

<http://webapi-asia.hointeractive.com/betapi.asmx/GetBetDetailsByAffiliate>

輸入參數

名稱	類型	描述
Username	字符串	用於訪問網絡服務的用戶名
Password	字符串	用於訪問網絡服務的密碼
CasinoId	字符串	ID
Dateval	日期	這是可選參數。如果用戶輸入該日期，將返回指定日期或者當前日期的賭注明細。
AffiliateId	字符串	這是可選參數。如果用戶輸入該值，將返回特定分支機構的賭注明細。

請求 XML 結構

```
<? Xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<GetBetdetails>
```

```

<Username> </Username>
<Password> </Password>
<CasinoId> </CasinoId>
<AffiliateId> </AffiliateId>
<Dateval> </Dateval>
</GetBetdetails>
    
```

響應 XML 結構輸出參數

名稱	類型	描述	數據類型長度
Affiliate_id	字符串	玩家所屬的分支機構 ID。 例如 310	定長字符串(16)
Total_PL	小數	玩家在該期間的輸贏總額。 正值表示玩家贏。負值表示玩 家輸。	小數(18,2)
user_id	字符串	玩家的用戶 ID 例如: 5wn80d0rwz54e1t7	定長字符串(16)
AccountID	字符串	玩家的登錄名稱 例如: 88M11I2355	不定長字符串(100)
TotalBet	整數	玩家的下注總次數（下注總次 數）例如: 50	整數
BetAmount	小數	玩家對某一遊戲的下注總金額 例如: 10.00	小數(18,2)
Payout	小數	玩家對某一遊戲下注的輸贏總 額。正值表示贏。負值表示輸。 例如: 10.00, -10.00	小數(18,2)
Currency	字符串	玩家幣別代碼 例如: CNY, USD	定長字符串(3)
Game_id	字符串	玩家下注的遊戲 ID	定長字符串(24)
amount	小數	玩家對某一遊戲的下注金額 例如: 10.0000	小數(16,4)
payout	小數	玩家下注的輸贏結果。正值表示 贏。負值表示輸。 例如: 10.0000, -10.0000	小數(16,4)

BetStartDate	日期 時間	玩家對某一遊戲的下注時間 格式 MM/dd/yyyy hh:mm:ss 例如: 01/12/2011 03:59:59	日期 時間
BetEndDate	日期 時間	玩家下注的遊戲結束時間。格式 MM/dd/yyyy hh:mm:ss 例 如: 01/12/2011 04:00:23	日期 時間
TableId	字符串	玩家下注的某一類型遊戲的賭桌 ID	定長字符串(16)

響應 XML 結構

```
<? Xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
  <Affiliate>
    <Affiliate_id></Affiliate_id>
    <Total_PL></Total_PL>
    <Players>
      <AccountID></AccountID>
      <TotalBet></TotalBet>
      <BetAmount></BetAmount>
      <Payout></Payout>
      <Currency></Currency>
      <BetDetails>
        <GameID></GameID>
        <Amount></amount>
        <Payout></payout>
        <BetStartDate></BetStartDate> <BetEndDate></BetEndDate>
        <TableId></TableId>
      </BetDetails>
      <BetDetails>
        <GameID></GameID>
        <Amount></amount>
        <Payout></payout>
        <BetStartDate></BetStartDate> <BetEndDate></BetEndDate>
        <TableId></TableId>
      </BetDetails>
    </Players>
  </Affiliate>
</string>
```

```

        </BetDetails>
    </Players>
</Affiliate>
</string>

```

輸出數據樣本

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
<Affiliate>
    <Affiliate_id>777gaming</Affiliate_id>
    <Total_PL>-477.50</Total_PL>
    <Players>
        <user_id>5wn80d0rwz54e1t7</user_id>
        <Affiliate_ID>777gaming</Affiliate_ID>
        <AccountID>88M1l1l2355</AccountID>
        <TotalBet>53</TotalBet>
        <BetAmount>531.00</BetAmount>
        <Payout>-194.00</Payout>
        <Currency>RMB</Currency>
        <BetDetails>
            <user_id>1wn80d0rwz54e1t7</user_id>
            <Game_id>z23jrluc6yliq3vi31jrakp8</Game_id>
            <Amount>20.0000</amount>
            <Payout>20.0000</payout>
            <BetStartDate>01/12/2001 00:00:05</BetStartDate>
            <BetEndDate>01/12/2001 00:01:15</BetEndDate>
            <TableId>bacdhq2j04hjj8ca</TableId>
        </BetDetails>
    </BetDetails>
    <BetDetails>
        <user_id>5wn80d0rwz54e1t7</user_id>
        <Game_id>z23jrluc6yliq3vi31jrakp8</Game_id>
        <Amount>10.0000</amount>
        <Payout>10.0000</payout>
        <BetStartDate>01/12/2001 00:02:05</BetStartDate>
        <BetEndDate>01/12/2001 00:03:15</BetEndDate>
    </BetDetails>

```

```

        <TableId>bacdhq2j04hjj8ca</TableId>
    </BetDetails>
</Players>
</Affiliate>
</string>
    
```

4.4. GetTableList()

該網絡服務將抓取不同賭場的現有賭桌明細。該 API 可以隨時調用，沒有任何限制。

API URL

<http://webapi-asia.hointeractive.com/betapi.asmx/GetTableList>

輸入參數

名稱	類型	描述
Username	字符串	用於訪問網絡服務的用戶名
Password	字符串	用於訪問網絡服務的密碼
CasinoId	字符串	ID

請求 XML 結構

```

<? Xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Gettabledetails>
    <Username> </Username>
    <Password> </Password>
    <CasinoId></CasinoId>
</Gettabledetails>
    
```

響應 XML 結構輸出參數

名稱	類型	描述	數據類型長度
Table_id	字符串	某一類型遊戲的賭桌 ID	定長字符串(16)
Table_Name	字符串	某一遊戲的賭桌名稱。例如：賭場 21 點 2，賭場骰子耍寶	不定長字符串(240)

響應 XML 結構

```
<? Xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
```

<TableInfo>

```
  <TableDetails>
    <Table_id></ Table_id>
    <Table_Name></Table_Name>
  </TableDetails>
```

</TableInfo>

輸出數據樣本

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
<TableInfo>
  <TableDetails>
    <Table_Id>0suxq7m815j9vans</Table_Id>
    <Table_Name> Casino Black Jack 2</Table_Name>
  </TableDetails>
</TableInfo>
```

4.5. GetPlayerdetails()

該網絡服務將抓取不同賭場的玩家明細。該 API 可以隨時調用，沒有任何限制。

API URL

<http://webapi-asia.hointeractive.com/betapi.asmx/GetPlayerDetails>

輸入參數

名稱	類型	描述
Username	字符串	用於訪問網絡服務的用戶名
Password	字符串	用於訪問網絡服務的密碼
CasinoId	字符串	ID
AccountID	字符串	提供玩家帳戶 ID（用戶名）
StartDate	日期	開始日期。格式 mm/dd/yyyy 例

		如: 01/12/2011
Enddate	日期	結束日期。格式 mm/dd/yyyy 例如: 01/12/2011

請求 XML 結構

```
<? Xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<GetPlayerdetails>
  <Username> </Username>
  <Password> </Password>
  <CasinoId> </CasinoId>
  <AccountID> </AccountID>
  <StartDate> </StartDate>
  <Enddate> </Enddate>
</GetPlayerdetails>
```

響應 XML 結構輸出參數

名稱	類型	描述	數據類型長度
PlayerName	字符串	對某一遊戲下注的玩家名稱	不定長字符串(100)
Bet_Amount	小數	玩家在該期間的下注總金額	小數(18,2)
Bet_Payoff	小數	玩家在該期間的彩金總額	小數(18,2)
TotalWin	小數	玩家在該期間的輸贏總額。 正值表示玩家贏。負值表示玩 家輸。	小數(18,2)
DeductAmount	小數	用紅包投注的總金額，即玩家在 該期間用紅包下的賭注	小數(18,2)
EvenAmount	小數	玩家在該期間的勝負機會均等賭 注總額	小數(18,2)
TotalAmount	小數	玩家在該期間的賭注總額減去勝 負機會均等賭注之後的賭注淨額	小數(18,2)

響應 XML 結構

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
```

```
<PlayerInfo>
  <PlayerDetails>
    <PlayerName></PlayerName>
    <Bet_Amount></Bet_Amount>
    <Bet_Payoff></Bet_Payoff>
    <TotalWin></TotalWin>
    <DeductAmount></DeductAmount>
    <EvenAmount></EvenAmount>
    <TotalAmount></TotalAmount>
  </PlayerDetails>
</PlayerInfo>
```

輸出數據樣本

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
  <PlayerInfo>
    <PlayerDetails>
      <PlayerName>Dravid</PlayerName>
      <Bet_Amount>7416.00</Bet_Amount>
      <Bet_Payoff>5802.00</Bet_Payoff>
      <TotalWin>1614.00</TotalWin>
      <DeductAmount>0.00</DeductAmount>
      <EvenAmount>0.00</EvenAmount>
      <TotalAmount>7416.00</TotalAmount>
    </PlayerDetails>
  </PlayerInfo>
```

4.6. GetAgentPlayerDetails

該網絡服務將抓取不同經紀人的玩家明細。該 API 可以隨時調用，沒有任何限制。使用 AMS（經紀人管理系統）的人必須使用該 API。

API URL

<http://webapi-asia.hointeractive.com/betapi.asmx/GetAgentPlayerDetails>

輸入參數

名稱	類型	描述
Username	字符串	用於訪問網絡服務的用戶名
Password	字符串	用於訪問網絡服務的密碼
CasinoId	字符串	ID
DateVal	日期	單一日期，將返回指定日期的賭注明細。

請求 XML 結構

```
<? Xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<GetAgentPlayerdetails>
  <Username> </Username>
  <Password> </Password>
  <CasinoId> </CasinoId>
  <DateVal> </DateVal>
</ GetAgentPlayerdetails>
```

響應 XML 結構輸出參數

名稱	類型	描述	數據類型長度
PlayerName	字符串	對某一遊戲下注的玩家名稱	不定長字符串(100)
Deposit	小數	玩家在該期間的代理存款金額	小數(18,2)
Withdraw	小數	玩家在該期間的代理取款金額	小數(18,2)
BetAmt	小數	玩家在該期間的下注總金額	小數(18,2)
PayoffAmt	小數	玩家在該期間所下賭注的彩金總額	小數(18,2)
NetLoss	小數	玩家在該期間輸給經紀人的總金額。正值表示經紀人盈利。負值表示經紀人虧損。	小數(18,2)
AgentName	字符串	玩家所屬的經紀人名稱	不定長字符串(50)

響應 XML 結構

```
<? Xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
<AgentPlayerInfo>
  <AgentPlayerDetails>
```

```

    <Playername> </playername>
    <Deposit> </Deposit>
    <Withdraw> </Withdraw>
    <BetAmt> </BetAmt>
    <PayoffAmt> </PayoffAmt>
    <Netloss> </Netloss>
    <AgentName> </AgentName>
  </AgentPlayerDetails>
</AgentPlayerInfo>

```

輸出數據樣本

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
  <AgentPlayerInfo>
    <AgentPlayerDetails>
      <playername>ANS08AA43896@CT08.com</playername>
      <Deposit>21000.00</Deposit>
      <Withdraw>30000.00</Withdraw>
      <BetAmt>100300.00</BetAmt>
      <PayoffAmt>109330.00</PayoffAmt>
      <Netloss>-9030.00</Netloss>
      <AgentName>KT08</AgentName>
    </AgentPlayerDetails>
    <AgentPlayerDetails>
      <playername>HR22AA132815@CT07.com</playername>
      <Deposit>4400.00</Deposit>
      <Withdraw>0.00</Withdraw>
      <BetAmt>14300.00</BetAmt>
      <PayoffAmt>9900.00</PayoffAmt>
      <Netloss>4400.00</Netloss>
      <AgentName>JB007</AgentName>
    </AgentPlayerDetails>
  </AgentPlayerInfo>

```

4.7. GetEvenbetsAgentPlayerDetails()

該網絡服務將抓取特定經紀人（單店）的玩家明細。該 API 可以隨時調用，沒有任何限制。使用 AMS（經紀人管理系統）的人必須使用該 API。

API URL

<http://webapi-asia.hointeractive.com/betapi.aspx/GetEvenbetsAgentPlayerDetails>

輸入參數

名稱	類型	描述
Username	字符串	用於訪問網絡服務的用戶名
Password	字符串	用於訪問網絡服務的密碼
CasinoId	字符串	ID
DateVal	日期	單一日期，將返回指定日期的賭注明細 (MM/dd/yyyy)
AgentName	字符串	這是可選參數。如果你輸入經紀人名稱，將返回指定經紀人的玩家的賭注明細，否則將返回所有經紀人的所有玩家的詳細信息。

請求 XML 結構

```
<? Xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<GetAgentPlayerdetails>
  <Username> </Username>
  <Password> </Password>
  <CasinoId> </CasinoId>
  <DateVal> </DateVal>
  <AgentName> </AgentName>
</ GetAgentPlayerdetails>
```

響應 XML 結構輸出參數

名稱	類型	描述	數據類型長度
PlayerName	字符串	對某一遊戲下注的玩家名稱 例如: MichealJang	不定長字符串(100)
Bet_Amount	小數	玩家的下注總金額	小數(18,2)

		例如: 10.00	
Bet_Payoff	小數	玩家所下賭注的輸贏總額。正值表示贏。負值表示輸。 例如: 10.00, -10.00	小數(18,2)
TotalWin	小數	經紀人輸贏總額。正值表示贏。負值表示輸。 例如: 10.00, -10.00	小數(18,2)
DeductAmount	小數	該期間該經紀人的可扣除勝負機會均等賭注總額。	小數(18,2)
EvenAmount	小數	該期間該經紀人的勝負機會均等賭注總額。	小數(18,2)
TotalAmount		賭注總額減去可扣除勝負機會均等賭注之後的賭注淨額。	小數(18,2)
AgentName	字符串	經紀人名稱	不定長 Unicode 字符串 (100)

響應 XML 結構

```

<? Xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
<AgentPlayerInfo>
    <AgentPlayerDetails>
        <PlayerName></PlayerName>
        <Bet_Amount></Bet_Amount>
        <Bet_Payoff></Bet_Payoff>
        <TotalWin></TotalWin>
        <DeductAmount></DeductAmount>
        <EvenAmount></EvenAmount>
        <TotalAmount></TotalAmount>
        <AgentName></AgentName>
    </AgentPlayerDetails>
</AgentPlayerInfo>
</string>

```

輸出數據樣本

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
<AgentPlayerInfo>
  <AgentPlayerDetails>
    <PlayerName>Testuser</PlayerName>
    <Bet_Amount>2000.00</Bet_Amount>
    <Bet_Payoff>1500.00</Bet_Payoff>
    <TotalWin>500.00</TotalWin>
    <DeductAmount>0.00</DeductAmount>
    <EvenAmount>0.00</EvenAmount>
    <TotalAmount>2000.00</TotalAmount>
    <AgentName>XXXXXXX</AgentName>
  </AgentPlayerDetails>
</AgentPlayerInfo>
</string>
```

4.8. GetAgentsEvenbetDetails()

該網絡服務將抓取特定賭場的所有經紀人勝負機會均等賭注明細。該 API 可以隨時調用，沒有任何限制。使用 AMS（經紀人管理系統）的人必須使用該 API。

API URL

<http://webapi-asia.hointeractive.com/Betapi.asmx/GetAgentsEvenbetsDetails>

輸入參數

名稱	類型	描述
Username	字符串	用於訪問網絡服務的用戶名
Password	字符串	用於訪問網絡服務的密碼
CasinoId	字符串	ID
DateVal	日期	單一日期，將返回指定日期的賭注明細。格式 mm/dd/yyyy 例如：01/12/2011

請求 XML 結構

```
<? Xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<GetAgentdetails>
  <Username> </Username>
  <Password> </Password>
  <CasinoId> </CasinoId>
  <DateVal> </DateVal>
</ GetAgentdetails>
```

響應 XML 結構輸出參數

名稱	類型	描述	數據類型長度
MasterName	字符串	經紀人所屬的雇主名稱 例如: Jang	不定長字符串(100)
AgentName	字符串	經紀人名稱	不定長 Unicode 字符串(100)
Bet_Amount	小數	玩家的下注總金額 例如: 10.00	小數(18,2)
Bet_Payoff	小數	玩家所下賭注的輸贏總額。 正值表示贏。負值表示輸。例如: 10.00, -10.00	小數(18,2)
TotalWin	小數	經紀人輸贏總額。正值表示贏。負值表示輸。例如: 10.00, -10.00	小數(18,2)
DeductAmount	小數	經紀人的可扣除勝負機會均等賭注總額。	小數(18,2)
EvenAmount	小數	經紀人的勝負機會均等賭注總額。	小數(18,2)
TotalAmount		賭注總額減去可扣除勝負機會均等賭注之後的賭注淨額。	小數(18,2)

響應 XML 結構

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
```



```
<AgentInfo>
  <AgentDetails>
    <MasterName></MasterName>
    <AgentName></AgentName>
    <Bet_Amount></Bet_Amount>
    <Bet_Payoff></Bet_Payoff>
    <TotalWin></TotalWin>
    <DeductAmount></DeductAmount>
    <EvenAmount></EvenAmount>
    <TotalAmount></TotalAmount>
  </AgentDetails>
</AgentInfo>
</string>
```

輸出數據樣本

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
  <AgentInfo>
    <AgentDetails>
      <MasterName>8821</MasterName>
      <AgentName>8821</AgentName>
      <Bet_Amount>1100.00</Bet_Amount>
      <Bet_Payoff>195.00</Bet_Payoff>
      <TotalWin>905.00</TotalWin>
      <DeductAmount>0.00</DeductAmount>
      <EvenAmount>0.00</EvenAmount>
      <TotalAmount>1100.00</TotalAmount>
    </AgentDetails>
  </AgentInfo>
</string>
```

4.9. GetAllBetDetailsPerTimeInterval()

該網絡服務將抓取賭場在指定日期和時間的賭注明細。該 API 可以隨時調用，沒有任何限制。

API URL

<http://webapi-asia.hointeractive.com/Betapi.asmx/GetAllBetDetailsPerTimeInterval>

輸入參數

名稱	類型	描述
Username	字符串	用於訪問網絡服務的用戶名
Password	字符串	用於訪問網絡服務的密碼
Casino ID	字符串	ID
UserId	字符串	這是可選參數。電子郵件地址或者帳戶 ID
startTime	日期	用來輸入抓取賭注明細的開始日期，時間。
EndTime	日期	用來輸入抓取賭注明細的結束日期，時間。
PageSize	整數	這是可選參數。設定將返回的頁面大小。例如：20
PageNumber	整數	這是可選參數。設定從指定頁碼開始返回記錄的頁碼。 例如：5

注： 當你將頁面大小設為 20，頁碼設為 5 時，將抓取從 81 到 100 頁的記錄。

請求 XML 結構

<pre> <?xml version=""1.0""?> < GetAllBetDetailsPerTimeInterval> <Username></Username> <Password></Password> <CasinoId></CasinoId> <UserId> </UserId> <startTime></startTime> <EndTime></EndTime> <PageSize></ PageSize> <PageNumber></PageNumber> </ GetAllBetDetailsPerTimeInterval> </pre>

響應 XML 結構輸出參數

名稱	類型	描述	數據類型長度
TotalRecords	整數	記錄總數	
BetStartDate	日期時間	玩家對某一遊戲的下注時間。格	日期 時間

		式 MM/dd/yyyy hh:mm:ss 例如: 01/12/2011 03:59:59	
BetEndDate	日期時間	玩家下注的遊戲結束時間。格式 MM/dd/yyyy hh:mm:ss 例如: 01/12/2011 04:00:23	日期 時間
AccountId	字符串	某一賭注的玩家登錄名稱	不定長字符串(100)
TableId	字符串	玩家下注的某一類型遊戲的賭桌 ID。	定長字符串(16)
TableName	字符串	玩家下注的某一類型遊戲的賭桌 名稱。	不定長字符串(100)
GameId	字符串	玩家下注的遊戲 ID	定長字符串(24)
BetId	字符串	玩家參與遊戲的賭注 ID。BetNo 和 BetId 的值相同。	定長字符串(32)
BetAmount	小數	玩家對某一遊戲的下注金額 例如: 10.0000	小數(16,4)
Payout	小數	玩家對某一遊戲下注的輸贏結 果。正值表示贏。負值表示輸。 例如: 10.0000, -10.0000	小數(16,4)
Currency	字符串	玩家幣別代碼 例如: CNY, USD	定長字符串(3)
GameType	字符串	玩家下注的遊戲類型 例如: 百家樂, 輪盤	不定長字符串(100)
BetSpot	字符串	玩家對某一遊戲的投注區域 例如: 莊家, 分注: 20 和 23	不定長字符串(80)
BetNo	字符串	玩家參與遊戲的賭注 id。BetNo 和 BetId 的值相同。	定長字符串(32)

響應 XML 結構

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
<TotalRecords></TotalRecords>
<BetInfos>
  <Betinfo>

```

```

<BetStartDate></BetStartDate>
<BetEndDate></BetEndDate>
<AccountId> </AccountId>
<TableId></TableId>
<TableName> </TableName>
<GameId> </GameId>
<BetId> </BetId>
<BetAmount></BetAmount>
<Payout></Payout>
<Currency> </Currency>
<GameType></GameType>
<BetSpot></BetSpot>
<BetNo></BetNo>
</Betinfo>
</BetInfos>
</string>

```

輸出數據樣本

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
<TotalRecords>1</TotalRecords>
<BetInfos>
<Betinfo>
<BetStartDate>2012/01/24 08:59:20</BetStartDate>
<BetEndDate>2012/01/24 08:59:27</BetEndDate>
<AccountId>test</AccountId>
<TableId>6wjz46hvko913lm4</TableId>
<TableName>Rng Carebbean Poker</TableName>
<GameId>R-00000000000000010322239</GameId>
<BetId>ipsngcvg5yffq6ulsb28c7ce56pbwipd</BetId>
<BetAmount>70.00</BetAmount>
<Payout>-70.00</Payout>
<Currency>CNY</Currency>
<GameType>Rng Carebbean Poker</GameType>
<BetSpot>Result</BetSpot>

```

```
<BetNo>ipsngcvg5yffq6ulsb28c7ce56pbwipd</BetNo>
</Betinfo>
</BetInfos> </string>
```

4.10. GetAllFundTransferDetailsPerTimeInterval

該網絡服務將抓取賭場在指定日期和時間的轉賬明細。該 API 可以隨時調用，沒有任何限制。

API URL

<http://webapi-asia.hointeractive.com/Betapi.asmx/GetAllFundTransferDetailsPerTimeInterval>

輸入參數

名稱	類型	描述
Username	字符串	用於訪問網絡服務的用戶名
Password	字符串	用於訪問網絡服務的密碼
Casino ID	字符串	ID
UserId	字符串	這是可選參數。電子郵件地址或者帳戶 ID
startTime	日期	用來輸入抓取賭注明細的開始日期，時間
EndTime	日期	用來輸入抓取賭注明細的結束日期，時間
PageSize	整數	這是可選參數。設定將返回的頁面大小。例如：20
PageNumber	整數	這是可選參數。設定從指定頁碼開始返回記錄的頁碼。 例如：5

注： 當你將頁面大小設為 20，頁碼設為 5 時，將抓取從 81 到 100 頁的記錄。

請求輸入 XML 結構

```
<?xml version=""1.0""?>
< GetAllFundTransferDetailsPerTimeInterval>
  <Username></Username>
  <Password></Password>
  <CasinoId></CasinoId>
  <UserId> </UserId>
  <startTime></startTime>
  <EndTime></EndTime>
```

```
<PageSize></ PageSize>
<PageNumber></PageNumber>
</ GetAllFundTransferDetailsPerTimeInterval>
```

響應 XML 結構 輸出參數

名稱	類型	描述	數據類型長度
TotalRecords	整數	記錄總數	整數(16)
Accountid	字符串	某一賭注的玩家登錄名稱	不定長字符串(100)
transact_id	字符串	玩家交易的識別字段	定長字符串(16)
transacttype_code	字符串	玩家交易模式 例如：現金購買	不定長字符串(100)
TransactionType	字符串	交易類型 例如：存款	不定長字符串(100)
transact_time	日期時間	交易時間（現金購買）	日期 時間
amount	小數	交易金額 例如：10.0000	小數(16,2)
currency_code	字符串	玩家幣別代碼 例如：CNY, USD	定長字符串(3)

響應輸出 XML 結構

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string
xmlns="http://service.hogaming.info/"><TotalRecords>1</TotalRecords><FundTransferI
nfos>
  <GetAllAccountTransferDetails>
    <Accountid> </Accountid>
    <transact_id> </transact_id>
    <transacttype_code> </transacttype_code>
    <TransactionType> </TransactionType>
    <transact_time></transact_time>
    <amount></amount>
    <currency_code> </currency_code>
```

```
</GetAllAccountTransferDetails>
</FundTransferInfos></string>
```

輸出數據樣本

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string
xmlns="http://service.hogaming.info/"><TotalRecords>1</TotalRecords><FundTransferI
nfos>
  <GetAllAccountTransferDetails>
    <Accountid>test</Accountid>
    <transact_id>tv8vf5yba2dnigec</transact_id>
    <transacttype_code>Cash purchase</transacttype_code>
    <TransactionType>Deposit</TransactionType>
    <transact_time>2012/01/24 07:57:17</transact_time>
    <amount>100.0000</amount>
    <currency_code>CNY</currency_code>
  </GetAllAccountTransferDetails>
</FundTransferInfos></string>
```

4.11. GameResultInfo

該網絡服務將抓取賭場在指定日期和時間的遊戲結果明細。該 API 可以隨時調用，沒有任何限制。

API URL

<http://webapi-asia.hointeractive.com/Betapi.asmx/GameResultInfo>

輸入參數

名稱	類型	描述
Username	字符串	用於訪問網絡服務的用戶名
Password	字符串	用於訪問網絡服務的密碼
Casino ID	字符串	ID
UserId	字符串	這是可選參數。電子郵件地址或者帳戶 ID
startTime	日期	用來輸入抓取賭注明細的開始日期，時間

EndTime/FinishTime	日期	用來輸入抓取賭注明細的結束日期，時間
PageSize	整數	這是可選參數。設定將返回的頁面大小。例如：20
PageNumber	整數	這是可選參數。設定從指定頁碼開始返回記錄的頁碼。 例如：5

注：當你把頁面大小設為 20，頁碼設為 5 時，將抓取從 81 到 100 頁的記錄。

請求 XML 結構

<pre> <?xml version=""1.0""?> < GameResultInfo> <Username></Username> <Password></Password> <CasinoId></CasinoId> <UserId> </UserId> <startTime></startTime> <EndTime></EndTime> <PageSize></ PageSize> <PageNumber></PageNumber> </ GameResultInfo> </pre>

響應 XML 結構輸出參數

名稱	類型	描述	數據類型長度
TotalRecords	整數	記錄總數	整數(16)
Game_Id	字符串	玩家下注的遊戲 ID	定長字符串(24)
StartTime	日期時間	玩家對某一遊戲的下注時間。格式 MM/dd/yyyy hh:mm:ss 例如： 01/12/2011 03:59:59	日期 時間
EndTime	日期時間	玩家下注的遊戲結束時間。格式 MM/dd/yyyy hh:mm:ss 例如： 01/12/2011 04:00:23	日期 時間
GameType_Id	字符串	玩家下注的遊戲類型 ID	定長字符串(16)
AccountID	字符串	玩家登錄名稱	不定長字符串(100)

Dealer	字符串	遊戲發牌人名稱	不定長字符串(100)
BankerPoint	整數	百家樂遊戲的莊家點數結果	整數
PlayerPoint	整數	百家樂遊戲的閒家點數結果	整數
Tie	整數	百家樂和龍虎鬥遊戲的平局結果。例如：0 表示不是平局。 1 表示是平局。	整數
DragonPoint	整數	龍虎鬥遊戲的龍點數結果。	整數
TigerPoint	整數	龍虎鬥遊戲的虎點數結果。	整數
Result	字符串	21 點、輪盤、骰子耍寶遊戲的結果。例如：24 黑色	不定長字符串(100)

響應 XML 結構

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
<TotalRecords></TotalRecords>
<GameInfo>
  <Baccarat>
    <Game_Id> </Game_Id>
    <StartTime></StartTime>
    <EndTime></EndTime>
    <GameType_Id></GameType_Id>
    <AccountID> </AccountID>
    <Dealer> </Dealer>
    <BankerPoint></BankerPoint>
    <PlayerPoint></PlayerPoint>
    <Tie></Tie>
  </Baccarat>
  <DragonTiger>
    <Game_Id> </Game_Id>
    <StartTime></StartTime>
    <EndTime></EndTime>
    <GameType_Id></GameType_Id>
    <AccountID> </AccountID>
  </DragonTiger>
</GameInfo>
</string>

```

```

    <Dealer> </Dealer>
    <DragonPoint> </DragonPoint>
    <TigerPoint> </TigerPoint>
    <Tie> </Tie>
</DragonTiger>

<Roulette>
    <Game_Id> </Game_Id>
    <StartTime> </StartTime>
    <EndTime> </EndTime>
    <GameType_Id> </GameType_Id>
    <AccountID> </AccountID>
    <Dealer> </Dealer>
    <Result> </Result>
</Roulette>

<Sicbo>
    <Game_Id> </Game_Id>
    <StartTime> </StartTime>
    <EndTime> </EndTime>
    <GameType_Id> </GameType_Id>
    <AccountID> </AccountID>
    <Dealer> </Dealer>
    <Result> </Result>
</Sicbo>

<BlackJack>
    <game_id> </game_id>
    <StartTime> </StartTime>
    <EndTime> </EndTime>
    <AccountID> </AccountID>
    <Result> </Result>
</BlackJack>
</GameInfo>
</String>

```

4.12. GetPalyerBetAmount

該網絡服務將抓取賭場的實時賭金金額和實時遊戲，不含勝負機會均等和平局賭注金額。該 API 可以隨時調用，沒有任何限制。

API URL

<http://webapi-asia.hointeractive.com/Betapi.aspx/GetPlayerBetAmount>

輸入參數

名稱	類型	描述
Username	字符串	用於訪問網絡服務的用戶名
Password	字符串	用於訪問網絡服務的密碼
CasinoId	字符串	ID
UserId	字符串	這是可選參數。電子郵件地址或者帳戶 ID
DateVal	日期	如果用戶輸入該日期，將返回指定日期的賭注金額明細。

請求 XML 結構

<pre><?xml version=""1.0""?> <PlayerBetInfo> <Username></Username> <Password></Password> <CasinoId></CasinoId> <UserId> </UserId> <DateVal></DateVal> </PlayerBetInfo></pre>
--

響應 XML 結構 輸出參數

名稱	類型	描述	數據類型長度
AccountID	字符串	某一賭注的玩家登錄名稱	不定長字符串 (100)
StakedAmount	小數	所有遊戲的合計賭注金額	小數(16,4)

LiveGameTotalAmount	小數	實時遊戲的合計賭注金額	小數(16,4)
LiveGameExcludeEvenandTieAmount	小數	不含勝負機會均等和平局金額，僅指實時遊戲	小數(16,4)

響應 XML 結構

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
  <PlayerBetInfo>
    <PlayerBetDetails>
      <AccountID></AccountID>
      <StakedAmount></StakedAmount>
      <LiveGameTotalAmount></LiveGameTotalAmount>
      <LiveGameExcludeEvenandTieAmount></LiveGameExcludeEvenandTieAmount>
    </PlayerBetDetails>
  </PlayerBetInfo>
</string>
```

輸出數據樣本

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
  <PlayerBetInfo>
    <PlayerBetDetails>
      <AccountID>test1</AccountID>
      <StakedAmount>15000</StakedAmount>
      <LiveGameTotalAmount>5000</LiveGameTotalAmount>
    </PlayerBetDetails>
  </PlayerBetInfo>
</string>
```

4.13. GetBonusPTComplete

該網絡服務將獲取玩家紅包 PT 完成明細。抓取玩家紅包接受日期之間的紅包 PT 記錄。該 API 可以隨時調用，沒有任何限制。

API URL

<http://webapi-asia.hointeractive.com/Betapi.aspx/GetBonusPTComplete>

輸入參數

名稱	類型	描述
Username	字符串	用於訪問網絡服務的用戶名
Password	字符串	用於訪問網絡服務的密碼
CasinoId	字符串	ID
UserId	字符串	這是可選參數。電子郵件地址或者帳戶 ID
StartTime	日期時間	如果用戶輸入該日期。（玩家紅包接受日期）
EndTime	日期時間	如果用戶輸入該日期。（玩家紅包接受日期）

請求 XML 結構

<pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <BonusPT> <Username></Username> <Password></Password> <CasinoId></CasinoId> <UserId> </UserId> <startTime></startTime> <endTime></endTime> </BonusPT> </pre>
--

響應 XML 結構輸出參數

名稱	類型	描述	數據類型長度
BonusName	字符串	紅包名稱	不定長字符串(100)
AccounID	字符串	玩家登錄名稱 例如: Test123	不定長字符串(100)
BonusStartDate	日期時間	紅包激活日期。格式 MM/dd/yyyy hh:mm:ss 例如: 01/12/2011 03:59:59	小數(16,4)
BonusEndDate	日期時間	紅包過期日。格式 MM/dd/yyyy hh:mm:ss 例如: 01/12/2011 03:59:59	小數(16,4)

響應 XML 結構

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
<BonusPTCompleteDetails>
  <BonusPT>
    <BonusName></BonusName>
    <AccounID></AccounID>
    <BonusStartDate></BonusStartDate>
    <BonusEndDate></BonusEndDate>
  </BonusPT>
</BonusPTCompleteDetails>
</string>
```

輸出數據樣本

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
<BonusPTCompleteDetails>
  <BonusPT>
    <BonusName>Test Bonus</BonusName>
    <AccounID>Test1</AccounID>
    <BonusStartDate>12/12/2011 14:55:00</BonusStartDate>
    <BonusEndDate>12/29/2011 00:00:00</BonusEndDate>
  </BonusPT>
</BonusPTCompleteDetails>
</string>
```

5. 錯誤代碼

1). 用戶名或密碼不正確，將返回下述 **xml** 字符串。

```
<? Xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Login>
<STATUS_CODE>0001</STATUS_CODE>
<STATUS_DESC> 用戶名或密碼或賭場 ID 不正確</STATUS_DESC>
</Login>
```

2). 數據庫中沒有記錄，將返回下述 **xml** 字符串。

```
<? Xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<BetInfos>
  <STATUS_CODE>0002</STATUS_CODE>
  <STATUS_DESC>未找到記錄</STATUS_DESC>
</BetInfos>
```

3). 如果天數超過 **7** 天，將返回下述 **xml** 字符串。

```
<? Xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PlayInfos>
    <STATUS_CODE>0003</STATUS_CODE>
    <STATUS_DESC>天數不應該超過 7 天</STATUS_DESC>
</PlayInfos>
```

4). 無效玩家，將返回下述 **xml** 字符串。

```
<? Xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PlayInfos>
    <STATUS_CODE>0004</STATUS_CODE>
    <STATUS_DESC>無效玩家</STATUS_DESC>
</PlayInfos>
```

5). 無效經紀人名稱，將返回下述 **xml** 字符串。

```
<? Xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PlayInfos>
    <STATUS_CODE>0005</STATUS_CODE>
    <STATUS_DESC>經紀人名稱不存在</STATUS_DESC>
</PlayInfos>
```

6). 如果天數超過 **2** 天，將返回下述 **xml** 字符串。

對於 `GetAllBetDetailsPerTimeInterval` 和 `GetAllFundTransferDetailsPerTimeInterval` `webApi` 方法，我們要求輸入只能是兩天，假設我們輸入 2 天以上，將報錯“日期差不得大於 2 天。”

對於 `GameResultInfo` `webApi` 方法，我們要求輸入只能是一天，假設我們輸入一天以上，將報錯“日期差不得大於一天。”

7). 每個網絡請求允許 **5** 分鐘時差，將返回下述 **xml** 字符串。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://service.hogaming.info/">
<Login><STATUS_CODE>0006</STATUS_CODE>
<STATUS_DESC>於 09-03-2012 11:58:25（上次請求時間）收到該 API 的上一次請求。每
次請求應該至少留出 5 分鐘時差。</STATUS_DESC>
</Login></string>
```

6. API 訪問授權

6.1. AMS

將按經紀人顯示所有明細，

- GetbetDetails
- GetAgentPlayerDetails
- GetEvenbetsAgentPlayerDetails
- GetAgentsEvenbetDetails

6.2. 報表

將按賭場顯示所有明細，

- GetbetDetails
- GetBetDetailsfor30seconds
- GetBetDetailsByAffiliate
- GetPlayerdetails

6.3. 通用

- GetTableNames

7. 集成

7.1. ASP.Net

```
Dim strXML as String
strXML = "<?xml version=""1.0"" encoding=""utf-8"" ?>" & vbCrLf & _
    "<GetBetdetails>" & vbCrLf & _
    "<Username>testcasino</Username>" & vbCrLf & _
    "<Password>*****</Password>" & vbCrLf & _
    "<CasinoId>Casinoid123456</CasinoId>" & vbCrLf & _
    "<UserId>David</UserId>" & vbCrLf & _
    "</GetBetdetails>"

Dim Poststring as String
Dim Result as String = ""
Poststring = strXML
Poststring = Server.UrlDecode(Poststring)
Dim httpRequest As HttpWebRequest =
    CType(HttpWebRequest.Create(http://webapi-
asia.hointeractive.com/Betapi.aspx/Your\_web\_service Method),
HttpWebRequest)
httpRequest.Method = "Post"
httpRequest.ContentType = "text/xml"
```



```

httpRequest.ContentLength = Poststring.Length
httpRequest.PreAuthenticate = True
httpRequest.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials
Dim RequestStream = New StreamWriter(httpRequest.GetRequestStream())
RequestStream.write(Poststring)
RequestStream.close()
Dim HttpResponseMessage As HttpWebResponse = CType(httpRequest.GetResponse,
    HttpWebResponse)
Dim Responsestream As Stream = HttpResponseMessage.GetResponseStream()
Dim encode As System.Text.Encoding = System.Text.Encoding.GetEncoding("utf-8")
Dim Readstream = New StreamReader(Responsestream, encode)
If HttpResponseMessage.StatusCode <> 200 Then
    Result = "error|" & HttpResponseMessage.StatusCode
Else
    Result = Readstream.readtoend()
End If
HttpResponse.Close()

```

7.2. JAVA

```

import org.apache.commons.httpclient.HttpClient;
import org.apache.commons.httpclient.methods.PostMethod;
public class BetClient {
private String sendData() {
    PostMethod httpPost = new PostMethod("http://webapi-
asia.hointeractive.com/betapi.asmx/your webservice method");
    StringBuffer xmlresponse = new StringBuffer("");
    xmlresponse.append("<?xml version='1.0'?>");
    xmlresponse.append("<GetBetdetails>");
    xmlresponse.append("<Username>testcasino</Username>");
    xmlresponse.append("<Password>*****</Password>");
    xmlresponse.append("<CasinoId>casinoid123456</CasinoId>");
    xmlresponse.append("<UserId>test</UserId>");
    xmlresponse.append("</GetBetdetails>");
    try {
        HttpClient httpclient = new HttpClient();
        httpPost.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml");
        httpPost.setRequestBody(xmlresponse.toString());
        httpclient.executeMethod(httpPost);
        return httpPost.getResponseBodyAsString();
    } catch (Exception ex) {
        ex.printStackTrace();
    } finally {
        httpPost.releaseConnection();
    }
    return null;
}
public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Response From Bet API:" + new BetClient().sendData());
}
}

```