

Matam HW4 Dry

ת"ז: 213700917


ת"ז: 213933690

שם : יוסף זרקאוי

שם : אמיר חמוד

חלק 4.1 :

(1)

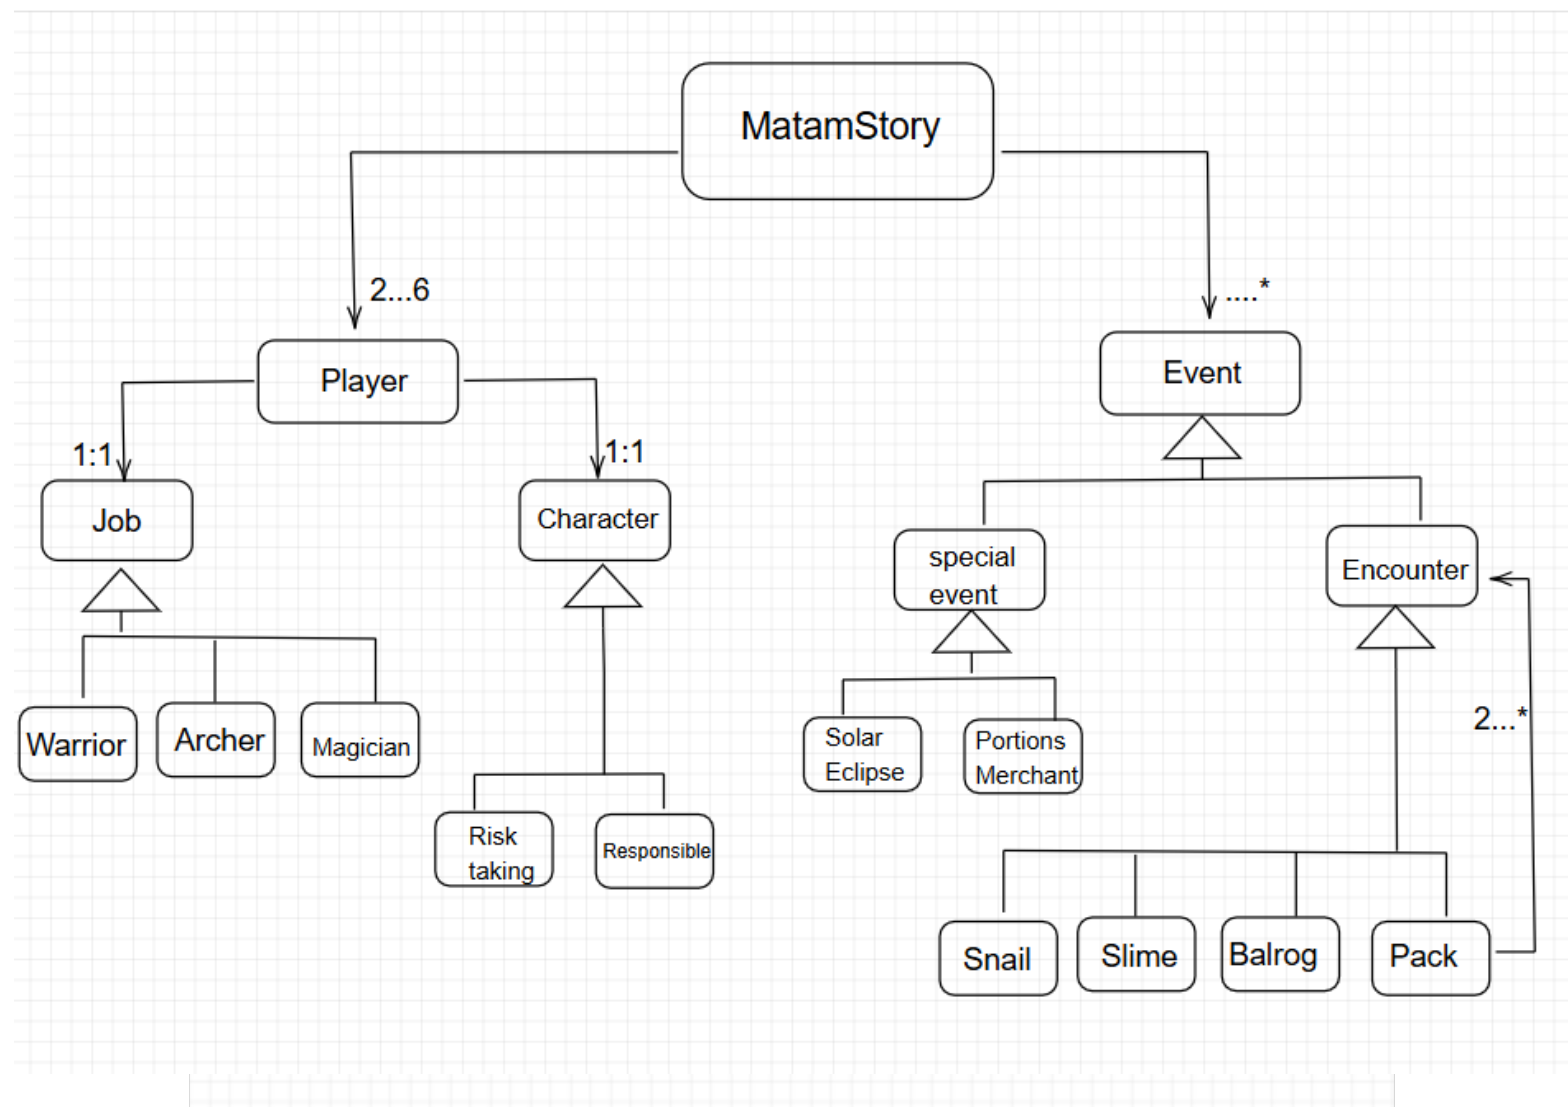

(2)

- במחלקה *Player* השתמשנו ב- *strategy* : *design pattern* .
לכל *player* יש *job* , *charcter* שמתאימים לו , לכן כיוון שקשה לנו לבנות 5 מחלקות שיורשות מ-
player (*worrior*, *archer*....., *risk taking*) אזי הוספנו ל-*player* שדות מטיפוס
job , *charcter* כך שלכל *player* יש *job* , *charcter* שעבורם אפשר לבצע את כל הפונקציות
מבלי לדעת מה הסוג שלהם ועשינו את זה בעזרת היורשה כפי שמתואר בסעיף "1" .
- במחלקה *Encounter* השתמשנו ב- *composite* : *design pattern* .
המחלקה *Encounter* מכילה איברים מסוג *pack* שיורשת ממנה , וזה בעצם התבנית של
composite .

(3)

נוסיף מחלקה חדשה בשם גנב (*Rogue*) שיורשת מהמחלקה *job* , בתוך הפונקציה *make_move()*
שבמחלקה *Encouter* , בהתחלה בודקים אם ה- *job* של השחקן היא גנב (*Rogue*) , אם כן אז נבדוק אם
יכולת הקרב של המפלצת שנתקלנו בה היא גדולה פי 2 או יותר. אם התנאי כן מתקיים , הדמות
מתחמקת מהקרב ויוצאת ללא פגע (כלומר לא קורה כלום) והפונקציה מסיימת ומחזירה -1 , ה-
out_come = 5 (שדה במחלקת *Event*) ונעדכן הפעולה *print_Outcome* שתתנהג
בהתאם עבור- *out_come* = 5 ומוצא של *make_move()* ששווה ל-1- , אחרת הפונקציה
make_move() מתבצעת כרגיל .

(4)

כן אפשר לעשות זאת, בהתחלה נוסיף מחלקה בשם *DivineInspiration* שיורשת מהמחלקה
SpecialEvent . וכדי שהיה אפשרי להחליף את העבודה של השחקן הנוכחי נצטרך לגשת ל *m_job* של
אותו שחקן לכן נוסיף למחלקת *player* פונקציה בשם *set_job* שתהיה *public* כדי שתוכל לגשת לשדות
של השחקן הנוכחי ותשנה את העבודה שלו, הפונקציה מקבלת מצביע לעבודה חדשה .
set_job(std :: shared_ptr < Job > newjob) .
אחר כך בכל פעם שהשחקן חווה באירוע מסוג *DivineInspiration* נבצע *set_job* עם עבודה רנדומלית
חדשה .

