STIKOM CINEMA BIOSKOP

Nama: Mohammad Yusuf Fathoni

Nim: 14523051

Kelas: Ti-2 smtr 6

Laporan Praktikum ke-6

---

1. Buat Projeck baru dengan nama StikomCinema

   Kemudian

   a. Membuat folder model dan util
      - Klik kanan package com.example.stikomsinema → New → Package.
      - Buat dua folder: model (untuk data seperti FilmItem, FoodItem, OrderItem) dan util (untuk kelas pembantu seperti ReceiptFormatter).

   b. Membuat file background card (bg_card.xml)
      - Klik kanan res/drawable → New → Drawable Resource File → isi nama bg_card.
      - Ganti root element menjadi <shape> agar bisa membuat sudut melengkung dan warna latar.

   c. Membersihkan layout yang tidak perlu
      - Di folder res/layout, hapus file layout yang tidak digunakan.
      - Pertahankan hanya: activity_main.xml, item_film.xml, item_food.xml, item_order.xml.

   d. Seperti pada gambar ini:

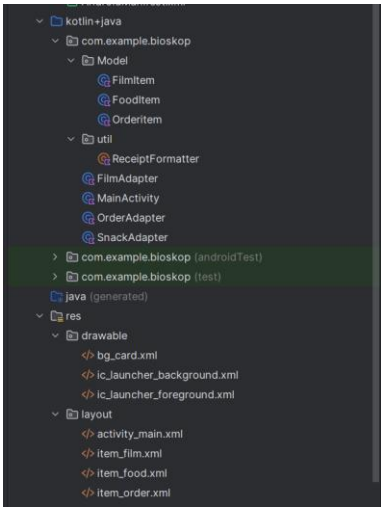

2. Selanjutnya masuk ke bagian gradle script → build gradle.kts(module:app) pada blok android kemudian tambahnkan kode program binding berikut:

```
buildFeatures {
        viewBinding = true
    }
```

Setelah menambahkan kode tersebut, Android Studio akan menampilkan notifikasi **"Sync Now"** di bagian atas. Klik tombol tersebut.

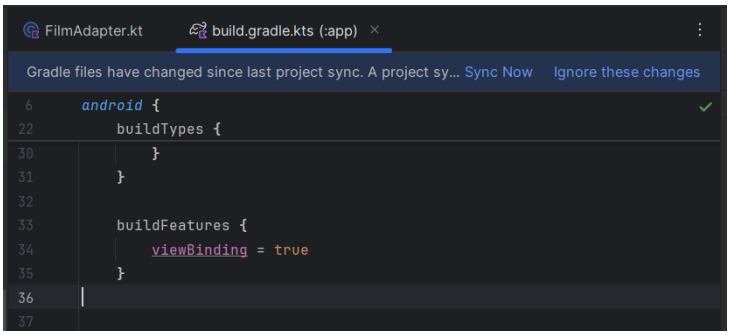

3. Selanjutnya di dalam folder/package model tambahkan kode pragram berikut untuk masing masing activity

   a. Model → Filmitem

```
package com.example.bioskop.Model

data class FilmItem(
    val id: Int,
    val title: String,
    val studio: String,
    val schedule: String,
    val price: Int
)
```

   b. Model → FoodItem

```
package com.example.bioskop.Model

data class FoodItem(
    val id: Int,
    val name: String,
    val category: String,
    val price: Int
)
```

c. Model → OrderItem

```
package com.example.bioskop.Model

data class Orderitem(
    val name: String,
    val price: Int,
    var qty: Int = 1,
    val type: String
) {
    fun subtotal(): Int = price * qty
}
```

4. Selanjutnya pada background card(bg_card.xml) tambahkan kode program di bawah ini:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <solid android:color="#FFFFFF" />
    <corners android:radius="14dp" />
    <stroke
        android:width="1dp"
        android:color="#D9D9D9" />
</shape>
```

5. Selanjutnya masuk activity utama tambahkan kode program berikut:

a. Com.example.bioskop/Filmadapter.kt

```
package com.example.bioskop

import android.view.LayoutInflater
import android.view.ViewGroup
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
import com.example.bioskop.databinding.ItemFilmBinding
import com.example.bioskop.Model.FilmItem
import java.text.NumberFormat
import java.util.Locale
class FilmAdapter(
    private val items: List<FilmItem>,
    private val onAddClicked: (FilmItem) -> Unit
```

```
) : RecyclerView.Adapter<FilmAdapter.FilmViewHolder>() {
    inner class FilmViewHolder(val binding: ItemFilmBinding) :
        RecyclerView.ViewHolder(binding.root)
    override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int):
FilmViewHolder {
        val binding = ItemFilmBinding.inflate(LayoutInflater.from(parent.context),
parent, false)
        return FilmViewHolder(binding)
    }
    override fun onBindViewHolder(holder: FilmViewHolder, position: Int) {
        val item = items[position]
        val rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(Locale("in", "ID"))
        holder.binding.tvFilmTitle.text = item.title
        holder.binding.tvStudio.text = item.studio
        holder.binding.tvSchedule.text = item.schedule
        holder.binding.tvFilmPrice.text = rupiah.format(item.price)
        holder.binding.btnAddFilm.setOnClickListener {
            onAddClicked(item)
        }
    }
```

b. Com.example.bioskop/MainActivity

```
package com.example.bioskop

import android.os.Bundle
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AlertDialog
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager
import com.example.bioskop.databinding.ActivityMainBinding
import com.example.bioskop.Model.FilmItem
import com.example.bioskop.Model.FoodItem
```

```
import com.example.bioskop.Model.Orderitem
import com.example.bioskop.util.ReceiptFormatter
import java.text.NumberFormat
import java.util.Locale
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    private lateinit var binding: ActivityMainBinding
    private lateinit var filmAdapter: FilmAdapter
    private lateinit var snackAdapter: SnackAdapter
    private lateinit var orderAdapter: OrderAdapter
    private val filmList = listOf(
        FilmItem(1, "STIKOM Robot AI", "Studio 1", "13:00", 45000),
        FilmItem(2, "Pencuri Skripsi", "Studio 2", "15:30", 50000),
        FilmItem(3, "STIK komen", "Studio 3", "19:00", 55000)
    )
    private val foodList = listOf(
        FoodItem(1, "Popcorn Caramel", "Makanan", 25000),
        FoodItem(2, "Nachos", "Makanan", 30000),
        FoodItem(3, "Coca Cola", "Minuman", 15000),
        FoodItem(4, "Air Mineral", "Minuman", 10000)
    )
    private val orderList = mutableListOf<Orderitem>()
    private val rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(Locale("in", "ID"))
    private var totalBayar = 0
    private var uangBayar = 0
    private var kembalian = 0
    private var statusPembayaran = "Belum Dibayar"
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)
        setupFilmRecycler()
        setupFoodRecycler()
        setupOrderRecycler()
        setupActions()
```

```
    updateTotal()
}
private fun setupFilmRecycler() {
    filmAdapter = FilmAdapter(filmList) { film ->
        addFilmOrder(film)
    }
    binding.rvFilm.layoutManager = LinearLayoutManager(this)
    binding.rvFilm.adapter = filmAdapter
}
private fun setupFoodRecycler() {
    snackAdapter = SnackAdapter(foodList) { food ->
        addFoodOrder(food)
    }
    binding.rvFood.layoutManager = LinearLayoutManager(this)
    binding.rvFood.adapter = snackAdapter
}
private fun setupOrderRecycler() {
    orderAdapter = OrderAdapter(orderList)
    binding.rvOrder.layoutManager = LinearLayoutManager(this)
    binding.rvOrder.adapter = orderAdapter
}
private fun setupActions() {
    binding.btnBayar.setOnClickListener {
        prosesPembayaran()
    }
    binding.btnCetak.setOnClickListener {
        cetakStruk()
    }
    binding.btnReset.setOnClickListener {
        resetPesanan()
    }
}
private fun addFilmOrder(film: FilmItem) {
    val name = "${film.title} - ${film.schedule}"
```

```
        val existing = orderList.find { it.name == name && it.type == "FILM" }
        if (existing != null) {
            existing.qty += 1
        } else {
            orderList.add(Orderitem(name, film.price, 1, "FILM"))
        }
        orderAdapter.notifyDataSetChanged()
        updateTotal()
    }
    private fun addFoodOrder(food: FoodItem) {
        val existing = orderList.find { it.name == food.name && it.type == "FOOD"
}
        if (existing != null) {
            existing.qty += 1
        } else {
            orderList.add(Orderitem(food.name, food.price, 1, "FOOD"))
        }
        orderAdapter.notifyDataSetChanged()
        updateTotal()
    }
    private fun updateTotal() {
        totalBayar = orderList.sumOf { it.subtotal() }
        binding.tvTotal.text = "Total: ${rupiah.format(totalBayar)}"
        binding.tvStatus.text = "Status: $statusPembayaran"
    }
    private fun prosesPembayaran() {
        if (orderList.isEmpty()) {
            Toast.makeText(this, "Pesanan masih kosong",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
            return
        }
        val bayarText = binding.etBayar.text?.toString()?.trim().orEmpty()
        if (bayarText.isEmpty()) {
            binding.etBayar.error = "Masukkan nominal bayar"
```

```
            return
        }
        uangBayar = bayarText.toIntOrNull() ?: 0
        if (uangBayar < totalBayar) {
            Toast.makeText(this, "Uang bayar kurang",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
            return
        }
        kembalian = uangBayar - totalBayar
        statusPembayaran = "Lunas"
        binding.tvKembalian.text = "Kembalian: ${rupiah.format(kembalian)}"
        binding.tvStatus.text = "Status: $statusPembayaran"
        Toast.makeText(this, "Pembayaran berhasil",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
    private fun cetakStruk() {
        if (orderList.isEmpty()) {
            Toast.makeText(this, "Belum ada pesanan",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
            return
        }
        if (statusPembayaran != "Lunas") {
            Toast.makeText(this, "Selesaikan pembayaran terlebih dahulu",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
            return
        }
        val receiptText = ReceiptFormatter.formatReceipt(
            orderItems = orderList,
            total = totalBayar,
            bayar = uangBayar,
            kembalian = kembalian,
            status = statusPembayaran
        )
        AlertDialog.Builder(this)
```

```
            .setTitle("Struk Pembayaran")
            .setMessage(receiptText)
            .setPositiveButton("OK", null)
            .show()
    }
    private fun resetPesanan() {
        orderList.clear()
        orderAdapter.notifyDataSetChanged()
        binding.etBayar.setText("")
        totalBayar = 0
        uangBayar = 0
        kembalian = 0
        statusPembayaran = "Belum Dibayar"
        binding.tvKembalian.text = "Kembalian: Rp0"
        updateTotal()
        Toast.makeText(this, "Pesanan baru dimulai",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
}
```

c. Com.example.bioskop/OrderAdapter.kt

```
package com.example.bioskop

import android.view.LayoutInflater
import android.view.ViewGroup
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
import com.example.bioskop.databinding.ItemOrderBinding
import com.example.bioskop.Model.Orderitem
import java.text.NumberFormat
import java.util.Locale
class OrderAdapter(
    private val items: List<Orderitem>
```

```
) : RecyclerView.Adapter<OrderAdapter.OrderViewHolder>() {
    inner class OrderViewHolder(val binding: ItemOrderBinding) :
        RecyclerView.ViewHolder(binding.root)
    override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int):
OrderViewHolder {
        val binding = ItemOrderBinding.inflate(LayoutInflater.from(parent.context),
parent, false)
        return OrderViewHolder(binding)
    }
    override fun onBindViewHolder(holder: OrderViewHolder, position: Int) {
        val item = items[position]
        val rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(Locale("in", "ID"))
        holder.binding.tvOrderName.text = item.name
        holder.binding.tvOrderInfo.text = "${item.qty} x
${rupiah.format(item.price)}"
        holder.binding.tvSubtotal.text = rupiah.format(item.subtotal())
    }
    override fun getItemCount(): Int = items.size
}
```

d. Com.example.bioskop/SnackAdapter.kt

```
package com.example.bioskop

import android.view.LayoutInflater
import android.view.ViewGroup
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
import com.example.bioskop.databinding.ItemFoodBinding
import com.example.bioskop.Model.FoodItem
import java.text.NumberFormat
import java.util.Locale
class SnackAdapter(
    private val items: List<FoodItem>,
```

```
    private val onAddClicked: (FoodItem) -> Unit
) : RecyclerView.Adapter<SnackAdapter.FoodViewHolder>() {
    inner class FoodViewHolder(val binding: ItemFoodBinding) :
        RecyclerView.ViewHolder(binding.root)
    override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int):
FoodViewHolder {
        val binding = ItemFoodBinding.inflate(LayoutInflater.from(parent.context),
parent, false)
        return FoodViewHolder(binding)
    }
    override fun onBindViewHolder(holder: FoodViewHolder, position: Int) {
        val item = items[position]
        val rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(Locale("in", "ID"))
        holder.binding.tvFoodName.text = item.name
        holder.binding.tvFoodCategory.text = item.category
        holder.binding.tvFoodPrice.text = rupiah.format(item.price)
        holder.binding.btnAddFood.setOnClickListener {
            onAddClicked(item)
        }
    }
    override fun getItemCount(): Int = items.size
}
```

6. Selanjutnya masuk xmlnya tambahkan kode program berikut:

   a. **Res/layout/activity_main.xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:fillViewport="true">
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="12dp"
    android:background="#F5F0F8">
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="XXI STIKOM Cinema"
        android:textSize="26sp"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="#3A3342" />
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="12dp"
        android:text="Menu Film"
        android:textStyle="bold"
        android:textSize="18sp" />
    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
        android:id="@+id/rvFilm"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="220dp"
        android:layout_marginTop="8dp" />
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="12dp"
        android:text="Makanan / Minuman"
        android:textStyle="bold"
        android:textSize="18sp" />
    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
        android:id="@+id/rvFood"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="220dp"
```

```
    android:layout_marginTop="8dp" />
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="12dp"
    android:text="Ringkasan Pesanan"
    android:textStyle="bold"
    android:textSize="18sp" />
<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/rvOrder"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="180dp"
    android:layout_marginTop="8dp" />
<TextView
    android:id="@+id/tvStatus"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="12dp"
    android:text="Status: Belum Dibayar"
    android:textStyle="bold"
    android:textSize="16sp" />
<TextView
    android:id="@+id/tvTotal"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:text="Total: Rp0"
    android:textStyle="bold"
    android:textSize="20sp" />
<EditText
    android:id="@+id/etBayar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="8dp"
```

```
        android:hint="Masukkan uang bayar"
        android:inputType="number" />
    <TextView
        android:id="@+id/tvKembalian"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:text="Kembalian: Rp0"
        android:textStyle="bold" />
    <Button
        android:id="@+id/btnBayar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="10dp"
        android:text="Bayar Sekarang" />
    <Button
        android:id="@+id/btnCetak"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:text="Cetak Struk" />
    <Button
        android:id="@+id/btnReset"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:text="Pesanan Baru" />
  </LinearLayout>
</ScrollView>
```

b. Res/layout/item_film.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="6dp"
    android:background="@drawable/bg_card"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="12dp">
    <TextView
        android:id="@+id/tvFilmTitle"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Judul Film"
        android:textStyle="bold"
        android:textSize="16sp" />
    <TextView
        android:id="@+id/tvStudio"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Studio 1" />
    <TextView
        android:id="@+id/tvSchedule"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="13:00" />
    <TextView
        android:id="@+id/tvFilmPrice"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Rp0"
        android:textStyle="bold" />
    <Button
        android:id="@+id/btnAddFilm"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:text="Tambah Tiket" />
    </LinearLayout>
```

c. Res/layout/item_food.xml

```
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_margin="6dp"
      android:background="@drawable/bg_card"
      android:orientation="vertical"
      android:padding="12dp">
      <TextView
        android:id="@+id/tvFoodName"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Popcorn"
        android:textStyle="bold"
        android:textSize="16sp" />
      <TextView
        android:id="@+id/tvFoodCategory"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Snack" />
      <TextView
        android:id="@+id/tvFoodPrice"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Rp0"
        android:textStyle="bold" />
      <Button
```

```
        android:id="@+id/btnAddFood"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:text="Tambah" />
    </LinearLayout>
```

d. Res/layout/item-order.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:padding="12dp">
    <LinearLayout
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:orientation="vertical">
        <TextView
            android:id="@+id/tvOrderName"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Nama"
            android:textStyle="bold" />
        <TextView
            android:id="@+id/tvOrderInfo"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="1 x Rp0" />
    </LinearLayout>
    <TextView
```

```
        android:id="@+id/tvSubtotal"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Rp0"
        android:textStyle="bold" />
    </LinearLayout>
```

7. Terakhir pada com.example.bioskop/util/ReceiptFormatter.kt tambahkan kode program berikut:

```
package com.example.bioskop.util

import com.example.bioskop.Model.Orderitem
import java.text.NumberFormat
import java.text.SimpleDateFormat
import java.util.Date
import java.util.Locale
object ReceiptFormatter {
    fun formatReceipt(
        orderItems: List<Orderitem>,
        total: Int,
        bayar: Int,
        kembalian: Int,
        status: String
    ): String {
        val rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(Locale("in", "ID"))
        val dateFormat = SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy HH:mm", Locale("in", "ID"))
        val builder = StringBuilder()
        builder.append("=== BIOSKOP XXI STIKOM Cinema ===\n")
        builder.append(dateFormat.format(Date()))
        builder.append("\n------------------------------\n")
        orderItems.forEach {
            builder.append("${it.name}\n")
```

```
builder.append("${it.qty} x ${rupiah.format(it.price) =${rupiah.format(it.subtotal())}\n")
        }
        builder.append("-----------------------------\n")
        builder.append("Status : $status\n")
        builder.append("Total : ${rupiah.format(total)}\n")
        builder.append("Bayar : ${rupiah.format(bayar)}\n")
        builder.append("Kembalian : ${rupiah.format(kembalian)}\n")
        builder.append("-----------------------------\n")
        builder.append("Selamat menonton\n")
        return builder.toString()
    }
}
```

8. Jalankan program dan hasilnya seperti ini

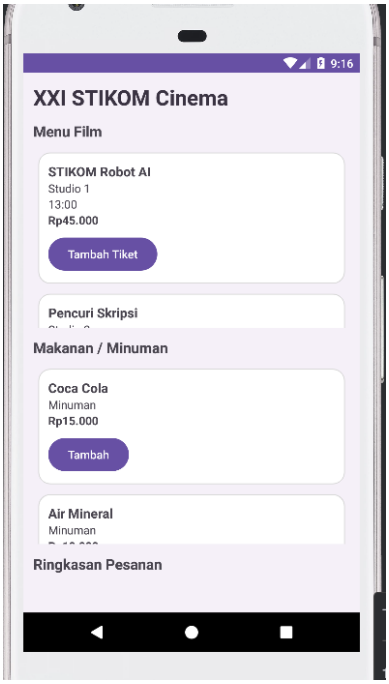

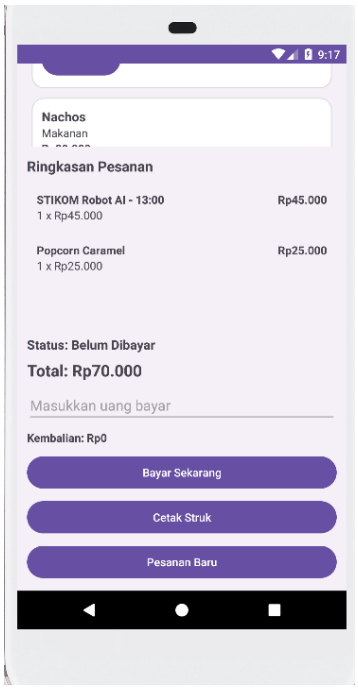

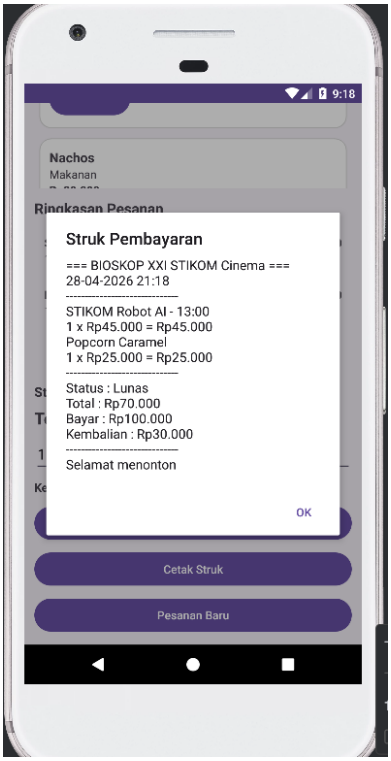
9:18
Nachos
Makanan
Ringkasan Pesanan
Struk Pembayaran
=== BIOSKOP XXI STIKOM Cinema ===
28-04-2026 21:18

STIKOM Robot AI - 13:00
1 x Rp45.000 = Rp45.000
Popcorn Caramel
1 x Rp25.000 = Rp25.000

Status : Lunas
Total : Rp70.000
Bayar : Rp100.000
Kembalian : Rp30.000

Selamat menonton
OK
Cetak Struk
Pesanan Baru