


ÜST GÖRÜNÜŞ (kapak + difüzör; kesik çizgi: gizli) ölçek 1:1

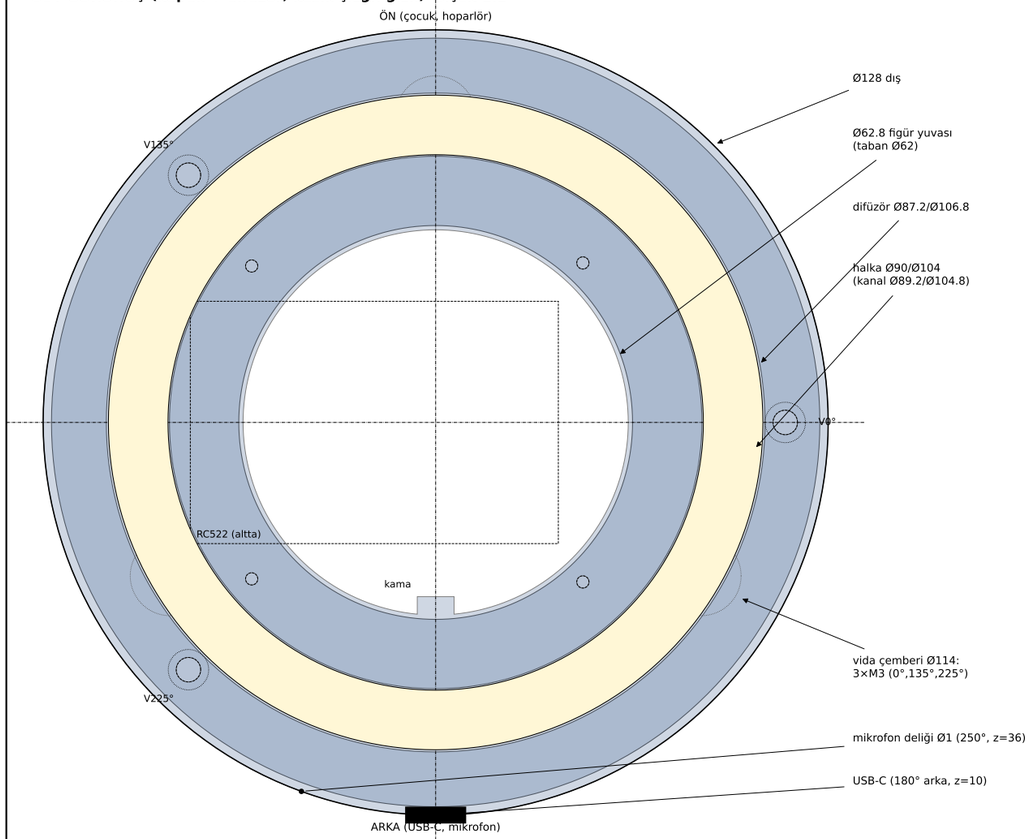

KESİT A–A (x = 0, yandan; sol = arka, sağ = ön) ölçek 1:1

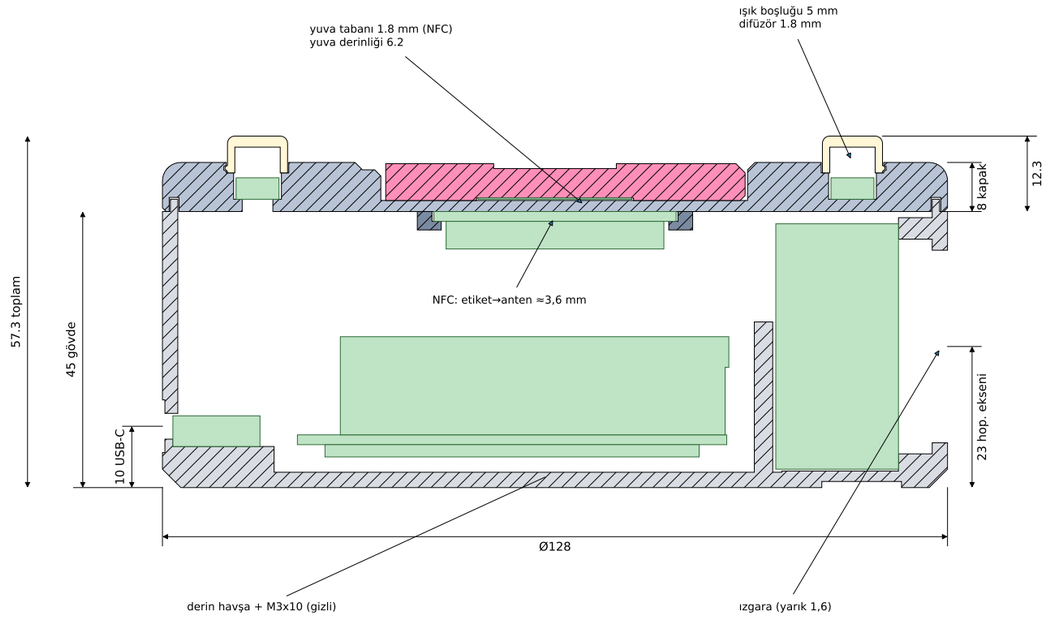

KESİT B–B
(z = 15, üstten;
alt gövde yerleşimi)
ölçek 1:1

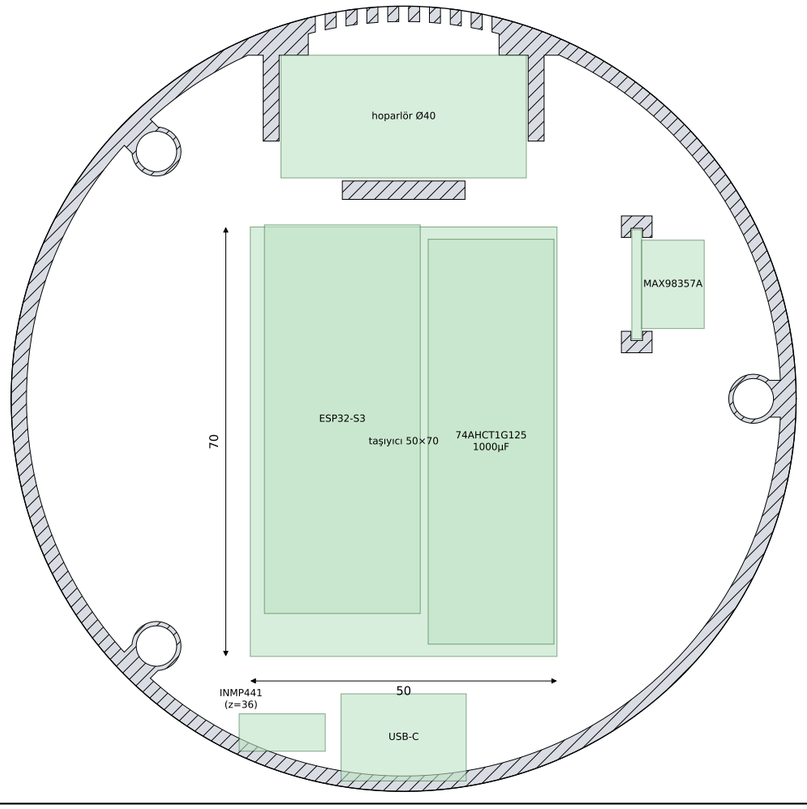

PARÇA LİSTESİ (basılanlar: cad/stl/; elektronik: docs/DONANIM.md)

1	govde_alt.stl	alt gövde, PETG/PLA	1
2	ust_kapak.stl	üst kapak (yuva + halka kanalı), opak	1
3	difuzor_halka.stl	difüzör, beyaz yarı saydam PETG	1
4	rc522_tutucu.stl	RC522 tutucu çerçeve	1
5	figurler/<kimlik>.stl	figür tabanı (12 adlı) / figur_taban.stl yazısız	figür başına 1
6	ayar_karti.stl	ayar kartı tabanı (topuzlu, AYAR)	1
7	ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8	taşıyıcıda dişi headerlara takılı	1
8	5×7 cm delikli pertinaks	4 köşe kenetli kızakta	1
9	MAX98357A + 40 mm 4 Ω 3 W hoparlör	dikey kızak / ön bölme, köpük conta	1+1
10	INMP441	arka iç ped, 1 mm köpük conta	1
11	RC522 (bileşen yüzü aşağı)	tutucu ile kapağa 4×M2,5x8 sac vidası	1
12	NeoPixel halka Ø104/Ø90	kanalda, kablo arkadan aşağı	1
13	USB-C kartı (5,1 kΩ CC)	arka platform, epoksi + kablo bağı	1
14	M3 ısıl gömme somun M3×5,7 + M3×10 vida	kapak–gövde	3+3
15	Silikon ayak Ø12,7×3,5	tabandaki yuvalara	3
16	NTAG213 Ø25 etiket	taban altındaki 0,4 mm cebe	figür başına 1

Genel tolerans ±0,2. Boşluklar: yuva–taban 0,4 radyal; halka kanalı 0,4 radyal; dil–oluk 0,2; kartlar 0,25–0,3.

Kenarlar: alt dış pah 3×45°, kapak üst R3. Vidalar alttan, derin havşada gizli.

Ölçüler mm. Bu çizim cad/uret.py ile parametreler.py'den üretilir; elle düzenlemeyin.

MASAL STANDI — teknik çizim

A3 · ölçek 1:1 · Ø128 × 57.3 mm · hikaye-oyuncak/cad · sayfa 1/2