



MODUL

SINTAKS HTML DAN CSS

(HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE) & (CASCADING STYLE SHEET)

REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SMKN 1 GUNUNGPUTRI

Pengertian HTML Tag

Tag HTML adalah elemen dasar yang digunakan untuk membangun struktur dan format konten di halaman *web*.


Bayangkan kamu sedang membaca sebuah buku. Ada judul, paragraf, gambar, dan mungkin juga kutipan di dalamnya. Di dunia *web*, setiap komponen tersebut direpresentasikan dengan *tag* HTML tertentu.

Sebagai contoh, judul direpresentasikan dengan *tag* `< h1 >` sampai `< h6 >`, sementara paragraf dengan *tag* `< p >`. Ada banyak juga *tag* lainnya yang membantu kita mengatur dan menampilkan konten *web* lebih rapi.

Fungsi Tag HTML

Tag HTML bukanlah sekedar kode yang ditulis di dalam dokumen HTML. Sebaliknya, *tag* HTML memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembuatan laman *web*. Berikut beberapa fungsi utama dari *tag* HTML:


- **Struktur dokumen:** seperti yang dijelaskan oleh FreeCodeCamp, *tag* HTML membantu dalam menyusun struktur dokumen HTML. Mulai dari *header* sampai *footer*, setiap bagian dari halaman *web* dikelilingi oleh *tag* tertentu. Hal ini membantu *browser* dalam menafsirkan dan menampilkan konten secara tepat.
- **Format konten:** *tag* HTML tidak hanya menyusun, tapi juga memformat konten. Misalnya, *tag* seperti `< b >` untuk tebal, `< i >` untuk miring, dan `< u >` untuk bergaris bawah membantu kita untuk menonjolkan bagian tertentu dari teks.
- **Menyisipkan media:** *tag* HTML seperti `< img >` dan `< video >` memungkinkan kita untuk menyertakan gambar atau video dalam laman *web*. Fungsi ini membuat laman *web* menjadi lebih interaktif dan menarik.
- **Pembuatan *link*:** *tag* HTML juga ada yang digunakan untuk membuat *hyperlink*, sehingga kamu dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Dengan fungsi ini, *web* menjadi dinamis dan saling terhubung.
- **Integrasi dengan CSS dan JavaScript:** *tag* HTML juga berguna sebagai jembatan dengan CSS dan JavaScript. Kita bisa menambahkan gaya dan fungsi interaktif ke halaman *web*. Proses ini juga membantu dalam meningkatkan *user experience*.
- **Aksesibilitas:** menurut TutorialsTonight, dengan menggunakan *tag* seperti `< alt >` pada gambar, kita dapat menjadikan laman *web* lebih mudah diakses oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan.
- **Search Engine Optimization (SEO):** *tag* HTML membantu [mesin pencari](#) seperti Google dalam mengenali dan menilai konten laman *web*, sehingga memungkinkan laman tersebut muncul dalam hasil pencarian yang relevan.

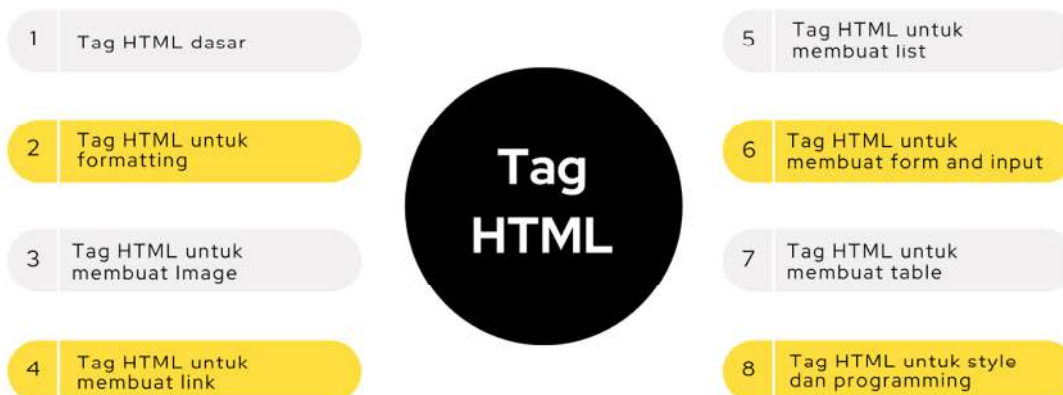

<https://revou.co/revoupedia/panduan-teknis>
Sumber: Tutorials Tonight

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Web Sederhana</title>
</head>
<body>
  <h1>Selamat Datang di Web Sederhana Saya</h1>
  <p>Ini adalah contoh penggunaan tag HTML dasar.</p>
  <a href="https://www.example.com">Klik di sini</a> untuk mengunjungi
situs contoh.
  <br>
  <p>Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut,
silakan kunjungi <a href="https://www.learnhtml.com">LearnHTML</a>.</p>
</body>
</html>
```

Contoh Output Penggunaan Kode : di Teks Editor



Tag HTML untuk Formatting

Tag HTML untuk *formatting* dipakai untuk mengatur tampilan teks dan konten lain di halaman *web*. Berikut beberapa *tag formatting* yang umum digunakan:

Tag	Keterangan
<code><html></code>	Digunakan untuk mendefinisikan seluruh dokumen HTML.
<code><head></code>	Berisi informasi meta tentang dokumen, seperti judul, link ke file CSS, dan lainnya.
<code><title></code>	Dipakai di dalam elemen <code><head></code> untuk menetapkan judul halaman web yang akan ditampilkan pada tab browser. Penting untuk diingat bahwa dalam satu dokumen HTML, hanya akan diterima satu tag <code><title></code> saja.
<code><body></code>	Merupakan bagian utama dari halaman web, di mana berisi semua konten yang ingin ditampilkan kepada audiens.
<code><h1></code> - <code><h6></code>	Digunakan untuk judul dan subjudul, dengan <code><h1></code> sebagai judul utama dan <code><h6></code> sebagai judul terkecil.
<code><p></code>	Berfungsi untuk paragraf teks.
<code><a></code>	Digunakan untuk membuat hyperlink ke halaman web lain.
<code>
</code>	Digunakan untuk membuat jeda baris dalam teks.
<code><hr></code>	Dipakai untuk membuat garis horizontal. Biasanya sering digunakan sebagai pemisah konten.
<code><div></code>	Merupakan tag untuk mengelompokkan elemen lainnya, sehingga memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap style dan layout. <code><div></code> adalah block-level element yang akan membuat baris baru saat dibuat.
<code></code>	Tag untuk mengelompokkan elemen lainnya, tetapi sebagai inline element. Tidak akan membuat baris baru saat dibuat.

Tag HTML untuk Membuat Image

Dalam HTML, *tag* yang khusus digunakan untuk menyisipkan gambar adalah *tag* `<img>`. *Tag* ini memungkinkan kamu menambahkan gambar dalam berbagai format (seperti JPEG, PNG, GIF) ke dalam halaman *web*.

Berikut penjelasan tentang bagaimana *tag* ini digunakan:

Tag HTML untuk Gambar:

Tag `<img>` adalah tag kosong. Artinya, tag ini tidak memiliki tag penutup. Atribut-atribut utama yang digunakan bersamanya adalah:

Atribut	Keterangan
<code>`src`</code>	Atribut ini menentukan URL dari gambar yang ingin ditampilkan. URL bisa berupa alamat web lengkap atau alamat relatif ke file dalam struktur folder situs web kamu. Contoh: <code></code> atau <code></code> .
<code>`alt`</code>	Menyediakan teks alternatif yang akan ditampilkan jika gambar tidak dapat dimuat. Teks ini juga membantu dalam aksesibilitas, memungkinkan untuk mendeskripsikan gambar kepada audiens tunanetra. Contoh: <code></code> .
<code>`width`</code> dan <code>`height`</code>	Digunakan untuk menentukan lebar dan tinggi gambar. Kamu bisa menentukan ukuran dalam piksel atau persentase. Contoh: <code></code> .
<code>`title`</code>	Menambahkan teks tooltip yang muncul ketika audiens mengarahkan kursor ke gambar.

Tag HTML untuk Membuat Link

Dalam HTML, tag yang digunakan untuk membuat *link* (tautan) adalah tag `<a>`. Tag ini memungkinkan kamu menghubungkan satu halaman dengan halaman lain, baik dalam situs yang sama maupun ke *website* lain.

Tag HTML untuk link: `<a>`

Tag `<a>` memiliki beberapa atribut utama yang dapat digunakan, seperti:

Atribut	Keterangan
<code>`href`</code>	Menentukan URL tujuan dari link. Contoh: <code>Kunjungi Situs</code> .
<code>`target`</code>	Menentukan bagaimana link akan terbuka. Misalnya, menggunakan <code></code> akan membuka link dalam tab atau jendela baru.
<code>`rel`</code>	Menentukan hubungan antara halaman saat ini dan halaman yang dituju. <code>`rel`</code> sering digunakan dalam SEO, dengan nilai seperti "nofollow" untuk mengatur tindakan mesin pencari terhadap link tersebut.

Tag HTML untuk membuat *list* memungkinkan kamu menyusun informasi dalam format yang terstruktur dan mudah dibaca. Ada tiga jenis *list* utama dalam HTML, yaitu daftar berurutan, daftar tak berurutan, dan daftar deskripsi.

Berikut *tag* yang digunakan untuk membuat masing-masing jenis *list* tersebut:

Daftar berurutan (ordered list)

Tag	Keterangan
`<ol>`	Digunakan untuk membuat daftar berurutan, di mana setiap item diberi nomor.
`<li>`	Digunakan dalam `<ol>` untuk menentukan setiap item dalam daftar.

Daftar tak berurutan (unordered list)

Tag	Keterangan
`<dl>`	Berfungsi untuk membuat daftar deskripsi yang biasa digunakan untuk istilah dan definisi.
`<dt>`	Digunakan dalam `<dl>` untuk menentukan istilah yang akan dijelaskan.
`<dd>`	Dipakai dalam `<dl>` untuk memberikan deskripsi atau definisi dari istilah yang telah ditentukan dengan tag `<dt>`.

Tag HTML untuk Membuat Form and Input

Berikut beberapa *tag* HTML yang sering digunakan saat membuat *form* dan *input* dalam desain *web*:

Tag	Keterangan
`<form>`	Mengelompokkan elemen-elemen terkait dalam form.
`<input type="text">`	Kotak input teks.
`<input type="password">`	Input teks tersembunyi.
`<input type="radio">`	Pilihan tunggal dalam sekumpulan opsi.
`<input type="checkbox">`	Pilihan ganda dalam sekumpulan opsi.
`<input type="submit">`	Tombol untuk mengirimkan form.
`<textarea>`	Input teks multi-baris, seperti komentar atau pesan.
`<select>` & `<option>`	Dropdown list dengan pilihan dalam list.
`<input type="date">`	Memungkinkan audiens memilih tanggal dari kalender.
`<input type="email">`	Input alamat email dengan validasi format.
`<input type="file">`	Memungkinkan audiens memilih file dari sistem mereka.
`<label>`	Menambahkan label ke input lain dan meningkatkan aksesibilitas.

Tag HTML untuk Membuat Table

Berikut tag yang akan kamu gunakan saat membuat tabel:

Tag	Keterangan
`<table>`	Digunakan untuk mendefinisikan seluruh tabel. Semua elemen lain dari tabel akan berada di dalam tag ini.
`<tr>`	Mendefinisikan setiap baris dalam tabel. Kamu akan meletakkan sel-sel tabel di dalam tag ini.
`<td>`	Berfungsi untuk mendefinisikan sel data yang merupakan konten utama dalam tabel. Sel ini berada di dalam baris tabel.
`<th>`	Mirip dengan ` <code><td></code> `, tetapi digunakan untuk mendefinisikan sel header, seperti judul kolom. Teks dalam sel header biasanya ditebalkan dan ditengahkan secara default.
`<colgroup>` & ` <code><col></code> `	Digunakan untuk mengelompokkan satu atau lebih kolom dalam tabel, memungkinkan kamu mengatur gaya atau properti lain untuk seluruh kolom sekaligus.
`<tbody>`	Mengelompokkan bagian utama dari konten tabel.
`<thead>`	Mengelompokkan baris-baris header dari tabel.
`<tfoot>`	Mengelompokkan baris-baris footer dari tabel.

Tag HTML untuk Style dan [Programming](#)

Tag HTML untuk *style* dan *programming* membantu kamu dalam mengatur tampilan dan fungsi dari halaman *web*. Berikut beberapa *tag* penting dalam kategori ini:

Tag untuk style

Tag	Keterangan
`<style>`	Mendefinisikan CSS dalam dokumen HTML.
`<link>`	Menghubungkan file CSS eksternal ke halaman web.

Tag untuk programming

Tag	Keterangan
<code><script></code>	Digunakan untuk menulis atau menghubungkan kode JavaScript, sehingga membantu kamu menambahkan interaktivitas dan logika ke halaman web. Kamu bisa menulis kode JavaScript langsung di dalam tag ini atau menggunakan atribut <code>src</code> untuk menghubungkan file JavaScript eksternal.
<code><noscript></code>	Membantu menampilkan pesan khusus jika browser pengunjung tidak mendukung atau menonaktifkan JavaScript.
<code><meta></code>	Meskipun bukan khusus untuk pemrograman, tag ini sangat penting dalam menyediakan metadata tentang halaman, seperti deskripsi, kata kunci, dan hal lain yang berkaitan dengan SEO.
<code><iframe></code>	Digunakan untuk menyematkan dokumen lain, seperti halaman web lain dalam halaman HTML kamu. Tag ini juga bisa digunakan untuk menyatukan konten dari sumber eksternal.

Apa itu atribut dalam Tag HTML?

Atribut adalah informasi tambahan yang bisa kamu tambahkan dalam *tag* HTML untuk mengontrol perilakunya. contoh, atribut `src` dalam *tag* `<img>` dipakai untuk menentukan sumber gambar.

Apa bedanya tag HTML dengan element HTML?

Tag HTML adalah kode yang digunakan untuk membuka dan menutup elemen. Di sisi lain, elemen HTML adalah seluruh unit yang terdiri dari *tag* pembuka, konten, dan *tag* penutup. Contoh dari elemen adalah `<p>Ini adalah paragraf</p>`, dengan `<p>` sebagai *tag* pembuka dan `</p>` sebagai *tag* penutup.

Apa perbedaan tag `<b>`, `<strong>`, `<i>`, & `<em>`?

Dalam HTML, keempat *tag* tersebut digunakan untuk memberikan penekanan pada teks, namun masing-masing memiliki perbedaan dalam penggunaan dan makna.


- `<b>` & `<i>`: secara visual, *tag* ini dipakai mengubah *style* teks. *Tag* `<b>` akan membuat teks menjadi tebal (*bold*), sementara *tag* `<i>` membuat teks menjadi miring (*italic*). Penggunaan *tag* ini lebih ke arah *styling* saja dan tidak menambah makna semantik atau penekanan khusus pada konten tersebut.
- `<strong>` dan `<em>`: sama seperti `<b>` dan `<i>`, *tag* `<strong>` akan membuat teks tebal dan `<em>` akan membuat teks miring. Namun, berbeda dengan sebelumnya, penggunaan *tag* ini juga menekankan makna semantik. Elemen yang diberi *tag* `<strong>` atau `<em>` biasanya menjadi ide pokok dalam konten. *Browser* atau teknologi asistif lainnya dapat menginterpretasikan penekanan ini dalam cara yang berbeda.

Struktur Dasar CSS

Struktur kode CSS terdiri dari tiga bagian:

1. Selektor;
2. Blok Deklarasi;
3. Properti dan nilainya.

Format penulisannya seperti ini:

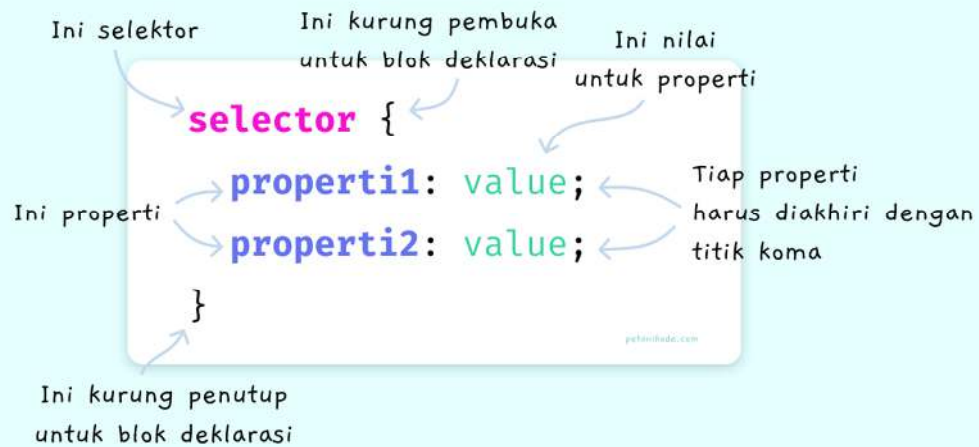

1. Selektor

Selektor adalah kata kunci untuk memilih elemen HTML yang akan kita beri style.

Contohnya:

```
h1 {  
  color: red;  
}
```

Artinya: Kita memilih semua elemen `<h1>`, lalu diberikan warna teks `red` (merah).

Selektor dapat berupa nama tag, class, id, dan atribut.

Contoh:

```
/* Selektor dengan nama tag */
h2 {
  color: blue;
}

/* Selektor dengan class */
.bg-yellow {
  background-color: yellow;
}

/* selektor dengan ID elemen */
#header {
  background: grey;
}

/* Selektor dengan Atribut */
input[type=text]{
  background: yellow;
}
```

2. Blok Deklarasi

Blok deklarasi adalah tempat kita menuliskan atribut atau properti CSS yang akan diberikan ke pada elemen yang telah diseleksi.

Contoh:

```
p {
  font-size: 18px;
}
```

Artinya, kita akan mengatur ukuran font dari tag `<p>` sebesar `18px`.

Blok deklarasi dimulai atau dibuka dengan tanda kurung `{` lalu ditutup dengan `}`.

Satu blok deklarasi, bisa dipakai oleh lebih dari satu selektor.

Contohnya:

```
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
  color: teal;
}
```

Ini artinya kita memberikan warna sama untuk semua tag `<h1>` sampai `<h6>`.

Bisa juga ditulis seperti ini:

```
h1,  
h2,  
h3,  
h4,  
h5,  
h6 {  
  color: teal;  
}
```

Intinya, selektor dipisah dengan koma.

3. Properti dan Nilainya

Properti adalah sekumpulan aturan yang akan diberikan kepada elemen yang dipilih.

Format penulisan properti seperti ini:

```
properti: "nilai";
```

Setiap properti harus diakhiri dengan titik koma (;). Apabila hanya terdapat satu properti, boleh tidak menggunakan titik koma.

Properti harus ditulis di dalam blok deklarasi.

Contoh: ☒

```
blockquote {  
  background: pink;  
}
```

Jangan tulis seperti ini: ✗

```
background: pink;
```

```
p {  
  
}
```

Nilai untuk properti kadang diapit tanda petik, kadang juga tidak.

Biasanya yang diapit dengan tanda petik adalah nilai yang berupa teks.

Contohnya:

```
font-family: "Times new roman";
```

Mengapa ini diapit dengan tanda petik?

Karena ada spasi di nama `Times new roman`.

Nilai properti juga bisa kita berikan lebih dari satu.

Contoh:

```
font-family: "Times new roman", Georgia, Roboto;
```

Ini bisanya kita pakai untuk memberikan nilai opsional. Misalnya font `Times new roman` tidak ada maka yang akan dipakai adalah `Georgia`, begitu juga seterusnya.

Penulisan Komentar di CSS

Komentar biasanya dipakai untuk memberikan informasi tambahan di kode CSS.

Cara menulis komentar di CSS dilakukan dengan tanda `/*` dan diakhiri dengan `*/`.

Contoh:

```
/* ini adalah komentar */
```

```
/*
```

```
    ini juga komentar
```

```
    yang ditulis lebih dari
```

```
    satu baris
```

```
*/
```

Selain untuk memberikan informasi tambahan, kita juga bisa menggunakan komentar untuk menaonaktifkan beberapa kode tertentu.

Contoh:

```
p {
```

```
    /* color: red; */
```

```
    font-family: "Times new roman";
```

```
}
```

Properti `color: red` tidak akan dipakai, karena dia berada di dalam komentar.

Selektor adalah katakunci dan simbol yang digunakan pada CSS untuk menyeleksi atau memilih elemen HTML.

Ada 6 macam selektor di CSS:

1. Selektor Tag
2. Selektor Class
3. Selektor ID
4. Selektor Atribut
5. Selektor Universal
6. Selektor Pseudo

1. Selektor Tag

Selektor Tag disebut juga *Type Selector*. Selektor ini akan memilih elemen berdasarkan nama tag.

Contoh:

```
p {  
  color: blue;  
}
```

Artinya: Pilih semua elemen `<p>` lalu atur warna teksnya menjadi biru.

Kalau misalnya kita punya struktur HTML seperti ini:

```
<div>Helo apa kabar, saya sedang belajar CSS</div>  
<p>Materi yang sedang kita bahas adalah Selektor</p>  
<div>Saat ini sedang dibahas tentang selektor tag</div>  
<p>Selektor tag adalah selektor untuk memilih elemen HTML berdasarkan nama  
tagnya</p>
```

Maka akan menghasilkan output seperti ini:



Semua elemen `<p>` berwarna biru, sedangkan elemen `<div>` tidak.

2. Selektor Class

Selektor class adalah selektor yang memilih elemen berdasarkan nama class yang diberikan. Selektor class dibuat dengan tanda titik di depannya.

Contoh:

```
.pink {  
  color: white;  
  background: pink;  
  padding: 5px;  
}
```

Kita memiliki selektor class bernama `.pink`. Nah cara menggunakan selektor ini di HTML adalah dengan menambahkan atribut class di dalamnya.

Contoh:

```
<p>Saya sedang belajar <b class="pink">CSS</b> di petanikode.com.</p>
```

Hasilnya:



Selektor class dapat kita gunakan pada elemen yang kita inginkan.

Sebuah elemen HTML dapat menggunakan satu atau lebih class.

Contoh:

```
.text-white {  
  color: white;  
}  
  
.bg-teal {  
  background: teal;  
}
```

Lalu di HTML kita gunakan kedua class tersebut pada satu elemen:

```
<h2 class="text-white bg-teal">Tutorial CSS untuk Pemula</h2>
```

Hasilnya:



3. Selektor ID

Selektor ID hampir sama dengan class. Bedanya, ID bersifat unik. Hanya boleh digunakan oleh satu elemen saja.

Selektor ID ditandai dengan tanda pagar (#) di depannya.

Contoh:

```
#header {  
  background: teal;  
  color: white;  
  height: 100px;  
  padding: 50px;  
}
```

Lalu pada kode HTML:

```
<header id="header">  
  <h1>Selamat Datang di Website Saya</h1>  
</header>
```

Hasilnya:



4. Selektor Atribut

Selektor atribut adalah selektor yang memilih elemen berdasarkan atribut. Selektor ini hampir sama seperti selektor Tag.

Contoh selektor Atribut:


```
input[type=text] {  
  background: none;  
  color: cyan;  
  padding: 10px;  
  border: 1px solid cyan;  
}
```

Artinya kita akan memilih semua elemen `<input>` yang memiliki atribut `type='text'`.

Contoh kode HTML:

```
<input type="text" placeholder="ketik sesuatu..." />
```

Hasilnya:

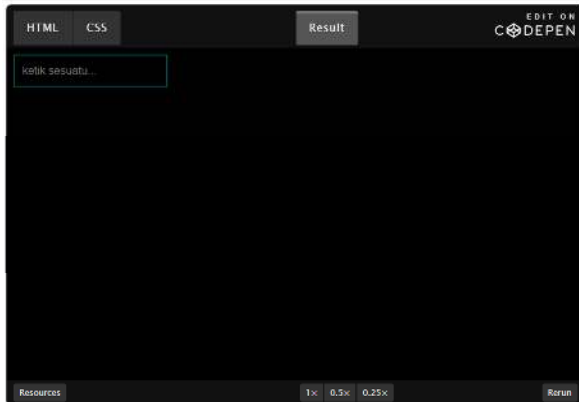

5. Selektor Universal


Selektor universal adalah selektor yang digunakan untuk menyeleksi semua elemen pada jangkauan (*scope*) tertentu.

Contoh:

```
* {  
  border: 1px solid grey;  
}
```

Artinya semua elemen akan memiliki garis `solid` dengan ukuran `1px` dan berwarna `grey`.

Hasilnya:

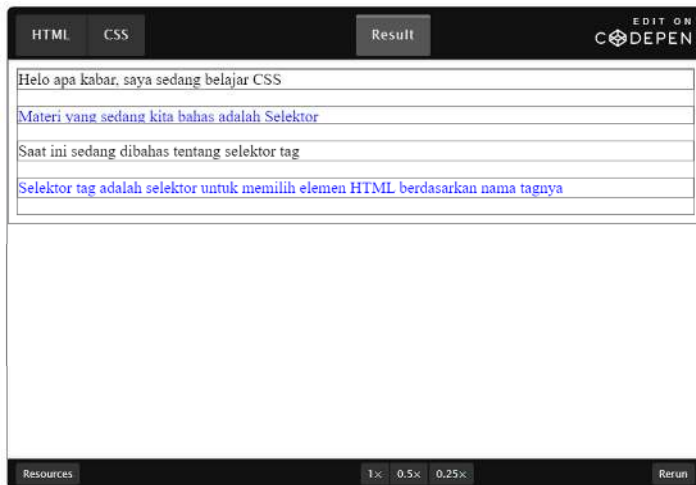

Selektor universal bisanya digunakan untuk me-reset CSS.

Kenapa harus di-reset?

Pada halaman HTML, ada beberapa CSS bawaan browser seperti **padding** dan **margin** pada elemen tertentu.

Reset bertujuan untuk menghilangkan **padding** dan **margin** tersebut.

Contoh CSS reset:

```
* {  
  padding: 0;  
  margin: 0;  
}
```

Maka semua elemen tidak akan memiliki **padding** dan **margin**.

6. Pseudo Selektor

Pseudo selektor adalah selektor untuk memilih elemen semu seperti state pada elemen, elemen before dan after, elemen ganjil, dan sebagainya.

Ada dua macam pseudo selektor:

1. **pseudo-class** selektor untuk state elemen;
2. **pseudo-element** selektor untuk elemen semu di HTML.

Mari kita bahas satu per satu..

1. Pseudo-class

Pseudo-class adalah selektor untuk memilih state pada elemen.

Contohnya seperti elemen saat diklik, saat fokus, saat disentuh, dan lain sebagainya.

Nah, dengan selektor ini kita bisa menentukan tampilan dari elemen pada state tersebut.

Format penulisan pseduo-class menggunakan titik dua setelah elemen.

```
selektor:pseudo-class {  
    /* definisi properti di sini*/  
}
```

Contoh:

```
a:hover {  
    color: green;  
}
```


Contoh Kode lengkap

```
<html>  
  <head>  
    <title>Selector Pseudo Class</title>  
    <style>  
      a:hover {  
        color: green;  
      }  
    </style>  
  </head>  
  <body>  
    <a href="#">Link to Petani Kode</a>  
  </body>  
</html>
```

Artinya:

Kita akan memberikan warna hijau pada elemen `<a>` saat dia di-hover atau disentuh pointer.

Maka hasilnya:



[Link to Petani Kode](#)

Selain `:hover` ada beberapa selektor pseudo-class lainnya:

- `:link` untuk memilih link yang belum dikunjungi;
- `:visited` untuk memilih link yang sudah dikunjungi;
- `:active` untuk memilih elemen yang sedang aktif, seperti saat diklik;
- `:focus` untuk memilih elemen yang sedang dalam keadaan fokus, misal teks lagi diinput.
- `:checked` untuk memilih elemen yang dicentang pada checkbox.

2. Pseudo-element

Pseudo-element adalah selektor untuk memilih elemen semu. Elemen semu yang saya maksud di sini adalah elemen yang seolah-olah kita tambahkan di HTML.

Hmm.. bingung ya 🤔.

Oke kalau begitu kita pakai contoh.

Misalnya kita punya elemen paragraf seperti ini:

```
<p>ini adalah paragraf yang cukup panjang. Sengaja dibuat panjang agar bisa  
dipakai sebagai contoh untuk selektor pseudo-elemen. Pseudo-element adalah  
selektor untuk memilih elemen semu. Elemen semu yang saya maksud di sini  
adalah elemen yang seolah-olah kita tambahkan di HTML.  
</p>
```

Lalu kita ingin memberikan style hanya pada baris pertama saja.

Gimana caranya?

Tanpa pseudo-element, kita bisa tambahkan elemen `<span>` di baris pertama menjadi seperti ini.

```
<p><span>ini adalah paragraf yang cukup panjang.</span>  
Sengaja dibuat panjang agar bisa dipakai sebagai contoh untuk selektor pseudo-  
elemen.  
Pseudo-element adalah selektor untuk memilih elemen semu. Elemen semu yang saya  
maksud di sini  
adalah elemen yang seolah-olah kita tambahkan di HTML.  
</p>
```

Kemudian memilih elemen span tersebut di CSS seperti ini:

```
p span {  
  color: magenta;  
}
```

Cara ini sebenarnya tidak disarankan, karena kita harus membuat elemen baru di dalam paragraf. Belum lagi, jika paragrafnya cukup panjang baris pertama akan tambah panjang pula.

Maka di sinilah kita bisa pakai selektor pseudo-element **::first-line**.


Sehingga tanpa menambahkan elemen `<span>`, kode CSS-nya akan menjadi seperti ini.

```
p::first-line {  
  color: magenta;  
}
```

Kode lengkapnya

```
<html>  
  <head>  
    <title>Contoh Pseudo-element</title>  
    <meta content="">  
    <style>  
      p::first-line {  
        color: magenta;  
      }  
    </style>  
  </head>  
  <body>  
    <p>ini adalah paragraf yang cukup panjang. Sengaja dibuat panjang agar bisa  
    dipakai sebagai contoh untuk selektor pseudo-elemen. Pseudo-element adalah  
    selektor untuk memilih elemen semu. Elemen semu yang saya maksud di sini  
    adalah elemen yang seolah-olah kita tambahkan di HTML.  
  </p>  
  </body>  
</html>
```

Maka hasilnya:

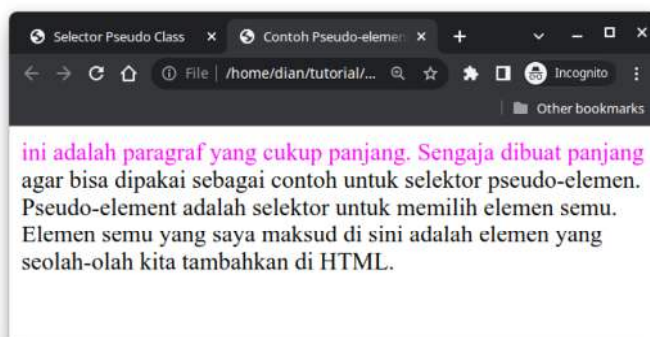

Bedanya dengan pseudo-class apa?

Selektor pseudo-element menggunakan tanda titik dua ganda (`::`) sedangkan pseudo-class pakai satu titik dua (`:`).

Berikut ini beberapa contoh selektor pseudo-element:

- `::before` untuk memilih elemen sebelum elemen;
- `::after` untuk memilih elemen setelah elemen;
- `::marker` untuk memilih marker pada list;
- `::placeholder` untuk memilih teks placeholder pada elemen input teks;