


「Web アプリケーション開発」と「データベース応用」の MySQL に関するサービス

■MySQL のサービス

「DB 応用」で使用する MySQL と「Web アプリケーション開発」で使用する xampp の MySQL は同時に動作ができませんので、「DB 応用」で使用する「MySQL」のサービスを停止する必要があります。

「DB 応用」で使用する MySQL80 をパソコン起動時に開始されないように設定します。

- ① [スタートボタン] を右クリック - [コンピューターの管理] をクリック
- ② [サービスとアプリケーション] の [サービス] をクリック


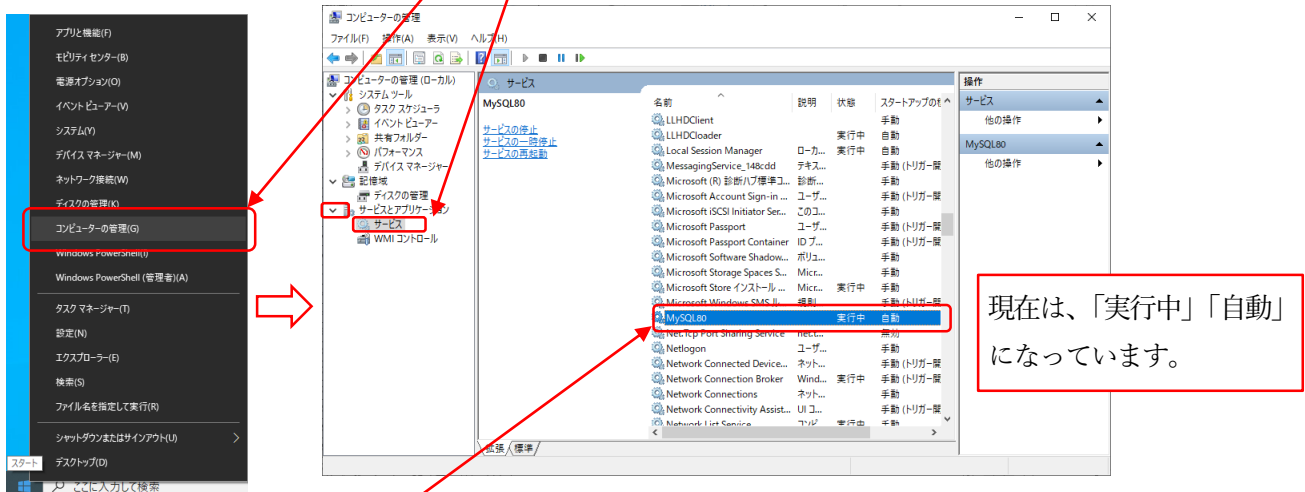


- ③ 「MySQL80」をダブルクリック

- ④ 次のように変更

スタートアップの種類 「手動」を選択

サービスの状態 「停止」をクリック

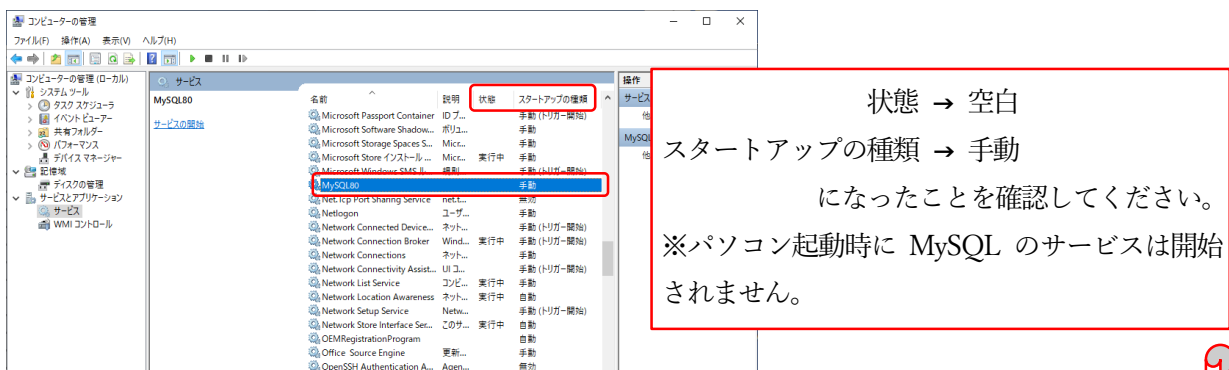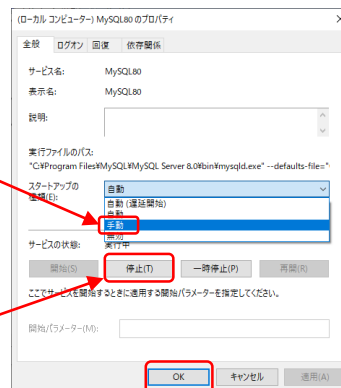

■授業開始時の設定■

データベース応用 「MySQL80」を右クリック - [開始]

Web アプリケーション開発 「MySQL80」を右クリック - [停止]