

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
”ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”»

**Московский институт электроники и математики**

Юткин Дмитрий Игоревич, группа БИВ-141

**ПРИМЕНЕНИЕ ГЛУБОКИХ СВЁРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ  
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ**

Междисциплинарная курсовая работа  
по направлению 09.03.01.62 Информатика и вычислительная техника  
студента образовательной программы бакалавриата  
«Информатика и вычислительная техника»

Студент \_\_\_\_\_ Д.И. Юткин

Научный руководитель  
Старший преподаватель  
Д.В. Пантюхин  
\_\_\_\_\_

Москва 2016 г.

## **Аннотация**

Работа посвящена решению задачи распознавания образов с использованием глубоких свёрточных нейронных сетей. В результате исследования было обучено несколько нейронных сетей различной глубины (от 13 до 16 слоёв), часть из которых обучалась на предварительно обработанных данных. Максимальная точность одиночной модели составила 93.33%, объединение нейронных сетей в ансамбль позволило увеличилась точность распознавания до 94,15%, что сравнимо с точностью человека. Все эксперименты проводились на наборе изображений CIFAR-10, с использованием графических процессоров и фреймворка для глубокого обучения Caffe.

## Оглавление

<b>1 Введение</b>	<b>4</b>
<b>2 Основная часть</b>	<b>6</b>
2.1 Датасет CIFAR-10	6
2.2 Фреймворк Caffe	7
2.3 Предварительная обработка данных	8
2.4 Обучение нейронных сетей	8
2.5 Анализ результатов одиночных моделей	8
2.6 Объединение нейронных сетей в ансамбль	8
<b>Список литературы</b>	<b>9</b>

## 1 Введение

В последние годы компьютерное зрение является одной из самых активно развивающихся областей искусственного интеллекта. Подобный интерес к области обусловлен недавними успехами в решении такой задачи, как обучение компьютера воспроизводить зрительные способности человека, например, распознавать и классифицировать образы.

До недавнего времени распознавание объектов осуществлялось с помощью алгоритмов, для которых вручную приходилось проектировать признаки (feature engineering). Основной недостаток такого подхода — невозможность находить в изображении средние и многоуровневые абстракции, такие как части объекта или пересечения различных краёв. Кроме того, признаки созданные вручную для одного типа изображений зачастую не были применимы к другим. Однако, недавние разработки в области машинного обучения, известные как «глубокое обучение» (deep learning), показали, как вычислительные модели, состоящие из множества слоёв, могут автоматически изучать иерархии признаков прямо из набора данных.

На сегодняшний день глубокое обучение развилось и укрепилось в отдельную ветвь машинного обучения, алгоритмы которой способствовали значительному улучшению результатов в различных задачах, таких как обработка естественного языка, распознавание визуальных образов и др. Благодаря технологиям глубокого обучения сегодня мы можем искать похожие фотографии в Google Photos, или восхищаться беспилотными автомобилями, которые управляются искусственным интеллектом.

Свёрточные нейронные сети (СНН) — одна из главных причин прорыва в компьютерном зрении. Изначально представленные в 1980 году Кунихикой Фукусимой как NeoCognitron [1], а затем улучшенные в 1998 году Яном Лекуном до LeNet-5 [2], СНН получили славу благодаря впечатляющему успеху в распознавании рукописных цифр. Для следующего прорыва в компьютерном зрении потребовалось чуть больше двадцати лет. С увеличением производительности графических процессоров (GPU), стало возможным обучение глубоких нейронных сетей. В 2012 году глубокая СНН победила в мировом соревновании ImageNet Large-scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC), значительно превзойдя предыдущие результаты, достигнутые алгоритмами полагающимися на ручную генерацию признаков [3].

Таким образом, темой данного исследования является разработка системы распознавания объектов (object recognition), основанной на глубоких свёрточных нейронных сетях. Задача решалась с помощью фреймворка для глубокого обучения Caffe на наборе данных CIFAR-10. Основные цели исследования заключались в следующем:

- а) Изучить и применить на практике свёрточные нейронные сети в решении задачи распознавания объектов;
- б) Изучить современные технологии машинного обучения, анализа данных и глубокого обучения.

Для достижения поставленных целей были сформулированы следующие задачи:

- а) Провести обзор статей и литературы, посвящённых свёрточным нейронным сетям и решению задачи распознавания образов;
- б) Выбрать и изучить программное обеспечение для глубокого обучения;
- в) Подобрать набор данных, на котором будут проводиться эксперименты;
- г) Спроектировать и обучить нейронные сети различных архитектур;
- д) Оценить и сравнить точности полученных нейронных сетей;
- е) Объединить отдельно обученные модели в ансамбль, с целью увеличения точности распознавания.

Все поставленные задачи выполнены, цели исследования достигнуты. Результаты каждой из задач будут описаны далее, в основной части работы.

## 2 Основная часть

### 2.1 Датасет CIFAR-10

Набор данных, на котором проводились исследования, состоит из 60 000 цветных изображений, размера  $32 \times 32$  пикселя. Каждое изображение принадлежит одному из 10 классов, что соответствует 600 изображениям на класс. Под обучение отводится 50 000 изображений. Остальные 10 000 используются для тестирования. Объекты в классах сильно варьируются, например, класс «птица» содержит различные виды птиц, как большие так и маленькие. Кроме того, объекты классов представлены в различных позах и под различными углами. Особенно это проявляется среди собак и кошек, которые изображены не только в различных позах, но иногда и частично, например, изображена только голова животного.

Датасет CIFAR-10 [4] был выбран для проведения исследований благодаря своему относительно небольшому размеру, который позволяет обучать глубокие нейронные сети используя GPU с памятью меньше 8 Gb, например, в данной работе использовалась NVIDIA Grid K520 с 4 Gb видеопамяти.

На момент написания работы лучший результат (state-of-the-art) на CIFAR-10 составляет 96.53% [5]. Точность распознавания человека приблизительно равна 94%.<sup>1</sup>

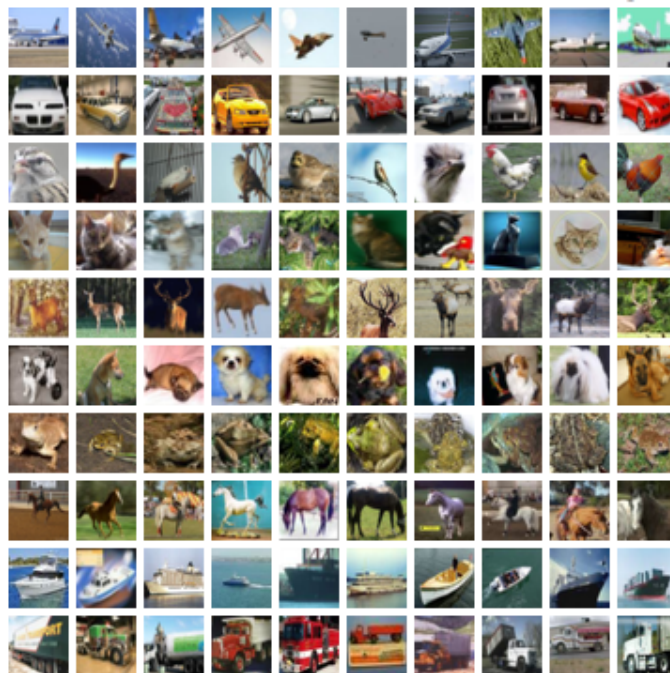


Рисунок 1 — 10 случайных изображений из каждого класса CIFAR-10

---

<sup>1</sup><http://karpathy.github.io/2011/04/27/manually-classifying-cifar10/>

## 2.2 Фреймворк Caffe

Обучение нейронных сетей проводилось с использованием фреймворка для глубокого обучения Caffe [6]. Изначально, фреймворк разрабатывался командой BVLC (Berkeley Vision and Learning Center), но постепенно перерос в большой open-source проект.<sup>2</sup> На данный момент вклад в развитие Caffe внесли почти 200 разработчиков и более 10 000 человек оценили проект на Github.

Данный фреймворк был выбран для решения задачи по нескольким причинам:

- а) Простота определения моделей и методов оптимизации. Топологии нейронных сетей и алгоритмы оптимизации определяются в специальных конфигурационных файлах типа Google Protocol Buffers.<sup>3</sup> Caffe поддерживает топологии сетей в форме любых ациклических графов.
- б) Модульность. Caffe позволяет легко изменять архитектуру сети под новые форматы входных данных. Кроме того, в наличии имеется много слоёв и функций потерь.
- в) Скорость вычислений и эффективное использование ресурсов. Caffe заранее выделяет ровно столько памяти сколько нужно для нейронной сети. Помимо этого, для операций с примитивами линейной алгебры Caffe использует BLAS (Basic Linear Algebra Subroutines), а для операций свёртки и матричного умножения библиотеку cuDNN [7].
- г) Интерфейсы для Python и Matlab.

Caffe написан на языках C++, Cuda, Python. Для хранения больших объёмов данных используются базы данных LMDB<sup>4</sup> и LevelDB<sup>5</sup>. Обучение нейронных сетей может производиться как на CPU, так и на нескольких GPU одновременно. Фреймворк доступен для установки на Linux, Windows и OS X.

---

<sup>2</sup><https://github.com/BVLC/caffe>

<sup>3</sup><https://developers.google.com/protocol-buffers/>

<sup>4</sup><http://symas.com/mdb/>

<sup>5</sup><https://github.com/google/leveldb>

**2.3 Предварительная обработка данных**

**2.4 Обучение нейронных сетей**

**2.5 Анализ результатов одиночных моделей**

**2.6 Объединение нейронных сетей в ансамбль**



## Список литературы

1. *Fukushima Kunihiro*. Neocognitron: A self-organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in position // *Biological Cybernetics*. — Vol. 36, no. 4. — Pp. 193–202.
2. Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition / Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, P. Haffner // *Proceedings of the IEEE*. — 1998. — November. — Vol. 86, no. 11. — Pp. 2278–2324.
3. *Krizhevsky Alex, Sutskever Ilya, Hinton Geoffrey E*. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks // *Advances in Neural Information Processing Systems 25* / Ed. by F. Pereira, C. J. C. Burges, L. Bottou, K. Q. Weinberger. — Curran Associates, Inc., 2012. — Pp. 1097–1105.
4. *Krizhevsky Alex*. Learning multiple layers of features from tiny images. — 2009.
5. *Graham B*. Fractional Max-Pooling // *ArXiv e-prints*. — 2014. — dec. <http://adsabs.harvard.edu/abs/2014arXiv1412.6071G>.
6. Caffe: Convolutional Architecture for Fast Feature Embedding / Yangqing Jia, Evan Shelhamer, Jeff Donahue et al. // *arXiv preprint arXiv:1408.5093*. — 2014.
7. cuDNN: Efficient Primitives for Deep Learning / Sharan Chetlur, Cliff Woolley, Philippe Vandermersch et al. // *CoRR*. — 2014. — Vol. abs/1410.0759. <http://arxiv.org/abs/1410.0759>.