


```

CREATE TABLE user(userID int,name varchar(255),tell varchar(255),age int,birthday
date,departmentID int,stationID int);
INSERT INTO user VALUES(1,'田中実','012-345-6789','30','1994-02-01','3','1');
INSERT INTO user VALUES(2,'鈴木茂','090-1122-3344','37','1987-08-12','3','4');
INSERT INTO user VALUES(3,'鈴木実','080-5566-7788','24','2000-12-24','2','5');
INSERT INTO user VALUES(4,'佐藤清','012-0987-6543','19','2005-08-01','1','5');
INSERT INTO user VALUES(5,'高橋清','090-9900-1234','24','2000-12-24','3','5');

```

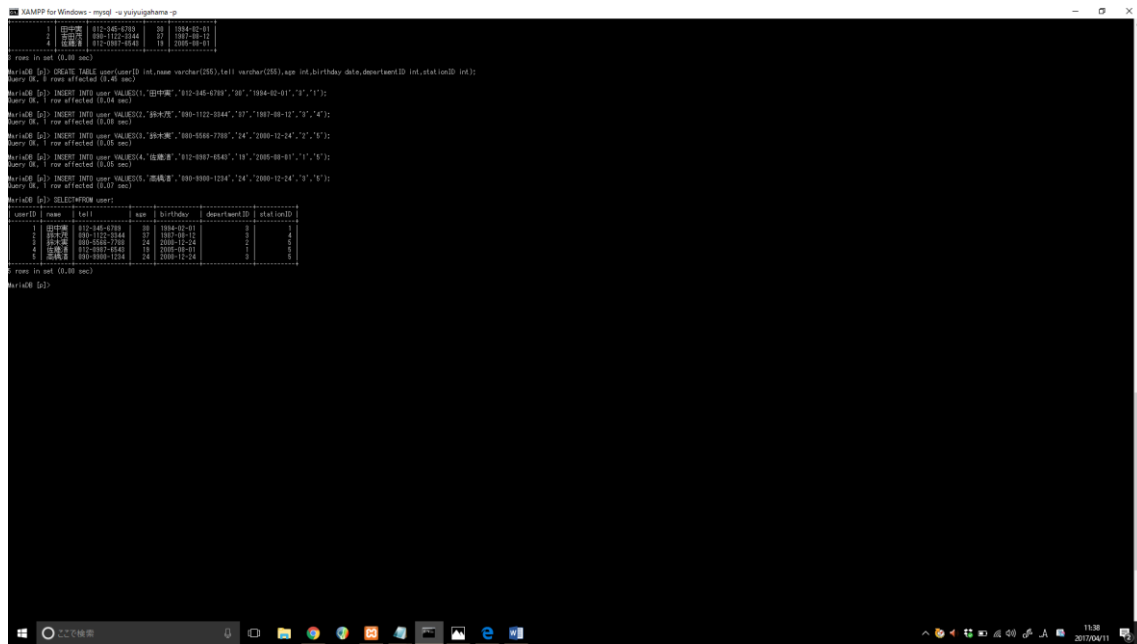

```

KAMPP for Windows - mysql -u root@localhost
mysql> CREATE TABLE user(userID int,name varchar(255),tell varchar(255),age int,birthday date,departmentID int,stationID int);
mysql> INSERT INTO user VALUES(1,'田中実','012-345-6789','30','1994-02-01','3','1');
mysql> INSERT INTO user VALUES(2,'鈴木茂','090-1122-3344','37','1987-08-12','3','4');
mysql> INSERT INTO user VALUES(3,'鈴木実','080-5566-7788','24','2000-12-24','2','5');
mysql> INSERT INTO user VALUES(4,'佐藤清','012-0987-6543','19','2005-08-01','1','5');
mysql> INSERT INTO user VALUES(5,'高橋清','090-9900-1234','24','2000-12-24','3','5');
mysql> SELECT * FROM user;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| userID | name | tell | age | birthday | departmentID | stationID |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 田中実 | 012-345-6789 | 30 | 1994-02-01 | 3 | 1 |
| 2 | 鈴木茂 | 090-1122-3344 | 37 | 1987-08-12 | 3 | 4 |
| 3 | 鈴木実 | 080-5566-7788 | 24 | 2000-12-24 | 2 | 5 |
| 4 | 佐藤清 | 012-0987-6543 | 19 | 2005-08-01 | 1 | 5 |
| 5 | 高橋清 | 090-9900-1234 | 24 | 2000-12-24 | 3 | 5 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```