

1-3 安装Redis数据库


140.143.132.225:8000/project-1/doc-4

因为Redis4.0版本中添加的新特性只能在Linux和MacOS系统上面运行，所以Windows系统目前只有Redis3.0版本。因为本课程并没有使用Redis的高级特性，所以使用3.0版本的Redis也没有丝毫问题。

1. 从GIT上下载Redis压缩包，解压缩之后的路径不能含有中文或者空格，否则闪退
2. redis.conf是配置文件，你可以根据实际需求修改其中内容，其中443行是访问密码，大家可以自行修改

1. requirepass abc123456

3. 双击start.bat文件就可以启动Redis

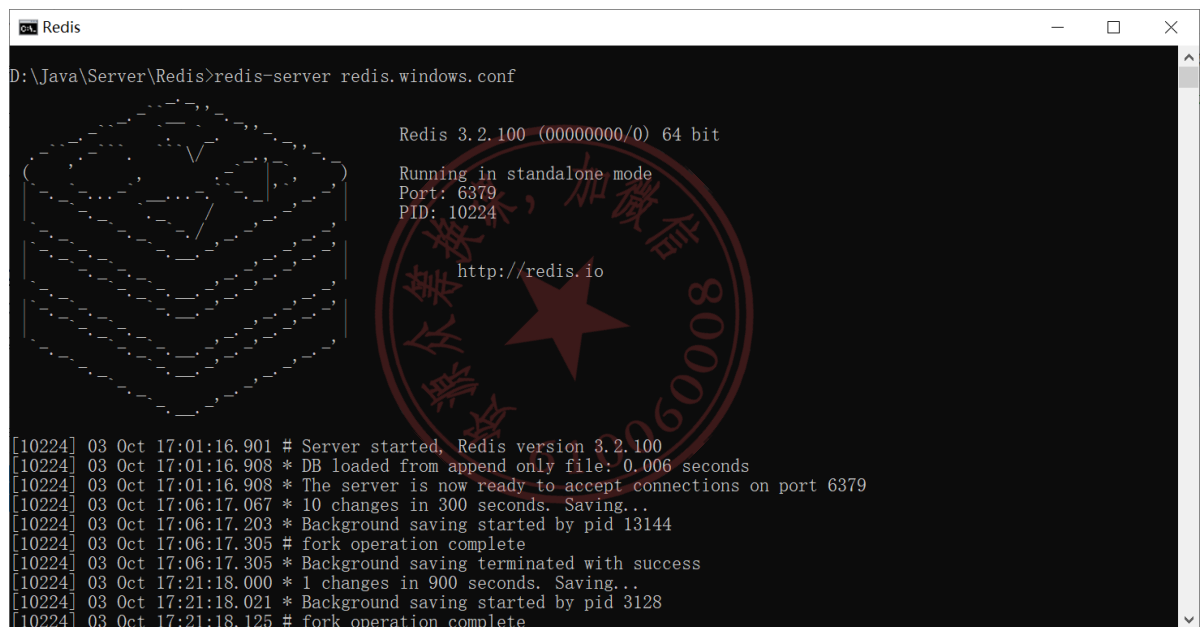

```
Redis
D:\Java\Server\Redis>redis-server redis.windows.conf

Redis 3.2.100 (00000000/0) 64 bit
Running in standalone mode
Port: 6379
PID: 10224
http://redis.io

[10224] 03 Oct 17:01:16.901 # Server started, Redis version 3.2.100
[10224] 03 Oct 17:01:16.908 * DB loaded from append only file: 0.006 seconds
[10224] 03 Oct 17:01:16.908 * The server is now ready to accept connections on port 6379
[10224] 03 Oct 17:06:17.067 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
[10224] 03 Oct 17:06:17.203 * Background saving started by pid 13144
[10224] 03 Oct 17:06:17.305 # fork operation complete
[10224] 03 Oct 17:06:17.305 * Background saving terminated with success
[10224] 03 Oct 17:21:18.000 * 1 changes in 900 seconds. Saving...
[10224] 03 Oct 17:21:18.021 * Background saving started by pid 3128
[10224] 03 Oct 17:21:18.125 # fork operation complete
```