

Exercice Adventure builder

<https://wiki.sei.cmu.edu/confluence/pages/viewpage.action?pageId=146280205>

[Équipe 01](#)

[Équipe 02](#)

[Équipe 03](#)

[Équipe 04](#)

[Équipe 05](#)

[Équipe 06](#)


[Équipe 07](#)

[Équipe 08](#)

[Équipe 09](#)


[Équipe 10](#)

Informations extraite de IOpcPurchaseOrderService et

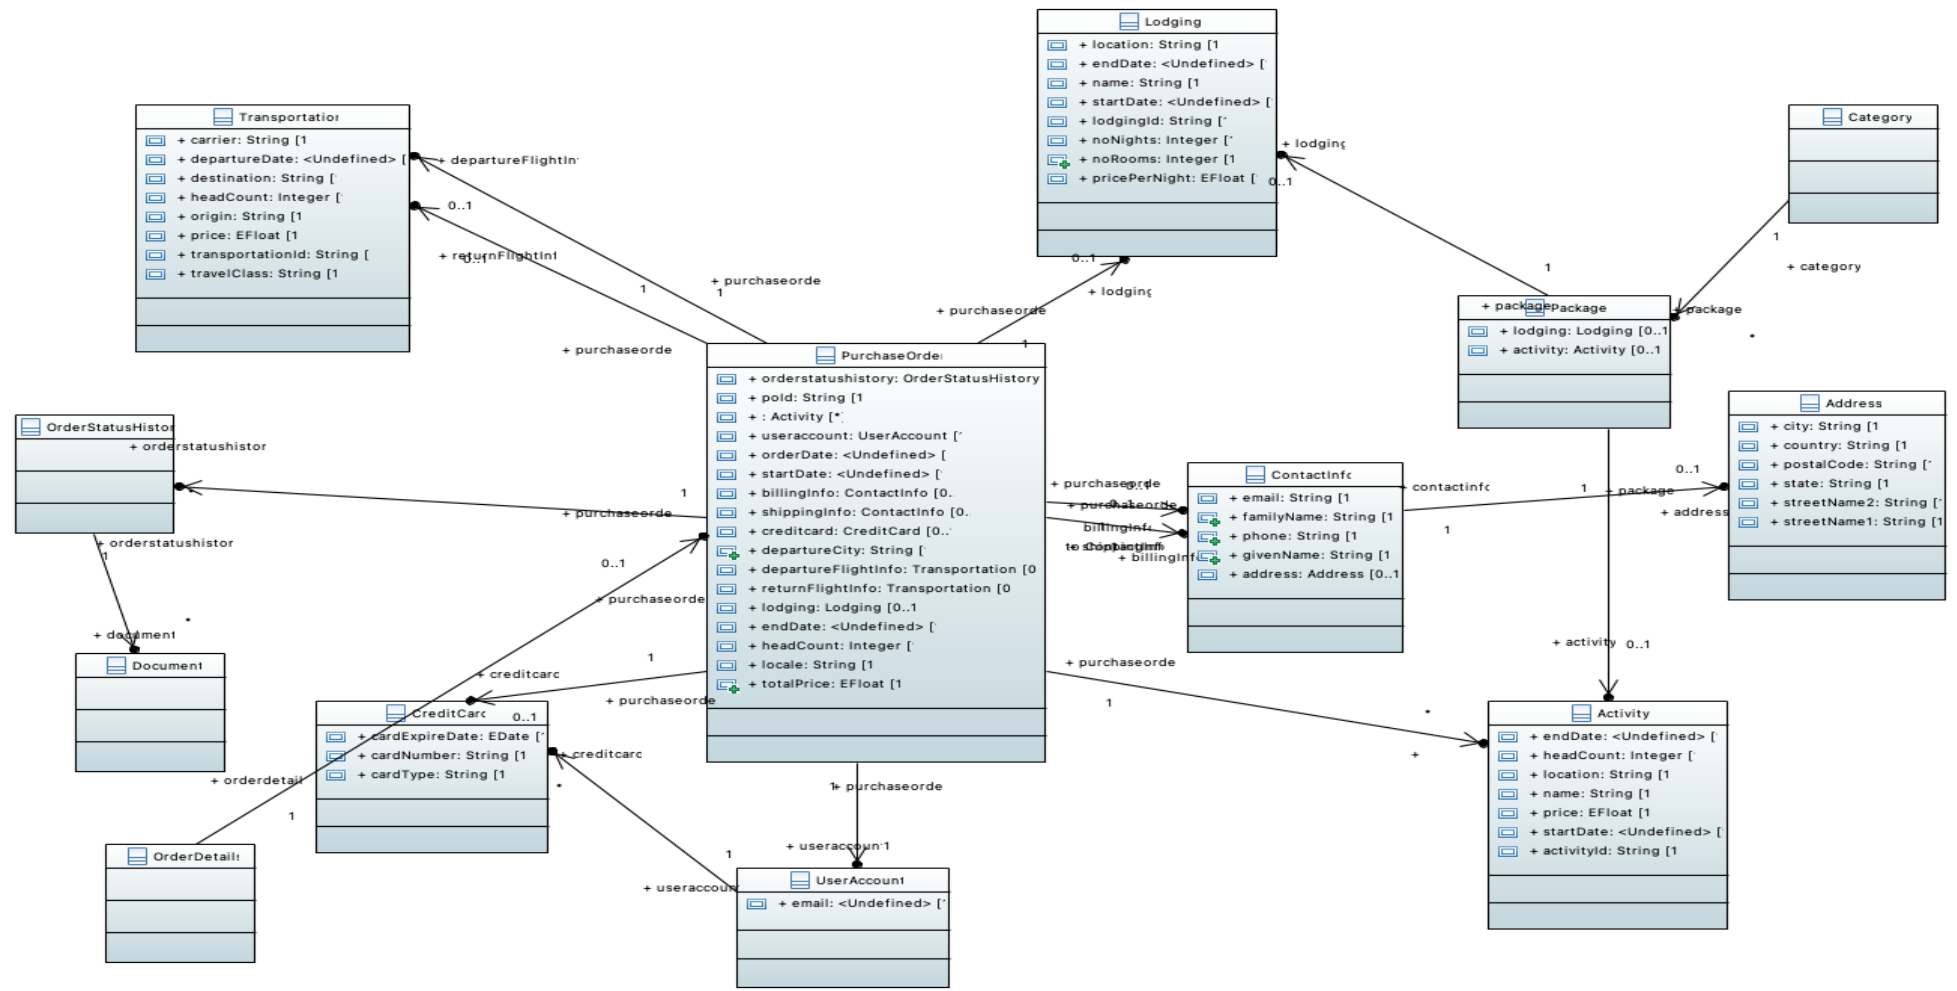

Équipe 01


1. Ajouter les attributs des classes du modèle de données <https://wiki.sei.cmu.edu/confluence/display/SAD/Adventure+Builder+Data+Model>

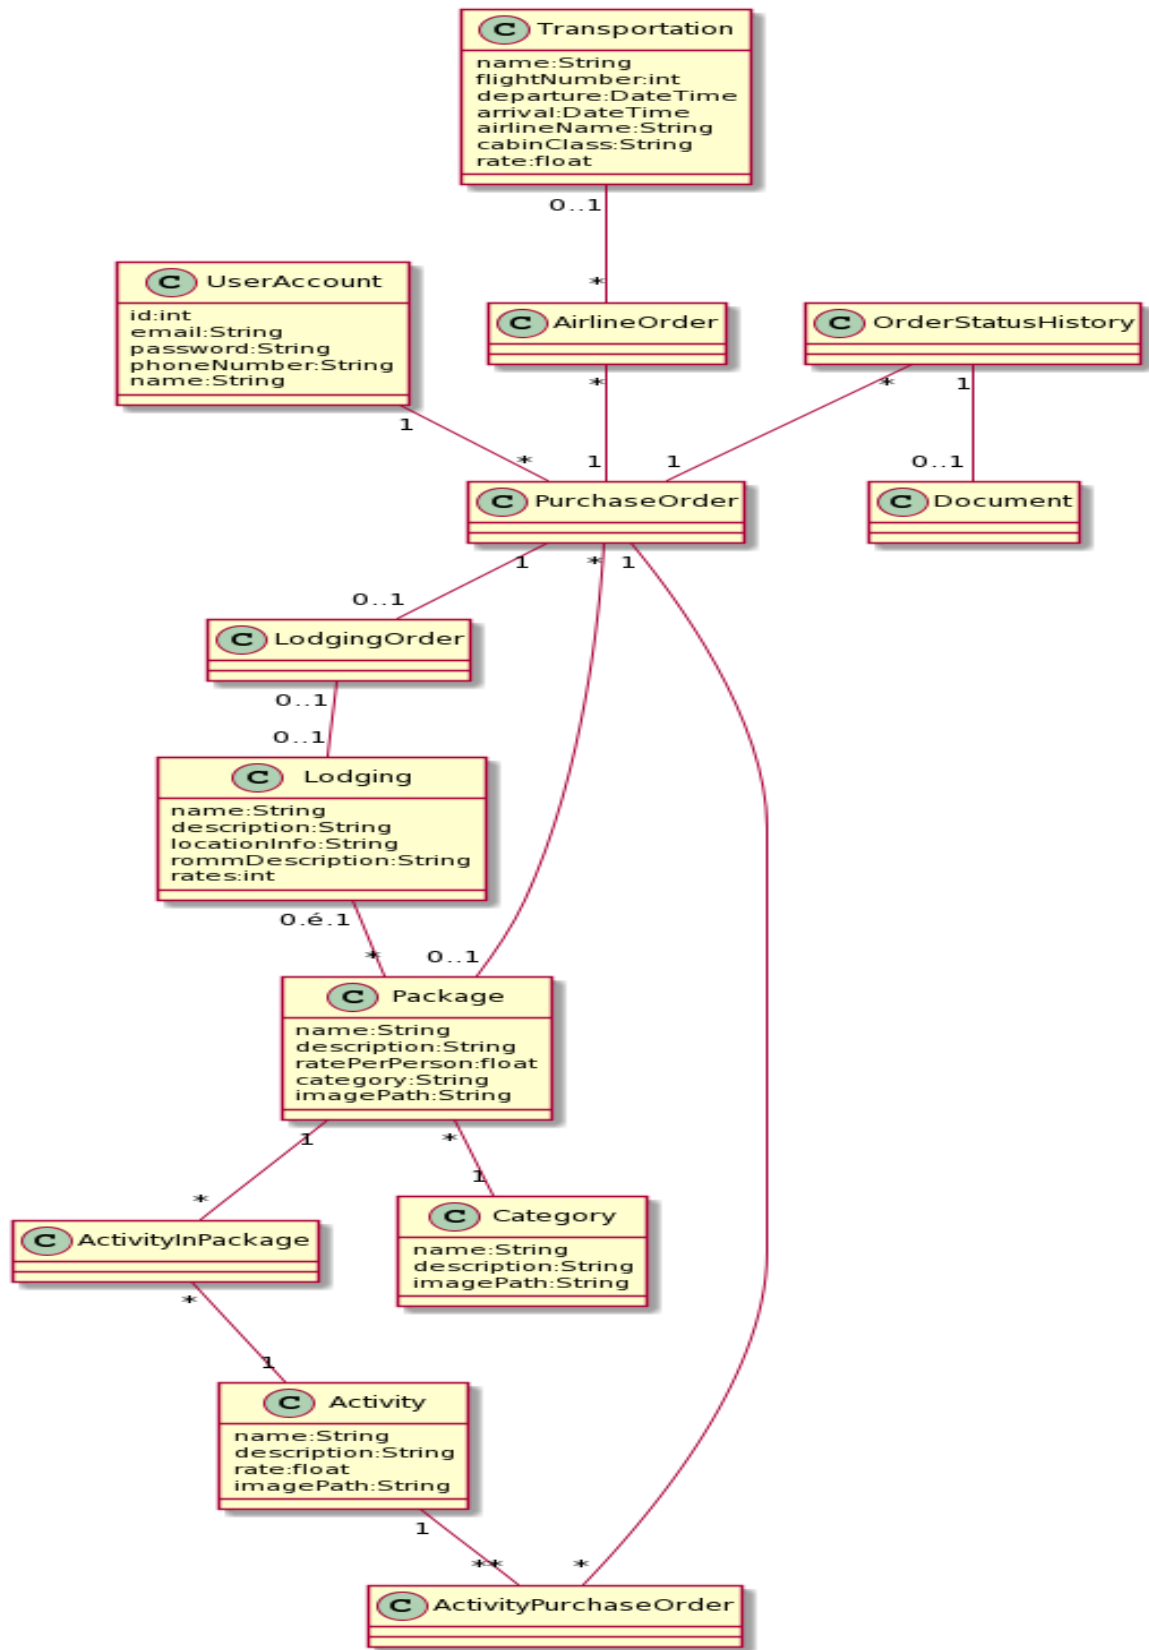

Équipe 02

1. Ajouter les attributs des classes du modèle de données


<https://wiki.sei.cmu.edu/confluence/display/SAD/Adventure+Builder+Data+Model>

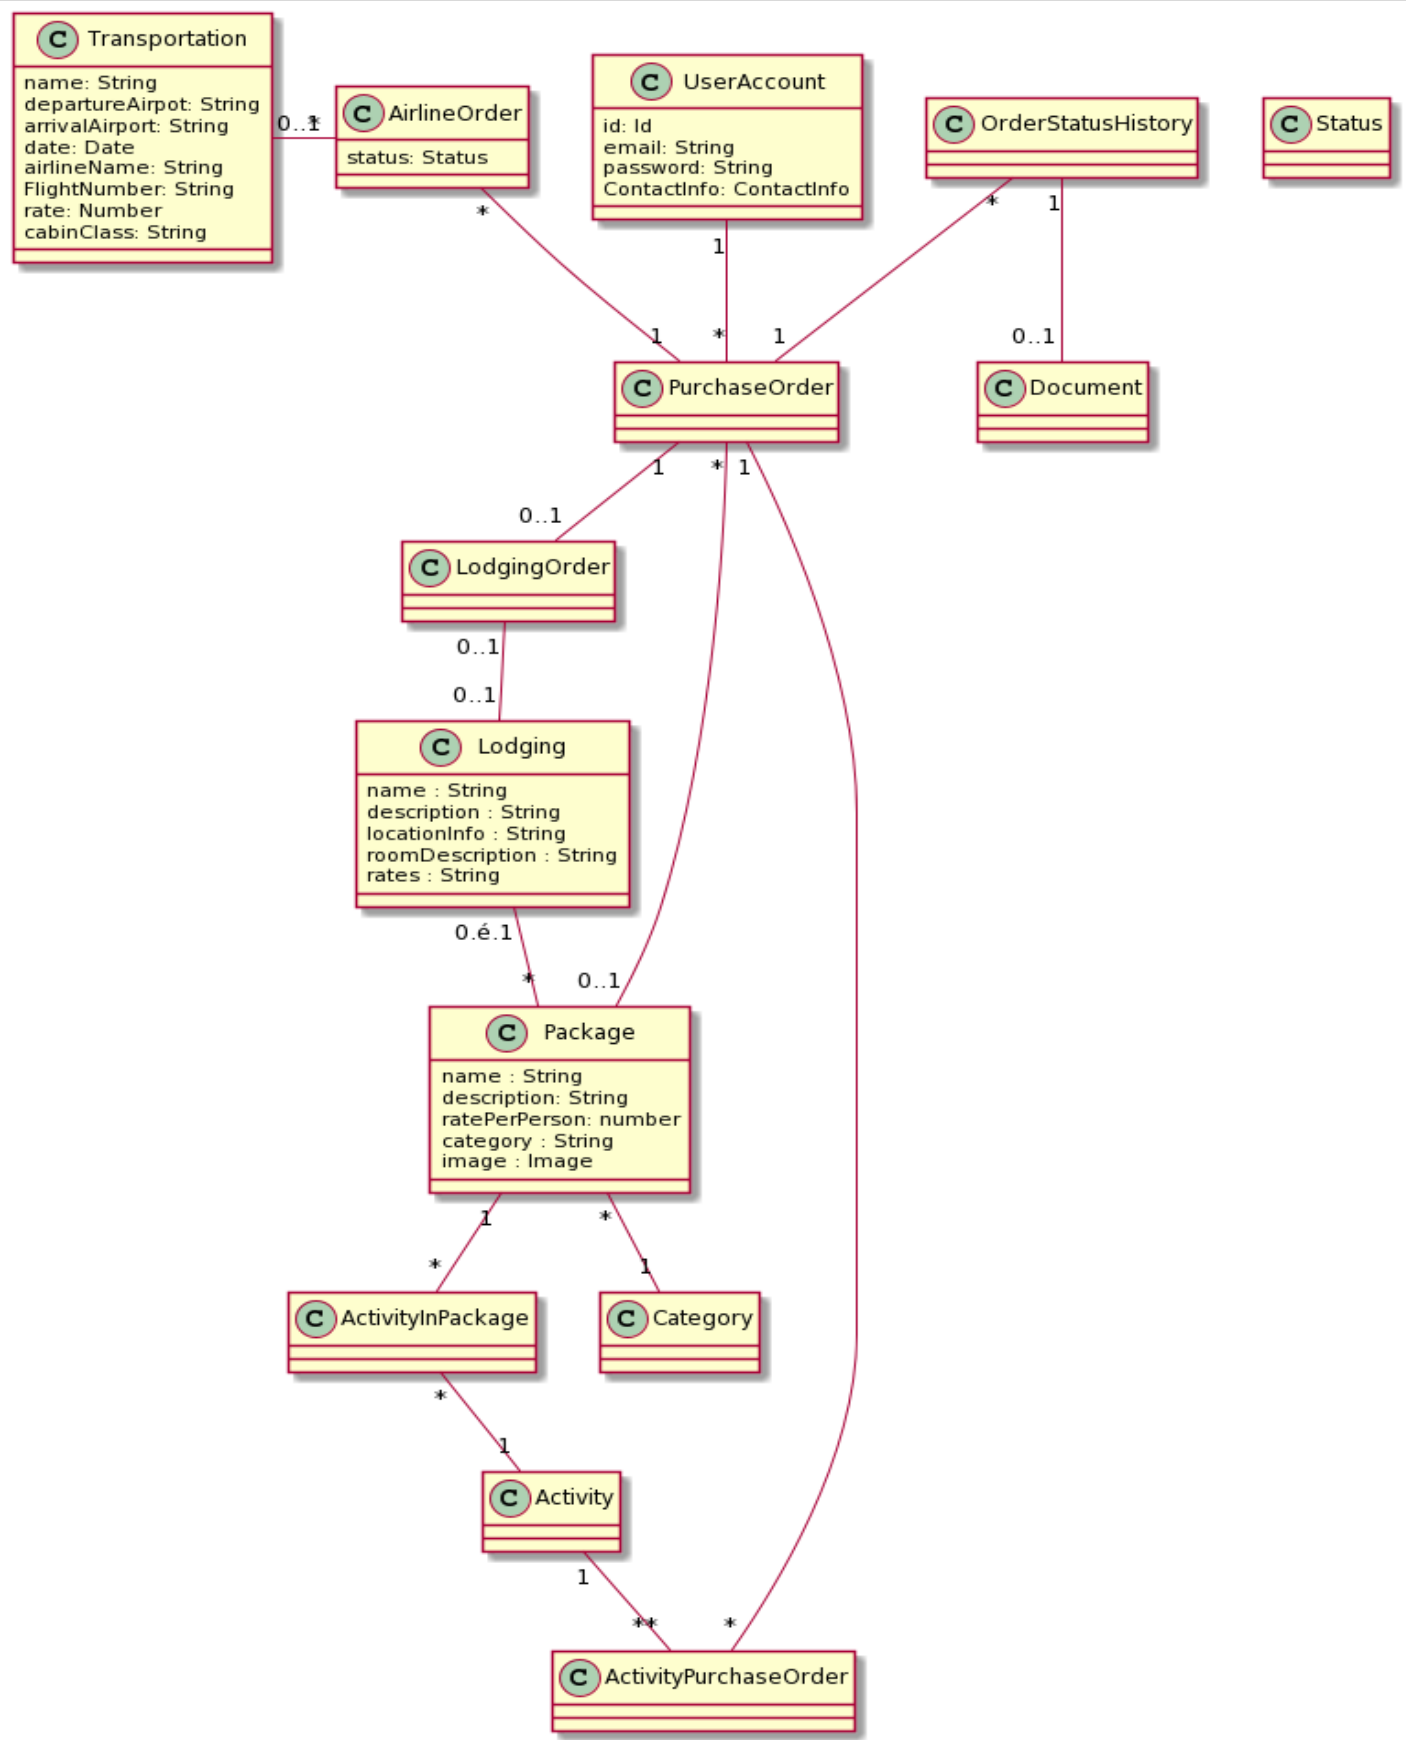

Équipe 03


1. Ajouter les attributs des classes du modèle de données

<https://wiki.sei.cmu.edu/confluence/display/SAD/Adventure+Builder+Data+Model>

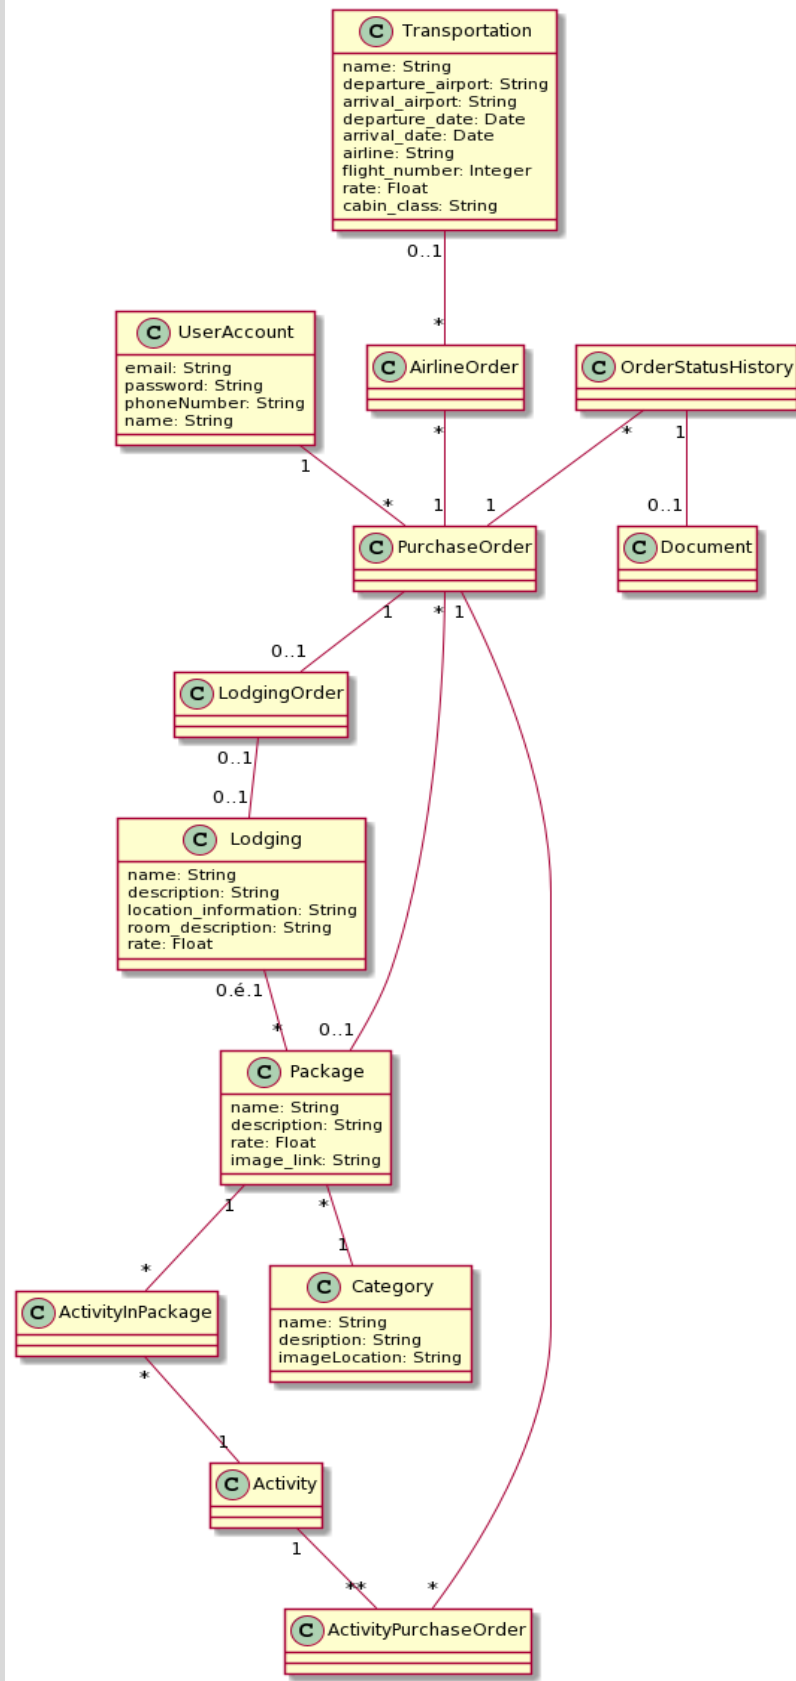

Équipe 04

1. Ajouter les attributs des classes du modèle de données <https://wiki.sei.cmu.edu/confluence/display/SAD/Adventure+Builder+Data+Model>

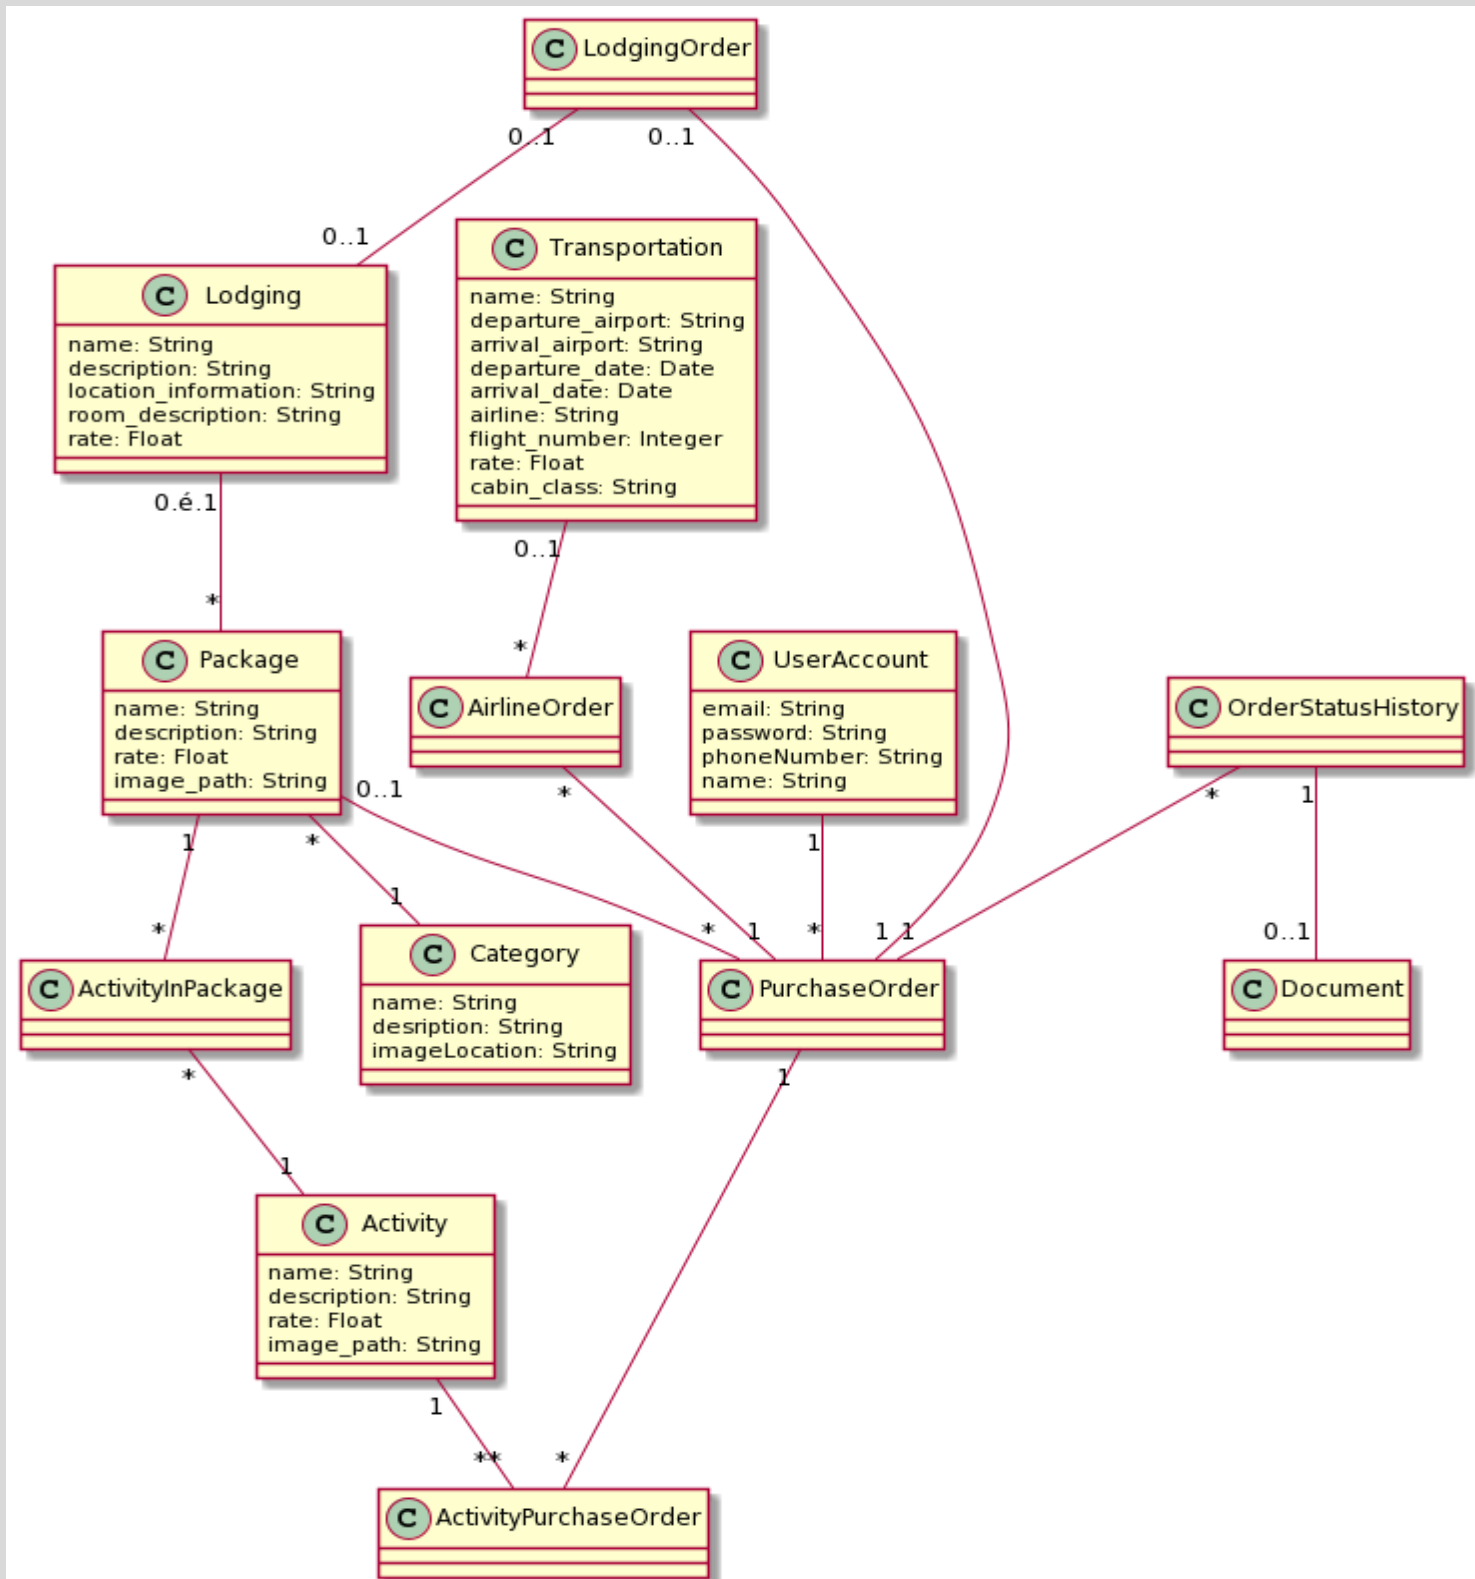

Équipe 08

1. Ajouter les attributs des classes du modèle de données <https://wiki.sei.cmu.edu/confluence/display/SAD/Adventure+Builder+Data+Model>

