


部署 Proxy 并配置 Kiro proxy

1. 安装 Proxy

1.1. 下载 cloudformation 模版

1.2. 登陆 aws 控制台，选择对应的区域，使用 cloudformation 部署

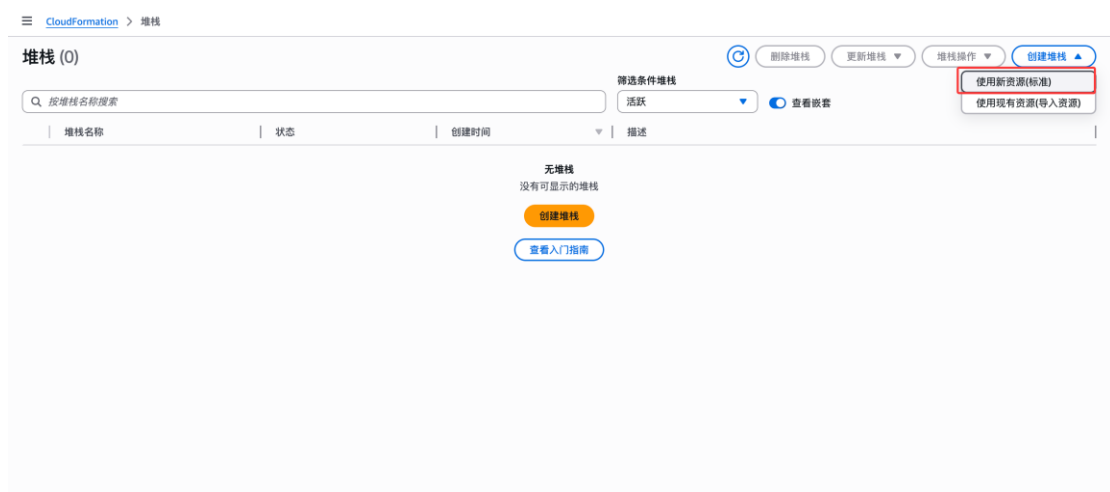

1.3. 选择步骤 1.1 中的 cloudformation 模版

CloudFormation

堆栈

创建堆栈

第 1 步

创建堆栈

第 2 步

指定堆栈详细信息

第 3 步

配置堆栈选项

第 4 步

查看并创建

创建堆栈

先决条件 - 准备模板

您也可以通过扫描 [IaC 生成器](#) 中的现有资源来创建模板。

准备模板

每个堆栈都基于一个模板。模板是一个 JSON 或 YAML 文件，其中包含有关您希望在堆栈中包含的 AWS 资源的配置信息。

☒ 选择现有模板

上传或选择现有模板。

☐ 使用基础设施即代码构建

使用可视化构建器创建模板。

指定模板

此 [GitHub 存储库](#) 包含 CloudFormation 示例模板，可帮助您开始新的基础设施项目。 [了解更多。](#)

模板源

选择模板会生成一个 Amazon S3 URL，在那里它将被存储。模板是一个 JSON 或 YAML 文件。该文件描述了堆栈的资源 and 属性。

☐ Amazon S3 URL

为您的模板提供 Amazon S3 URL。

☒ 上传模板文件

将您的模板直接上传到控制台。

☐ 与 Git 同步

同步 Git 存储库中的模板。

上传模板文件

不

选择文件

cloudformation.yaml

JSON 或 YAML 格式文件

S3 URL: <https://s3.us-east-1.amazonaws.com/1-templates-us-east-1/3626-0027-008F171923-01-awscloudformation-gw1>

在基础设施即代码库中查看

取消

下一步

1.4. 输入 stack 名称、API 密码（可修改）、选择实例类型、选择 SSO Region、是否启用白名单等

提供堆栈名称

堆栈名称

proxy

堆栈名称只能包含字母 (a-z 和 A-Z)、数字 (0-9) 和连字符 (-)，并以字母开头。最多 128 个字符。字符计数: 5/128。

参数

参数是在模板中定义的，并且允许您在创建或更新堆栈时输入自定义值。

AdminCIDR

CIDR allowed to access Web UI (recommend restricting)

0.0.0.0/0

AllowedCIDR

CIDR allowed to access proxy (recommend restricting to your IP)

0.0.0.0/0

ApiPass

Guest API password (high strength)

ApiUser

Guest API username

admin

EnableWhitelist

Enable K9s whitelist (false = proxy all traffic)

true

InstanceType

EC2 instance type

t3.large

KeyPairName

SSH key pair name

选择 AWS-EC2-KeyPair:KeyName

ProxyPass

Proxy password

ProxyUser

Proxy username

user1

SSORegion

The AWS Region where your identity center instance is enabled.

us-east-1

选择密钥对，然后点下一步

InstanceType
EC2 instance type

t3.large

KeyPairName
SSH key pair name

us-east-1

ProxyPass
Proxy password

ProxyUser
Proxy username

user1

取消 上一步 下一步

点击下一步继续

CloudFormation > 堆栈 > 创建堆栈

IAM 角色名称 示例角色名称 移除

堆栈故障选项

调配故障时的行为
指定堆栈失败时的回滚行为。 [了解更多。](#)

☒ 回滚所有堆栈资源
将堆栈回滚到最后已知稳定的状态。

☐ 保留已成功部署的资源
保留已成功部署的资源，同时将失败的资源回滚到上一个已知的稳定状态。没有最后一个已知稳定状态的资源将在下一次堆栈操作时被删除。

在回滚期间删除新创建的资源
指定是否应删除在失败操作期间创建的资源，无论其删除策略如何。 [了解更多。](#)

☒ 使用删除策略
根据附加的删除策略保留或删除已创建的资源。

☐ 删除所有新创建的资源
在回滚期间删除已创建的资源，无论其附加的删除策略如何。

其他设置

您可以为堆栈设置附加选项，如通知选项和堆栈策略。 [了解更多。](#)

堆栈策略 - 可选

定义要在堆栈更新期间保护以防止意外更新的资源。

回滚配置 - 可选

指定在创建和更新堆栈时要监控的 CloudFormation 警报。如果操作违反了警报阈值，CloudFormation 会将其回滚。

通知选项 - 可选

指定发送堆栈事件通知的新的或现有的 Amazon Simple Notification Service 主题。

堆栈创建选项 - 可选

指定堆栈创建的超时和禁止保护选项。

取消 上一步 下一步

1.5. 点击提交，等待 stack 创建完成

CloudFormation > 堆栈 > 创建堆栈

无堆栈策略
没有定义堆栈策略

回滚配置

监控时间
-

CloudWatch 警报 ARN
-

通知选项

SNS 主题 ARN
|

无通知选项
没有定义通知选项

堆栈创建选项

超时
-

禁止保护
已停用


快速创建链接

使用快速创建链接，通过与此堆栈相同的基本配置从 AWS CloudFormation 控制台快速启动和运行堆栈。复制链接的 URL 进行共享。 [了解更多。](#)

打开快速创建链接

创建更改集 取消 上一步 提交

1.6. 点击输出，查看 Proxy 配置信息

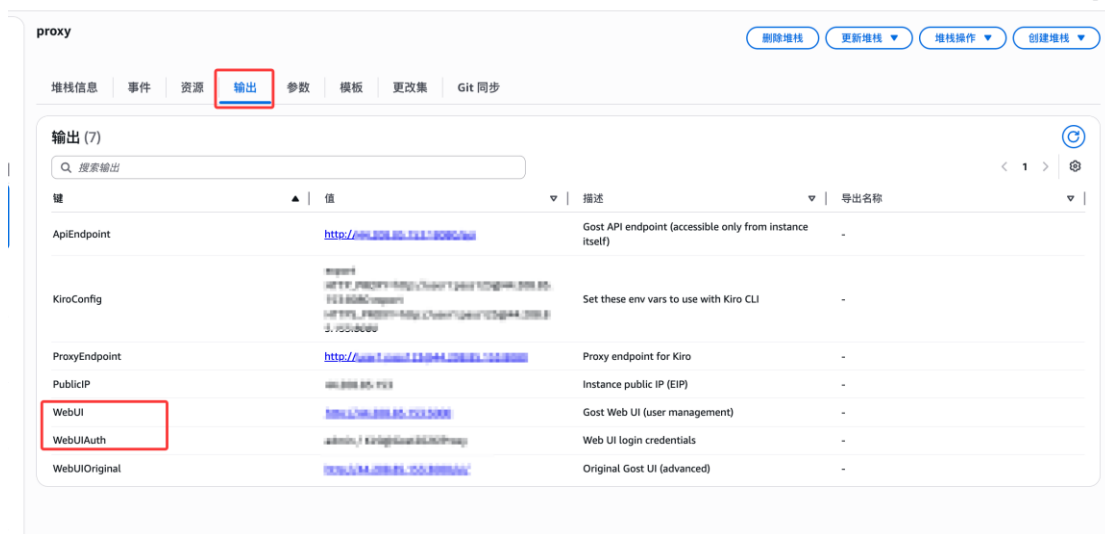

2. 配置 Proxy

2.1. 在浏览器中使用 Webui 和 WebUIAuth， 登陆 Proxy 管理页面



2.2. 依次输入 WebUIAuth 中的用户名和密码 点击连接（信息在 1.6 输出的位置查看）

 **Gost Proxy 用户管理**

API 连接

/api

admin

.....

连接

2.3. 在此页面上管理用户，支持添加单个用户、批量创建用户、导出用户、重置密码等操作。

 **Gost Proxy 用户管理**

API 连接

/api

admin

.....

连接

添加用户

用户名

密码

生成

添加

批量创建用户

每行一个用户名（密码自动生成），或格式：用户名:密码

批量创建

5

生成

当前用户 (1)

导出用户

用户名	密码	Kiro IDE 配置	操作
admin		配置	改密 重置 删除

2.4. 复制 Kiro IDE 配置备用

 **Gost Proxy 用户管理**

API 连接

连接

添加用户

 生成

添加

批量创建用户

批量创建

生成


当前用户 (1)

 导出用户


用户名	密码	Kiro IDE 配置	操作
user1		http://user1:password@127.0.0.1:8080	改密 重置 删除

3.配置 Kiro IDE Proxy


3.1. 打开 Kiro IDE，点击 setting

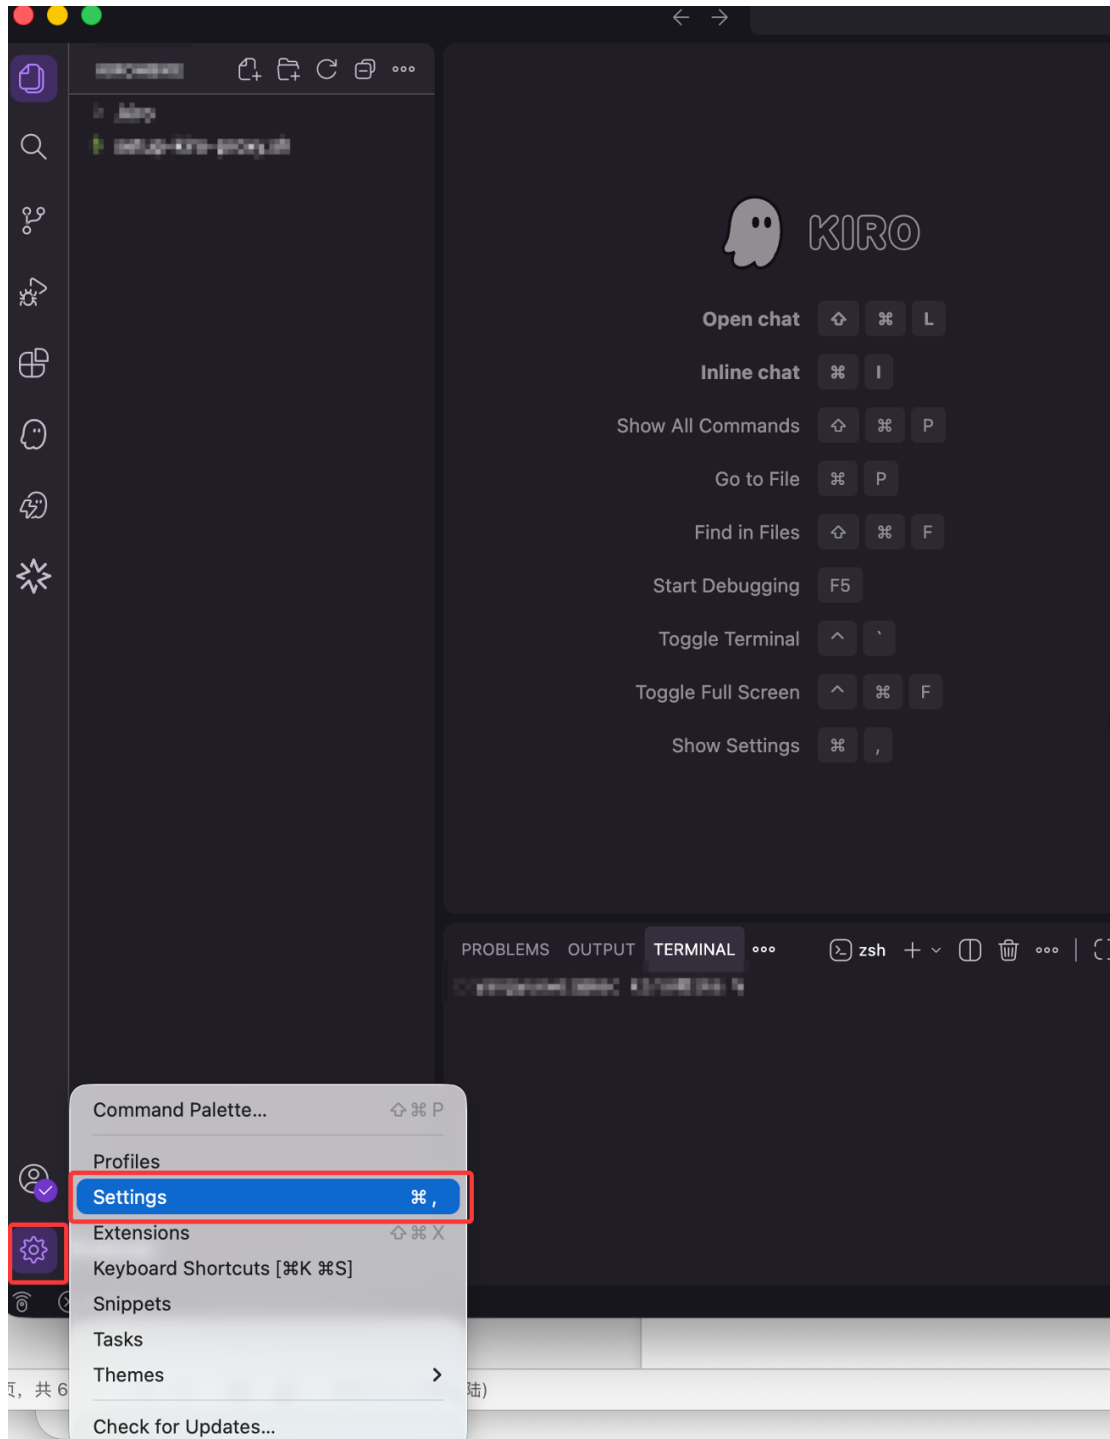

3.2. 打开 Kiro IDE，点击 setting，搜索 proxy，将 2.4 中 Kiro IDE 配置填入 Http: Proxy 中

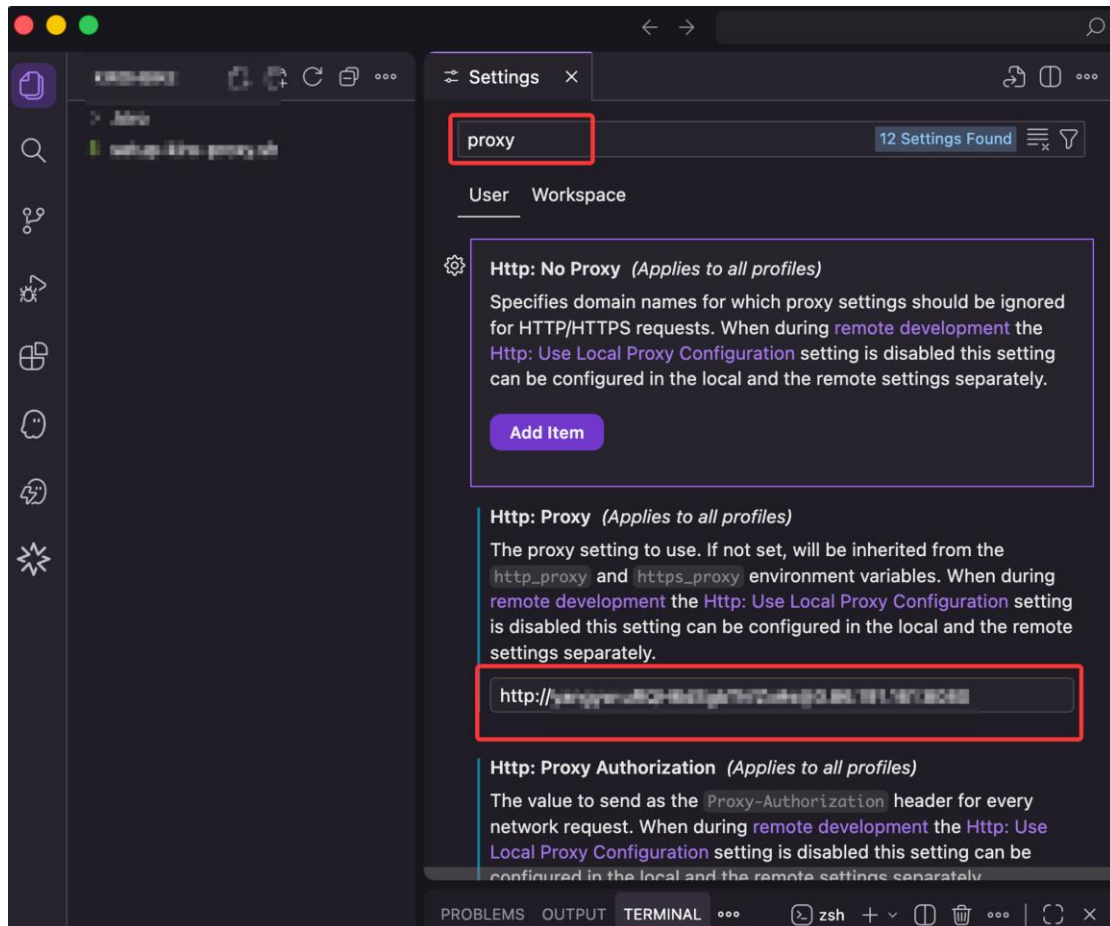

3.3. 退出 Kiro IDE，重新打开，查看模型列表

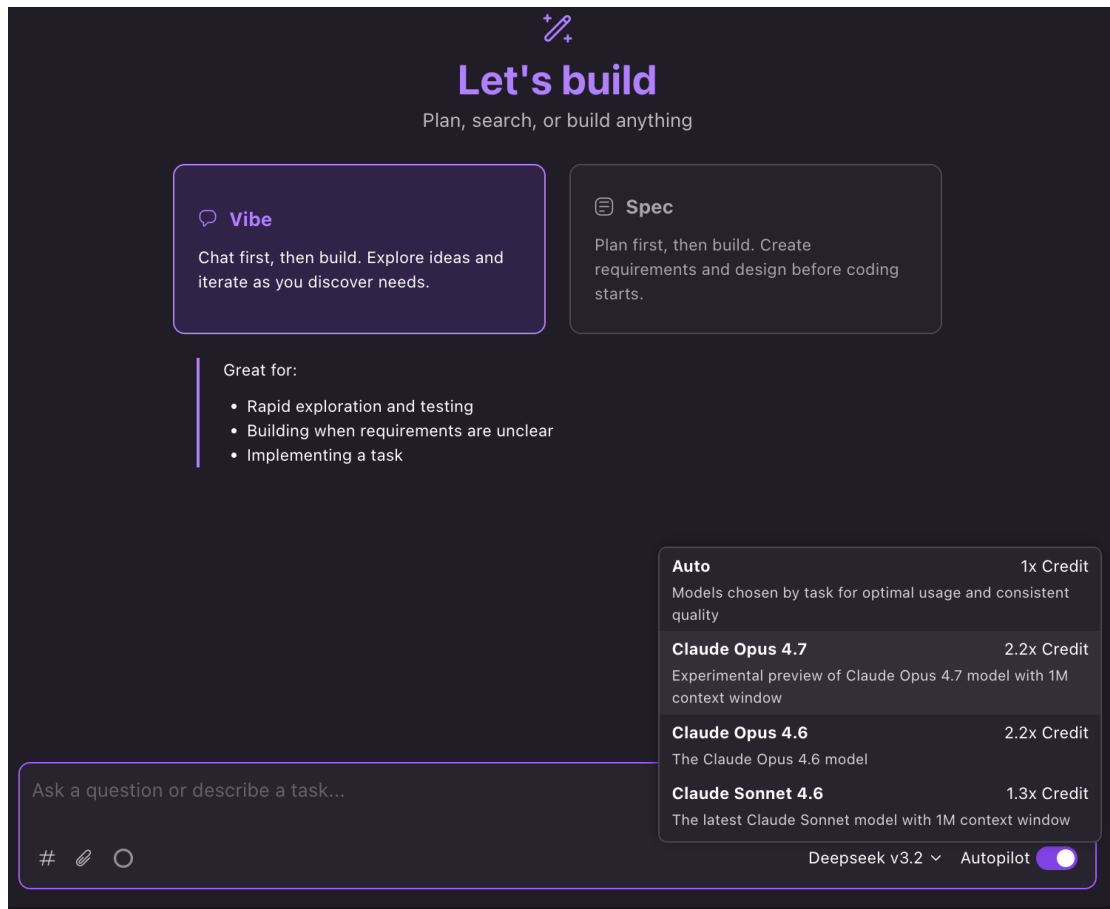

4.配置 Kiro-cli Proxy

4.1 根据自己使用的 shell，在 ~/.bashrc 或者 ~/.zshrc 内加入 proxy 配置

```
alias kiro-cli='HTTP_PROXY=http://user1:zh@47.94.100.8080 HTTPS_PROXY=http://user1:zh@47.94.100.8080 kiro-cli'
```

4.2 source 命令重新加载相应的配置文件

```
root@fedora:~# source ~/.bashrc
root@fedora:~#
```

4.3 在 kiro-cli 内运行 /model 命令，查看模型列表



```

      KIRO

Did you know?

Set a default model by running kiro-cli settings
chat.defaultModel MODEL. Run /model to learn more.

Model: auto (/model to change) | Plan: KIRO PRO (/usage for more detail)

Checkpoints are not available in this directory. Use '/checkpoint init' to enable checkpoints.

1% > /model

Press (↑↓) to navigate · Enter(↵) to select model
> auto (current) | 1x Credit | Models chosen by task for optimal usage and consistent quality
  claude-opus-4.7 | 2.2x Credit | Experimental preview of Claude Opus 4.7 model with 1M context window
  claude-opus-4.6 | 2.2x Credit | The Claude Opus 4.6 model
  claude-sonnet-4.6 | 1.3x Credit | The latest Claude Sonnet model with 1M context window
  claude-opus-4.5 | 2.2x Credit | The Claude Opus 4.5 model
```