
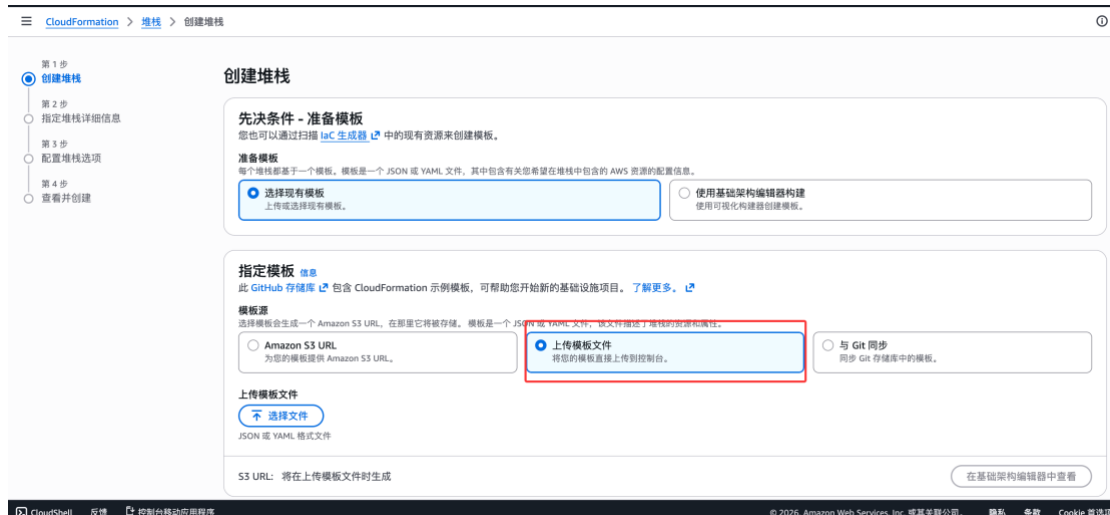


部署 Proxy 并配置 Kiro proxy

1. 安装 Proxy

1.1. 下载 cloudformation 模版

1.2. 登陆 aws 控制台，选择对应的区域，使用 cloudformation 部署

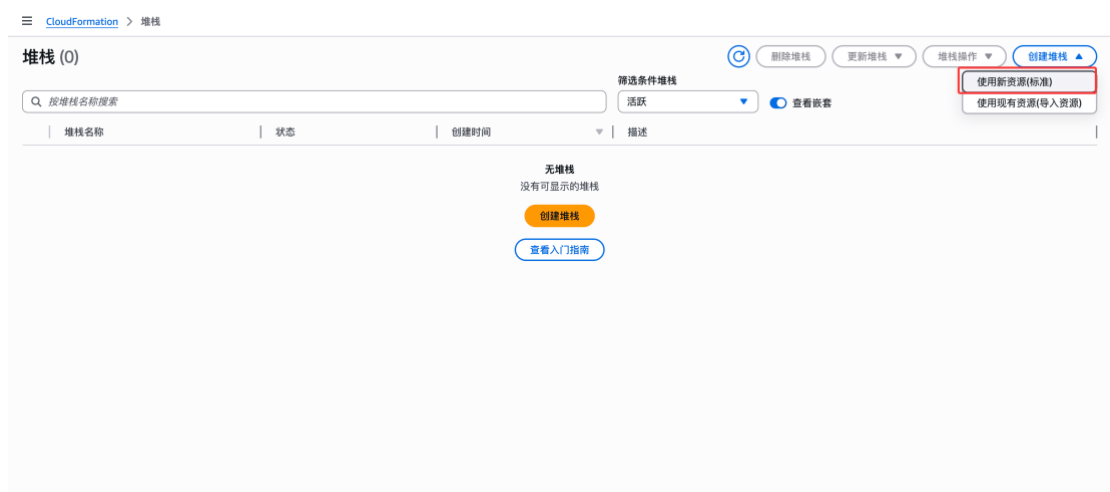

1.3. 选择步骤 1.1 中的 cloudformation 模版

The screenshot shows the 'Create Stack' wizard in the AWS Management Console, specifically the 'Create Template' step. The breadcrumb navigation at the top reads 'CloudFormation > 堆栈 > 创建堆栈'. On the left, a progress indicator shows four steps: 1. Create Template (selected), 2. Specify Stack Details, 3. Configure Stack Options, and 4. Open Console. The main content area is titled '创建堆栈' (Create Stack). It starts with a section '先决条件 - 准备模板' (Prerequisites - Prepare Template), explaining that templates can be found in the 'AWS 资源' (AWS Resources) section. Below this is the '准备模板' (Prepare Template) section, which offers two options: '选择现有模板' (Select Existing Template) and '使用基础设施编辑器构建' (Build using Infrastructure Editor). The 'Select Existing Template' option is selected, and a text input field shows 'cloudformation.yaml'. The '指定模板' (Specify Template) section explains that templates are JSON or YAML files and provides a link to the 'AWS 模板' (AWS Templates) page. It also offers two options for where the template is stored: 'Amazon S3 URL' and '与 Git 同步' (Sync with Git). The 'Amazon S3 URL' option is selected, and a text input field shows 'https://s3.amazonaws.com/123456789012-us-east-1-aws-iam-templates/cloudformation.yaml'. At the bottom right, there is a '下一步' (Next Step) button.

1.4. 输入 stack 名称、API 密码（可修改）、选择实例类型

第 1 步

创建堆栈

第 2 步

指定堆栈详细信息

第 3 步

配置堆栈选项

第 4 步

查看并创建

指定堆栈详细信息

提供堆栈名称

堆栈名称

proxy

堆栈名称必须包含字母 (a-z 和 A-Z)、数字 (0-9) 和连字符 (-)，并以字母开头。最多 128 个字符。字符计数: 5/128。

参数

参数是在模板中定义的，并且允许您在创建或更新堆栈时输入自定义值。

AdminCIDR

CIDR allowed to access Web UI (recommend restricting)

0.0.0.0/0

AllowedCIDR

CIDR allowed to access proxy (recommend restricting to your IP)

0.0.0.0/0

ApiPass

Good API password (high strength)

ApiUser

Good API username

admin

InstanceType

EC2 instance type

t3.large

KeyPairName

Click key pair name

选择 AWS-EC2-KeyPair-KeuDlome

选择密钥对，然后点下一步

InstanceType

EC2 instance type

t3.large

KeyPairName

SSH key pair name

us-east-1

ProxyPass

Proxy password

ProxyUser

Proxy username

user1

取消

上一步

下一步

点击下一步继续

CloudFormation > 堆栈 > 创建堆栈

IAM 角色名称

选择角色名称

标题

堆栈故障选项

调整故障时的行为

指定堆栈故障时的回滚行为。[了解更多](#)。

☒ 回滚所有堆栈资源

将堆栈回滚到最后一个已知稳定的状态。

☐ 保留已成功部署的资源

保留已成功部署的资源并回滚到上一个已知稳定的状态。没有最后一个已知稳定状态的资源将在下一次堆栈操作时被删除。

在回滚期间删除新创建的资源

指定是否删除在失败操作期间创建的资源。无论其删除策略如何。[了解更多](#)。

☒ 使用删除策略

根据所附加的删除策略保留或删除已创建的资源。

☐ 删除所有新创建的资源

在回滚期间删除已创建的资源。无论其附加的删除策略如何。

其他设置

您可以为堆栈设置附加选项。如通知选项和堆栈策略。[了解更多](#)。

▶ 堆栈策略 - 可选

定义要在堆栈更新期间保护以防止意外更新的资源。

▶ 回滚配置 - 可选

指定在创建和更新堆栈时要监控的 CloudFormation 警报。如果操作违反了警报阈值，CloudFormation 会将其回滚。

▶ 通知选项 - 可选

指定发送堆栈事件通知的或现有的 Amazon Simple Notification Service 主题。

▶ 堆栈创建选项 - 可选

指定堆栈创建的超时和终止保护选项。

取消

上一步

下一步

1.5. 点击提交，等待 stack 创建完成

CloudFormation > 堆栈 > 创建堆栈

无堆栈策略

没有定义堆栈策略

回滚配置

监控时间

-

CloudWatch 警报 ARN

-

通知选项

SNS 主题 ARN

|

无通知选项

没有定义通知选项

堆栈创建选项

超时

-

终止保护

已停用

快速创建链接

使用快速创建链接。通过与此堆栈相同的基本配置从 AWS CloudFormation 控制台快速启动和运行堆栈。复制链接的 URL 进行共享。[了解更多](#)。

打开快速创建链接


创建更改集

取消

上一步

提交

1.6. 点击输出，查看 Proxy 配置信息

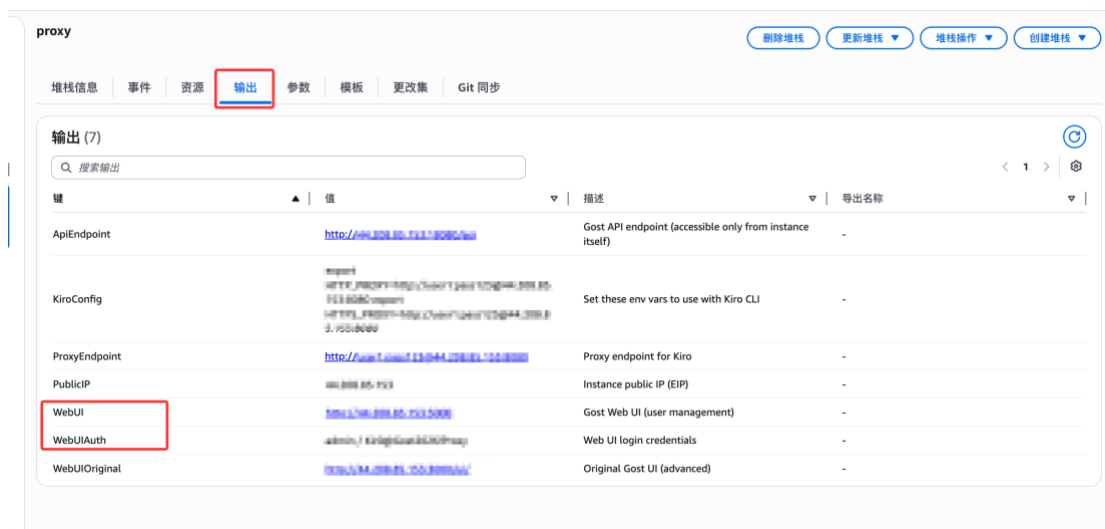

2. 配置 Proxy

2.1. 在浏览器中使用 Webui 和 WebUIAuth， 登陆 Proxy 管理页面



2.2. 依次输入 WebUIAuth 中的用户名和密码 点击连接（信息在 1.6 输出的位置查看）

 **Gost Proxy 用户管理**

API 连接

连接

2.3. 在此页面上管理用户，支持添加单个用户、批量创建用户、导出用户、重置密码等操作。

 **Gost Proxy 用户管理**

API 连接

连接

添加用户

生成

添加

批量创建用户

批量创建

生成

当前用户 (1)

导出用户

用户名	密码	Kiro IDE 配置	操作
admin	*****	配置	改密 重置 删除

2.4. 复制 Kiro IDE 配置备用

 **Gost Proxy 用户管理**

API 连接

/api



连接

添加用户

用户名

密码

 生成

添加

批量创建用户

每行一个用户名（密码自动生成），或格式：用户名:密码

批量创建

5

生成


当前用户 (1)

 导出用户


用户名	密码	Kiro IDE 配置	操作
user1		http://user1:*****@192.168.0.1:8080	改密 重置 删除

3.配置 Kiro IDE Proxy

3.1. 打开 Kiro IDE，点击 setting

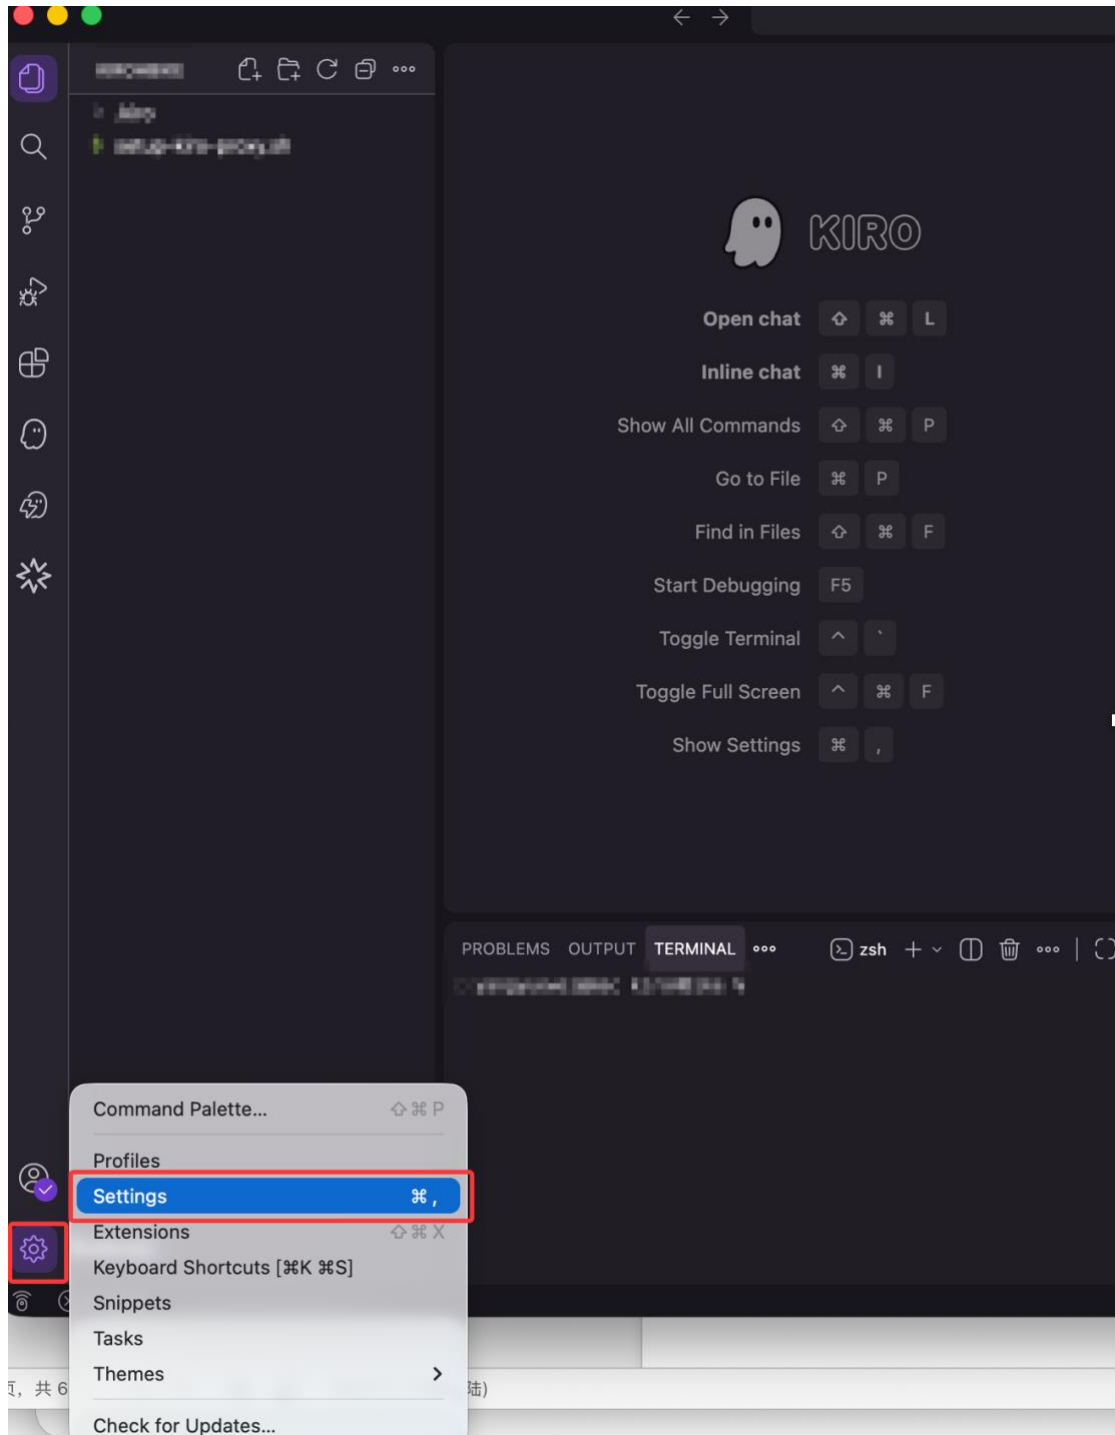

3.2. 打开 Kiro IDE，点击 setting，搜索 proxy，将 2.4 中 Kiro IDE 配置填入 Http: Proxy 中

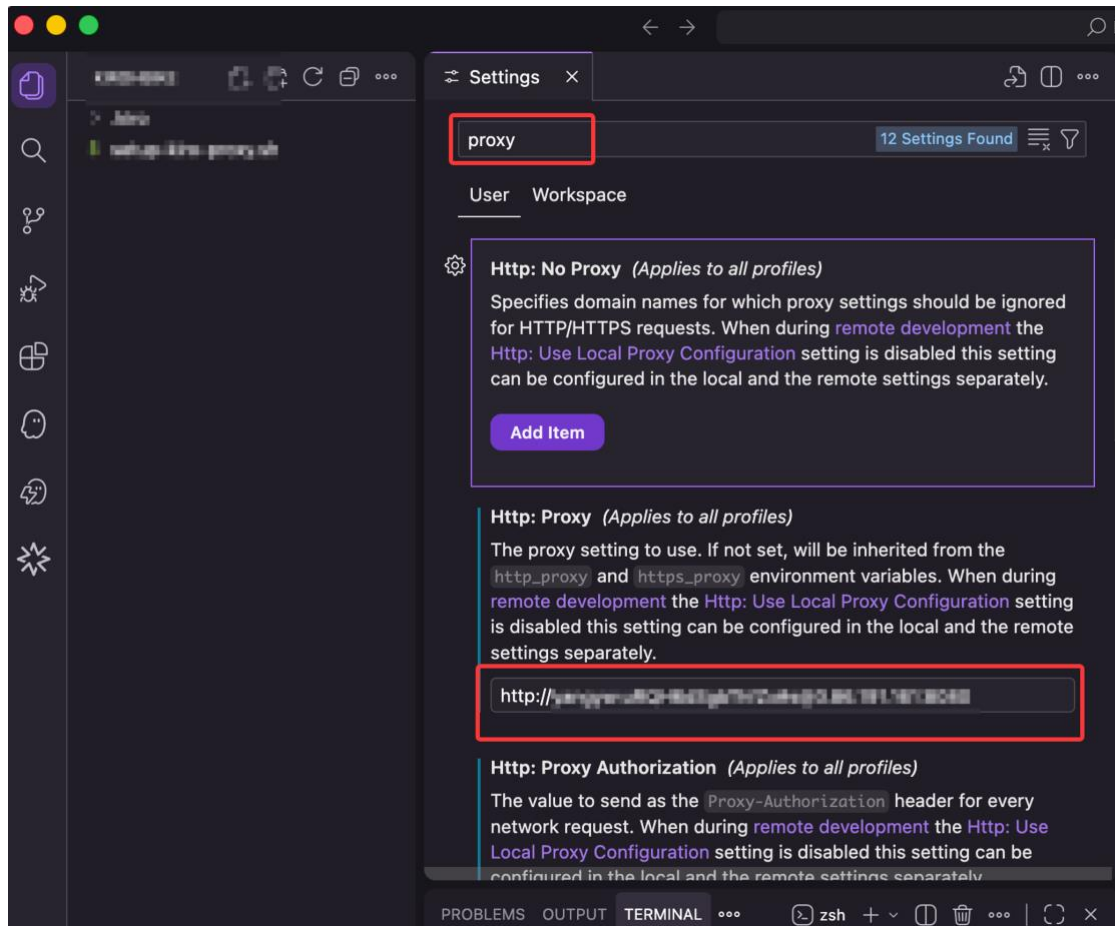

3.3. 退出 Kiro IDE，重新打开，查看模型列表

