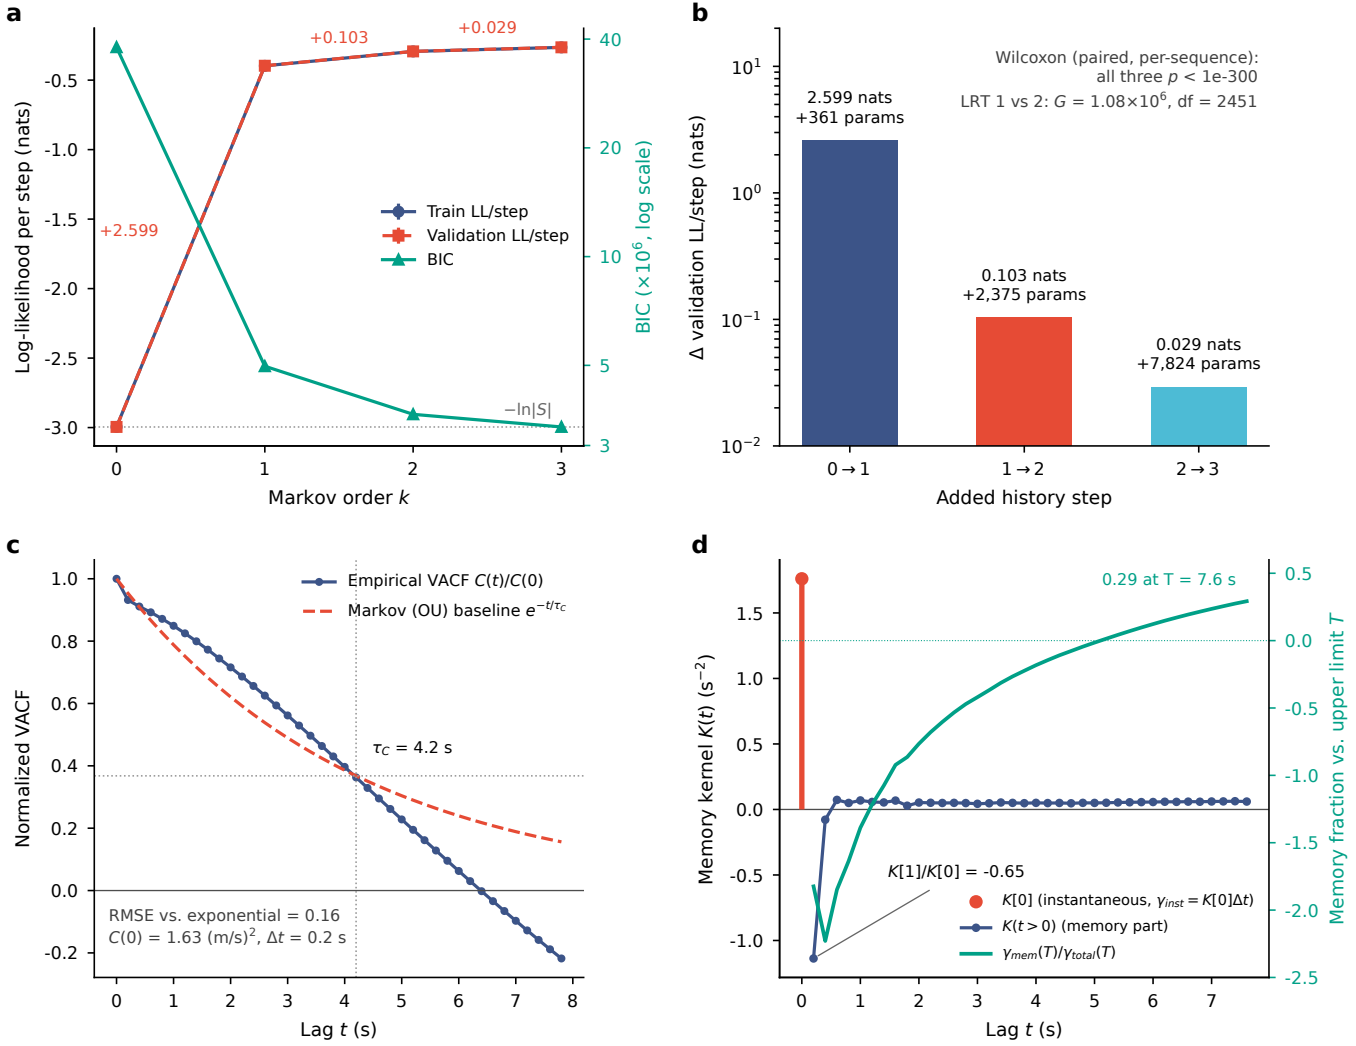
a
+0.103
+0.029
+2.599
Train LL/step
Validation LL/step
BIC
−ln|S|
Log-likelihood per step (nats)
BIC (×10^6, log scale)
Markov order k
b
Wilcoxon (paired, per-sequence):
all three p < 1e-300
LRT 1 vs 2: G = 1.08×10^6, df = 2451
2.599 nats
+361 params
0.103 nats
+2,375 params
0.029 nats
+7,824 params
Δ validation LL/step (nats)
0→1
1→2
2→3
Added history step
c
Empirical VACF C(t)/C(0)
Markov (OU) baseline e^{−t/τc}
τc = 4.2 s
RMSE vs. exponential = 0.16
C(0) = 1.63 (m/s)^2, Δt = 0.2 s
Normalized VACF
Lag t (s)
d
0.29 at T = 7.6 s
K[1]/K[0] = -0.65
K[0] (instantaneous, γinst = K[0]Δt)
K(t > 0) (memory part)
γmem(T)/γtotal(T)
Memory kernel K(t) (s^−2)
Memory fraction vs. upper limit T
Lag t (s)