

1. 工具每次收发消息, 都查询知识库.

2. 工具收消息.

1. 将消息带入知识库.

2. 知识库给出消息默认响应. 仅消息序列及必要参数.

~~可覆盖~~ 优先级最高, 覆盖 default 和发送时上下文参数

3. 工具优先执行脚本中的处理.

4. 脚本中无处理, 按知识库返回执行.

3. 工具发消息. (无论脚本中编写或知识库处理).

1. 将消息带入知识库.

需默认值库, 动态生成脚本段. ID 等如何处理?

2. 知识库填默认值


3. 知识库填上下文相关

根据发送消息找上下文是否可行?

4. 工具填脚本或知识库在 (2) 中返回参数.

5. 发送消息.

南京市紫荆花路68号  
电话(Tel): 025-52872900  
传真(Fax): 025-52871066  
http://www.zie.com.cn

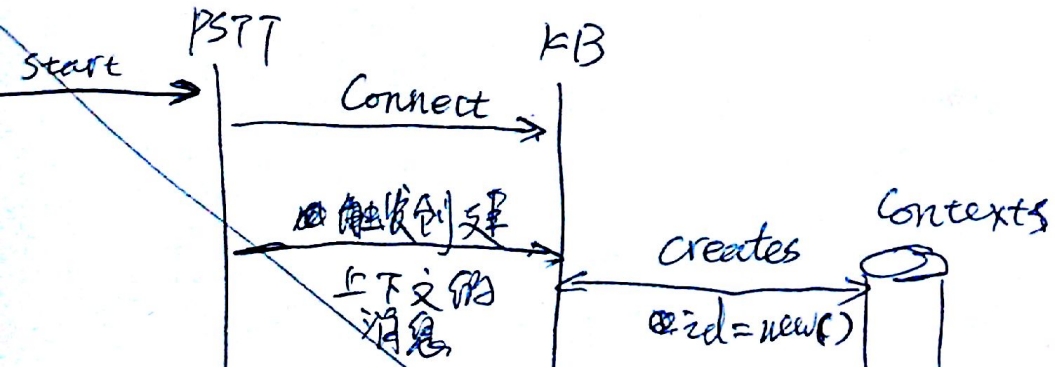

1. 以一次执行组织上下文.
2. 各类上下文按创建时序排列.
3. 测试用例不声明, 用对应的最后一个上下文.
4. 测试用例声明 ID 的, 按 ID 找上下文.
- ~~5. 测试用例声明 Index~~