



使用VSCode远程开发Shell脚本


前置工作


- 打开Linux虚拟机
- 下载安装Vscode
- 安装以下插件
 - chinese（简体中文语言包）
 - Remote Development（远程开发套件）
 - indent-rainbow（缩进参考线）
 - autocomplate shell（自动完成）
 - shell syntax（语法检测）
 - shellcheck（静态分析）
 - shell-format（脚本格式化）

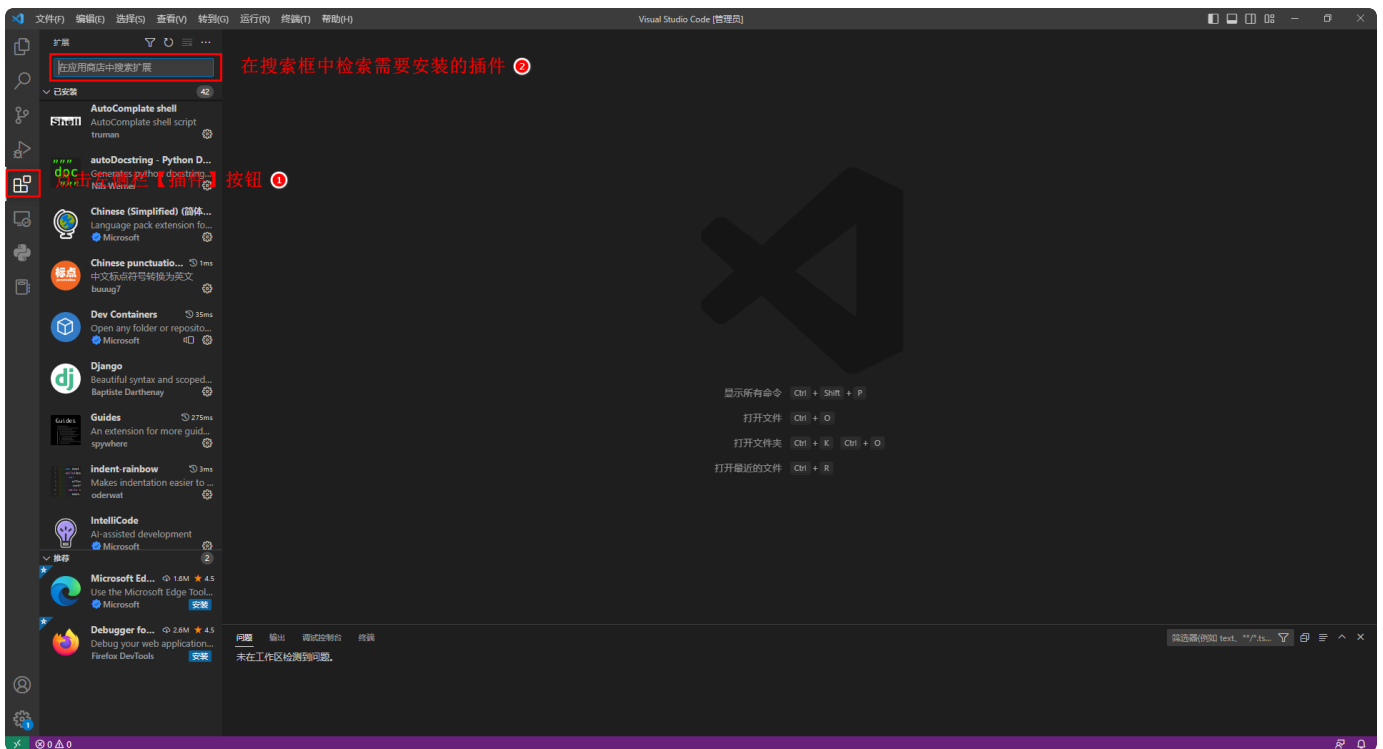



配置远程SSH连接

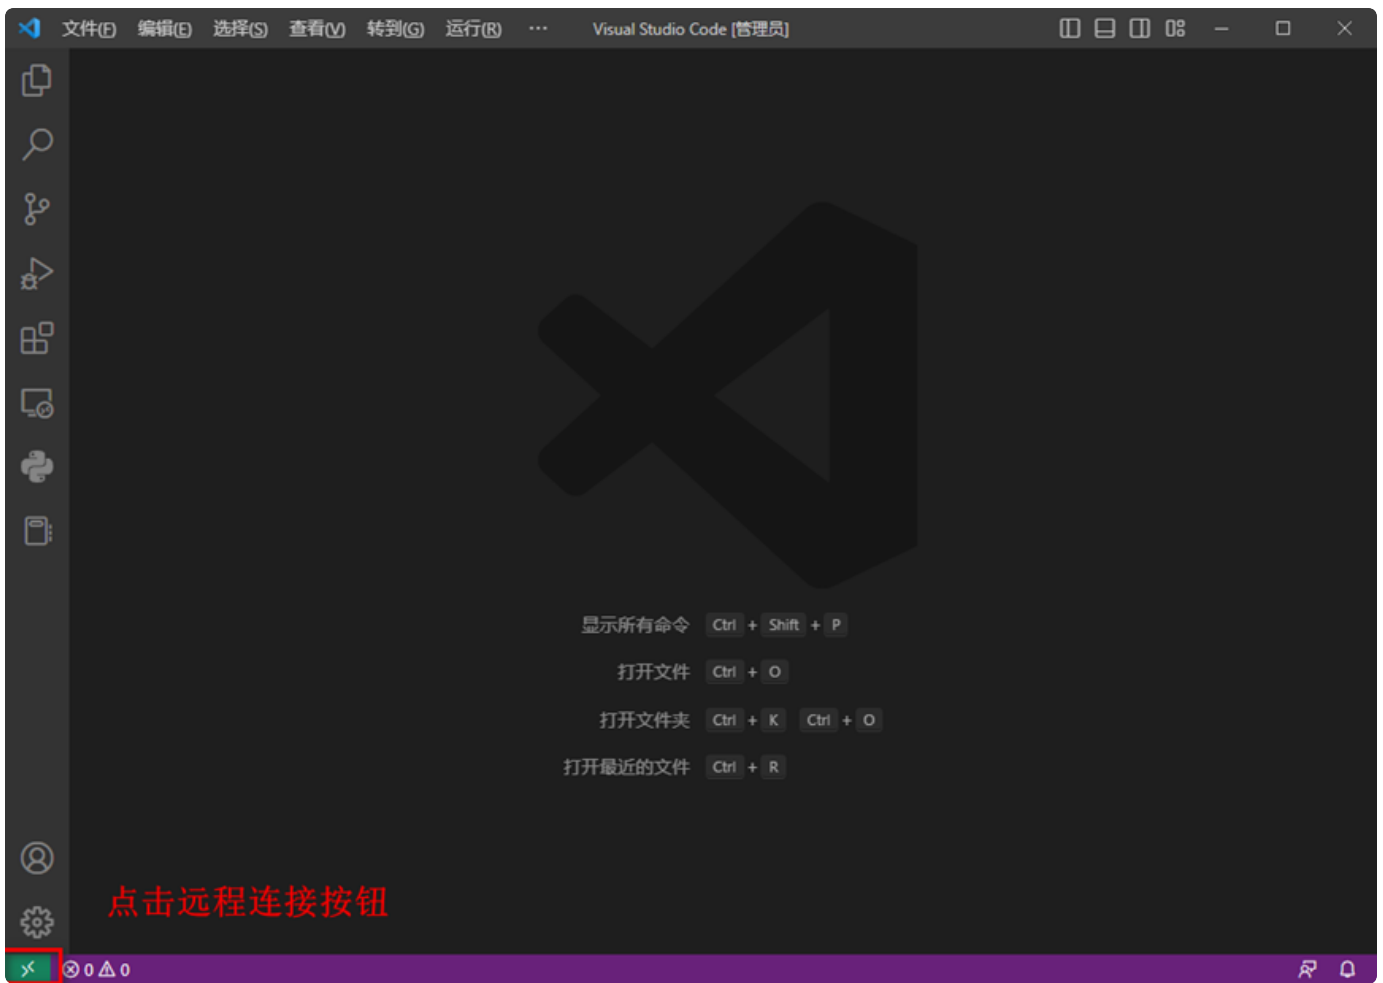


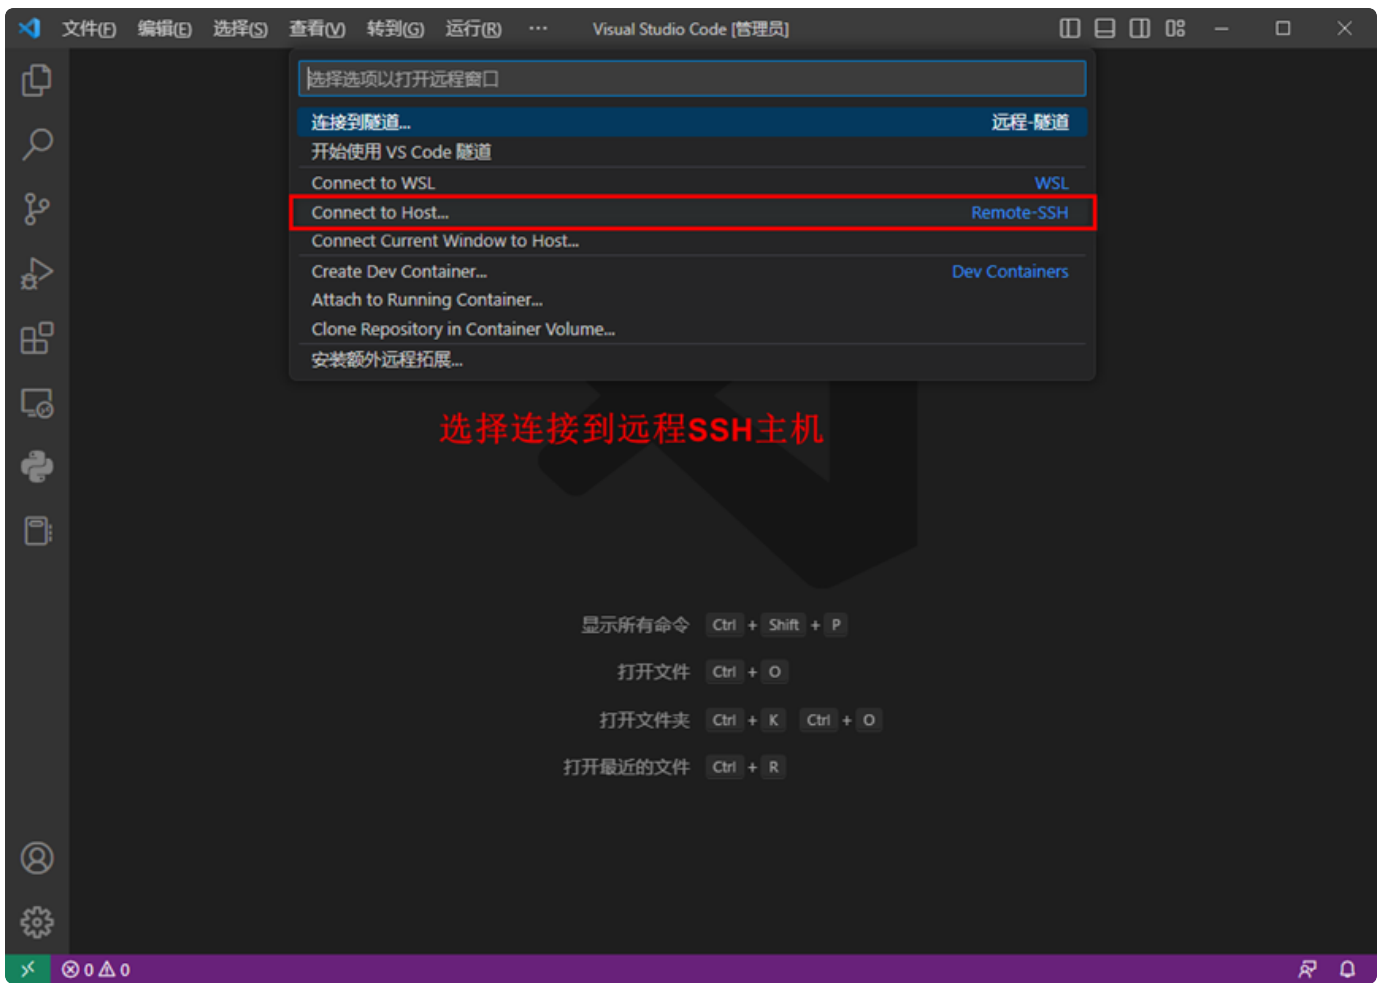


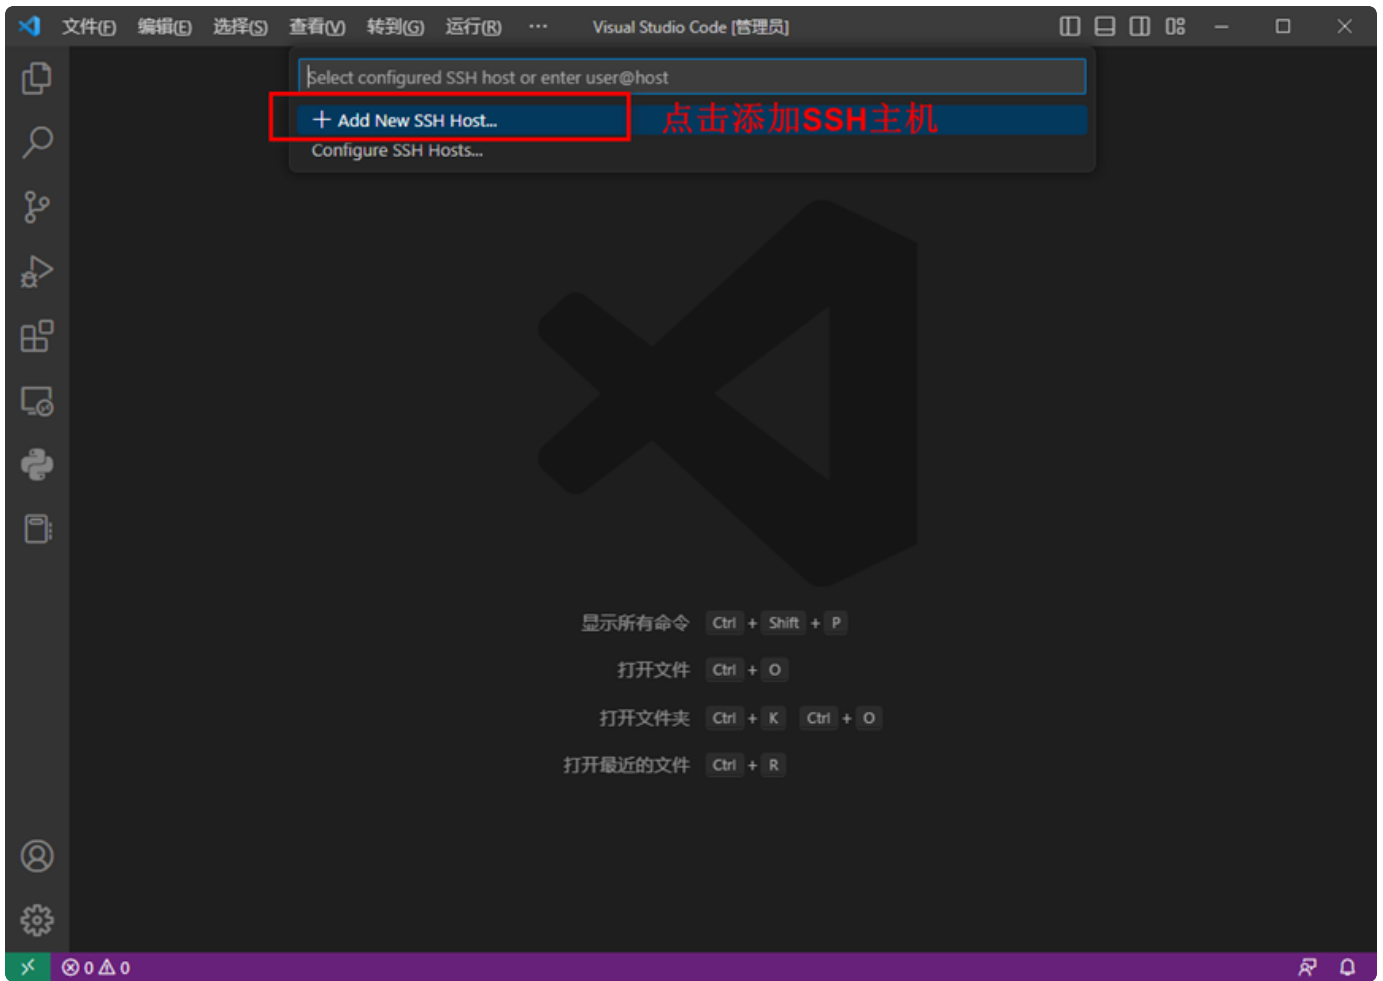


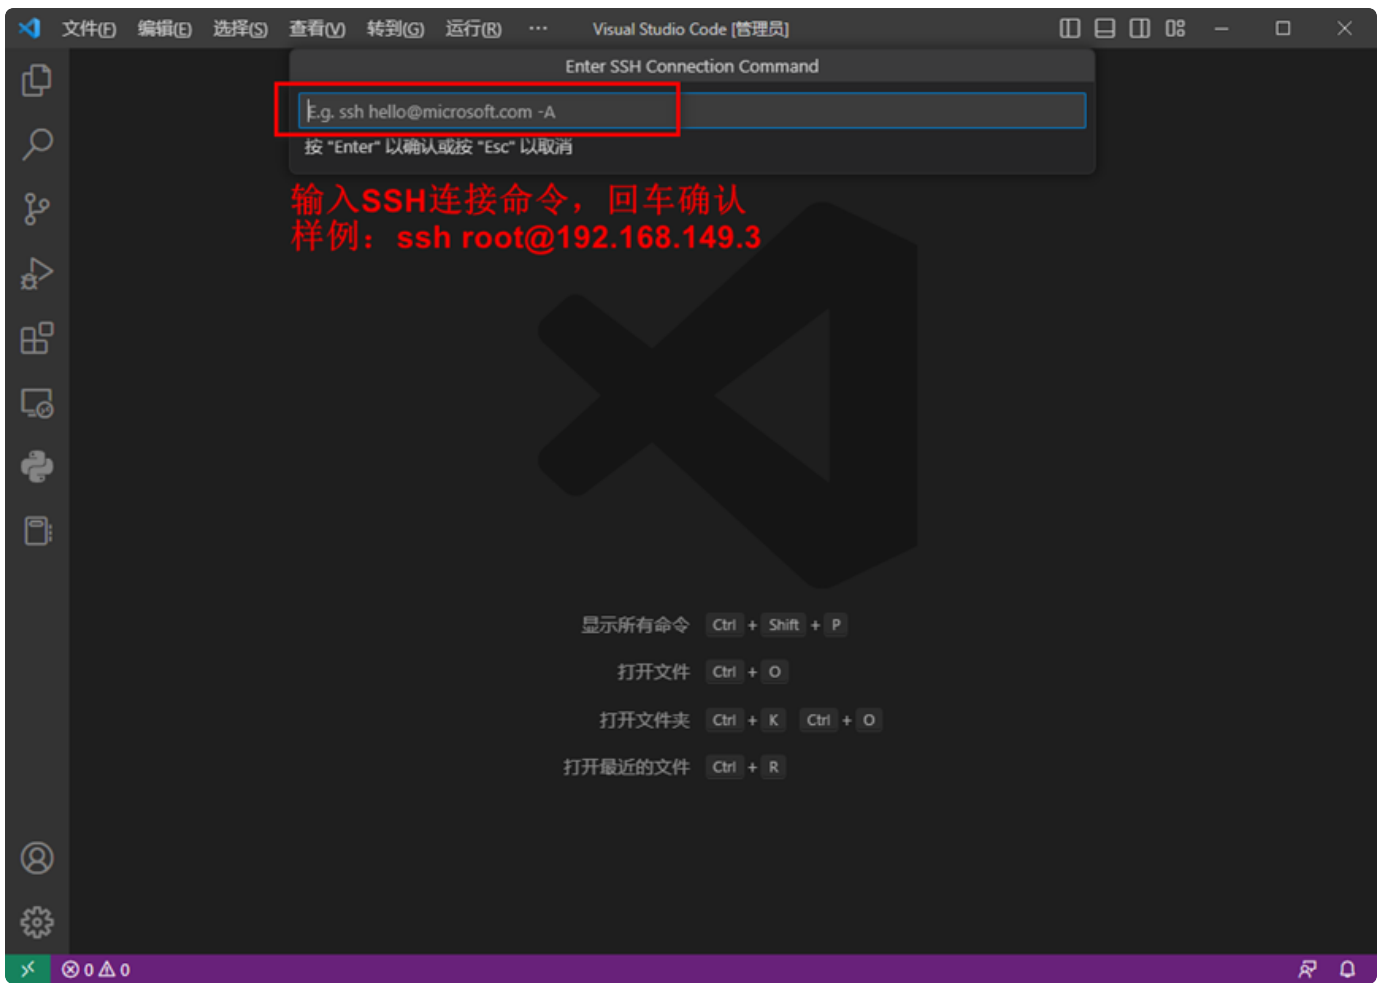


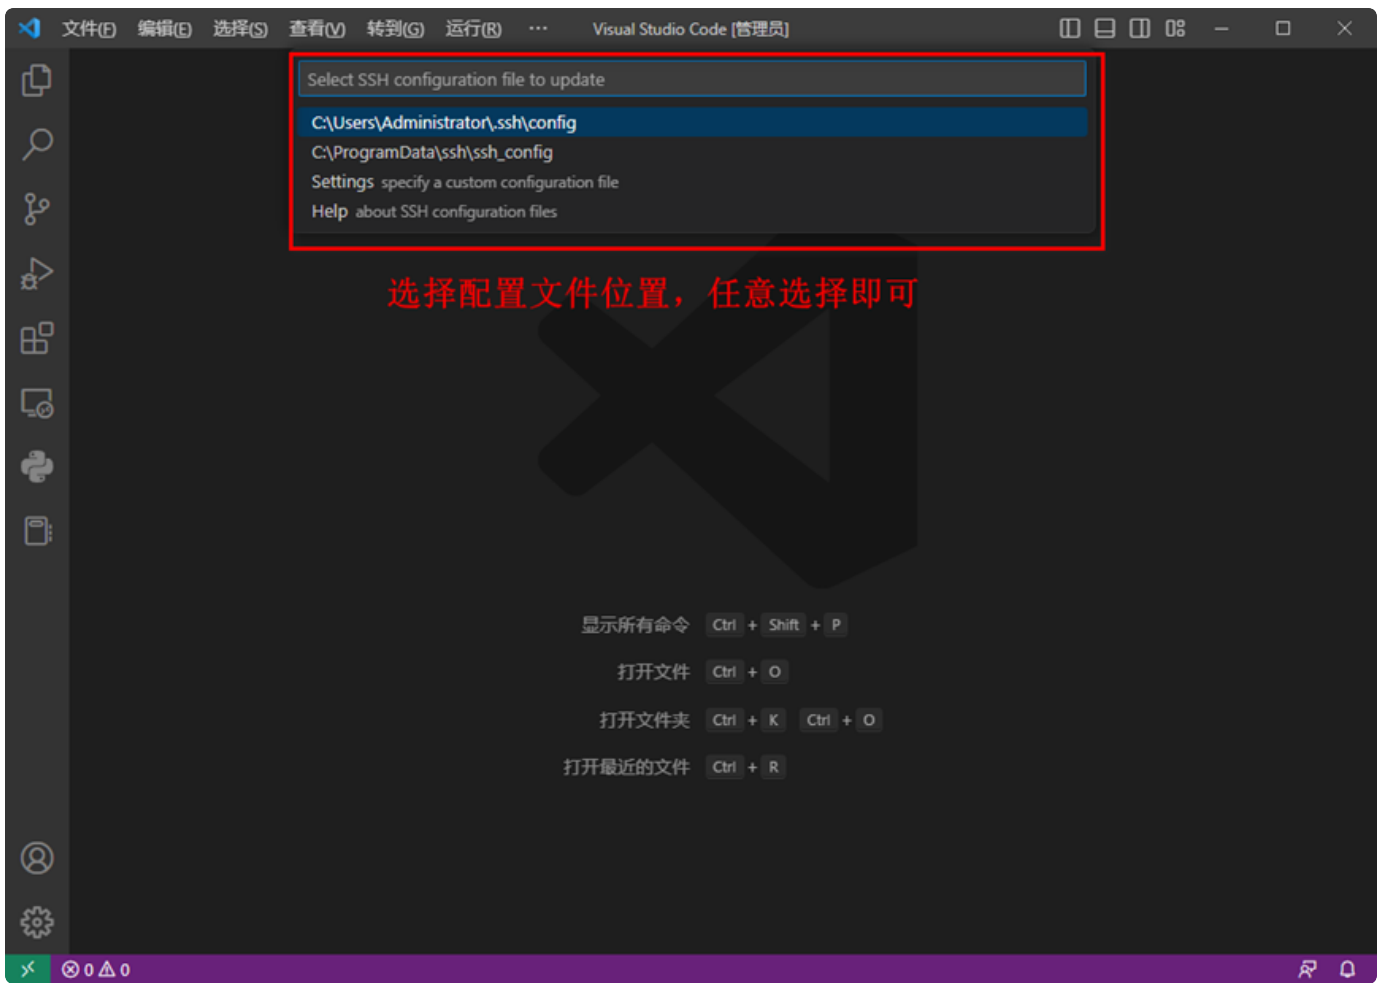


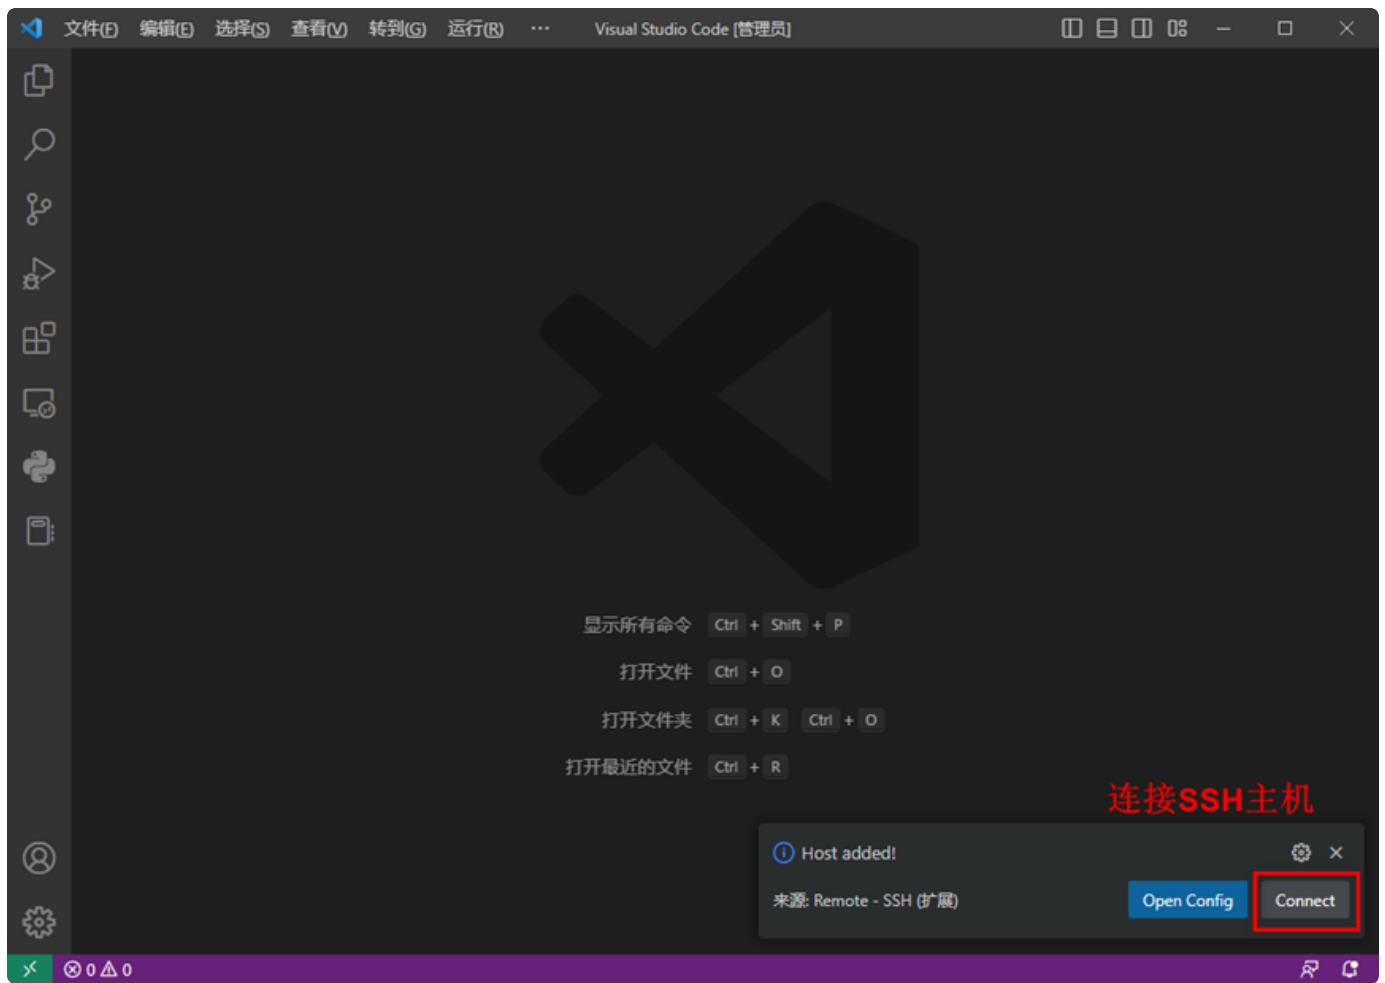

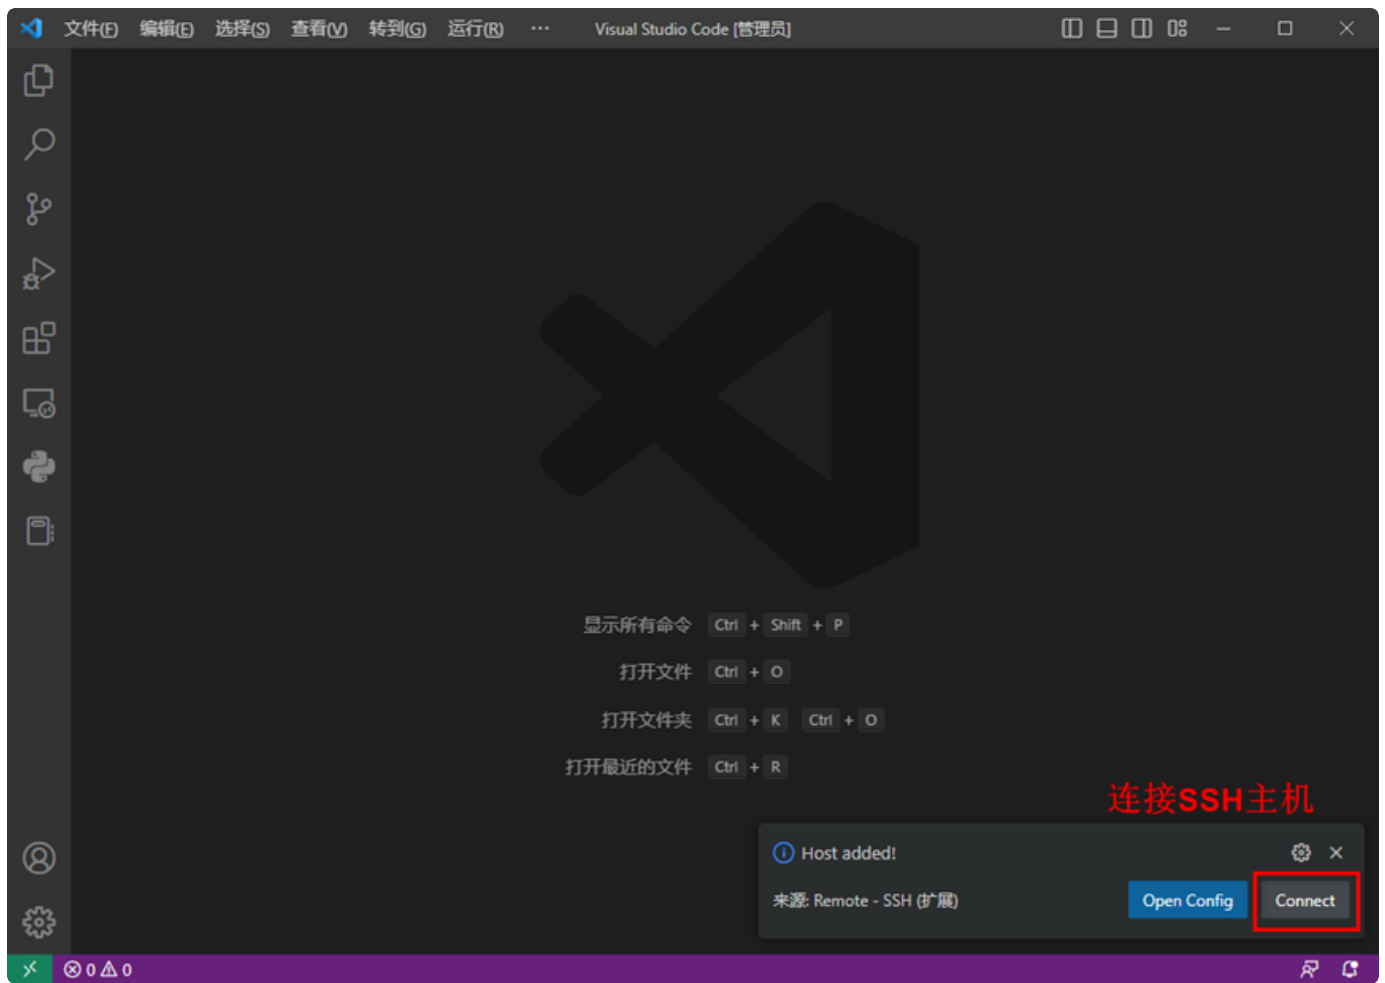


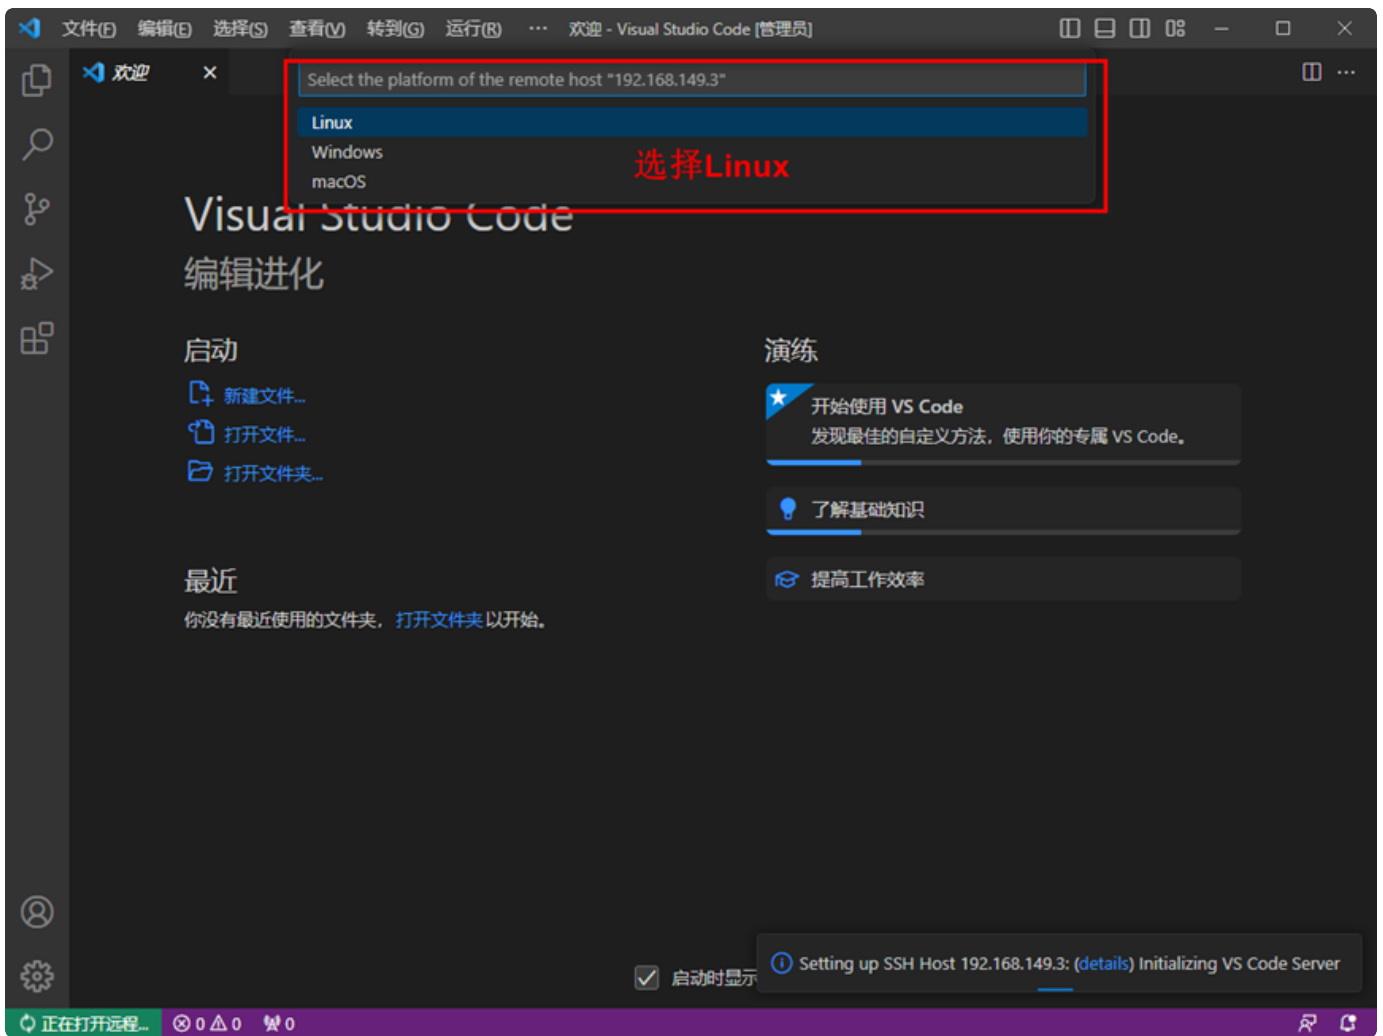

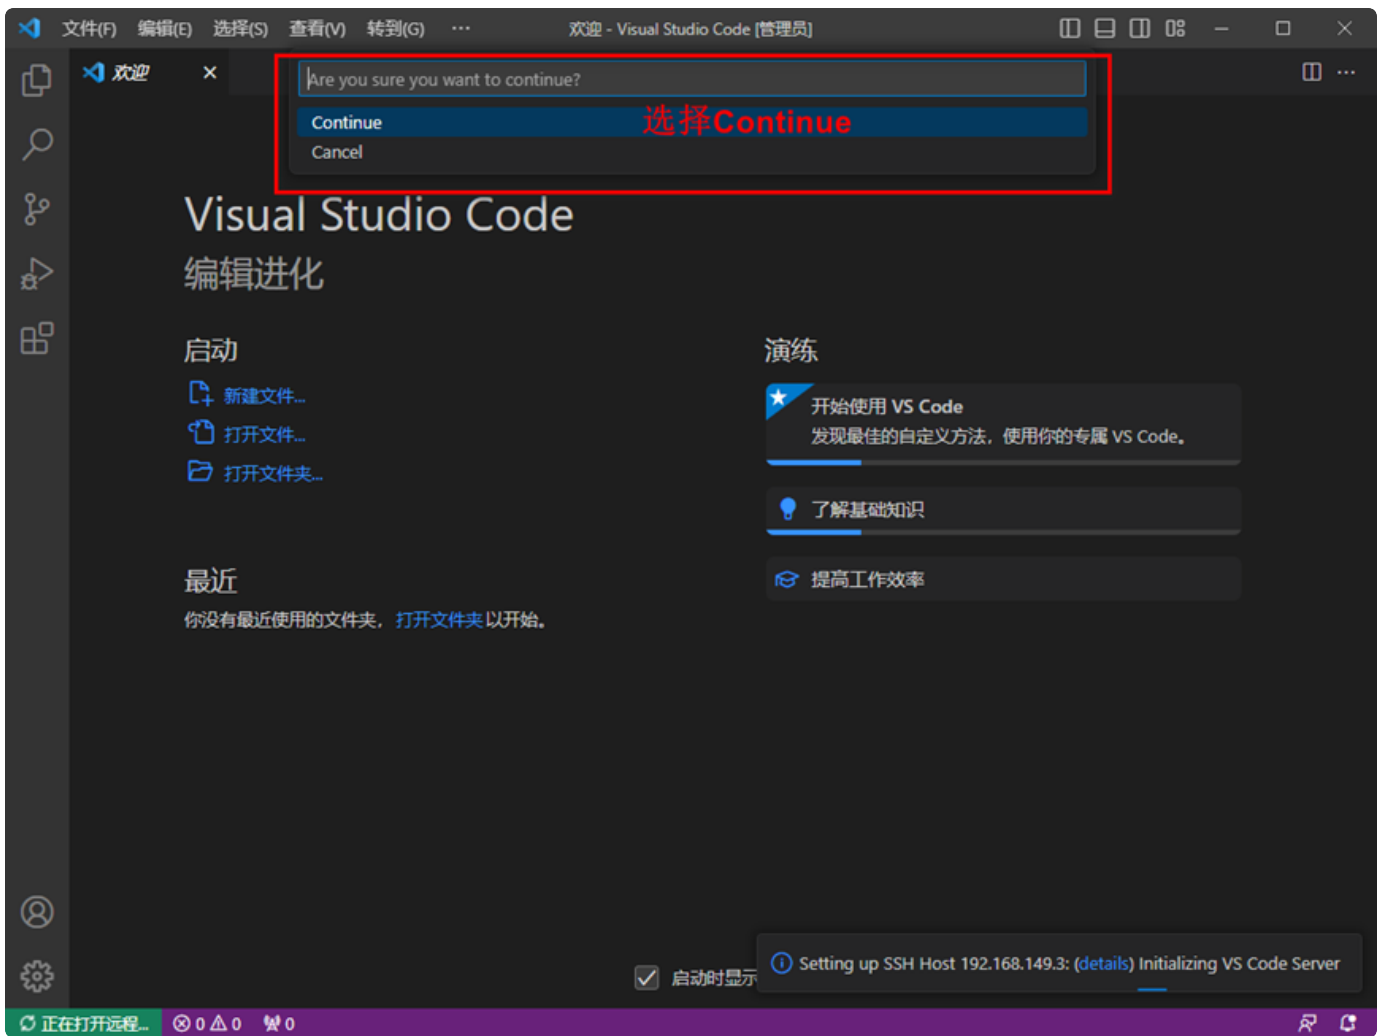


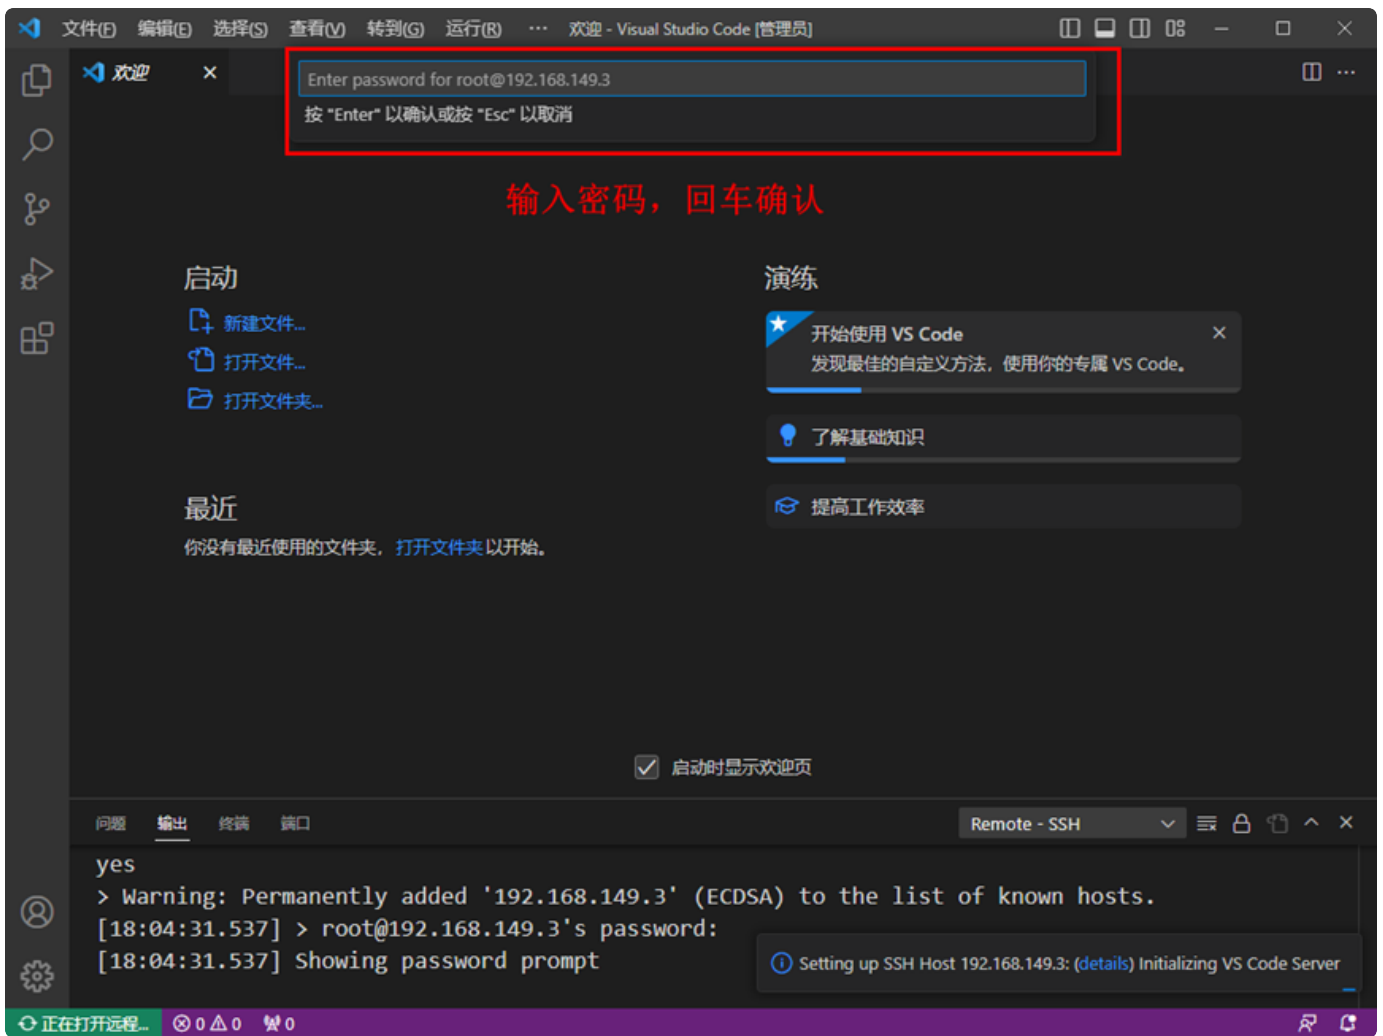



⚠ 需要从网络下载安装文件，请稍等，如失败请重试。

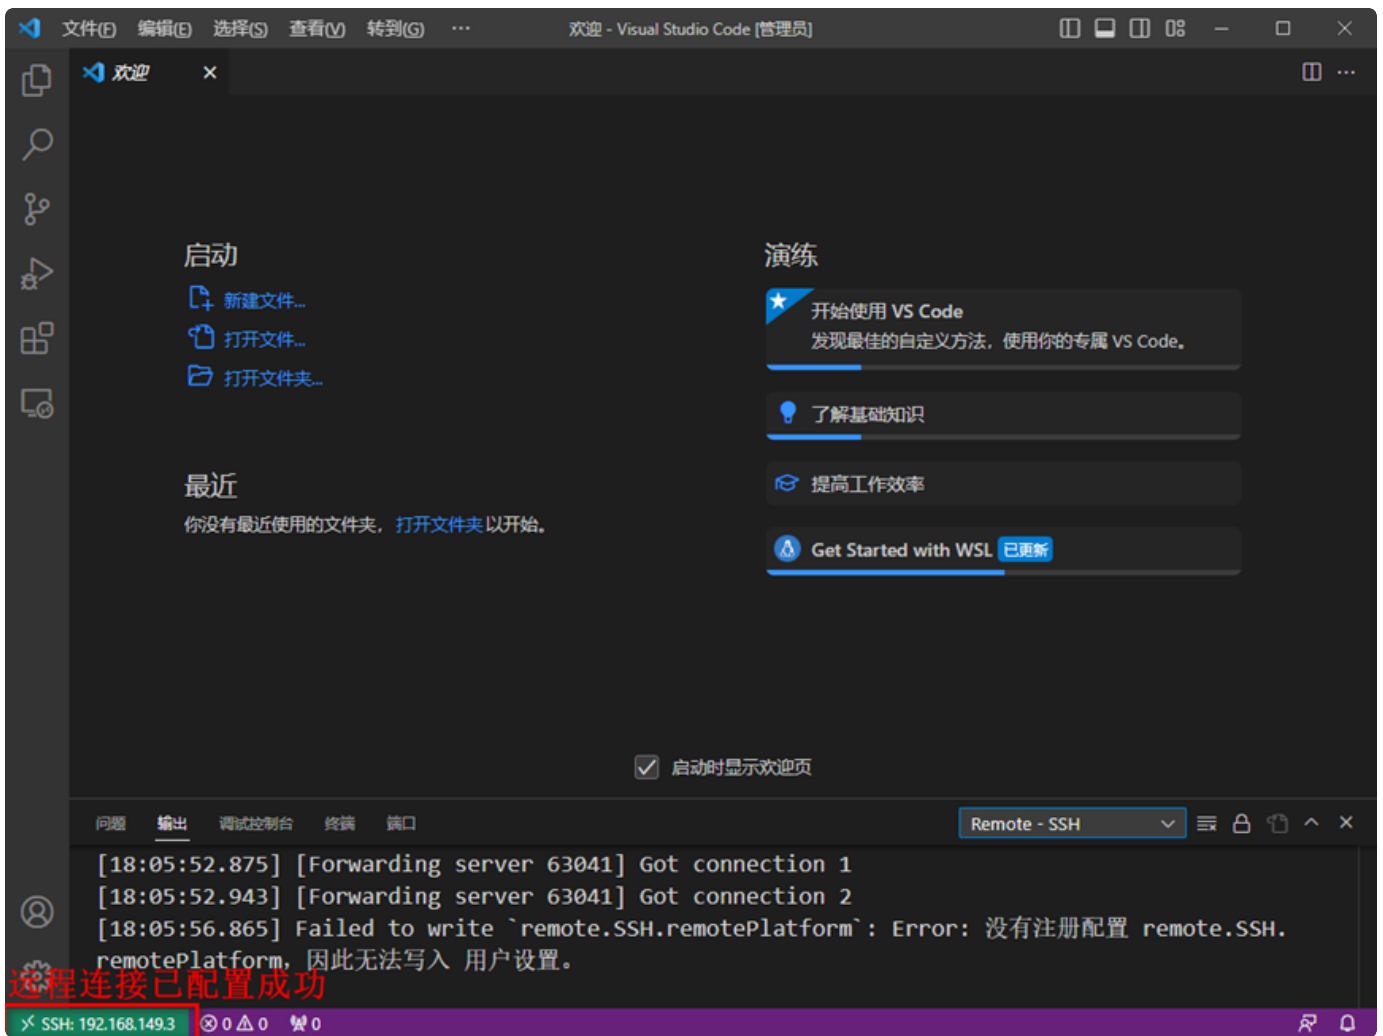



配置远程目录

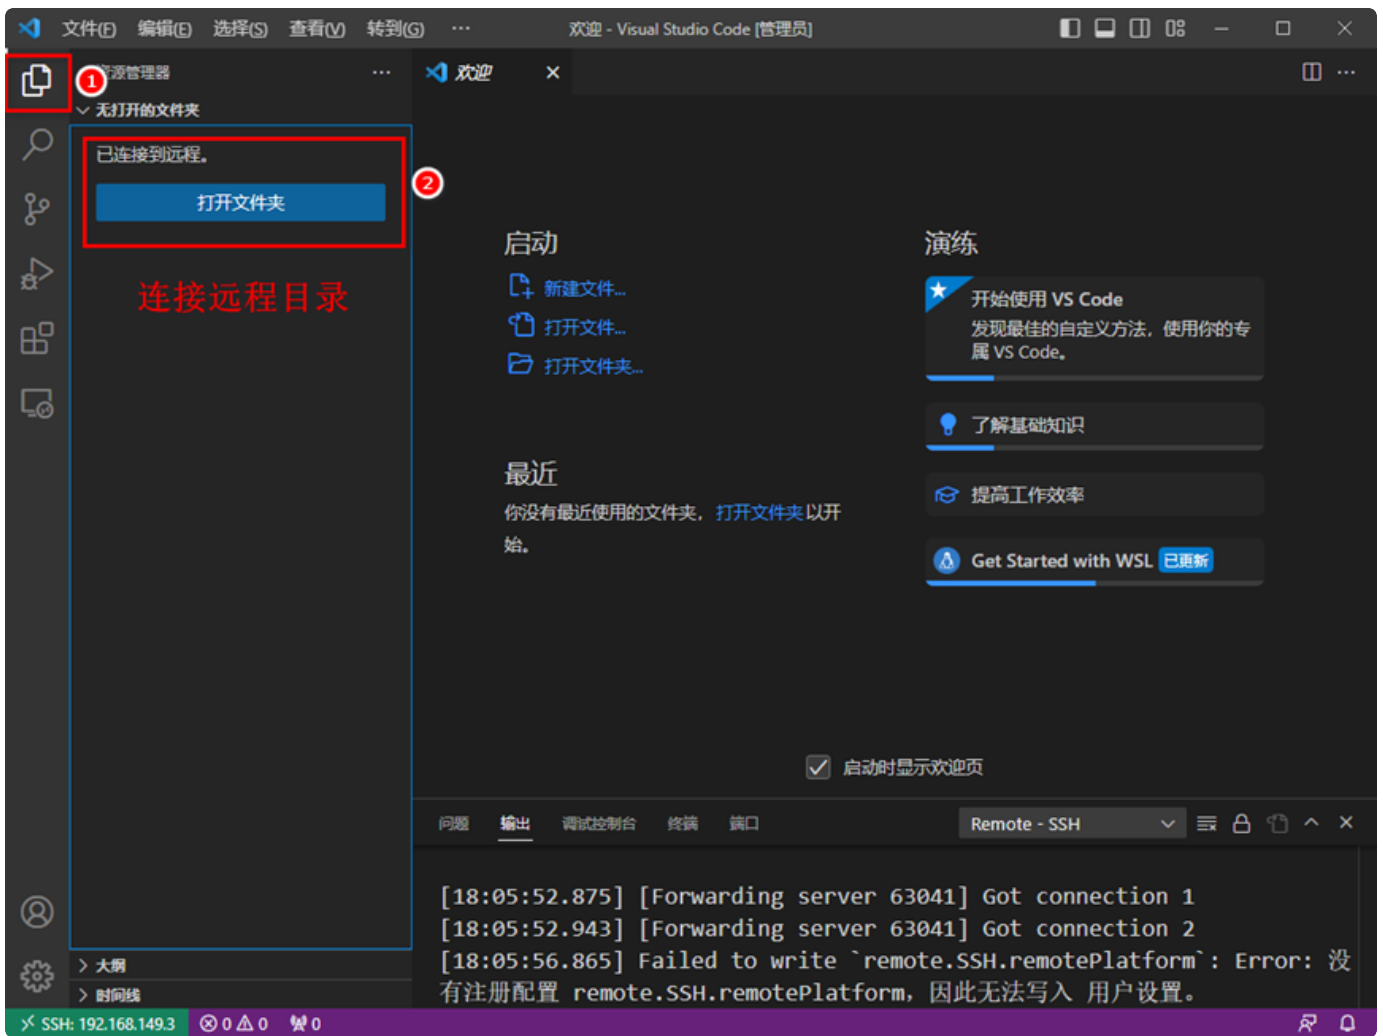

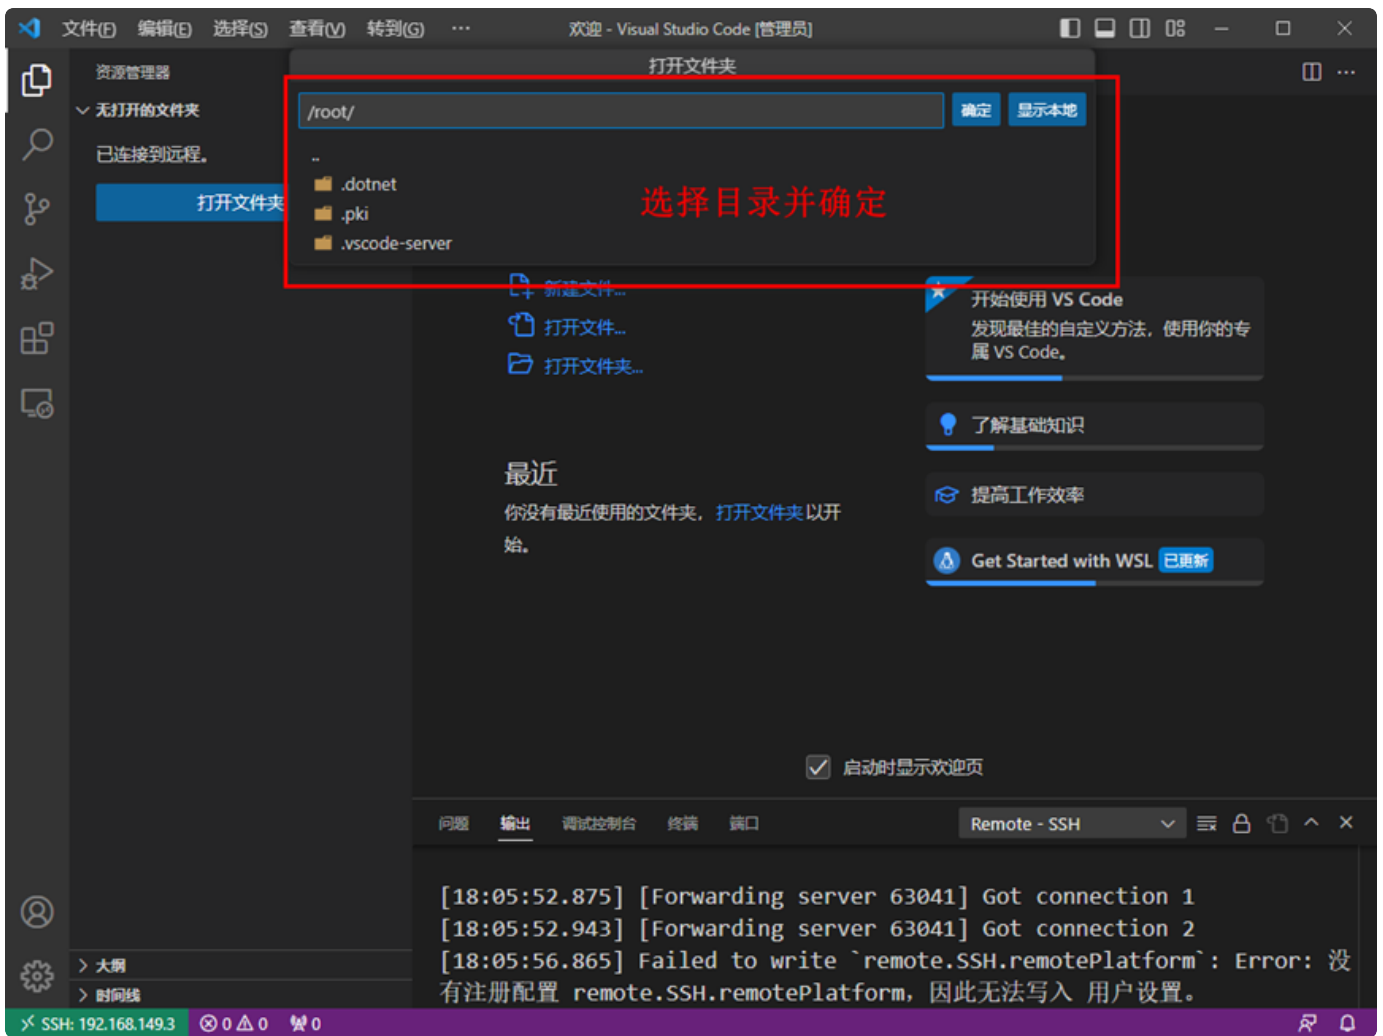


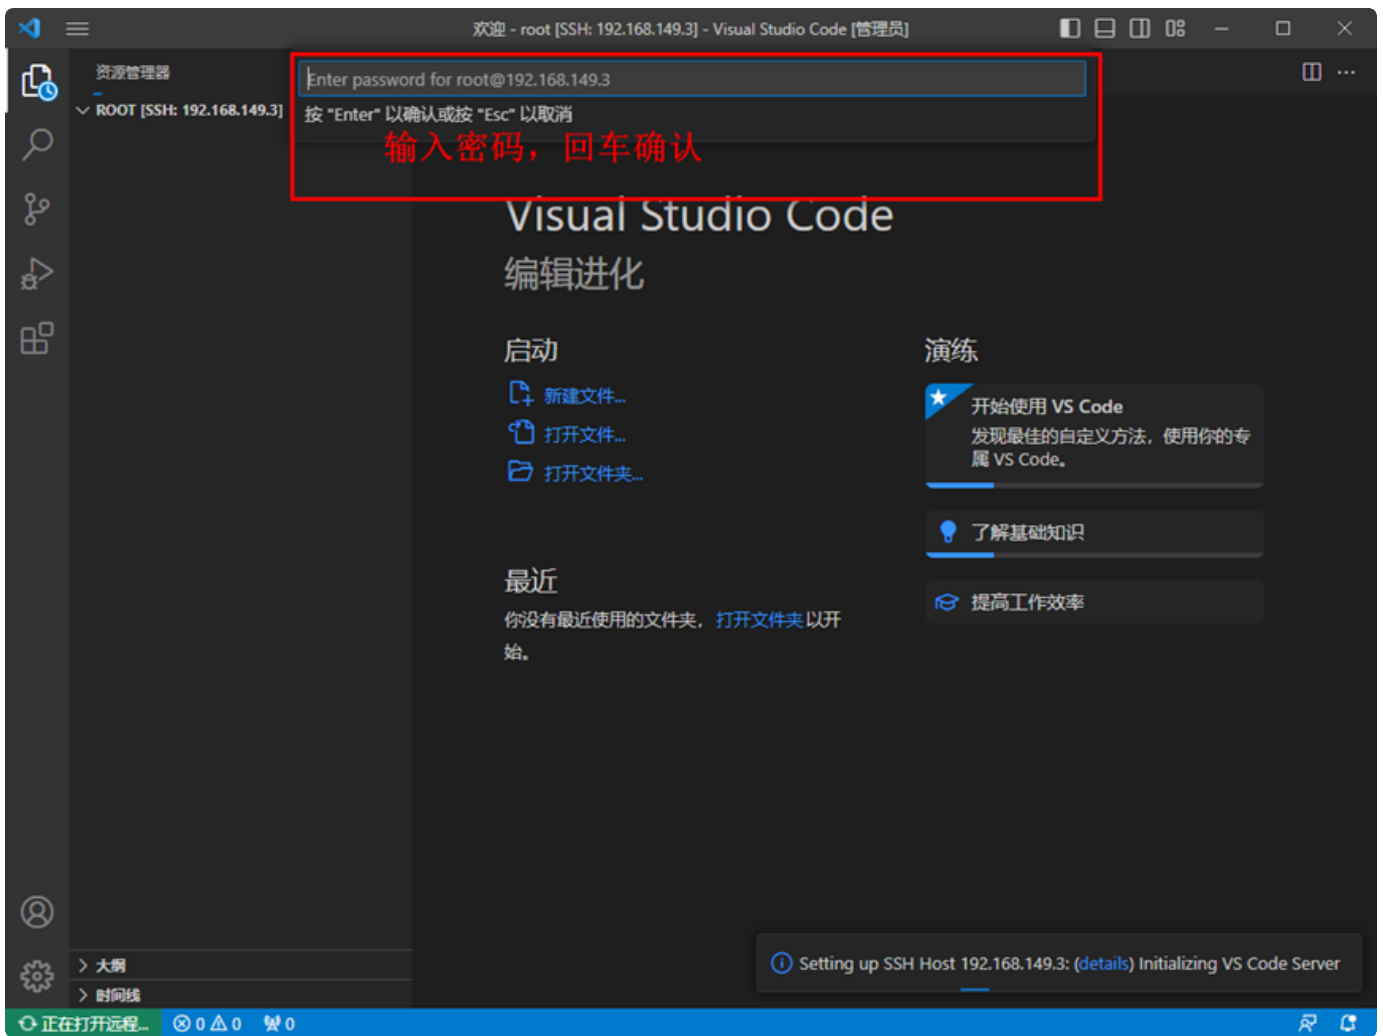

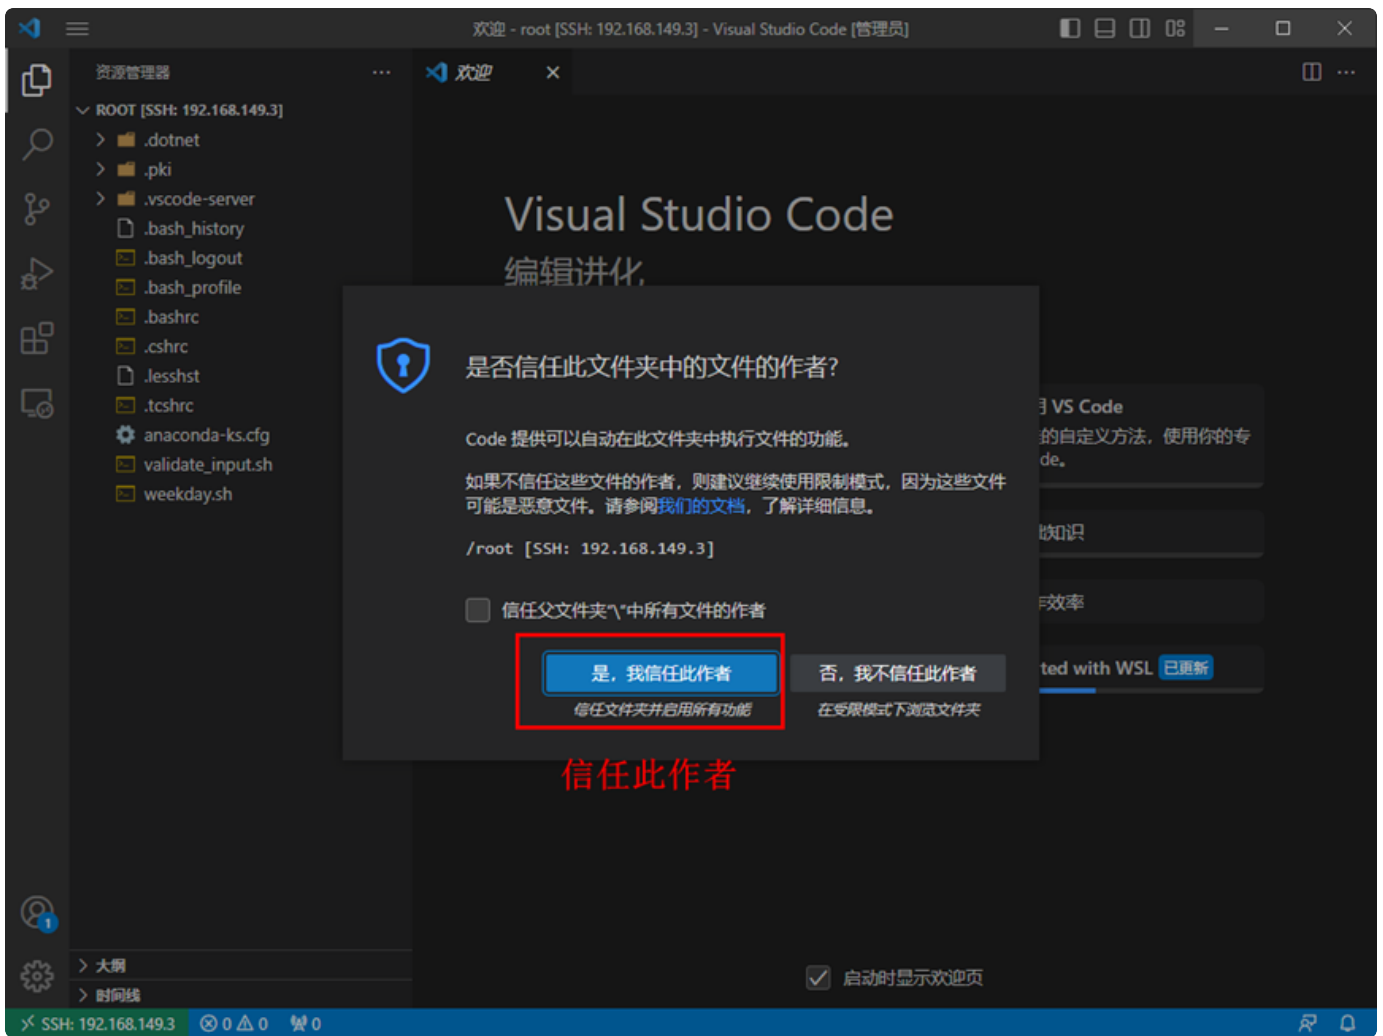

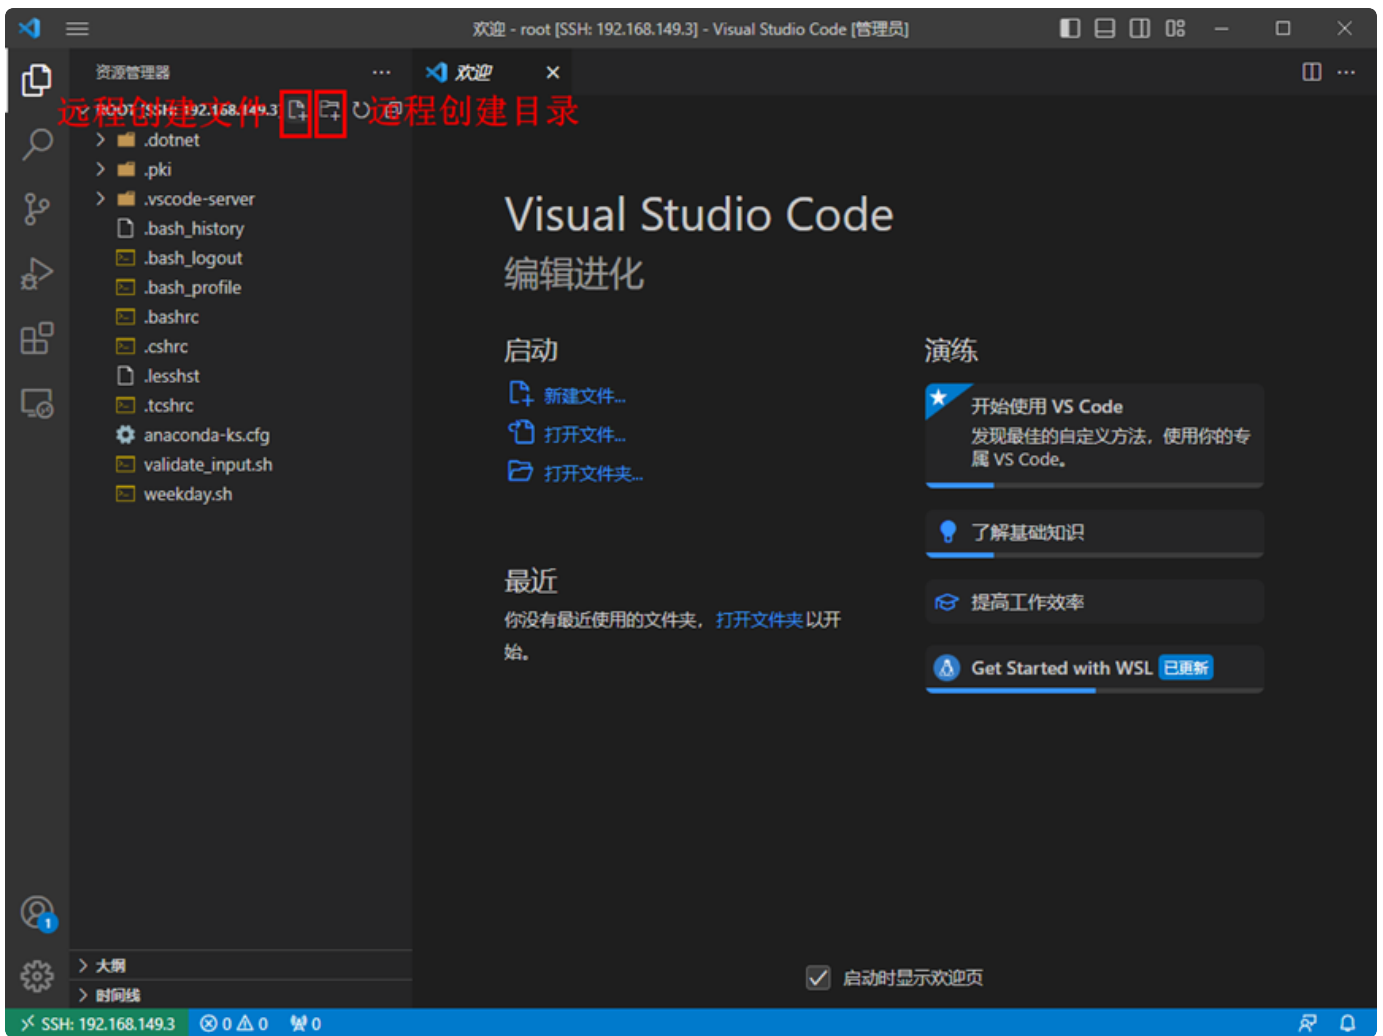

在远程主机中安装插件

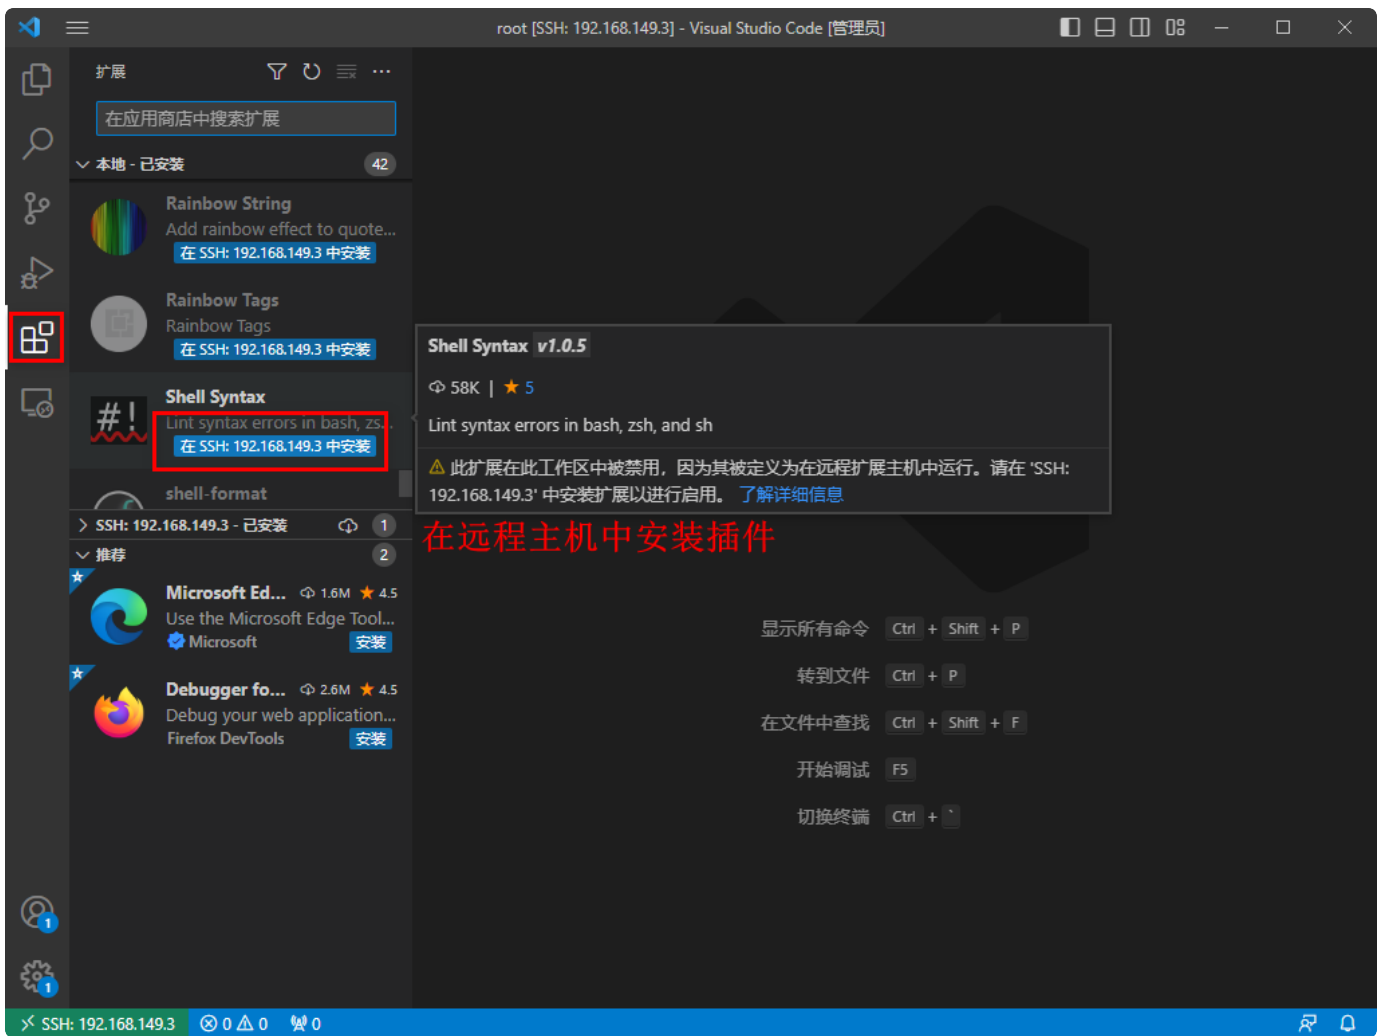

参考文献

- <https://code.visualstudio.com/docs/remote/ssh>
- <https://zhuanlan.zhihu.com/p/353435902>