

Sistemas Operativos

Práctica 1


Fecha: 13/09/2024

Alumno: Yzan Martinez Manzano

Correo: yzan.martinez.manzano@alumnos.upm.es

1. Título de ejemplo

A entregar – 1. Herramientas Realiza una captura de pantalla en la que aparezca la ejecución de las órdenes anteriores. Acuérdate de que debe contener el escritorio completo, incluyendo la hora del sistema, el nombre del fichero Word en la barra de tareas, tu número de matrícula en el título de la ventana de qemu y el resultado de la ejecución de las anteriores órdenes en la conexión ssh.

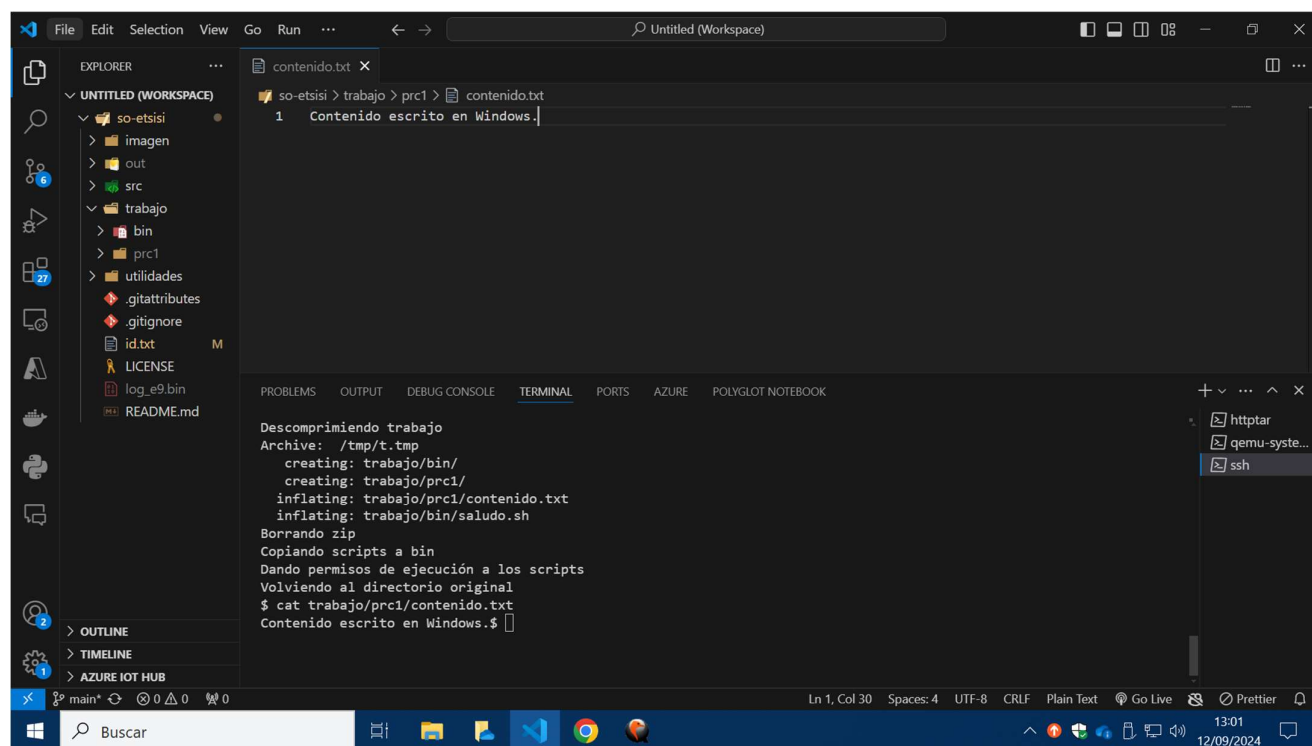


The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer panel on the left displays a file tree for 'so-etsisi' with folders like 'imagen', 'out', 'src', 'trabajo', and 'utilidades'. The 'trabajo' folder is expanded, showing subfolders 'bin' and 'prc1'. The Code Editor shows a file named 'contenido.txt' with the text 'Contenido escrito en Windows.'. The Terminal panel at the bottom displays the following output:

```
Descomprimiendo trabajo
Archive: /tmp/t.tmp
  creating: trabajo/bin/
  creating: trabajo/prc1/
  inflating: trabajo/prc1/contenido.txt
  inflating: trabajo/bin/saludo.sh
Borrando zip
Copiando scripts a bin
Dando permisos de ejecución a los scripts
Volviendo al directorio original
$ cat trabajo/prc1/contenido.txt
Contenido escrito en Windows.$
```

The status bar at the bottom indicates 'Ln 1, Col 30', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'CRLF', 'Plain Text', and 'Go Live'. The system tray shows the time as 13:01 on 12/09/2024.


A entregar – 2. MOTD y Prompt

Realiza una captura de pantalla en la que aparezca toda tu pantalla. Debería verse en la terminal de ssh el nuevo mensaje del día, el prompt de usuario con tu matrícula y el prompt de root con tu matrícula también.

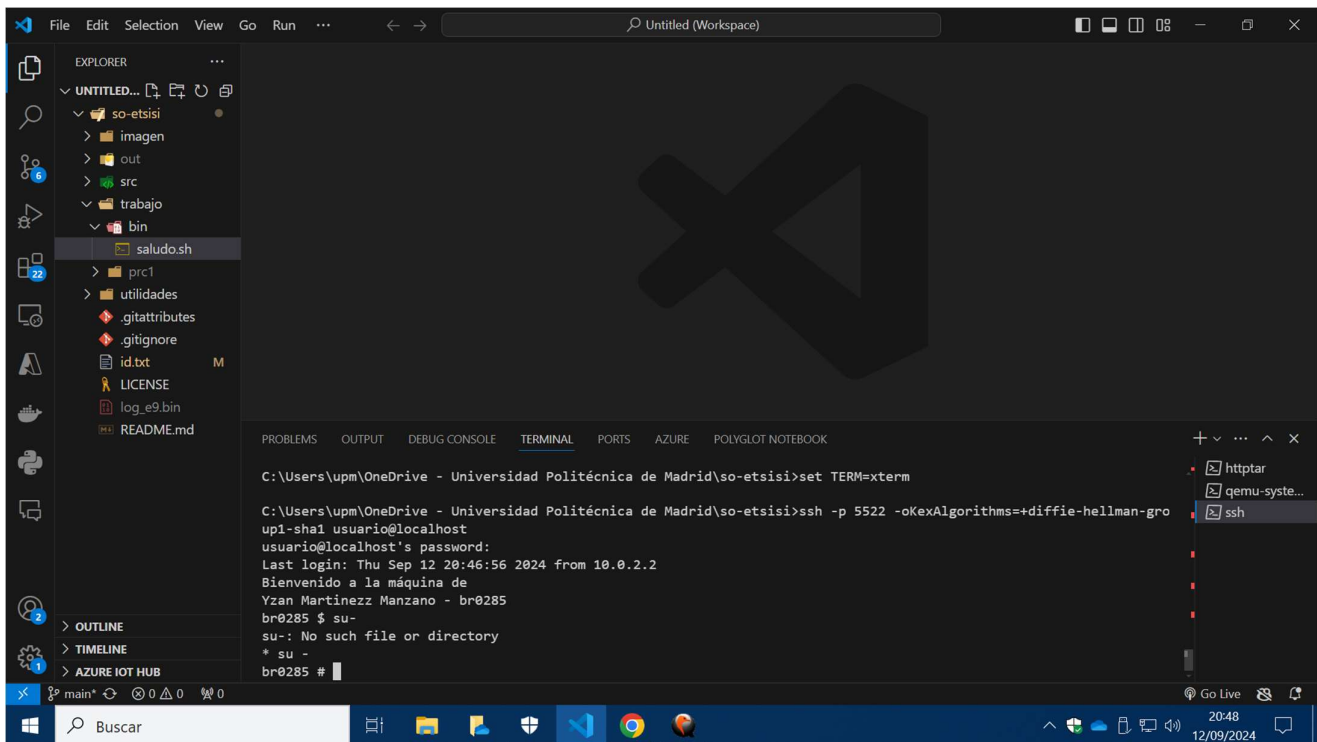


```
C:\Users\upm\OneDrive - Universidad Politécnica de Madrid\so-etsisi>set TERM=xterm
C:\Users\upm\OneDrive - Universidad Politécnica de Madrid\so-etsisi>ssh -p 5522 -oKexAlgorithms=+diffie-hellman-gro
up1-sha1 usuario@localhost
usuario@localhost's password:
Last login: Thu Sep 12 20:46:56 2024 from 10.0.2.2
Bienvenido a la máquina de
Yzan Martinez Manzano - br0285
br0285 $ su-
su-: No such file or directory
* su -
br0285 #
```

A entregar – 3. Recompilación del kernel Realiza una captura de pantalla en la que aparezca toda tu pantalla (como siempre, de todo el escritorio) en la que se vea tu nombre en la consola de qemu. Para ello, tendrás que reiniciar Minix y hacer la captura mientras está arrancando.

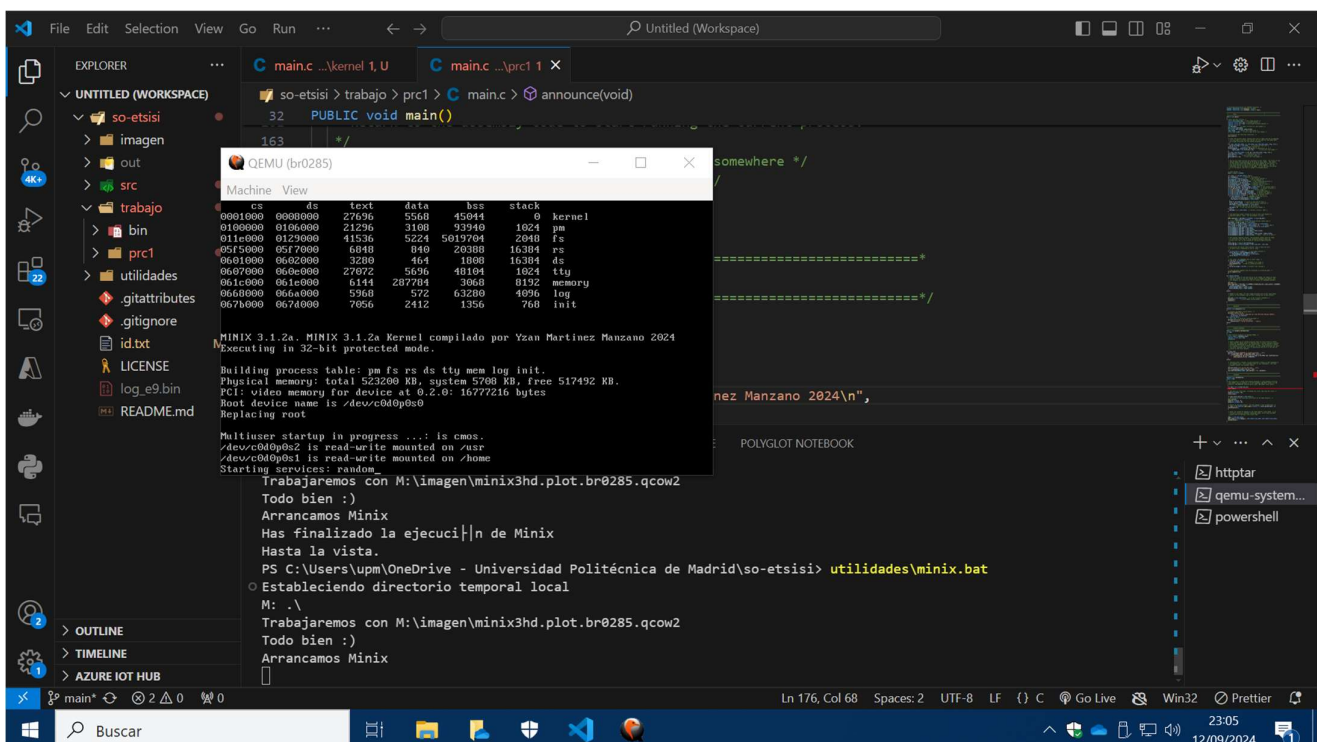

```
main.c ...kernel 1, U
main.c ...prc1 1 x
so-etsisi > trabajo > prc1 > C main.c > announce(void)
32 PUBLIC void main()
163 | | */
QEMU (br0285)
Machine View
cs ds text data bss stack 0 kernel
0001000 0000000 27696 5568 45044 0 pm
0100000 0100000 21296 3108 93940 1024 fs
0110000 0120000 41536 5224 5019704 2940 rs
05f5000 05f7000 6848 840 20388 16304 ds
0601000 0602000 3208 464 1080 16304 ds
0607000 060e000 27072 5636 48104 1024 tty
061c000 061e000 6144 287784 3068 8192 memory
0660000 066a000 5368 572 63280 4096 log
067b000 067d000 7056 2412 1356 768 init
MINIX 3.1.2a. MINIX 3.1.2a Kernel compilado por Yzan Martinez Manzano 2024
Executing in 32-bit protected mode.
Building process table: pm fs rs ds tty mem log init.
Physical memory: total 523200 KB, system 5788 KB, free 517492 KB.
PCI: video memory for device at 0.2.0: 16777216 bytes
Root device name is /dev/c0d0p0s0
Replacing root
Multituser startup in progress ...: is cmos.
/dev/c0d0p0s2 is read-write mounted on /usr
/dev/c0d0p0s1 is read-write mounted on /home
Starting services: random_
Trabajaremos con M:\imagen\minix3hd.plot.br0285.qcow2
Todo bien :)
Arrancamos Minix
Has finalizado la ejecución de Minix
Hasta la vista.
PS C:\Users\upm\OneDrive - Universidad Politécnica de Madrid\so-etsisi> utilidades\minix.bat
o Estableciendo directorio temporal local
M: .\
Trabajaremos con M:\imagen\minix3hd.plot.br0285.qcow2
Todo bien :)
Arrancamos Minix
```

A entregar – 4. Usando la función de log Realiza una captura de pantalla en la que aparezca toda tu pantalla, en el editor la función main.c con las líneas que has modificado y en la terminal el resultado de la orden more.

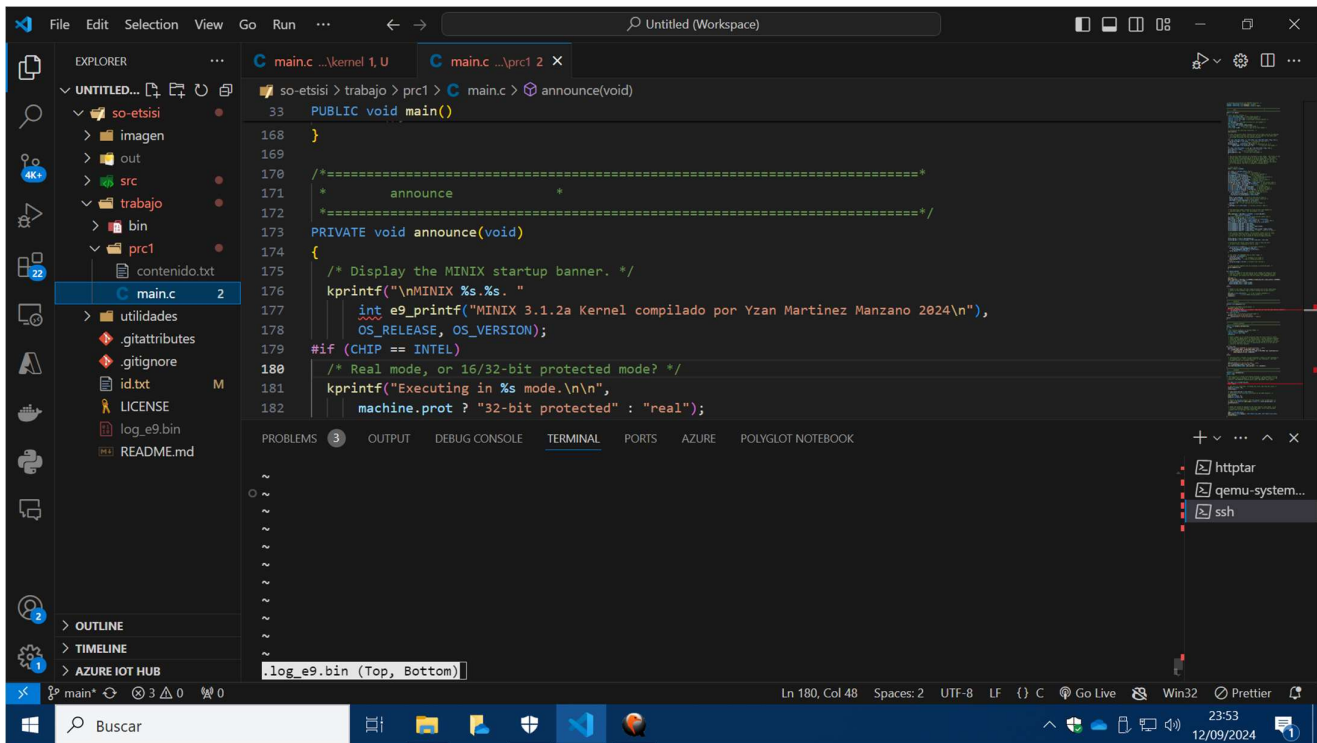

A entregar – 5. Fichero messages Realiza una captura de pantalla en la que aparezca toda tu pantalla y en el editor de VSCode el contenido del fichero messages con las líneas donde se vea el mensaje “Kernel compilado por...”.

